

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2013 年 5 月 23 日 (23.05.2013)



(10) 国际公布号
WO 2013/071570 A1

- (51) 国际专利分类号:
G02F 1/13357 (2006.01) *G02F 1/133* (2006.01)
- (21) 国际申请号: PCT/CN2011/082712
- (22) 国际申请日: 2011 年 11 月 23 日 (23.11.2011)
- (25) 申请语言: 中文
- (26) 公布语言: 中文
- (30) 优先权:
201110366627.5 2011 年 11 月 18 日 (18.11.2011) CN
- (71) 申请人 (对除美国外的所有指定国): 深圳市华星光电技术有限公司 (SHENZHEN CHINA STAR OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.) [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。
- (72) 发明人; 及
- (75) 发明人/申请人 (仅对美国): 郭仪正 (KUO, Yi-cheng) [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。 萧宇均 (HSIAO, Yu-chun) [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。 黄冲 (HUANG, Chong) [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。

dong 518132 (CN)。 程加河 (CHENG, Jiahe) [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。 阙成文 (QUE, Chengwen) [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。 李全 (LI, Quan) [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。 杨流洋 (YANG, Liuyang) [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。

(74) 代理人: 深圳市威世博知识产权代理事务所 (普通合伙) (CHINA WISPRO INTELLECTUAL PROPERTY LLP.); 中国广东省深圳市南山区科技园南区粤兴三道 8 号中国地质大学产学研基地中地大楼 A806, Guangdong 518057 (CN)。

(81) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY,

[见续页]

(54) Title: FLAT-PANEL DISPLAY DEVICE, STEREO DISPLAY DEVICE, AND PLASMA DISPLAY DEVICE

(54) 发明名称: 平板显示装置、立体显示装置以及等离子显示装置

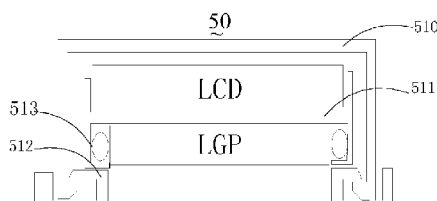


图 20 / Fig. 20

(57) Abstract: A flat-panel display device (20) comprises a backlight system (21) and a display panel (22). The backlight system (21) comprises a light source (25), a light-diffusion mechanism (24), and a back frame (512), the back frame (512) supporting the light source (25) and the light-diffusion mechanism (24). The back frame (512) also comprises at least a first and a second main assembly components (231, 232), one end of the first main assembly component (231) being provided with at least two assembly parts (2311, 2312), each of the assembly parts (2311, 2312) structured so as to match one end of the corresponding second main assembly component (232); the first main assembly component (231) is connected by means of the assembly parts thereof (2311, 2312) to one end of the corresponding second main assembly component (232). The main assembly components (231, 232) are disposed with a buckle part, the buckle part serving to match to the front frame (510) of the flat-panel display device (20). The buckles of the main assembly components (231, 232) match to the buckle on the front frame (510) of the flat-panel display device (20), thereby fastening the front frame (510) of the flat-panel display device (20) and providing convenience to disassembling of the flat-panel display device (20).

(57) 摘要:

[见续页]



WO 2013/071570 A1



TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC,
VN, ZA, ZM, ZW。

HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO,
PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ,
CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN,
TD, TG)。

- (84) **指定国** (除另有指明, 要求每一种可提供的地区
保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ,
NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM,
AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT,
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第 21 条(3))。

一种平板显示装置(20), 其包括背光系统(21)以及显示面板(22), 其中: 背光系统(21)包括光源(25)、匀光机构(24)以及背框(512), 背框(512)承载光源(25)和匀光机构(24); 并且背框(512)包括至少第一、第二两个主拼接件(231, 232), 其中第一主拼接件(231)的一端设有至少两个拼接部(2311, 2312), 每个拼接部(2311, 2312)的结构与相应的第二主拼接件(232)的一端适配, 第一主拼接件(231)通过其一拼接部(2311, 2312)与相应的第二主拼接件(232)的一端拼接, 主拼接件(231, 232)设有卡扣部, 所述卡扣部用于与所述平板显示装置(20)的前框(510)配合。通过主拼接件(231, 232)的卡扣部与平板显示装置(20)的前框(510)的卡扣部配合, 可以固定所述平板显示装置(20)的前框(510), 并且便于平板显示装置(20)的拆卸。

说明书

发明名称：平板显示装置、立体显示装置以及等离子显示装置

【技术领域】

本发明涉及显示技术领域，特别是涉及一种平板显示装置、立体显示装置以及等离子显示装置。

【背景技术】

现有技术中液晶显示装置包括前框、面板以及背光模组，其中背光模组包括背框、反射片、导光板以及灯组等。

目前，市场上有多种显示面板尺寸以满足人们的不同需求。例如在电视领域中，液晶面板的尺寸包括 31.5、42、46、48 或 55 寸，需要根据不同尺寸的液晶面板进行设置不同的背框模具。

请参见图 1，图 1 是现有技术中液晶显示装置的背框结构示意图。如图 1 所示，现有技术中背框 10 均采用整体式的背框，通常通过金属冲压或者塑料注射方式生产整体式的背框 10，整体式的背框 10 需要消耗过多的材料，材料成本高。此外大尺寸的背框 10 需要使用较大的冲压设备，背框 10 对应的模具尺寸很大，结构复杂，背框模具的成本高。因此现有技术的背框成本高。

现有技术中，平板显示装置的前框是通过铆钉等方式固定在背框上面的，这就造成了平板显示装置的组装和拆卸非常不方便。

【发明内容】

本发明主要解决的技术问题是提供一种 平板显示装置、立体显示装置以及等离子显示装置，能够便于装置框架的组装和拆卸。

为解决上述技术问题，本发明采用的一个技术方案是：提供一种平板显示装置包括背光系统以及显示面板，其中：背光系统包括光源、匀光机构以及背框；背框承载光源和匀光机构，并且背框包括至少第一、第二两个主拼接件，其中第一主拼接件的一端设有至少两个拼接部，每个拼接部的结构与相应的第二主拼接件的一端适配，第一主拼接件通过其一拼接部与相应的第二主拼接件的一端拼接，主拼接件设有卡扣部，卡扣部用于与平板显示装置的前框配合。

其中，所述第一主拼接件的一端设有至少两个拼接部，每个拼接部的结构与相应的所述第二主拼接件的一端适配，所述第一主拼接件通过其一拼接部与相应的所述第二主拼接件的一端拼接。

其中，所述至少两个拼接部沿所述第一主拼接件的长度方向上间隔排列。

其中，所述拼接部是所述第一主拼接件表面上设置的形状与所述第二主拼接件的一端适配的凹部，以收容所述第二主拼接件的一端。

其中，所述拼接部是所述第一主拼接件表面上设置的凹部，所述第二主拼接件的表面相应位置设有凸起，所述凸起嵌入凹部，以拼接所述第一主拼接件和第二主拼接件。

其中，所述背框包括第三主拼接件以及第四主拼接件；

所述第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件以及第四主拼接件皆为直条形，并且首尾拼接，以围绕形成所述背框。

其中，前框卡扣部为卡槽或卡钩。

为解决上述技术问题，本发明采用的一个技术方案是：提供一种立体显示装置，立体显示装置包括液晶透镜光栅、背光系统以及显示面板，液晶透镜光栅设置于显示面板的出光面上；背光系统包括光源、匀光机构以及背框；背框承载光源和匀光机构，匀光机构将来自光源的光线导入显示面板的入光面；所述背框包括至少第一、第二两个主拼接件，其中所述第一主拼接件的一端设有至少两个拼接部，每个拼接部的结构与相应的所述第二主拼接件的一端适配，所述第一主拼接件通过其一拼接部与相应的所述第二主拼接件的一端拼接，主拼接件设有卡扣部，卡扣部用于与立体显示装置的前框配合。

其中，主拼接件包括第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件以及第四主拼接件；第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件以及第四主拼接件拼接，以形成背框的主框架。

为解决上述技术问题，本发明采用的一个技术方案是：一种等离子显示装置，等离子显示装置包括等离子显示面板以及背框，背框设置在等离子显示面板的背面；所述背框包括至少第一、第二两个主拼接件，其中所述第一主拼接件的一端设有至少两个拼接部，每个拼接部的结构与相应的所述第二主拼接件的一

端适配，所述第一主拼接件通过其一拼接部与相应的所述第二主拼接件的一端拼接，主拼接件设有卡扣部，卡扣部用于与等离子显示装置的前框配合。

其中，主拼接件包括第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件以及第四主拼接件；第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件以及第四主拼接件拼接，以形成背框的主框架。

本发明的有益效果是：区别于现有技术的情况，本发明 平板显示装置、立体显示装置以及等离子显示装置通过在背框上设置卡扣部，与前框卡扣配合，只要通过让前框的卡钩发生形变，便可以轻易把前框组装或者拆卸于背框上，方便了显示装置框架的组装和拆卸。

【附图说明】

图1是现有技术中液晶显示装置的背框结构示意图；

图2是本发明平板显示装置的第一实施例的结构示意图；

图3是本发明平板显示装置的背框的第一实施例的结构示意图；

图4是本发明平板显示装置的背框的第二实施例的结构示意图；

图5是本发明平板显示装置的背框的第三实施例的结构示意图；

图6是本发明平板显示装置的第一实施例中拼接方式的结构示意图；

图7是本发明平板显示装置的第二实施例中第一辅拼接件对角设置在主框架上的示意图；

图8是本发明平板显示装置的第三实施例中第一辅拼接件以及第二辅拼接件在主框架上的示意图；

图9是本发明一种平板显示装置的背框中拼接部的第一实施例的结构示意图；

图10是图9中拼接部的第一实施例的截面示意图；

图11是本发明一种平板显示装置的背框中拼接部的拼接方式的第二实施例的示意图；

图12是本发明一种平板显示装置的背框中拼接部的拼接方式的第三实施例的示意图；

图13是本发明一种平板显示装置的背框中拼接部的拼接方式的第四实施例的示意图；

图14是本发明一种平板显示装置的背框中拼接部的第二实施例的结构示意图；
图15是本发明一种平板显示装置的背框中拼接部的第三实施例的结构示意图；
图16是本发明一种制造平板显示装置的背框的方法的一优选实施例的流程图；
图17是本发明一种具有触摸屏的平板显示装置一优选实施例的结构示意图；
图18是本发明立体显示装置一优选实施例的结构示意图；
图19是本发明等离子显示装置一优选实施例的结构示意图；
图20是本发明背框与前框卡扣配合的示意图；
图21是本发明背框与前框卡扣配合的另一示意图。

【具体实施方式】

请参见图 2-3，图 2 是本发明平板显示装置的第一实施例的结构示意图，图 3 是本发明平板显示装置的背框的第一实施例的结构示意图。如图 2 所示，本实施例的平板显示装置 20 包括：背光系统 21 以及显示面板 22，背光系统 21 设置于显示面板 22 的背面，并且为显示面板 22 提供光源。

在本实施例中，背光系统 21 包括光源 25、匀光机构 24 以及背框 23。其中，背框 23 承载光源 25 和匀光机构 24。在背光系统 21 为侧光式时，匀光机构 24 是导光板；在背光系统 21 为直下式时，匀光机构 24 是扩散板。背框 23 包括至少第一主拼接件和第二主拼接件，至少第一、第二两个主拼接件形成背框 23 的主框架 27。

一起参阅图 3，背框 23 的第一实施例包括第一主拼接件 261 以及第二主拼接件 262。第一主拼接件 261 的一端与第二主拼接件 262 的一端拼接，第一主拼接件 261 的另一端与第二主拼接件 262 的另一端拼接，以形成背框 23 的主框架 27。第一主拼接件 261 和第二主拼接件 262 均为铝件或镀锌钢件。在本实施例中，第一主拼接件 261 和第二主拼接件 262 为 L 形。

一起参阅图 4，背框 23 的第二实施例包括第一主拼接件 281、第二主拼接件 282 以及第三主拼接件 283。三个主拼接件 281、282 以及 283 拼接形成背框 23 的主框架 27。三个主拼接件 281、282 以及 283 均为铝件或镀锌钢件。在本实施例中，第一主拼接件 281 为 L 形，第二、三拼接件 282、283 均为直条形。

此外，背框 23 还可以包括设置于主框架 27 内并与之拼接的辅拼接件。

以下以四个主拼接件和两个辅拼接件详细说明本发明平板显示装置 20 的背框 23。

请参见图 5，图 5 本发明平板显示装置的背框的第三实施例的结构示意图。

如图 5 所示，在本实施例中背框 23 包括：第一主拼接件 231、第二主拼接件 232、第三主拼接件 233、第四主拼接件 234、第一辅拼接件 235、第二辅拼接件 236 以及支架 2371、2372、2373、2374、2375、2376 及 2377。第一主拼接件 231、第二主拼接件 232、第三主拼接件 233 以及第四主拼接件 234 通过首尾拼接形成背框 23 的主框架 27。第一辅拼接件 235 和第二辅拼接件 236 作为辅拼接件，设置于主框架 27 内，并且与主框架 27 拼接。

具体而言，第一主拼接件 231 的一端与第二主拼接件 232 的一端拼接，第二主拼接件 232 的另一端与第三主拼接件 233 的一端拼接，第三主拼接件 233 的另一端与第四主拼接件 234 的一端拼接，第四主拼接件 234 的另一端与第一主拼接件 231 的另一端拼接，以形成长方形的主框架 27。其中，第一主拼接件 231、第二主拼接件 232、第三主拼接件 233 以及第四主拼接件 234 均为铝件或镀锌钢件。在本实施例中，第一主拼接件 231、第二主拼接件 232、第三主拼接件 233 以及第四主拼接件 234 均为直条形，在其他实施例中，本领域技术人员完全可以将第一主拼接件 231、第二主拼接件 232、第三主拼接件 233 以及第四主拼接件 234 全部设置为 L 形，或部分设置为直条形，剩余的设置为 L 形。例如，在图 3 中，第一主拼接件 261 和第二主拼接件 262 全部设置为 L 形；在图 4 中，第一主拼接件 281 设置为 L 形，第二、三主拼接件 282 以及 283 设置为直条形。

在本实施例中，平板显示装置 20 的背框 23 均采用拼接连接方式进行拼接固定。如图 6 所示，以第一主拼接件 231 的一端与第二主拼接件 232 的一端拼接连接方式为例，将第二主拼接件 232 的一端拼接在第一主拼接件 231 的一端上，比如，采用螺接、扣接或焊接等方式将第二主拼接件 232 的一端拼接在第一主拼接件 231 的一端上。

在本实施例中，第一辅拼接件 235 和第二辅拼接件 236 设置于背框 23 的主框架 27

内。第一辅拼接件235的一端与第一主拼接件231拼接，第一辅拼接件235的另一端与第三主拼接件233拼接，第二辅拼接件236的一端与第一主拼接件231拼接，第二辅拼接件236的另一端与第三主拼接件233拼接，并且第二主拼接件232、第四主拼接件234、第一辅拼接件235以及第二辅拼接件236之间平行设置。在其它实施例中，本领域技术人员在主框架27内设置至少一个辅拼接件，例如在主框架27内仅仅设置第一辅拼接件235。此外，第一辅拼接件235的两端可以分别与第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233以及第四主拼接件234中的至少两个主拼接件拼接，例如第一辅拼接件235对角设置在主框架27内，如图7所示。同理可知，第二辅拼接件236的两端亦可以分别与第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233以及第四主拼接件234中的至少两个主拼接件拼接。例如，第一辅拼接件235的两端分别与相邻设置的第一主拼接件231、第二主拼接件232拼接，第二辅拼接件236的两端分别与相邻设置的第三主拼接件233、第四主拼接件234拼接，如图8所示。

在本实施例中，背框23包括七个支架2371、2372、2373、2374、2375、2376及2377。其中，支架2371固定于第四主拼接件234上，支架2372、2373分别固定于第一辅拼接件235上，支架2374固定在第二辅拼接件236上，支架2375固定在第二主拼接件232上，支架2376、2377的两端分别固定于第一辅拼接件235和第二辅拼接件236上。实际上，支架可以固定于第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233、第四主拼接件234、第一辅拼接件235以及第二辅拼接件236之一或以上。在其他实施例中，本领域技术人员完全可以在背框23上设置其他数量的支架，比如一个支架或以上。此外，支架可以拆卸固定于第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233、第四主拼接件234、第一辅拼接件235以及第二辅拼接件236之一或以上。

在支架2371、2372、2373、2374、2375、2376及2377上均设有凸包（未标示），背框23可以通过该凸包固定电路板等器件。

以下进一步说明上述背框23相应的模具。在本实施例中，第一主拼接件231和第三主拼接件233的尺寸相同，形状相同，使用相同的模具冲压制得。第二主拼接件232、第四主拼接件234、第一辅拼接件235以及第二辅拼接件236的尺寸相

同，形状相同，使用相同的模具冲压制得，实现模具共用。因此，本发明的背框23可以通过使用两种小尺寸模具冲压制得，相比于现有技术中背框10需要大尺寸模具，本发明的背框23的模具结构简单且小，进而降低背框23模具的成本。此外，本发明的背框23相对于现有技术中背框10的整体背框，能够大幅节省材料，以降低平板显示装置20的生产成本。

请参见图9，图9是本发明一种平板显示装置的背框中拼接部的第一实施例的结构示意图。如图9所示，在本实施例中，第一主拼接件的一端设有两个拼接部，拼接部的结构与相应的第二主拼接部的一端适配，以使第一主拼接件与相应的第二主拼接件的一端拼接。

具体而言，第一主拼接件231的一端设有拼接部2311、2312，拼接部2311、2312沿第一主拼接件231的长度方向上间隔排列，拼接部2311、2312是在第一主拼接件231设置的形状与第二主拼接件232的一端适配的凹部，以收容第二主拼接件232的一端。如图10所示，拼接部2311、2312为未贯穿第一主拼接件231的一端相对两侧面的凹部，凹部的形状为矩形，第二主拼接件232为一直条形。

在拼装较大尺寸背框23时，首先选择较邻近第一主拼接件231的端部的拼接部2311，并选择相应宽度的第二主拼接件232。随后将第二主拼接件232的一端设置在拼接部2311的凹部上。随后通过螺接、扣接或焊接等方式将第二主拼接件232的一端拼接固定在拼接部2311上。在拼装较小尺寸背框23时，首先选择较远离第一主拼接件231的端部的拼接部2312，并选择相应宽度的第二主拼接件232。随后将第二主拼接件232的一端设置在拼接部2312的凹部上。随后通过螺接、扣接或焊接等方式将第二主拼接件232的一端拼接固定在拼接部2312上。具体上，例如在第二主拼接件232的表面相应位置设有凸起，其中第二主拼接件232的凸起嵌入第一主拼接件231相对应位置的凹部，以拼接第一主拼接件231和第二主拼接件232，如图11所示。更进一步，第一主拼接件231的凹部为多阶梯结构的凹部，第二主拼接件232相对应位置设有与凹部适配的多阶梯结构的凸部，如图12所示。此外，如图13所示，以拼接部2311为例，第一主拼接件231的凹部底部设有第一贯穿孔2313，第二主拼接件232相应于拼接部2311的位置上设有第二贯穿孔2321，背框23进一步包括固定件240，固定件240穿过第一贯穿孔2313和第

二贯穿孔2321，以将第一主拼接件231和第二主拼接件232拼接。

如图14，在本发明平板显示装置的背框的另一实施例中，第一主拼接件231的拼接部2311、2312的凹部形状为圆形。但是，在其他实施例中，本领域技术人员完全可以将凹部的形状设置成三角形等其他多边形形状。

如图15，在本发明平板显示装置的背框的另一实施例中，拼接部2311、2312为贯穿第一主拼接件231的相对两侧的凹部，以使第二主拼接件232的一端在拼接部2311、2312上移动。比如在第二主拼接件232的一端穿出拼接部2312并拼接固定后，可裁切掉穿出部分，进而调节第二主拼接件232在作为背框主拼接件时的长度。

在实际应用中，第一主拼接件231的另一端以及第三主拼接件233的两端均设有两个拼接部，其结构与拼接部2311、2312的结构相同；而在第二主拼接件232的两端和第四主拼接件234的两端，对应于不同的情况，也相应进行设计或不设计，比如：

1) 第一种情况，如图10所示，第二主拼接件232的两端和第四主拼接件234的两端可以不进行任何设计，即端部与其他部位的结构相同，这时候在选择第一主拼接件231一端的不同拼接部2311（2312）进行拼接时（另一端同样处理），若想背框23的宽度相应变化，则相应的第二主拼接件232和第四主拼接件234的长度也作相应的选择。即，若选邻近第一主拼接件231一端的拼接部2311进行拼接，则不对第二主拼接件232和第四主拼接件234进行裁剪，或裁剪掉的部分较短；若选择较远离第一主拼接件231一端的拼接部2312进行拼接时，则对第二主拼接件232和第四主拼接件234均进行裁剪，按照拼接部距离第一主拼接件231一端的远近，裁剪掉的部分也较长或较短；

2) 第二种情况，类似前述第一种情况，如图11所示，只不过第二主拼接件232和第四主拼接件234以不同的凸起来分别与第一主拼接件231和第三主拼接件233配合，实现背框23的宽度变化；同样，若选择除离第一主拼接件231一端最近的第一拼接部2311之外的其他拼接部2312进行拼接时，在拼接后或拼接前，将多出的第二主拼接件232和第四主拼接件234部分进行裁剪。

以上情况也适用于仅用两个L形主拼接件进行拼接而得到背框23的主框架27。

综上所述，本发明的背框23的第一主拼接件上设有至少两个拼接部，根据用户需求进行设置拼接部的数量，在本实施例中选取两个拼接部2311、2312进行描述。因此，在设置背框23的模具时，仅需设置两组模具，即第一主拼接件的模具以及第二主拼接件的模具，在第一主拼接件上设置多个拼接部以拼接得到各种尺寸的背框23。在拼装背框23时，可以根据背框23的尺寸，选择相应的拼接部，通过拼接部将第二主拼接件拼接在第一主拼接件的拼接部上，并将第一主拼接件中位于第二主拼接件的拼接位置外侧的其他拼接部裁切掉，以获取所需尺寸的背框23。相对于现有技术中根据不同尺寸的背框10设置不同背框模具，本发明的平板显示装置的背框23仅需设置第一主拼接件的模具和第二主拼接件28的模具，实现满足各种尺寸产品要求的模具共用，并且模具结构简单，能够降低背框模具的成本。

本发明还提供一种制造平板显示装置的背框的模具，该背框的模组设有用于形成背框的主拼接件的主图案，主图案设有上设有用于在主拼接件的一端形成至少两个拼接部的子图案。其中，主拼接件为上述第一主拼接件和第二主拼接件，对应上述的主图案；拼接部为上述第一主拼接件的拼接部，对应上述的子图案，在此不再赘述。

如图16所示，本发明还提供一种制造平板显示装置的背框的方法，该方法包括以下步骤：

步骤501：制作至少第一、第二两个主拼接件，其中第一主拼接件的一端设有至少两个拼接部，每个拼接部的结构与相应的第二主拼接件一端适配。

步骤502：根据背框的尺寸选择至少两个拼接部的一拼接部与相应的第二主拼接件的一端拼接。

在本实施例中，当第二主拼接件的拼接位置与第一主拼接件的相邻端部之间存在其他拼接部时，在根据背框的尺寸选择至少两个拼接部的一拼接部与相应的第二主拼接件的一端拼接的步骤之前或之后，将第一主拼接件中位于第二主拼接件的拼接位置外侧的其他拼接部裁切掉。其中第一主拼接件为上述第一主拼接件，第二主拼接件为上述第二主拼接件，在此不再赘述。

如图17所示，本发明的平板显示装置20进一步包括一触摸屏29，触摸屏29设置

在平板显示装置20的显示面板22的出光面上。其中，平板显示装置20包括：背光系统21以及上述的显示面板22，背光系统21设置于显示面板22的背面，并且为显示面板22提供光源。

背光系统21包括光源25、匀光机构24以及背框23。其中，背框23承载光源25和匀光机构24。在背光系统21为侧光式时，匀光机构24是导光板；在背光系统21为直下式时，匀光机构24是扩散板。背框23包括至少第一主拼接件和第二主拼接件，至少第一、第二两个主拼接件形成背框23的主框架27。

值得注意的是，本发明的平板显示装置20可以为液晶显示装置或液晶电视机。

本发明还提供一种立体显示装置30，如图18所示，立体显示装置30包括液晶透镜光栅31、背光系统32以及显示面板33。其中，液晶透镜光栅31设置于显示面板33的出光面上。背光系统32为上述各实施例的背光系统，比如背光系统32包括背框23。其中，背框23包括至少第一主拼接件和第二主拼接件，至少第一、第二两个主拼接件形成背框的主框架，在此不再赘述。背框23承载光源25和匀光机构24，匀光机构24将来自光源25的光线导入显示面板33的入光面。

本发明还提供一种等离子显示装置40，如图19所示，等离子显示装置40包括等离子显示面板41以及背框42，背框42设置在等离子显示面板41的背面。其中，背框42为上述各实施例的背框，在此也不再赘述。背框42承载热源和匀光机构，匀光机构将来自热源的光线导入显示面板41的入光面。这里所述的热源包括电路板和电源等。

本发明还提供了一种设有卡扣部的背框512，如图20所示，图20为背框512与前框510卡扣配合的示意图。前框510的勾形伸出部分为卡钩，背框设有卡槽，所述卡钩伸入卡槽时会被卡槽的突出部分推开，当卡钩完全探进卡槽的时候，籍着卡钩的弹性，卡钩即时复位，这样卡钩和卡槽就形成扣着的状态，前框510就可以紧扣着背框。拆卸的时候，只要轻按前框510的卡钩处，让其发生形变，便可把前框510轻易从背框512处拆开。

本发明还提供了一种设有卡扣部的背框512，如图21所示，图21为背框512与前框510卡扣配合的示意图。其卡扣配合的原理与上述基本相同，唯一不同的是，这里的背框的卡扣部为卡钩。

通过上述方式，本发明平板显示装置、立体显示装置以及等离子显示装置的背框模具通过在背框上设置卡扣部，与前框卡扣配合，能够巩固平板显示装置的整体框架，并且便于平板显示装置的组装和拆卸。进一步，所述至少两个主拼接件拼接形成所述背框，使背框结构简单，降低背框模具的成本，并且节省背框的材料，以降低装置的成本。

以上所述仅为本发明的实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。

权利要求书

- [权利要求 1] 一种平板显示装置，其特征在于：所述平板显示装置包括背光系统以及显示面板，其中：
所述背光系统包括光源、匀光机构以及背框；
所述背框承载光源和匀光机构，并且所述背框包括至少第一、第二两个主拼接件，其中所述第一主拼接件的一端设有至少两个拼接部，每个拼接部的结构与相应的所述第二主拼接件的一端适配，所述第一主拼接件通过其一拼接部与相应的所述第二主拼接件的一端拼接，所述主拼接件设有卡扣部，所述卡扣部用于与所述平板显示装置的前框配合。
- [权利要求 2] 根据权利要求1所述的平板显示装置，其特征在于：所述第一主拼接件的一端设有至少两个拼接部，每个拼接部的结构与相应的所述第二主拼接件的一端适配，所述第一主拼接件通过其一拼接部与相应的所述第二主拼接件的一端拼接。
- [权利要求 3] 根据权利要求1所述的平板显示装置，其特征在于：
所述至少两个拼接部沿所述第一主拼接件的长度方向上间隔排列。
- [权利要求 4] 根据权利要求3所述的平板显示装置，其特征在于：
所述拼接部是所述第一主拼接件表面上设置的形状与所述第二主拼接件的一端适配的凹部，以收容所述第二主拼接件的一端。
- [权利要求 5] 根据权利要求3所述的平板显示装置，其特征在于：
所述拼接部是所述第一主拼接件表面上设置的凹部，所述第二主拼接件的表面相应位置设有凸起，所述凸起嵌入凹部，以拼接所述第一主拼接件和第二主拼接件。
- [权利要求 6] 根据权利要求1所述的平板显示装置，其特征在于：
所述背框包括第三主拼接件以及第四主拼接件；
所述第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件以及第四主拼接件皆为直条形，并且首尾拼接，以围绕形成所述背框。

- [权利要求 7] 根据权利要求1所述的平板显示装置，其特征在于：所述卡扣部为卡槽或卡钩。
- [权利要求 8] 根据权利要求1所述的平板显示装置，其特征在于：所述平板显示装置包括一触摸屏，所述触摸屏设置在所述显示面板的出光面上。
- [权利要求 9] 一种立体显示装置，其特征在于：
所述立体显示装置包括液晶透镜光栅、背光系统以及显示面板，所述液晶透镜光栅设置于所述显示面板的出光面上；
所述背光系统包括光源、匀光机构以及背框；
所述背框承载光源和匀光机构，所述匀光机构将来自光源的光线导入显示面板的入光面；
所述背框包括至少第一、第二两个主拼接件，其中所述第一主拼接件的一端设有至少两个拼接部，每个拼接部的结构与相应的所述第二主拼接件的一端适配，所述第一主拼接件通过其一拼接部与相应的所述第二主拼接件的一端拼接，所述主拼接件设有卡扣部，所述卡扣部用于与所述立体显示装置的前框配合。
- [权利要求 10] 根据权利要求9所述的立体显示装置，其特征在于：
所述主拼接件包括第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件以及第四主拼接件；
所述第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件以及第四主拼接件拼接，以形成所述背框的主框架。
- [权利要求 11] 一种等离子显示装置，其特征在于：
所述等离子显示装置包括等离子显示面板以及背框，所述背框设置在等离子显示面板的背面；
所述背框包括至少第一、第二两个主拼接件，其中所述第一主拼接件的一端设有至少两个拼接部，每个拼接部的结构与相应的所述第二主拼接件的一端适配，所述第一主拼接件通过其一拼接部与相应的所述第二主拼接件的一端拼接，所述主拼接件设有卡扣

部，所述卡扣部用于与所述等离子显示装置的前框配合。

[权利要求 12]

根据权利要求11所述的等离子显示装置，其特征在于：

所述主拼接件包括第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件以及第四主拼接件；

所述第一主拼接件、第二主拼接件、第三主拼接件以及第四主拼接件拼接，以形成所述背框的主框架。

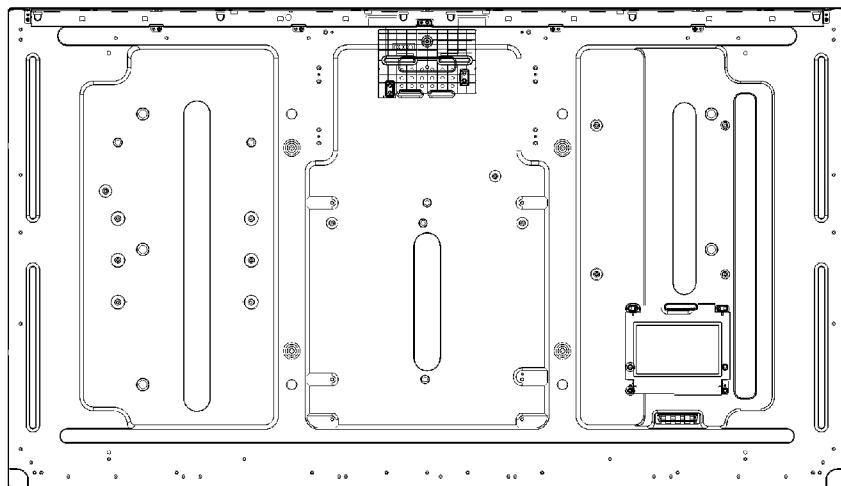
10
~

图 1

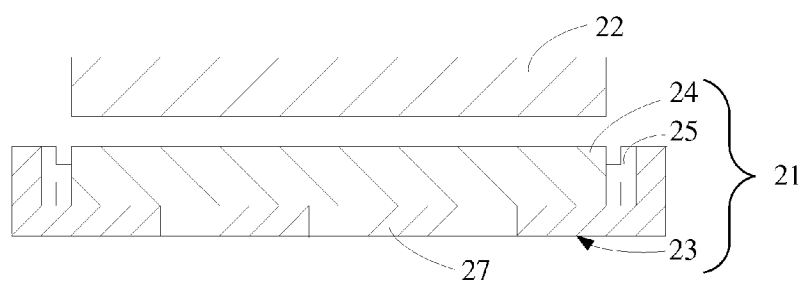
20
~

图 2

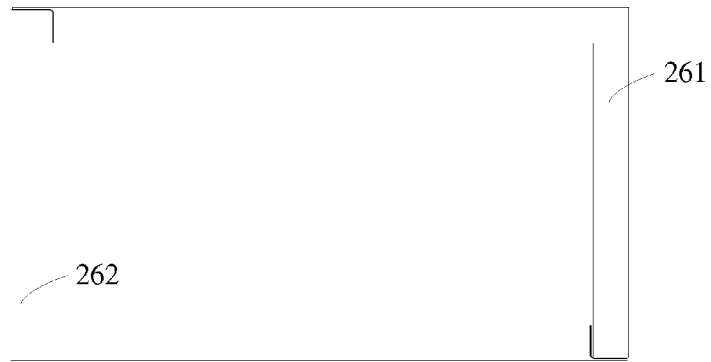
27
~

图 3

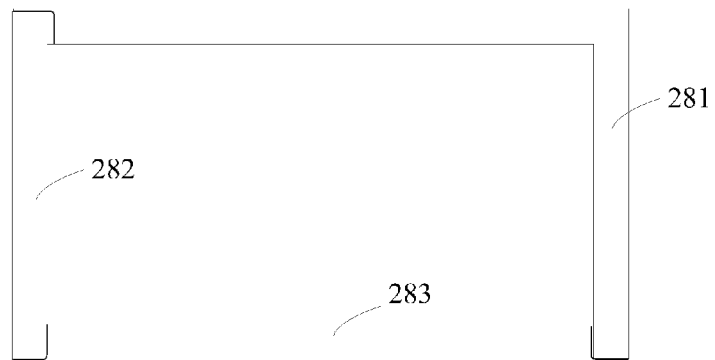
27
~

图 4

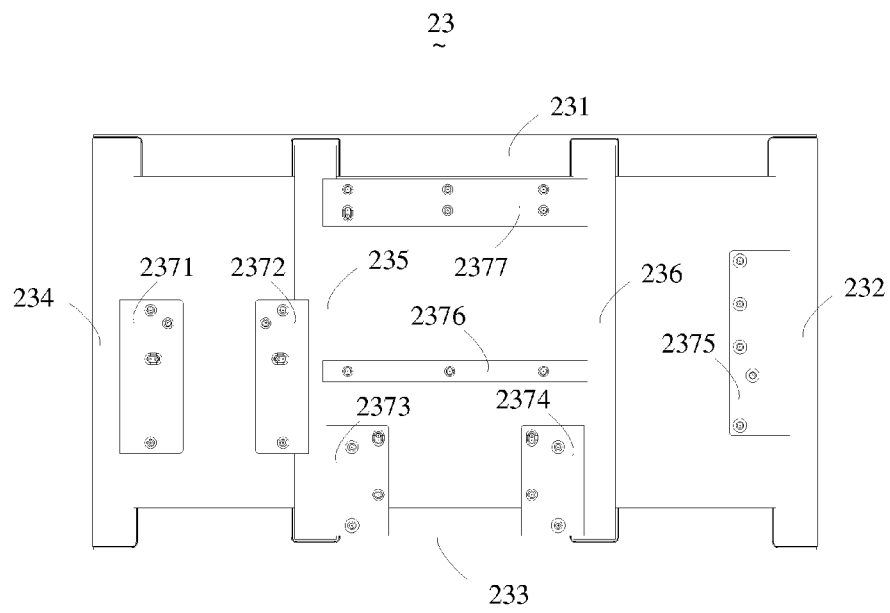


图 5




图 6

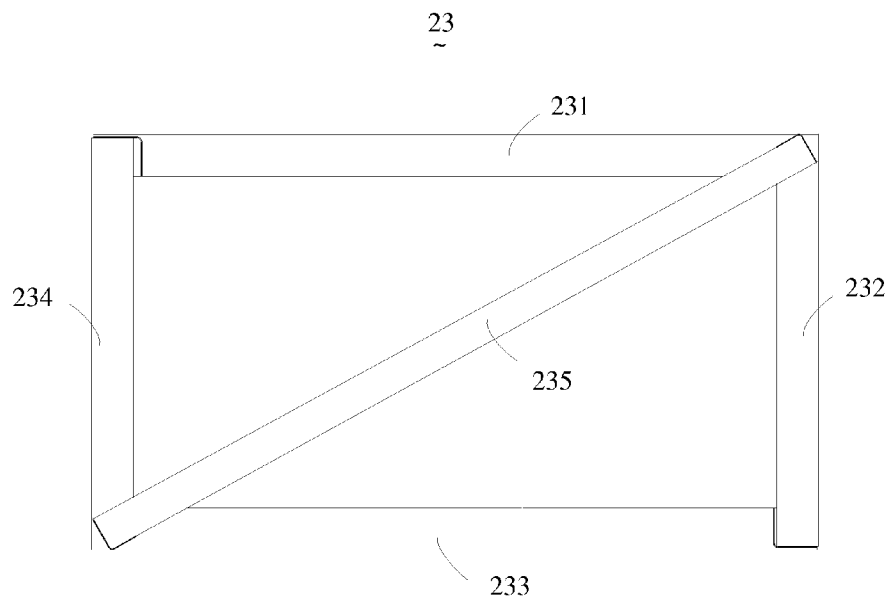


图 7

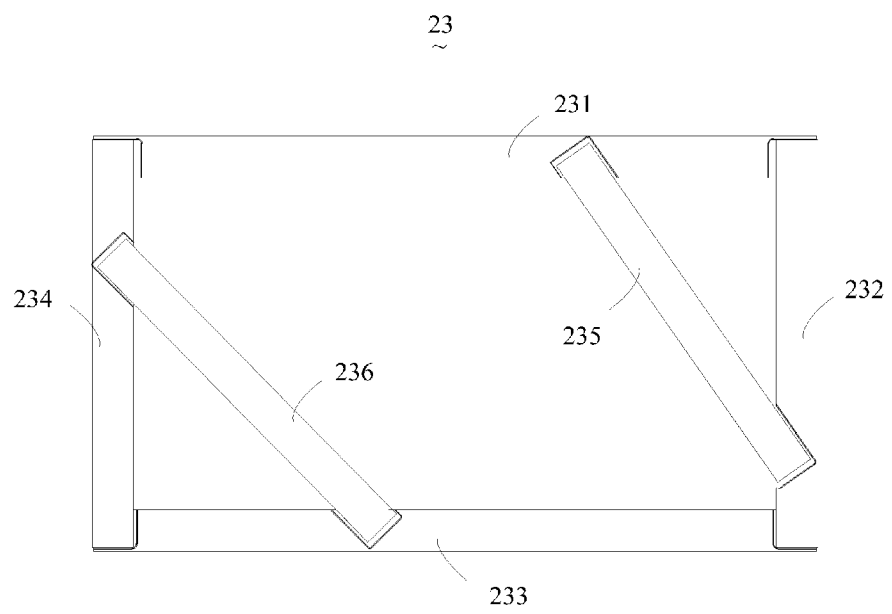


图 8

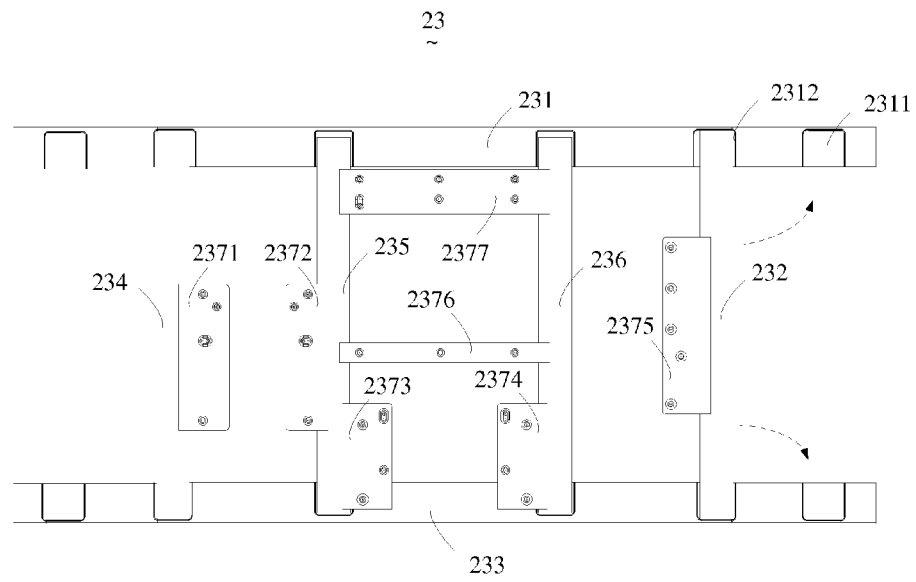


图 9




图 10




图 11




图 12

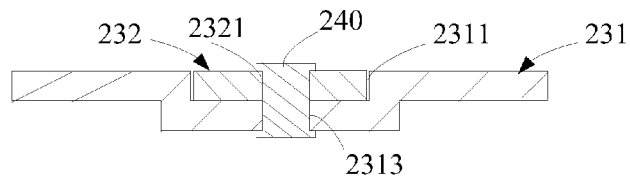


图 13




图 14

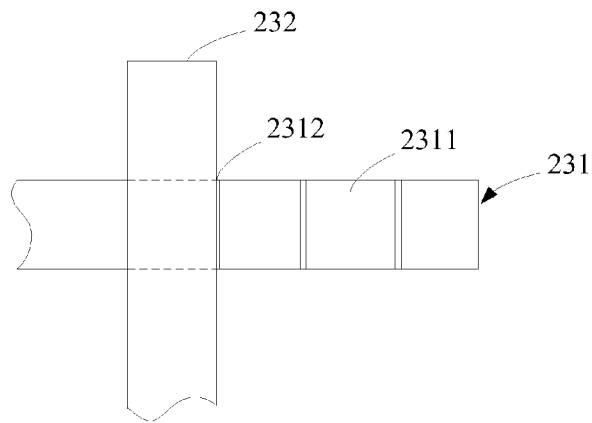


图 15

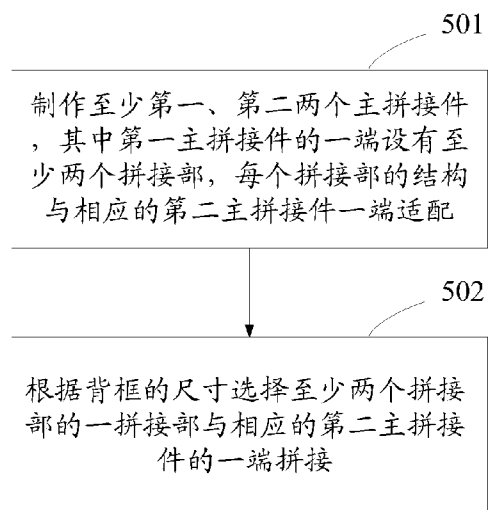


图 16

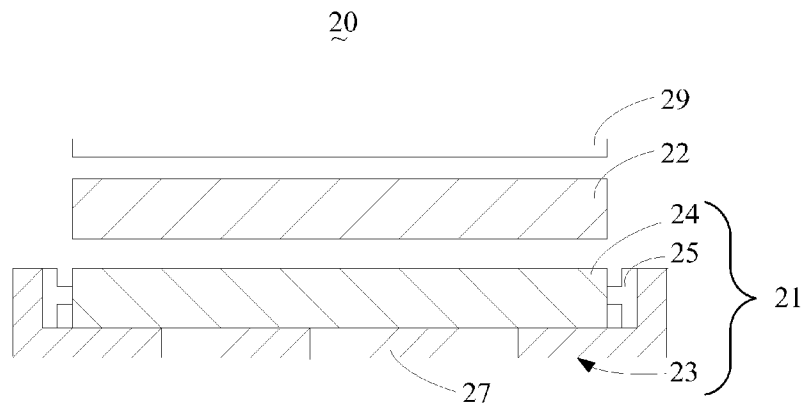


图 17

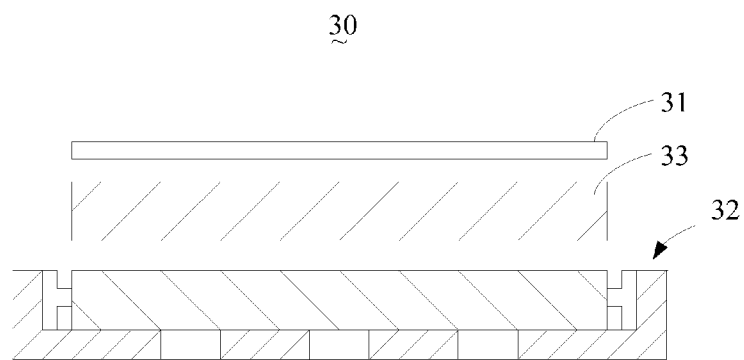


图 18

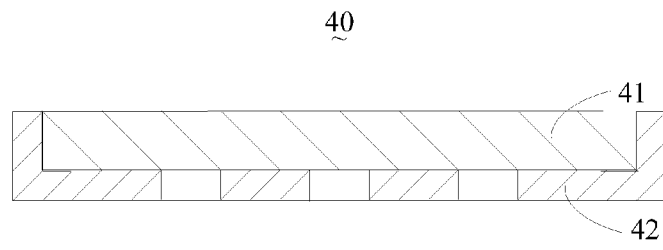


图 19

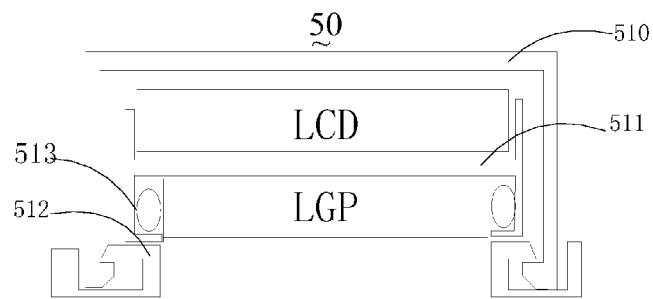


图 20

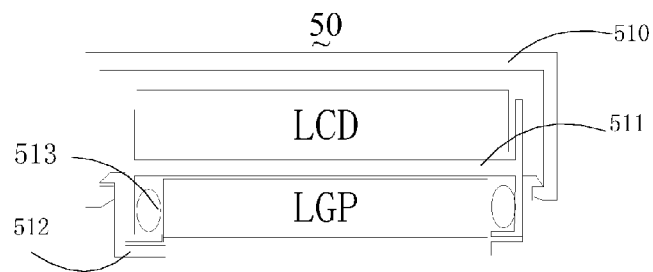


图 21

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2011/082712

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

See the extra sheet

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC: G02F F21V

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

VEN, CNABS: splicing concave protrude combine back plate back frame bottom frame middle frame frame?
support+ hous+ cas+ engag+ connect+ joint+ middle second back light+

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	CN 201926843 U (BEIJING BOE OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.), 10 August 2011 (10.08.2011), description, pages 2-5, and figures 2-6	1-12
Y	CN 201383057 Y (SHANGHAI TONSAIL AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD.), 13 January 2010 (13.01.2010), description, pages 3-4, and figures 2A-5B	1-12
Y	CN 2622734 Y (QUANTA DISPLAY INC.), 30 June 2004 (30.06.2004), description, pages 4-6, and figures 2-4	1-12
E	CN 102392980 A (SHENZHEN HUAXING OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.), 28 March 2012 (28.03.2012), the whole document	1-12
A	CN 102236182 A (LG DISPLAY CO., LTD.), 09 November 2011 (09.11.2011), the whole document	1-12
A	TW 201015150 A1 (AU OPTRONICS CORP.), 16 April 2010 (16.04.2010), the whole document	1-12

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search 24 July 2012 (24.07.2012)	Date of mailing of the international search report 23 August 2012 (23.08.2012)
Name and mailing address of the ISA/CN: State Intellectual Property Office of the P. R. China No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao Haidian District, Beijing 100088, China Facsimile No.: (86-10) 62019451	Authorized officer CUI, Shuangkui Telephone No.: (86-10) 62085581

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/CN2011/082712

Patent Documents referred in the Report	Publication Date	Patent Family	Publication Date
CN 201926843 U	10.08.2011	None	
CN 201383057 Y	13.01.2010	None	
CN 2622734 Y	30.06.2004	None	
CN 102392980 A	09.02.2011	None	
CN 102236182 A	09.11.2011	US 2011261283 A1	27.10.2011
		KR 2011119364 A	02.11.2011
		KR 2011119527 A	02.11.2011
TW 201015150 A1	16.04.2010	US 2010085502 A1	08.04.2010

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2011/082712

CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G02F 1/13357 (2006.01) i

G02F 1/133 (2006.01) i

国际检索报告

国际申请号
PCT/CN2011/082712

A. 主题的分类

参见附加页

按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和 IPC 两种分类

B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)

IPC: G02F F21V

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称, 和使用的检索词(如使用))

VEN CNABS 架 框 拼接 连接 凹 凸 卡合 结合 背板 背框 底框 中框 frame? support+ hous+ cas+ engag+ connect+ joint+ middle second back light+

C. 相关文件

类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求
Y	CN201926843U (北京京东方光电科技有限公司) 10.8 月 2011 (10.08.2011) 说明书第 2-5 页, 附图 2-6	1-12
Y	CN201383057Y (上海通彩自动化设备有限公司) 13.1 月 2010 (13.01.2010) 说明书第 3-4 页, 图 2A-5B	1-12
Y	CN2622734Y (广辉电子股份有限公司) 30.6 月 2004 (30.06.2004) 说明书第 4-6 页, 图 2-4	1-12
E	CN102392980A (深圳市华星光电股份有限公司) 28.3 月 2012 (28.03.2012) 全文	1-12
A	CN102236182A (乐金显示有限公司) 09.11 月 2011 (09.11.2011) 全文	1-12
A	TW201015150A1 (友达光电股份有限公司) 16.4 月 2010 (16.04.2010) 全文	1-12

☐ 其余文件在 C 栏的续页中列出。

☒ 见同族专利附件。

* 引用文件的具体类型:

“A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件

“E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利

“L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇
引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引
用的文件 (如具体说明的)

“O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件

“P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

“T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了
理解发明之理论或原理的在后文件

“X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的
发明不是新颖的或不具有创造性

“Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件
结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时,
要求保护的发明不具有创造性

“&” 同族专利的文件

国际检索实际完成的日期

24.7 月 2012 (24.07.2012)

国际检索报告邮寄日期

23.8 月 2012 (23.08.2012)

ISA/CN 的名称和邮寄地址:

中华人民共和国国家知识产权局

中国北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 100088

传真号: (86-10)62019451

受权官员

崔双魁

电话号码: (86-10) 62085581

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号
PCT/CN2011/082712

检索报告中引用的 专利文件	公布日期	同族专利	公布日期
CN201926843U	10.08.2011	无	
CN201383057Y	13.01.2010	无	
CN2622734Y	30.06.2004	无	
CN102392980A	09.02.2011	无	
CN102236182A	09.11.2011	US2011261283 A1	27.10.2011
		KR2011119364 A	02.11.2011
		KR2011119527 A	02.11.2011
TW201015150A1	16.04.2010	US2010085502 A1	08.04.2010

主题的分类

G02F1/13357 (2006.01) i

G02F1/133 (2006.01) i