

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6496**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **4357**

(22) Data zgłoszenia: **27.10.2003**

(54)

Krzesło z ramą z rurek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Nowy Styl Sp. z o.o., Krosno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Stumpp Horst, Beimerstetten, (DE);
Herrmann Manfred, Ulm, (DE)**

PL 6496

Nr Rp. 6496

Klasa 06-01

Krzesło z ramą z rurek

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło na stałej podstawie utworzonej z okrągłych rurek metalowych

Istotą wzoru przemysłowego jest kształt i wygląd krzesła.

Krzesło ma oparcie pleców, tworzące w widoku bocznym falistą linię. Falista linia boczna składa się z dolnego, odgiętego w przód krótkiego odcinka położonego poniżej poziomu poduszki siedzenia, promieniowego załamania na wysokości siedzenia, odgiętej do przodu linii sięgającej obszaru lędźwiowego zakończonej wybrzuszeniem w okolicy lędźwiowej i z odgiętej do tyłu linii dla części plecowej, która to linia przechodzi promieniem, w górnej części oparcia, w odgięty do tyłu krótki odcinek, kończący falistą linię oparcia krzesła. Tapicerowana poduszka oparcia pleców jest pocieniona na dolnym odcinku pod siedzeniem i na górnym, odgiętym do tyłu odcinku, w stosunku do pozostałych obszarów oparcia. Poduszka siedzenia jest płaska na większości swego obszaru, natomiast w części przedniej odgina się promieniem w dół a jej przednia krawędź jest łukiem o wypukłości skierowanej w dół krzesła. Tapicerowane oparcie pleców i poduszka siedzenia mogą być osadzone na różnych podstawach z rurek. Pierwsza podstawa ma kształt dwóch liter h, umieszczonych na bokach oparcia, odwróconych dłuższą linią do tyłu krzesła. Oparcie pleców jest zamocowane w dwóch punktach na każdym boku, na wygiętym do przodu odcinku linii sięgającej do obszaru lędźwiowego do górnej części, dłuższej linii litery h, zaś poduszka siedzenia jest zamocowana w przedniej części do rurki poprzecznej łączącej rurki liter h, zaś w tylnej części do dolnego odcinka oparcia pleców wchodzącego pod poduszkę siedzenia. Drugą wersję podstawy tworzą rurki wygięte w kształt dwóch liter U odwróconych brzuszkami do góry. Na brzuszku litery U i na łukowym przejściu w przedni odcinek pionowy jest usytuowany podłokietnik alternatywnie drewniany lub z tworzywa sztucznego. Mocowanie oparcia i siedzenia jest takie same jak w przypadku podstawy o kształcie h.

Trzecia podstawa, sprężysta, jest utworzona w ten sposób, że dwie rurki w kształcie L, odwrócone poprzeczką do góry są u dołu połączone z końcami ramion leżącej litry U, stanowiącej część podstawy spoczywającej na podłożu. Dwupunktowe mocowanie oparcia pleców jest dokonane na przedłużonym w dół końcu poprzeczki litery L. Na poprzeczce litery L i na odcinku przechodzącym w linie pionowa jest mocowany podłokietnik drewniany lub alternatywnie z tworzywa sztucznego.

Krzesło ma trzy odmiany:

- **odmianę pierwszą** stanowi krzesło bez podłokietników, osadzone na podstawie w kształcie dwóch odwróconych litery h, jak pokazano na rysunkach, fig.1 i fig.2,
- **odmianę drugą** stanowi krzesło z podłokietnikami, wsparte na podstawie utworzonej z, odwróconych brzuszkiem do góry, dwóch liter U, jak pokazano na rysunkach, fig.3 i fig.4,
- **odmianę trzecią** stanowi krzesło z podłokietnikami, wsparte na sprężystej podstawie utworzonej z dwóch odwróconych liter L, połączonych na dole z końcami leżącej litery U, jak pokazano na rysunkach, fig.5 i fig.6.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Oparcie pleców, tworzące w widoku bocznym falistą linię. Falista linia boczna składa się z dolnego, odgiętego w przód krótkiego odcinka położonego poniżej poziomego poduszki siedzenia, promieniowego załamania na wysokości siedzenia, odgiętej do przodu linii sięgającej obszaru lędźwiowego zakończonej wybrzuszeniem w okolicy lędźwiowej i z odgiętej do tyłu linii dla części plecowej, która to linia przechodzi promieniem, w górnej części oparcia, w odgięty do tyłu krótki odcinek, kończący falistą linię oparcia krzesła. Tapicerowana poduszka oparcia pleców jest pocieniona na dolnym odcinku pod siedzeniem i na górnym, odgiętym do tyłu odcinku, w stosunku do pozostałych obszarów oparcia, jak pokazano na rysunkach, fig.1, fig.3 i fig.5.
2. Poduszka siedzenia jest płaska na większości swego obszaru, natomiast w części przedniej odgina się promieniem w dół a jej przednia krawędź jest łukiem o wypukłości skierowanej w dół krzesła, jak pokazano na rysunkach, fig.1 do fig.6
3. Oparcie pleców zamocowane w dwóch punktach na każdym boku, na wygiętym do przodu odcinku linii sięgającej do obszaru lędźwiowego do tylnego, pionowego odcinka rurkowej podstawy krzesła, zaś poduszka siedzenia jest zamocowana w przedniej części do rurki poprzecznej łączącej rurki nóg zaś w tylnej części do dolnego odcinka oparcia pleców wchodzącego pod poduszkę siedzenia, jak pokazano na rysunkach fig.1 do fig.6.

Nowy Styl Spółka z o.o. z udziałem kapitału zagranicznego

PEŁNOMOCNIK:
mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krasno, ul. Łukasiewicza 23/18
tel. (0-13) 43 216 10

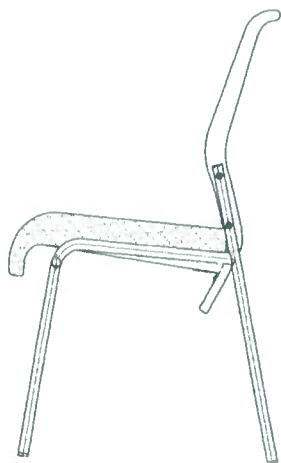


FIG.1

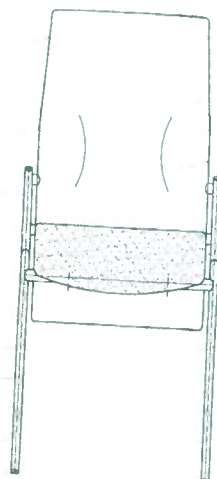


FIG.2

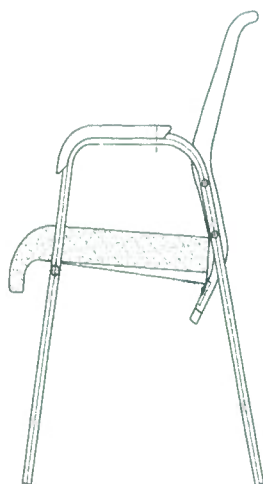


FIG.3

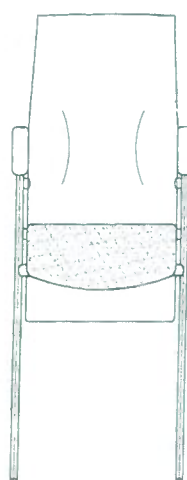


FIG.4

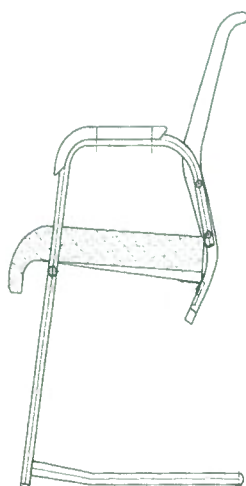


FIG.5

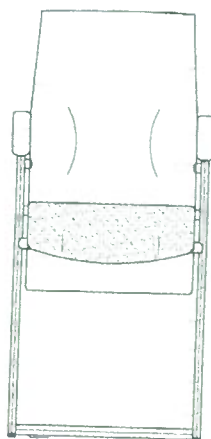


FIG.6

Nowy Styl Sp. z o.o. z udziałem
kapitału zagranicznego
PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Wrocław, ul. Łukasiewicza 23/18
tel. (71) 362 12 10