

①⑨ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①① N° de publication :

2 995 758

(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

②① N° d'enregistrement national :

12 58856

⑤① Int Cl⁸ : **A 01 K 5/02 (2013.01)**

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②② Date de dépôt : 21.09.12.

③③ Priorité :

④③ Date de mise à la disposition du public de la
demande : 28.03.14 Bulletin 14/13.

⑤⑥ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Ce dernier n'a pas été
établi à la date de publication de la demande.*

⑥① Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦① Demandeur(s) : SARL BELAIR Société à responsabi-
lité limitée — FR.

⑦② Inventeur(s) :

⑦③ Titulaire(s) : SARL BELAIR Société à responsabilité
limitée.

⑦④ Mandataire(s) : AVOXA.

⑤④ **SYSTEME DE DISTRIBUTION DE FOURRAGE, DE CONCENTRE ET/OU DE LITIERE A DU BETAIL METTANT
EN OEUVRE UN VEHICULE AUTOGUIDE.**

⑤⑦ L'invention concerne un système de distribution de
fourrage, de concentré et/ou de litière à du bétail.

Selon l'invention, un tel système de distribution
comprend:

- au moins un outil de distribution de fourrage, de
concentré et/ou de litière apte à être alimenté en énergie
électrique; et

- un véhicule électrique autoguidé présentant des
moyens de solidarisation réversible avec ledit outil compre-
nant des moyens de connexion électrique avec ledit outil.

FR 2 995 758 - A1



Système de distribution de fourrage, de concentré et/ou de litière à du bétail mettant en œuvre un véhicule autoguidé.

1. Domaine de l'invention

Le domaine de l'invention est celui des machines agricoles.

5 Plus précisément, l'invention concerne un système de distribution de fourrage, de concentré et/ou de litière à du bétail.

Dans le cadre de l'invention, on entend par le terme "litière" de la paille, de la sciure ou tout autre matière et mélange de matières connus destinés à être épandus sur le sol et à servir de couchage au bétail.

10 **2. Etat de la technique**

Il est largement admis que l'optimisation des coûts de production de la viande ou du lait en élevage intensif suppose de contrôler en permanence la quantité et la qualité de l'alimentation distribuée au bétail et la fréquence de distribution de cette alimentation.

15 Ainsi par exemple, dans un parc d'engraissement de bovins en stabulation libre, il est fréquent de devoir nourrir les animaux de 2 à 4 fois par jour, afin d'optimiser leur courbe de croissance.

Afin de limiter l'astreinte qui en résulte pour l'éleveur, on a proposé des techniques permettant de distribuer automatiquement aux animaux leurs
20 rations d'alimentation.

Une technique connue consiste à utiliser des wagons télécommandés circulant sur des rails, ou suspendu à des rails de guidage, pour transporter et distribuer des rations de fourrage à des vaches dans une étable.

Un inconvénient de cette technique est que l'installation de rails dans
25 une étable est coûteuse.

Un autre inconvénient de cette technique est qu'il faut prévoir d'engager des travaux pour déplacer les rails existants ou pour poser de nouveaux rails, lorsqu'on change la disposition des logettes d'alimentation dans l'étable, ce qui long et coûteux.

30 Encore un inconvénient de cette technique est qu'il n'est généralement pas envisageable d'installer un rail suspendu à l'extérieur de l'étable et qu'il

est donc nécessaire dans ce cas d'installer le silo d'approvisionnement dans le bâtiment de stabulation.

Par ailleurs, dans le cas où les rails de guidage sont posés au sol, il est nécessaire de veiller en permanence à ce que des souillures ou des débris ne s'accumulent pas dans le rail jusqu'à former un obstacle susceptible de provoquer l'arrêt et le déraillement du wagon.

Afin de remédier à ces inconvénients, on a pensé à utiliser des robots à guidage automatique pour distribuer leur alimentation aux animaux.

On connaît par exemple une technique de robot d'affouragement guidé par ultrasons qui repousse automatiquement du fourrage déversé dans l'allée centrale d'une étable vers les animaux.

Un inconvénient de cette technique de robot d'affouragement est que l'éleveur doit répandre régulièrement du fourrage dans l'allée centrale de l'étable, ce qui est contraignant.

On connaît également une technique de robot équipé d'une trémie de mélange qui distribue automatiquement de l'ensilage au bétail. Ce robot s'approvisionne auprès d'un silo dont le contenu est déversé dans la trémie à l'aide d'un grappin automatisé.

On a également proposé des robots pour racler les déjections dans un bâtiment de stabulation.

Un inconvénient de ces techniques de robots est qu'ils sont dédiés à une tâche spécifique et qu'il faut prévoir plusieurs robots pour réaliser différentes opérations ce qui est très coûteux.

En particulier, deux robots distincts sont nécessaires pour distribuer du concentré et du fourrage au bétail.

Un autre inconvénient de ces robots est qu'ils peuvent être renversés ou endommagés par une vache du fait de leur petite taille.

Enfin, ces robots ne sont pas adaptés pour circuler sur un sol irrégulier, par exemple à l'extérieur des bâtiments.

30 **3. Objectifs de l'invention**

L'invention a donc notamment pour objectif de pallier les inconvénients de l'état de la technique cités ci-dessus.

Plus précisément l'invention a pour objectif de fournir un système visant à assurer une distribution automatisée de fourrage frais, de concentré
5 et/ou de litière à du bétail.

Un objectif de l'invention est également, dans au moins un mode de réalisation particulier de l'invention, de fournir un tel système de distribution de fourrage, de concentré et/ou de litière qui soit polyvalent et notamment qui puisse distribuer de l'alimentation pour bétail et/ou de la litière se
10 présentant sous forme de balle, de botte ou en vrac et/ou qui puisse être utilisé pour un autre usage que la distribution, tel que par exemple le transport de palettes.

Un autre objectif de l'invention est de fournir une technique de distribution de fourrage, de concentré et/ou de litière qui soit simple à mettre
15 en œuvre, fiable et robuste.

Encore un objectif de l'invention est de fournir un tel système de distribution de fourrage, de concentré et/ou de litière qui soit d'un coût de revient réduit et qui ne nécessite pas de mettre en œuvre des infrastructures coûteuses.

20 L'invention a également pour objectif de fournir un système de distribution de fourrage, de concentré et/ou de litière qui ne nécessite pas d'être modifié de façon substantielle lorsqu'il est mis en œuvre dans un nouveau bâtiment dévolu à la stabulation et/ou qui puisse se ravitailler en fourrage, en concentré et/ou en litière à l'extérieur du bâtiment dévolu à la
25 stabulation.

L'invention a encore pour objectif de proposer un système de distribution de fourrage, de concentré et/ou de litière apte à s'approvisionner en fourrage, en concentré ou en litière.

4. Exposé de l'invention

Ces objectifs, ainsi que d'autres qui apparaitront par la suite sont atteints à l'aide d'un système de distribution de fourrage, de concentré et/ou de litière à du bétail.

5 Ce système peut permettre de distribuer par exemple du foin, de l'ensilage, de la luzerne, des céréales aplaties, de la pulpe de betterave, des tourteaux de soja, des concentrés sous forme de granulés ou de farine destinés à compléter une ration fourragère et/ou une litière de paille.

Selon l'invention, un tel système de distribution comprend :

- au moins un outil de distribution de fourrage, de concentré et/ou de litière apte à être alimenté en énergie électrique ; et
- un véhicule électrique autoguidé présentant des moyens de solidarisation réversible avec ledit outil comprenant des moyens de connexion électrique avec ledit outil.

15 Ainsi, de façon inédite, l'invention propose un système polyvalent de distribution automatique d'aliments et/ou de litière au bétail.

En effet, grâce aux moyens de solidarisation réversible qui permettent de solidariser ou vice versa de désolidariser le véhicule et chaque outil, le véhicule peut lors d'une séquence préprogrammée se solidariser avec et alimenter en énergie tour-à-tour un premier outil dédié par exemple à la distribution de fourrage et un deuxième outil dédié par exemple à une distribution de paille de litière ce qui permet de procéder successivement à la distribution d'une ration de fourrage et de paille de litière avec le même véhicule autoguidé.

Il convient de noter que dans le cadre de l'invention, la technique de guidage mise en œuvre au sein du véhicule électrique autoguidé peut avantageusement être une technique de guidage par géo-localisation par exemple via des données GSP (acronyme de "Global Positioning System"), une technique de guidage par vision ou en d'autres termes d'optoguidage, la technique SLAM (acronyme de "simultaneous localization and mapping" en anglais), une technique de guidage par laser et/ou une technique de guidage

magnétique par induction, telle que le filoguidage ou le guidage magnétique à l'aide d'aimants.

Préférentiellement, ledit véhicule électrique autoguidé comprend un poste de conduite et des moyens de sélection d'un mode de guidage dudit
5 véhicule appartenant au groupe comprenant :

- mode de guidage automatique, dans lequel ledit véhicule se déplace de façon automatique ;
- mode de guidage manuel, dans lequel ledit véhicule est dirigé à partir dudit poste de conduite.

10 L'éleveur peut ainsi continuer à assurer la distribution du fourrage, du concentré ou de la litière, lorsque le module de guidage automatique du système présente une avarie. En basculant en mode manuel, l'éleveur peut également utiliser le véhicule pour procéder à des opérations de manutention à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment de stabulation, ce qui est
15 particulièrement avantageux.

De façon avantageuse, lesdits moyens de solidarisation réversible comprennent un élément formant support apte à recevoir ledit outil, monté mobile verticalement et/ou dans la direction d'avancement dudit véhicule et/ou dans une direction transversale à la direction d'avancement dudit
20 véhicule.

Ainsi, il est possible de déplacer chaque outil nouvellement solidarisé au véhicule autoguidé vers le haut, sur le côté du véhicule ou vers l'avant du véhicule de sorte à faciliter la distribution du fourrage et des concentrés dans les auges dans lesquelles le bétail vient se nourrir.

25 Dans au moins un mode de réalisation particulier de l'invention, ledit élément formant support comprend au moins une fourche solidaire d'un tablier.

Soulever les outils du sol devient ainsi aisé.

De préférence, ledit véhicule comprend des moyens d'identification
30 dudit outil.

Ceci permet d'assurer une solidarisation convenable du véhicule avec chaque outil et de disposer l'outil sur le véhicule dans une position adaptée dépendant des caractéristiques géométriques de l'outil. En outre, il est ainsi possible d'ajuster le niveau de puissance électrique délivré à l'outil.

5 Selon un aspect avantageux de l'invention, ledit véhicule électrique autoguidé comprend des moyens de lecture d'un identifiant numérique stocké sur ledit outil destinés à être activés lorsque ledit outil est solidarisé audit véhicule.

 Il peut par exemple s'agir d'un lecteur de puces électroniques de radio-
10 identification, encore appelées puces RFID, contenant chacune un identifiant numérique propre à chaque outil.

 Dans un autre mode de réalisation particulier de l'invention, il peut être prévu que ledit véhicule électrique autoguidé soit équipé d'un lecteur de codes-barres unidimensionnels ou bidimensionnels destiné à identifier un code
15 barre spécifique fixé sur chaque outil.

 Avantageusement, ledit outil de distribution de fourrage, de concentré et/ou de litière appartient au groupe comprenant au moins :

- mélangeuse ;
- désileuse ;
- 20 - dérouleuse de balle ;
- distributrice de litière ;
- balayeuse radiale ;
- pince à balles.

 L'outil peut notamment être une désileuse-mélangeuse, une désileuse
25 pailleuse ou une dérouleuse-pailleuse.

 Dans un mode de réalisation avantageuse, ledit outil de distribution de fourrage, de concentré et/ou de litière ou ledit véhicule présente une trappe latérale et/ou un convoyeur latéral.

 Il est ainsi possible au système de distribuer le fourrage, les
30 concentrés et la litière dans des auges ou sur le sol tout en progressant.

Afin de contrôler la quantité d'aliments ou de litière distribuée, l'ouverture et la fermeture de cette trappe ou le démarrage et l'arrêt de ce convoyeur sont commandés automatiquement.

De façon préférentielle, ledit outil de distribution de fourrage, de concentré et/ou de litière comprend des moyens de chargement dudit fourrage, dudit concentré et/ou de ladite litière comprenant de préférence une fraise de désilage alimentant un convoyeur de chargement.

On obtient ainsi un système de distribution de fourrage, de concentré et/ou de litière autonome, qui charge lui-même les aliments ou la litière à distribuer. Il n'est donc pas nécessaire d'installer un grappin ou autre système connu d'approvisionnement du véhicule pour déposer les aliments ou la litière dans l'outil.

Selon un mode de réalisation particulièrement avantageux de l'invention, ledit véhicule présente sur une face extérieure des moyens de rechargement comprenant au moins un élément de connexion électrique faisant saillie vers l'extérieur dudit véhicule.

La batterie du véhicule peut ainsi se recharger simplement lors du chargement du fourrage, du concentré ou de la litière et/ou lors de ses déplacements. Il suffit pour cela au véhicule de venir en contact contre un rail d'alimentation électrique disposé sous le silo d'approvisionnement ou contre un mur du bâtiment de stabulation.

Selon un aspect particulier de l'invention, ledit véhicule repose sur 3 ou 4 roues.

5. Liste des figures

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description suivante de deux modes de réalisation de l'invention, donnés à titre de simples exemples illustratifs et non limitatifs, et des dessins annexés parmi lesquels :

- la figure 1 est une vue d'un système de distribution de fourrage et de paille selon l'invention au sein d'un enclos consacré à la stabulation à l'air libre de bovins ;

- la figure 2 est une vue du véhicule électrique autoguidé et de l'outil de distribution de fourrage du système de distribution présenté en figure 1, lorsque ce véhicule et cet outil sont solidarisés ;
- la figure 3 est une vue schématique en coupe de l'outil de distribution de fourrage du système de distribution présenté sur les figures 1 et 2 ;
- la figure 4 est une vue en coupe de l'outil de distribution de litière du système de distribution présenté en référence à la figure 1 ;
- la figure 5 illustre un autre exemple de mode de réalisation d'un système de distribution selon l'invention ;
- la figure 6 est une vue en coupe d'un exemple d'outil de type balayeuse d'un système de distribution selon l'invention ;
- les figures 7A et 7B sont des vues respectivement en coupe et de dessus d'un outil de type pince balles d'un exemple de système de distribution selon l'invention.

6. Description détaillée de l'invention

6.1. Exemple de mode de réalisation de l'invention

On a illustré schématiquement en référence aux figures 1 un exemple de mode de réalisation d'un système 10 de distribution de fourrage et de litière selon l'invention destiné à être mis en œuvre dans un enclos extérieur dévolu à la stabulation à l'air libre des bovins.

Ce système 10 est composé d'un véhicule électrique autoguidé 11, d'un outil de distribution de paille de litière 12 et d'un outil de distribution de fourrage 13.

Sur la figure 1, le véhicule électrique autoguidé 11 est désolidarisé des outils 12 et 13 qui reposent sur des emplacements de stockage prévus à cet effet.

Ce véhicule électrique autoguidé 11 se présente sous la forme d'un véhicule à trois roues 14 entraînées par des servomoteurs électriques (non représentés sur la figure 1) alimentés en énergie par une batterie embarquée 15. Il est équipé dans sa partie avant d'un mat vertical télescopique 16 le long

duquel peut coulisser un tablier porte-outil 17 se prolongeant par deux fourches de solidarisation 18.

Un mécanisme d'actionnement hydraulique 19 solidaire du mat 16 est en outre prévu pour permettre au tablier portant les fourches 18 de se décaler
5 sur un côté ou l'autre du véhicule. Il permet de déporter l'outil 13 sur le côté droit ou gauche lorsque celui-ci est solidarisé au véhicule 11, afin de faciliter la distribution du fourrage dans les auges 113.

Ce véhicule autoguidé 11 est configuré dans ce mode de réalisation de l'invention pour évoluer uniquement en mode de guidage automatique. Il
10 comprend à cet effet un récepteur GPS et un module de guidage par géo-localisation connu en soi interprétant les données reçues par le récepteur GPS, qui contrôle la trajectoire du véhicule 11 (non représentés sur la figure 1).

Un connecteur d'alimentation électrique mâle 110 reliée à la batterie
15 15 est fixé au tablier 17. Cette prise 110 est destinée à alimenter en électricité l'outil 12 ou l'outil 13 lorsque ce dernier est solidarisé au véhicule 11.

Le véhicule 11 est également équipé d'un connecteur saillant de recharge électrique 120 qui permet au véhicule de recharger la batterie 15 au
20 contact de rail d'alimentation électriques 121 disposés sur les bords de l'enclos.

Lorsque l'heure de distribution du fourrage aux animaux approche, le véhicule autoguidé 11, commandé par le module de guidage automatique, se dirige vers l'outil de distribution de fourrage 12 et se solidarise avec ce
25 dernier. Il est représenté solidarisé avec l'outil 13 sur la figure 2.

La solidarisation de l'outil 13 au véhicule 11 s'opère en glissant les fourches 18 dans deux logements 122 formés sur les bords inférieurs de l'outil. Le véhicule 11 se rapproche alors lentement de la cuve 21 de l'outil, jusqu'à la plateforme 22 portant la cuve 21 vienne en butée contre le tablier
30 17.

La mise en butée de la plateforme 22 contre le tablier 17 compresse un ressort de rappel monté sur le tablier qui libère un crochet destiné à verrouiller l'outil 13 avec le véhicule 11. Elle permet également d'enficher le connecteur mâle 111 dans un connecteur électrique femelle prévu sur l'outil 13, ce qui permet d'assurer son alimentation en électricité.

Lors de la connexion de l'outil 13 avec le véhicule 11, un lecteur de puce RFID 115 procède à la lecture d'un identifiant numérique de l'outil 13 stocké dans une puce RFID collée sur la face extérieure de la cuve tournée vers le véhicule, afin de vérifier que l'outil connecté au véhicule 11 est bien l'outil 13. Cette opération de vérification effectuée, un contacteur s'ouvre de façon automatique au sein du véhicule et la puissance électrique nécessaire à son fonctionnement est délivrée à l'outil 13.

L'outil 13 est ensuite soulevé par le véhicule 11, par coulissement du tablier 17 le long du mat 16, et le véhicule 11 se dirige vers le silo d'approvisionnement en fourrage 112.

Lorsque le véhicule 11 s'arrête devant le silo, un connecteur électrique prévu sur un deuxième mat 116 dressé au dessus du capot du véhicule 11 s'enfiche dans un connecteur électrique d'alimentation correspondant prévu sur le silo. Le silo 112 est alors alimenté en électricité par le véhicule 11, ce qui actionne une trappe de retenue et permet à une quantité prédéterminée de d'ensilage frais de se déverser dans un bac 114 placé sous le silo.

Comme on peut le voir sur la figure 3, qui est une vue schématique en coupe de l'outil 13, l'ensilage contenu dans le bac peut alors être chargé dans la cuve 21 de l'outil 13 sous l'action d'une fraise de désilage 32 alimentant un convoyeur de chargement 33, dans laquelle il est mélangé grâce à une vis de mélange 34.

Une fois le chargement de la cuve achevé, le véhicule 11 se dirige vers les auges 113 afin de procéder à la distribution des rations de fourrage aux animaux au travers d'une trappe latérale 31 prévue sur la cuve de l'outil 13 qui s'ouvre lorsque le véhicule 11 stationne devant les auges 113.

Après avoir distribué le fourrage au bétail, le véhicule se dirige vers l'emplacement de stockage de l'outil 13, où il dépose l'outil 13 puis se désolidarise de l'outil 13.

Après avoir marqué un temps d'arrêt préprogrammé, le véhicule 11 se dirige vers l'outil 12 avec lequel il se solidarise pour pouvoir procéder à la distribution aux animaux d'une quantité prédéterminée de litière stockée dans une cellule de stockage spécifique 118.

Dans ce mode de réalisation de l'invention, l'outil 12 est une dérouleuse de balle représentée en coupe sur la figure 4.

Comme on peut le voir sur la figure 4, l'outil 12 comprend des logements 41 pour sa solidarisation avec le véhicule 11 et une cuve 42 contenant un tapis inclinable 43 destiné à recevoir une balle de paille 45 et une fraise rotative 44 permettant de détacher des brins de paille de la balle 45. L'outil 12 est également équipé de disques rotatifs 46 afin d'assurer la distribution du paillage dans les logettes.

L'Homme du métier déduira sans effort excessif de la description précédente comment s'opère cette distribution de fourrage.

6.2. Autre exemple de mode de réalisation de l'invention

On a illustré sur la figure 5 un autre exemple de système de distribution de concentré selon l'invention destiné à distribuer du concentré à des vaches à l'intérieur d'une étable.

Ce système de distribution de concentré 50 comprend un chariot électrique autoguidé 51 à quatre roues prévu pour fonctionner en mode semi-automatique et un outil de distribution de concentré 52 représentés désolidarisés sur la figure 5.

Comme on peut le voir sur la figure 5, le chariot électrique autoguidé 51 présente un poste de conduite 53.

Ce véhicule 51 est prévu pour pouvoir fonctionner en mode de guidage automatique et en mode de guidage manuel. Un inverseur permet de basculer du mode de guidage automatique au mode de guidage manuel et inversement.

Le guidage automatique du véhicule 51 est assuré par un module de guidage automatique par vision associé à une caméra 54.

En basculant en mode manuel, l'éleveur peut conduire lui-même le véhicule 51 pour distribuer du concentré au bétail. Cette option se révèle
5 particulièrement utile en cas de défaillance du module de guidage automatique par vision, ou en attendant un technicien de maintenance ou bien pour assurer au cas par cas une distribution de concentré à des animaux parqués dans une autre étable où le guidage automatique n'est pas opérant.

Il convient de noter que dans ce mode de réalisation particulier de
10 l'invention, lorsque l'outil 52 est solidarisé au véhicule en mode manuel, son identifiant numérique est lu par un lecteur prévu à cet effet sur le véhicule, et s'affiche sous forme de pictogramme sur le pupitre de commande du véhicule.

6.3. Autres caractéristiques optionnelles et avantages de l'invention

Dans des variantes des modes de réalisation de l'invention détaillés ci-
15 dessus, il peut également être prévu de solidariser au véhicule électrique autoguidé :

- un outil de type mélangeuse ;
- un outil de type distributrice de litière ;
- un outil de type balayeuse radiale tel que celui illustré sur la figure 6 ; et/ou
20 - un outil de type pince à balles, tel que celui illustré sur les figures 7A et 7B.

Comme on peut le voir en détail sur la figure 6, qui est une vue en coupe d'un outil de type balayeuse radiale 60 solidarisé aux fourches 61 d'un véhicule autoguidé tel que ceux présentés dans les exemples précédents, l'outil 60 comprend des logements 62 de solidarisation avec le véhicule, un
25 connecteur électrique d'alimentation en électricité 63, un balai rotatif transversal 64, des balais latéraux 65, une cuve de stockage des déchets 66 et une roue de mise à hauteur 67.

L'exemple d'outil de type pince à balle 70 représenté respectivement en coupe latérale et dans une vue de dessus sur les figures 7A et 7B
30 comprend deux logements 71 formés dans un support 72, destinés à recevoir chacune une fourche du véhicule, une fourche 73 destinée à s'enfoncer dans

la balle 74 et deux vérins hydrauliques 75 fixés sur ce support 72 qui actionnent des pinces latérales 76.

Il peut par ailleurs être envisagé sans sortir du cadre de l'invention que le système de distribution de fourrage, de concentré et/ou de litière
5 comprenne 3, 4, 5, ... outils de distribution.

REVENDEICATIONS

1. Système de distribution de fourrage, de concentré et/ou de litière à du bétail, caractérisé en ce qu'il comprend :
 - au moins un outil de distribution de fourrage, de concentré et/ou de litière
- 5 apte à être alimenté en énergie électrique ; et
 - un véhicule électrique autoguidé présentant des moyens de solidarisation réversible avec ledit outil comprenant des moyens de connexion électrique avec ledit outil.
2. Système de distribution de fourrage, de concentré et/ou de litière selon
- 10 la revendication 1, caractérisé en ce que ledit véhicule électrique autoguidé comprend un poste de conduite et des moyens de sélection d'un mode de guidage dudit véhicule appartenant au groupe comprenant :
 - mode de guidage automatique, dans lequel ledit véhicule se déplace de façon automatique ;
- 15 - mode de guidage manuel, dans lequel ledit véhicule est dirigé à partir dudit poste de conduite.
3. Système de distribution de fourrage, de concentré et/ou de litière selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que lesdits moyens de solidarisation réversible comprennent un élément formant support
- 20 apte à recevoir ledit outil, monté mobile verticalement et/ou dans la direction d'avancement dudit véhicule et/ou dans une direction transversale à la direction d'avancement dudit véhicule.
4. Système de distribution de fourrage, de concentré et/ou de litière selon la revendication 3, caractérisé en ce que ledit élément formant support
- 25 comprend au moins une fourche solidaire d'un tablier.
5. Système de distribution de fourrage, de concentré et/ou de litière selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que ledit véhicule comprend des moyens d'identification dudit outil.
6. Système de distribution de fourrage, de concentré et/ou de litière selon
- 30 la revendication 5, caractérisé en ce que ledit véhicule électrique autoguidé

comprend des moyens de lecture d'un identifiant numérique stocké sur ledit outil destinés à être activés lorsque ledit outil est solidarisé audit véhicule.

7. Système de distribution de fourrage, de concentré et/ou de litière selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que ledit outil de distribution de fourrage, de concentré et/ou de litière appartient au groupe

5 comprenant au moins :

- mélangeuse ;

- désileuse ;

- dérouleuse de balle ;

10 - distributrice de litière ;

- balayeuse radiale ;

- pince à balles.

8. Système de distribution de fourrage, de concentré et/ou de litière selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que ledit outil de distribution de fourrage, de concentré et/ou de litière ou ledit véhicule

15 présente une trappe latérale et/ou un convoyeur latéral.

9. Système de distribution de fourrage, de concentré et/ou de litière selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que ledit outil de distribution de fourrage, de concentré et/ou de litière comprend des moyens

20 de chargement dudit fourrage, dudit concentré et/ou de ladite litière comprenant de préférence une fraise de désilage alimentant un convoyeur de chargement.

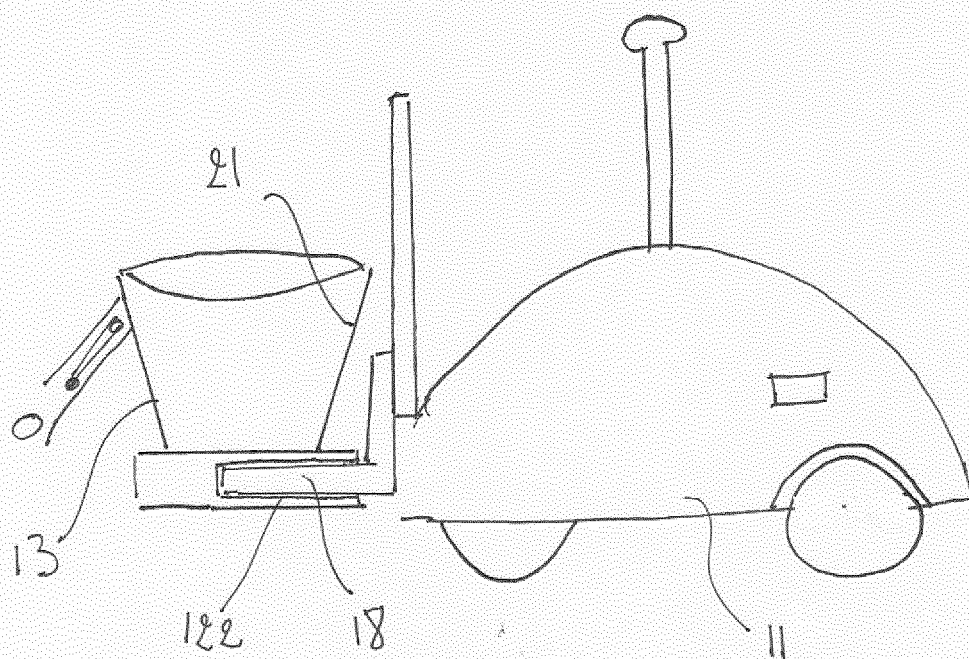
10. Système de distribution de fourrage, de concentré et/ou de litière selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que ledit véhicule

25 présente sur une face extérieure des moyens de rechargement comprenant au moins un élément de connexion électrique faisant saillie vers l'extérieur dudit véhicule.

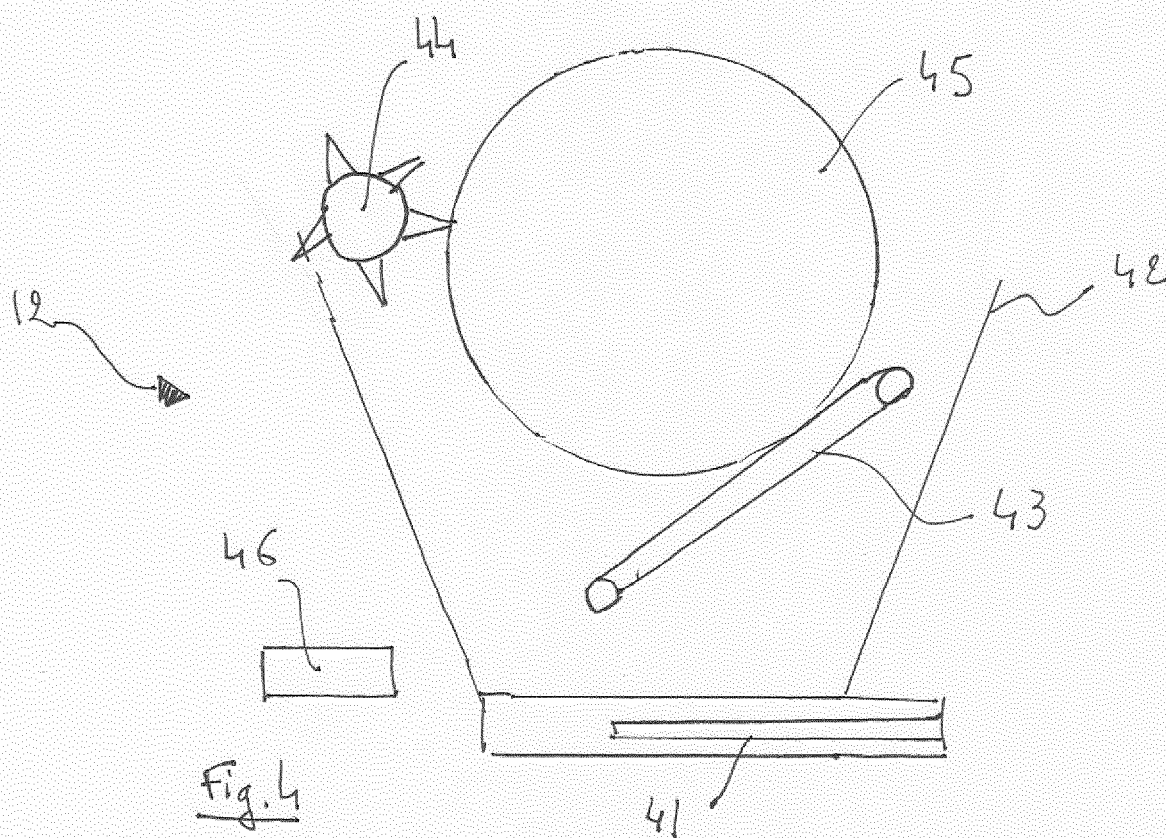
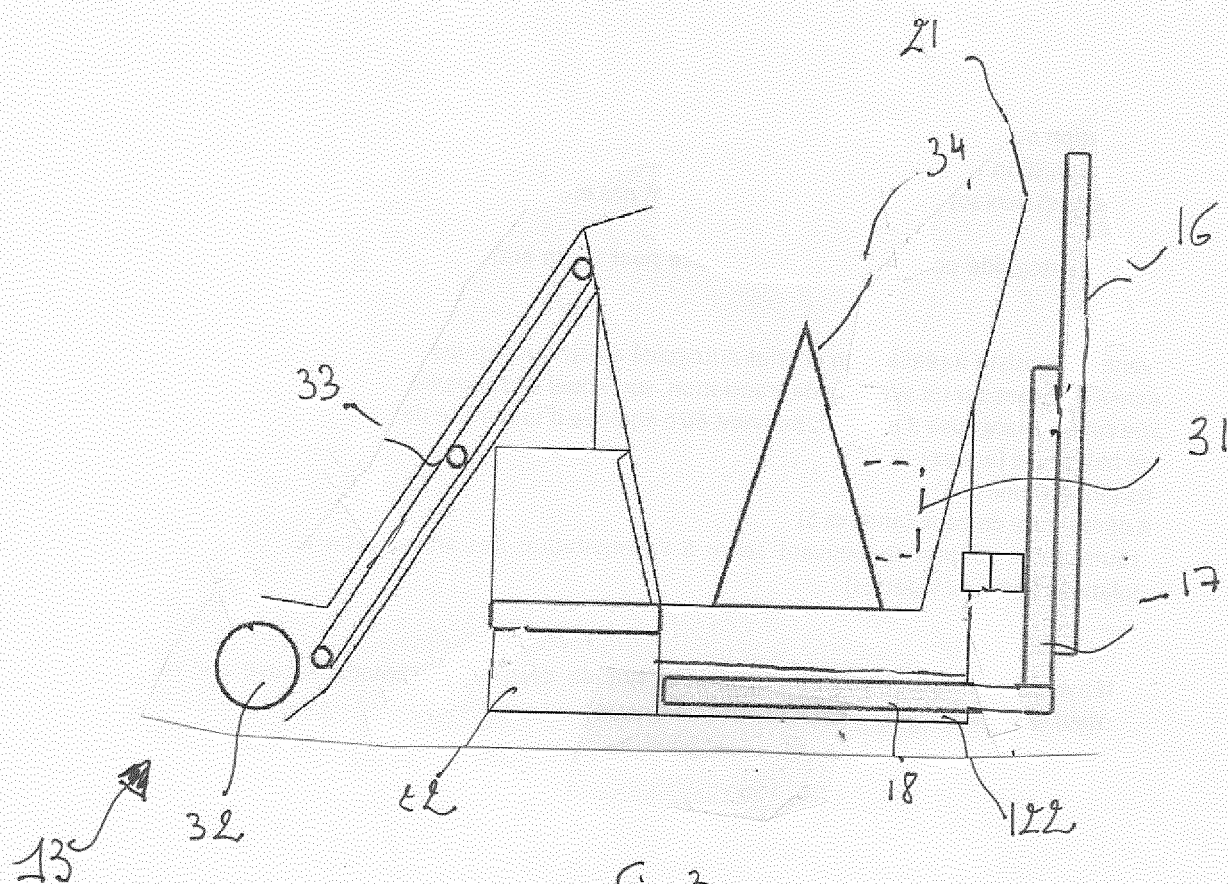
11. Système de distribution de fourrage, de concentré et/ou de litière selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que ledit

30 véhicule repose sur 3 ou 4 roues.

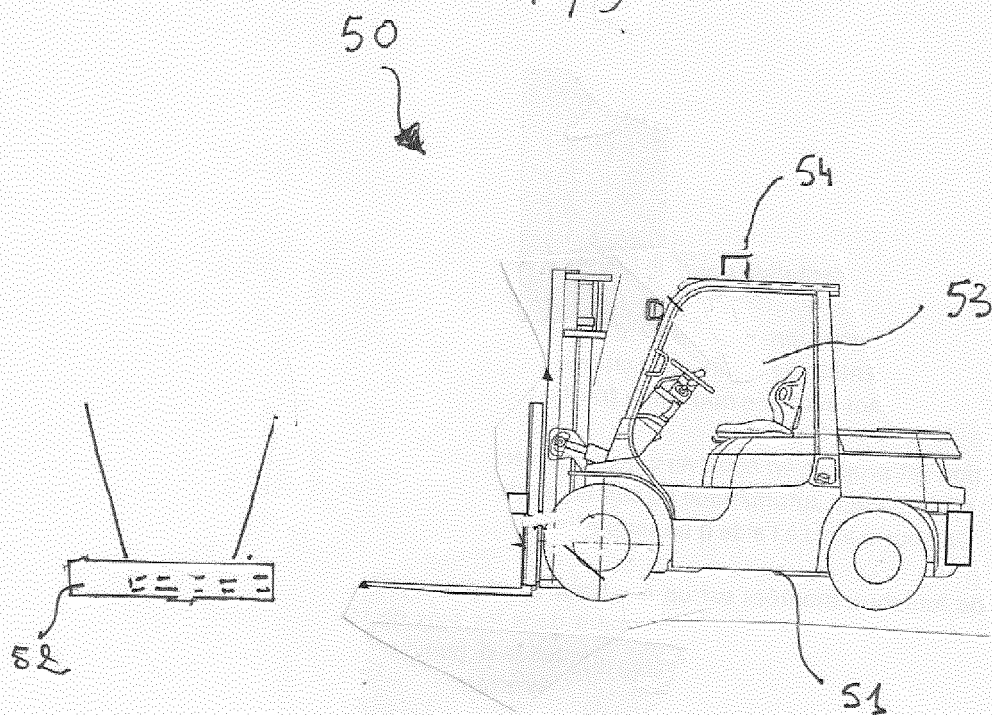
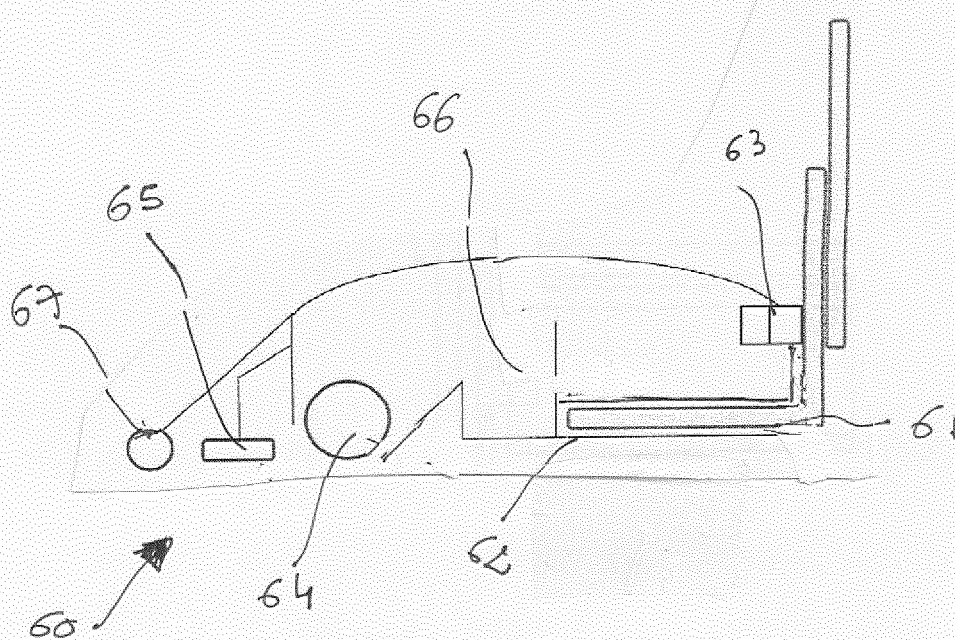
2/5.

Fig. 2

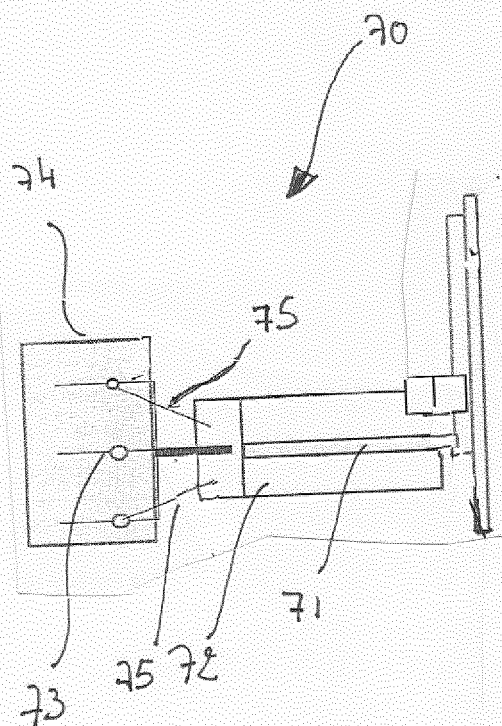
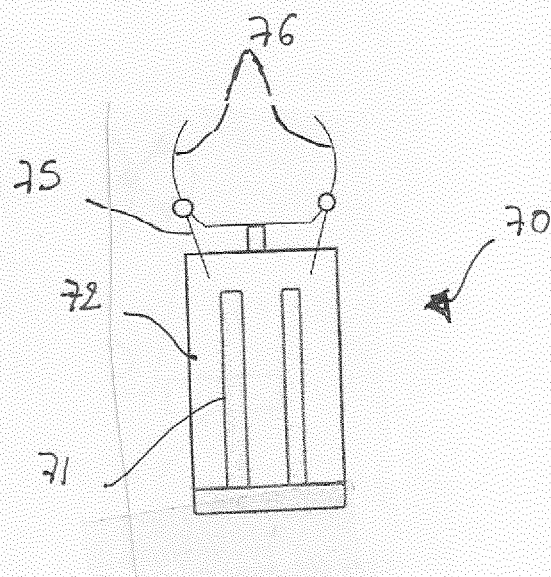
3/5



4/5

Fig. 5Fig. 6

5/5

Fig. 7AFig. 7B