

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13821**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **13036**

(22) Data zgłoszenia: **07.05.2008**

(54)

Zestaw listew systemu drzwi składanych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.05.2009 WUP 05/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SEVROLL SYSTEM Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Moroz Andrzej, Warszawa, (PL);
Palarz Mieczysław, Warszawa, (PL)

PL 13821

Nr Rp. 13821.....

Klasa 25-02;06-06

Zestaw listew systemu drzwi składanych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw listew systemu drzwi składanych, znajdujących zastosowanie przy wykonywaniu szaf wnękowych, przy zabudowie garderób, przy wznoszeniu ścian działowych oraz innych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów oraz materiał.

Listwy zestawu mogą być wytworzone w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy ze sprężystego metalu oraz z tworzyw sztucznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, prezentującym poszczególne elementy systemu w widoku perspektywicznym z widocznym przekrojem poprzecznym, gdzie fig.1 – pokazuje wzdłużną listwę z uchwytem, zaś fig.2 – wzdłużną listwę.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, należy zaliczyć, że zestaw systemu drzwi składanych stanowią współpracujące ze sobą wzdłużna listwa z uchwytem 1 i wzdłużna listwa 2.

Wzdłużna listwa z uchwytem 1, w przekroju poprzecznym jest utworzona z dwóch, rozmieszczonych naprzeciw siebie poprzecznych ramion 4 i 5, połączonych prostopadłą względem nich ścianką 6, przy czym ramię 4 jest zagięte na końcu i zagiętą częścią zwrócone ku środkowi. W ściance 6 od strony zewnętrznej jest wykonana wnęka 7. Na przedłużeniu ścianki 6, od strony frontowej, znajduje się rączka 8, utworzona w formie stożkowego nadlewu na końcu ścianki 6, przy czym połowa nadlewu jest wysunięta poza ściankę 6. Nadlew jest zbieżny ku odcinkowi pionowemu rączki, do którego od góry przylega wypukła poprzeczka 9 o zagiętych obrzeżach, przypominająca w przekroju poprzecznym literę „T” i z rowkami na długości. Pomiędzy dolną częścią nadlewu rączki 8 od strony poprzecznego ramienia 4 i zagiętą na końcu częścią tego ramienia znajduje się wgłębienie 10, przeznaczone do mocowania dekoracyjnej taśmy. Pomiędzy poprzecznym ramieniem 4 a ścianką 6 jest wykonane zagięte kątowno, usztywniające żebro 11. Poprzeczne ramię 5 od strony wewnętrznej posiada wypust 12, zaś z zewnątrz występ 13.

Wzdłużna listwa 2, współpracująca z wzdłużną listwą z uchwytem 1, jest utworzona w przekroju poprzecznym z poprzecznych ramion 4 i 5, rozmieszczonych naprzeciw siebie, połączonych prostopadłą względem nich ścianką 6 z wnęką 7. Ramię 4 jest po obu stronach zagięte i zagiętą częścią zwrócone ku środkowi, tworząc pomiędzy tymi zagiętymi częściami wgłębienie 10 do mocowania dekoracyjnej taśmy. Pomiędzy poprzecznym ramieniem 4 a ramieniem 5 znajduje się ramię 14. Poprzeczne ramię 5 od strony wewnętrznej posiada wypust 12, zaś z zewnątrz występ 13.

Sevroll System Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Toniaszewska²

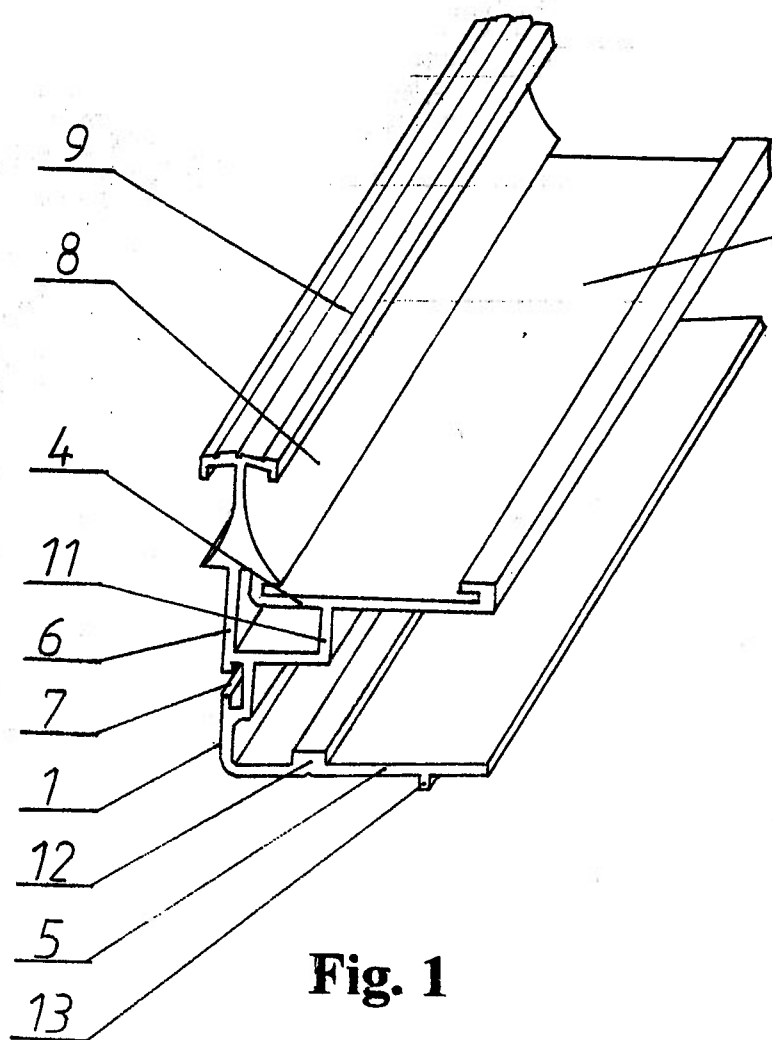


Fig. 1

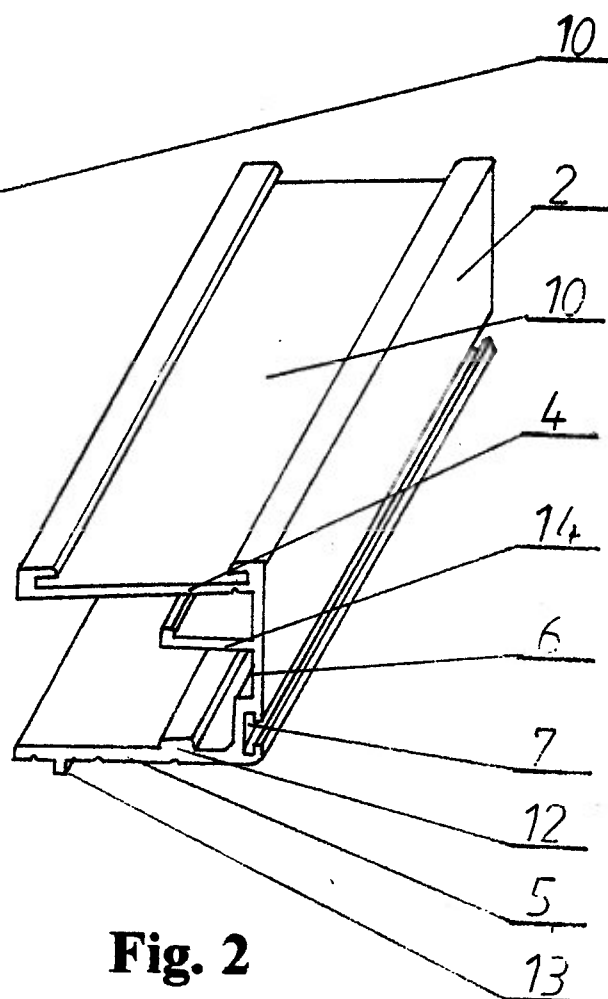


Fig. 2

Sevroll System Sp. z o. o.
Pełnomocnik:

RZĘDZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska