



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203048366 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 10

(21) 申请号 201220749545. 9

(22) 申请日 2012. 12. 31

(73) 专利权人 广州市高比电梯装饰工程有限公司

地址 510000 广东省广州市番禺区石楼镇莲花山保税加工区灵兴工业区内 18 号

(72) 发明人 潘顺和

(74) 专利代理机构 广州天河互易知识产权代理
事务所(普通合伙) 44294

代理人 张果达

(51) Int. Cl.

B66B 11/02(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54) 实用新型名称

实木装饰电梯轿厢

(57) 摘要

本实用新型实施例公开了一种实木装饰电梯轿厢,包括轿厢顶板、轿厢壁板以及轿厢地台,轿厢顶板以及轿厢壁板的结构包括底板层以及通过粘接层粘接在底板层的夹板层,粘接层为 AB 胶、万能胶以及免钉胶的混合层,夹板层的另一侧粘接有实木装饰层,本实用新型提供一种实木装饰电梯轿厢,可降低轿厢的装饰物重量,提高运行速度,增加安全性。

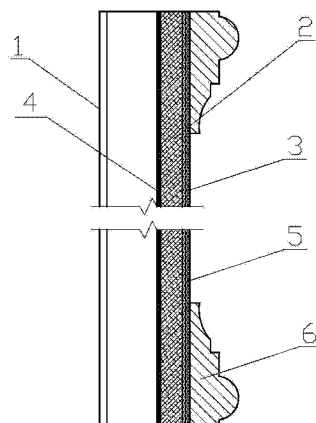

1. 一种实木装饰电梯轿厢,包括轿厢壁板、轿厢顶板以及轿厢地台,所述轿厢壁板以及轿厢顶板包括底板层(1)以及连接设置在所述底板层表面的夹板层(2),其特征在于,所述夹板层(2)的背离所述底板层(1)的一侧连接设置有实木装饰层(3)。

2. 根据权利要求1所述的实木装饰电梯轿厢,其特征在于,所述底板层(1)以及夹板层(2)之间设置有粘接层(4)。

3. 根据权利要求2所述的实木装饰电梯轿厢,其特征在于,所述夹板层(2)的厚度为2-20mm。

4. 根据权利要求3所述的实木装饰电梯轿厢,其特征在于,所述实木装饰层(3)为实木装饰面板(5)。

5. 根据权利要求3所述的实木装饰电梯轿厢,其特征在于,所述实木装饰层(3)为实木饰线(6)。

6. 根据权利要求3所述的实木装饰电梯轿厢,其特征在于,所述实木装饰层(3)包括设置在夹板层(2)表面的实木装饰面板(5)以及连接在所述实木装饰面板(5)表面的实木饰线(6)。

7. 根据权利要求4或6所述的实木装饰电梯轿厢,其特征在于,所述实木装饰面板(5)的厚度为1-5mm。

8. 根据权利要求5或6所述的实木装饰电梯轿厢,其特征在于,所述实木饰线(6)的厚度为7-170mm。

实木装饰电梯轿厢

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种电梯轿厢,尤其涉及一种实木装饰电梯轿厢。

背景技术

[0002] 对于轿厢装饰,其本身有一定的装饰重量限制,若超出其限定值,会加重轿厢的运行速度,且存在一定危险,现在的轿厢内部大多采用金属材料或石材作为装饰面板,这种面板非常笨重,不但安装不方便,而且还增加了轿厢的重量,降低了轿厢的运行速度,存在一定的危险性。

实用新型内容

[0003] 本实用新型实施例所要解决的技术问题在于,提供一种实木装饰电梯轿厢,可降低轿厢的装饰物重量,提高运行速度,增加安全性。

[0004] 所述实木装饰电梯轿厢,包括轿厢顶板、轿厢壁板以及轿厢地台,所述轿厢顶板以及轿厢壁板包括底板层以及连接设置在所述底板层表面的夹板层,所述夹板层的另一侧连接设置有实木装饰层。

[0005] 其中,所述底板层以及夹板层之间设置有粘接层。

[0006] 所述夹板层的厚度为 2-20mm。

[0007] 所述实木装饰层为实木装饰面板。

[0008] 所述实木装饰层为实木饰线。

[0009] 所述实木装饰层包括设置在夹板层表面的实木装饰面板以及连接在所述实木装饰面板表面的实木饰线。

[0010] 所述实木装饰面板的厚度为 1-5mm,所述实木饰线的厚度为 7-170mm。

[0011] 实施本实用新型实施例,具有如下有益效果:

[0012] 对于轿厢装饰,其本身有一定的装饰重量限制,若超出其限定值,会加重轿厢的运行速度,且存在一定危险,用实木做装饰面板,可以很大程度上减轻其装饰重量,再者,天然的实木用来做轿厢的内部装饰,还起到一个环保的作用,这种轿厢实木饰面板,及实木饰线既可以用于轿厢顶板,又可以用于轿厢的四个轿厢壁板上,不但制作简单,而且款式多样,可以将实木饰面层更换为不同款式。

附图说明

[0013] 图 1 是本实用新型实木装饰电梯轿厢壁板及顶板第一实施例结构示意图;

[0014] 图 2 是本实用新型实木装饰电梯轿厢壁板及顶板第二实施例结构示意图;

[0015] 图 3 是本实用新型实木装饰电梯轿厢壁板及顶板第三实施例结构示意图。

具体实施方式

[0016] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型

型作进一步地详细描述。

[0017] 实施例 1：

[0018] 本实施例实木装饰电梯轿厢，包括轿厢顶板、轿厢壁板以及轿厢地台，轿厢顶板以及轿厢壁板的结构包括底板层 1 以及通过粘接层 4 粘接在底板层 1 一侧的夹板层 2，夹板层的厚度为 9mm，粘接层为 AB 胶、万能胶以及免钉胶的混合层，夹板层 2 的另一侧粘接有实木装饰层 3，本实施例中为实木装饰面板 5，实木装饰面板的厚度为 3mm。

[0019] 实施例 2：

[0020] 本实施例实木装饰电梯轿厢，包括轿厢顶板、轿厢壁板以及轿厢地台，轿厢顶板以及轿厢壁板的结构包括底板层 1 以及通过粘接层 4 粘接在底板层 1 一侧的夹板层 2，夹板层的厚度为 9mm，粘接层为 AB 胶、万能胶以及免钉胶的混合层，夹板层 2 的另一侧粘接有实木装饰层 3，本实施例中为实木饰线 6，实木饰线的厚度为 20mm。

[0021] 实施例 3：

[0022] 本实施例实木装饰电梯轿厢，包括轿厢顶板、轿厢壁板以及轿厢地台，轿厢顶板以及轿厢壁板的结构包括底板层 1 以及通过粘接层 4 粘接在底板层 1 一侧的夹板层 2，夹板层的厚度为 9mm，粘接层为 AB 胶、万能胶以及免钉胶的混合层，夹板层 2 的另一侧粘接有实木装饰层 3，本实施例中实木装饰层包括设置在夹板层 2 表面的实木装饰面板 5 以及连接在实木装饰面板 5 表面的实木饰线 6，实木装饰面板的厚度为 3mm，实木饰线的厚度为 20mm。

[0023] 以上所揭露的仅为本实用新型一种较佳实施例而已，当然不能以此来限定本实用新型之权利范围，因此依本实用新型权利要求所作的等同变化，仍属本实用新型所涵盖的范围。

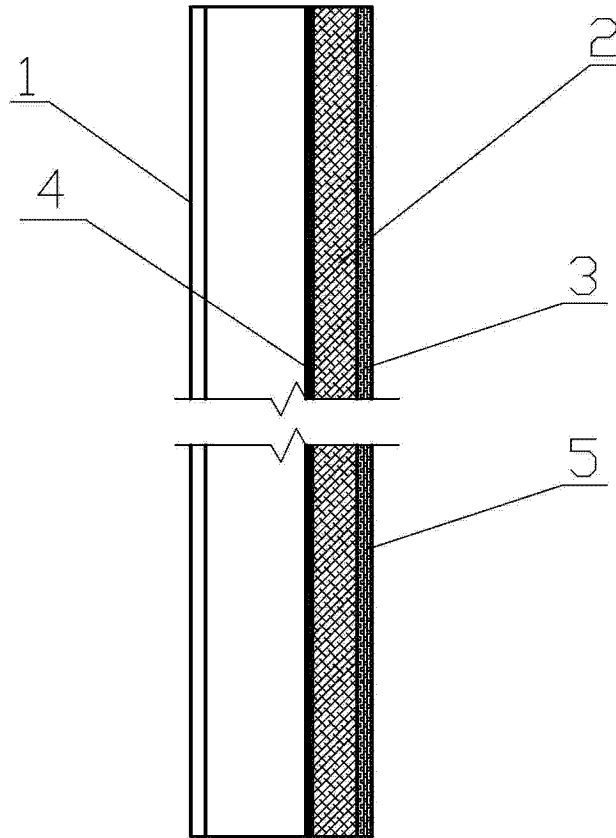


图 1

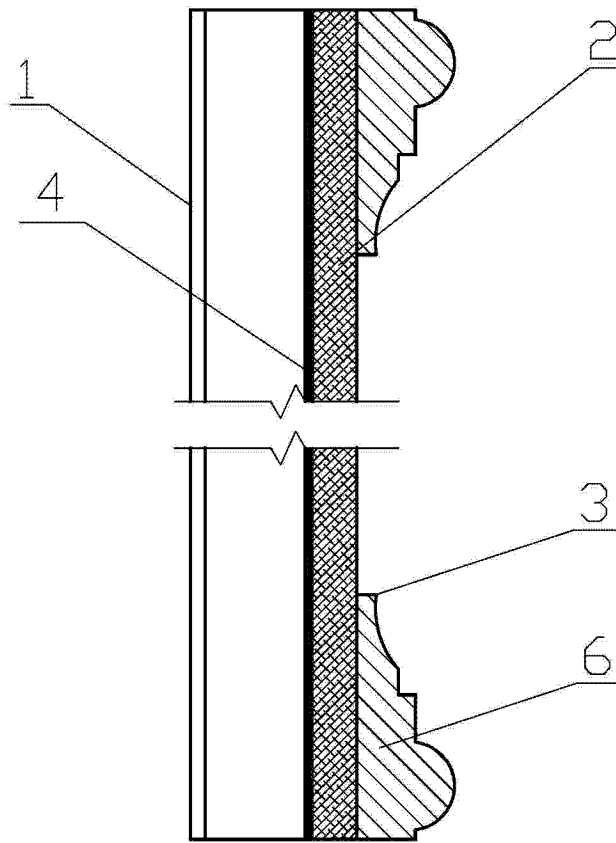


图 2

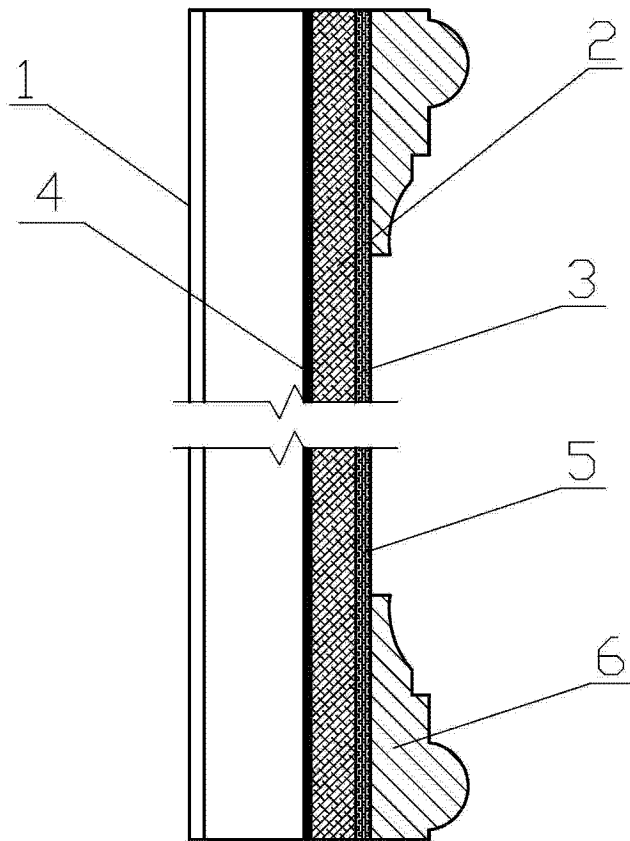


图 3