

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9241**

(21) Numer zgłoszenia: **7937**

(22) Data zgłoszenia: **30.05.2005**

(51) Klasyfikacja:  
**11-99**

(54)

**Ornament zewnętrznej powierzchni okucia drzwi**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.01.2006 WUP 01/2006**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**SEVROLL SYSTEM Sp. z o.o., Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Iliev Iłko, Warszawa, (PL);**  
**Moroz Andrzej, Warszawa, (PL)**

**PL 9241**

Nr Rp. 9241Klasa 11-99

### Ornament zewnętrznej powierzchni okucia drzwi

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ornament zewnętrznej powierzchni okucia drzwi.

Nowe i indywidualne cechy ornamentu zewnętrznej powierzchni okucia drzwi, według wzoru przemysłowego, przejawiają się w układzie przestrzennym, ornamentyce, fakturze oraz doborze i kolorystyce materiału pokrywającego zewnętrzną powierzchnię okucia drzwi.

Ornament zewnętrznej powierzchni okucia drzwi, według wzoru przemysłowego, charakteryzuje się tym, że tworzą go wymienna płytka dekoracyjna oraz dwa występy, w postaci kątowników, których górne ramiona są zwrócone ku sobie, tak że występy tworzą prowadnicę dla wymiennej płytki dekoracyjnej. Kolor wymiennej płytki dekoracyjnej różni się od koloru powierzchni okucia drzwi.

Ściana okucia drzwi, na której znajduje się ornament, ma w szczególności przekrój poprzeczny w kształcie zbliżonym do: odcinka linii prostej; łuku; odcinka linii prostej z przetłoczeniem, które tworzy na powierzchni ściany z jednej strony wgłębienie, zaś z drugiej wypukłość; łuku z przetłoczeniem, które tworzy na powierzchni ściany z jednej strony wgłębienie, zaś z drugiej wypukłość.

Występy mają postać kątowników, których wolne ramiona mają, w szczególności, przekrój poprzeczny w kształcie: linii prostej, prostokąta, półkola, trójkąta. Występy oprócz funkcji dekoracyjnej, pełnią również funkcję prowadnicy dla wymiennej płytki dekoracyjnej a także mocują ją na powierzchni ściany okucia. Ponadto, występy maskują ewentualne nierówności krawędzi płytki dekoracyjnej.

Wymienna płytka dekoracyjna jest wykonana, w szczególności, z giętkiego tworzywa sztucznego lub z papieru. Korzystnie, na jej powierzchni umieszczono ornamenty przypominające słoje drzewa. Płytkę dekoracyjną w przypadku jej uszkodzenia, może być wysunięta z występów i wymieniona na nową płytkę. Płytkę dekoracyjną pełni także funkcję maskującą dla skaz, które mogą ewentualnie znajdować się na zewnętrznej powierzchni okucia.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia w widoku z przodu ornament zewnętrznej powierzchni 1 okucia drzwi złożony z dwóch występów 2 oraz wymiennej płytki dekoracyjnej 3, fig. 2 i 3 przedstawiają przykłady wykonania ornamentu, według wzoru przemysłowego, na zewnętrznej powierzchni ściany okucia drzwi o przekroju poprzecznym w kształcie zbliżonym do odcinka linii prostej, fig. 4 i 5 przedstawiają przykłady wykonania ornamentu, według wzoru przemysłowego, na zewnętrznej powierzchni ściany okucia drzwi o przekroju poprzecznym w kształcie zbliżonym do łuku, a fig. 6 przedstawia przykład wykonania ornamentu, według wzoru przemysłowego, na zewnętrznej powierzchni ściany okucia drzwi o przekroju poprzecznym w kształcie zbliżonym do łuku z przetłoczeniem, które tworzy na powierzchni ściany z jednej strony wgłębienie, zaś z drugiej wypukłość;

Cechy istotne ornamentu, według wzoru przemysłowego:

1. Ornament zewnętrznej powierzchni okucia drzwi tworzą wymienna płytka dekoracyjna oraz dwa występy, w postaci kątowników, których górne ramiona są

zwrócone ku sobie, tak, że występy tworzą prowadnicę dla wymiennej płytki dekoracyjnej.

2. Kolor wymiennej płytki dekoracyjnej różni się od koloru powierzchni okucia drzwi.

  
mgr Bogdan Rokicki  
rzecznik patentowy

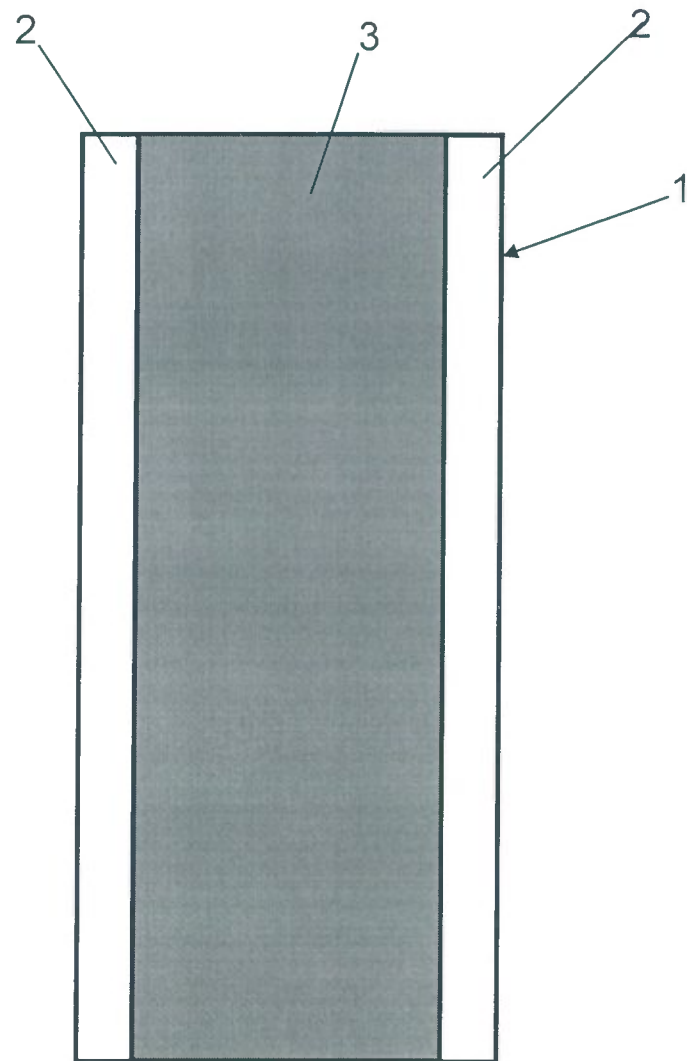


Fig. 1

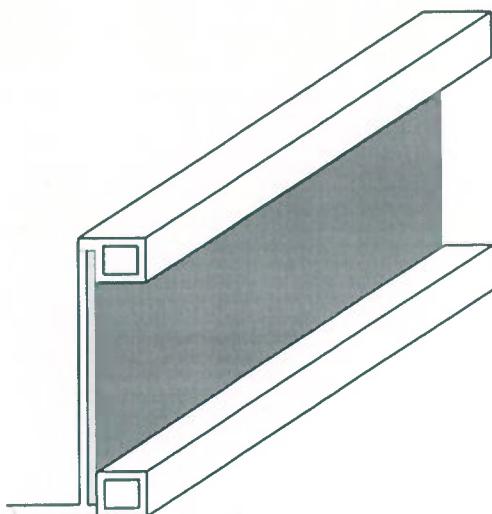


Fig. 2

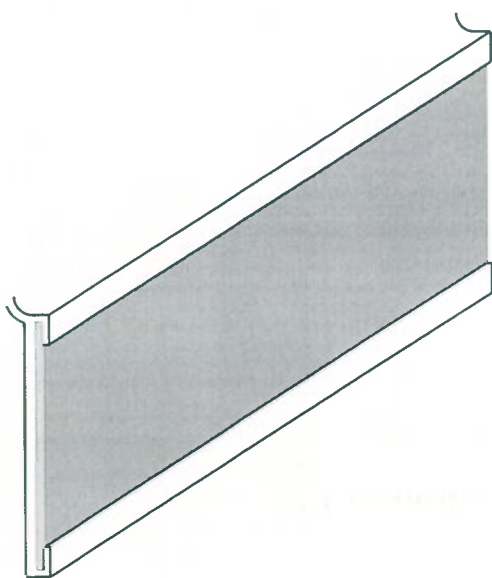


Fig. 3

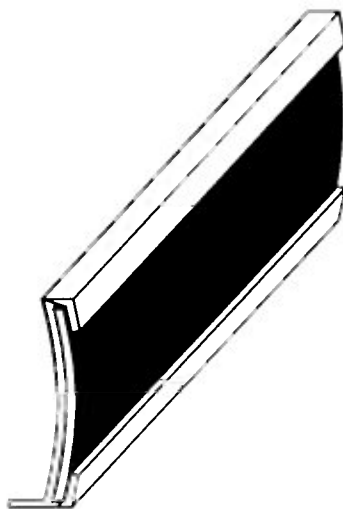


Fig. 4

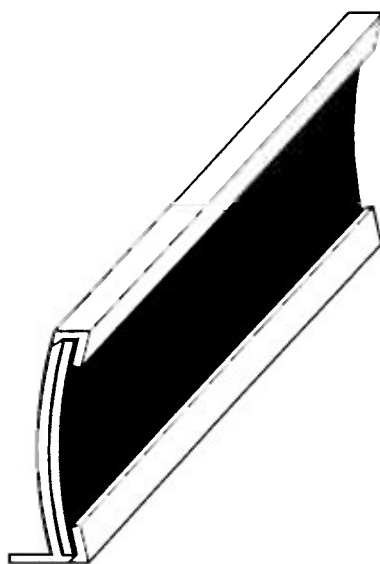


Fig. 5

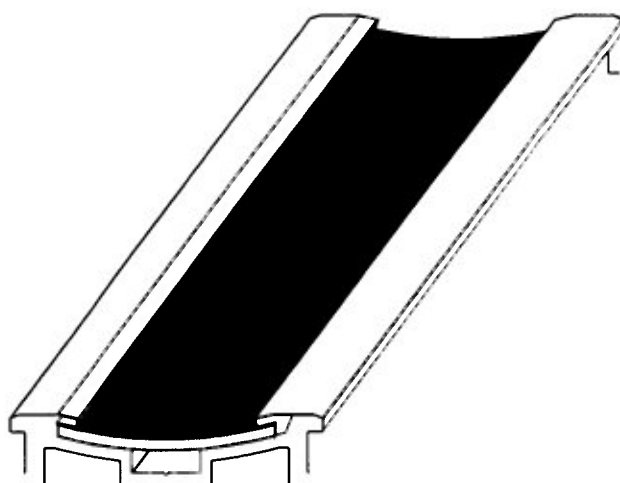


Fig. 6