

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5694**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **3324**

(22) Data zgłoszenia: **26.05.2003**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5694

Nr Rp. 5694

Klasa 08-06

GAMET Sp. z o.o.
Toruń, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 2003.05.26

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwyty meblowego wyróżniająca się kształtem, co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd i podnosi jego walory estetyczne oraz użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem, fig. 2 jest rzutem pionowym, a fig. 3 jest rzutem poziomym a fig. 4 jest przekrojem poprzecznym fig. 3.

Uchwyt meblowy, dwupunktowy składa się z uchwyty właściwego oraz dwóch części mocujących i w rzucie poziomym ma kształt prostokąta o lekko zaokrąglonych wierzchołkach. Górna powierzchnia uchwyty właściwego ma postać płytki, która w przekroju poprzecznym ma kształt zbliżony do równoramiennego trapezu o wklęsłych ramionach i skierowanego mniejszą podstawą w kierunku podstawy uchwyty. Uchwyt właściwy jest wyposażony w dwie części mocujące węższe niż szerokość uchwyty właściwego. Części mocujące są wzajemnie połączone, przy czym fragment uchwyty łączący te części ma wybranie, którego krawędź ma kształt zbliżony do połowy elipsy. Przeciwległa

strona każdej części mocującej ma kształt powierzchni krzywoliniowej łączącej tą część z dolną powierzchnią płytki stanowiącej uchwyt właściwy. Krawędzie uchwyty właściwego oraz części mocujących są zaokrąglone. Każda z części mocujących ma prostopadły względem podstawy otwór gwintowany na pewnej długości. Otwór ten jest przeznaczony do mocowania uchwyty do powierzchni mebla.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt meblowy, dwupunktowy składający się z uchwyty właściwego oraz dwóch części mocujących znamieny tym, że górna powierzchnia uchwyty właściwego ma postać płytki, która w przekroju poprzecznym ma kształt zbliżony do równoramienneo trapezu o wklęsłych ramionach i skierowanego mniejszą podstawą w kierunku podstawy uchwyty, przy czym uchwyt właściwy jest wyposażony w dwie części mocujące węższe niż jego szerokość, ponadto części mocujące są wzajemnie połączone, przy czym fragment uchwyty łączący te części ma wybranie, którego krawędź ma kształt zbliżony do połowy elipsy, zaś przeciwległa strona każdej części mocującej ma kształt powierzchni krzywoliniowej łączącej tą część z dolną powierzchnią płytki stanowiącej uchwyt właściwy, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig.2, fig.3 i fig. 4.

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugień




Fig. 2

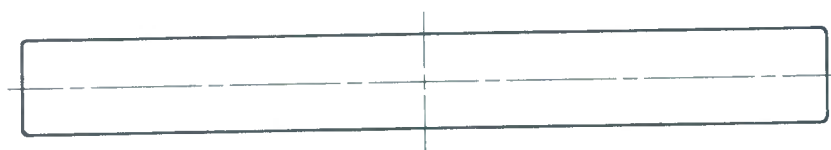


Fig. 3




Fig. 4

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugień