

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18327**

(21) Numer zgłoszenia: **18960**

(22) Data zgłoszenia: **14.11.2011**

(51) Klasyfikacja:
14-02

(54)

Obudowa komputera

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2012 WUP 08/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA, Ołtarzew, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
CHIEN CHI YANG, Taipei, (TW)

PL 18327

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa komputera klasy PC.

Istotę wzoru stanowi nowa postać obudowy komputera przejawiająca się w jej kształcie oraz kolorze.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonych fotografiach, przedstawiających: fig. 1 - obudowę komputera w widoku z przodu; fig. 2 - tę samą obudowę w widoku perspektywicznym z boku; fig. 3 - tę samą obudowę w widoku perspektywicznym z drugiego boku; fig. 4 - obudowę z włączonym zasilaniem w widoku z przodu; fig. 5 - fragment przedniej części obudowy z włączonym zasilaniem wyposażonej w panel z przyciskami, portami i gniazdami w widoku z przodu; fig. 6 - odmianę obudowy z czerwonymi diodami LED w widoku z przodu; fig. 7 - fragment przedniej części tej samej obudowy z włączonym zasilaniem wyposażonej w panel z przyciskami, portami i gniazdami w widoku z przodu; ilustracja zbiorcza przedstawia dwie odmiany obudowy komputera w widoku perspektywicznym.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

1. odmiana pierwsza – uwidoczniona na: fig. 1 do fig. 5,
2. odmiana druga – uwidoczniona na: fig. 6 i fig. 7.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Obudowa komputera, przedstawiona na fig. 1 do fig. 7, ma postać prostopadłościanu o podstawie prostokąta, prostokątnych ściankach: bocznych, górnej i spodniej.

Przednia część obudowy jest wykonana z tworzywa sztucznego i stanowi ramę, o ściętych do wewnątrz krawędziach bocznych i spodniej. W ramie tej jest osadzona metalowa kratownica powstała z układu heksagonalnych, drobnych otworów. Kratownica ta stanowi elektryczny ekran ochronny, zaś jej otwory służą także przepływowi powietrza wentylacyjnego.

Przednia część obudowy jest wyposażona na górze w poprzeczny panel z przyciskami, portami i gniazdami. Przyciski są okrągłe i wykonane z chromowanego metalu, względnie chromowanego tworzywa sztucznego.

Na dole przedniej części obudowy, do wysokości 1/3 wysokości obudowy znajduje się podświetlany diodami świecącymi LED wentylator.

Górne krawędzie ścianek bocznych przedniej części obudowy są od przodu zaopatrzone w pionowy przezroczysty, ozdobny pasek z tworzywa sztucznego biegnący od góry w kierunku dołu. Paski te służą do przeprowadzenia strumienia światła pochodzącego od umieszczonych wewnątrz obudowy diod świecących LED.

Ścianki boczne przedniej części obudowy są z boku, na dole zaopatrzone w trzy ukośne i równoległe względem siebie, żłobione linie.

Obudowa jest wykonana w kolorze ciemnym, korzystnie czarnym.

Obudowa komputera przedstawiona na fig. 1 do fig. 5 jest wyposażona w diody świecące LED w kolorze niebieskim.

Obudowa komputera przedstawiona na fig. 6 i fig. 7 jest wyposażona w diody świecące LED w kolorze czerwonym.

Ilustracja wzoru



Fig. 1

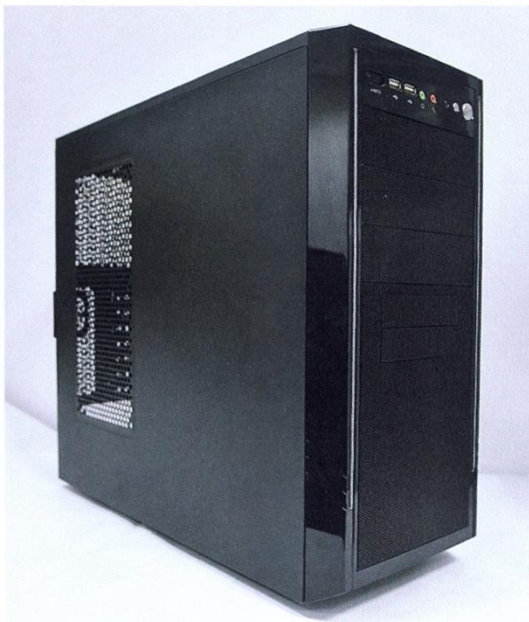


Fig. 2

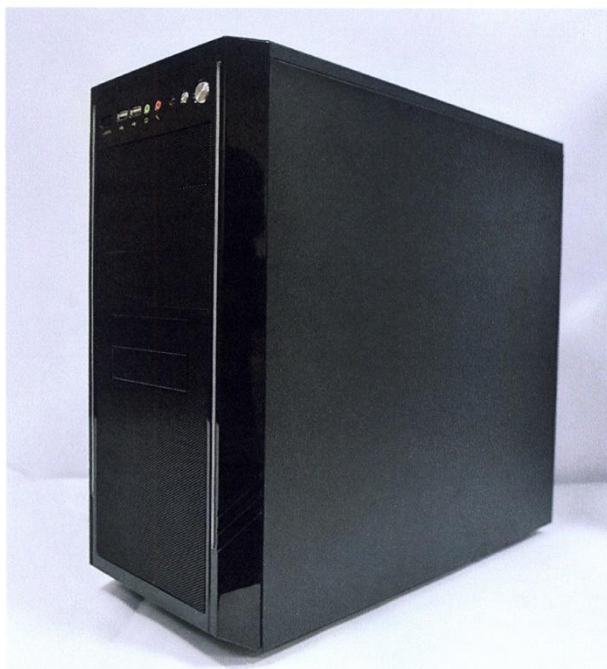


Fig. 3

**Fig. 4****Fig. 5**

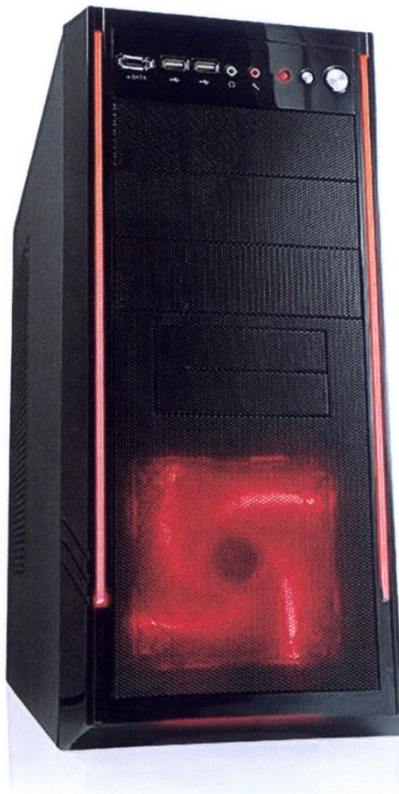


Fig. 6



Fig. 7

