(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 222017769 U
(45)授权公告日 2024.11.19

(21)申请号 202420297063.7

(22)申请日 2024.02.18

(73)专利权人 石狮市淘智造电子商务有限公司
地址 362799 福建省泉州市石狮市灵秀镇西灵路555号海西电子商务园区运营中心6楼608

(72)发明人 请求不公布姓名

(74)专利代理机构 厦门市精诚新创知识产权代理有限公司 35218
专利代理师 刘建科

(51)Int.Cl.
A41D 3/00(2006.01)
A41D 27/20(2006.01)
A41D 27/24(2006.01)
A41D 27/10(2006.01)
A42B 1/0181(2021.01)
A42B 1/04(2021.01)
A42B 1/22(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图4页

(54)实用新型名称

一种防风保暖服

(57)摘要

本申请公开了一种防风保暖服,涉及服装的技术领域,改善了衣服保暖效果不佳的问题,其包括衣服主体,所述衣服主体内侧设置有第一束紧件与第二束紧件,所述第一束紧件包括裙摆与第一连接结构,所述裙摆呈条形结构并沿衣服主体内侧的周向连接于衣服主体内侧,所述第一连接结构用于使裙摆长度方向的两端相互连接或分离,以使裙摆能够贴合在用户躯体周侧;所述第二束紧件用于调节衣服主体下端边沿围合后的开口大小,以使衣服主体下端能够贴合于用户躯体。本申请能够提高衣服保暖效果。

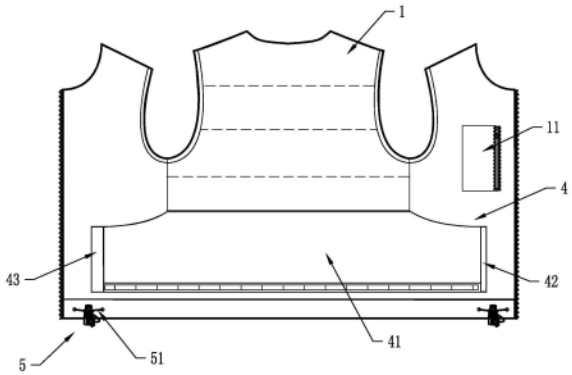

CN 222017769 U

1.一种防风保暖服,其特征在于:包括衣服主体,所述衣服主体内侧设置有第一束紧件与第二束紧件,所述第一束紧件包括裙摆与第一连接结构,所述裙摆呈条形结构并沿衣服主体内侧的周向连接于衣服主体内侧,所述第一连接结构用于使裙摆长度方向的两端相互连接或分离,以使裙摆能够贴合在用户躯体周侧;所述第二束紧件用于调节衣服主体下端边沿围合后的开口大小,以使衣服主体下端能够贴合于用户躯体。

2.根据权利要求1所述的一种防风保暖服,其特征在于:所述第一连接结构包括魔术贴,所述魔术贴包括公贴与母贴,所述公贴与母贴分别设置在裙摆长度方向的两端。

3.根据权利要求1所述的一种防风保暖服,其特征在于:所述裙摆下端内设置有第一弹性带,所述第一弹性带的长度方向与裙摆长度方向相同。

4.根据权利要求1所述的一种防风保暖服,其特征在于:所述第二束紧件包括第一弹力绳与第一弹力扣,所述第一弹力绳沿衣服主体下端的周向穿设布置,所述第一弹力绳的两端均连接于衣服主体,且第一弹力绳至少部分裸露在衣服主体外,用于与第一弹力扣连接,所述第一弹力扣具有一柔性的连接条,用于连接在衣服主体上。

5.根据权利要求1所述的一种防风保暖服,其特征在于:还包括衣帽,所述衣帽的帽口边沿处设置有第三束紧件,所述第三束紧件包括第二弹力绳与第二弹力扣,所述第二弹力绳沿衣帽的帽口周向穿设布置,所述第二弹力绳的两端均连接于衣帽,且第二弹力绳至少部分裸露在衣帽外,用于与第二弹力扣连接。

6.根据权利要求5所述的一种防风保暖服,其特征在于:所述衣帽的边沿处外侧设置有柔性的束缚套,所述束缚套包裹在部分第二弹力绳的外周侧,用于限制连接套相对于衣帽的活动范围。

7.根据权利要求5所述的一种防风保暖服,其特征在于:所述衣帽在头围方向设置有第四束紧件,所述第四束紧件包括第三弹力绳与第三弹力扣,所述第三弹力绳沿衣帽在头围的方向穿设布置,所述第三弹力绳的两端均与衣帽连接,且第三弹力绳至少部分裸露在衣帽外,用于与第三弹力扣连接。

8.根据权利要求7所述的一种防风保暖服,其特征在于:所述衣帽上设置有第一遮挡条,用于遮挡第三弹力扣与第三弹力绳裸露在衣帽外的部分。

9.根据权利要求1所述的一种防风保暖服,其特征在于:还包括衣袖,所述衣袖的袖口处设置有第五束紧件,所述第五束紧件包括第二弹性带与第二连接结构,第二弹性带沿衣袖的袖口周向设置在衣袖内,所述第二连接结构包括连接片与纽扣,所述衣袖的袖口处设置有缺口,所述纽扣包括公扣与母扣,所述连接片连接在衣袖于缺口的一侧,所述公扣设置在连接片上,所述母扣设置在衣袖于缺口的另一侧,并沿衣袖袖口周向间隔布置,以使连接片上的公扣能够扣接在不同位置的母扣上调节衣袖袖口大小。

10.根据权利要求9所述的一种防风保暖服,其特征在于:至少其中一个所述衣袖上设置有收纳袋,所述收纳袋开口通过拉链实现打开或关闭,所述衣袖于拉链的一侧设置有第二遮挡条,用于遮挡所述拉链。

一种防风保暖服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装的技术领域,尤其涉及一种防风保暖服。

背景技术

[0002] 目前,市面上大部分的冬季保暖服内部填充物采用棉絮或羽绒,以起到保暖作用。为了适应于用户在穿着保暖服时依旧能够进行运动,保暖服通常制作地较为宽松,因此,在用户不进行运动,且天气较为寒冷的时候,冷空气能够轻易进入衣物与用户躯体之间,与人体产生的热量进行热交换,从而造成人体热量快速流失,无法起到较好的保暖效果。

实用新型内容

[0003] 为此,本实用新型为解决上述的问题,提供一种防风保暖服。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供的技术方案如下:

[0005] 一种防风保暖服,包括衣服主体,所述衣服主体内侧设置有第一束紧件与第二束紧件,所述第一束紧件包括裙摆与第一连接结构,所述裙摆呈条形结构并沿衣服主体内侧的周向连接于衣服主体内侧,所述第一连接结构用于使裙摆长度方向的两端相互连接或分离,以使裙摆能够贴合在用户躯体周侧;所述第二束紧件用于调节衣服主体下端边沿围合后的开口大小,以使衣服主体下端能够贴合于用户躯体。

[0006] 可选的,所述第一连接结构包括魔术贴,所述魔术贴包括公贴与母贴,所述公贴与母贴分别设置在裙摆长度方向的两端。

[0007] 可选的,所述裙摆下端内设置有第一弹性带,所述第一弹性带的长度方向与裙摆长度方向相同。

[0008] 可选的,所述第二束紧件包括第一弹力绳与第一弹力扣,所述第一弹力绳沿衣服主体下端的周向穿设布置,所述第一弹力绳的两端均连接于衣服主体,且第一弹力绳至少部分裸露在衣服主体外,用于与第一弹力扣连接,所述第一弹力扣具有一柔性的连接条,用于连接在衣服主体上。

[0009] 可选的,还包括衣帽,所述衣帽的帽口边沿处设置有第三束紧件,所述第三束紧件包括第二弹力绳与第二弹力扣,所述第二弹力绳沿衣帽的帽口周向穿设布置,所述第二弹力绳的两端均连接于衣帽,且第二弹力绳至少部分裸露在衣帽外,用于与第二弹力扣连接。

[0010] 可选的,所述衣帽的边沿处外侧设置有柔性的束缚套,所述束缚套包裹在部分第二弹力绳的外周侧,用于限制连接套相对于衣帽的活动范围。

[0011] 可选的,所述衣帽在头围方向设置有第四束紧件,所述第四束紧件包括第三弹力绳与第三弹力扣,所述第三弹力绳沿衣帽在头围的方向穿设布置,所述第三弹力绳的两端均与衣帽连接,且第三弹力绳至少部分裸露在衣帽外,用于与第三弹力扣连接。

[0012] 可选的,所述衣帽上设置有第一遮挡条,用于遮挡第三弹力扣与第三弹力绳裸露在衣帽外的部分。

[0013] 可选的,还包括衣袖,所述衣袖的袖口处设置有第五束紧件,所述第五束紧件包括

第二弹性带与第二连接结构,第二弹性带沿衣袖的袖口周向设置在衣袖内,所述第二连接结构包括连接片与纽扣,所述衣袖的袖口处设置有缺口,所述纽扣包括公扣与母扣,所述连接片连接在衣袖于缺口的一侧,所述公扣设置在连接片上,所述母扣设置在衣袖于缺口的另一侧,并沿衣袖袖口周向间隔布置,以使连接片上的公扣能够扣接在不同位置的母扣上调节衣袖袖口大小。

[0014] 可选的,至少其中一个所述衣袖上设置有收纳袋,所述收纳袋开口通过拉链实现打开或关闭,所述衣袖于拉链的一侧设置有第二遮挡条,用于遮挡所述拉链。

[0015] 通过本实用新型提供的技术方案,具有如下有益效果:

[0016] 1.设置裙摆与第一连接结构,能够使得裙摆束紧在用户躯体周侧,从而减少空气从衣服下端进入,提高保暖效果;设置第二束紧件,能够进一步使得衣服主体下端边沿贴合于用户躯体周侧,减少空气从衣服下端进入衣服内部,以提高保暖效果;

[0017] 2.衣帽上设置第三束紧件与第四束紧件,第三束紧件能够在衣帽帽口边沿进行束紧;第四束紧件能够在用户头围方向进行束紧;如此,能够使得衣帽贴紧于用户头部,起到良好的保暖效果;设置第一遮挡条,能够对裸露在衣帽外的第三弹力扣进行遮挡,提高衣服美观度;

[0018] 3.衣袖的袖口处设置第五束紧件,能够使袖口边沿贴紧于用户手腕处,减少空气从袖口进入,提高保暖效果。

附图说明

[0019] 图1是本实施例中衣服主体的展开示意图;

[0020] 图2是本实施例中展示第二束紧件的放大示意图;

[0021] 图3是本实施例中展示衣帽侧面的示意图;

[0022] 图4是本实施例中展示衣帽后侧的示意图;

[0023] 图5是本实施例中展示衣袖的示意图。

[0024] 附图标记说明:1、衣服主体;11、口袋;2、衣帽;21、第一遮挡条;22、帽檐;23、束缚套;3、衣袖;31、收纳袋;32、第二遮挡条;4、第一束紧件;41、裙摆;42、公贴;43、母贴;44、第一弹性带;5、第二束紧件;51、第一弹力绳;52、第一弹力扣;521、壳体;522、按压块;523、连接条;524、限位块;6、第三束紧件;61、第二弹力绳;62、第二弹力扣;7、第四束紧件;71、第三弹力绳;72、第三弹力扣;8、第五束紧件;81、第二弹性带;82、连接片;83、公扣;84、母扣。

具体实施方式

[0025] 为进一步说明各实施例,本实用新型提供有附图。这些附图为本实用新型揭露内容的一部分,其主要用以说明实施例,并可配合说明书的相关描述来解释实施例的运作原理。配合参考这些内容,本领域普通技术人员应能理解其他可能的实施方式以及本实用新型的优点。图中的组件并未按比例绘制,而类似的组件符号通常用来表示类似的组件。

[0026] 现结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。

[0027] 一种防风保暖服,包括衣服主体1、连接在衣服主体1上的衣帽2以及衣袖3,衣服主体1内侧设置有第一束紧件4与第二束紧件5,衣帽2上设置有第三束紧件6与第四束紧件7,所述衣袖3的袖口处设置有第五束紧件8。通过各个束紧件的设置,能够减少空气进入衣服

内部,从而起到更好的保暖效果。

[0028] 参照图1,第一束紧件4包括裙摆41与第一连接结构,裙摆41呈条形结构并沿衣服主体1内侧的周向连接于衣服主体1内,第一连接结构用于使裙摆41长度方向的两端相互连接或分离。裙摆41由双层布料缝合重叠而成,裙摆41上端与衣服主体1内侧缝合连接,裙摆41下端自由垂摆。在其他实施例中,裙摆41上端与衣服主体1内侧可采用可拆卸式连接,例如通过拉链实现裙摆41与衣服主体1的连接。裙摆41下端内设置有第一弹性带44,第一弹性带44的长度方向与裙摆41长度方向相同,通过第一弹性带44的设置,使得裙摆41两端连接后,在第一弹性带44的作用下裙摆41能够束紧在用户躯体周侧,从而减少空气与用户躯体的接触换热,并且第一弹性带44的伸缩性能够在一定范围内适用于不同体型的用户,确保裙摆41能够贴紧于用户躯体。

[0029] 在本实施例中,第一连接结构包括魔术贴,魔术贴包括公贴42与母贴43,公贴42为带有较硬勾刺的弹性纤维,母贴43为带有细软的纤维。其中,公贴42与母贴43分别布置在裙摆41长度方向的两端。沿裙摆41长度方向,公贴42与母贴43其中一个比另一个的长度要长,以便于调节公贴42与母贴43相互粘接的位置,从而调节裙摆41两端粘接在一起后的束紧程度。在其他实施例中,第一连接结构也可以采用按压纽扣或拉链取代魔术贴,但是这两种相对于魔术贴在穿着上更繁琐些,不如魔术贴方便。

[0030] 参照图2,衣服主体1下端还设置有第二束紧件5,第二束紧件5包括第一弹力绳51以及第一弹力扣52,第一弹力绳51横穿设置在衣服主体1下端的内部,第一弹力绳51的两端分别与衣服主体1下端周向的两端内部连接,以使第一弹力绳51大部分隐藏于衣服主体1内部。第一弹力绳51在靠近其自身端部的位置处裸露在衣服主体1外部,用于与第一弹力扣52连接,即第一弹力绳51靠近其自身两端部的位置均连接有第一弹力扣52。具体的,第一弹力扣52包括壳体521、按压块522以及弹簧。壳体521沿其轴向开设有安装槽,弹簧安装至安装槽的槽底内,按压块522安装至安装槽内,并可沿壳体521轴向活动。壳体521上还开贯穿开设有第一穿孔,第一穿孔连通于安装槽;按压块522对应开设有第二穿孔。第一弹力绳51裸露在衣服主体1外部的部分可以对折后从第一穿孔以及第二穿孔后,穿出壳体521。通过弹簧的弹力使得按压块522具有朝背离安装槽运动的趋势,从而使得第一弹力绳51被夹紧在按压块522与壳体521之间,保持第一弹力绳51穿过壳体521的长度不变。并且,在第一弹力绳51穿出壳体521的部位上连接有限位块524,限位块524可以避免第一弹力绳51从第一穿孔脱离于第一弹力扣52。壳体521上设置有连接柱,连接柱上套接有柔性连接条523,连接条523采用纺织布制成,连接条523与衣服主体1缝合连接。如此设置,第一弹力扣52与衣服主体1的连接点位置始终不变,能够限制第一弹力扣52相对于衣服主体1的移动范围,即移动半径为连接条523的长度。衣服主体1内侧于胸口处设置有口袋11,可用于放置物品,提高衣服的实用性,口袋11开口通过拉链闭合。

[0031] 参照图3,衣帽2的帽口边沿设置有第三束紧件6,通过第三束紧件6的设置,能够调节衣帽2帽口的大小,从而使得帽口边沿能够贴合于在用户脸部的周侧,减少空气从衣帽2的帽口边沿进入衣帽2内部。第三束紧件6包括第二弹力绳61以及第二弹力扣62,第二弹力绳61沿衣帽2的帽口边沿设置,第二弹力绳61的中部位置隐藏设置在衣帽2内部,其两端裸露在衣帽2外部,并与第二弹力扣62连接,第二弹力扣62与第一弹力扣52结构相同。衣帽2外侧沿帽口边沿连接设置有柔性的束缚套23,束缚套23包裹在第二弹力绳61外壁,使得第二

弹力绳61裸露在衣帽2外部的部位不会随意甩动。衣帽2于帽口上端设置有帽檐22,在恶劣天气,如雨雪天气等,能够对用户起到一定的防护作用。

[0032] 参照图3和图4,衣帽2上还设置有第四束紧件7,第四束紧件7能够使衣帽2沿用户头围方向贴合于用于头部,提高衣帽2的保暖效果。第四束紧件7包括第三弹力绳71与第三弹力扣72。第三弹力绳71沿衣帽2于用户的头围方向布置,第三弹力绳71的中部位置裸露在衣帽2外部,并与第三弹力扣72连接,第三弹力扣72与第一弹力扣52结构相同。衣帽2于第三弹力绳71裸露在衣帽2外的位置延伸设置有第一遮挡条21,使得第三弹力绳71的裸露部位以及第三弹力扣72被第一遮挡条21所遮挡,提高衣服的美观度。

[0033] 参照图5,衣袖3的袖口处设置有第五束紧件8,第五束紧件8能够使得衣袖3的袖口贴合于用户手腕处,减少空气从袖口进入。第五束紧件8包括第二弹性带81以及第二连接结构。第二弹性带81沿衣袖3的袖口周向布置在衣袖3内部。第二连接结构包括连接连接片82以及纽扣,纽扣包括公扣83与母扣84。衣袖3于袖口处设置有一缺口,连接片82连接于缺口的一侧,且公扣83设置在连接片82上,母扣84沿衣袖3周向间隔布置有至少两个,且均位于缺口的另一侧。如此设置,使得连接片82上的公扣83能够扣接在不同位置上的母扣84,从而调节衣袖3袖口的大小,配合于第二弹性带81,使得衣袖3的袖口边沿能够贴合于手腕处,减少空气的进入。

[0034] 此外,至少一个衣袖3的上设置有收纳袋31,收纳袋31的开口通过拉链实现开闭。通过收纳袋31的设置,可以用于放置暖手宝等物品,提高衣服的实用性。衣袖3于收纳袋31处设置有第二遮挡条32,以使收纳袋31开口处的拉链能够被第二遮挡条32所遮挡,提高衣服的美观度。

[0035] 尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本实用新型,但所属领域的技术人员应该明白,在不脱离所附权利要求书所限定的本实用新型的精神和范围内,在形式上和细节上可以对本实用新型做出各种变化,均为本实用新型的保护范围。

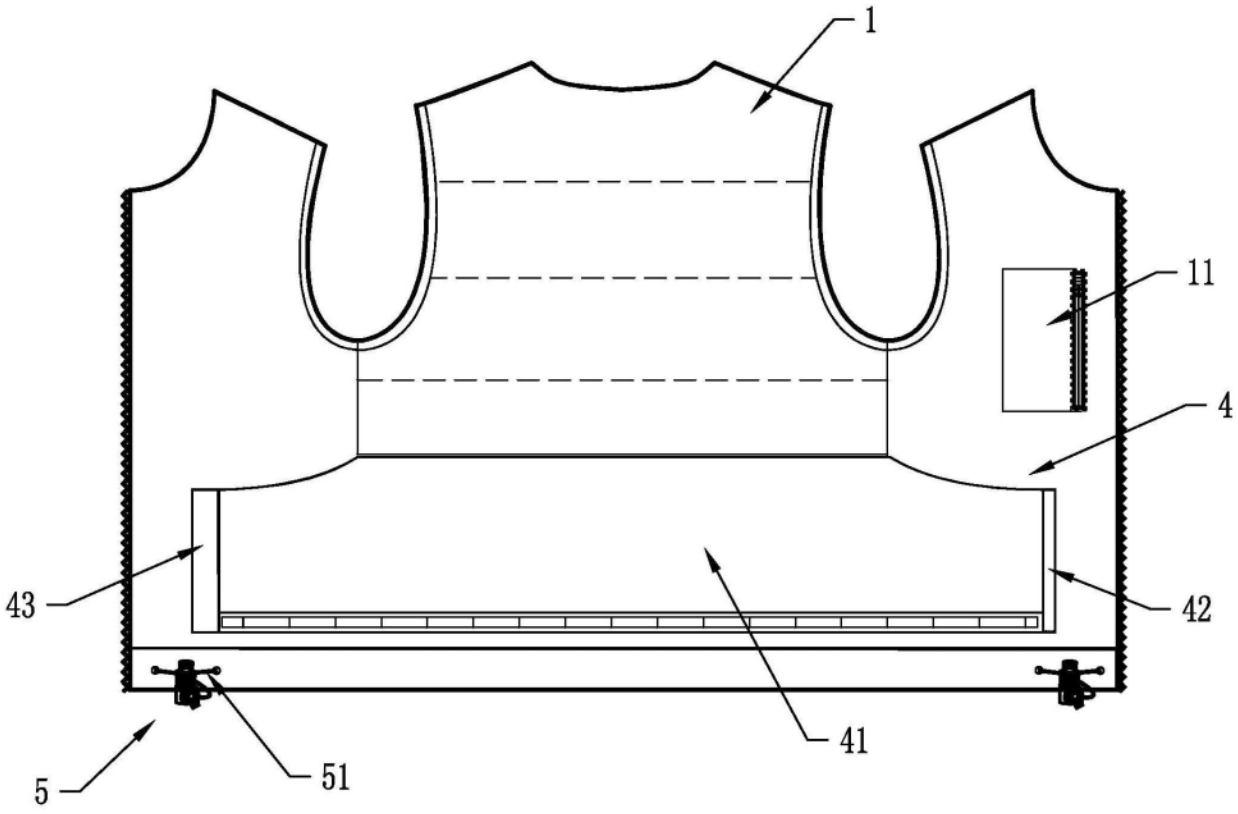


图1

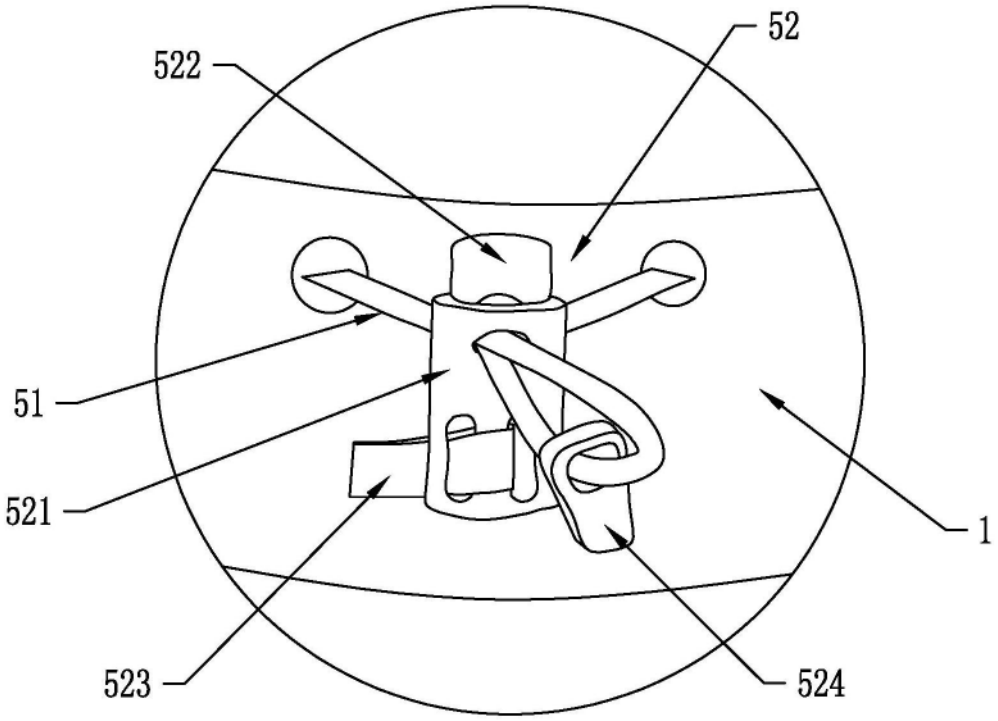


图2

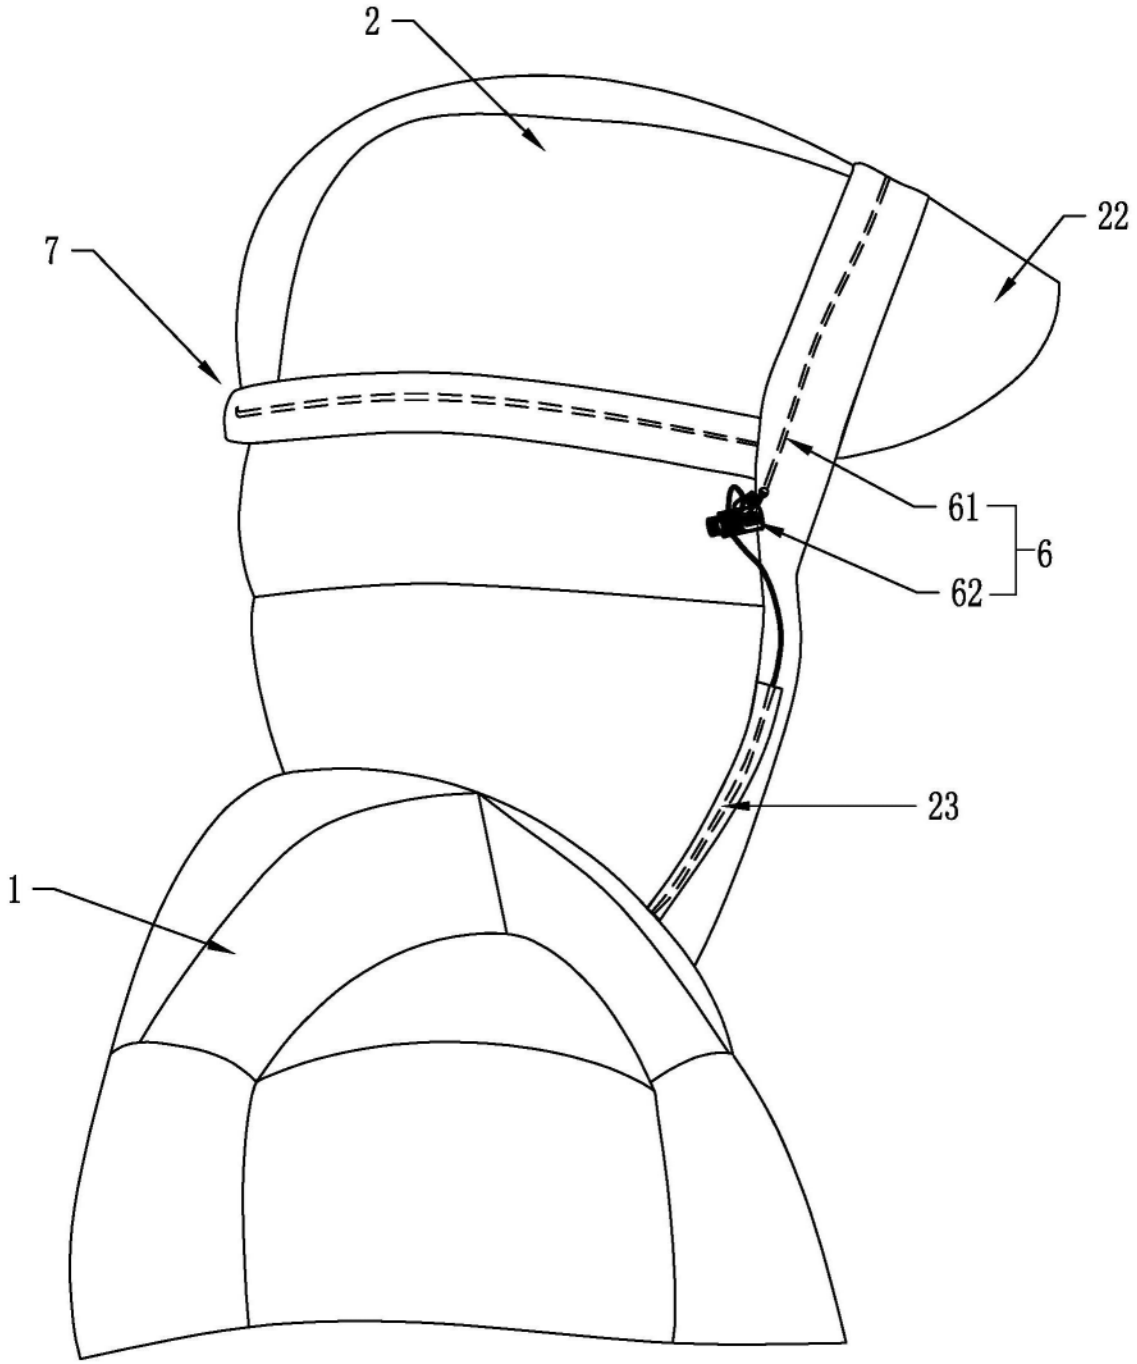


图3

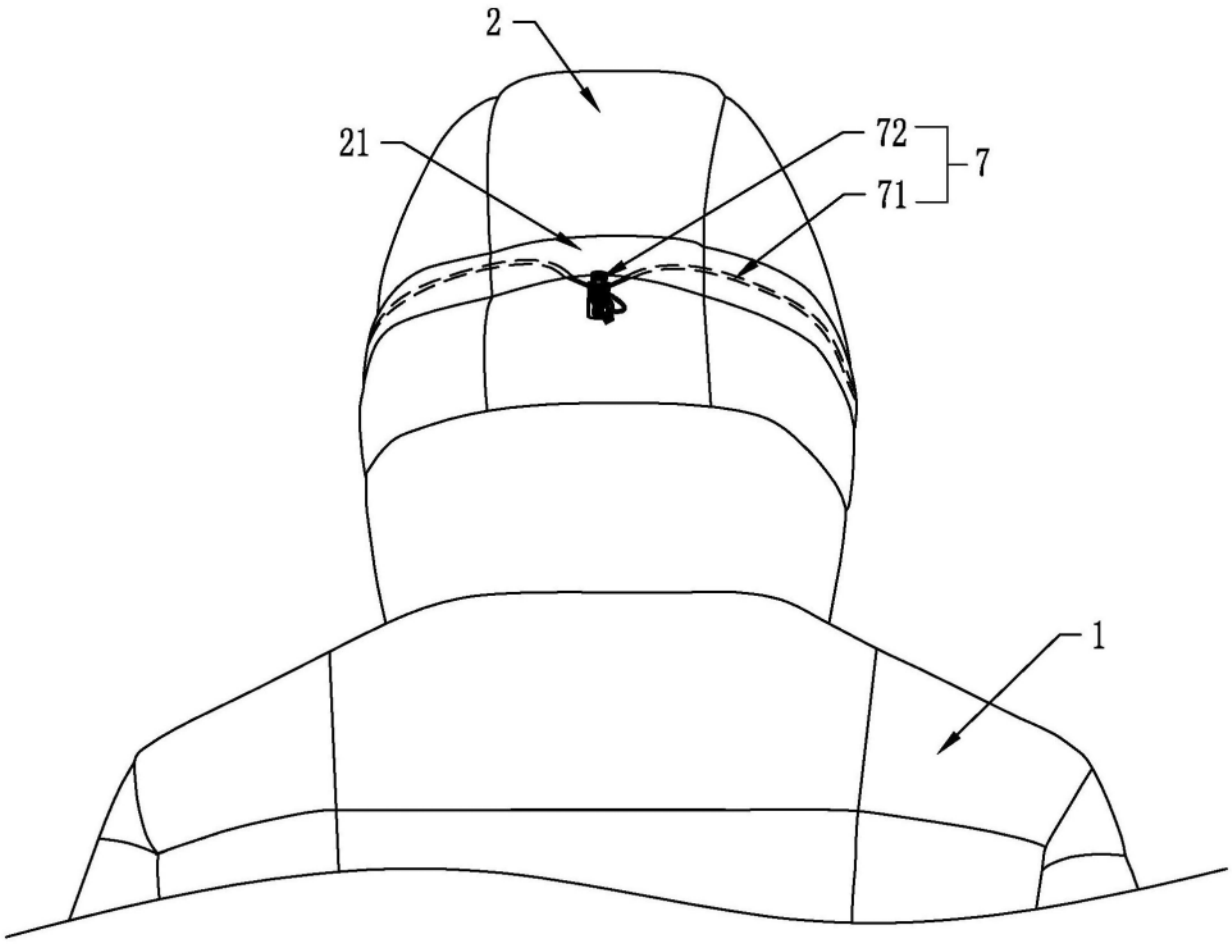


图4

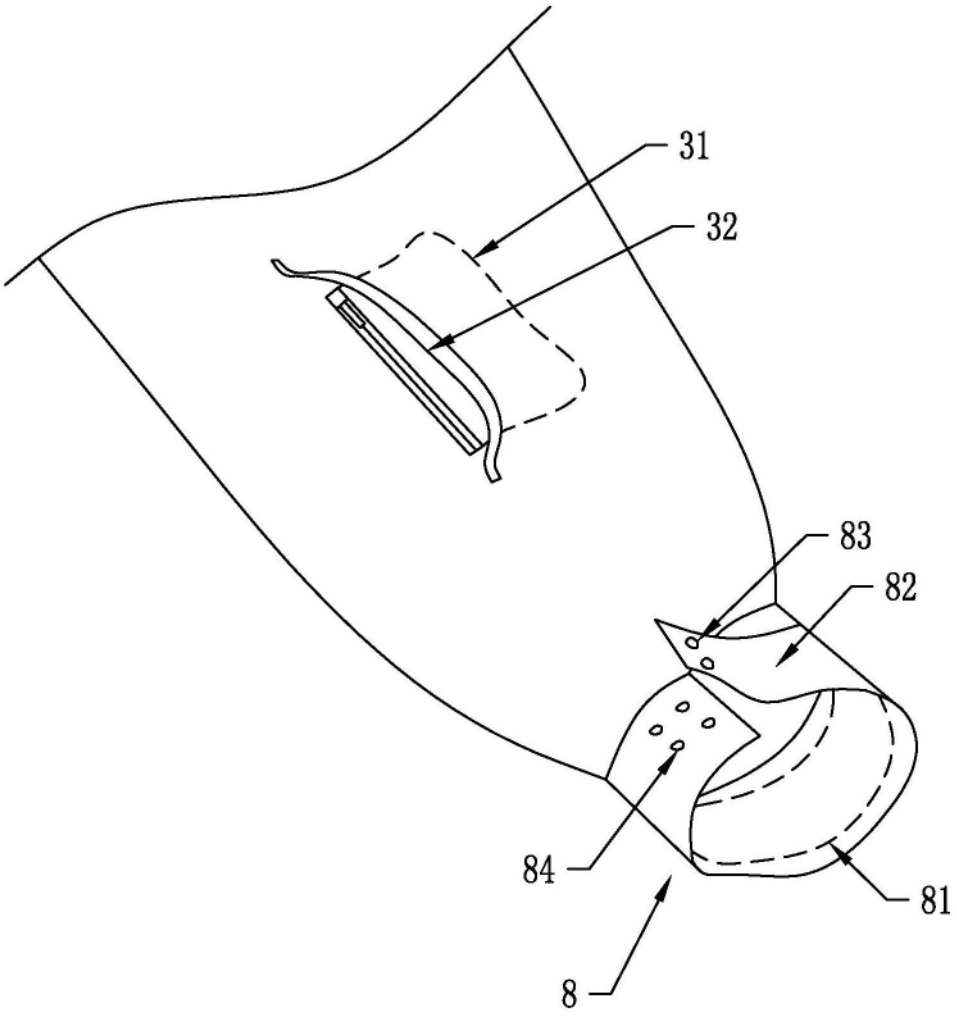


图5