



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 214207646 U

(45) 授权公告日 2021.09.17

(21) 申请号 202022267625.8

F21V 33/00 (2006.01)

(22) 申请日 2020.10.13

F21W 131/301 (2006.01)

(73) 专利权人 金螳螂精装科技(苏州)有限公司

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利

地址 215123 江苏省苏州市工业园区娄葑
镇民生路5号

(72) 发明人 王举光 施再元 孟春海 戚叶

(74) 专利代理机构 苏州瑞光知识产权代理事务
所(普通合伙) 32359

代理人 罗磊

(51) Int.Cl.

A47B 61/00 (2006.01)

A47B 61/04 (2006.01)

A47B 87/00 (2006.01)

A47B 97/00 (2006.01)

A47G 1/02 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种组装式衣帽柜组装定位组件

(57) 摘要

本实用新型涉及衣帽柜技术领域,且公开了一种组装式衣帽柜组装定位组件,包括衣帽柜组,所述衣帽柜组的表面开设有放置槽,所述放置槽的一侧固定连接有被服柜,所述被服柜的内部设置有隔板,所述放置槽的另一侧固定连接有衣帽柜,所述衣帽柜的底部开设有简易鞋柜,所述简易鞋柜的底部固定连接有安装底座,所述简易鞋柜的一侧设置有坐垫,所述坐垫的内部设置有袜盒,所述袜盒的一侧设置有放置柜。该组装式衣帽柜组装定位组件,通过电池槽、照明灯和面容镜的设置,在衣帽柜组上安装有面容镜,当有人在照面容镜时,如果光线较暗,可将衣帽柜组上设置有电池槽,电池槽内部设置有蓄电池,且衣帽柜组上设置有照明灯,达到了方便照面容镜的效果。

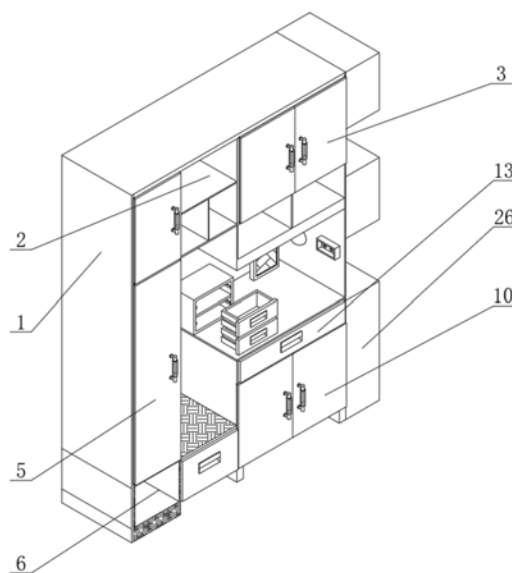

1. 一种组装式衣帽柜组装定位组件,包括衣帽柜组(1),其特征在于:所述衣帽柜组(1)的表面开设有放置槽(2),所述放置槽(2)的一侧固定连接有被服柜(3),所述被服柜(3)的内部设置有隔板(4),所述放置槽(2)的另一侧固定连接有衣帽柜(5),所述衣帽柜(5)的底部开设有简易鞋柜(6),所述简易鞋柜(6)的底部固定连接有安装底座(7),所述简易鞋柜(6)的一侧设置有坐垫(8),所述坐垫(8)的内部设置有袜盒(9),所述袜盒(9)的一侧设置有放置柜(10)。

2. 根据权利要求1所述的一种组装式衣帽柜组装定位组件,其特征在于:所述放置柜(10)内部的一侧固定连接有第一挡板(11)。

3. 根据权利要求1所述的一种组装式衣帽柜组装定位组件,其特征在于:所述放置柜(10)内部的另一侧固定连接有第二挡板(12),所述放置柜(10)的一侧固定连接有抽屉(13)。

4. 根据权利要求1所述的一种组装式衣帽柜组装定位组件,其特征在于:所述放置柜(10)的底部固定连接有固定底座(14),所述衣帽柜组(1)内部的一侧固定连接有面容镜(15)。

5. 根据权利要求1所述的一种组装式衣帽柜组装定位组件,其特征在于:所述衣帽柜组(1)内部的另一侧固定连接有固定板(16),所述固定板(16)的一侧通过螺栓螺纹连接有挂钩(17)。

6. 根据权利要求3所述的一种组装式衣帽柜组装定位组件,其特征在于:所述抽屉(13)顶部的一侧固定连接有相片放置盒(18),所述抽屉(13)顶部的另一侧固定连接有化妆品放置盒(19),所述化妆品放置盒(19)的内部开设有滑轨(20)。

7. 根据权利要求6所述的一种组装式衣帽柜组装定位组件,其特征在于:所述滑轨(20)的表面通过滑槽(21)活动连接有放置抽屉(22),所述放置抽屉(22)的表面固定连接有把手(23)。

8. 根据权利要求6所述的一种组装式衣帽柜组装定位组件,其特征在于:所述衣帽柜组(1)的表面设置有电池槽(24),所述电池槽(24)的内部设置有蓄电池。

9. 根据权利要求6所述的一种组装式衣帽柜组装定位组件,其特征在于:所述衣帽柜组(1)的表面设置有照明灯(25),所述衣帽柜组(1)的一侧固定连接有矩形支架(26)。

一种组装式衣帽柜组装定位组件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及衣帽柜技术领域,具体为一种组装式衣帽柜组装定位组件。

背景技术

[0002] 衣帽柜是一种用来挂放或叠放的家具设备,与人们日常生活密不可分。由于现有的衣帽柜之间一般都分散的放置,需要占有很大的空间。衣帽柜之间放置在一起。

[0003] 现有的衣帽柜之间放置在一起,由于场地不平或者产品加工过程中的公差会存在有间隙,造成使用不方便,且不美观。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种组装式衣帽柜组装定位组件,解决了上述问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:包括衣帽柜组,所述衣帽柜组的表面开设有放置槽,所述放置槽的一侧固定连接有被服柜,所述被服柜的内部设置有隔板,所述放置槽的另一侧固定连接有衣帽柜,所述衣帽柜的底部开设有简易鞋柜,所述简易鞋柜的底部固定连接有安装底座,所述简易鞋柜的一侧设置有坐垫,所述坐垫的内部设置有袜盒,所述袜盒的一侧设置有放置柜。

[0008] 优选的,所述放置柜内部的一侧固定连接有第一挡板。

[0009] 优选的,所述放置柜内部的另一侧固定连接有第二挡板,所述放置柜的一侧固定连接有抽屉。

[0010] 优选的,所述放置柜的底部固定连接有固定底座,所述衣帽柜组内部的一侧固定连接有面容镜。

[0011] 优选的,所述衣帽柜组内部的另一侧固定连接有固定板,所述固定板的一侧通过螺栓螺纹连接有挂钩。

[0012] 优选的,所述抽屉顶部的一侧固定连接有相片放置盒,所述抽屉顶部的另一侧固定连接有化妆品放置盒,所述化妆品放置盒的内部开设有滑轨。

[0013] 优选的,所述滑轨的表面通过滑槽活动连接有放置抽屉,所述放置抽屉的表面固定连接有把手。

[0014] 优选的,所述衣帽柜组的表面设置有电池槽,所述电池槽的内部设置有蓄电池。

[0015] 优选的,所述衣帽柜组的表面设置有照明灯,所述衣帽柜组的一侧固定连接有矩形支架。

[0016] (三)有益效果

[0017] 与现有技术相比,本实用新型提供了一种组装式衣帽柜组装定位组件,具备以下有益效果:

[0018] 1、该组装式衣帽柜组装定位组件,通过被服柜、衣帽柜、简易鞋柜、袜盒和放置柜的设置,工作人员可在放置物品时,简单的找出放置物品的区域,且放置物品的空间充足,不需要随意放置,且在物品进行放置后,便于清理,从而方便工作人员的清理和放置,达到了便于放置和清理的效果;

[0019] 2、该组装式衣帽柜组装定位组件,通过电池槽、照明灯和面容镜的设置,在衣帽柜组上安装有面容镜,当有人在照面容镜时,如果光线较暗,可将衣帽柜组上设置有电池槽,电池槽内部设置有蓄电池,且衣帽柜组上设置有照明灯,使蓄电池可以给照明灯供电,继而使人在照面容镜时,可以清晰的看见,从而可方便人照面容镜,达到了方便照面容镜的效果。

附图说明

[0020] 图1为本实用新型提出的一种组装式衣帽柜组装定位组件结构立体图;

[0021] 图2为本实用新型提出的一种面容镜构立体图;

[0022] 图3为本实用新型提出的一种组件式衣帽柜组装定位组件结构剖面图;

[0023] 图4为本实用新型提出的图2中A处放大结构示意图;

[0024] 图5为本实用新型提出的图2中B处放大结构示意图。

[0025] 图中:1、衣帽柜组;2、放置槽;3、被服柜;4、隔板;5、衣帽柜;6、简易鞋柜;7、安装底座;8、坐垫;9、袜盒;10、放置柜; 11、第一挡板;12、第二挡板;13、抽屉;14、固定底座;15、面容镜;16、固定板;17、挂钩;18、相片放置盒;19、化妆品放置盒; 20、滑轨;21、滑槽;22、放置抽屉;23、把手;24、电池槽;25、照明灯;26、矩形支架。

具体实施方式

[0026] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0027] 请参阅图1-5,包括衣帽柜组1,衣帽柜组1的表面开设有放置槽2,放置槽2的一侧固定连接在被服柜3,被服柜3的内部设置有隔板4,放置槽2的另一侧固定连接在衣帽柜5,衣帽柜5的底部开设有简易鞋柜6,简易鞋柜6的底部固定连接在安装底座7,简易鞋柜6的一侧设置有坐垫8,坐垫8的内部设置有袜盒9,袜盒9的一侧设置有放置柜10;

[0028] 通过被服柜3、衣帽柜5、简易鞋柜6、袜盒9和放置柜10的设置,工作人员可在放置物品时,简单的找出放置物品的区域,且放置物品的空间充足,不需要随意放置,且在物品进行放置后,便于清理,从而方便工作人员的清理和放置,达到了便于放置和清理的效果;

[0029] 放置柜10内部的一侧固定连接有第一挡板11,放置柜10内部的另一侧固定连接有第二挡板12,放置柜10的一侧固定连接有抽屉 13,放置柜10的底部固定连接有固定底座14,衣帽柜组1内部的一侧固定连接有面容镜15,衣帽柜组1内部的另一侧固定连接有固定板16,固定板16的一侧通过螺栓螺纹连接有挂钩17,抽屉13顶部的一侧固定连接有相片放置盒18,抽屉13顶部的另一侧固定连接有化妆品放置盒19,化妆品放置盒19的内部开设有滑轨20,滑轨20 的表面通过滑槽21活动连接有放置抽屉22,放置抽屉22的表面固定连接有

把手23,衣帽柜组1的表面设置有电池槽24,电池槽24的内部设置有蓄电池,衣帽柜组1的表面设置有照明灯25;

[0030] 通过电池槽24、照明灯25和面容镜15的设置,在衣帽柜组1 上安装有面容镜15,当有人在照面容镜15时,如果光线较暗,可将衣帽柜组1上设置有电池槽24,电池槽24内部设置有蓄电池,且衣帽柜组1上设置有照明灯25,使蓄电池可以给照明灯25供电,继而使人在照面容镜15时,可以清晰的看见,从而可方便人照面容镜15,达到了方便照面容镜15的效果;

[0031] 衣帽柜组1的一侧固定连接有矩形支架26。

[0032] 本实用新型中,该装置的工作步骤如下:

[0033] 1、通过被服柜3、衣帽柜5、简易鞋柜6、袜盒9和放置柜10 的设置,工作人员可在放置物品时,简单的找出放置物品的区域,且放置物品的空间充足,不需要随意放置,且在物品进行放置后,便于清理,从而方便工作人员的清理和放置,达到了便于放置和清理的效果;

[0034] 2、通过电池槽24、照明灯25和面容镜15的设置,在衣帽柜组 1上安装有面容镜15,当有人在照面容镜15时,如果光线较暗,可将衣帽柜组1上设置有电池槽24,电池槽24内部设置有蓄电池,且衣帽柜组1上设置有照明灯25,使蓄电池可以给照明灯25供电,继而使人在照面容镜15时,可以清晰的看见,从而可方便人照面容镜 15,达到了方便照面容镜15的效果。

[0035] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0036] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

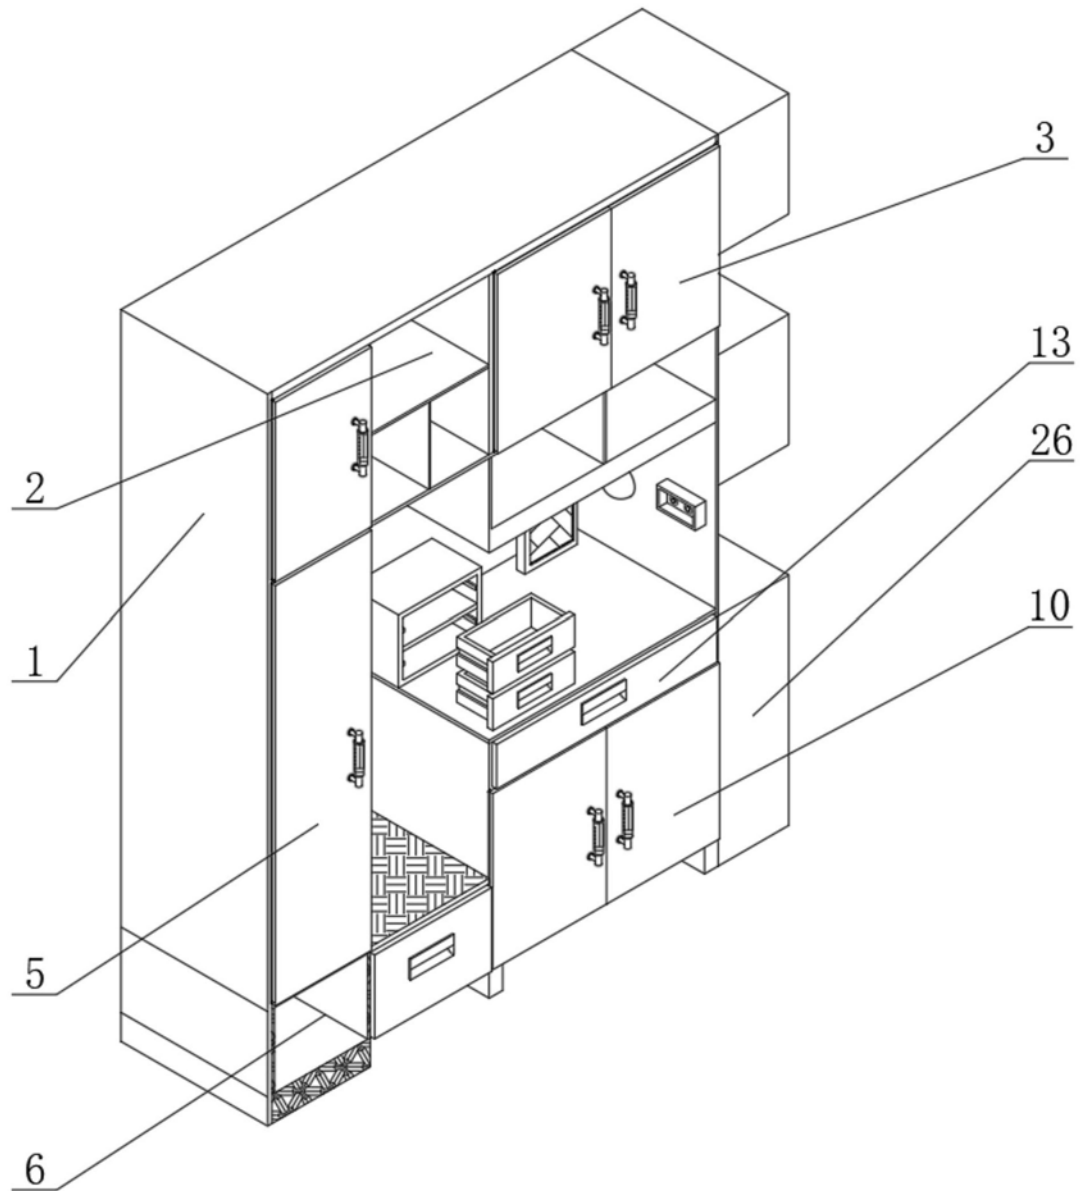


图1

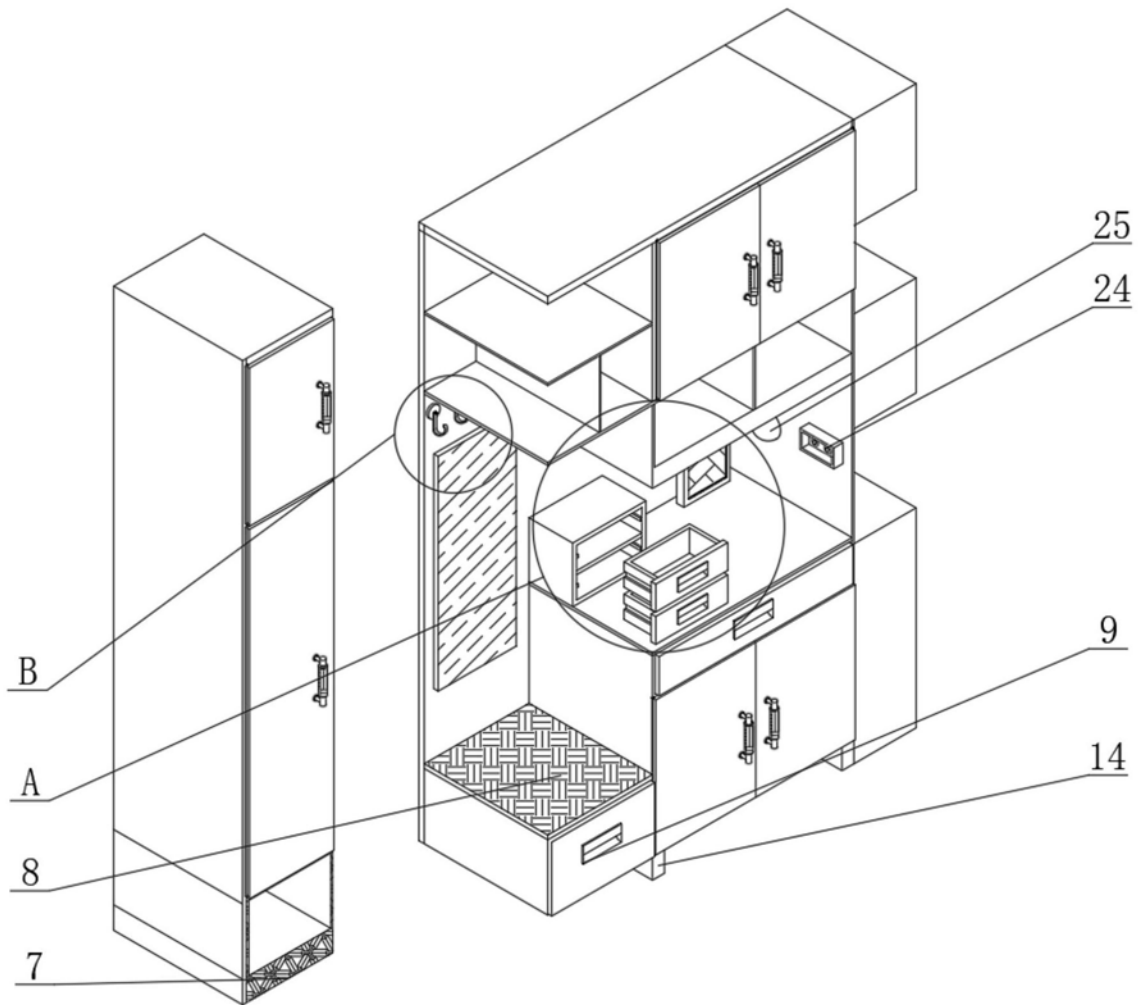


图2

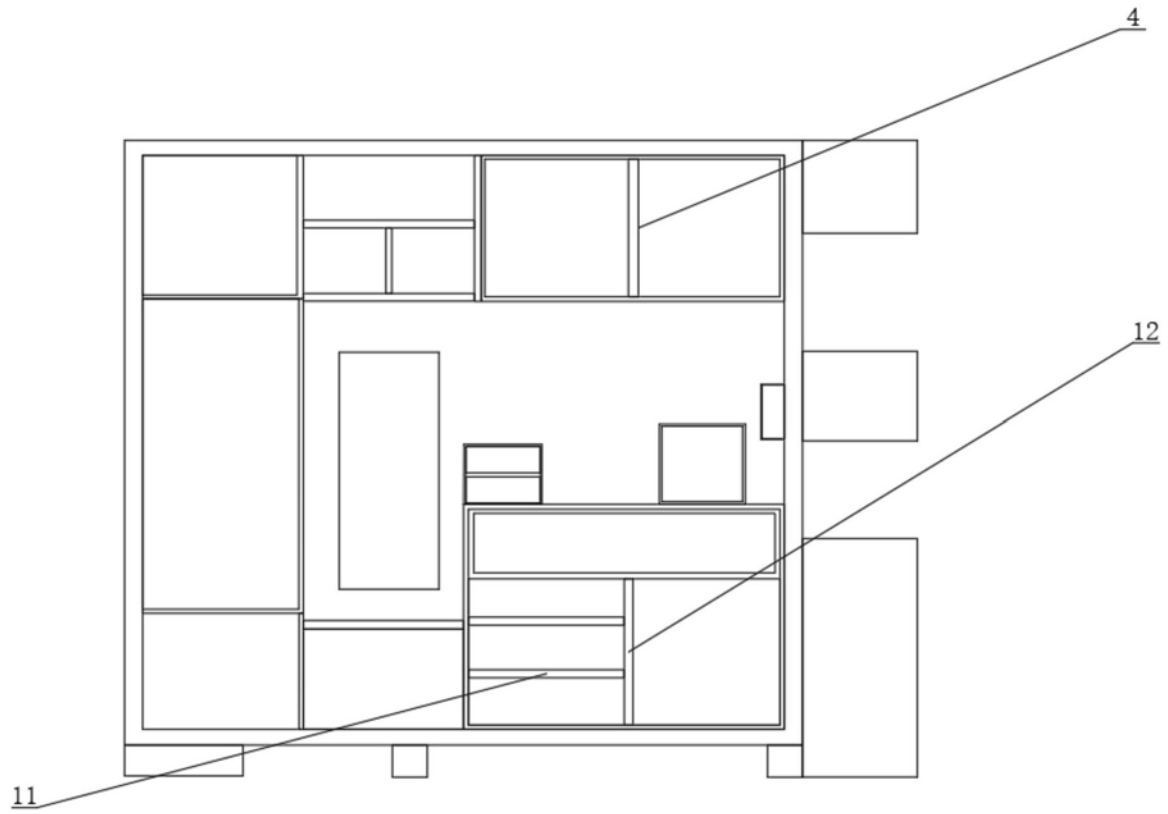


图3

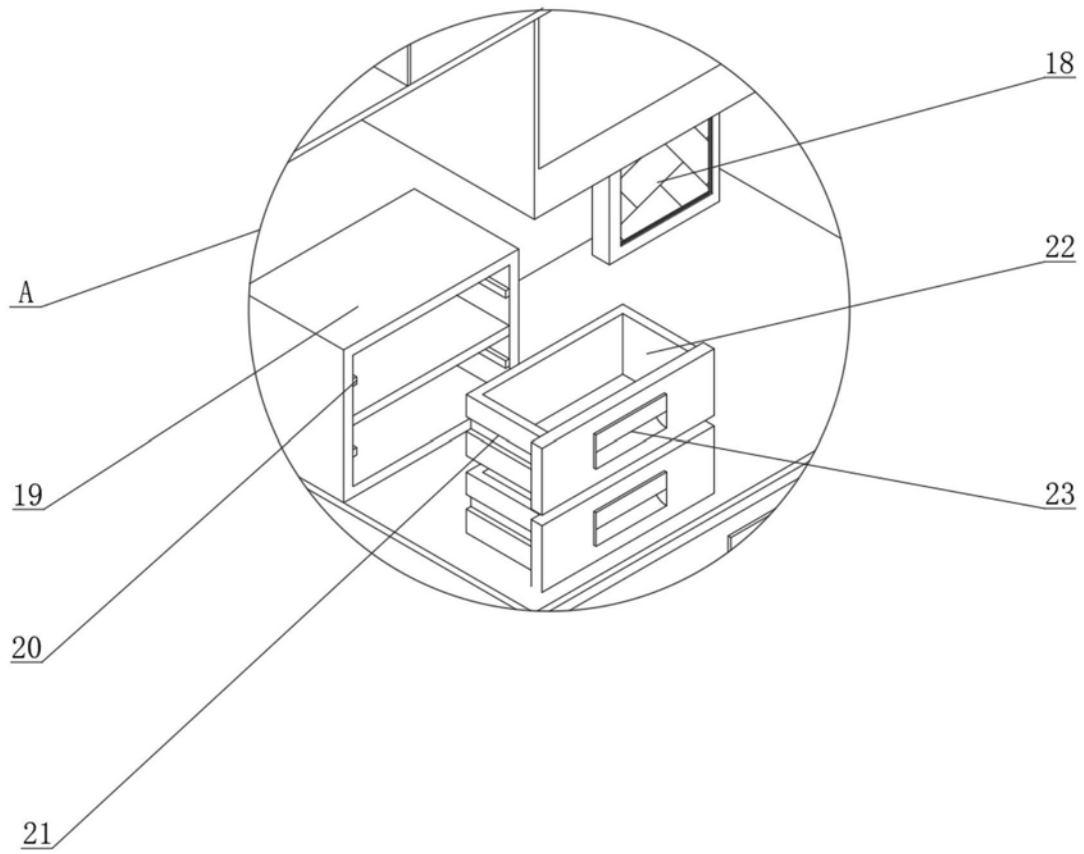


图4

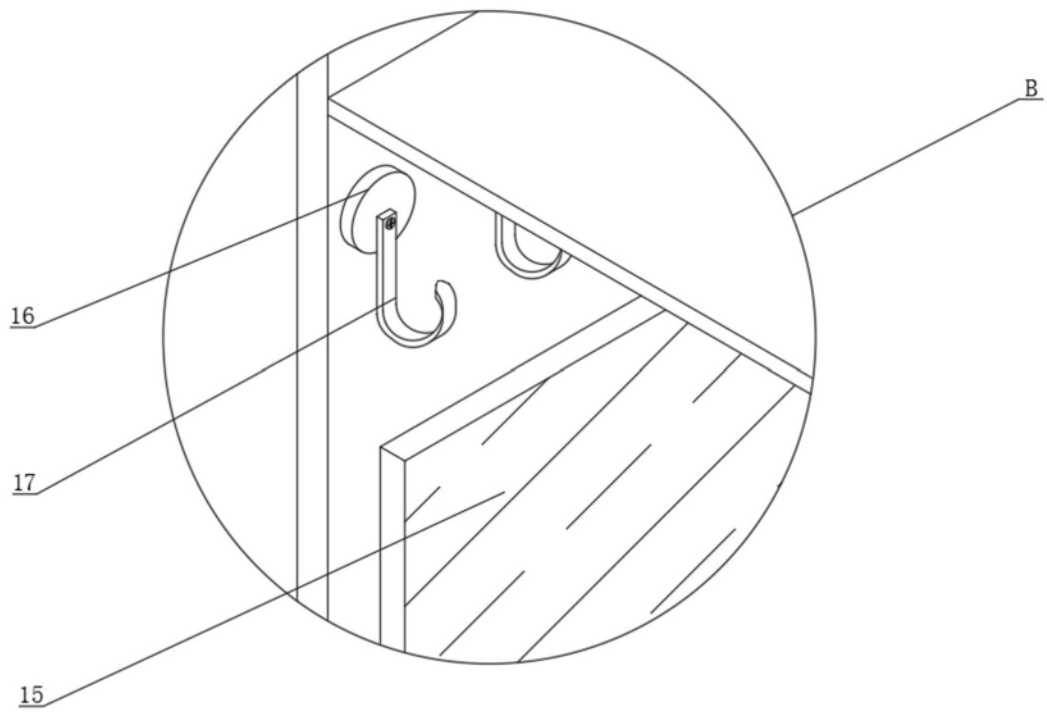


图5