

(12) **Österreichische Patentanmeldung**

(21) Anmeldenummer: A 1205/2012
(22) Anmeldetag: 13.11.2012
(43) Veröffentlicht am: 15.05.2014

(51) Int. Cl.: **A47L 9/02** (2006.01)
A47L 9/10 (2006.01)
A47L 9/12 (2006.01)


(56) Entgegenhaltungen:
US 2008184515 A1
JP 2005230480 A
DE 9109633 U1
US 4689059 A
DE 102005018374 A1
DE 202009009076 U1
EP 0524405 A1

(71) Patentanmelder:
AQA GMBH
1020 WIEN (AT)

(74) Vertreter:
Haffner und Keschmann Patentanwälte GmbH
Wien

(54) **Vorrichtung zum Sammeln von Aerosolpartikeln aus der Luft**


(57) Bei einer Vorrichtung zum aktiven Sammeln von Aerosolpartikeln aus der Luft unter Verwendung einer Luftansaugvorrichtung, umfassend ein Filter und einen Träger bzw. Abdeckung für das Filter, ist der Träger von einem Aufsatz (1) für Hausstaubsauger gebildet, der ein Gehäuse (2) mit einem Lufteinlass (3) und einem Luftauslass (4) umfasst, wobei lufteinlassseitig eine Haltevorrichtung für das Filter und luftauslassseitig ein sich zur Auslassseite hin konisch erweiternder rohrförmiger Steckaufsatz (6) für ein Saugrohr des Hausstaubsaugers vorgesehen sind, sodass das Filter von der angesaugten Luft durchströmbar ist.

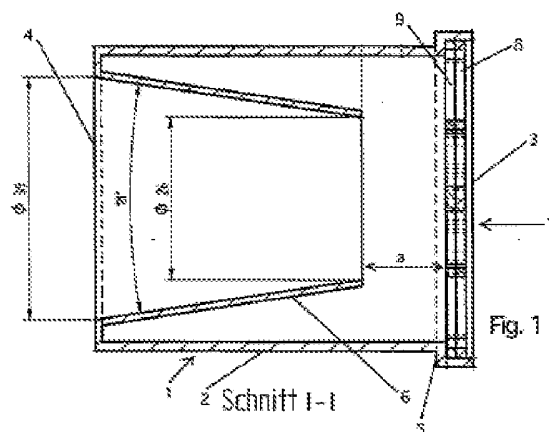

Zusammenfassung:

Bei einer Vorrichtung zum aktiven Sammeln von Aerosolpartikeln aus der Luft unter Verwendung einer Luftansaugvorrichtung, umfassend ein Filter und einen Träger bzw. Abdeckung für das Filter, ist der Träger von einem Aufsatz (1) für Hausstaubsauger gebildet, der ein Gehäuse (2) mit einem Lufteinlass (3) und einem Luftauslass (4) umfasst, wobei lufteinlassseitig eine Haltevorrichtung für das Filter und luftauslassseitig ein sich zur Auslassseite hin konisch erweiternder rohrförmiger Steckaufsatz (6) für ein Saugrohr des Hausstaubsaugers vorgesehen sind, sodass das Filter von der angesaugten Luft durchströmbar ist.

Fig. 1



Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Sammeln von Aerosolpartikeln aus der Luft unter Verwendung einer Luftansaugvorrichtung, umfassend ein Filter und einen Träger für das Filter. Weiters betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Sammeln von Aerosolpartikeln aus der Luft unter Verwendung einer Luftansaugvorrichtung.

Die Luft in Innenräumen enthält eine Vielzahl unterschiedlicher biologischer Aerosolpartikel, wie z.B. vollständige Blütenpollen, Algen, Pilzsporen, Bakterien und Viren oder Teile von Mikroben, Pflanzen oder Tieren (v.a. Ausscheidungsprodukte und Haut- und Fellbestandteile) Diese Art von Aerosolpartikeln umfasst ein sehr weites Größenspektrum. Während manche Pollen so groß sind, dass sie schon mit dem bloßen Auge sichtbar sind, gibt es auch Viren, deren Größe im Nanometer Bereich liegt. Aerosolpartikel können die Haut- und Atemwege bei zu hohen Konzentrationen oder toxischen Bestandteilen gesundheitlich negativ beeinflussen und z.B. toxisch, kanzerogen oder allergen wirken und die Lebensqualität der Menschen erheblich beeinträchtigen. Bioaerosole unterliegen starken räumlichen und zeitlichen Konzentrationsschwankungen, sodass eine analytische Erfassung hohe Anforderungen an die Messanordnung stellt.

Die Luft in Innenräumen enthält aber auch eine Reihe von nicht-biogenen Partikeln (z.B. Asbestfasern, andere Fasern, anorganischer Staub, etc.).

Für die Erfassung von Aerosolpartikeln sind in der Regel drei Schritte erforderlich: die Abscheidung der Partikel aus der Luft, die Isolierung und Identifizierung der relevanten Inhaltsstoffe und die Quantifizierung derselben.

010495

Es sind verschiedene Verfahren und Vorrichtungen bekannt geworden, mit denen Aerosolpartikel aus der Luft gesammelt werden können. Herkömmliche Vorrichtungen arbeiten z.B. nach dem Impaktionsverfahren, Impingementverfahren oder nach dem Filterverfahren. Um die Partikelkonzentration in der Luft mit hinreichender Genauigkeit bestimmen zu können, müssen die Analyseergebnisse in Bezug zu dem beim Aufsammeln erfassten Luftvolumen gesetzt werden.

Herkömmliche Aerosolsammelvorrichtungen zielen daher darauf ab, ein genau definiertes Luftvolumen zu erfassen und die Aerosolpartikel dieses genau definierten Luftvolumens abzuscheiden, wozu ein hoher regelungstechnischer Aufwand erforderlich ist. Die herkömmlichen Sammelvorrichtungen sind daher kompliziert im Aufbau und in der Bedienung sowie teuer.

Die vorliegende Erfindung zielt daher darauf ab, die Aerosolsammlung von Partikeln biogenen und nicht-biogenen Ursprungs technisch weniger aufwändig zu gestalten, um eine Anwendung auch durch unerfahrene Benutzer zu gestatten.

Zur Lösung dieser Aufgabe sieht die Erfindung bei einer Vorrichtung der eingangs genannten Art vor, dass der Träger von einem Aufsatz für Haus- oder Industriestaubsauger gebildet ist, der ein Gehäuse mit einem Lufteinlass und einem Luftauslass umfasst, wobei lufteinlassseitig eine Haltevorrichtung für das Filter und luftauslassseitig ein sich zur Auslassseite hin konisch erweiternder rohrförmiger Steckaufsatz für ein Saugrohr des Haus- oder Industriestaubsaugers vorgesehen sind, sodass das Filter von der angesaugten Luft durchströmbar ist. Die Erfindung schafft somit eine Aerosolsammelvorrichtung für den Hausgebrauch, die einfach handzuhaben und kostengünstig

bereitzustellen ist. Mit Hilfe des Staubsaugeraufsatzes können Aerosolpartikel direkt und aktiv (im Gegensatz zur passiven Sammlung durch das Sedimentationsverfahren) aus der Luft aufgesammelt werden.

Der integrierte, sich zur Auslassseite hin konisch erweiternde rohrförmige Steckaufsatz gewährleistet, dass die erfindungsgemäße Vorrichtung auf Saugrohre nahezu beliebigen Durchmessers aufgesteckt werden kann, sodass die Anwender den jeweils zur Verfügung stehenden Staubsauger verwenden können. Teure Zusatzgeräte sind somit entbehrlich. Bevorzugt besteht der Steckaufsatz aus flexiblem Kunststoff, sodass der Steckaufsatz zumindest geringfügig elastisch aufweitbar ist. Dies gewährleistet eine ausreichend Klemmkraft beim Aufstecken des Steckaufsatzes auf das Saugrohr.

Da das Filter dem Luftstrom einen deutlichen Widerstand entgegensetzt, muss dafür Sorge getragen werden, dass der Staubsauger nicht überhitzt, was zu einer automatischen Abschaltung des Geräts und damit zu einem unerwünschten Abbruch der Aerosolaufsammlung führen kann. Die Erfindung sieht in diesem Zusammenhang gemäß einer bevorzugten Ausführung vor, dass die wirksame Fläche des Filters größer ist als der Strömungsquerschnitt des Steckaufsatzes. Dies gewährleistet außerdem eine Vergrößerung des Volumenstroms, sodass die Zeit der Erfassung des für die Probennahme erforderlichen Luftvolumens verringert werden kann. Das Filter ist hierbei insbesondere scheibenförmig ausgebildet, wobei die im Vergleich zum Strömungsquerschnitt des Steckaufsatzes vergrößerte Filterfläche eine Anpassung an Standardmaße herkömmlicher Filter erlaubt. Bevorzugt weist

010495

das Filter einen Durchmesser von 45-50mm, insbesondere 47mm auf.

In konstruktiv besonders einfacher Weise ist hierbei bevorzugt vorgesehen, dass der Steckaufsatz unter Ausbildung eines mit geschlossenem Boden ausgebildeten Ringraumes in dem insbesondere rohrförmigen Gehäuse angeordnet ist. Bevorzugt mündet der Steckaufsatz dabei in axialem Abstand vom Filter im Gehäuse, damit das Filter über die gesamte Fläche von der angesaugten Luft durchströmt werden kann.

Damit alle interessierenden Bioaerosoltypen gesammelt werden können, d.h. insbesondere Viren, Bakterien, Pilze, Pollen, Algen und/oder Hausstaubmilben bzw. Fragmente davon, beträgt die Porengröße des Filters 0,1-10 μm , bevorzugt 0,1-5 μm , bevorzugt 0,1-1 μm , bevorzugt 0,1-0,5 μm wobei bei Tiefenfiltern der Abscheidegrad bis in den 1nm Bereich gehen kann. Grundsätzlich kann das Filter als Oberflächenfilter oder als Tiefenfilter ausgebildet sein.

Das Filter ist bevorzugt so gewählt, dass es auch bei geringem Unterdruck eine große Luftdurchflussrate erlaubt und eine große Rückhalterate auch für kleine Partikel wie z.B. Bakterien und Pilzsporen zu erwarten ist. Außerdem soll eine gewisse mechanische Stabilität gewährleistet werden. Das Filter besteht bevorzugt aus einem Glasfaservlies.

Bevorzugt ist das Filter so ausgewählt, dass der Volumenfluss unabhängig bzw. nur geringfügig abhängig von der Leistung des Staubsaugers ist, damit bei gleichbleibender Probenahmedauer gleiche Luftvolumina

010495

gesammelt werden. Dies bedeutet, dass der Volumenstrom hauptsächlich eine Kenngröße des Filters sein soll, die relativ unabhängig vom verwendeten Staubsauger ist. Dies ist insbesondere bei Filtern der Fall, die eine Aerosolrückhalterate von $< 97\%$ aufweisen.

Um eine ausreichende Fixierung des Filters zu gewährleisten, umfasst die Haltevorrichtung bevorzugt ein Gitter zum Auflegen des Filters. Weiters ist bevorzugt ein Gitter auf dem Filter positioniert, sodass das Filter zwischen zwei Gittern gehalten wird.


Bevorzugt ist die Haltevorrichtung abnehmbar am oder im Gehäuse angeordnet. Dies ermöglicht es, das Filter samt Haltevorrichtung in einfacher Weise nach der Probenahme zu entnehmen und zur Analysestelle zu transportieren. Danach kann für eine weitere Probenahme eine neue Haltevorrichtung samt Filter in die Sammelvorrichtung eingelegt werden, sodass insgesamt eine mehrfach verwendbare Sammelvorrichtung zur Verfügung steht. Die mit den Aerosolpartikeln belegten Filteroberflächen können mit einer Abdeckung versehen werden, um damit ein Entweichen der Partikel während des Transportes und der Handhabung zu verhindern.

Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung wird ein Verfahren zum Sammeln von Aerosolpartikeln aus der Luft unter Verwendung einer Luftansaugvorrichtung vorgeschlagen, das sich dadurch auszeichnet, dass eine Sammelvorrichtung auf das offene Ende eines Saugrohrs eines Haus- oder Industriestaubsaugers gesteckt wird, dass der Hausstaubsauger über eine definierte Saugdauer mit einer definierten Saugleistung in Betrieb genommen wird, wobei

die Sammelvorrichtung in die Luft gehalten wird, dass das Filter nach Ablauf der definierten Saugdauer entnommen wird, vorzugsweise keimfrei verpackt und einer Partikelanalyse unterzogen wird. Nach dem Entnehmen des Filters wird die Filteroberfläche bevorzugt bedeckt.

Bevorzugt erfolgt die Probenahme über eine Dauer von einigen Minuten, (typischerweise 3 bis 7 Minuten), während der das Saugrohr mit der Sammelvorrichtung in die Luft gehalten wird.

Auf Grund der Verwendung eines Haus- oder Industriestaubsaugers kann es bei der Probenahme in Abhängigkeit vom Staubsaugertyp zu variierenden Durchflussraten durch das Filter kommen. Die Durchflussrate wird hierbei hauptsächlich durch die Bauart des Staubsaugers und die Saugleistung bestimmt. Für verlässliche Ergebnisse bei der Konzentrationsbestimmung der Aerosolpartikel ist es wichtig, dass die Analyse in Kenntnis des durch das Filter hindurchgesaugten Luftvolumens erfolgt. Dies kann beim erfindungsgemäßen Verfahren bevorzugt dadurch sichergestellt werden, dass eine Tabelle zur Verfügung gestellt wird, in der Werte der Saugleistung Werten der Saugdauer zugeordnet sind, und dass der Staubsauger über die der jeweils eingestellten Saugleistung zugeordnete Saugdauer in Betrieb genommen wird. Die Tabelle ist hierbei so gestaltet, dass die einander zugeordneten Werte jeweils ein vorbestimmtes Gesamtluftvolumen ergeben, z.B. 1m^3 . Der Anwender identifiziert in der Tabelle die Saugleistung seines Staubsaugers und führt die Probenahme dann über die in der Tabelle für diese Saugleistung angegebene Dauer durch.



Alternativ kann auch so vorgegangen werden, dass dem Anwender unabhängig von der jeweiligen Saugleistung eine definierte Saugdauer vorgegeben wird. Das Verfahren wird dann bevorzugt so durchgeführt, dass die Saugleistung oder der Staubsaugertyp und ggf. die Saugdauer händisch oder maschinell aufgezeichnet und der Partikelanalyse zur Verfügung gestellt wird, dass ggf. auf Grund des Staubsaugertyps die Saugleistung bestimmt wird, aus der Saugleistung das über die Saugdauer durch das Filter hindurchgesaugte Luftvolumen berechnet wird, und dass die bei der Partikelanalyse erhaltenen Werte entsprechend der Abweichung des berechneten Luftvolumens von einem Referenzwert korrigiert werden.

Um den Aufwand für den Anwender zu minimieren ist als weitere, bevorzugte Alternative vorgesehen, dass der Anwender lediglich den Typus des Staubsaugers identifiziert und die Saugdauer angibt und für die Auswertung zur Verfügung stellt. Bei der Auswertung durch Fachpersonal wird dann aus der Saugleistung des angegebenen Staubsaugers und der mitgeteilten Saugdauer die durchgesaugte Luftmenge errechnet und diese Luftmenge bei der Partikelanalyse entsprechend berücksichtigt.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung umfasst die Partikelanalyse je nach Fragestellung eine mikrobiologische, molekularbiologische, chemische, biochemische oder physikalische Analyse der Partikel bzw. notwendige Kombinationen aus denselben.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines in der Zeichnung schematisch dargestellten Ausführungsbeispiels der Sammelvorrichtung erläutert. In dieser zeigen Fig.1

010495

eine Schnittansicht der Vorrichtung nach Linie I-I gemäß Fig. 2; Fig.2 eine Frontalansicht der erfindungsgemäßen Sammelvorrichtung und Fig.3 eine perspektivische Darstellung der Sammelvorrichtung.

In der Schnittansicht gemäß Fig.1 ist ersichtlich, dass die Vorrichtung als Aufsatz 1 für handelsübliche Hausstaubsauger geformt ist. Der Aufsatz 1 umfasst ein rohrförmiges Gehäuse 2, das einstückig mit einem innerhalb des Gehäuses 2 ausgebildeten Steckaufsatz 6 ausgebildet ist. Der Steckaufsatz 6 weist einen sich von 26mm auf 39mm konisch erweiternden Durchmesser auf und wird somit von einem Kegelstumpf gebildet, der einen Öffnungswinkel von 18° besitzt. Dies gewährleistet, dass die Vorrichtung auf handelsübliche Staubsaugerrohre aufgesetzt werden kann. Das Gehäuse 2 weist einen Absatz 5 auf, der eine kreisringförmige Auflagefläche für eine Haltevorrichtung für einen Filter bildet. Die Haltevorrichtung wird dabei von zwei deckungsgleichen Gittern 8 und 9 gebildet, zwischen denen ein nicht dargestelltes Filter angeordnet werden kann.

Das Gehäuse 2 umfasst einen Lufteinlass 3 und einen Luftauslass 4, wobei sich die Haltevorrichtung für das Filter lufteinlassseitig befindet und luftauslassseitig der sich zur Auslassseite hin konisch erweiternde rohrförmigen Steckaufsatz 6 ausgebildet ist, sodass das Filter in Richtung des Pfeils 7 von der angesaugten Luft durchströmbar ist. Der Steckaufsatz 6 mündet in axialem Abstand a vom Filter im Gehäuse 2.

Fig.2 zeigt eine Frontalansicht der erfindungsgemäßen Vorrichtung, wobei der Lufteinlass 3 der Vorrichtung, die


deckungsgleichen Gitter 8 und Gitter 9 (nicht dargestellt) zum Auflegen des ebenfalls nicht dargestellten Filters und der im Inneren der Vorrichtung befindliche rohrförmige Steckaufsatz 6 gezeigt sind.

Fig.3 zeigt eine perspektivische Darstellung der Sammelvorrichtung, wobei besonders der sich zur Auslassseite 4 hin konisch erweiternde rohrförmige Steckaufsatz 6 erkennbar ist.


Insgesamt erlaubt es die Erfindung im Gegensatz zu herkömmlichen Hausstaubsaugeraufsatz-Systemen, die mit einem Sieb bzw. einem groben Filtereinsatz nur niedergeschlagenen Hausstaub erfassen können, das gesamte Spektrum an biogenen Aerosolen zu erfassen, da Filter verwendet werden können, die Partikel vom sub-micrometer Bereich bis hin zu Millimeter Größen abscheiden können. Diese Filter eignen sich für alle Arten der anschließenden Analysen der Aerosolpartikel biogenen aber auch nicht-biogenen Ursprungs wie z.B. mikrobiologische, molekularbiologische, chemische, biochemische und physikalische Analysen. Im speziellen eignen sich die Filter daher auch zur molekularbiologischen Analyse von mikrobiellen Bestandteilen des Aerosols, die bereits vor oder nach dem Sammelverfahren nicht mehr lebensfähig sind und daher in der klassischen mikrobiologischen Auswertung nicht aufscheinen würden, sehr wohl aber toxisches bzw. allergenes Potential aufweisen können (z.B. bakterielle Endotoxine, Mycotoxine, biogene allergene Epitope verschiedenster Organismen).

Patentansprüche:

1. Vorrichtung zum Sammeln von Aerosolpartikeln aus der Luft unter Verwendung einer Luftansaugvorrichtung, umfassend ein Filter und einen Träger für das Filter, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger von einem Aufsatz (1) für Haus- und Industriestaubsauger gebildet ist, der ein Gehäuse (2) mit einem Lufteinlass (3) und einem Luftauslass (4) umfasst, wobei lufteinlassseitig eine Haltevorrichtung für das Filter und luftauslassseitig ein sich zur Auslassseite hin konisch erweiternder rohrförmiger Steckaufsatz (6) für ein Saugrohr des Hausstaubsaugers vorgesehen sind, sodass das Filter von der angesaugten Luft durchströmbar ist.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die wirksame Fläche des Filters größer ist als der Strömungsquerschnitt des Steckaufsatzes (6).
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Steckaufsatz (6) unter Ausbildung eines mit geschlossenem Boden ausgebildeten Ringraumes in dem insbesondere rohrförmigen Gehäuse (2) angeordnet ist.
4. Vorrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Steckaufsatz (6) aus flexiblem Kunststoff besteht.
5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Steckaufsatz (6) in axialem Abstand (a) vom Filter im Gehäuse mündet.



6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Haltevorrichtung ein Gitter (8,9) zum Auflegen des Filters umfasst.
7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Haltevorrichtung abnehmbar am oder im Gehäuse (2) angeordnet ist und vorzugsweise die Anbringung einer Abdeckung des Filters erlaubt, die ein Entweichen der gesammelten Aerosolbestandteile während der Handhabung oder Transportes minimiert.
8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Filter scheibenförmig ausgebildet ist und einen kreisförmigen oder eckigen Umriss aufweist.
9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Filter als Oberflächen- oder Tiefenfilter ausgebildet ist.
10. Vorrichtung nach Ansprüche 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Porengröße des Oberflächenfilters 0,1-10 μm beträgt.
11. Vorrichtung zum Sammeln von Aerosolpartikeln aus der Luft umfassend einen Haus- oder Industriestaubsauger mit einem Saugrohr und eine Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, die mit ihrem konischen Steckaufsatz (6) auf das offene Ende des Saugrohrs aufgesteckt ist.
12. Verfahren zum Sammeln von Aerosolpartikeln aus der Luft unter Verwendung einer Luftansaugvorrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass eine Sammelvorrichtung auf das offene Ende eines Saugrohrs eines Haus- oder Industriestaubsaugers



gesteckt wird, dass der Staubsauger über eine definierte Saugdauer mit einer definierten Saugleistung in Betrieb genommen wird, wobei die Sammelvorrichtung in die Luft gehalten wird, dass das Filter nach Ablauf der definierten Saugdauer entnommen wird, vorzugsweise keimfrei verpackt wird und einer Partikelanalyse unterzogen wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass eine Sammelvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10 verwendet wird.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass eine Tabelle zur Verfügung gestellt wird, in der Werte der Saugleistung Werten der Saugdauer zugeordnet sind, und dass der Staubsauger über die der jeweils eingestellten Saugleistung zugeordnete Saugdauer in Betrieb genommen wird.

15. Verfahren nach Anspruch 12, 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Saugleistung oder der Staubsaugertyp und ggf. die Saugdauer händisch oder maschinell aufgezeichnet und der Partikelanalyse zur Verfügung gestellt wird, dass ggf. auf Grund des Staubsaugertyps die Saugleistung bestimmt wird, aus der Saugleistung das über die Saugdauer durch das Filter hindurchgesaugte Luftvolumen berechnet wird, und dass die bei der Partikelanalyse erhaltenen Werte entsprechend der Abweichung des berechneten Luftvolumens von einem Referenzwert korrigiert werden.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Partikelanalyse eine mikrobiologische, molekularbiologische, chemische,

01:14:35


biochemische und/oder physikalische Analyse oder beliebigen Kombinationen davon der Partikel umfasst.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass Viren, Bakterien, Pilze, Pflanzen, Algen, Tiere bzw. Teile von Tieren, wie z.B. kleine Fragmente und Ausscheidungen, und/oder Aerosolpartikel nicht-biogenen (geogenen) Ursprungs gesammelt werden.

Wien, am 13. November 2012




Anmelder
durch:

Haffner und Keschmann
Patentanwälte KG



01.04.95

45 821

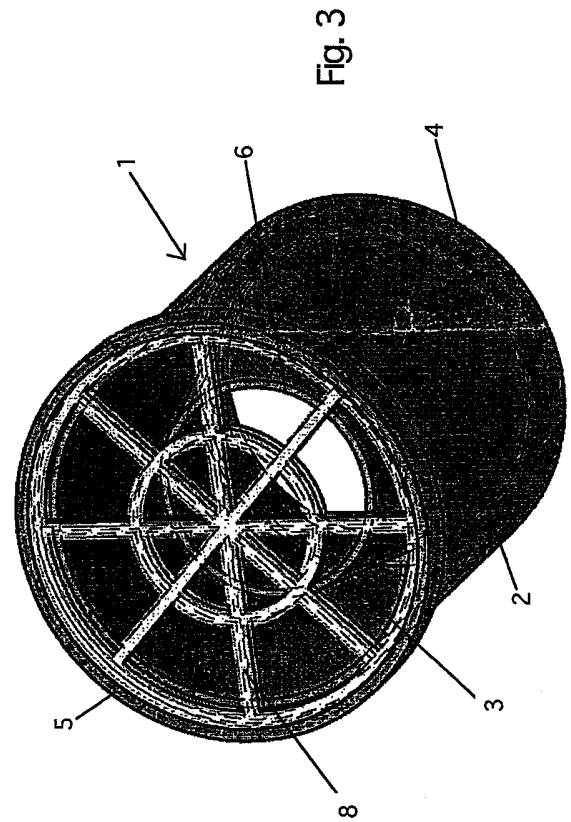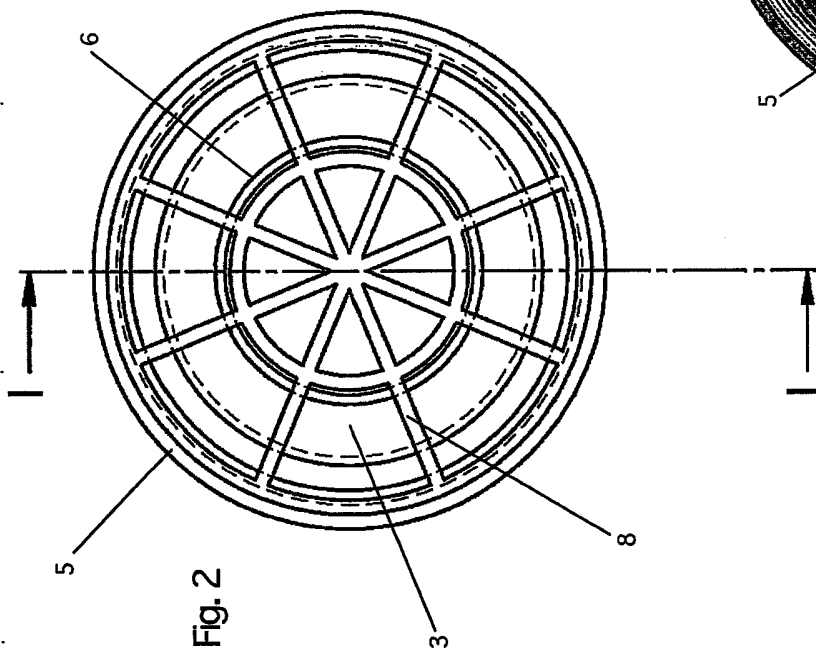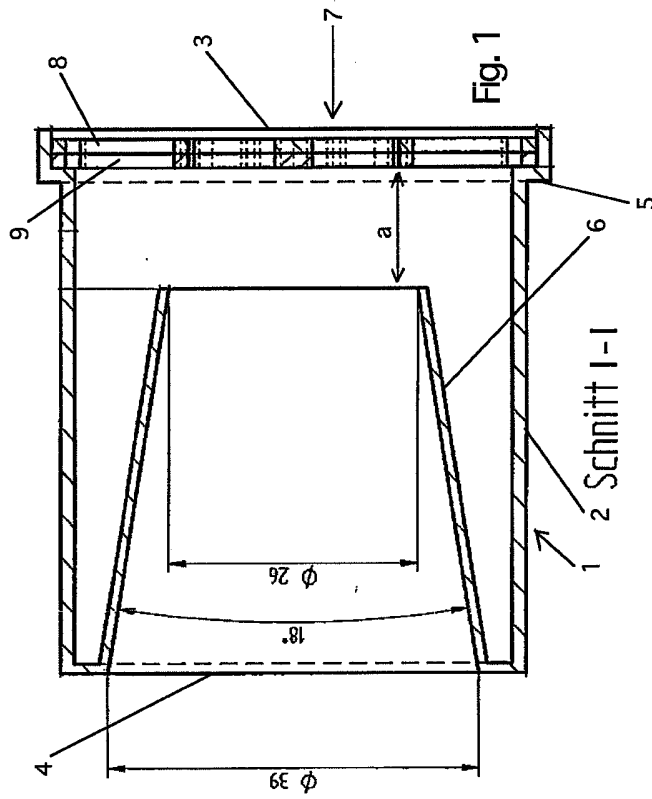

Klassifikation des Anmeldungsgegenstands gemäß IPC:
A47L 9/02 (2006.01); **A47L 9/10** (2006.01); **A47L 9/12** (2006.01)

Klassifikation des Anmeldungsgegenstands gemäß CPC:
A47L 9/02 (2013.01); **A47L 9/10** (2013.01); **A47L 9/12** (2013.01)

Recherchierter Prüfstoff (Klassifikation):
A47L

Konsultierte Online-Datenbank:
EPODOC; TXTNN

Dieser Recherchenbericht wurde zu den am **13.11.2012** eingereichten Ansprüchen **1-17** erstellt.

Kategorie*)	Bezeichnung der Veröffentlichung: Ländercode, Veröffentlichungsnummer, Dokumentart (Anmelder), Veröffentlichungsdatum, Textstelle oder Figur soweit erforderlich	Betreffend Anspruch
X	US 2008184515 A1 (CHAPMAN ET AL.) 07. August 2008 (07.08.2008) ganzes Dokument	1, 2, 5, 7, 11-13, 17
X	JP 2005230480 A (KOKUBO YUJI) 02. September 2005 (02.09.2005) ganzes Dokument	1, 5, 11- 13, 17
X	DE 9109633 U1 (SCHNEIDER) 19. September 1991 (19.09.1991) ganzes Dokument	1, 5, 11- 13
A	US 4689059 A (MAGDELAIN) 25. August 1987 (25.08.1987) Abstract, Figs. 1-7	1-17
A	DE 102005018374 A1 (BSH BOSCH SIEMENS HAUSGERAETE) 26. Oktober 2006 (26.10.2006) Abstract, Figs. 1-3	1-17
A	DE 202009009076 U1 (DOBERT) 12. November 2009 (12.11.2009) Abstract	1-17
A	EP 0524405 A1 (VORWERK & CO INTERHOLDING GMBH) 27. Januar 1993 (27.01.1993) Abstract, Figs. 1-6	1-17

Datum der Beendigung der Recherche:
11.06.2013

Seite 1 von 1


Prüfer(in):

BABUREK Gerhard

*) Kategorien der angeführten Dokumente:

- X** Veröffentlichung **von besonderer Bedeutung**: der Anmeldungsgegenstand kann allein aufgrund dieser Druckschrift nicht als neu bzw. auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden.
- Y** Veröffentlichung **von Bedeutung**: der Anmeldungsgegenstand kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren weiteren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese **Verbindung für einen Fachmann naheliegend** ist.

- A** Veröffentlichung, die den allgemeinen **Stand der Technik** definiert.
- P** Dokument, das von **Bedeutung** ist (Kategorien **X** oder **Y**), jedoch **nach dem Prioritätstag** der Anmeldung veröffentlicht wurde.
- E** Dokument, das **von besonderer Bedeutung** ist (Kategorie **X**), aus dem ein „**älteres Recht**“ hervorgehen könnte (früheres Anmeldedatum, jedoch nachveröffentlicht, Schutz ist in Österreich möglich, würde Neuheit in Frage stellen).
- &** Veröffentlichung, die Mitglied der selben **Patentfamilie** ist.



45821


re: Österreichische Patentanmeldung A 1205/2012, Kl. A47L
AQA GmbH in Wien (AT)

Patentansprüche:


1. Vorrichtung zum Sammeln von Aerosolpartikeln aus der Luft unter Verwendung einer Luftansaugvorrichtung, umfassend ein Filter und einen Träger für das Filter, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger von einem Aufsatz (1) für Haus- und Industriestaubsauger gebildet ist, der ein Gehäuse (2) mit einem Lufteinlass (3) und einem Luftauslass (4) umfasst, wobei lufteinlassseitig eine Haltevorrichtung für das Filter und luftauslassseitig ein sich zur Auslassseite hin konisch erweiternder rohrförmiger Steckaufsatz (6) für ein Saugrohr des Hausstaubsaugers vorgesehen sind, sodass das Filter von der angesaugten Luft durchströmbar ist, wobei das Gehäuse (2) bevorzugt einstückig mit dem innerhalb des Gehäuses (2) ausgebildeten Steckaufsatz (6) ausgebildet ist, und dass das Filter scheibenförmig ausgebildet ist und einen kreisförmigen oder eckigen Umriss aufweist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die wirksame Fläche des Filters größer ist als der Strömungsquerschnitt des Steckaufsatzes (6).

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Steckaufsatz (6) unter Ausbildung eines mit geschlossenem Boden ausgebildeten Ringraumes in dem insbesondere rohrförmigen Gehäuse (2) angeordnet ist.



4. Vorrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Steckaufsatz (6) aus flexiblem Kunststoff besteht.
5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Steckaufsatz (6) in axialem Abstand (a) vom Filter im Gehäuse mündet.
6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Haltevorrichtung ein Gitter (8,9) zum Auflegen des Filters umfasst.
7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Haltevorrichtung abnehmbar am oder im Gehäuse (2) angeordnet ist und vorzugsweise die Anbringung einer Abdeckung des Filters erlaubt, die ein Entweichen der gesammelten Aerosolbestandteile während der Handhabung oder Transportes minimiert.
8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Filter als Oberflächen- oder Tiefenfilter ausgebildet ist.
9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Porengröße des Oberflächenfilters 0,1-10 μm beträgt.
10. Vorrichtung zum Sammeln von Aerosolpartikeln aus der Luft umfassend einen Haus- oder Industriestaubsauger mit einem Saugrohr und eine Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, die mit ihrem konischen Steckaufsatz (6) auf das offene Ende des Saugrohrs aufgesteckt ist.
11. Verfahren zum Sammeln von Aerosolpartikeln aus der Luft unter Verwendung einer Luftansaugvorrichtung, dadurch



gekennzeichnet, dass eine Sammelvorrichtung auf das offene Ende eines Saugrohrs eines Haus- oder Industriestaubsaugers gesteckt wird, dass der Staubsauger über eine definierte Saugdauer mit einer definierten Saugleistung in Betrieb genommen wird, wobei die Sammelvorrichtung in die Luft gehalten wird, dass das Filter nach Ablauf der definierten Saugdauer entnommen wird, vorzugsweise keimfrei verpackt wird und einer Partikelanalyse unterzogen wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass eine Sammelvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9 verwendet wird.

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass eine Tabelle zur Verfügung gestellt wird, in der Werte der Saugleistung den Werten der Saugdauer zugeordnet sind, und dass der Staubsauger über die der jeweils eingestellten Saugleistung zugeordnete Saugdauer in Betrieb genommen wird.

14. Verfahren nach Anspruch 11, 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Saugleistung oder der Staubsaugertyp und ggf. die Saugdauer händisch oder maschinell aufgezeichnet und der Partikelanalyse zur Verfügung gestellt wird, dass ggf. auf Grund des Staubsaugertyps die Saugleistung bestimmt wird, aus der Saugleistung das über die Saugdauer durch das Filter hindurchgesaugte Luftvolumen berechnet wird, und dass die bei der Partikelanalyse erhaltenen Werte entsprechend der Abweichung des berechneten Luftvolumens von einem Referenzwert korrigiert werden.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Partikelanalyse eine mikrobiologische, molekularbiologische, chemische,



biochemische und/oder physikalische Analyse oder beliebigen Kombinationen davon der Partikel umfasst.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass Viren, Bakterien, Pilze, Pflanzen, Algen, Tiere bzw. Teile von Tieren, wie z.B. kleine Fragmente und Ausscheidungen, und/oder Aerosolpartikel nicht-biogenen (geogenen) Ursprungs gesammelt werden.

Wien, am 31. Oktober 2013

AQA GmbH
durch:

Haffner und Keschmann
Patentanwälte GmbH