



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201755151 U

(45) 授权公告日 2011. 03. 09

(21) 申请号 201020206553. X

(22) 申请日 2010. 05. 28

(73) 专利权人 杨雪峰

地址 402168 重庆市永川市桃花岛 2 号附 1
号

(72) 发明人 杨雪峰

(51) Int. Cl.

A47J 43/25 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

压蒜器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种压蒜器,包括圆形箱体 (1) 和与其相匹配的盒塞 (2),所述盒塞 (2) 上沿设有外延伸的凸沿,凸沿与箱体 (1) 外壁一致,盒塞 (2) 底部设有发散状排列的上研磨齿 (4),箱体 (1) 内底部设有平行排列的下研磨齿 (3)。本实用新型结构简单,采用压磨原理,快速将大蒜亚磨成蒜泥,其方便快捷,且容易清洗,干净卫生,适合家庭和餐饮业使用。

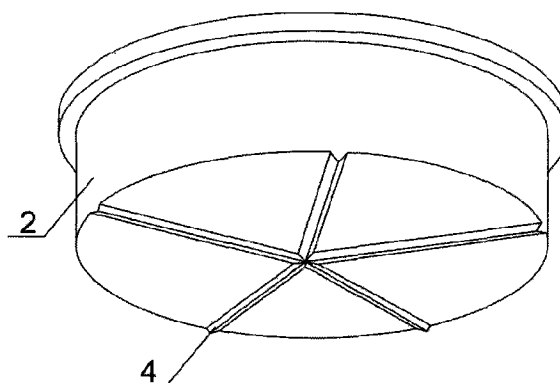

1. 一种压蒜器,其特征在于:包括圆形箱体(1)和与其相匹配的盒塞(2),所述盒塞(2)上沿设有外延伸的凸沿,凸沿与箱体(1)外壁一致,盒塞(2)底部设有发散状排列的上研磨齿(4),箱体(1)内底部设有平行排列的下研磨齿(3)。

2. 根据权利要求1所述的压蒜器,其特征在于:所述箱体(1)和盒塞(2)封闭后,上、下研磨齿(4)的距离为1-3mm。

3. 根据权利要求1所述的压蒜器,其特征在于:所述箱体(1)、盒塞(2)均由环保塑料制成。

压蒜器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种压蒜器,属于生活用品技术领域。

背景技术

[0002] 食用大蒜是千家万户生活必不可少的,且露置于空气中一段时间后,食用对人体健康有益。现在人们食用大蒜时都是采用传统的切片、切粒或者直接拍碎等方法,不能让大蒜与空气充分接触反应。即使现有的捣蒜设备,体型小巧,结构复杂,用后不便于清洗,既麻烦也不卫生。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就在于提供一种压蒜器,能有效的解决上述现有技术存在的问题。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种压蒜器,包括圆形箱体和与其相匹配的盒塞,所述盒塞上沿设有外延伸的凸沿,凸沿与盒体外壁一致,盒塞底部设有发散状排列的上研磨齿,盒体内底部设有平行排列的下研磨齿。

[0005] 作为优选,所述箱体和盒塞封闭后,上、下研磨齿的距离为 1-3mm。

[0006] 作为优选,所述箱体、盒塞均由环保塑料制成。

[0007] 与现有技术相比,本实用新型的优点在于:结构简单,采用压磨原理,快速将大蒜亚磨成蒜泥,其方便快捷,且容易清洗,干净卫生。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的结构示意图;

[0009] 图 2 为本实用新型盒体的俯视图;

[0010] 图 3 为本实用新型盒塞的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 下面将结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0012] 如图 1、2、3 所示,一种压蒜器,包括由环保塑料制成的圆形箱体 1 和与其相匹配的盒塞 2,所述盒塞 2 上沿设有外延伸的凸沿,凸沿与箱体(1) 外壁一致,盒塞 2 底部设有发散状排列的上研磨齿 4,箱体 1 内底部设有平行排列的下研磨齿 3。箱体 1 和盒塞 2 封闭后,上、下研磨齿 4 的距离为 1-3mm。

[0013] 在使用本实用新型时,旋转、压迫盒塞 2,使大蒜在排状凸齿 3 与发散凸齿 4 之间滚动研磨,使其颗粒更小;箱体 1 和盒塞 2 外壁可设置凸起或凹槽,便于手持,提高效率。本实用新型结构简单,采用压磨原理,快速将大蒜亚磨成蒜泥,其方便快捷,且容易清洗,干净卫生,适合家庭和餐饮业使用。

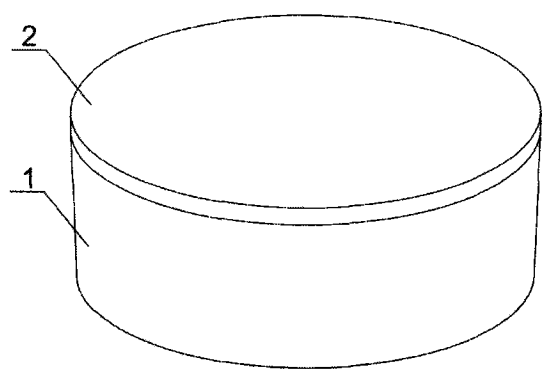


图 1

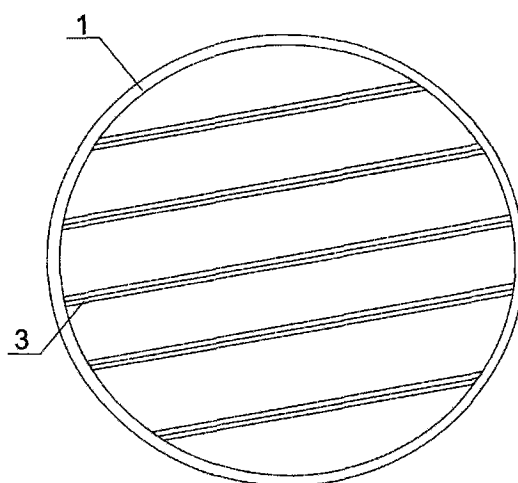


图 2

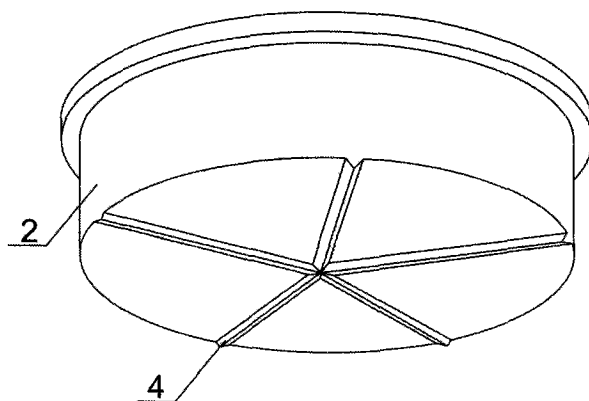


图 3