

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17478**

(21) Numer zgłoszenia: **17935**

(22) Data zgłoszenia: **02.03.2011**

(51) Klasyfikacja:  
**06-06**

(54)

**Noga meblowa**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**29.02.2012 WUP 02/2012**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KUBASIAK TOMASZ F.P.U.H. AKCES-PLAST,  
Sucha Beskidzka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**KUBASIAK TOMASZ, Sucha Beskidzka, (PL)**

**PL 17478**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest noga meblowa przeznaczona do wspierania i utrzymywania mebla w odpowiedniej pozycji, lub spełniania funkcji dystansowej np. między meblem a ścianą.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi oryginalna postać nogi meblowej przejawiająca się w charakterystycznych efektach zdobniczo-użytkowych, kompozycji połączenia kształtu, kolorystyki a także połączenia elementu z meblem dla wykonania różnych funkcji.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym rysunku gdzie na fig. 1 pokazano nogę meblową w widoku z góry, na fig. 2 - nogę meblową w przekroju bocznym, fig. 3 - nogę meblową w widoku z tyłu oraz ilustracji gdzie na fig. 4 przedstawiono nogę meblową w widoku perspektywicznym z przodu, na fig. 5 - nogę meblową w widoku perspektywicznym z tyłu.

Noga meblowa według wzoru przemysłowego przymocowana pod meblem może być traktowana jako stopa pod mebel, a przymocowana na przykład na plecach mebla może stanowić element dystansowy.

## Cechy istotne wzoru przemysłowego

Noga meblowa charakteryzuje się tym, że stanowi profil jednostronnie otwarty w kształcie żebrowanej wewnątrz, rynienki w postaci fantazyjnie zmodyfikowanej litery „L”, przy czym zewnętrzna, frontowa część nogi jest złożona z prostokątnych o różnej szerokości elementów, w ten sposób, że górny element daszka litery „L” jest płaski i ma otwory do mocowania mebla i przechodzi w półkolistie zaokrąglony narożnikowy element, a następnie w szerszy czołowy element i na końcu w dolny półkolistie zakończony element przechodzący w stopę łaski litery „L”, który stanowi podporę od strony podłoża, natomiast bok nogi stanowi jednolita ściana, a wszystkie krawędzie połączeń frontu i boków nogi są półkolistie załamane, jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 1 do fig. 3 i ilustracji fig. 4 i fig. 5.

## Ilustracja wzoru

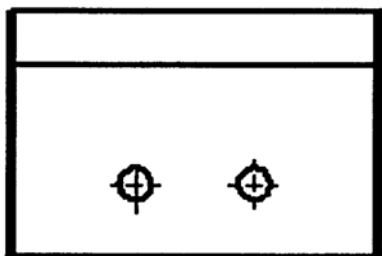


Fig. 1




Fig. 2

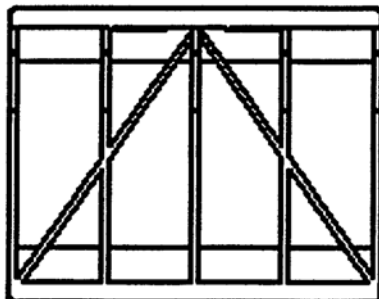


Fig. 3

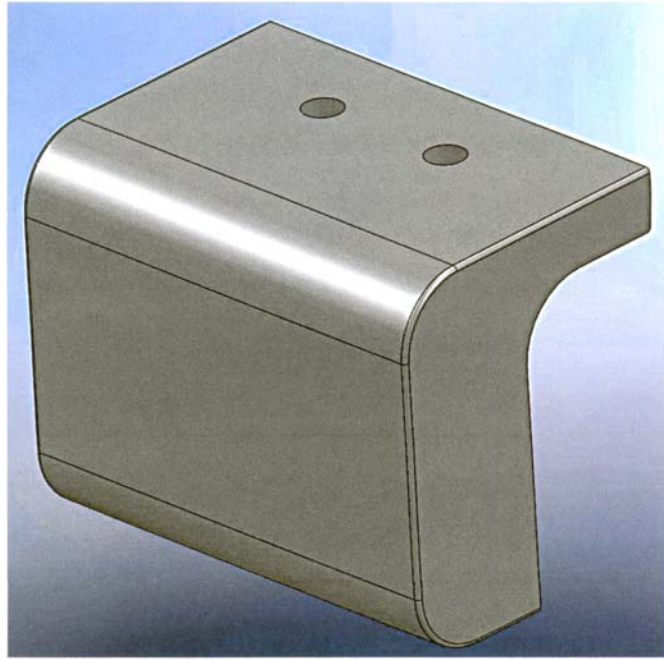


Fig. 4

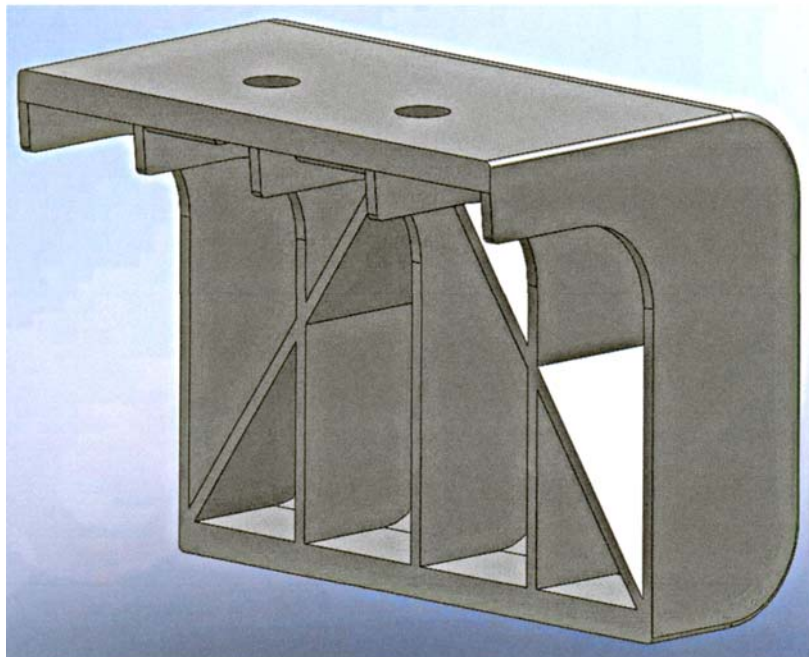


Fig. 5

