



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204635103 U

(45) 授权公告日 2015. 09. 16

(21) 申请号 201520260064. 5

(22) 申请日 2015. 04. 27

(73) 专利权人 艾思妮国际股份有限公司

地址 中国台湾彰化县员林镇员草路 929 号

(72) 发明人 黄玉茹

(74) 专利代理机构 北京中誉威圣知识产权代理有限公司 11279

代理人 王正茂 丛芳

(51) Int. Cl.

A41C 3/10(2006. 01)

A41C 3/14(2006. 01)


权利要求书2页 说明书4页 附图8页

(54) 实用新型名称

推压提托胸罩

(57) 摘要

本实用新型公开了一种推压提托胸罩,其包含两个罩杯、两个背带、两个肩带和两个提托层。两个罩杯之间通过脊心连结,且每一个罩杯包含内表面。两个背带分别连接两个罩杯且相对脊心向外延伸。两个肩带分别设于两个罩杯的上方且连接两个背带,其中每一个罩杯邻接背带及肩带之处具有罩杯外缘部。两个提托层分别设置于两个内表面,每一个提托层由其中一个罩杯外缘部延伸至与其相对应的背带的中段,且每一个提托层的表面缝设有凸出支持条。根据本实用新型的推压提托胸罩,可通过提托层的拉力顺势将腋肋部位的脂肪集中至乳房,使胸型更加丰满挺拔,以及避免副乳产生。

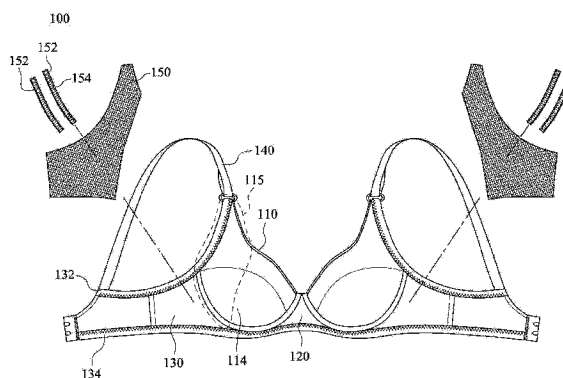

1. 一种推压提托胸罩,其特征在于,所述推压提托胸罩包含:
两个罩杯,所述两个罩杯之间通过脊心连结,且各所述罩杯包含内表面;
两个背带,其分别连接两个所述罩杯且相对所述脊心向外延伸;
两个肩带,其分别设于两个所述罩杯的上方且连接两个所述背带,其中各所述罩杯邻接各所述背带及各所述肩带之处具有罩杯外缘部;以及
两个提托层,其分别设置于两个所述内表面,各所述提托层由所述罩杯外缘部延伸至所述背带的中段,且各所述提托层的表面缝设有凸出支持条。
2. 如权利要求 1 所述的推压提托胸罩,其特征在于,所述提托层由弹性材质制成。
3. 如权利要求 1 所述的推压提托胸罩,其特征在于,各所述背带还包含上摆部和下摆部,所述上摆部相对应所述肩带连接所述背带的一侧,所述下摆部连接所述背带的另一侧,其中各所述凸出支持条的一侧连接所述上摆部,且所述凸出支持条的另一侧连接所述下摆部。
4. 如权利要求 1 所述的推压提托胸罩,其特征在于,所述凸出支持条表面间隔设有多个凸部。
5. 如权利要求 4 所述的推压提托胸罩,其特征在于,任两个所述凸部之间设有压膜线以令所述两个凸部凸出成形。
6. 如权利要求 4 所述的推压提托胸罩,其特征在于,任两个所述凸部之间缝设有车缝线以令所述两个凸部凸出成形。
7. 一种推压提托胸罩,其特征在于,所述推压提托胸罩包含:
两个罩杯,所述两个罩杯之间通过脊心连结,且各所述罩杯包含底缘部、内表面及外表面;
两个背带,其分别连接两个所述罩杯且相对所述脊心向外延伸;
两个肩带,其分别设于两个所述罩杯的上方且连接两个所述背带,其中各所述罩杯邻接各所述背带及各所述肩带之处具有罩杯外缘部;
两个提托层,其分别设置于两个所述内表面,各所述提托层由所述罩杯外缘部延伸至所述背带的中段,且各所述提托层的表面缝设有凸出支持条;以及
两个撑托片,其分别设置于两个所述外表面,且各所述撑托片由所述底缘部向上斜拉至所述肩带。
8. 如权利要求 7 所述的推压提托胸罩,其特征在于,所述提托层由弹性材质制成。
9. 如权利要求 7 所述的推压提托胸罩,其特征在于,所述撑托片由弹性材质制成。
10. 如权利要求 7 所述的推压提托胸罩,其特征在于,各所述背带还包含上摆部和下摆部,所述上摆部相对应所述肩带连接所述背带的一侧,所述下摆部连接所述背带的另一侧,其中各所述凸出支持条的一侧连接所述上摆部,且所述凸出支持条的另一侧连接所述下摆部。
11. 如权利要求 7 所述的推压提托胸罩,其特征在于,所述凸出支持条表面间隔设有多个凸部。
12. 如权利要求 11 所述的推压提托胸罩,其特征在于,任两个所述凸部之间设有压膜线以令所述两个凸部凸出成形。
13. 如权利要求 11 所述的推压提托胸罩,其特征在于,任两个所述凸部之间缝设有车

缝线以令所述两个凸部凸出成形。

推压提托胸罩

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种胸罩,特别涉及一种具有侧面推压力,以提托使用者的乳房并避免副乳形成的胸罩。

背景技术

[0002] 胸罩为女性的贴身衣物,穿着合适的胸罩,有助于将胸部集中托高而避免外扩,现代女性愈来愈注重胸罩的功能性及舒适性,更进一步希望除了集中胸部外,在其他胸罩附着的处达到修饰身形甚至是抚平赘肉的效果。

[0003] 传统惯用的胸罩在设计上,大部分是利用肩带来拉提胸部,但对于体型较丰腴的女性而言,因腋下存在有较多赘肉,导致其在胸罩穿着后,因仅靠肩带拉提其包覆效果不好,很容易在腋胁部位产生副乳现象,严重影响其整体穿着美观性。

[0004] 研究者在胸罩的两个罩杯外缘侧与肩带间加设适当尺寸的胁边片,使胸罩穿着时,得以利用胁边片包覆腋胁部位的赘肉,以改善副乳现象的产生。然而,此种增设有胁边片的胸罩因胁边片并未与胸罩的侧压结构整合,导致其仅能适度包覆赘肉,并未能将腋胁部位的赘肉完整包覆及集中至乳房,是以在整体的穿著美观性方面仍有未完善之处。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供了一种推压提托胸罩,从而克服现有技术的上述缺陷。

[0006] 根据本实用新型一个实施方式提供一种推压提托胸罩,包含两个罩杯、两个背带、两个肩带和两个提托层。两个罩杯之间通过脊心连结,且每一个罩杯包含内表面。两个背带分别连接两个罩杯且相对脊心向外延伸。两个肩带分别设于两个罩杯的上方且连接两个背带,其中每一个罩杯邻接背带及肩带之处具有罩杯外缘部。两个提托层分别设置于两个内表面,每一个提托层由其中一个罩杯外缘部延伸至与其相对应的背带的中段,且每一个提托层的表面缝设有凸出支持条。

[0007] 根据前述的推压提托胸罩,前述提托层可由弹性材质制成。

[0008] 根据前述的推压提托胸罩,前述背带可包含上摆部和下摆部,上摆部相对应肩带连接背带的一侧,下摆部连接背带的另一侧,其中每一个凸出支持条的一侧连接上摆部,且凸出支持条的另一侧连接下摆部。

[0009] 根据前述的推压提托胸罩,前述凸出支持条表面可间隔设有多个凸部,其中任两个凸部之间可设有压膜线以令凸部凸出成形,或任两个凸部之间缝设有车缝线以令各个凸部凸出成形。

[0010] 借此,本实用新型的推压提托胸罩的罩杯内侧除原有布料外,由邻接肩带和背带之间的罩杯外缘部再多加提托层,且此提托层与位于腋下的背带部分重叠,此提托层由弹性材质制成,使用者穿戴时,可因提托层的拉力顺势将腋胁部位的脂肪集中至乳房,避免副乳产生。而提托层上还缝设有凸出支持条,凸出支持条设置于背带的上摆部和下摆部之间,

其与提托层拉力的方向垂直,可使提托层由背带的中段分段渐进地将脂肪集中至罩杯外缘部,而凸出支持条上更间隔设有多个凸部,其贴合在使用者邻近腋肋部位的皮肤,可温和地增加与皮肤之间的摩擦力,以稳定提托层的结构使其不易位移。

[0011] 根据本实用新型另一个实施方式是提供一种推压提托胸罩,包含两个罩杯、两个背带、两个肩带、两个提托层和两个撑托片。两个罩杯之间通过脊心连结,且每一个罩杯包含底缘部、内表面和外表面。两个背带分别连接两个罩杯且相对脊心向外延伸。两个肩带分别设于两个罩杯的上方且连接两个背带,其中每一个罩杯邻接背带及肩带之处具有罩杯外缘部。两个提托层分别设置于两个内表面,每一个提托层由其中一个罩杯外缘部延伸至与其相对应的背带的中段,且每一个提托层的表面缝设有凸出支持条。两个撑托片分别设置于两个外表面,且每一个撑托片由其中一个底缘部向上斜拉至与其相对应的肩带。

[0012] 根据前述的推压提托胸罩,前述提托层可由弹性材质制成,前述撑托片可由弹性材质制成。

[0013] 根据前述的推压提托胸罩,前述背带可包含上摆部和下摆部,上摆部相对应肩带连接背带的一侧,下摆部连接背带的另一侧,其中每一个凸出支持条的一侧连接上摆部,且凸出支持条的另一侧连接下摆部。

[0014] 根据前述的推压提托胸罩,前述凸出支持条表面可间隔设有多个凸部,其中任两个凸部之间可设有压膜线以令凸部凸出成形,或任两个凸部之间缝设有车缝线以令各个凸部凸出成形。

[0015] 借此,本实用新型的推压提托胸罩的罩杯内侧除原有布料外,由肩带至背带之间的罩杯外缘部再多加提托层,此提托层与位于腋下的背带部分重叠,且此提托层由弹性材质制成,使用者穿戴时,可因提托层的拉力顺势将腋肋部位的脂肪集中至乳房,避免副乳产生。另本实用新型的推压提托胸罩的罩杯外侧还设有撑托片,此撑托片由罩杯的底缘部向上斜拉至与其相对应的肩带,且撑托片为弹性材质所制成,除可增加罩杯的包覆力外,还可避免不具弹性材质所造成的压胸状况,用于令使用者穿戴时胸型更自然好看。

附图说明

[0016] 为了让本实用新型的上述和其他目的、特征、优点与实施例能更明显易懂,所附附图的说明如下:

[0017] 图 1 为本实用新型的一个实施方式的推压提托胸罩呈展开状态的后视图;

[0018] 图 2 为图 1 的推压提托胸罩的分解图;

[0019] 图 3 为图 1 的推压提托胸罩的穿着侧视图;

[0020] 图 4 为本实用新型的另一个实施方式的推压提托胸罩的立体图;

[0021] 图 5 为图 4 的推压提托胸罩的分解图;

[0022] 图 6 为图 4 的推压提托胸罩呈展开状态的后视图;

[0023] 图 7 为图 4 的推压提托胸罩呈展开状态的主视图;

[0024] 图 8 为图 4 的推压提托胸罩的穿着侧视图。

具体实施方式

[0025] 请参照图 1 和图 2,图 1 为本实用新型的一个实施方式的推压提托胸罩 100 呈展开

状态的后视图,图 2 为图 1 的推压提托胸罩 100 的分解图。推压提托胸罩 100 包含两个罩杯 110、两个背带 130、两个肩带 140 和两个提托层 150。

[0026] 罩杯 110 用于包覆使用者的乳房,两个罩杯 110 之间具有脊心 120 连结,且每一个罩杯 110 包含内表面 114,内表面 114 与使用者的乳房相对。两个背带 130 分别连接两个罩杯 110 且相对脊心 120 向外延伸。两个肩带 140 分别设于两个罩杯 110 的上方且连接两个背带 130,其中每一个罩杯 110 邻接背带 130 及肩带 140 之处具有罩杯外缘部 115(图 2 虚线所指的部分)。背带 130 还包含上摆部 132 和下摆部 134,上摆部 132 相对应肩带 140 连接背带 130 的一侧,下摆部 134 连接背带 130 的另一侧。

[0027] 两个提托层 150 分别设置于两个内表面 114,每一个提托层 150 由其中一个罩杯外缘部 115 延伸至与其相对应的背带 130 的中段,且提托层 150 使用弹性材质制成。借此,本实用新型的推压提托胸罩 100 的罩杯 110 内侧除原有布料外,由邻近肩带 140 和背带 130 之间的罩杯外缘部 115 再多加提托层 150,且此提托层 150 与位于腋下的背带 130 部分重叠,此提托层 150 由弹性材质制成,使用者穿戴时,可因提托层 150 的拉力顺势将腋肋部位的脂肪集中至乳房,避免副乳产生。

[0028] 每一个提托层 150 的表面缝设有凸出支持条 152。其中每一个凸出支持条 152 的一侧连接上摆部 132,且凸出支持条 152 的另一侧连接下摆部 134。借此,因凸出支持条 152 设置的位置与提托层 150 拉力的方向垂直,可使提托层 150 由背带 130 的中段分段渐进地将使用者腋肋部位的脂肪集中至罩杯外缘部 115,达到侧压集中的效果。而凸出支持条 152 表面可间隔设有多个凸部 154,其中任两个凸部 154 之间可设有压膜线以令各个凸部 154 凸出成形,或任两个凸部 154 之间缝设有车缝线以令各个凸部 154 凸出成形。借此,凸部 154 贴合在使用者邻近腋肋部位的皮肤,可温和地增加与皮肤之间的摩擦力,以稳定提托层 150 的结构使其不易位移。

[0029] 请参照图 3,其为图 1 的推压提托胸罩 100 的穿着侧视图。当使用者穿戴推压提托胸罩 100,罩杯 110 包覆使用者的乳房,罩杯 110 的内表面 114 与使用者的乳房相对,而提托层 150 从使用者的乳房外缘延伸至位于使用者腋下的背带 130 中段,通过提托层 150 的拉力,将腋肋部位的脂肪推压集中至乳房,达到提托的效果,以及避免副乳的形成。而凸出支持条 152 缝设在提托层 150 上且设置于上摆部 132 和下摆部 134 之间,其贴合于使用者的皮肤,可温和地增加与使用者皮肤之间的摩擦力,以稳定提托层 150 的结构使其不易位移。

[0030] 请参照图 4 至图 7,图 4 为本实用新型的另一个实施方式的推压提托胸罩 300 的立体图,图 5 为图 4 的推压提托胸罩 300 的分解图,图 6 为图 4 的推压提托胸罩 300 呈展开状态的后视图,图 7 为图 4 的推压提托胸罩 300 呈展开状态的主视图。推压提托胸罩 300 包含两个罩杯 310、两个背带 330、两个肩带 340、两个提托层 350 和两个撑托片 360。

[0031] 罩杯 310 用于包覆使用者的乳房,两个罩杯 310 之间具有脊心 320 连结,且每一个罩杯 310 包含底缘部 312、内表面 314 和外表面 316,内表面 314 与使用者的乳房相对,底缘部 312 抵靠使用者的乳房下缘。两个背带 330 分别连接两个罩杯 310 且相对脊心 320 向外延伸。两个肩带 340 分别设于两个罩杯 310 的上方且连接两个背带 330,其中每一个罩杯 310 邻接背带 330 及肩带 340 之处具有罩杯外缘部 315(图 5 虚线所指的部分)。背带 330 可包含上摆部 332 和下摆部 334,上摆部 332 相对应肩带 340 连接背带 330 的一侧,下摆部 334 连接背带 330 的另一侧。

[0032] 两个提托层 350 分别设置于两个内表面 314, 每一个提托层 350 由其中一个罩杯外缘部 315 延伸至与其相对应的背带 330 的中段, 提托层 350 使用弹性材质制成。借此, 本实用新型的推压提托胸罩 300 的罩杯 310 内侧除原有布料外, 邻近肩带 340 和背带 330 之间的罩杯外缘部 315 再多加提托层 350, 此提托层 350 与位于腋下的背带 330 部分重叠, 且此提托层 350 由弹性材质制成, 使用者穿戴时, 可因提托层 350 的拉力顺势将腋肋部位的脂肪集中至乳房, 避免副乳产生。每一个提托层 350 的表面缝设有凸出支持条 352。其中每一个凸出支持条 352 的一侧连接上摆部 332, 且凸出支持条 352 的另一侧连接一下摆部 334。借此, 因凸出支持条 352 设置的位置与提托层 150 拉力的方向垂直, 可使提托层 350 由背带 330 的中段分段渐进地将使用者腋肋部位的脂肪集中至罩杯外缘部 315, 达到侧压集中的效果。凸出支持条 352 表面可间隔设有多个凸部 354, 其中任两个凸部 354 之间可设有压膜线以令各个凸部 354 凸出成形, 或任两个凸部 354 之间缝设有车缝线以令各个凸部 354 凸出成形。借此, 凸部 354 贴合在使用者邻近腋肋部位的皮肤, 可温和地增加与皮肤之间的摩擦力, 以稳定提托层 350 的结构使其不易位移。

[0033] 两个撑托片 360 分别设置于两个外表面 316, 且每一个撑托片 360 由其中一个底缘部 312 向上斜拉至与其相对应的肩带 340。撑托片 360 使用弹性材质制成。借此, 本实用新型的推压提托胸罩 300 的罩杯外侧还设有撑托片 360, 此撑托片 360 由罩杯 310 的底缘部 312 向上斜拉至与其相对应的肩带 340, 且撑托片 360 为弹性材质所制成, 除可增加罩杯 310 的包覆力外, 还可避免罩杯 310 使用不具弹性材质所造成的压胸状况, 用于令使用者穿戴时胸型更自然好看, 从而在穿着的视觉效果上更为美观。

[0034] 请参照图 8, 其为图 4 的推压提托胸罩 300 的穿着侧视图。当使用者穿戴推压提托胸罩 300 时, 罩杯 310 包覆使用者的乳房, 内表面 314 与使用者的乳房相对, 底缘部 312 抵靠使用者的乳房下缘, 而提托层 350 贴合于使用者 500 的皮肤, 并从使用者 500 的乳房 510 外缘延伸至位于使用者 500 腋下的背带 130 中段, 通过提托层 150 推压的拉力, 达成将腋下的脂肪集中至乳房 510, 以避免副乳的形成。而凸出支持条 352 缝设于提托层 350 上且设置于上摆部 332 和下摆部 334 之间, 其贴合于使用者的皮肤, 可温和地增加与使用者皮肤之间的摩擦力, 以稳定提托层 350 的结构使其不易位移。撑托片 360 设置于罩杯 310 的外表面 316, 由罩杯 310 的底缘部 312 向上斜拉至与其相对应的肩带 340, 有效包覆聚拢侧脂肪, 同时产生侧推力及向上拉提力, 撑托片 360 与提托层 350 相对于使用者乳房的位置部分重叠但不完全一致, 可再次的把斜侧聚拢的脂肪推至乳房, 使胸型更加丰满挺拔, 且撑托片 360 由弹性材质制成, 所以撑托片 360 除了有侧推力及向上拉提力外, 材质可按使用者的胸部丰满程度而有伸缩的空间, 不会造成压胸状况, 使用者穿戴时胸型更自然好看。

[0035] 虽然本实用新型已以诸实施方式公开如上, 然其并非用于限定本实用新型, 任何本领域技术人员, 在不脱离本实用新型的精神和范围内, 可作各种不同的选择和修改, 因此本实用新型的保护范围由权利要求书及其等同形式所限定。

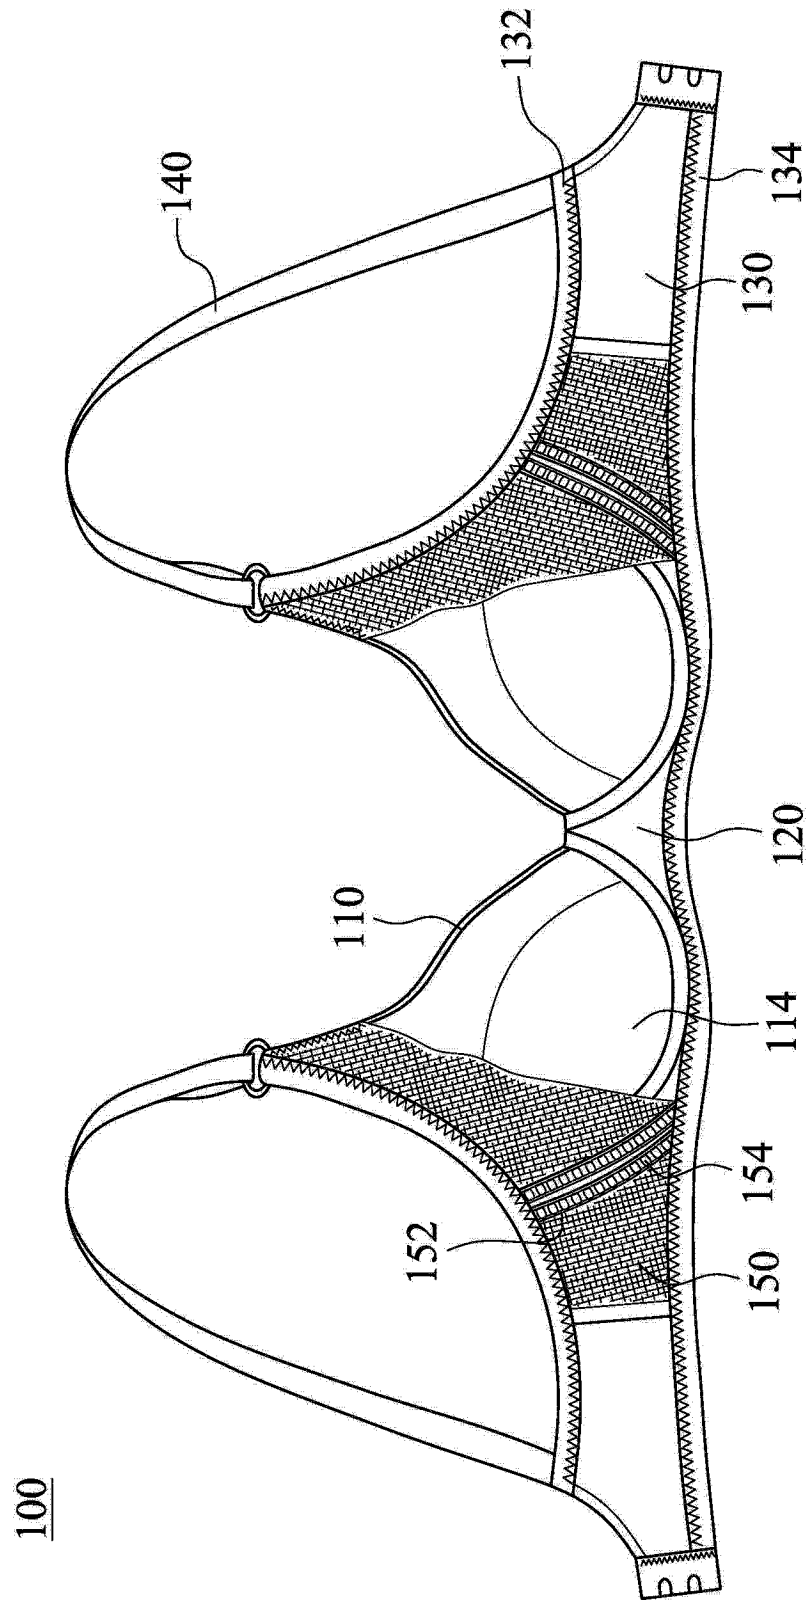


图 1

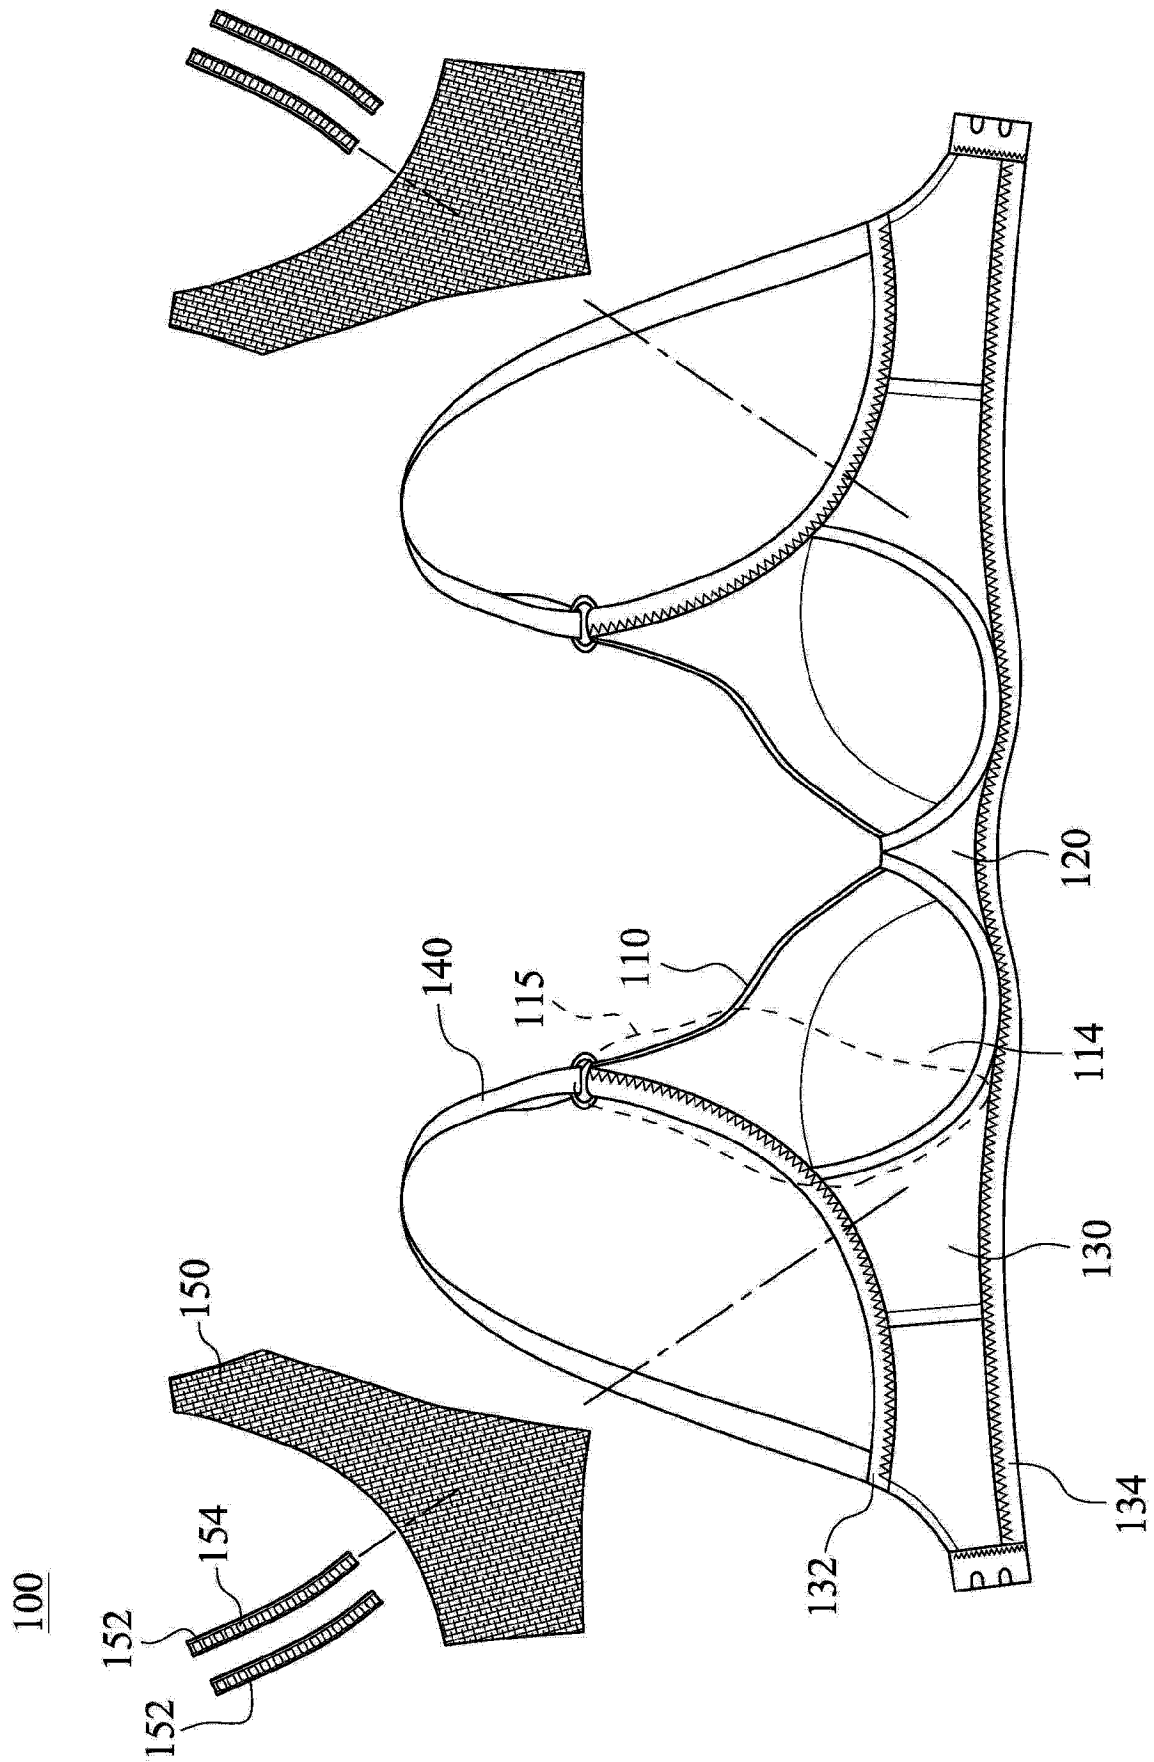


图 2

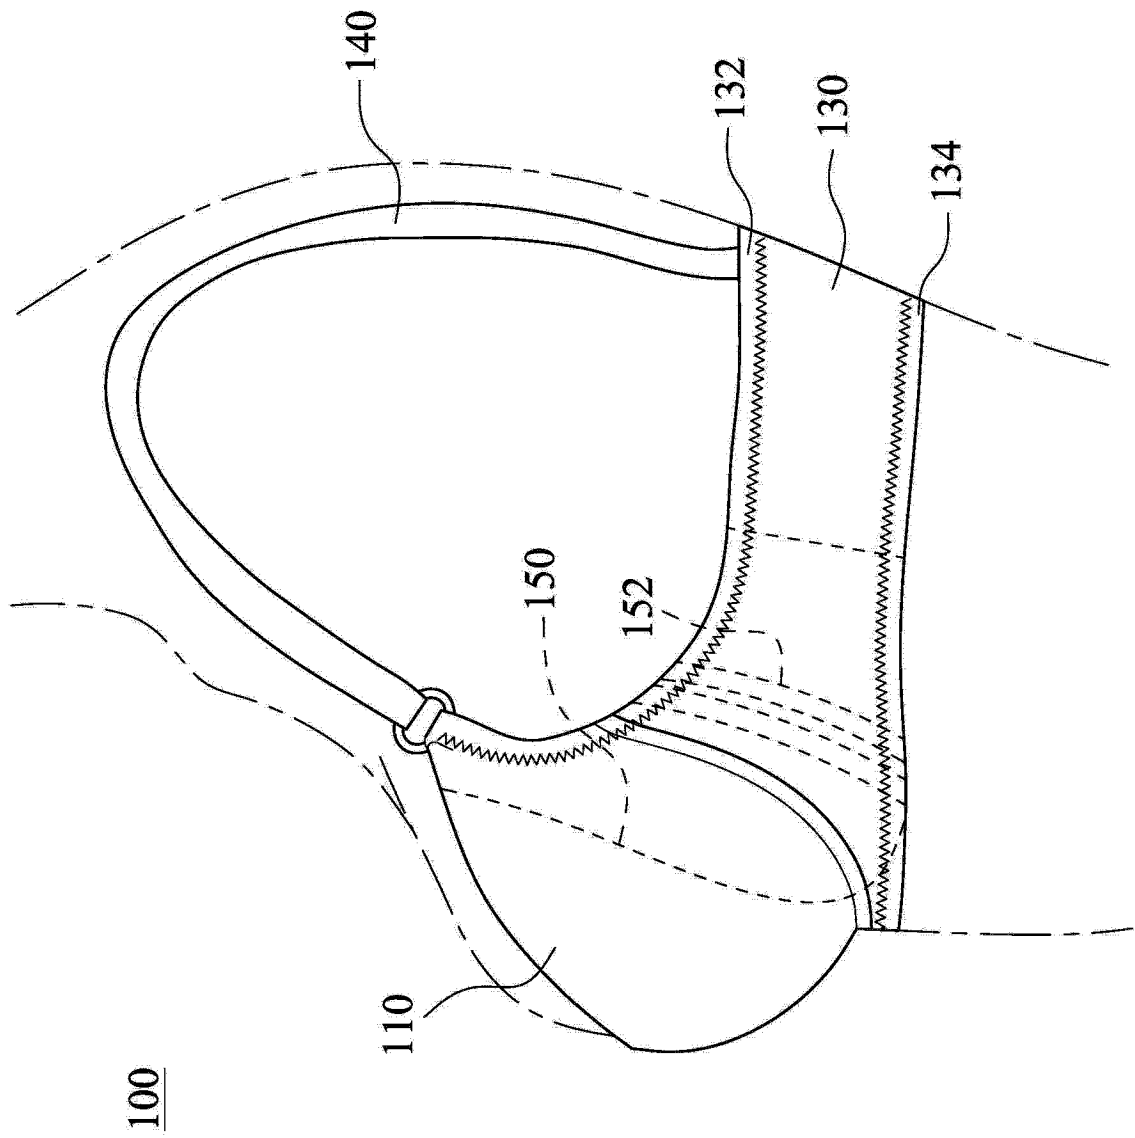


图 3

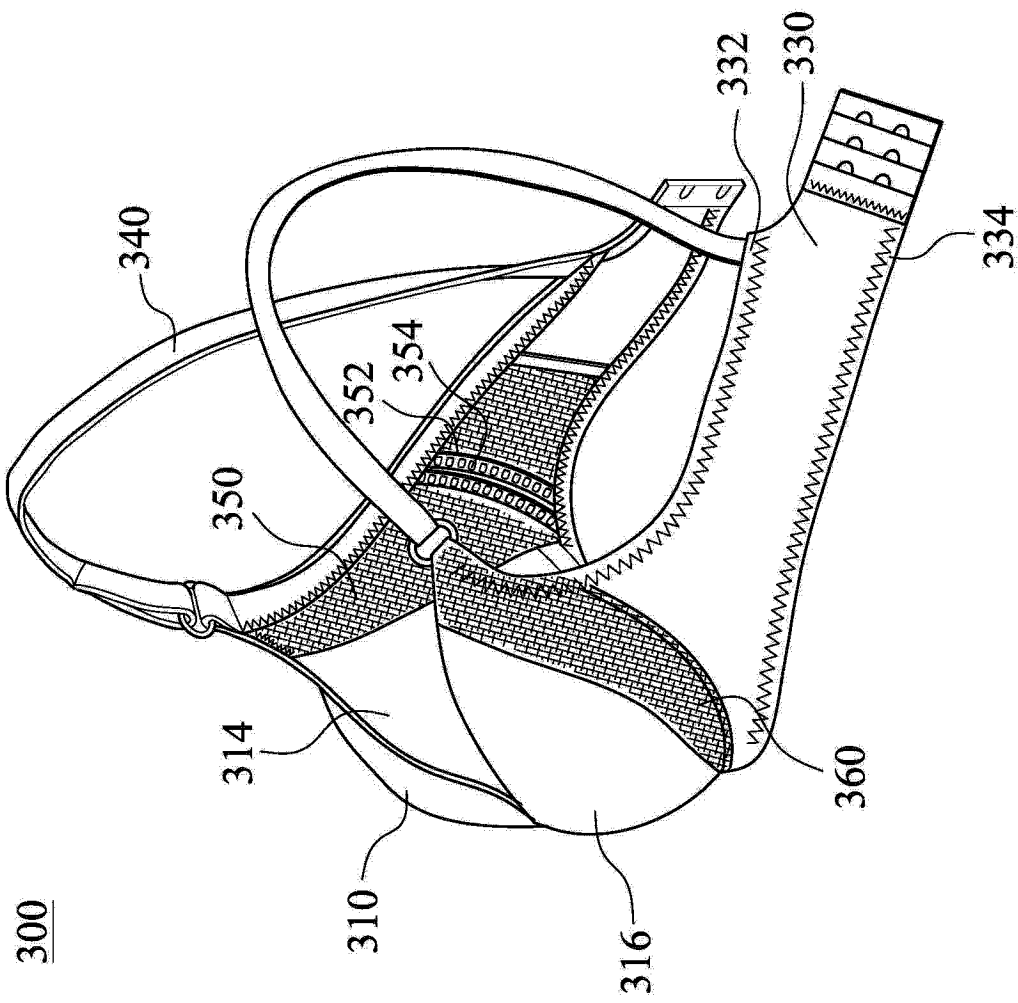


图 4

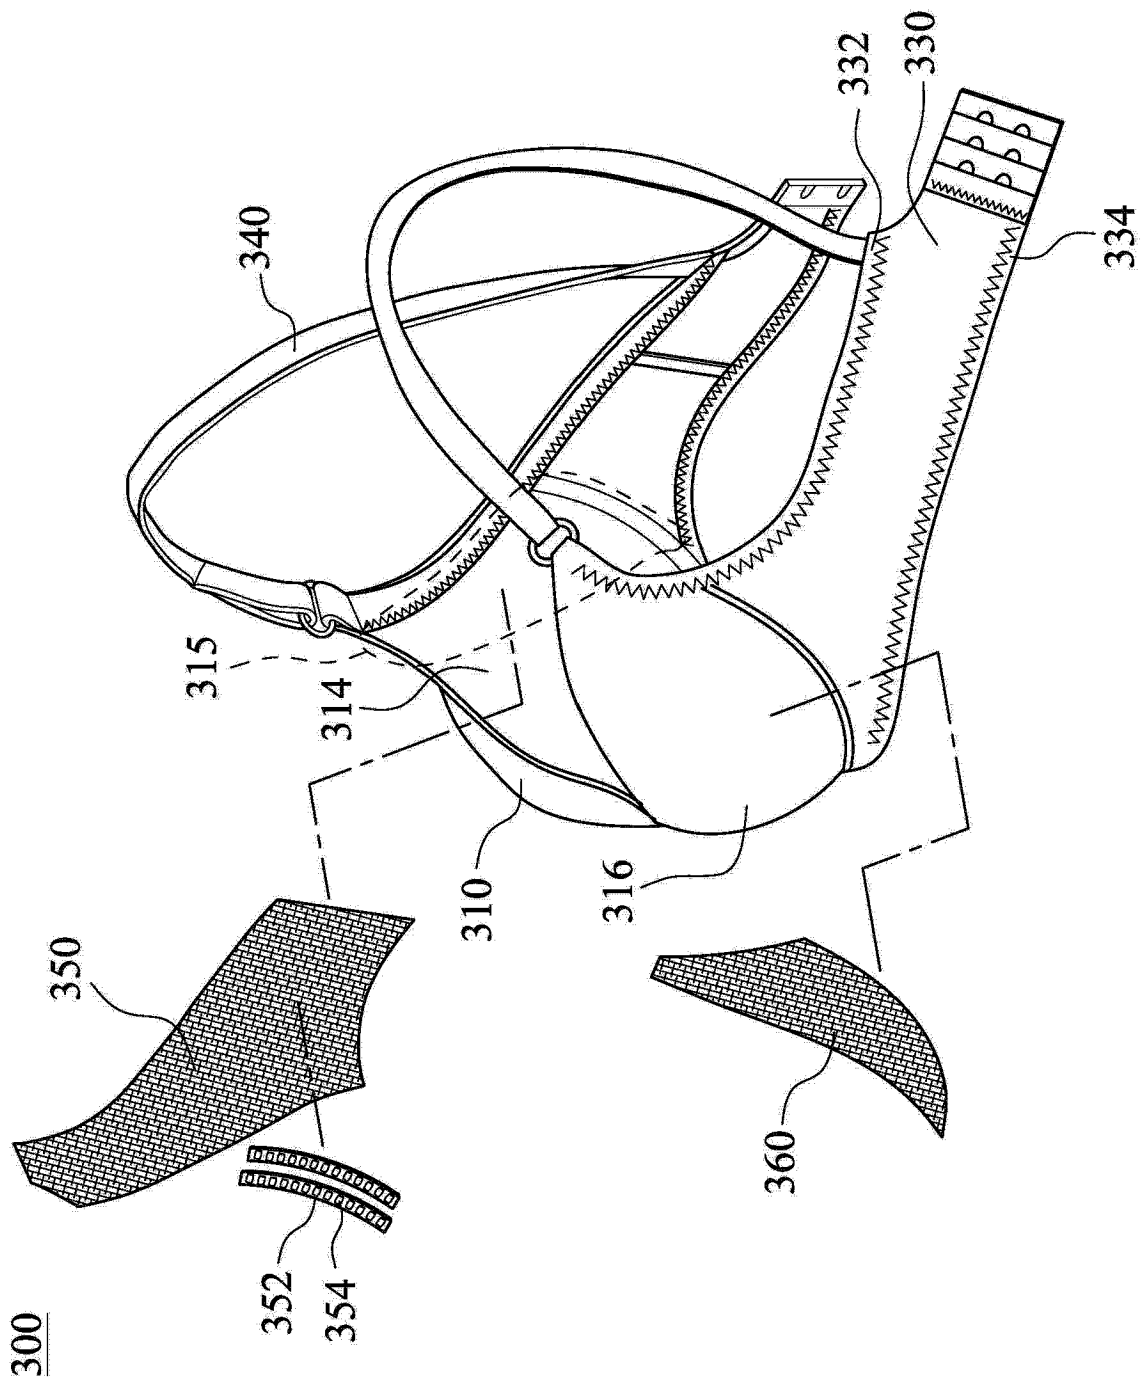


图 5

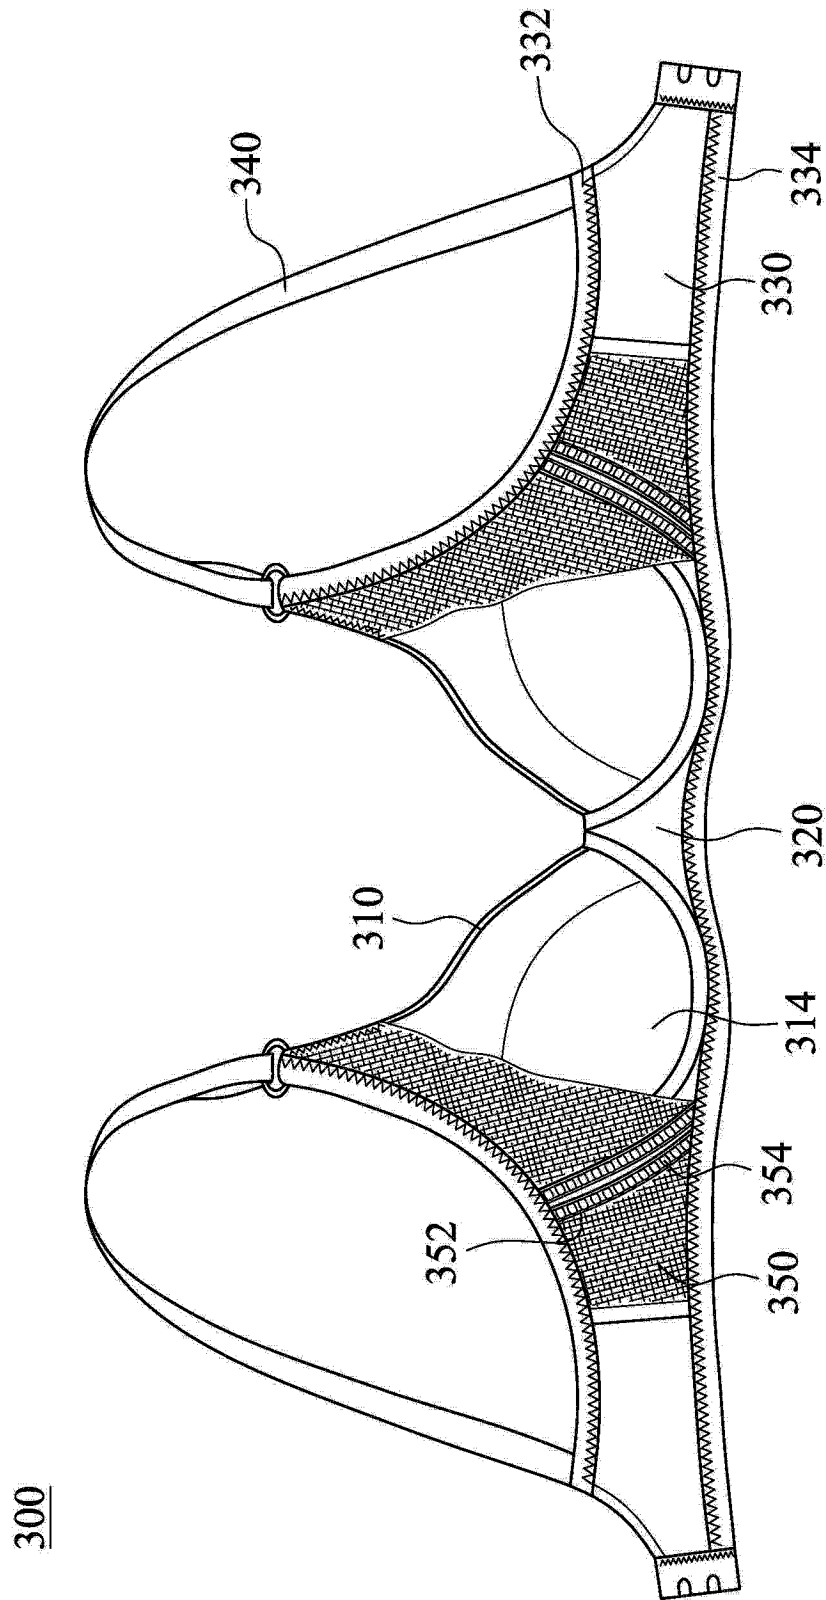


图 6

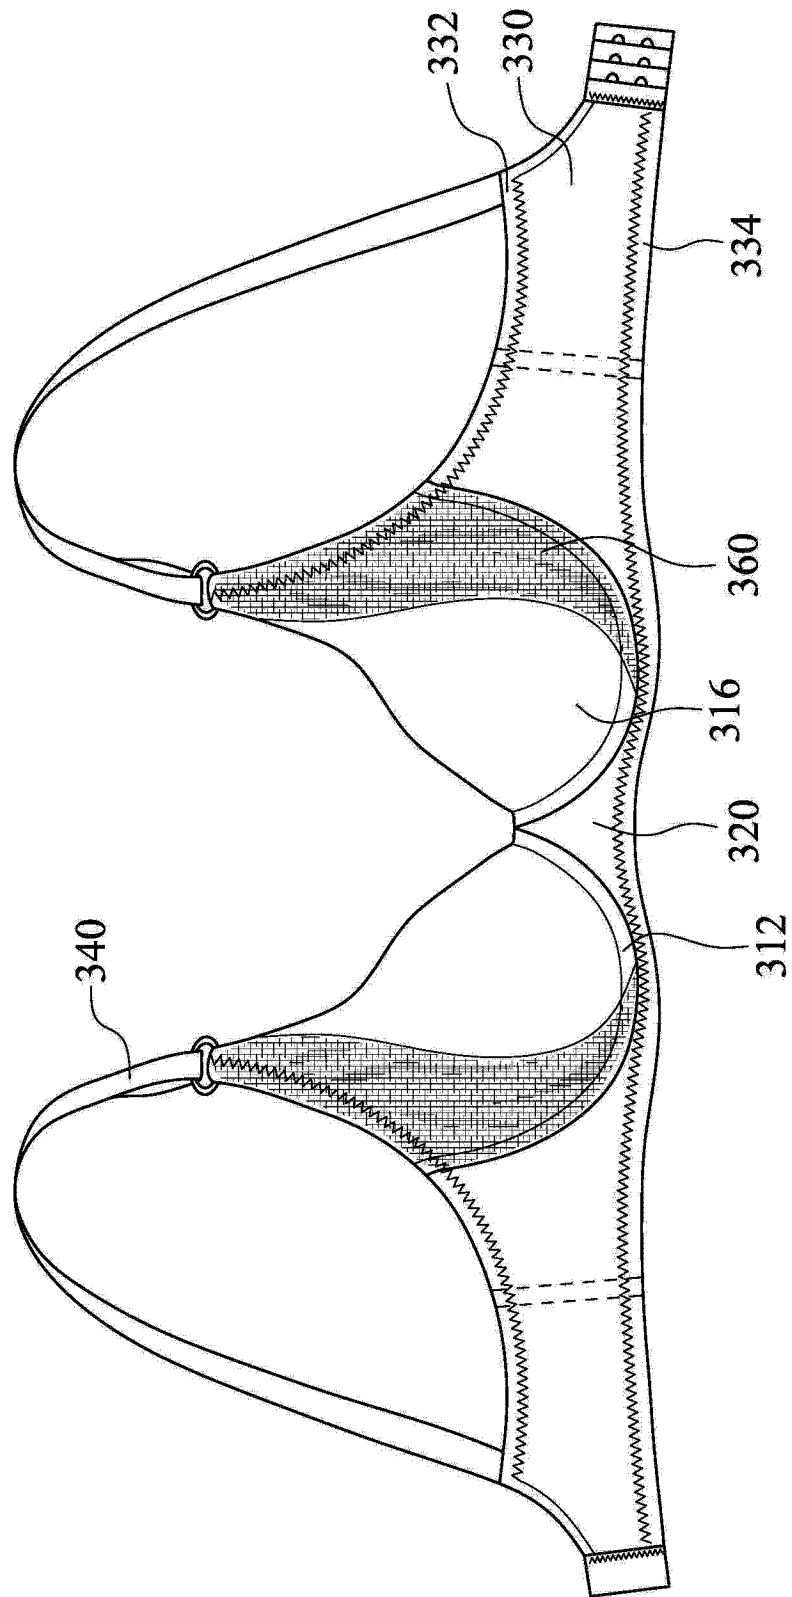
300

图 7

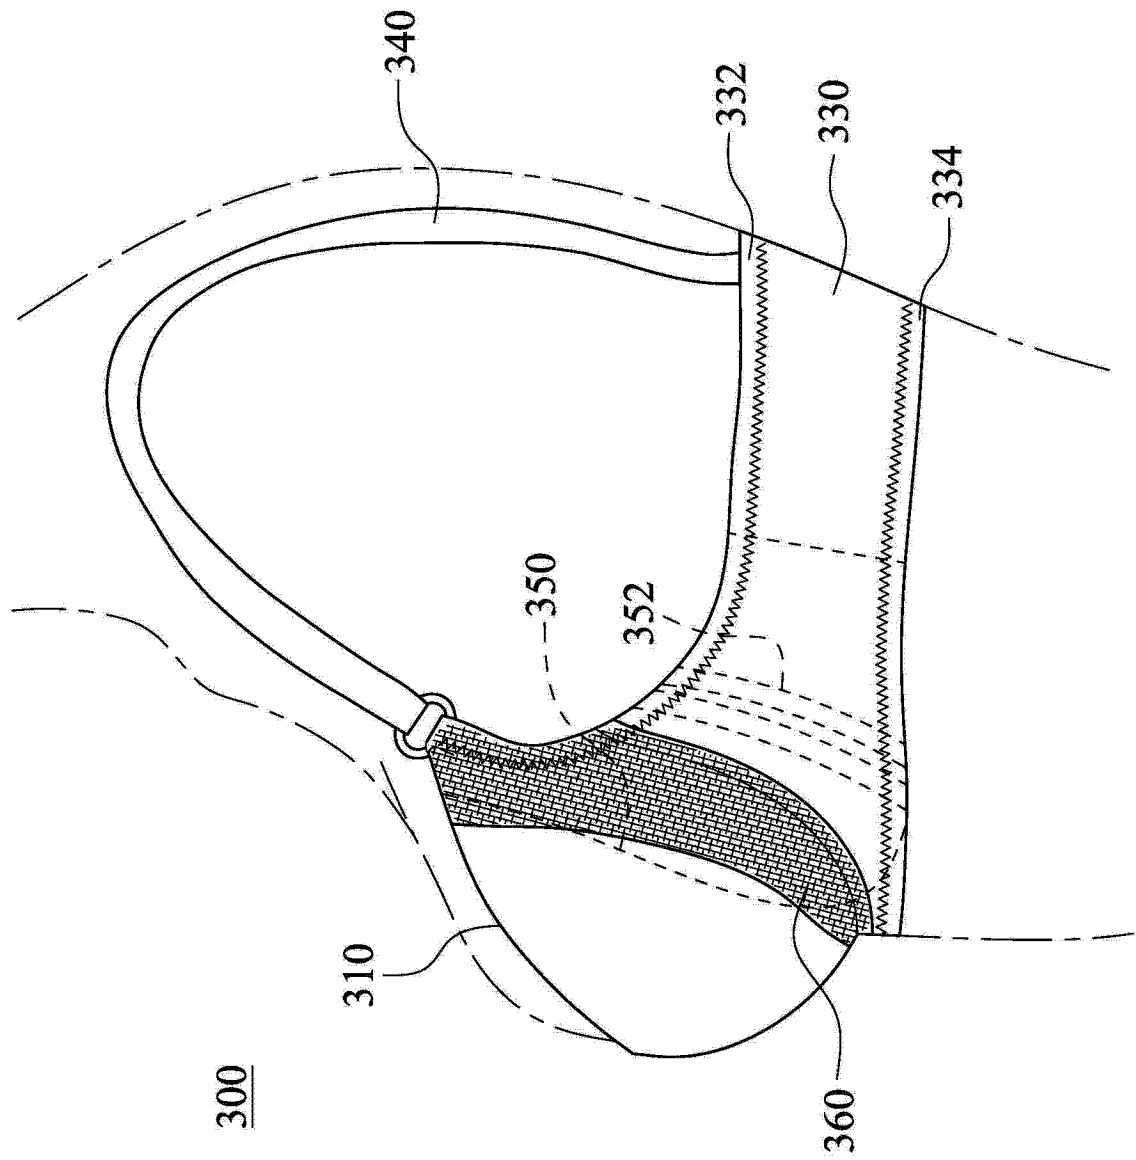


图 8