



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203421944 U

(45) 授权公告日 2014. 02. 05

(21) 申请号 201320443730. X

(22) 申请日 2013. 07. 25

(73) 专利权人 葛洲坝集团水泥有限公司

地址 448001 湖北省荆门市泉口路 21 号

(72) 发明人 姚琴 龚建立

(74) 专利代理机构 荆门市首创专利事务所

42107

代理人 董联生

(51) Int. Cl.

F27B 7/20 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种回转窑密封层

(57) 摘要

一种回转窑密封层, 包括回转窑的基础密封层(1), 它还有石棉片密封层(2) 和金属板密封层(3), 石棉片密封层(2) 安装在基础密封层(1) 表面, 金属板密封层(3) 安装在石棉片密封层(2) 表面。本实用新型优点是: 在现有回转窑的基础密封层上加装了本密封层, 提高了回转窑的密封效果。

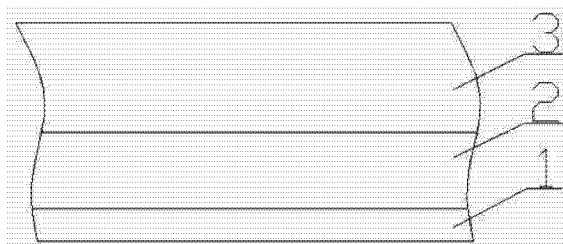

1. 一种回转窑密封层,包括回转窑的基础密封层(1),其特征在于它还有石棉片密封层(2)和金属板密封层(3),石棉片密封层(2)安装在基础密封层(1)表面,金属板密封层(3)安装在石棉片密封层(2)表面。

2. 根据权利要求1所述的一种回转窑密封层,其特征在于金属板密封层(3)是钢板密封层。

一种回转窑密封层

技术领域

[0001] 本实用新型具体涉及回转窑领域，具体涉及用于一种回转窑密封层。

背景技术

[0002] 目前，现有的回转窑外表面都铺设有密封层，而现有的密封层都是一层，在使用过程中仍有漏灰的现象，密封效果达不到预期的效果。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就是针对目前现有的回转窑外表面都铺设有密封层，而现有的密封层都是一层，在使用过程中仍有漏灰的现象，密封效果达不到预期的效果之不足，而提供一种回转窑密封层。

[0004] 本实用新型包括回转窑的基础密封层，它还有石棉片密封层和金属板密封层，石棉片密封层安装在基础密封层表面，金属板密封层安装在石棉片密封层表面。

[0005] 金属板密封层是钢板密封层。

[0006] 本实用新型优点是：在现有回转窑的基础密封层上加装了本密封层，提高了回转窑的密封效果。

[0007] 附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0009] 如图 1 所示，本实用新型包括回转窑的基础密封层 1，它还有石棉片密封层 2 和金属板密封层 3，石棉片密封层 2 安装在基础密封层 1 表面，金属板密封层 3 安装在石棉片密封层 2 表面。

[0010] 金属板密封层 3 是钢板密封层。

[0011] 说明书摘要

[0012] 一种回转窑密封层，包括回转窑的基础密封层(1)，它还有石棉片密封层(2)和金属板密封层(3)，石棉片密封层(2)安装在基础密封层(1)表面，金属板密封层(3)安装在石棉片密封层(2)表面。本实用新型优点是：在现有回转窑的基础密封层上加装了本密封层，提高了回转窑的密封效果。

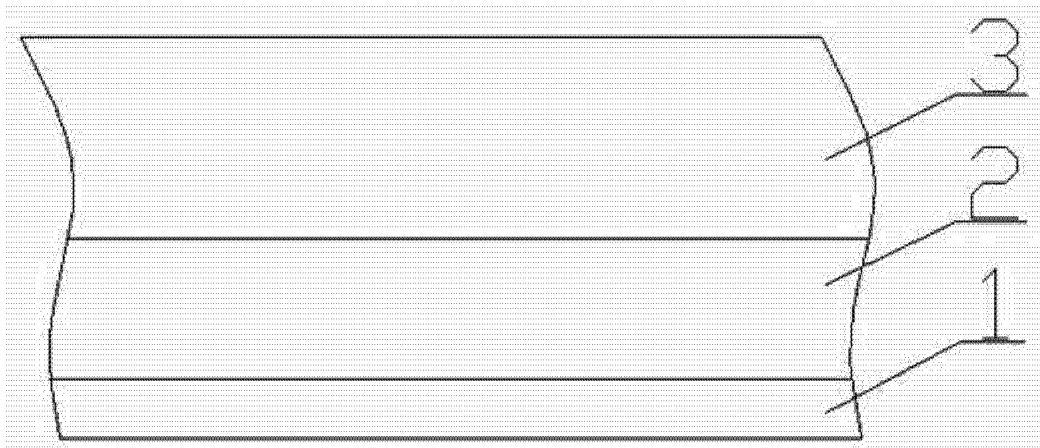


图 1