

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9644**

(21) Numer zgłoszenia: **8270**

(22) Data zgłoszenia: **26.07.2005**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.04.2006 WUP 04/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Zawadzki Zbigniew, Brańsk, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Zawadzki Zbigniew, Brańsk, (PL)

PL 9644

Nr Rp. 9644Klasa 26-02

Zbigniew Zawadzki

Brańsk, Polska

Osłona znicza

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 26.07......2005 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest osłona znicza przeznaczona do osadzania w jej wnętrzu znicza.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w cechach kształtów, konturów i linii osłony znicza i jej poszczególnych elementów.

Osłona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus, którego kształt, w pozycji wbudowania, ma ogólny zarys dwóch, usytuowanych pionowo i złożonych odpowiadającymi sobie podstawami, ostrosłupów. Dolna część korpusu ma kształt odwróconego wierzchołkiem ku dołowi ostrosłupa ośmiokątnego. Górna część korpusu ma kształt zbliżony do ściętego równoległe ostrosłupa ośmiokątnego. Ścianki boczne górnej części korpusu są wysklepione w kierunku na zewnątrz w postaci nieforemnych ostrosłupów czworokątnych. Przyległe ścianki wysklepień powierzchni bocznej górnej części korpusu są usytuowane w jednej płaszczyźnie. Korpus mający w swej dolnej części kształt odwróconego wierzchołkiem ku dołowi ostrosłupa wspiera się o środek powierzchni górnej podstawy. Powierzchnię górną podstawy pokrywa osiem, rozchodzących się promieniście, podłużnych zgrubień, których osie podłużne przechodząc przez środek tej powierzchni tworzą równe kąty środkowe. Pałaki są w pozycji wbudowania usytuowane w płaszczyznach głównych osłony znicza przecho-

-dzących przez co drugie zgrubienie w górnej powierzchni podstawy. Górne końce pałaków ujmują od zewnątrz korpus osłony w jego najszerszym, w widoku z boku, miejscu.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 – przedstawia osłonę znicza w widoku aksonometrycznym z boku, lekko z góry, fig. 2 – przedstawia osłonę znicza w widoku z boku, zaś fig. 3 – przedstawia osłonę znicza w widoku z góry.

Jak pokazano na załączonych rysunkach osłona znicza według wzoru przemysłowego ma postać zbliżoną do elementu dekoracyjnego pierścienia z kamieniem ozdobnym, którego korpus zwieńczony u dołu masywną, okrągłą podstawą jest okolony czterema pałakami, które przechodzą do dołu w górną powierzchnię podstawy, zaś górą ujmują korpus w jego najszerszym, w widoku z boku, miejscu.

Korpus ma, w pozycji wbudowania, kształt zbliżony do regularnego wielościanu o ogólnym zarysie dwóch, usytuowanych pionowo i złożonych odpowiadającymi sobie podstawami, ostrosłupów. Dolna część korpusu ukształtowana w postaci odwróconego wierzchołkiem ku dołowi ostrosłupa ośmiokątnego przechodzi od krawędzi jego podstawy ku górze w górną część korpusu ukształtowaną w postaci ściętego równolegle ostrosłupa ośmiokątnego o ściankach bocznych wysklepionych w kierunku na zewnątrz w postaci nieforemnych ostrosłupów czworokątnych, których wierzchołki są usytuowane w jednakowej odległości od, i w bezpośrednim sąsiedztwie, krawędzi w miejscu połączenia dolnej części korpusu z górną częścią korpusu, zaś przyległe ścianki sąsiadujących ze sobą wysklepień są usytuowane w jednej płaszczyźnie. Górna część korpusu przechodzi, powyżej górnych krawędzi jej ścianek bocznych, poziomo do wewnątrz w pionową ściankę, usytuowanego koncentrycznie względem obrysu korpusu w widoku z góry, cylindrycznego pierścienia wieńczącego korpus od góry.

Podstawa o kształcie, w pozycji wbudowania, zbliżonym do ozdobnej okrągłej tarczy ma u dołu wysunięty na zewnątrz cokół o prostokątnym, w widoku z boku, obrysie. Obrzeże podstawy powyżej cokołu przechodzi łagodnym łukiem ku górze do wewnątrz, a następnie pionowo ku górze w poziomo usytuowaną powierzchnię górną podstawy, która przechodzi na skraju jej obrzeża w dolne końce pałaków oraz nieco głębiej, w jej środku, we wspierającą się o nią, i usytuowaną koncentrycznie względem środka jej obrysu, dolną część korpusu. Powierzchnię górną podstawy pokrywa

osiem, rozchodzących się promieniście, podłużnych zgrubień, których osie podłużne przechodzą przez środek tej powierzchni tworząc równe kąty środkowe. Zgrubienia te nie dochodzą, na jednakową odległość, do środka górnej powierzchni podstawy, jak też obrysu krawędzi zewnętrznej tej powierzchni, przy tym odległość między środkiem tej powierzchni a początkiem każdego ze zgrubień jest większa niż odległość między końcem każdego z tych zgrubień a obrysem krawędzi ograniczającej górną powierzchnię podstawy. Zgrubienia mają określoną wysokość na swym początku i są lekko wyoblone po długości, zarówno w widoku z boku jak i w widoku z góry, w ten sposób, że ich obrys przechodzi łagodnym łukiem do wewnątrz w kierunku ku krawędzi ograniczającej od zewnątrz górną powierzchnię podstawy.

Pałaki w liczbie czterech są, w pozycji wbudowania, usytuowane w płaszczyznach głównych osłony znicza, przechodzących przez oś podłużną co drugiego zgrubienia górnej powierzchni podstawy. Obrys zewnętrzny pałaków, w widoku z boku w pozycji wbudowania, przechodzi od dołu do góry łukiem do wewnątrz przy czym ich górne końce, które ujmują od zewnątrz korpus osłony w jego najszerszym miejscu, są wyoblone od zewnątrz i zakończone ostro od wewnątrz. Pałaki, w pozycji wbudowania, są wzdłuż swej długości, poniżej ich górnych końców, pocienione od strony wewnętrznej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Osłona znicza **znamienna tym, że** korpus ma, w pozycji wbudowania kształt o ogólnym zarysie dwóch, usytuowanych pionowo i złożonych odpowiadającymi sobie podstawami, ostrosłupów, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 1, fig. 2.
2. Osłona znicza **znamienna tym, że** dolna część korpusu ma kształt odwróconego wierzchołkiem ku dołowi ostrosłupa ośmiokątnego, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 1, fig. 2.
3. Osłona znicza **znamienna tym, że** górna część korpusu ma kształt zbliżony do ściętego równolegle ostrosłupa ośmiokątnego, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 1, fig. 2.

4. Osłona znicza **znamienna tym, że** ścianki boczne górnej części korpusu są wysklepione w kierunku na zewnątrz w postaci nieforemnych ostrosłupów czworokątnych, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 1, fig. 2, fig. 3.
5. Osłona znicza **znamienna tym, że** przyległe ścianki wysklepień powierzchni bocznej górnej części korpusu są usytuowane w jednej płaszczyźnie, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 1, fig. 2, fig. 3.
6. Osłona znicza **znamienna tym, że** korpus mający w swej dolnej części kształt odwróconego wierzchołkiem ku dołowi ostrosłupa wspiera się o powierzchnię górną podstawy w jej środku, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 1, fig. 2.
7. Osłona znicza **znamienna tym, że** powierzchnię górną podstawy pokrywa osiem, rozchodzących się promieniście, podłużnych zgrubień, których osie podłużne przechodzą przez środek tej powierzchni tworząc równe kąty środkowe, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 1.
8. Osłona znicza **znamienna tym, że** pałaki są w pozycji wbudowania usytuowane w płaszczyznach głównych osłony znicza przechodzących przez osie podłużne co drugiego ze zgrubień górnej powierzchni podstawy, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 1.
9. Osłona znicza **znamienna tym, że** górne końce pałaków ujmują od zewnątrz korpus osłony w jego najszerszym, w widoku z boku, miejscu, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 2.

Zgłaszający:



Zbigniew Zawadzki

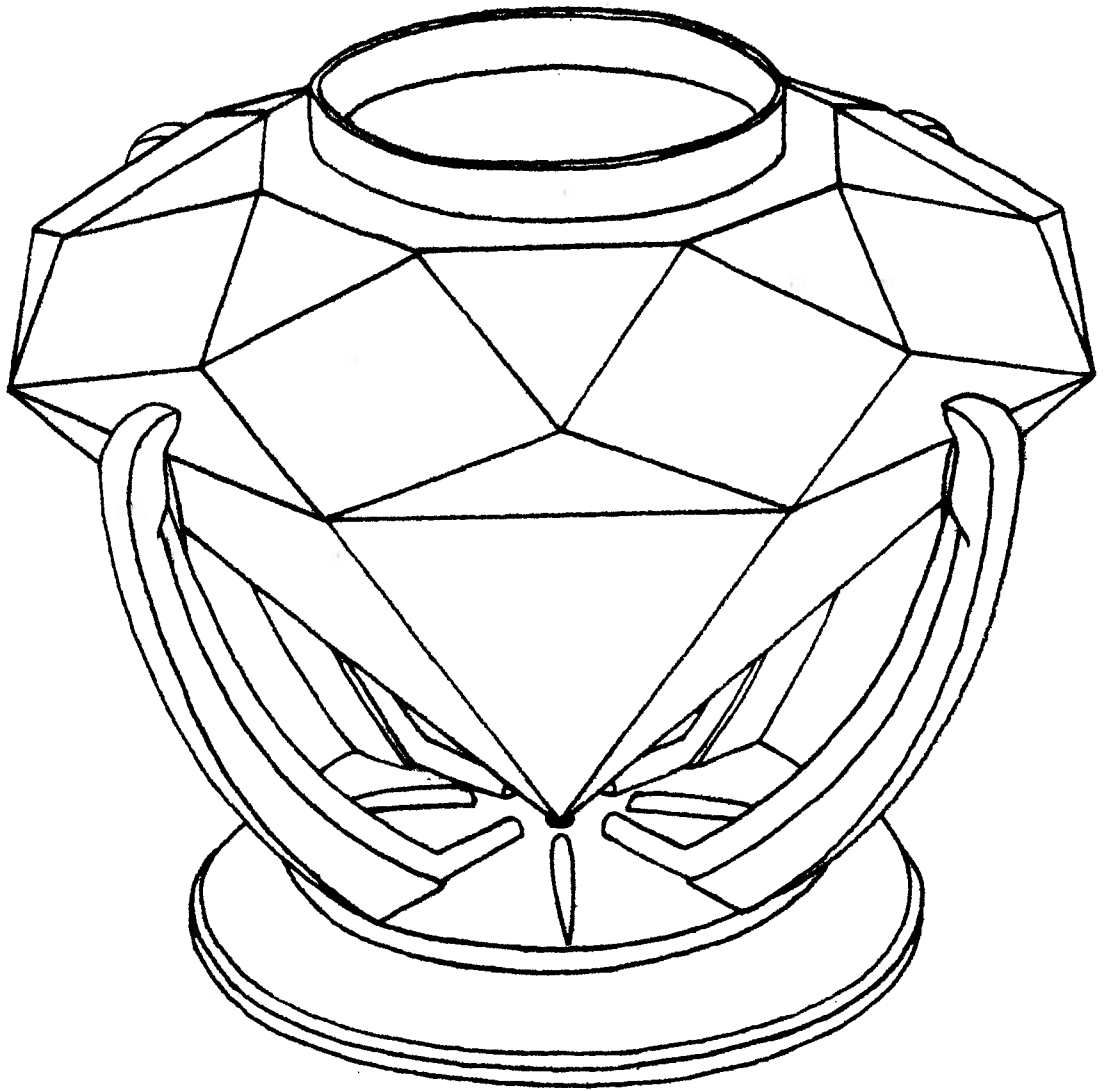


Fig. 1

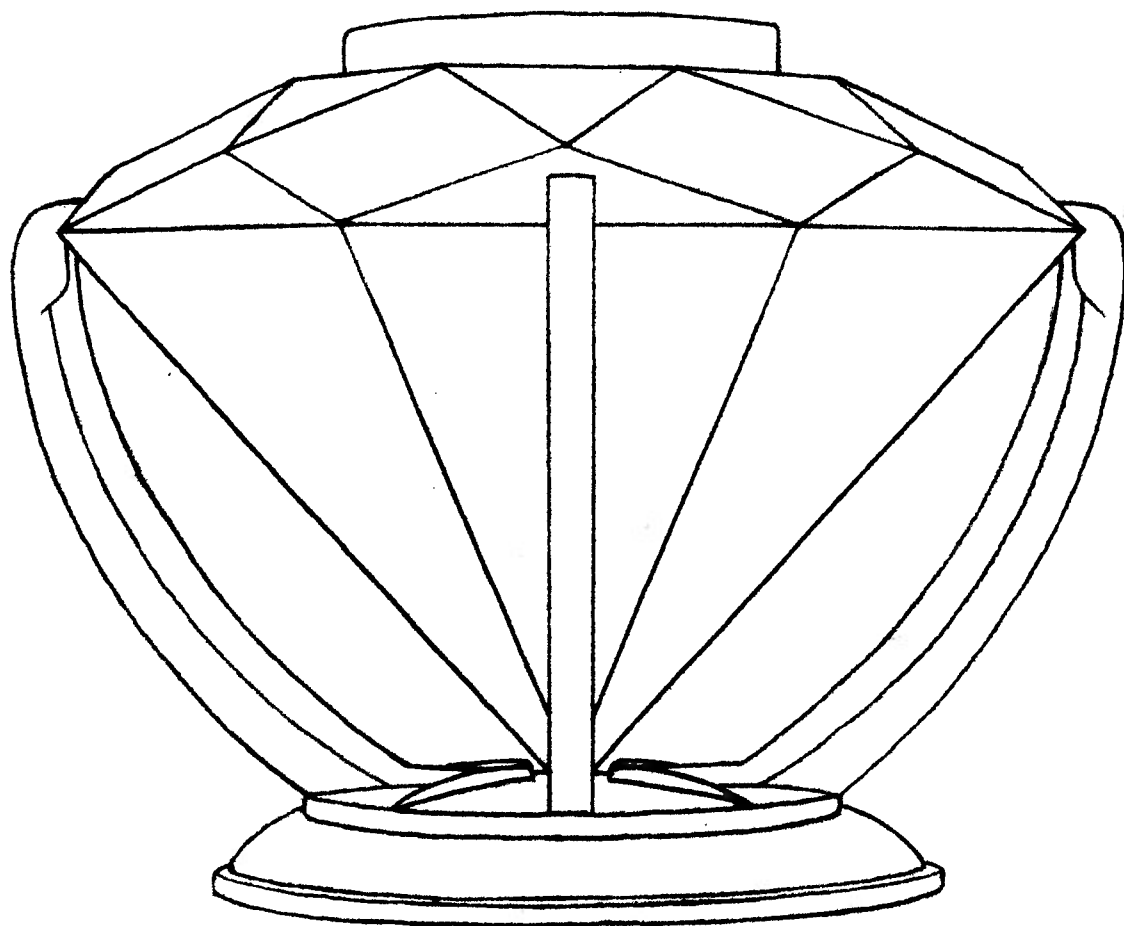


Fig. 2

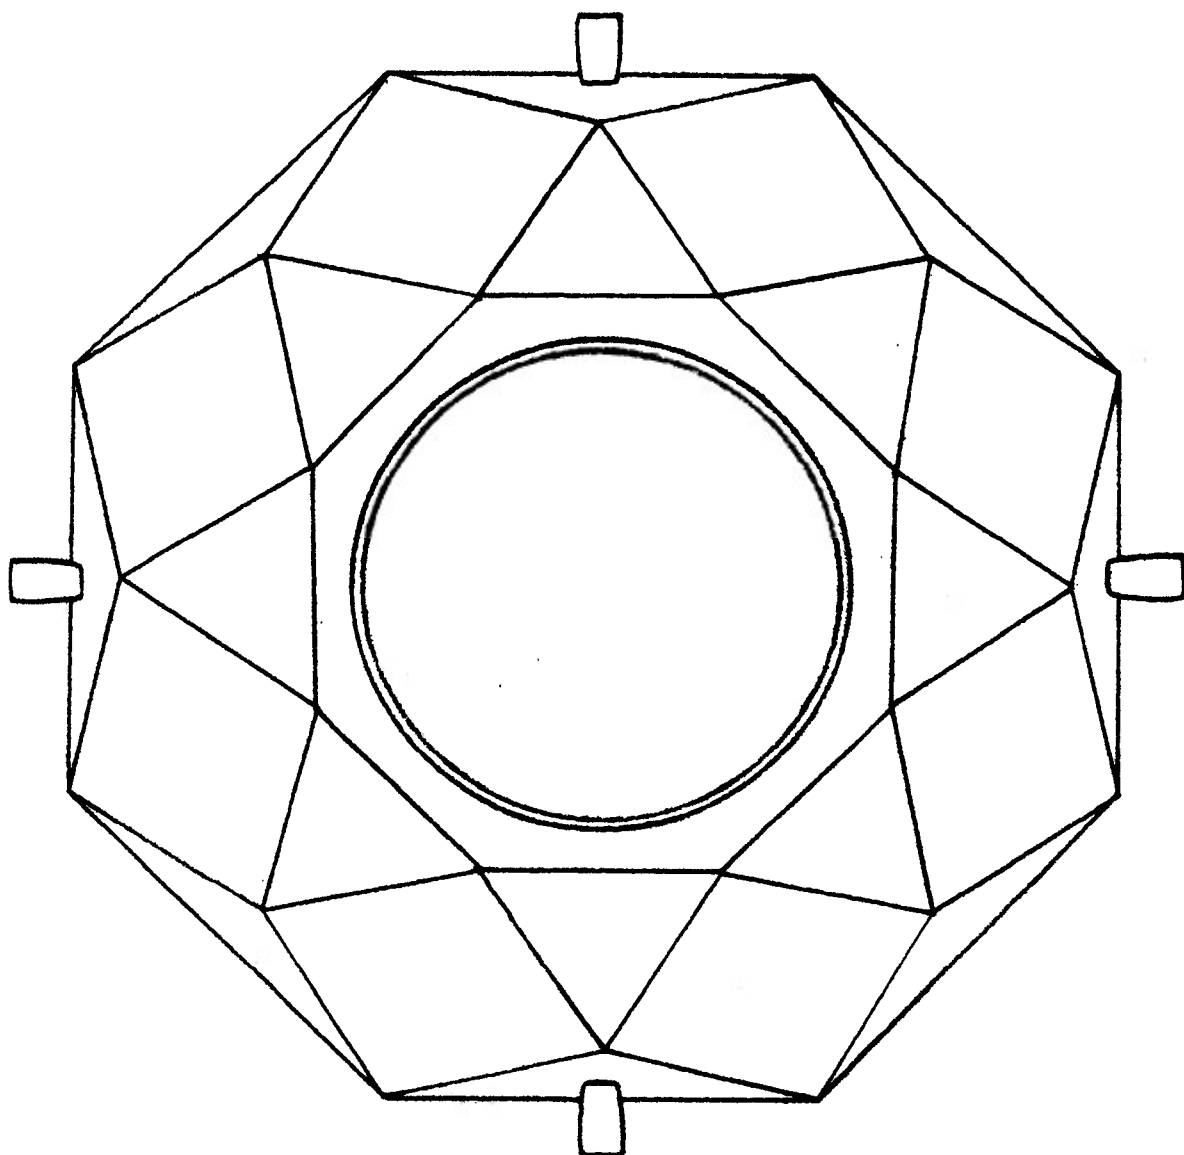


Fig. 3