

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY  
WZORU  
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9591**

(21) Numer zgłoszenia: **7868**

(22) Data zgłoszenia: **20.05.2005**

(51) Klasyfikacja:  
**09-02**

(54)

**Kanister**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**28.04.2006 WUP 04/2006**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**Grupa LOTOS SA, Gdańsk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Śmiatek Andrzej, Kraków, (PL);**  
**Szenfeld Arkadiusz, Myślenice, (PL);**  
**Własnowolski Maciej, Tarnów, (PL)**

**PL 9591**

Nr Rp. 9591.....

Klasa 09-02....

## Kanister

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kanister, który przeznaczony jest do konfekcjonowania produktów ciekłych, a w szczególności do olejów przemysłowych, preparatów pielęgnacyjnych i konserwujących oraz płynów eksploatacyjnych do samochodów.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać kanistra przejawiająca się w kształcie i w zarysie linii tworzących ściany kanistra.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej fotografii, na której fig. 1- przedstawia kanister w widoku perspektywicznym, fig. 2 - kanister w widoku z przodu, fig. 3 - kanister w widoku z lewej strony, fig. 4 - kanister w widoku z prawej strony, fig. 5 - kanister w widoku z góry, fig. 6- kanister w widoku z dołu.

Kanister jest bryłą o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, która z lewej strony jest zaokrąglona, a z prawej strony jest spłaszczona i ma łukowate wycięcie, a w górnej części występuje w kształcie półkola, na którym znajduje się wypukłe „tao”, oparte na kształcie koła, w które wpisany jest kwiat lotosu mający dwa płatki w kształcie kropki, a trzeci w kształcie płomyka. Podstawa ma wgłębienie i wycięcia oraz zaokrąglenie.

Ściany czołowe kanistra mają kształt przybliżony do czworokąta o dwóch kątach prostych, jednym ostrym i jednym rozwartym.

Przez lewą ściankę poniżej szyjki kanistra i przez ściany czołowe: przednią i tylną, łukowato przechodzą dwa wybrania, które kończą się w prawym (lewym) dolnym rogu i tworzy z podstawą kąt ostry. Na powierzchni półkolistego wybrania, w górnej jego części znajdują się występy w kształcie czaszy półkuli.

U góry kanistra na szyjce z gwintem jest zakrętka z umieszczonym na niej „tao” oraz pionowymi wypustkami na powierzchni bocznej, a poniżej na lewej ścianie znajduje się pionowy, przezroczysty pasek.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że kanister jest bryłą o kształcie prostopadłościanu, która z lewej strony jest zaokrąglona, a z prawej jest spłaszczona i ma łukowate wycięcie, a w górnej części występ w kształcie półkola, na którym znajduje się wypukłe „tao”, oparte na kształcie koła, w które wpisany jest kwiat lotosu mający dwa płatki w kształcie kropli, a trzeci w kształcie płomyka. Podstawa ma wgłębienie i wycięcia oraz zaokrąglenie. Ściany czołowe kanistra mają kształt przybliżony do czworokąta o dwóch kątach prostych, jednym ostrym i jednym rozwartym. Przez lewą ściankę poniżej szyjki kanistra i przez ściany czołowe: przednią i tylną, łukowato przechodzą dwa wybrania, które kończą się w prawym (lewym) dolnym rogu i tworzy z podstawą kąt ostry. Na powierzchni półkolistego wybrania, w górnej jego części znajdują się występy w kształcie czaszy półkuli. U góry kanistra na szyjce z gwintem jest zakrętka z umieszczonym na niej „tao” oraz pionowymi wypustkami na powierzchni bocznej, a poniżej na lewej ścianie znajduje się pionowy, przezroczysty pasek, jak to pokazano na załączonej fotografii, fig. 1 do fig. 6.



fig. 1

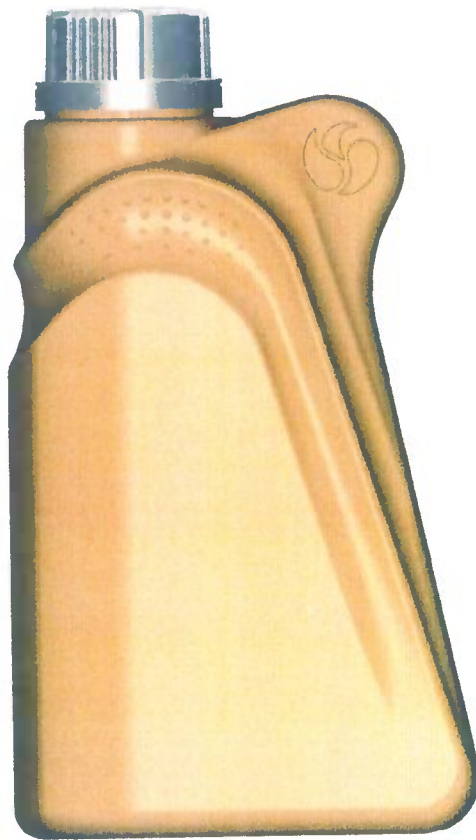


fig. 2

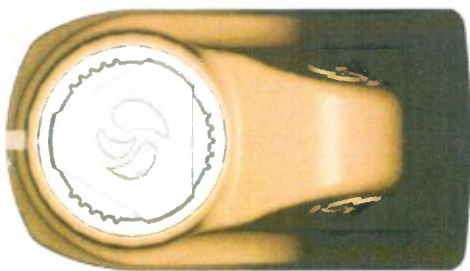


fig. 5

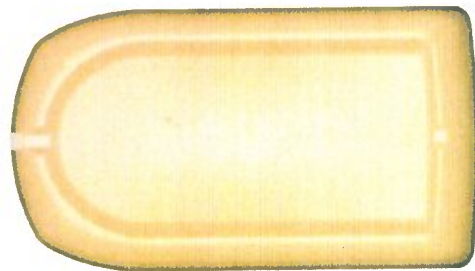


fig. 6



fig. 3

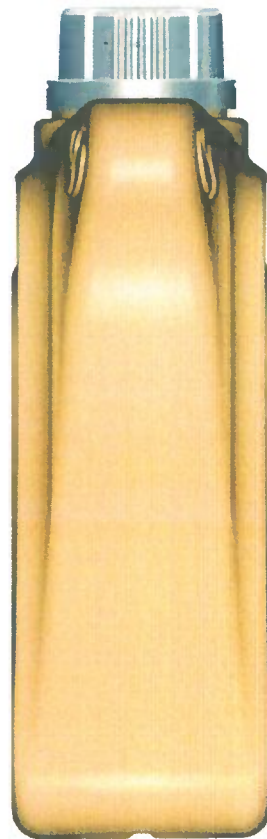


fig. 4