

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16715**

(51) Klasyfikacja:
26-03

(21) Numer zgłoszenia: **16947**

(22) Data zgłoszenia: **06.08.2010**

(54)

Głowica lampy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2011 WUP 07/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**JD INŻYNIERIA RUCHU Jerzy Dominik,
Zielonka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Dobrzyńska Barbara, Warszawa, (PL);
Niwiński Grzegorz, Warszawa, (PL);
Porębski Jerzy, Warszawa, (PL)**

PL 16715

Głowica lampy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać głowicy lampy zewnętrznej, nadana jej przez cechy linii, konturów i kształtów bryły tworzącej głowicę lampy, złożonej z wysięgnika i obudowy, w której umieszczone jest źródło światła, i jest uwidoczniona w trzech odmianach na rysunku, na którym kolejne figury przedstawiają:

- odmiana I – Fig. 1 – głowica lampy w widoku od dołu (w położeniu eksploatacyjnym);
- odmiana I - Fig. 2 – głowica lampy z Fig. 1 w widoku od góry;
- odmiana I - Fig. 3 – głowica lampy z Fig. 1 w widoku perspektywicznym z boku;
- odmiana I - Fig. 4 – głowica lampy z Fig. 1 z punktami świetlnymi w dwóch kolumnach i pięciu rzędach w widoku od dołu (w położeniu eksploatacyjnym);
- odmiana II - Fig. 5 – głowica lampy z punktami świetlnymi w dwóch kolumnach i dziewięciu rzędach w widoku od dołu (w położeniu eksploatacyjnym);
- odmiana II - Fig. 6 – głowica lampy z Fig. 5 w widoku od góry;
- odmiana II - Fig. 7 – głowica lampy z Fig. 5 w widoku perspektywicznym z boku;
- odmiana III - Fig. 8 – głowica lampy z punktami świetlnymi w dwóch kolumnach i osiemnastu rzędach w widoku od dołu (w położeniu eksploatacyjnym);
- odmiana III - Fig. 9 – głowica lampy z Fig. 8 w widoku od góry;
- odmiana III - Fig. 10 – głowica lampy z Fig. 8 w widoku perspektywicznym z boku.

Cechy istotne wspólne wzoru przemysłowego:

- Głowica lampy stanowi bryłę zasadniczo czworosieczną, której podstawa (w pozycji ekspozycyjnej) jest quasi-prostokątna, przy czym krótsze boki są lekko wypukłe;
- Proporcje wymiarów podstawy wyznacza liczba punktów świetlnych lampy i ich rozmieszczenie w głowicy;
- Górna powierzchnia ma kształt quasi-walcowy;
- Wzdłuż dłuższych boków górnej ściany, począwszy od tych boków do około 1/3 powierzchni, znajdują się quasi-równoległe żebra;
- Ściana boczna ma w widoku z boku kształt quasi-trójkąta równoramiennego, którego górny wierzchołek jest silnie zaokrąglony, a wierzchołki przy podstawie ścięte;

- Jedna z bocznych ścian bryły głowicy lampy jest połączona z walcowym wysięgnikiem;
jak pokazano na Fig. 1 do Fig. 10.

Odmiana I

W podstawie widoczne są punkty świetlne rozmieszczone w dwóch kolumnach (wzdłuż dłuższych boków) i pięciu rzędach;
cechy charakterystyczne jak pokazano na Fig. 2.

Odmiana II

W podstawie widoczne są punkty świetlne rozmieszczone w dwóch kolumnach (wzdłuż dłuższych boków) i dziewięciu rzędach;
cechy charakterystyczne jak pokazano na Fig. 5.

Odmiana III

W podstawie widoczne są punkty świetlne rozmieszczone w dwóch kolumnach (wzdłuż dłuższych boków) i osiemnastu rzędach;
cechy charakterystyczne jak pokazano na Fig. 8.

Pełnomocnik:



Ewa Grenda, rzecznik patentowy



Fig. 3

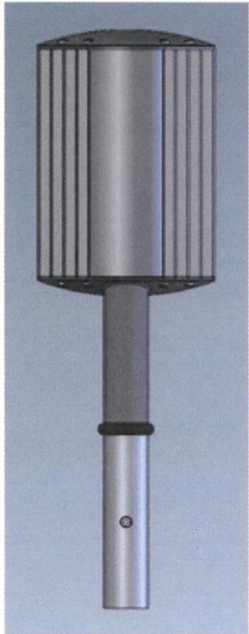


Fig. 2

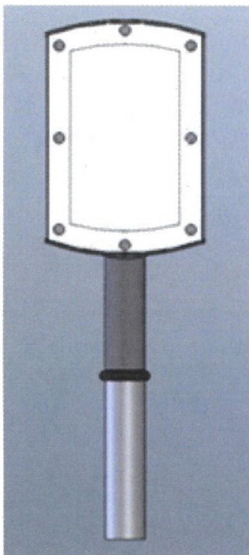


Fig. 1

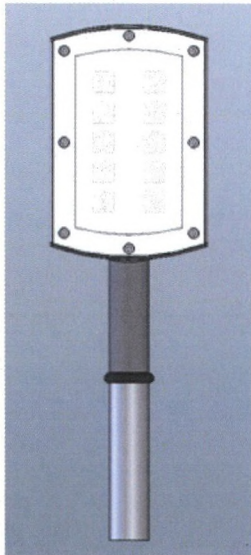


Fig. 4

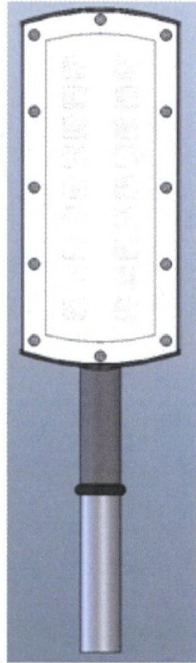


Fig. 5

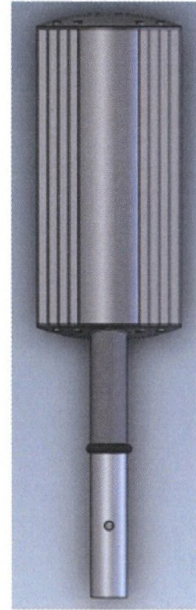


Fig. 6



Fig. 7

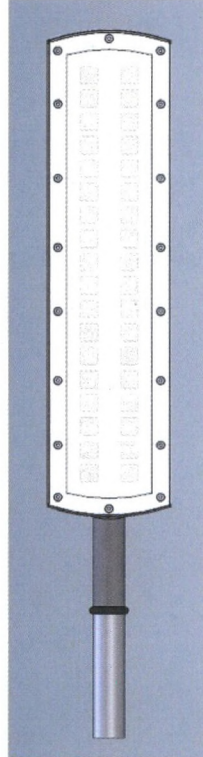


Fig. 8

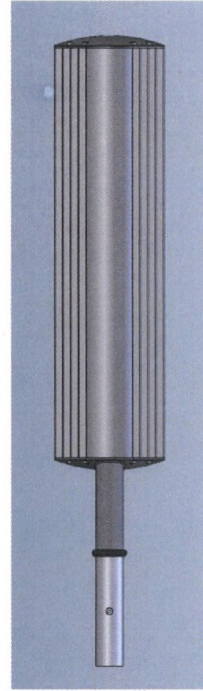


Fig. 9

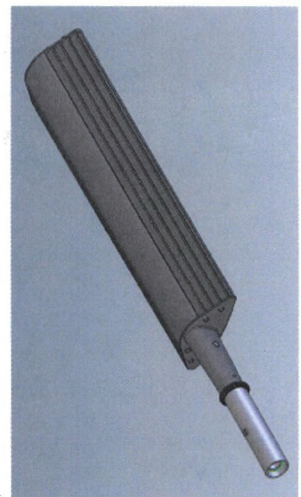


Fig. 10

Up 16947
Rp. 16715