



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202497380 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 24

(21) 申请号 201220196091. 7

(22) 申请日 2012. 04. 24

(73) 专利权人 李继霞

地址 262500 山东省青州市玲珑山南路
4138 号潍坊市益都中心医院

(72) 发明人 李继霞 郭丽艳

(51) Int. Cl.

A61G 9/00(2006. 01)

A45D 19/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种内科用头部护理装置

(57) 摘要

本实用新型涉及一种内科用头部护理装置，包括底板，底板上设置有支撑套筒，支撑套筒内插接有支撑轴，支撑轴的上端设置有支撑板，支撑板的一端的下部设置有挂钩，挂钩上设置有接水盆，接水盆下部的底板上设置有污水桶，接水盆的下部设置有与污水桶连接的排水管，支撑板的上部设置有水箱，水箱的下部设置有出水管和支撑杆，支撑板的两侧分别设置有固定套，支撑杆插装在固定套内，支撑套筒上设置有第一锁紧螺栓，固定套上设置有第二锁紧螺栓；使用时，患者通过支撑板支撑，通过水箱盛装水，然后通过出水管为患者进行洗头，洗过后的污水通过接水盆收集后通过排水管进入污水桶，使用方便，清洗彻底。

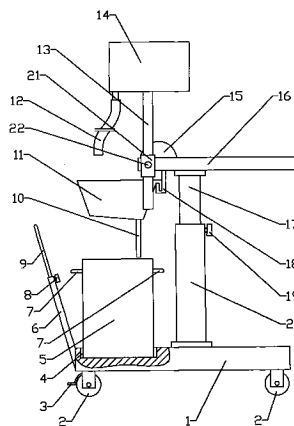

1. 一种内科用头部护理装置,包括底板(1),所述底板(1)上设置有支撑套筒(20),所述支撑套筒(20)内插接有支撑轴(17),所述支撑轴(17)的上端设置有支撑板(16),其特征在于:所述支撑板(16)的一端的下部设置有挂钩(18),所述挂钩(18)上设置有接水盆(11),所述接水盆(11)下部的底板(1)上设置有污水桶(5),所述接水盆(11)的下部设置有与污水桶(5)连接的排水管(10),所述支撑板(16)的上部设置有水箱(14),所述水箱(14)的下部设置有出水管(12)和支撑杆(13),所述支撑板(16)的两侧分别设置有固定套(21),所述支撑杆(16)插装在固定套(21)内,所述支撑套筒(20)上设置有第一锁紧螺栓(19),所述固定套(21)上设置有第二锁紧螺栓(22)。

2. 如权利要求1所述的一种内科用头部护理装置,其特征在于:所述支撑板(16)上设置有颈枕(15)。

3. 如权利要求1所述的一种内科用头部护理装置,其特征在于:所述底板(1)的底部设置有滚轮(2),所述底板(1)其中一端的滚轮(2)上设置有锁紧装置(3)。

4. 如权利要求1所述的一种内科用头部护理装置,其特征在于:所述底板(1)的一端倾斜设置有套筒(6),所述套筒(6)内插接有推手(9),所述套筒(6)上设置有第三锁紧螺栓(8)。

5. 如权利要求1所述的一种内科用头部护理装置,其特征在于:所述底板(1)上设置有凹槽(4),所述污水桶(5)位于凹槽(4)内。

6. 如权利要求1所述的一种内科用头部护理装置,其特征在于:所述污水桶(5)上设置有把手(7)。

一种内科用头部护理装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗器械，具体的说涉及一种内科用头部护理装置。

背景技术

[0002] 内科患者手术后往往需要较长时间的卧床静养，而护理卧床的患者是非常辛苦的，特别是心内科的患者。由于患者长期卧床，需要经常给患者的身体和头部进行清洗，从而避免在康复过程中患者出现皮肤病等病房疾病，影响患者病情的康复。给患者护理头部通常的方式是：用水盆盛好温水，然后用毛巾沾湿后给患者的头部进行擦拭，这种护理方式，对于卧床不动的患者来说就显得比较笨拙，而且清洗不彻底。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的问题是提供一种使用方便、清洗彻底的内科用头部护理装置。

[0004] 为解决上述问题，本实用新型所采用的技术方案是：一种内科用头部护理装置，包括底板，所述底板上设置有支撑套筒，所述支撑套筒内插接有支撑轴，所述支撑轴的上端设置有支撑板，所述支撑板的一端的下部设置有挂钩，所述挂钩上设置有接水盆，所述接水盆下部的底板上设置有污水桶，所述接水盆的下部设置有与污水桶连接的排水管，所述支撑板的上部设置水箱，所述水箱的下部设置有出水管和支撑杆，所述支撑板的两侧分别设置有固定套，所述支撑杆插装在固定套内，所述支撑套筒上设置有第一锁紧螺栓，所述固定套上设置有第二锁紧螺栓。

[0005] 一种具体优化方案，所述支撑板上设置有颈枕。

[0006] 一种具体优化方案，所述底板的底部设置有滚轮，所述底板其中一端的滚轮上设置有锁紧装置。

[0007] 一种具体优化方案，所述底板的一端倾斜设置有套筒，所述套筒内插接有推手，所述套筒上设置有第三锁紧螺栓。

[0008] 一种具体优化方案，所述底板上设置有凹槽，所述污水桶位于凹槽内。

[0009] 一种具体优化方案，所述污水桶上设置有把手。

[0010] 本实用新型采取以上技术方案，具有以下优点：使用时，患者通过支撑板支撑，通过水箱盛装水，然后通过出水管为患者进行洗头，洗过后的污水通过接水盆收集后通过排水管进入污水桶，可以将第一锁紧螺栓和第二锁紧螺栓松开，调节水箱和支撑板的高低，使用方便，清洗彻底。

[0011] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

附图说明

[0012] 附图为本实用新型实施例中一种内科用头部护理装置的结构示意图。

[0013] 图中：

[0014] 1-底板 ;2-滚轮 ;3-锁紧装置 ;4-凹槽 ;5-污水桶 ;6-套筒 ;7-把手 ;8-第三锁紧螺栓 ;9-推手 ;10-排水管 ;11-接水盆 ;12-出水管 ;13-支撑杆 ;14-水箱 ;15-颈枕 ;16-支撑板 ;17-支撑轴 ;18-挂钩 ;19-第一锁紧螺栓 ;20-支撑套筒 ;21-固定套 ;22-第二锁紧螺栓。

具体实施方式

[0015] 实施例 :如附图所示,一种内科用头部护理装置,包括底板 1,底板 1 上设置有支撑套筒 20,支撑套筒 20 内插接有支撑轴 17,支撑轴 17 的上端设置有支撑板 16,支撑板 16 的一端的下部设置有挂钩 18,挂钩 18 上设置有接水盆 11,接水盆 11 下部的底板 1 上设置有污水桶 5,接水盆 11 的下部设置有与污水桶 5 连接的排水管 10,支撑板 16 的上部设置有水箱 14,水箱 14 的下部设置有出水管 12 和支撑杆 13,支撑板 16 的两侧分别设置有固定套 21,支撑杆 16 插装在固定套 21 内,支撑套筒 20 上设置有第一锁紧螺栓 19,固定套 21 上设置有第二锁紧螺栓 22。

[0016] 支撑板 16 上设置有颈枕 15,底板 1 的底部设置有滚轮 2,底板 1 其中一端的滚轮 2 上设置有锁紧装置 3。

[0017] 底板 1 的一端倾斜设置有套筒 6,套筒 6 内插接有推手 9,套筒 6 上设置有第三锁紧螺栓 8。

[0018] 底板 1 上设置有凹槽 4,污水桶 5 位于凹槽 4 内,污水桶 5 上设置有把手 7。

