

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2148**

(21) Numer zgłoszenia: **17891**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(22) Data zgłoszenia: **12.04.1999**

(54)

Zestaw segmentów ogrodzeniowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Jaciubek Andrzej, Prymusowa Wola, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Jaciubek Andrzej, Prymusowa Wola, (PL)

PL Rp.2148

Andrzej Jaciubek
Prymusowa Wola, Polska

Zestaw segmentów ogrodzeniowych

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: 12.04.1999.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zestaw segmentów ogrodzeniowych składający się z segmentów ogrodzeniowych, furtek, bram i balustrady.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniony został na załączonej fotografii, na której fig.1 i fig.2 przedstawiają furtki, fig.3, fig.4 i fig.5 segmenty ogrodzeniowe, fig.6, fig.7, fig.8 i fig.9 bramy, fig.10 balustradę.

Zestaw segmentów ogrodzeniowych według wzoru zdobniczego zawiera motyw zdobniczy w postaci rozety.

Furtka będąca jedną ze składowych zestawu segmentów ogrodzeniowych według wzoru zdobniczego wykonana jest ze zwieńczonych grotami i kulistymi zgrubieniami pionowych prętów połączonych trzema zespołami poprzeczek, przy czym zwieńczenie furtki zakreśla krzywą stożkową. Poprzeczki umiejscowione w części środkowej są poziome i do siebie równoległe, górne zaś wygięte są wzdłuż tej samej krzywej stożkowej, w powstałych prześwitach umieszczone zostały okrągłe pierścienie

zdobnicze. Na dolnej części pionowych prętów rozlokowano parami w równych odstępach elementy zdobnicze wykonane na wzór litery C.

Inna furtka według wzoru zdobniczego wykonana jest ze zwieńczonych grotami i kulistymi zgrubieniami pionowych prętów połączonych są ze sobą trzema zespołami poprzeczek. Zwieńczenie furtki określa krzywą stożkową. Poprzeczki umiejscowione w części dolnej i środkowej są poziome i do siebie równoległe, górne zaś wygięte są wzdłuż tej samej krzywej stożkowej. W powstałych prześwitach umieszczone są okrągłe pierścienie zdobnicze, przy czym poszczególne pionowe pręty na wysokości rozety wygięte są na kształt łuku w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni furtki.

Segment ogrodzeniowy według wzoru zdobniczego wykonany jest ze zwieńczonych grotami i kulistymi zgrubieniami pionowych prętów połączonych dwoma zespołami poprzeczek. W prześwitach utworzonych przez poprzeczki segmentu, usytuowane są okrągłe pierścienie zdobnicze. Pionowe pręty na wysokości rozety wygięte są na kształt łuku. Na bocznych prętach w stosunku do centralnej rozety usytuowane są, wsparte na elementach zdobniczych wykonanych na wzór litery G, zdobnicze kształtki o obrysie przestrzennym zbliżonym do główki cebuli.

Inny segment ogrodzeniowy według wzoru zdobniczego wykonany jest ze zwieńczonych grotami i kulistymi zgrubieniami pionowych prętów połączonych dwoma zespołami poprzeczek. Na bocznych prętach w stosunku do centralnej rozety usytuowane są, wsparte na elementach zdobniczych wykonanych na wzór litery G, zdobnicze kształtki o obrysie przestrzennym zbliżonym do główki cebuli. Natomiast na dwudzielnym pionowym pręcie segmentu rozmieszczonych po bokach zdobniczych kształtek umiejscowione są motywy zdobnicze w postaci ornamentów utworzonych z dwóch pionowo usytuowanych lustrzanych elementów powstałych z prętów wygiętych po linii łuku o końcach zawiniętych na kształt spirali, ale w odwrotną stronę i połączonych tymi końcami, w których wnętrzu umiejscowione są elementy zdobnicze wykonane na wzór litery C, a końce dolnej i górnej części prętów są spłaszczone. W prześwitach utworzonych przez zespoły poprzeczek łączących pionowe pręty usytuowane są okrągłe pierścienie zdobnicze. Górne poprzeczki wygięte są w części środkowej ku górze, a pręty pionowe na wysokości rozety wygięte są na kształt łuku w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny segmentu.

Kolejny segment ogrodzeniowy według wzoru zdobniczego wykonany jest ze zwieńczonych grotami i kulistymi zgrubieniami pionowych prętów połączonych trzema

poprzeczkami, dwoma w części dolnej i jedną w części górnej, wygiętą w jej części środkowej ku górze. Po bokach centralnej rozety rozmieszczone są, wsparte na elementach zdobniczych wykonanych na wzór litery G, zdobnicze kształtki o obrysie przestrzennym zbliżonym do główki cebuli, a na dwudzielnych pionowych prętach po bokach segmentu umiejscowione zostały motywy zdobnicze w postaci ornamentów utworzonych z dwóch pionowo usytuowanych lustrzanych elementów powstałych z prętów wygiętych po linii łuku o końcach zawiniętych na kształt spirali, ale w odwrotną stronę i połączonych tymi końcami, w których wnętrzu umiejscowione są elementy zdobnicze wykonane na wzór litery C, a końcówki dolnej i górnej części prętów są spłaszczone.

Brama według wzoru zdobniczego składa się z dwóch lustrzanych skrzydeł, w których zwieńczone grotami i zespołem kulistych zgrubień pionowe pręty połączone są dwiema poziomymi poprzeczkami w części środkowej i pojedynczymi poprzeczkami w części górnej i dolnej. Poprzeczka górna wraz ze zwieńczeniem bramy wygięta jest po krzywej odpowiadającej lekko napiętemu łukowi. Na pionowych prętach po obu stronach centralnej rozety umiejscowione są zdobnicze kształtki o obrysie przestrzennym zbliżonym do główki cebuli, wsparte na elementach zdobniczych wykonanych na wzór litery G. Od strony środkowego słupka bramy umiejscowiony jest motyw zdobniczy w postaci charakterystycznie wygiętego pręta z elementem zdobniczym wykonanym na wzór litery C, stanowiący lustrzane odbicie motywu na drugim skrzydle bramy.

Druga brama według wzoru zdobniczego składa się z dwóch lustrzanych skrzydeł, w których zwieńczone grotami i zespołem kulistych zgrubień pionowe pręty połączone są trzema zespołami poziomych poprzeczek z umieszczonymi w powstałych prześwitach okrągłymi pierścieniami zdobniczymi. Poprzeczki w części górnej wraz ze zwieńczeniem bramy wygięte są po krzywej odpowiadającej lekko napiętemu łukowi. Na prostych odcinkach pionowych prętów w części dolnej zamocowane są parami elementy zdobnicze wykonane na wzór litery C, natomiast centralna rozeta wraz z rozmieszczonymi po jej bokach, wspartymi na elementach wykonanych na wzór litery G, zdobniczymi kształtkami o obrysie przestrzennym zbliżonym do główki cebuli, umiejscowiona jest na części środkowej pionowych prętów wygiętych na tym odcinku na kształt napiętego łuku.

Segment bramy według wzoru zdobniczego wykonany jest ze zwieńczonych grotami i kulistymi zgrubieniami pionowych prętów połączonych trzema zespołami poprzeczek. W powstałych prześwitach umiejscowione są okrągłe pierścienie zdobnicze. Górne poprzeczki wygięte są na kształt połowy lekko napiętego łuku. Niektóre z pionowych prętów oraz wszystkie krótkie pionowe pręty umiejscowione pomiędzy najniższymi poprzeczkami są dodatkowo skręcone.

Kolejny segment bramy według wzoru zdobniczego wykonany jest ze zwieńczonych grotami i kulistymi zgrubieniami pionowych prętów połączonych trzema zespołami poprzeczek z okrągłymi pierścieniami zdobniczymi w utworzonych prześwitach. Górne poprzeczki wygięte są po linii zbliżonej kształtem do wycinka krzywej stożkowej. Do niższej z tych poprzeczek oraz do poprzeczek w części środkowej segmentu przymocowane są elementy zdobnicze wykonane na wzór litery C. Centralna rozeta otoczona jest przez, wsparte na elementach zdobniczych wykonanych na wzór litery G, zdobnicze kształtki o obrysie przestrzennym zbliżonym do główki cebuli. Po bokach segmentu na wysokości rozety umieszczone są na dwudzielnych pionowych prętach motywy zdobnicze w postaci ornamentów utworzonych z prętów wygiętych po linii łuku o końcach zawiniętych na kształt spirali, ale w odwrotną stronę i połączonych tymi końcami, przy czym pomiędzy tymi prętami usytuowane są elementy zdobnicze wykonane na wzór litery C, a końce dwudzielnych prętów są spłaszczane. Niektóre z pionowych prętów w części środkowej są dodatkowo skręcone. W części dolnej segmentu rozmieszczone są w równych odstępach motywy zdobnicze wykonane z tych samych elementów zdobniczych lecz zmontowanych odwrotnie, przy czym przedzielone są one zdobniczymi kształtkami o obrysie przestrzennym zbliżonym kształtem do główki cebuli.

Balustrada według wzoru zdobniczego wykonana jest z pionowych prętów połączonych równoległymi poprzeczkami, na wysokości schodów nachylonymi stosownie do stopnia nachylenia schodów. Każdy z prętów w części środkowej balustrady wyprofilowany jest na kształt łuku, a po obu stronach rozety w równych odstępach umiejscowione są zdobnicze kształtki o obrysie zbliżonym do główki cebuli, wsparte na elementach zdobniczych wykonanych na wzór litery G. Pomiedzy tymi zdobniczymi kształtkami umiejscowione są motywy zdobnicze w postaci ornamentów utworzonych z dwóch pionowo usytuowanych lustrzanych elementów zdobniczych powstałych z prętów wygiętych po linii łuku o końcach zawiniętych na kształt spirali,

ale w odwrotną stronę i połączonych tymi końcami, w których wnętrzu umiejscowione są elementy zdobnicze wykonane na wzór litery C, a końce dolnej i górnej części prętów są spłaszczone. Dolna poprzeczka balustrady wspiera się na krótkich pionowych prętach zakończonych stopkami, a niektóre z pionowych prętów wystają ponad górną poprzeczkę tworząc podstawę do zamocowania poręczy balustrady.

Zastrzeżenia ochronne

1. Zestaw segmentów ogrodzeniowych składający się z furtki, segmentów ogrodzeniowych, bram i balustrady, wykonanych z pionowych prętów połączonych ze sobą poprzeczkami, znamienny tym, że każdy z wyrobów zawiera motyw zdobniczy w postaci rozety, jak pokazano na załączonej fotografii, fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

2. Zestaw segmentów ogrodzeniowych według zastrz. 1, znamienny tym, że furka wykonana jest ze zwieńczonych grotami i kulistymi zgrubieniami pionowych prętów połączonych trzema zespołami poprzeczek, przy czym zwieńczenie furki zakreśla krzywą stożkową, poprzeczki umiejscowione w części środkowej są poziome i do siebie równoległe, górne zaś wygięte są wzdłuż tej samej krzywej stożkowej, w powstałych prześwitach usytuowane są okrągłe pierścienie zdobnicze, a na dolnej części pionowych prętów rozlokowane są parami w równych odstępach elementy zdobnicze wykonane na wzór litery C, jak pokazano na załączonej fotografii, fig. 1.

3. Zestaw segmentów ogrodzeniowych według zastrz. 1, znamienny tym, że furka wykonana jest ze zwieńczonych grotami i kulistymi zgrubieniami pionowych prętów połączonych są ze sobą trzema zespołami poprzeczek, przy czym zwieńczenie furki zakreśla krzywą stożkową, a poprzeczki umiejscowione w części dolnej i środkowej są poziome i do siebie równoległe, górne zaś wygięte są wzdłuż tej samej krzywej stożkowej, natomiast w powstałych prześwitach umieszczone są okrągłe pierścienie zdobnicze, przy czym poszczególne pionowe pręty na wysokości rozety wygięte są na kształt łuku w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni furki, jak pokazano na załączonej fotografii, fig. 2.

4. Zestaw segmentów ogrodzeniowych według zastrz. 1, znamienny tym, że segment ogrodzeniowy wykonany jest ze zwieńczonych grotami i kulistymi

zgrubieniami pionowych prętów połączonych są ze sobą dwoma zespołami poprzeczek, przy czym zwieńczenie segmentu wraz z górnymi poprzeczkami jest w części środkowej wygięte po łuku ku górze, a w prześwitach utworzonych przez poprzeczki segmentu, usytuowane są okrągłe pierścienie zdobnicze, zaś pionowe pręty na wysokości rozety wygięte są na kształt łuku, a na bocznych prętach w stosunku do centralnej rozety usytuowane są zdobnicze kształtki o obrysie przestrzennym zbliżonym do główki cebuli, wsparte na elementach zdobniczych wykonanych na wzór litery G, jak pokazano na załączonej fotografii, fig.3.

5. Zestaw segmentów ogrodzeniowych według zastrz.1, znamieny tym, że segment ogrodzeniowy wykonany jest ze zwieńczonych grotami i kulistymi zgrubieniami pionowych prętów połączonych są ze sobą dwoma zespołami poprzeczek, przy czym zwieńczenie segmentu wraz z górnymi poprzeczkami jest w części środkowej wygięte po łuku ku górze, a w prześwitach utworzonych przez poprzeczki segmentu, usytuowane są okrągłe pierścienie zdobnicze, zaś pionowe pręty na wysokości rozety wygięte są na kształt łuku w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny segmentu, przy czym rozeta otoczona jest przez zdobnicze kształtki o obrysie przestrzennym zbliżonym do główki cebuli, wsparte na elementach zdobniczych wykonanych na wzór litery G, a na dwudzielnym pionowym pręcie segmentu rozmieszczonych po bokach zdobniczych kształtek o obrysie przestrzennym zbliżonym do główki cebuli, usytuowane są motywy zdobnicze w postaci ornamentów ukształtowanych z dwóch pionowo usytuowanych lustrzanych elementów zdobniczych powstałych z prętów wygiętych po linii łuku o końcach zawiniętych na kształt spirali, ale w odwrotną stronę i połączonych tymi końcami, w których wnętrzu umiejscowione są elementy zdobnicze wykonane na wzór litery C, a końce dolnej i górnej części prętów są spłaszczone, jak pokazano na załączonej fotografii, fig.4.

6. Zestaw segmentów ogrodzeniowych według zastrz.1, znamieny tym, że segment ogrodzeniowy wykonany jest ze zwieńczonych grotami i kulistymi zgrubieniami pionowych prętów połączonych w dolnej części dwoma poziomymi poprzeczkami i w części górnej jedną poprzeczką wygiętą w jej części środkowej ku górze, przy czym po bokach centralnej rozety rozmieszczone są, wsparte na elementach zdobniczych wykonanych na wzór litery G, zdobnicze kształtki o obrysie przestrzennym zbliżonym do główki cebuli, a na dwudzielnym pionowym pręcie umiejscowione są motywy zdobnicze w postaci ornamentów powstałych z dwóch

pionowo usytuowanych lustrzanych elementów zdobniczych ukształtowanych z prętów wygiętych po linii łuku o końcach zawiniętych na kształt spirali, ale w odwrotną stronę i połączonych tymi końcami, w którego wnętrzu umiejscowione są elementy zdobnicze wykonane na wzór litery C, a końcówki dolnej i górnej części prętów są spłaszczone, jak pokazano na załączonej fotografii, fig.5.

7. Zestaw segmentów ogrodzeniowych według zastrz.1, znamienny tym, że brama składa się z dwóch lustrzanych skrzydeł, w których zwieńczone grotami i kulistymi zgrubieniami pionowe pręty połączone są dwiema poziomymi poprzeczkami w części środkowej i pojedynczymi poprzeczkami w części górnej i dolnej, przy czym poprzeczka górna wraz ze zwieńczeniem bramy wygięta jest po krzywej odpowiadającej lekko napiętemu łukowi, a po obu stronach centralnej rozety umiejscowione są zdobnicze kształtki o obrysie przestrzennym zbliżonym do główki cebuli, wsparte na elementach zdobniczych wykonanych na wzór litery G, zaś od strony środkowego słupka bramy umiejscowiony jest element zdobniczy stanowiący lustrzane odbicie elementu zdobniczego na drugim skrzydle bramy, jak pokazano na załączonej fotografii, fig.6.

8. Zestaw segmentów ogrodzeniowych według zastrz.1, znamienny tym, że brama składa się z dwóch lustrzanych skrzydeł, w których zwieńczone grotami i kulistymi zgrubieniami pręty pionowe pręty połączone są trzema zespołami poziomych poprzeczek z umieszczonymi w powstałych prześwitach pierścieniami kolistymi, przy czym poprzeczki w części górnej wraz ze zwieńczeniem bramy wygięte są po krzywej odpowiadającej lekko napiętemu łukowi, a na prostych odcinkach pionowych prętów w części dolnej zamocowane są parami elementy zdobnicze wykonane na wzór litery C, natomiast centralna rozeta wraz z rozmieszczonymi po jej bokach zdobniczymi kształtkami o obrysie przestrzennym zbliżonym do główki cebuli wspartymi na elementach zdobniczych wykonanych na wzór litery G, umiejscowiona jest na części środkowej pionowych prętów wygiętych na tym odcinku na kształt napiętego łuku, jak pokazano na załączonej fotografii, fig.7.

9. Zestaw segmentów ogrodzeniowych według zastrz.1, znamienny tym, że segment bramy wykonany jest ze zwieńczonych grotami i kulistymi zgrubieniami pionowych prętów połączonych trzema zespołami poprzeczek z okrągłymi pierścieniami zdobniczymi w powstałych prześwitach, przy czym poprzeczki górne wygięte są na kształt połowy lekko napiętego łuku, a niektóre z pionowych prętów oraz

wszystkie krótkie pionowe pręty umiejscowione między najniższymi poprzeczkami w części dolnej są dodatkowo skręcone, jak pokazano na załączonej fotografii, fig. 8.

10. Zestaw segmentów ogrodzeniowych według zastrz. 1, znamieny tym, że segment bramy wykonany jest ze zwieńczonych grotami i kulistymi zgrubieniami pionowych prętów połączonych trzema zespołami poprzeczek z okrągłymi pierścieniami zdobniczymi w utworzonych prześwitach, przy czym górne poprzeczki wygięte są po linii zbliżonej kształtem do wycinka krzywej stożkowej, a do niższej z tych poprzeczek oraz do poprzeczek w części środkowej segmentu przymocowane są elementy zdobnicze wykonane na wzór litery C, przy czym centralna rozeta otoczona jest przez zdobnicze kształtki o obrysie przestrzennym zbliżonym do główki cebuli, wsparte na elementach zdobniczych zbliżonych wzorem do litery G, a po bokach segmentu na wysokości rozety umieszczone są na dwudzielnym pionowym pręcie motywy zdobnicze w postaci ornamentów ukształtowanych z prętów wygiętych po linii łuku o końcach zawiniętych na kształt spirali, ale w odwrotną stronę, połączonych tymi końcami, przy czym w ich wnętrzu usytuowane są elementy zdobnicze wykonane na wzór litery C, a końce dwudzielnego pręta są spłaszczone, niektóre z pionowych prętów w części środkowej są dodatkowo skręcone, natomiast w części dolnej segmentu rozmieszczone są w równych odstępach motywy zdobnicze wykonane z tych samych elementów zdobniczych lecz zmontowanych odwrotnie, a na wolnych prętach osadzone są zdobnicze kształtki o obrysie przestrzennym zbliżonym kształtem do główki cebuli, jak pokazano na załączonej fotografii, fig. 9.

11. Zestaw segmentów ogrodzeniowych według zastrz. 1, znamieny tym, że balustrada wykonana jest z pionowo usytuowanych prętów połączonych równoległymi poprzeczkami, na wysokości schodów nachylonymi stosownie do stopnia nachylenia schodów, przy czym każdy z prętów w części środkowej balustrady wyprofilowany jest na kształt łuku, a po obu stronach rozety w równych odstępach umiejscowione są zdobnicze kształtki o obrysie zbliżonym do główki cebuli, wsparte na elementach zdobniczych wykonanych na wzór litery G, pomiędzy którymi umiejscowione są motywy zdobnicze w postaci ornamentów ukształtowanych z dwóch pionowo usytuowanych lustrzanych elementów zdobniczych powstałych z prętów wygiętych po linii łuku o końcach zawiniętych na kształt spirali, ale w odwrotną stronę i połączonych tymi końcami, w których wnętrzu umiejscowione są elementy zdobnicze wykonane na wzór litery C, a końce dolnej i górnej części prętów są spłaszczone, przy czym dolna

poprzeczka wspiera się na krótkich pionowych prętach zakończonych stopkami, a niektóre z pionowych prętów wystają ponad górną poprzeczkę tworząc podstawę do zamocowania poręczy balustrady, jak pokazano na załączonej fotografii, fig. 10.

Andrzej Jaciubek

PEŁNOMOCCNIK
RZECZNIK PATENTOWY
Michał Wróblewski

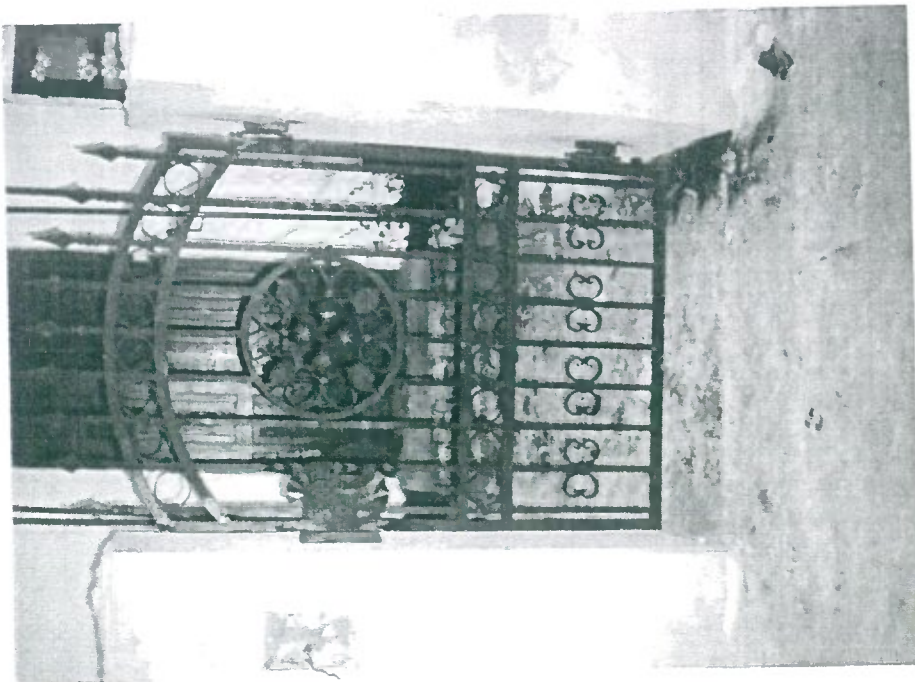


Fig. 1



Fig. 2

ANDRZEJ JACIUBEK

PEŁNOMOCCNIK
RZECZYSP. PATENTOWY
Mieczysław Wtobilski

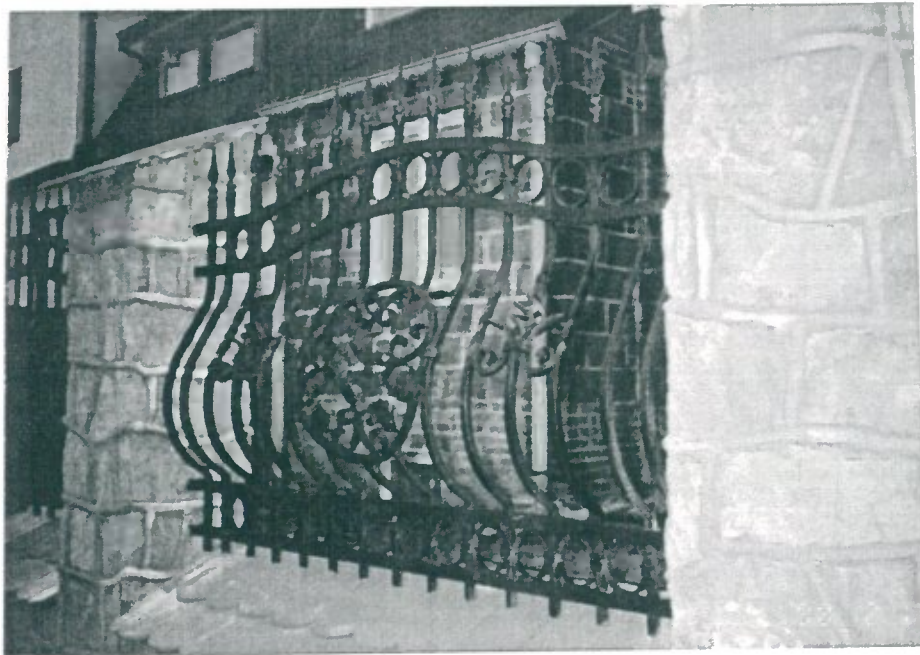


Fig. 3

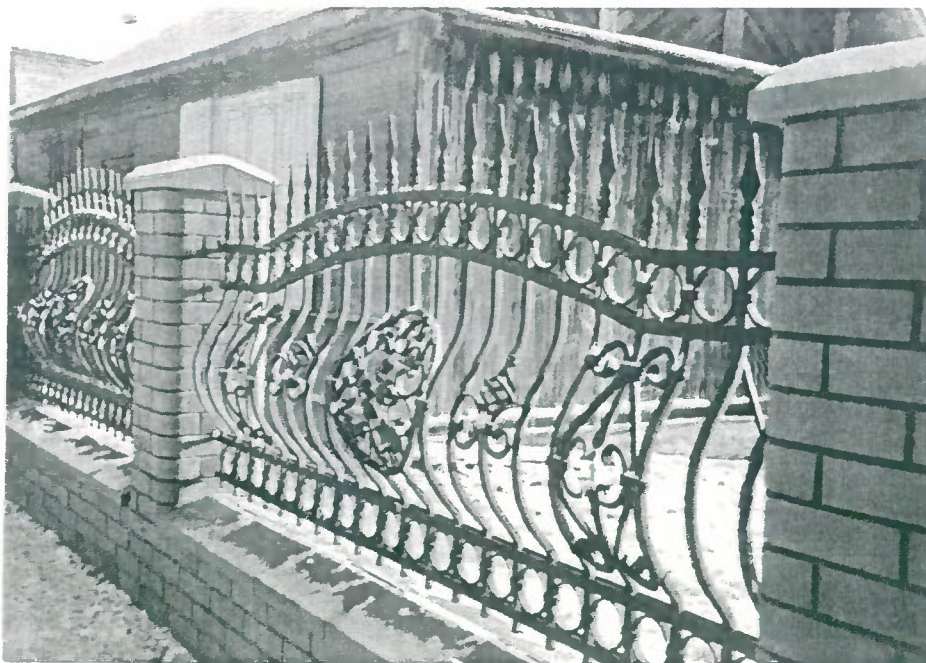


Fig. 4

ANDRZEJ JACIUBEK

PEŁNOMOCENIK
RZĘDZNIK PATENTOWY
Michał Wróblewski

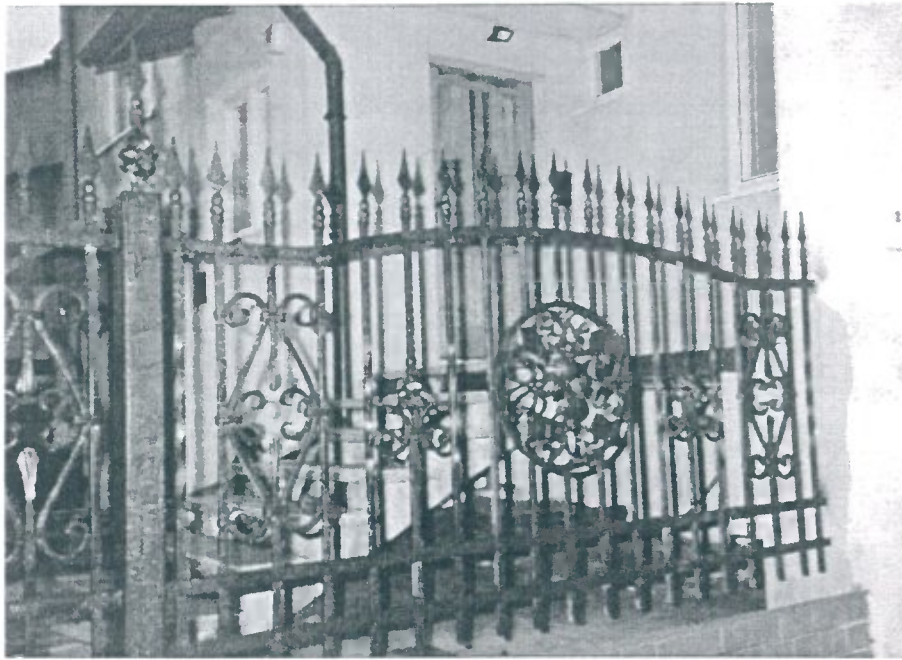


Fig. 5

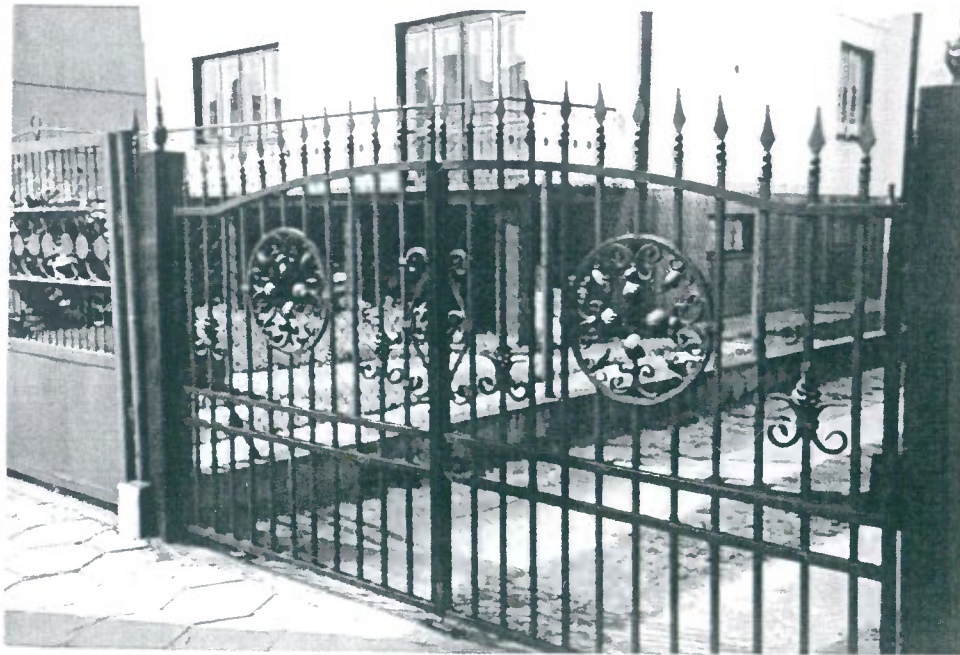


Fig. 6

ANDRZEJ JACIUBEK

PEŁNOMOCCNIK
RZECZNIK PATENTOWY
Michał Wróblewski

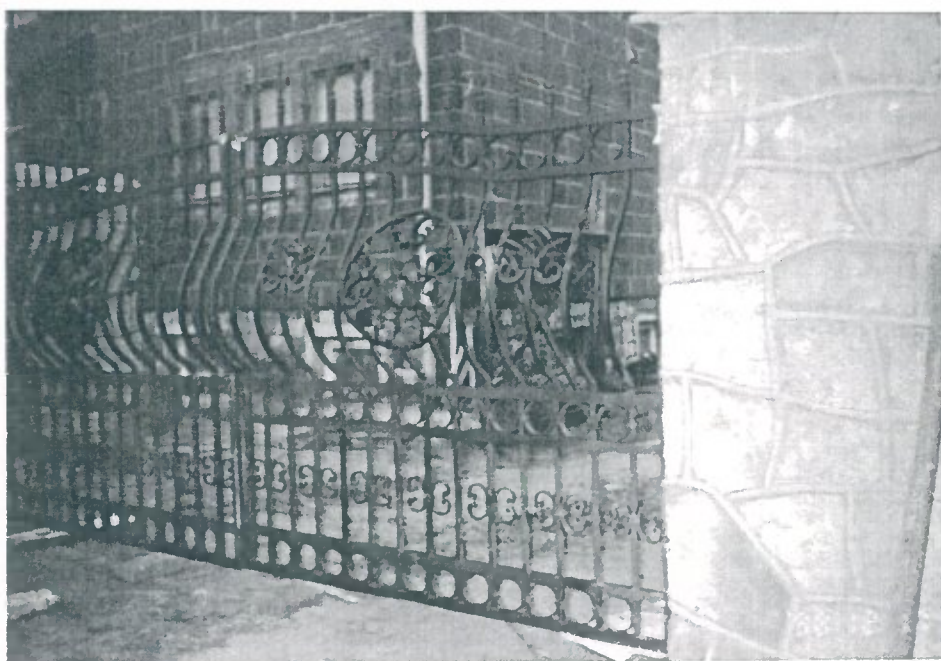


Fig. 7



Fig. 8

ANDRZEJ JACIUBEK

PEŁNOMOCNIK
RZECZNIK PATENTOWY
Michał Wróblewski



Fig. 9

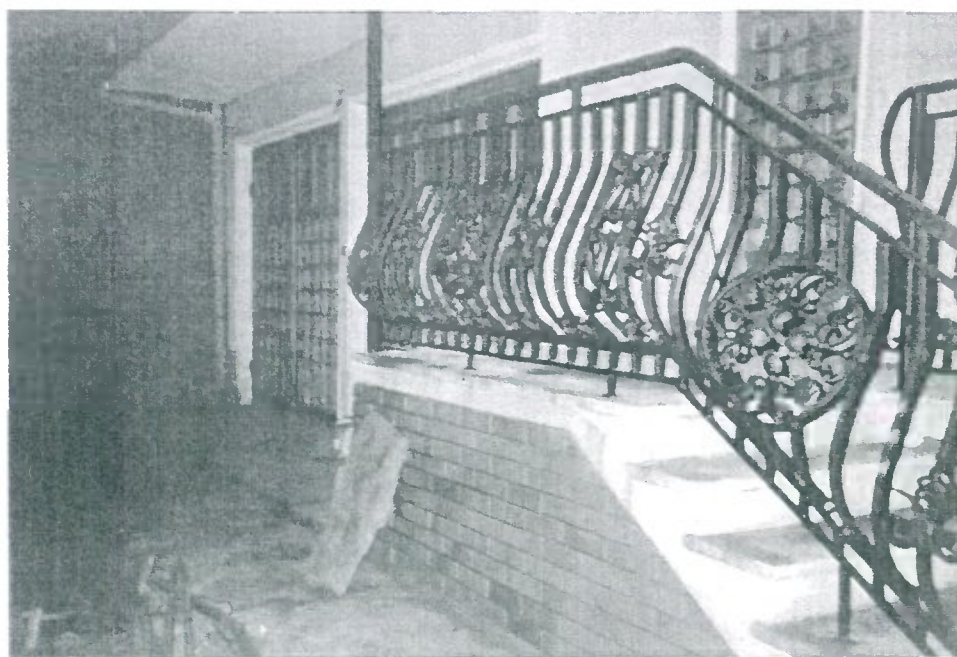


Fig. 10

ANDRZEJ JACIUBEK