[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47G 19/03 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720074754.7

[45] 授权公告日 2008 年 6 月 18 日

[11] 授权公告号 CN 201073179Y

[22] 申请日 2007.9.18

[21] 申请号 200720074754.7

[73] 专利权人 吉志勇

地址 201900 上海市宝山区牡丹江路 1378 弄 1 号 1301 室

[72] 发明人 吉志勇


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种米饭盛放结构

[57] 摘要

本实用新型属于餐饮技术领域，具体涉及一种米饭的盛放结构。一种米饭盛放结构，是将米饭盛放在容器内，容器壳体是面粉类制品或米粉类制品或薯粉类制品做成；容器壳体为薄壁结构，壁厚为 0.5 毫米到 3 毫米，容器底部为平整构造；容器外部有包装纸，包装纸是由塑料制品、纸制品做成；另外容器还配有盖；由于容器为可食用性，食用者可以将壳体和米饭一起咬入口中不需要用筷或其它辅助餐具，即使是在行走，也可以很方便地进餐；容器外部的包装纸，可以使人手不与可食用性容器壳体直接接触，保持卫生；容器底部的平整构造，可以可靠地安放在桌面上；容器配有的盖，可起到携带过程中防止米饭翻出的作用。

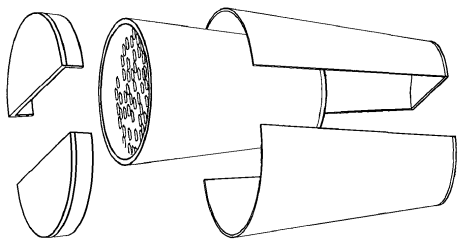

1、一种米饭盛放结构，其特征在于米饭盛放在容器内，容器壳体是面粉类制品或米粉类制品或薯粉类制品，容器壳体为薄壁结构。

2、根据权利要求 1 所述的一种米饭盛放结构，其特征在于容器外部有包装纸，包装纸是由塑料制品、纸制品做成。

3、根据权利要求 1 所述的一种米饭盛放结构，其特征在于容器配有盖。

4、根据权利要求 1 所述的一种米饭盛放结构，其特征在于容器壳体壁厚为 0.5 毫米到 3 毫米。

5、根据权利要求 1 所述的一种米饭盛放结构，其特征在于容器底部为平整构造。

一种米饭盛放结构

技术领域

本实用新型属于餐饮技术领域，具体涉及一种米饭的盛放结构。

背景技术

米饭通常是盛放在碗、盆或快餐盒内，借助筷子、调羹等餐具进餐，因此不论是正餐还是快餐，方便性和自由度受到了限制，一般只适应在固定场所进餐，并且要两手并用。目前尚没有一种米饭的盛放结构能很好的解决不用餐具进餐的问题。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种米饭盛放结构，可以达到不用筷子、调羹等餐具的进餐方式，使进餐者更方便、自由。

本实用新型提供的米饭盛放结构，米饭盛放在容器内，容器壳体是面粉类制品或米粉类制品或薯粉类制品，容器壳体为薄壁结构，壁厚为 0.5 毫米到 3 毫米，容器底部为平整构造。容器外部有包装纸，包装纸是由塑料制品、纸制品做成；另外容器还配有盖。

有益效果：

米饭盛入可食用性容器，食用者可以将壳体和米饭一起咬入口中不需要用筷或其它辅助餐具，即使是在行走，也可以很方便地进餐。

容器外部的包装纸，可以使人手不与可食用性容器壳体直接接触，保持卫生。

容器底部的平整构造，可以可靠地安放在桌面上。

容器另配有盖，可起到携带过程中防止米饭翻出的作用。

附图说明

图 1 是构成本实用新型结构的各部份分解示意图。

图 2 是本实用新型装配后示意图。

图中标号：

1. 盖；2. 米饭；3. 容器；31. 容器底部；4. 包装纸

具体实施方式

本发明结合附图实例进一步说明如下：

如图 1 所示，米饭 2 盛放在容器 3 内，容器 3 壳体是可食用的，可以是面粉类制品或米粉类制品或薯粉类制品做成，为底部直径小、上部直径大的圆锥杯状结构；容器 3 壳体为薄壁结构，壁厚 0.5 毫米到 3 毫米；容器 3 外部配有包装纸 4，包装纸 4 是由纸制品或塑料制品做成；另外容器 3 还配有盖 1。

装配后结果如图 2 所示，米饭 2 盛入容器 3 内，盖上盖 1，起到携带过程中防止米饭 2 翻出的作用；容器 3 外部包有包装纸 4，可以使人手不与可食用性容器 3 壳体直接接触，保持卫生；容器底部 31 为平整构造，可以可靠地安放在桌面上，不易倾倒。实际食用时，只要剥开外包装纸 4，取下盖 1，由于容器 3 壳体是可食用的，食用者可以将壳体和米饭一起咬入口中；由于不需要用筷或其它辅助餐具，即使是在行走，也可以很方便地进餐。

以上的实施例仅是用来说明本发明，而并非用作为对本发明的限定，只要在本发明的实质精神范围内，对以上所述实施例的变化、变型都将落在本发明的权利要求书范围内。

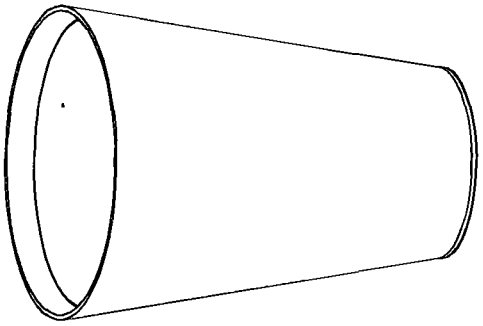


图 2

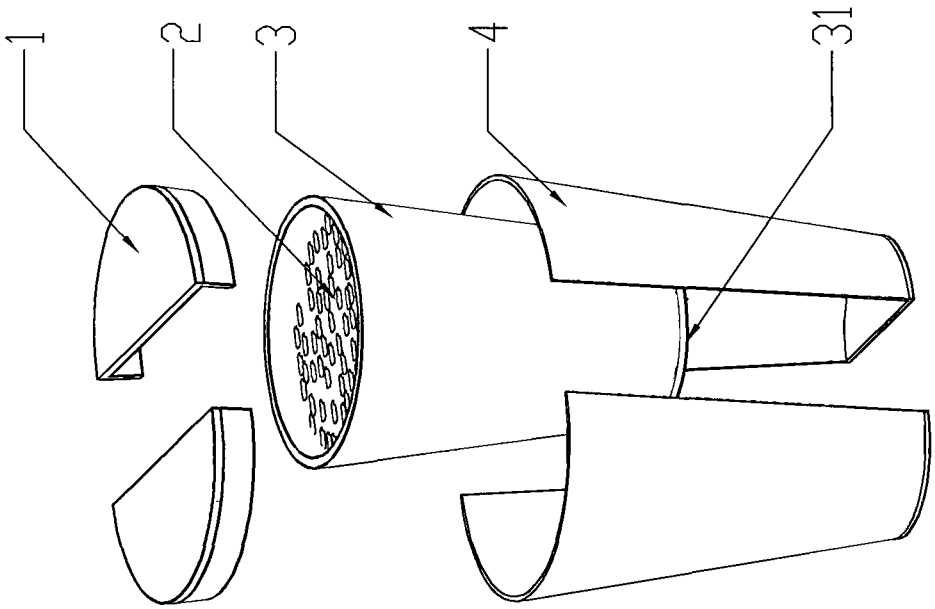


图 1