

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19270**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **19886**

(22) Data zgłoszenia: **19.07.2012**

(54)

Laminowana płyta izolacyjna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2013 WUP 04/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SWISSPOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

SZWOCH JACEK, Gdynia, (PL)

PL 19270

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest laminowana płyta izolacyjna przeznaczona do wykonywania izolacji cieplnych i przeciw wilgociowych dachów, ścian, fundamentów, podłóg i stropów budynków i budowli oraz ich elementów.

Istotą wzoru przemysłowego jest przestrzenne ukształtowanie i budowa laminowanej płyty izolacyjnej pozwalająca na łatwe i szybkie wykonywanie izolacji dowolnych elementów budowli przy zachowaniu niezbędnych parametrów izolacyjnych a także wyróżniająca kolorystyka laminowanej płyty izolacyjnej zapobiegająca myleniu jej przez wykonawców izolacji z innymi podobnymi produktami.

Przedmiot wzoru przemysłowego został pokazany na załączonym materiale ilustracyjnym, na których fig. 1 przedstawia laminowaną płytę izolacyjną w widoku perspektywicznym, zaś fig. 2 do fig. 6 przedstawiają odmiany laminowanej płyty izolacyjnej. Przedmiot wzoru przemysłowego oraz jego odmiany ilustruje również rysunek zbiorczy.

Laminowana płyta izolacyjna według wzoru przemysłowego ma postać spłaszczonej prostopadłościenną płyty styropianowej koloru szarego połączonej trwale z jednej strony z warstwą papy izolacyjnej koloru czarnego, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1.

Odmiana 1 wzoru przemysłowego przedstawiona na załączonych rysunkach na fig. 2 ma postać spłaszczonej prostopadłościenną płyty styropianowej koloru grafitowego połączonej trwale z jednej strony z warstwą papy izolacyjnej koloru czarnego, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 2.

Odmiana 2 wzoru przemysłowego przedstawiona na załączonych rysunkach na fig. 3 ma postać spłaszczonej prostopadłościenną płyty styropianowej koloru szarego połączonej trwale z jednej strony z warstwą papy izolacyjnej koloru czarnego, przy czym płyta styropianowa od strony nie pokrytej papą posiada poprzeczne równoległe nacięcia, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 3.

Odmiana 3 wzoru przemysłowego przedstawiona na załączonych rysunkach na fig. 4 ma postać spłaszczonej prostopadłościenną płyty styropianowej koloru grafitowego połączonej trwale z jednej strony z warstwą papy izolacyjnej koloru czarnego, przy czym płyta styropianowa od strony nie pokrytej papą posiada poprzeczne równoległe nacięcia, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 4.

Odmiana 4 wzoru przemysłowego przedstawiona na załączonych rysunkach na fig. 5 ma postać rulonu stanowiącego podłużne i poprzecznie ułożone odcinki styropianowej płyty koloru szarego połączone trwale z jednej strony z warstwą zwoju papy izolacyjnej koloru czarnego, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 5.

Odmiana 5 wzoru przemysłowego przedstawiona na załączonych rysunkach na fig. 6 ma postać rulonu stanowiącego podłużne i poprzecznie ułożone odcinki styropianowej płyty koloru grafitowego połączone trwale z jednej strony z warstwą zwoju papy izolacyjnej koloru czarnego, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 6.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Laminowana płyta izolacyjna ma postać spłaszczonej prostopadłościenną płyty styropianowej koloru szarego połączonej trwale z jednej strony z warstwą papy izolacyjnej koloru czarnego, zaś odmiana 1 laminowanej płyty izolacyjnej według wzoru przemysłowego ma postać spłaszczonej prostopadłościenną płyty styropianowej koloru grafitowego połączonej trwale z jednej strony z warstwą papy izolacyjnej koloru czarnego, odmiana 2 laminowanej płyty izolacyjnej według wzoru przemysłowego ma postać spłaszczonej prostopadłościenną płyty styropianowej koloru szarego połączonej trwale z jednej strony z warstwą papy izolacyjnej koloru czarnego, przy czym płyta styropianowa od strony nie pokrytej papą posiada poprzeczne równoległe nacięcia, odmiana 3 laminowanej płyty izolacyjnej według wzoru przemysłowego ma postać spłaszczonej prostopadłościenną płyty styropianowej koloru grafitowego połączonej trwale z jednej strony z warstwą papy izolacyjnej koloru czarnego, przy czym płyta styropianowa od strony nie pokrytej papą posiada poprzeczne równoległe nacięcia, odmiana 4 laminowanej płyty izolacyjnej według wzoru przemysłowego ma postać rulonu stanowiącego podłużne i poprzecznie ułożone odcinki styropianowej płyty koloru szarego połączone trwale z jednej strony z warstwą zwoju papy izolacyjnej koloru czarnego, natomiast odmiana 5 laminowanej płyty izolacyjnej według wzoru przemysłowego ma postać rulonu stanowiącego podłużne i poprzecznie ułożone odcinki styropianowej płyty koloru grafitowego połączone trwale z jednej strony z warstwą zwoju papy izolacyjnej koloru czarnego, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5 i fig. 6.

Ilustracja wzoru

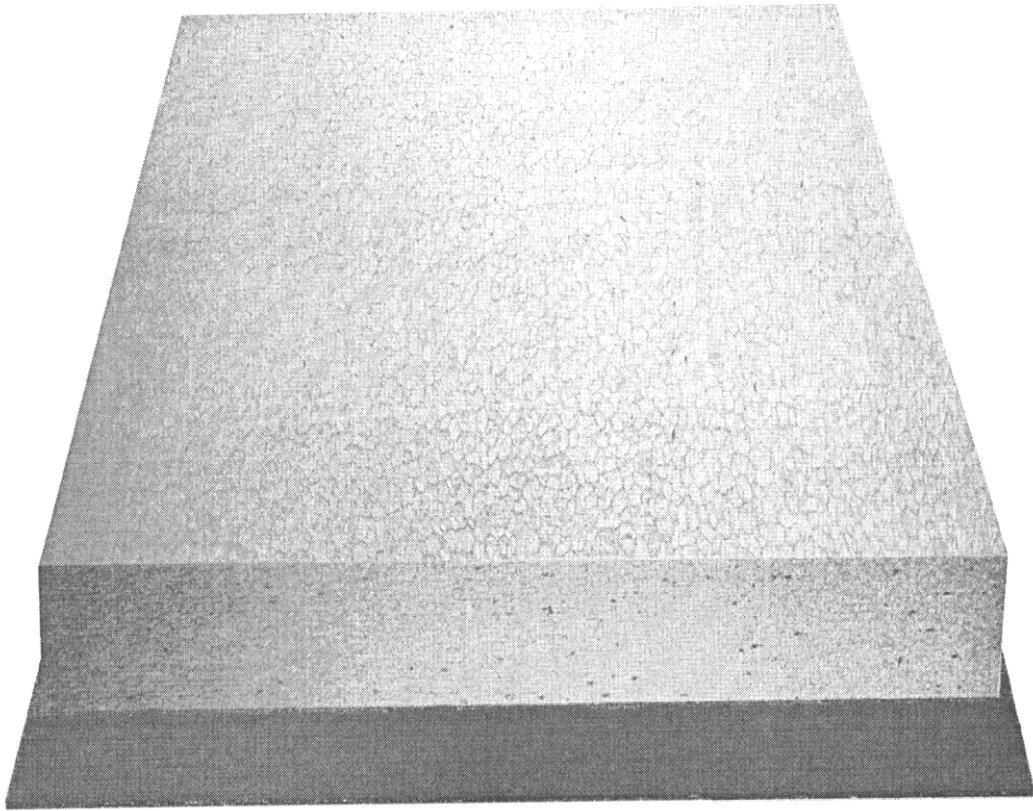


Fig. 1

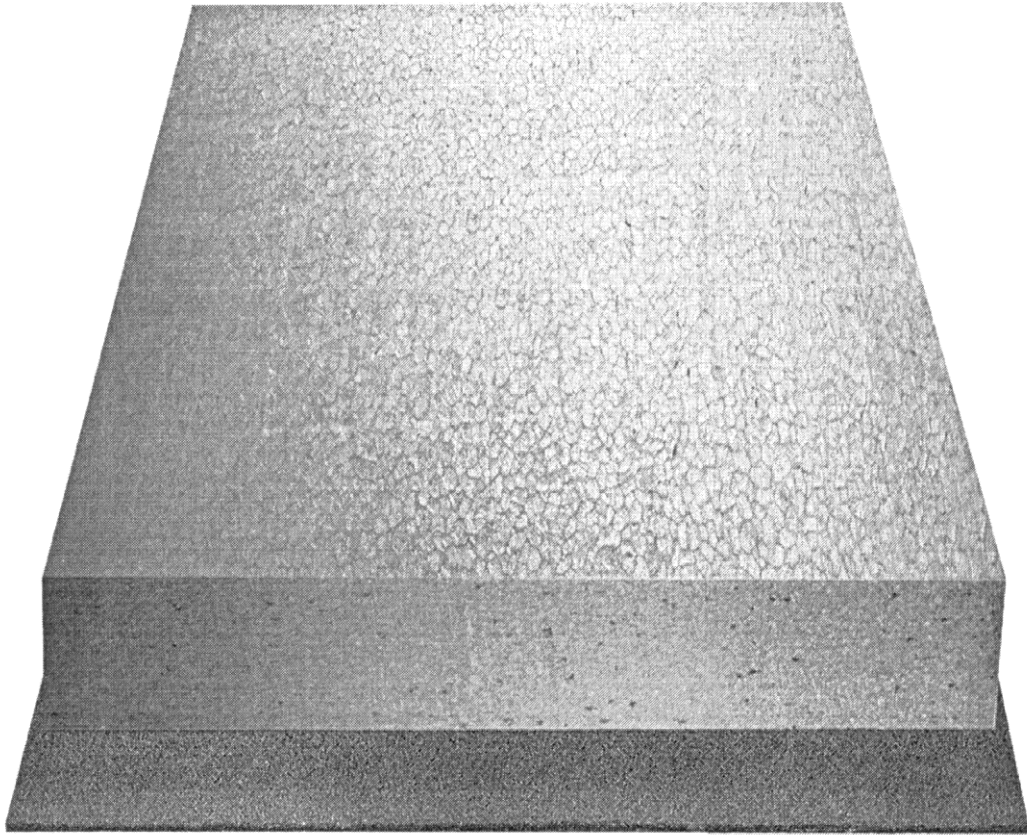


Fig. 2

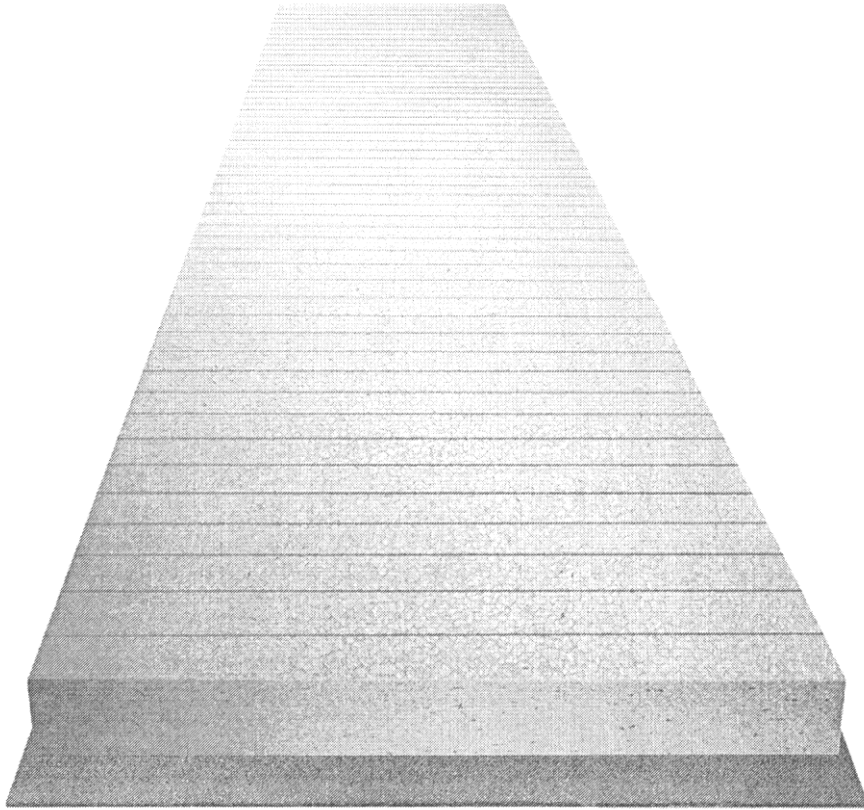


Fig. 3

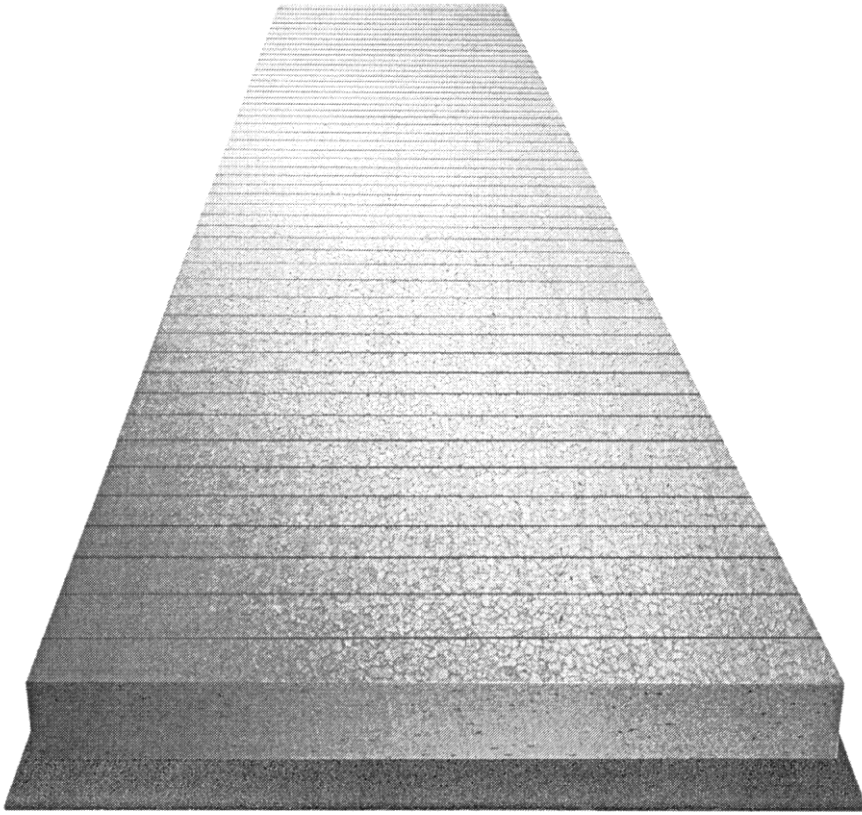


Fig. 4

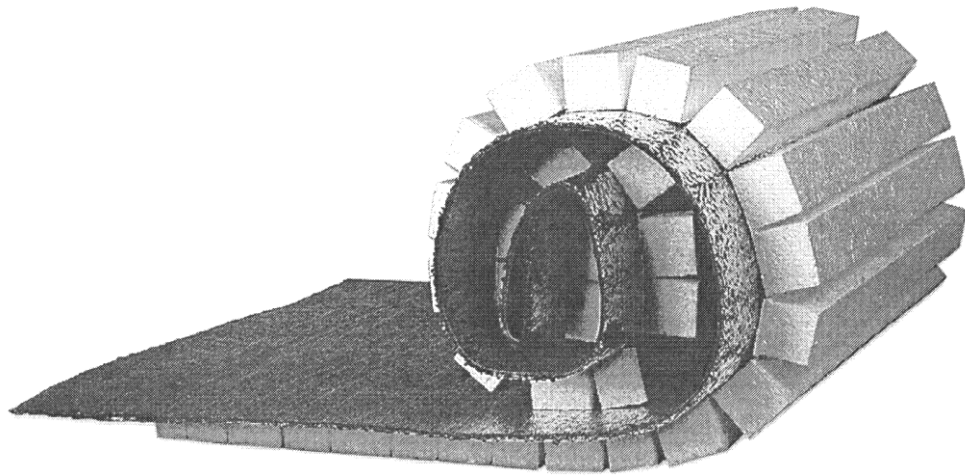


Fig. 5

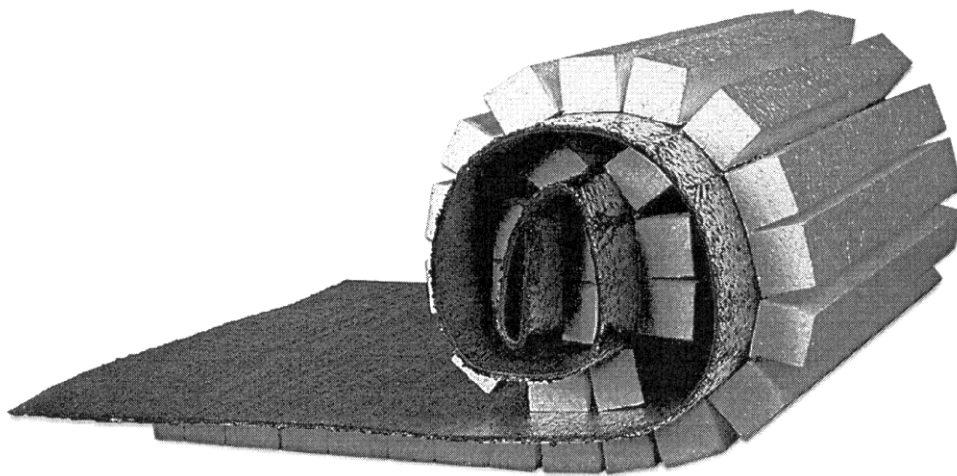


Fig. 6

