

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15862**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **14446**

(22) Data zgłoszenia: **07.04.2009**

(54)

Ostona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2010 WUP 11/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Huta Szkła WYMIARKI S.A., Wymiarki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wesoły Wojciech, Żagań, (PL);
Drejer Andrzej, Witoszyn Dolny, (PL);
Kurzański Tomasz, Zasieki, (PL);
Nagi Ewa, Iłowa, (PL);
Filończuk Marek, Iłowa, (PL)

PL 15862

Nr Rp. 15862

Klasa 26-02

Oslona znicza

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przedstawiająca się w jego kształcie i elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne, w których osłona ma przetłoczenia i układy dekoracji w postaci motywów geometrycznych i sakralnych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonych rysunkach od fig. 1 do fig.4, na których fig.1 i 2 pokazuje osłonę znicza zdobioną motywem sakralnym a fig.3 i motywem geometrycznym.

Oslona znicza wykonana jest w odmianie, która różni się motywami zdobniczymi ściany.

Oslona znicza pokazana na fig. 1 i fig.4 ma korpus, który jest połączeniem graniastosłupa prostego z ostrosłupem ściętym. Ściany graniastosłupa zdobione są motywem w postaci okna romańskiego obramowanego cegłą a w miejscu styku ścian bocznych okien widać występy biegnące wzdłuż ściany ostrosłupa aż do kołnierza osłony, przy czym na każdym występie zaznaczone są uskoki zmniejszające się ku górze. Dół osłony i połączenie graniastosłupa z ostrosłupem ma wypust w postaci cokołu, przy czym dolny jest większy od górnego. W oknach widoczne są zdobienia sakralne i geometryczne. Całość zamknięta jest dwuelementowym kołnierzem.

Oslona znicza w pierwszej odmianie pokazana na fig.1 i fig.2 ma korpus, który jest połączeniem graniastosłupa prostego z ostrosłupem ściętym. Ściany graniastosłupa zdobione są motywem w postaci okna romańskiego obramowanego cegłą a w miejscu styku ścian bocznych okien widać występy biegnące wzdłuż ściany ostrosłupa aż do kołnierza osłony, przy czym na każdym występie zaznaczone są uskoki zmniejszające się ku górze. W oknach,

naprzemiennie, widoczne są rysunki krzyża z promienistymi wystęgami wychodzącym z miejsca połączenia ramion krzyża oraz rysunkiem stylizowanym na gałązkę palmową. Dół osłony i połączenie graniastosłupa z ostrosłupem ma wypust w postaci cokołu, przy czym dolny jest większy od górnego. Całość zamknięta jest dwuelementowym kołnierzem.

Osłona znicza w drugiej odmianie pokazana na fig.3 i fig.4 ma korpus, który jest połączeniem graniastosłupa prostego z ostrosłupem ściętym. Ściany graniastosłupa zdobione są motywem w postaci okna romańskiego obramowanego cegłą a w miejscu styku ścian bocznych okien widać występy biegnące wzdłuż ściany ostrosłupa aż do kołnierza osłony, przy czym na każdym występie zaznaczone są uskoki zmniejszające się ku górze. W oknach, naprzemiennie, widoczne są rysunki typowe dla witraży okna gotyckiego, na które składa się zarys okien i umieszczonych nad nimi trzema kołami oraz rysunkami dwóch wysmukłych trójkątów połączonych ze sobą podstawami imitujących gwiazdy. Dół osłony i połączenie graniastosłupa z ostrosłupem ma wypust w postaci cokołu, przy czym dolny jest większy od górnego. Całość zamknięta jest dwuelementowym kołnierzem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Osłona znicza ma korpus, który jest połączeniem graniastosłupa prostego z ostrosłupem ściętym ze ścianami zdobionymi motywem w postaci okna romańskiego obramowanego cegłą, wewnątrz których widoczne są zdobienia sakralne i geometryczne natomiast w miejscu styku ścian bocznych okien widać występy biegnące wzdłuż ściany ostro -

słupa aż do kołnierza osłony, przy czym na każdym występie zaznaczone są uskoki zmniejszające się ku górze a ponadto dół osłony i połączenie graniastosłupa z ostrosłupem ma wypust w postaci cokołu, przy czym dolny jest większy od górnego i całość zamknięta jest dwuelementowym kołnierzem jak pokazano na fig. 1 i fig.4.

2. Osłona znicza w pierwszej odmianie ma korpus, który jest połączeniem graniastosłupa prostego z ostrosłupem ściętym ze ścianami zdobionymi motywem w postaci okna romańskiego obramowanego cegłą, w których naprzemiennie, widoczne są rysunki krzyża z promienistymi występami wychodzącym z miejsca połączenia ramion krzyża oraz rysunkiem stylizowanym na gałązkę palmową natomiast w miejscu styku ścian bocznych okien widać występy biegnące wzdłuż ściany ostrosłupa aż do kołnierza osłony, przy czym na każdym występie zaznaczone są uskoki zmniejszające się ku górze a dół osłony i połączenie graniastosłupa z ostrosłupem ma wypust w postaci cokołu, przy czym dolny jest większy od górnego i całość zamknięta jest dwuelementowym kołnierzem jak pokazano na fig.1 i fig.2.
3. Osłona znicza w drugiej odmianie ma korpus, który jest połączeniem graniastosłupa prostego z ostrosłupem ściętym ze ścianami zdobionymi motywem w postaci okna romańskiego obramowanego cegłą, w których naprzemiennie, widoczne są rysunki typowe dla witraży okna gotyckiego, na które składa się zarys okien i umieszczonych nad nimi trzema kołami oraz rysunkami dwóch wysmukłych trójkątów połączonych ze sobą podstawami imitujących gwiazdy natomiast w miejscu

styku ścian bocznych okien widać występy biegnące wzdłuż ściany ostrosłupa aż do kołnierza osłony, przy czym na każdym występie zaznaczone są uskoki zmniejszające się ku górze a dół osłony i połączenie graniastosłupa z ostrosłupem ma wypust w postaci cokołu, przy czym dolny jest większy od górnego całość zamknięta jest dwuelementowym kołnierzem jak pokazano na fig.3 i fig.4

Huta Szkła Wymiarki s.a.
w WYMIARKACH
ul. Ks. Witolda 11
tel. (068) 360 44 50 centr., fax (068) 360 44 60
68 131 WYMIARKI
NIP 924-000-49-24 REGON 971184347

Prezes Zarządu
DYREKTOR GENERALNY


mgr Przemysław Rzeźniczak

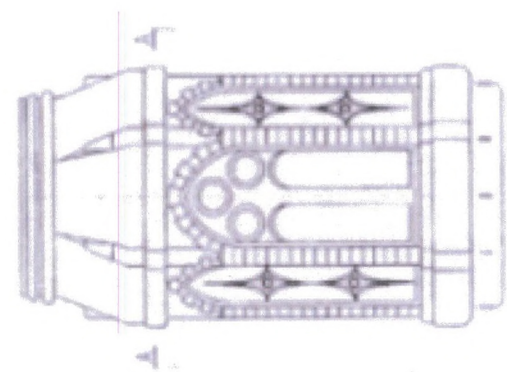


Fig. 3




Fig. 4

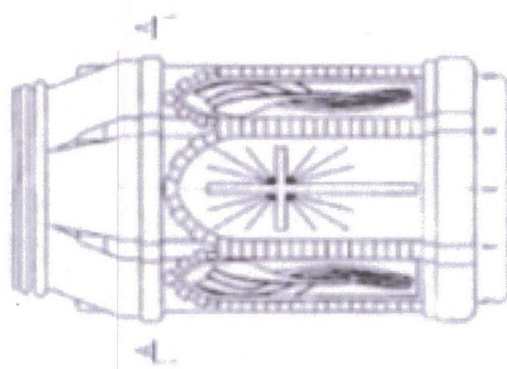


Fig. 1




Fig. 2

Wp-14446
Rp-15862.

Huta Szkła Wywiarki s.a.
w WYMIARKACH
ul. Ks. Witolda II
tel. (068) 360 44 50 centr., fax (068) 360 44 60
68 131 WYMIARKI
NIP 924-000-49-24 REGON 971184347

Prezes Zarządu
DYREKTOR GENERALNY

mgr Piotr Rzeźniak