

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19576**

(51) Klasyfikacja:
08-07

(21) Numer zgłoszenia: **20401**

(22) Data zgłoszenia: **09.12.2012**

(54)

Korpus zamka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2013 WUP 07/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ROSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ,
Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała, (PL)

PL 19576

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest korpus zamka zastosowany do paczkomatu.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać korpusu zamka nadana jej w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów i ukształtowania powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na ilustracji, na której:

fig. 1 przedstawia korpus w widoku ogólnym,

fig. 2 - korpus w widoku z góry,

fig. 3 - korpus w widoku z dołu,

fig. 4 - korpus w widoku z przodu,

fig. 5 - korpus w widoku z tyłu.

Korpus zamka jest to kształtka o podstawie prostokąta, który ma ścięty jeden bok. Podstawa posiada trzy wycięcia o kształcie kwadratu, trzy wycięcia o kształcie prostokąta, dwa wycięcia o kształcie ćwiartki koła i dwa wycięcia o kształcie koła. Korpus posiada dwie boczne ściany stykające się ze sobą i trzecią ściankę do połowy dłuższego boku podstawy. Ściany boczne i ścianka posiadają wycięcia o kształtach prostokąta. Prostopadle do wewnętrznej powierzchni podstawy na przeciwległych rogach umieszczone są dwa walce, przy czym jeden walec umieszczony jest na kołnierzu. Prostopadle do wewnętrznej powierzchni podstawy znajdują się trzy zakrzywione płytki oraz trzy kołki.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Korpus zamka jest to kształtka o podstawie prostokąta, który ma ścięty jeden bok.
2. Podstawa posiada trzy wycięcia o kształcie kwadratu, trzy wycięcia o kształcie prostokąta, dwa wycięcia o kształcie ćwiartki koła i dwa wycięcia o kształcie koła.
3. Korpus posiada dwie boczne ściany stykające się ze sobą i trzecią ściankę do połowy dłuższego boku podstawy.
4. Ściany boczne i ścianka posiadają wycięcia o kształtach prostokąta.
5. Prostopadle do wewnętrznej powierzchni podstawy na przeciwległych rogach umieszczone są dwa walce, przy czym jeden walec umieszczony jest na kołnierzu.
6. Prostopadle do wewnętrznej powierzchni podstawy znajdują się trzy zakrzywione płytki oraz trzy kołki.

Ilustracja wzoru

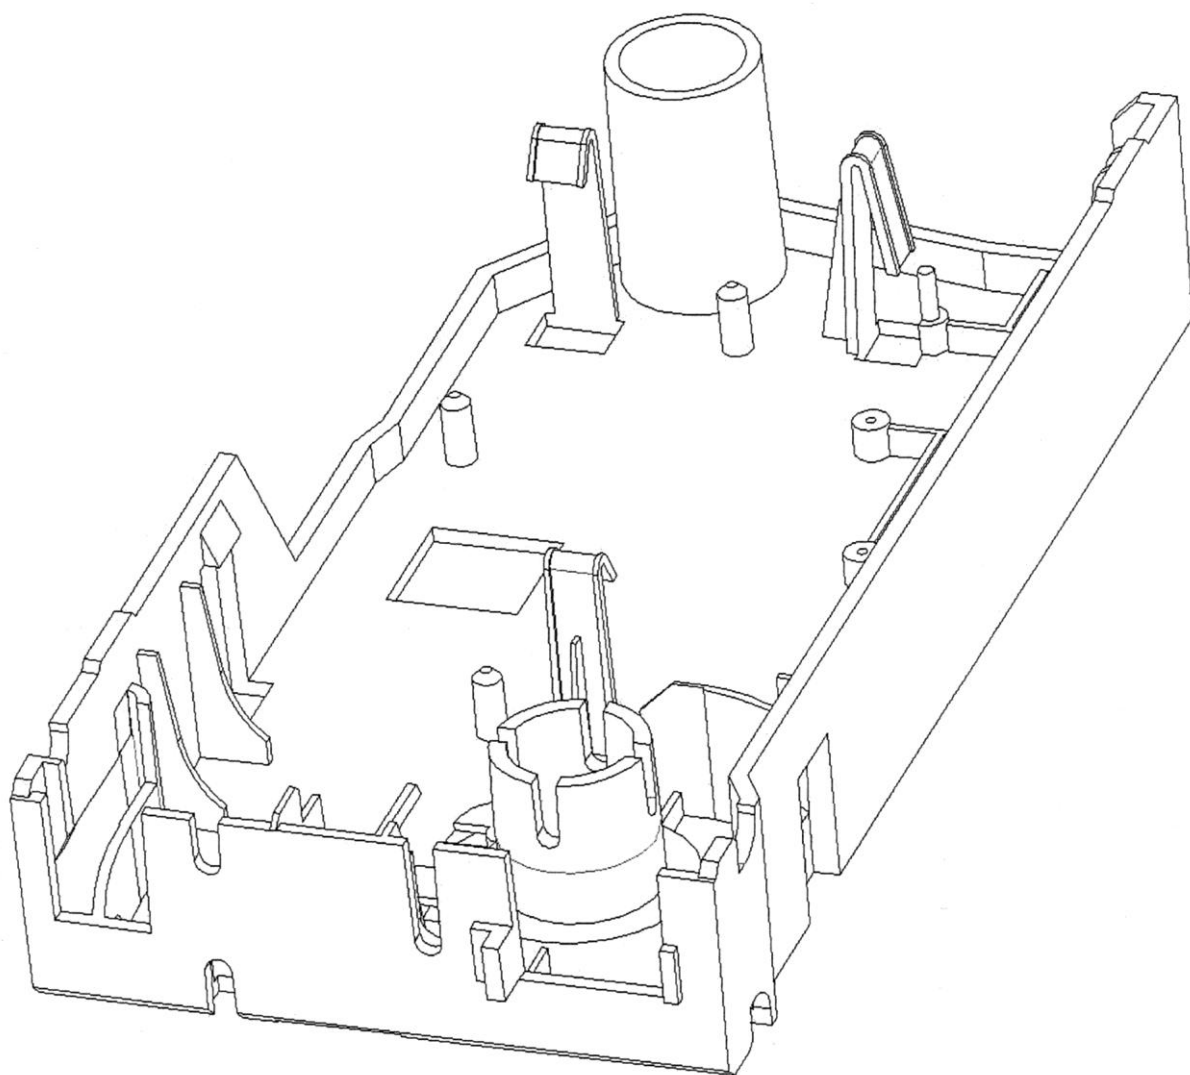


Fig. 1

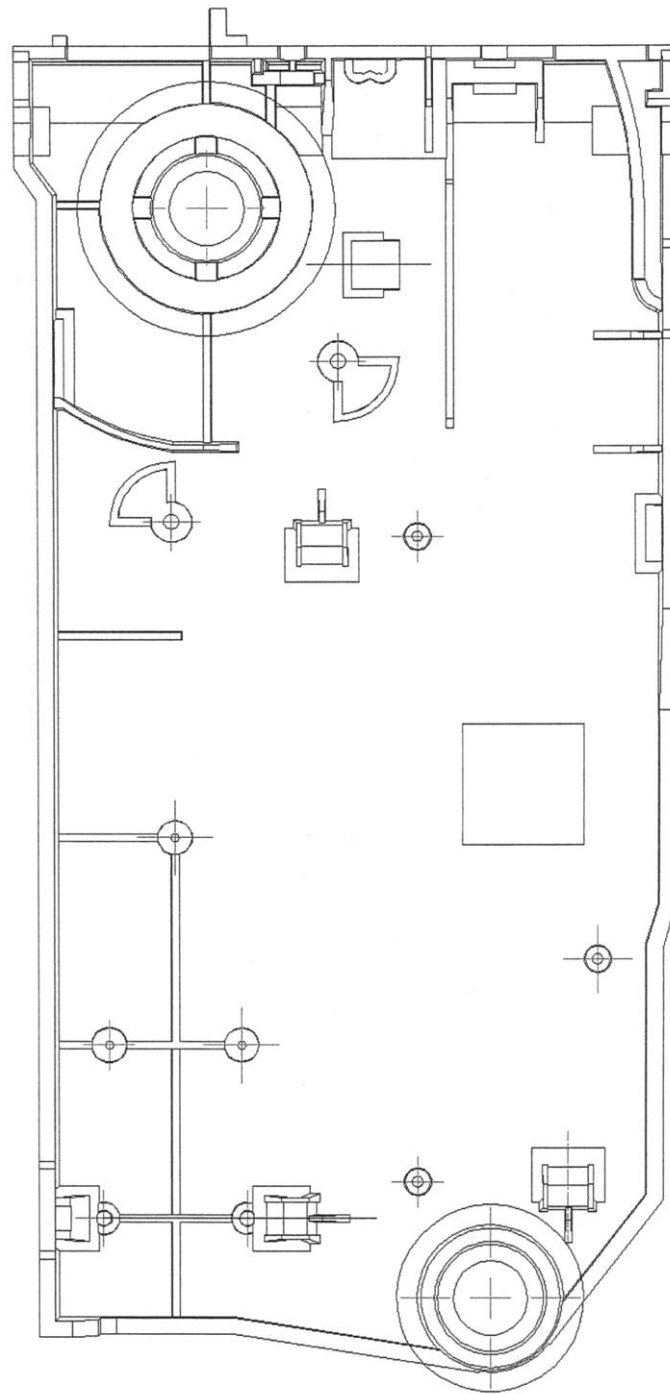


Fig. 2

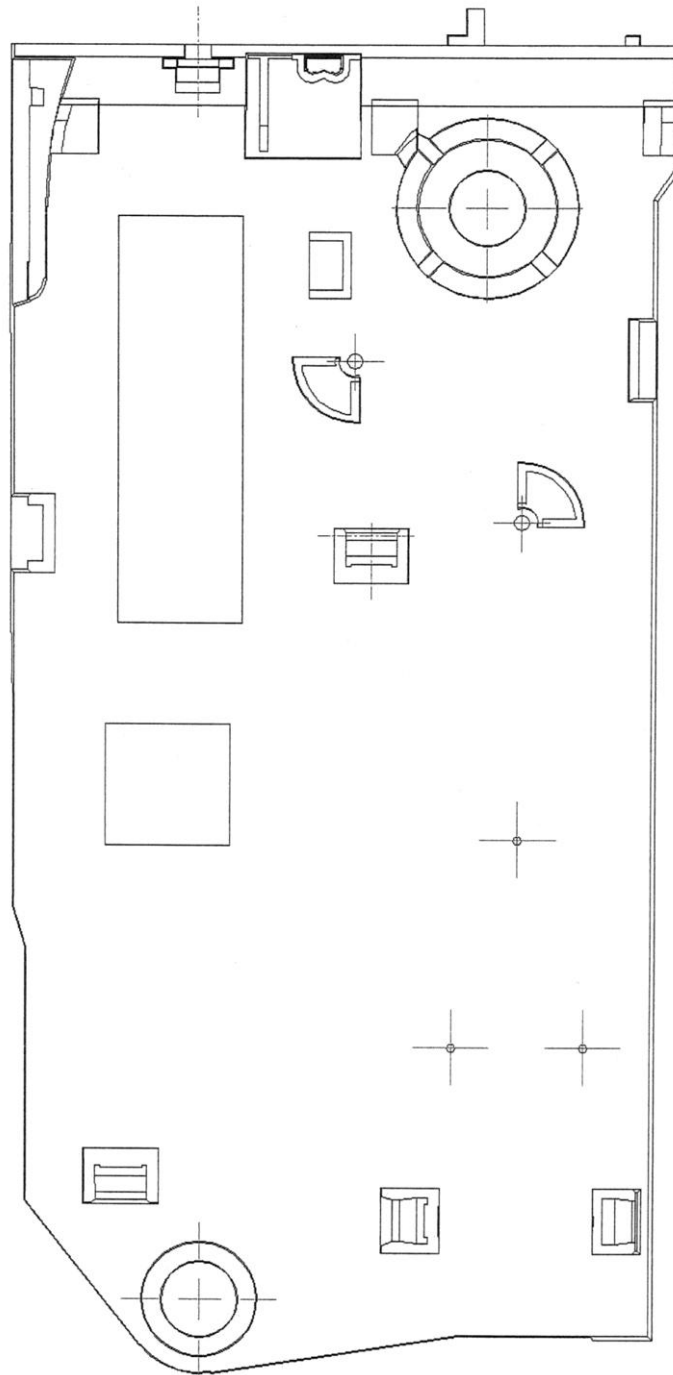


Fig. 3

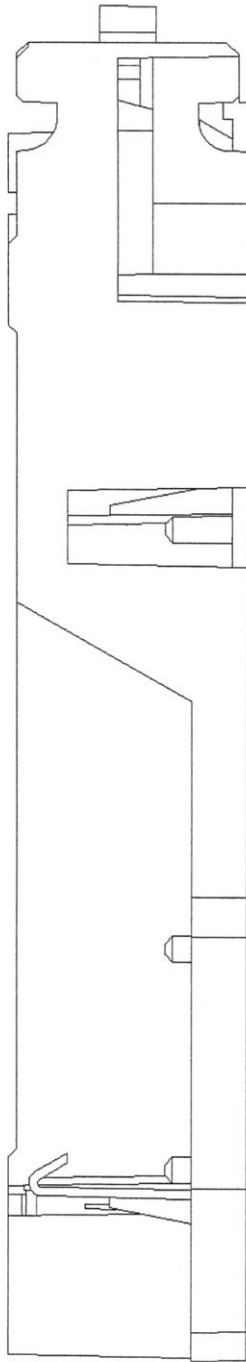


Fig. 4

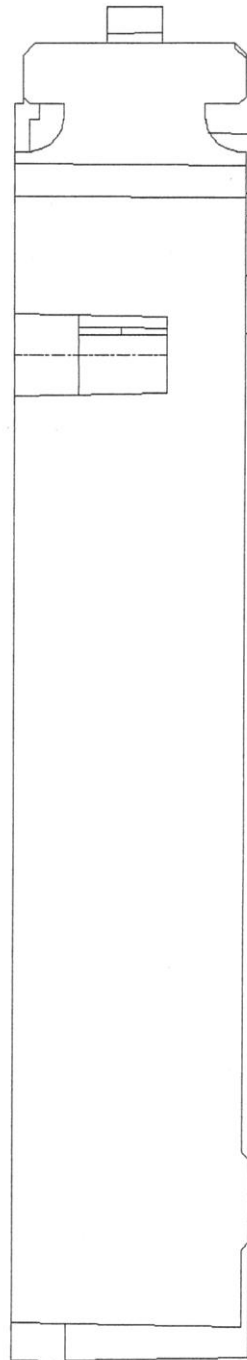


Fig. 5