(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103088618 A
(43)申请公布日 2013.05.08

(21)申请号 201310019187.5

(22)申请日 2013.01.17

(71)申请人 宁波海歌电器有限公司
地址 315334 浙江省宁波市慈溪市崇寿镇工业区崇寿大道318号宁波海歌电器有限公司

(72)发明人 姚能宣

(74)专利代理机构 杭州天正专利事务所有限公司 33201
代理人 王兵 王利强

(51)Int.Cl.
D06F 75/28(2006.01)
F16L 3/06(2006.01)

权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)发明名称

新型台体式电熨斗电源线挂勾系统

(57)摘要

一种新型台体式电熨斗电源线挂勾系统，包括上台体和隔热板，所述隔热板安装在所述上台体的顶面，所述上台体的下部带有电源线，所述挂勾系统还包括挂勾，所述挂勾固定在上台体上，所述上台体的外壁安装扎线带，所述扎线带的上端设有挂扣，所述扎线带的上部设有扎线扣，所述扎线带的下部设有至少两个成排设置的扎线孔，所述挂扣挂接在所述挂勾上。本发明提供一种电源线整理有序、有效保持电源线整洁的台体式电熨斗电源线挂勾系统。

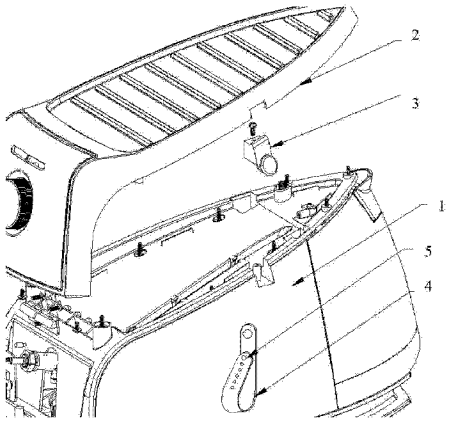

CN 103088618 A

1. 一种新型台体式电熨斗电源线挂勾系统，包括上台体和隔热板，所述隔热板安装在所述上台体的顶面，所述上台体的下部带有电源线，其特征在于：所述挂勾系统还包括挂勾，所述挂勾固定在上台体上，所述上台体的外壁安装扎线带，所述扎线带的上端设有挂扣，所述扎线带的上部设有扎线扣，所述扎线带的下部设有至少两个成排设置的扎线孔，所述挂扣挂接在所述挂勾上。

新型台体式电熨斗电源线挂勾系统

技术领域

[0001] 本发明涉及一种台体式电熨斗。

背景技术

[0002] 目前市场上销售和使用的台体式电熨斗，是没有电源线挂线功能的，存在的技术问题：当电源线不需要使用时，电源线散乱无章，不利于整洁。

发明内容

[0003] 为了克服已有电熨头的电源线散乱无章，不利于整洁的不足，本发明提供一种电源线整理有序、有效保持电源线整洁的台体式电熨斗电源线挂勾系统。

[0004] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：

[0005] 一种新型台体式电熨斗电源线挂勾系统，包括上台体和隔热板，所述隔热板安装在所述上台体的顶面，所述上台体的下部带有电源线，所述挂勾系统还包括挂勾，所述挂勾固定在上台体上，所述上台体的外壁安装扎线带，所述扎线带的上端设有挂扣，所述扎线带的上部设有扎线扣，所述扎线带的下部设有至少两个成排设置的扎线孔，所述挂扣挂接在所述挂勾上。

[0006] 本发明的有益效果主要表现在：当电源线不需要使用时，为了使电源线保持整洁，可用硅胶扎线带将电源线扎起来，挂在挂勾上，操作起来十分方便。

附图说明

[0007] 图 1 是台体式电熨斗电源线挂勾系统的示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图对本发明作进一步描述。

[0009] 参照图 1，一种新型台体式电熨斗电源线挂勾系统，包括上台体 1 和隔热板 2，所述隔热板 2 安装在所述上台体 1 的顶面，所述上台体 1 的下部带有电源线，所述挂勾系统还包括挂勾 3，所述挂勾 3 固定在上台体 1 上，所述上台体 1 的外壁安装扎线带 4，所述扎线带 4 的上端设有挂扣，所述扎线带 4 的上部设有扎线扣 5，所述扎线带 4 的下部设有至少两个成排设置的扎线孔，所述挂扣挂接在所述挂勾 3 上。

[0010] 本实施例中，先把挂勾 3 用螺丝固定在上台体 1，然后将隔热板 2 与上台体 1 用螺丝锁固定好即可。当电源线不需要使用时，用硅胶扎线带 4 将电源线扎起来，挂在挂勾 3 上，可保持电源线清爽整洁。

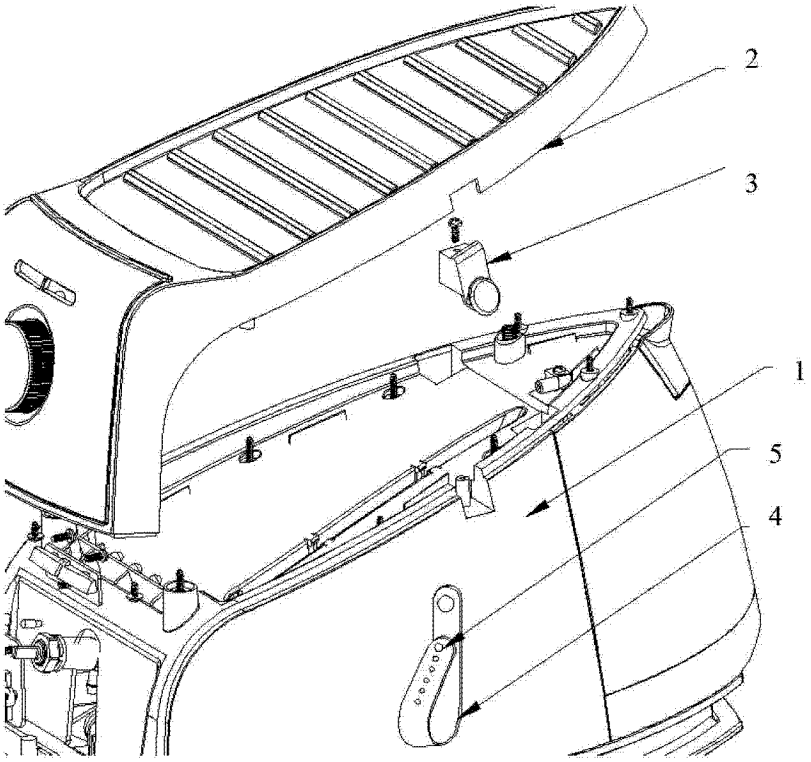

图 1