

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19776**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **20686**

(22) Data zgłoszenia: **19.02.2013**

(54)

Listwa profilowa, zwłaszcza drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2013 WUP 08/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA IWONA, Komorów, (PL);
PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL)**

PL 19776

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa, zwłaszcza drzwi przesuwnych, wykonana korzystnie z metalu.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie, nadanym mu przez cechy linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia listwę profilową zwłaszcza drzwi przesuwnych w widoku perspektywicznym, fig. 2 - tę samą listwę w widoku z przodu oraz w przekroju pionowym, fig. 3 - tę samą listwę w widoku od spodu, fig. 4 - tę samą listwę w widoku z góry, a fig. 5 i 6 - tę samą listwę w widoku z obu jego przeciwnych sobie boków.

Listwa profilowa według wzoru przemysłowego pokazana na rys. fig. 1 - 6 zarówno w widoku z przodu jak i w jej każdym przekroju pionowym ma kształt utworzony z profilu otwartego i połączonego z nim profilu zamkniętego, tworząc jeden monolityczny wytwór. Profil otwarty tej listwy jak uwidoczniono na rysunku fig. 2 stanowią dwie dolne skośnie i równoległe usytuowane względem siebie ścianki, których wewnętrzne końce zwińczone są ze sobą pionowo usytuowaną ścianką, przy czym jedna z tych skrajnych ścianek ma zakrzywiony łukowo koniec skierowany ku dołowi, a druga z tych skośnych ścianek ma drugi koniec połączony z prostopadłe usytuowaną do niej ścianką, która w środkowej części ma prostokątne wewnętrzne odsadzenie z wykonanym w nim otwartym na zewnątrz gniazdem w kształcie zbliżonym do skróconej litery „T”.

Z kolei drugi koniec tej zewnętrznej pionowej ścianki połączony jest z profilem zamkniętym tej listwy, utworzonym z narożnej ścianki łukowo-wklęsłej przechodzącej w znacznie dłuższą ściankę łukowo-wypukłą, tworząc razem ostre naroże, której drugi koniec styka się ze ścianką skośnie usytuowaną w kierunku dolnych skośnych ścianek, tworząc razem kolejne ostre naroże, przy czym drugi koniec tej skośnej ścianki przechodzi poprzez krótką ściankę kątownikową w znacznie dłuższą poziomo usytuowaną ściankę kątownikową, natomiast dolny koniec jej krótszej pionowej ścianki styka się ze ścianką prostopadłe usytuowaną do niej i do pionowej zewnętrznej ścianki. Poza tym oba wewnętrzne naroża usytuowane naprzeciw siebie i utworzone przez ścianki pionowe i stykające się z nimi ścianki przylegające do pionowej ścianki z gniazdem T-owym mają skośne ścięcia ułatwiające montaż wypełnienia tej listwy.

Tak wykonana wydłużona listwa profilowa w zależności od potrzeb w czasie montażu drzwi przesuwnych jest rozcinana na żądane długości.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Listwa profilowa, zwłaszcza drzwi przesuwnych przedstawiona na rysunku fig. 1 - 6 charakteryzuje się tym, że:

- w widoku z przodu jak i w jej każdym przekroju pionowym ma kształt utworzony z profilu otwartego i połączonego z nim profilu zamkniętego, tworząc jeden monolityczny wytwór, przy czym
- profil otwarty tej listwy stanowią dwie dolne skośnie i równoległe usytuowane względem siebie ścianki, których wewnętrzne końce zwińczone są ze sobą pionowo usytuowaną ścianką, przy czym jedna z tych skrajnych ścianek ma zakrzywiony łukowo koniec skierowany ku dołowi, a druga z tych skośnych ścianek ma drugi koniec połączony z prostopadłe usytuowaną do niej ścianką, która w środkowej części ma prostokątne wewnętrzne odsadzenie z wykonanym w nim otwartym na zewnątrz gniazdem w kształcie zbliżonym do skróconej litery „T”, natomiast
- drugi koniec tej zewnętrznej pionowej ścianki połączony jest z profilem zamkniętym tej listwy, utworzonym z narożnej ścianki łukowo-wklęsłej przechodzącej w znacznie dłuższą ściankę łukowo-wypukłą, tworząc razem ostre naroże, której drugi koniec styka się ze ścianką skośnie usytuowaną w kierunku dolnych skośnych ścianek, tworząc razem kolejne ostre naroże, przy czym drugi koniec tej skośnej ścianki przechodzi poprzez krótką ściankę kątownikową w znacznie dłuższą poziomo usytuowaną ściankę kątownikową, natomiast dolny koniec jej krótszej pionowej ścianki styka się ze ścianką prostopadłe usytuowaną do niej i do pionowej zewnętrznej ścianki, a ponadto
- oba wewnętrzne naroża usytuowane naprzeciw siebie i utworzone przez ścianki pionowe i stykające się z nimi ścianki przylegające do pionowej ścianki z gniazdem T-owym mają skośne ścięcia ułatwiające montaż wypełnienia tej listwy.

Ilustracja wzoru

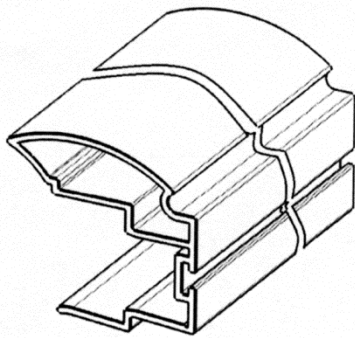


Fig.1

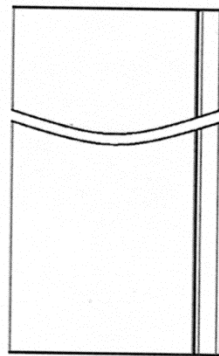


Fig.4

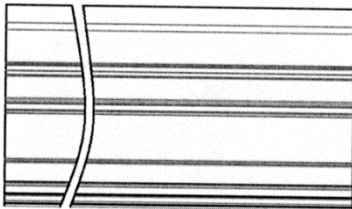


Fig.6




Fig.2



Fig.5

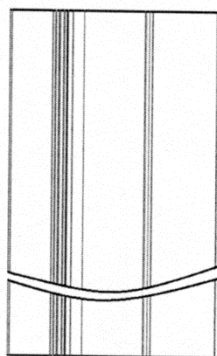


Fig.3

