

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3817**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **648**

(22) Data zgłoszenia: **31.01.2002**

(54)

Krzesło

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Ślusarstwo Produkcyjne i Usługowe
Władysław Dziedzic, Namysłów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Dziedzic Władysław, Namysłów, (PL)

PL 3817

Krzesło

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło, mające zastosowanie jako mebel biurowy, a także jako element wyposażenia mieszkań, lokali użyteczności publicznej i innych.

Istota wzoru przemysłowego, którym jest krzesło o łukowym zarysie przekroju poprzecznego, na których usytuowane jest kształtowe siedzisko, a na przedłużeniu tylnych nóg ma zamocowane kształtowe oparcie oraz ma kształtowe podłokietniki, polega na tym, że każda para nóg przednich na wysokości siedziska ma przedłużenie w kształcie łagodnego łuku, tworzące podłokietnik, które w strefie połowy wysokości oparcia ma łukowe wygięcie o małym promieniu, przechodzące na wysokości dolnej krawędzi oparcia w przedłużenie nogi tylnej.

Korzystnym jest, gdy siedzisko ma łukową krawędź przednią o zarysie skierowanym ku dołowi.

Korzystnym jest też, gdy oparcie ma łukową górną krawędź i łukowo zmiennie wygiętą dolną krawędź.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunku, na którym na fig. 1 przedstawiono krzesło w widoku z boku, a na fig. 2




przedstawiono fragment krzesła z uwzględnieniem górnej części podłokietnika z oparciem.

Krzesło ma cztery nogi, o łukowym zarysie przekroju poprzecznego, połączone wspornikami, na których usytuowane jest siedzisko. Siedzisko ma łukową krawędź przednią o zarysie skierowanym ku dołowi. Pary nóg bocznych tj. przedniej i tylnej, tworzą ukształtowany monolit. Przednia noga, powyżej siedziska, ma przedłużenie w kształcie łagodnego łuku, tworzące podłokietnik. Podłokietnik ten w strefie połowy wysokości oparcia ma łukowe wygięcie o małym promieniu, przechodzące na wysokości dolnej krawędzi oparcia w przedłużenie nogi tylnej. Usytuowane między łukowymi wygięciami oparcie ma łukową krawędź górną i łukowo zmiennie wygiętą krawędź dolną.

Para nóg bocznych z podłokietnikiem wykonana jest z jednego odcinka kształtownika rurowego. Jest dowolnej barwy, pozytywnie skomponowanej z barwą materiału tapicerskiego.



mgr inż. Jerzy ŁUCZAK
RZECZNIK PATENTOWY

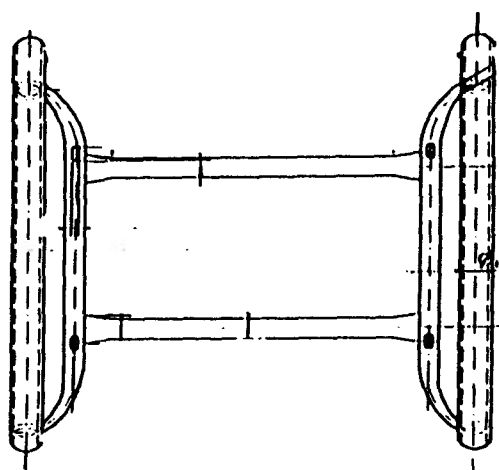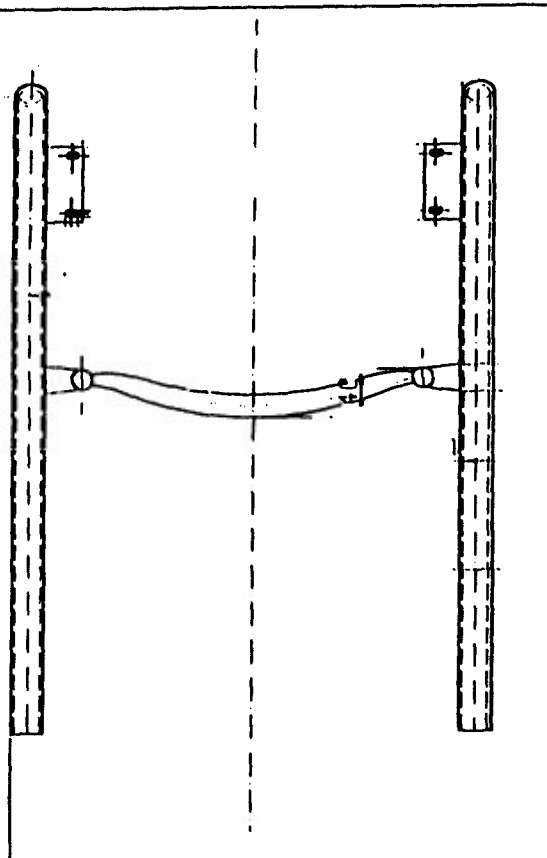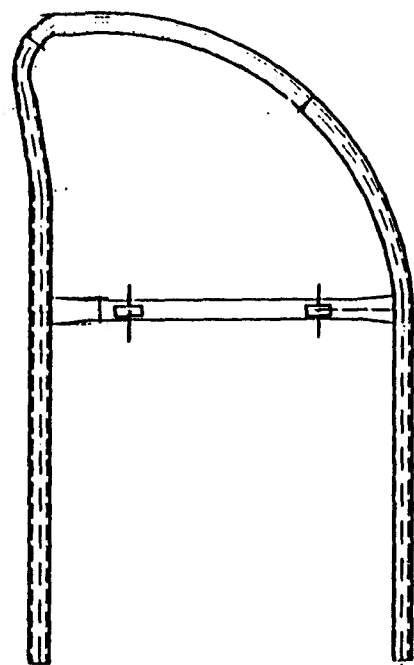



Fig,1

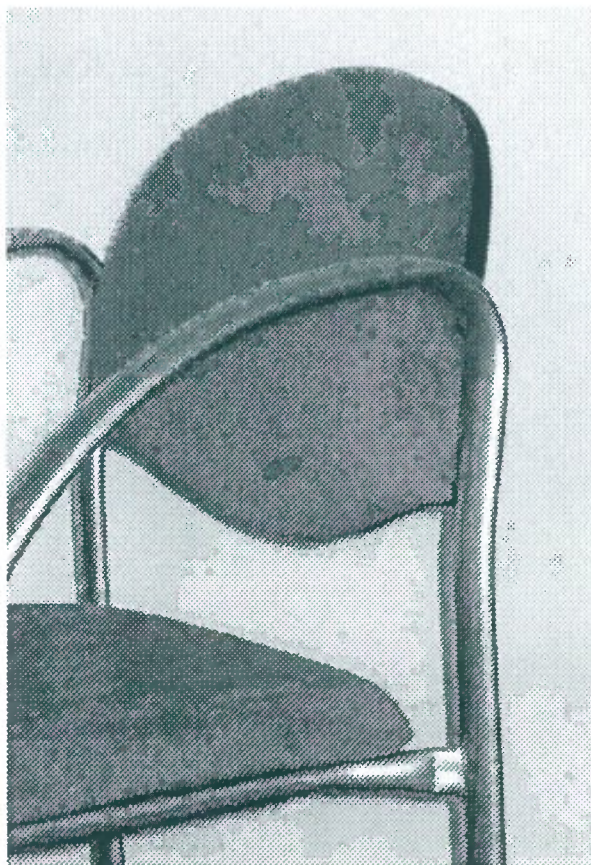


Fig.2