



Patent tymczasowy dodatkowy
do patentu nr _____

Kl. 37g¹,5/00


Zgłoszono: 04.11.1971 (P. 151384)

Pierwszeństwo: _____

MKP E06b 5/00

Zgłoszenie ogłoszono: 30.05.1973

Opis patentowy opublikowano: 20.02.1975



Twórca wynalazku: Jan Łasiewicz

Uprawniony z patentu tymczasowego: Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Przemysłu Stolarski
Budowlanej, Wołomin (Polska)

Element okna lub drzwi zwłaszcza drewnianych przystosowany do uszczelniania

1

Przedmiotem wynalazku są elementy okien i drzwi zwłaszcza drewnianych przystosowane do uszczelniania uszczelką gumową lub z tworzywa sztucznego.

W znanych konstrukcjach okien i drzwi z drewna uszczelkę przymocowuje się we wrębach za pomocą kleju, gwoździ lub wkrętów. Przyklejanie uszczelki na płaszczyzny pomalowane powoduje częste odpadanie uszczelki wraz z farbą, natomiast przyklejanie na płaszczyzny malowane jest technologicznie niemożliwe, ze względu na niszczenie uszczelki jak również spoiny klejowej przez rozpuszczalniki zawarte w farbach.

Mocowanie uszczelki przy pomocy gwoździ lub wkrętów jest pracochłonne. Wymiana osadzonych w ten sposób uszczelki powoduje uszkodzenie powierzchni wrębów ościeżnicy lub skrzydła, ze względu na odrywanie spoiny klejowej, wyrywanie gwoździ lub wkrętów.

Celem wynalazku jest przystosowanie skrzydła okiennego lub drzwiowego, względnie ościeżnicy do łatwego założenia uszczelki. Cel ten osiągnięto dzięki temu, że we wrębach na całym obwodzie skrzydła lub ościeżnicy znajdują się wpusty o prze-

2

kroju prostokątnym położone względem siebie pod kątem prostym.

Wpusty te uzyskuje się w czasie obróbki mechanicznej przy wykonywaniu wrębów, skrzydła lub ościeżnicy.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniiony w przykładowym wykonaniu na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia przekrój pionowy fragmentu okna, fig. 2 fragment okna w przekroju poziomym.

Jak przedstawiono na fig. 1 we wrębie 1 ościeżnicy 2 znajduje się wpust 3 i prostopadły do niego wpust 4.

Według fig. 2 we wrębie 6 skrzydła okiennego 5 znajduje się wpust 3 i prostopadły do niego wpust 4.

Zastrzeżenie patentowe

Element okna lub drzwi zwłaszcza drewnianych przystosowany do uszczelniania, **znamienny tym**, że we wrębach ościeżnicy lub skrzydła okna względnie drzwi znajdują się wpusty (3) i (4) o przekroju prostokątnym ustawione względem siebie pod kątem prostym.

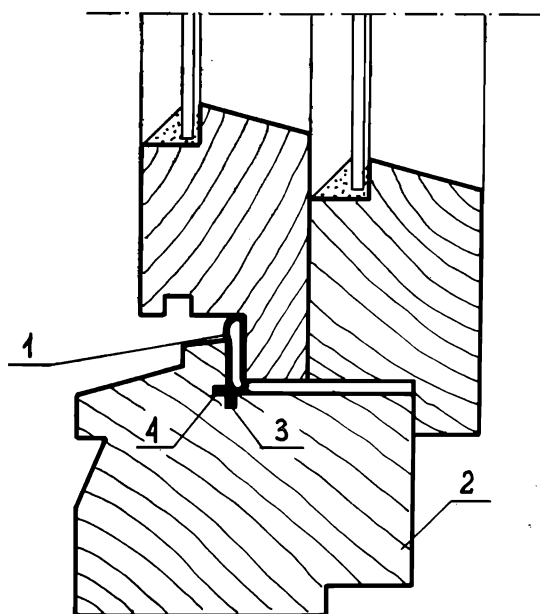


FIG. 1

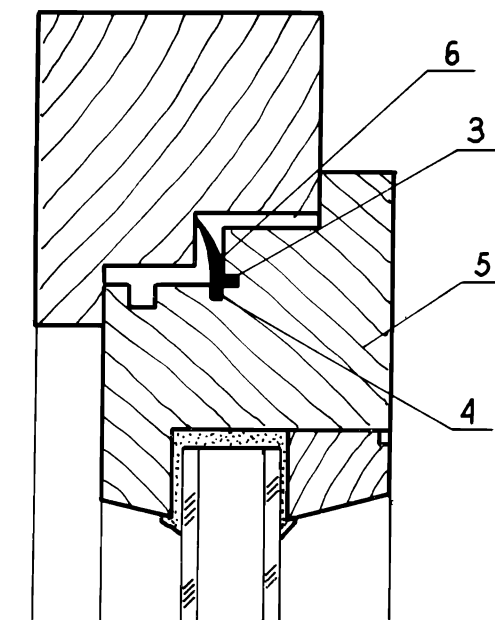


FIG. 2