

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2012-138064

(P2012-138064A)

(43) 公開日 平成24年7月19日 (2012.7.19)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
G 0 6 F 3/041 (2006.01)	G 0 6 F 3/041 3 5 0 E	4 G 1 4 6
C O 1 B 31/02 (2006.01)	C O 1 B 31/02 1 O 1 F	5 B 0 6 8
G 0 6 F 3/044 (2006.01)	G 0 6 F 3/044 A	

審査請求 有 請求項の数 4 O L (全 26 頁)

(21) 出願番号	特願2011-115710 (P2011-115710)	(71) 出願人	598098331 ツインファ ユニバーシティ 中華人民共和国 ベイジン 100084 、 ハイダン ディストリクト
(22) 出願日	平成23年5月24日 (2011.5.24)	(71) 出願人	500080546 鴻海精密工業股▲ふん▼有限公司 台湾新北市土城區中山路66號
(31) 優先権主張番号	201010607442.4	(74) 代理人	100108453 弁理士 村山 靖彦
(32) 優先日	平成22年12月27日 (2010.12.27)	(74) 代理人	100064908 弁理士 志賀 正武
(33) 優先権主張国	中国 (CN)	(74) 代理人	100089037 弁理士 渡邊 隆
		(74) 代理人	100110364 弁理士 実広 信哉

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 タッチペン

(57) 【要約】

【課題】本発明は、タッチペンに関し、特に、タッチパネル用タッチペンに関するものである。

【解決手段】本発明のタッチペンは、導電性を有するペン本体と、靱性及び導電性を有するペン先と、を含む。前記ペン先は、前記ペン本体の一端に固定され、カーボンナノチューブ構造体を含む。前記カーボンナノチューブ構造体は、複数のカーボンナノチューブからなり、前記ペン先は、タッチパネルに接触した場合、前記ペン先と前記タッチパネルとの間に静電容量が生じる。

【選択図】図1

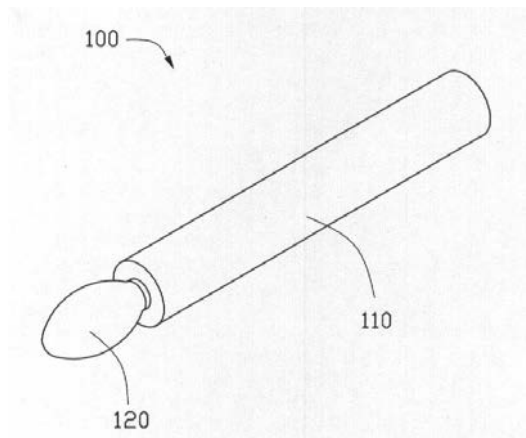

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

導電性を有するペン本体と、靱性及び導電性を有するペン先と、を含むタッチペンにおいて、

前記ペン先は、前記ペン本体の一端に固定され、

前記ペン先は、カーボンナノチューブ構造体を含み、

前記カーボンナノチューブ構造体は、複数のカーボンナノチューブからなり、

前記ペン先は、タッチパネルに接触した場合、前記ペン先と前記タッチパネルとの間に静電容量が生じることを特徴とするタッチペン。

【請求項 2】

前記カーボンナノチューブ構造体は、カーボンナノチューブアレイ、複数のカーボンナノチューブワイヤ、又はカーボンナノチューブの凝集塊であることを特徴とする請求項 1 に記載のタッチペン。

【請求項 3】

前記複数のカーボンナノチューブワイヤは、該カーボンナノチューブワイヤの長手に沿って相互に平行し、束状構造体を形成することを特徴とする請求項 3 に記載のタッチペン。

【請求項 4】

導電性を有するペン本体と、靱性及び導電性を有するペン先と、を含むタッチペンにおいて、

前記ペン先は、前記ペン本体の一端に固定され、

前記ペン先は、支持体と、該支持体の外表面に被覆されたカーボンナノチューブ構造体と、を含み、

前記カーボンナノチューブ構造体は、複数のカーボンナノチューブからなり、

前記ペン先は、タッチパネルに接触した場合、前記ペン先と前記タッチパネルとの間に静電容量が生じることを特徴とするタッチペン。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、タッチペンに関し、特に、タッチパネル用タッチペンに関する。

【背景技術】**【0002】**

タッチパネルは、画面に指やペンなどで直接接触することで機械を操作する装置であり、LCD など表示装置、PDA など携帯装置、銀行の ATM や POS など多くの装置で用いられている。タッチパネルに対して、タッチした位置の検出を電氣的に行うものとして、抵抗膜方式や静電容量方式などがある。一方、電気を用いないものとして、超音波方式や赤外遮光方式、画像認識方式などがある。

【0003】

静電容量方式は、指又はタッチペンで接触することで表示パネルの表面電荷の変化を捕らえることによる位置検出方法である。現在の静電容量方式のタッチパネルは、ガラス基板と、前記ガラス基板に設置される透明な導電構造体と、前記透明な導電構造体の四隅に設置される金属電極と、を含む。前記四つの金属電極により、前記基板に等電位面が形成される。即ち、タッチパネル表面全体に低電圧の電界を形成し、タッチした指又はタッチペンにより、その部分の電界を放電して、前記金属電極に微弱な電流を発生させる。前記金属電極の電流の比率を計算することで触れた位置を検出することができる。

【先行技術文献】**【特許文献】****【0004】**

【特許文献 1】中国特許出願公開第 101239712 号明細書

【特許文献 2】中国特許出願公開第 101284662 号明細書

10

20

30

40

50

【特許文献 3】中国特許出願公開第 1 0 1 3 1 4 4 6 4 号明細書

【特許文献 4】中国特許出願公開第 1 0 0 4 1 1 9 7 9 号明細書

【特許文献 5】中国特許出願公開第 1 9 8 2 2 0 9 号明細書

【特許文献 6】中国特許出願 2 0 1 0 1 0 2 1 2 5 9 1 . 0 号明細書

【特許文献 7】中国特許出願 2 0 0 9 1 0 0 0 2 4 4 4 . 8 号明細書

【特許文献 8】中国特許出願 2 0 0 9 1 0 0 0 2 4 4 3 . 3 号明細書

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

本発明のタッチペンは、導電性を有するペン本体と、靱性及び導電性を有するペン先と、を含む。前記ペン先は、前記ペン本体の一端に固定され、カーボンナノチューブ構造体を含み、前記カーボンナノチューブ構造体は、複数のカーボンナノチューブからなり、前記ペン先は、タッチパネルに接触した場合、前記ペン先と前記タッチパネルとの間に静電容量が生じる。前記カーボンナノチューブ構造体は、カーボンナノチューブアレイ、複数のカーボンナノチューブワイヤ、又はカーボンナノチューブの凝集塊である。前記複数のカーボンナノチューブワイヤは、該カーボンナノチューブワイヤの長手に沿って相互に平行し、束状構造体を形成する。

10

【0006】

本発明のタッチペンは、導電性を有するペン本体と、靱性及び導電性を有するペン先と、を含む。前記ペン先は、前記ペン本体の一端に固定される。前記ペン先は、支持体と、該支持体の外表面に被覆されたカーボンナノチューブ構造体と、を含む。前記カーボンナノチューブ構造体は、複数のカーボンナノチューブからなり、前記ペン先は、タッチパネルに接触した場合、前記ペン先と前記タッチパネルとの間に静電容量が生じる。

20

【発明の効果】

【0007】

従来の技術と比べると、本発明のタッチペンは、カーボンナノチューブまたはグラフェンを含むので、該タッチペンが優良な導電性、靱性及び大きな比表面積を有する。従って、該タッチペンは、タッチパネルを損傷させることなく、その感度を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

30

【0008】

【図 1】本発明の実施例 1 に係るタッチペンの構造を示す図である。

【図 2】本発明の実施例 1 に係るタッチペンのペン本体の構造を示す図である。

【図 3】本発明の実施例 1 に係るタッチペンのペン先の断面図である。

【図 4】本発明の実施例 1 に係るタッチペンの中空構造を有するタッチペンの構造を示す図である。

【図 5】本発明の実施例 1 に係るタッチペンの螺旋状に配置された条状のタッチ層を有するタッチペンの構造を示す図である。

【図 6】本発明の実施例 1 に係るタッチペンのペン先に用いられるカーボンナノチューブ構造体の構造を示す図である。

40

【図 7】図 6 中のカーボンナノチューブアレイからなるカーボンナノチューブ構造体の構造を示す図である。

【図 8】本発明の実施例 1 に係るタッチペンのペン先に用いられるドローン構造カーボンナノチューブフィルムの走査型電子顕微鏡写真である。

【図 9】図 8 中のカーボンナノチューブフィルムのカーボンナノチューブセグメントの構造を示す図である。

【図 10】本発明の実施例 1 に係るタッチペンのペン先に用いられる綿毛構造のカーボンナノチューブフィルムの走査型電子顕微鏡写真である。

【図 11】本発明の実施例 1 に係るタッチペンのペン先に用いられる同じ方向に配列されるカーボンナノチューブを含むプレシッド構造カーボンナノチューブフィルムの走査型電

50

子顕微鏡写真である。

【図 1 2】本発明の実施例 1 に係るタッチペンのペン先に用いられる異なる方向に配列されるカーボンナノチューブを含むプレシッド構造カーボンナノチューブフィルムの走査型電子顕微鏡写真である。

【図 1 3】本発明の実施例 1 に係るタッチペンのペン先に用いられる複数の相互に平行しているカーボンナノチューブワイヤからなるカーボンナノチューブ構造体が、柔軟性の高分子基材の表面に設置されることによって形成されたタッチ層の構造を示す図である。

【図 1 4】本発明の実施例 1 に係るタッチペンのペン先に用いられる複数の相互に交叉しているカーボンナノチューブワイヤからなるカーボンナノチューブ構造体が、柔軟性の高分子基材の表面に設置されることによって形成されたタッチ層の構造を示す図である。

【図 1 5】本発明の実施例 1 に係るタッチペンのペン先に用いられる揃っていない状態のカーボンナノチューブワイヤの走査型電子顕微鏡写真である。

【図 1 6】本発明の実施例 1 に係るタッチペンのペン先に用いられるねじれ状カーボンナノチューブワイヤの走査型電子顕微鏡写真である。

【図 1 7】本発明の実施例 1 に係るタッチペンのペン先に用いられるカーボンナノチューブ - 柔軟性高分子複合材料の構造を示す図である。

【図 1 8】本発明の実施例 1 に係るタッチペンのペン先に用いられるカーボンナノチューブ構造体を有するカーボンナノチューブ複合材料の構造を示す図である。

【図 1 9】本発明の実施例 1 に係るタッチペンのペン先に用いられるカーボンナノチューブ構造体を有するカーボンナノチューブ複合材料の構造を示す図である。

【図 2 0】カーボンナノチューブアレイにおいて、カーボンナノチューブが柔軟性の高分子基材の表面から露出したタッチ層の構造を示す図である。

【図 2 1】本発明の実施例 1 に係るタッチペンのペン先に用いられる複数のカーボンナノチューブ及び導電性材料からなり、複数の微孔を有するカーボンナノチューブ - 導電性材料複合構造体の構造を示す図である。

【図 2 2】本発明の実施例 1 に係るタッチペンのペン先に用いられるグラフェン高分子複合材料の構造を示す図である。

【図 2 3】本発明の実施例 1 に係るタッチペンのペン先に用いられるグラフェンの構造を示す図である。

【図 2 4】本発明の実施例 1 に係るタッチペンのペン先に用いられるタッチ層の構造を示す図である。

【図 2 5】本発明の実施例 2 に係るタッチペンの構造を示す図である。

【図 2 6】本発明の実施例 2 に係るタッチペンのペン先の構造を示す図である。

【図 2 7】本発明の実施例 3 に係るタッチペンの構造を示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0009】

図面を参照して、本発明の実施例について説明する。

【0010】

(実施例 1)

図 1 を参照すると、本実施例のタッチペン 100 は、ペン本体 110 と、該ペン本体 110 の一端に設置されたペン先 120 と、を含む。前記ペン先 120 は、靱性及び導電性を有する。

【0011】

前記ペン本体 110 は、把持部として、前記ペン先 120 を制御することができる。前記タッチペン 100 は、人体の導電特性によって作動する場合、前記ペン本体 110 と前記ペン先 120 とは電気的に接続される。前記タッチペン 100 は、人体の導電特性によらず作動する場合、前記ペン先 120 がタッチパネルに接触する場合、該ペン先 120 と前記タッチパネルとの間に静電容量の変化が生じる。前記タッチペン 100 の材料、構造、形状及びそれと前記ペン先 120 との接続方式は、実際の応用に応じて選択することができる。

10

20

30

40

50

【 0 0 1 2 】

図 2 を参照すると、前記ペン本体 1 1 0 は、中空筒状の構造体であり、固定端 1 1 4 を有する。前記固定端 1 1 4 の裏側には、雌螺子が形成される。

【 0 0 1 3 】

図 3 を参照すると、前記ペン先 1 2 0 は、支持体 1 2 1 及びタッチ層 1 2 5 を含む。前記タッチ層 1 2 5 は、前記支持体 1 2 1 の一部の表面を被覆している。前記支持体 1 2 1 は、柔軟性材料からなるが、前記タッチ層 1 2 5 は、柔軟性を有する導電性材料からなる。前記ペン先 1 2 0 の形状は、例えば、球状、錐状、円台状などの形状であり、本実施例において、前記ペン先 1 2 0 は、円錐状である。前記ペン先 1 2 0 は、柔軟性を有するので、それを利用する場合、前記ペン先 1 2 0 に所定の圧力を加えて前記ペン先 1 2 0 とタ
10
ッチパネルとの接触面積を制御することによって、前記タッチペン 1 0 0 と前記タッチパネルとの間で静電容量を制御することができる。

【 0 0 1 4 】

前記支持体 1 2 1 は、固定部 1 2 2 及び本体 1 2 4 を含む。前記固定部 1 2 2 及び前記本体 1 2 4 は、一体成型の中実構造体である。前記固定部 1 2 2 の外表面に雄螺子が形成されている。前記固定部 1 2 2 の雄螺子は、前記ペン本体 1 1 0 の固定端 1 1 4 の裏側に形成された雌螺子と相互に噛み合うことができるので、前記ペン先 1 2 0 を前記ペン本体 1 1 0 の固定端 1 1 4 に固定させることができる。前記本体 1 2 4 の形状は、実際の応用に応じて選択する。例えば、前記本体 1 2 4 の形状は、球状、錐状、円台状などの形状である。前記タッチ層 1 2 5 は、前記支持体 1 2 4 の外表面に設置されるが、該支持体 1 2
20
4 の全部又は一部の外表面を被覆している。前記タッチ層 1 2 5 の少なくとも一部は、前記固定部 1 2 2 と前記本体 1 2 4 とが接続した部分を被覆している。これにより、前記ペン先 1 2 0 を前記ペン本体 1 1 0 の固定端 1 1 4 に固定させた後、前記タッチ層 1 2 5 と前記ペン本体 1 1 0 とを電氣的に接続させることができる。

【 0 0 1 5 】

前記支持体 1 2 1 は、シリコンゴム、ポリウレタン、ポリアクリル酸エチル、ポリアクリル酸ブチル、ポリスチレン、ポリブタジエン及びポリアクリロニトリル又はそれらの混合物のいずれか一種である。または、前記支持体 1 2 1 は、高い比誘電率を有するコロイド状態の柔軟性のポリマー、又は高い比誘電率を有する導電性高分子材料からなる。該支持体 1 2 1 は、導電性高分子材料からなる場合、その材料が、ポリアニリン、ポリピロ
30
ール又はポリチオフェンである。本実施例において、前記支持体 1 2 1 はシリコンゴムからなる。

【 0 0 1 6 】

図 4 を参照すると、前記支持体 1 2 1 は中空の構造体であることもできる。この場合、前記本体 1 2 4 の内部に密封空間 1 2 6 が形成され、中空の構造体を有するペン先 1 2 0 が形成される。前記支持体 1 2 1 は中空の構造体である場合、その壁の厚さが 0 . 1 mm ~ 2 mm である。これに対して、前記支持体 1 2 1 が中実の構造体である場合、該ペン先 1 2 0 の靱性が高くなる。

【 0 0 1 7 】

図 5 を参照すると、前記ペン先 1 2 0 は紡錘状である。前記タッチ層 1 2 5 は、螺旋のストリップ状であり、前記本体 1 2 4 の外表面に巻き付いている。具体的には、前記本体 1 2 4 の外表面に螺旋の溝を設置する。前記タッチ層 1 2 5 は、前記螺旋の溝の内部に設置されることができ、且つその厚さが前記螺旋の溝の深さより大きい。これにより、前記タッチ層 1 2 5 が前記本体 1 2 4 の外部に突出し、タッチパネルに接触する。前記タッチペン 1 0 0 を使用する場合、前記ペン先 1 2 0 に与える圧力が大きいほど、該ペン先 1 2 0 の変形程度が大きくなり、前記タッチ層 1 2 5 とタッチパネルとの接触面積が大きくなる。前記タッチ層 1 2 5 とタッチパネルとの接触面積を制御することにより、前記タッチパネルに表示するパターンの寸法を制御することができる。前記タッチ層 1 2 5 は、前記本体 1 2 4 の一部の表面にだけ被覆されるので、前記タッチ層 1 2 5 の材料を減少させる
40
ことができる。更に、前記本体 1 2 4 の表面に螺旋の溝を設置せず、前記タッチ層 1 2 5
50

を直接前記本体 1 2 4 の外表面に設置することもできる。

【0018】

前記タッチ層 1 2 5 は導電性を有し、その厚さが $1\ \mu\text{m} \sim 2\ \text{mm}$ である。前記タッチ層 1 2 5 は、複数のカーボンナノチューブ、又は複数のグラフェンを含む構造体である。

【0019】

第一例として、図 6 を参照すると、前記タッチ層 1 2 5 は、カーボンナノチューブ構造体 1 2 である。該カーボンナノチューブ構造体 1 2 は、複数のカーボンナノチューブ 2 2 からなる。前記カーボンナノチューブ構造体 1 2 は、接着剤で前記本体 1 2 4 に接着される。

【0020】

図 7 参照すると、前記カーボンナノチューブ構造体 1 2 は、カーボンナノチューブアレイである場合、前記カーボンナノチューブ構造体 1 2 における複数のカーボンナノチューブ 2 2 は、同じ方向に配列している。前記カーボンナノチューブアレイにおいて、隣接するカーボンナノチューブ間の間隔は、距離 L ($0\ \mu\text{m} < L \leq 1\ \mu\text{m}$) で分離して配列されているので、前記カーボンナノチューブアレイに複数の隙間が形成される。

【0021】

化学気相堆積 (CVD) 法で、前記カーボンナノチューブアレイを成長させる。まず、基板を準備する。次に、該基板に触媒層を堆積させる。該触媒層は、Fe、Co、Ni 又はその合金のいずれか一種からなる。次に、前記触媒層が堆積された前記基板を空気雰囲気において $700 \sim 900$ で $30 \sim 90$ 分間アニリングする。次に、前記基板を反応装置に置いて、該反応装置に保護ガスを導入して、 $500 \sim 740$ に加熱する。前記保護ガスは不活性ガス又は窒素ガスであり、アルゴンガスが好ましい。次に、前記反応装置の内にカーボンを含むガスを導入して、 $5 \sim 30$ 分間加熱してカーボンナノチューブアレイを成長させる。前記カーボンを含むガスは、エチン又はエテンであり、エチンが好ましい。

【0022】

前記カーボンナノチューブアレイは、複数の相互に平行なカーボンナノチューブ、又は前記基板に垂直なカーボンナノチューブを含む。前記カーボンナノチューブアレイは高さが $100\ \mu\text{m}$ 程度になる。

【0023】

前記カーボンナノチューブ構造体 1 2 は、複数のカーボンナノチューブ 2 2 からなる自立構造を有するものであることもできる。ここで、自立構造とは、支持体材を利用せず、前記カーボンナノチューブ構造体 1 2 を独立して利用することができるという形態のことである。即ち、前記カーボンナノチューブ構造体 1 2 を対向する両側から支持して、前記カーボンナノチューブ構造体 1 2 の構造を変化させずに、前記カーボンナノチューブ構造体 1 2 を懸架させることができることを意味する。前記カーボンナノチューブ構造体 1 2 に、前記複数のカーボンナノチューブ 2 2 が配向し又は配向せずに配置されている。前記複数のカーボンナノチューブ 2 2 の配列方式により、前記カーボンナノチューブ構造体 1 2 は非配向型のカーボンナノチューブ構造体及び配向型のカーボンナノチューブ構造体の二種に分類される。本実施例における非配向型のカーボンナノチューブ構造体では、カーボンナノチューブ 2 2 が異なる方向に沿って配置され、又は絡み合っている。配向型のカーボンナノチューブ構造体では、前記複数のカーボンナノチューブ 2 2 が同じ方向に沿って配列している。又は、配向型のカーボンナノチューブ構造体において、配向型のカーボンナノチューブ構造体が二つ以上の領域に分割される場合、各々の領域における複数のカーボンナノチューブ 2 2 が同じ方向に沿って配列されている。この場合、異なる領域におけるカーボンナノチューブ 2 2 の配列方向は異なる。前記カーボンナノチューブ 2 2 は、単層カーボンナノチューブ、二層カーボンナノチューブ又は多層カーボンナノチューブである。前記カーボンナノチューブ 2 2 が単層カーボンナノチューブである場合、直径は $0.5\ \text{nm} \sim 50\ \text{nm}$ に設定され、前記カーボンナノチューブ 2 2 が二層カーボンナノチューブである場合、直径は $1\ \text{nm} \sim 50\ \text{nm}$ に設定され、前記カーボンナノチューブ 2 2 が

10

20

30

40

50

多層カーボンナノチューブである場合、直径は1.5 nm ~ 50 nmに設定される。前記カーボンナノチューブ構造体12は複数の隙間を含む。

【0024】

自立構造を有する前記カーボンナノチューブ構造体12としては、以下の(一)~(四)のものが挙げられる。

【0025】

(一) ドローン構造カーボンナノチューブフィルム

前記カーボンナノチューブ構造体12は、図8に示すように、少なくとも一枚のカーボンナノチューブフィルム143aを含む。このカーボンナノチューブフィルムはドローン構造カーボンナノチューブフィルム(drawn carbon nanotube film)である。前記カーボンナノチューブフィルム143aは、超配列カーボンナノチューブアレイから引き出して得られたものである。単一の前記カーボンナノチューブフィルムにおいて、複数のカーボンナノチューブが同じ方向に沿って、端と端が接続されている。即ち、単一の前記カーボンナノチューブフィルム143aは、分子間力で長軸方向端部同士が接続された複数のカーボンナノチューブを含む。図8及び図9を参照すると、単一の前記カーボンナノチューブフィルム143aは、複数のカーボンナノチューブセグメント143bを含む。前記複数のカーボンナノチューブセグメント143bは、長軸方向に沿って分子間力で端と端が接続されている。それぞれのカーボンナノチューブセグメント143bは、相互に平行に、分子間力で結合された複数のカーボンナノチューブ145を含む。単一の前記カーボンナノチューブセグメント143bにおいて、前記複数のカーボンナノチューブ145の長さは同じである。前記カーボンナノチューブフィルム143aを有機溶剤に浸漬させることにより、前記カーボンナノチューブフィルム143aの強靱性及び機械強度を高めることができる。前記カーボンナノチューブフィルム143aの幅は100 μm ~ 10 cmに設けられ、厚さは0.5 nm ~ 100 μmに設けられる。

【0026】

前記カーボンナノチューブ構造体12は、積層された複数の前記カーボンナノチューブフィルムを含むことができる。この場合、隣接する前記カーボンナノチューブフィルムは、分子間力で結合されている。隣接する前記カーボンナノチューブフィルムにおけるカーボンナノチューブは、それぞれ0° ~ 90°の角度で交差している。隣接する前記カーボンナノチューブフィルムにおけるカーボンナノチューブが0°以上の角度で交差する場合、前記カーボンナノチューブ構造体12に複数の微孔が形成される。又は、前記複数のカーボンナノチューブフィルムは、隙間なく並列されることもできる。前記ドローン構造カーボンナノチューブフィルムの製造方法は、特許文献1に掲載されている。

【0027】

前記カーボンナノチューブ構造体12において、前記ドローン構造カーボンナノチューブフィルムのカーボンナノチューブ22は、同じ方向に配列している。前記カーボンナノチューブ構造体12を前記タッチ層125に利用する場合、該タッチ層125におけるカーボンナノチューブは、前記ペン先120から前記ペン本体110までの方向に沿って配列している。これにより、前記ペン先120から前記ペン本体110までの方向に沿って、前記タッチペン100の導電性を高めて、該タッチペン100の感度を向上させることができる。

【0028】

(二) 綿毛構造カーボンナノチューブフィルム

図10を参照すると、前記カーボンナノチューブ構造体12は、少なくとも一枚のカーボンナノチューブフィルムを含む。このカーボンナノチューブフィルムは綿毛構造カーボンナノチューブフィルム(flocculated carbon nanotube film)である。単一の前記カーボンナノチューブフィルムにおいて、複数のカーボンナノチューブは、絡み合い、等方的に配列されている。前記カーボンナノチューブ構造体12においては、前記複数のカーボンナノチューブが均一に分布されている。複数のカーボンナノチューブは配向せずに配置されている。単一の前記カーボンナノチューブの長さ

は、 $10\text{ }\mu\text{m}$ 以上であり、 $200\text{ nm}\sim 900\text{ cm}$ であることが好ましい。前記複数のカーボンナノチューブ22は、分子間力で接近して、相互に絡み合っており、カーボンナノチューブネット状構造体を形成している。前記複数のカーボンナノチューブ22は配向せずに配置されて、多くの微小な穴を形成している。ここで、単一の前記微小な穴の直径が $10\text{ }\mu\text{m}$ 以下になる。前記カーボンナノチューブ構造体12におけるカーボンナノチューブは、相互に絡み合っており配置されるので、該カーボンナノチューブ構造体12は柔軟性に優れ、任意の形状に湾曲して形成させることができる。用途に応じて、前記カーボンナノチューブ構造体12の長さ及び幅を調整することができる。前記カーボンナノチューブ構造体12の厚さは、 $1\text{ }\mu\text{m}\sim 1\text{ mm}$ である。前記綿毛構造カーボンナノチューブフィルムの製造方法は、特許文献2に掲載されている。

10

【0029】

(三) プレシッド構造カーボンナノチューブフィルム

図11及び図12を参照すると、前記カーボンナノチューブ構造体12は、少なくとも一枚のカーボンナノチューブフィルムを含む。このカーボンナノチューブフィルムは、プレシッド構造カーボンナノチューブフィルム(pressed carbon nanotube film)である。単一の前記カーボンナノチューブフィルムにおける複数のカーボンナノチューブ22は、等方的に配列されているか、所定の方向に沿って配列されているか、または、異なる複数の方向に沿って配列されている。前記カーボンナノチューブフィルムは、押し器具を利用することにより、所定の圧力をかけて前記カーボンナノチューブアレイを押し、該カーボンナノチューブアレイを圧力で倒すことにより形成された、シート状の自立構造を有するものである。前記カーボンナノチューブフィルムにおけるカーボンナノチューブの配列方向は、前記押し器具の形状及び前記カーボンナノチューブアレイを押す方向により決められている。

20

【0030】

単一の前記カーボンナノチューブフィルムにおけるカーボンナノチューブ22が配向せずに配置される場合には、該カーボンナノチューブフィルムは、等方的に配列されている複数のカーボンナノチューブ22を含む。隣接するカーボンナノチューブが分子間力で相互に引き合っており接続している。該カーボンナノチューブ構造体は平面等方性を有する。該カーボンナノチューブフィルムは、平面を有する押し器具を利用して、カーボンナノチューブアレイが成長された基板に垂直な方向に沿って前記カーボンナノチューブアレイを押しすることにより形成される。

30

【0031】

単一の前記カーボンナノチューブフィルムにおけるカーボンナノチューブ22が配向して配列される場合には、該カーボンナノチューブフィルムは、同じ方向に沿って配列された複数のカーボンナノチューブを含む。ローラー形状を有する押し器具を利用して、同じ方向に沿って前記カーボンナノチューブアレイを同時に押す場合、基本的に同じ方向に配列されるカーボンナノチューブ22を含むカーボンナノチューブフィルムが形成される。また、ローラー形状を有する押し器具を利用して、異なる方向に沿って、前記カーボンナノチューブアレイを同時に押す場合、前記異なる方向に沿って、選択的な方向に配列されるカーボンナノチューブ22を含むカーボンナノチューブフィルムが形成される。

40

【0032】

前記カーボンナノチューブフィルムにおけるカーボンナノチューブ22の傾斜の程度は、前記カーボンナノチューブアレイにかけた圧力に関係する。前記カーボンナノチューブフィルムにおけるカーボンナノチューブ22の長手方向と前記カーボンナノチューブフィルムの表面方向との間の角度を β とすると、角度 β は 0° 以上 15° 以下である。好ましくは、前記カーボンナノチューブフィルムにおけるカーボンナノチューブ22が該カーボンナノチューブフィルムの表面に平行する。前記圧力が大きくなるほど、前記傾斜の程度が大きくなる。前記カーボンナノチューブフィルムの厚さは、前記カーボンナノチューブアレイの高さ及び該カーボンナノチューブアレイにかけた圧力に関係する。即ち、前記カーボンナノチューブアレイの高さが大きくなるほど、また、該カーボンナノチューブアレ

50

イにかけた圧力が小さくなるほど、前記カーボンナノチューブフィルムの厚さが大きくなる。これとは逆に、カーボンナノチューブアレイの高さが小さくなるほど、また、該カーボンナノチューブアレイにかけた圧力が大きくなるほど、前記カーボンナノチューブフィルムの厚さが小さくなる。前記プレシッド構造カーボンナノチューブフィルムの厚さは、 $50\text{ }\mu\text{m}$ である。前記プレシッド構造カーボンナノチューブフィルムの製造方法は、特許文献3に掲載されている。

【0033】

(四)カーボンナノチューブワイヤ

図13及び図14を参照すると、前記カーボンナノチューブ構造体12は、一本又は数本のカーボンナノチューブワイヤ152からなることができる。前記カーボンナノチューブ構造体12は、数本のカーボンナノチューブワイヤ152からなる場合、図13を参照すると、該数本のカーボンナノチューブワイヤ152は、相互に平行して配列されている。また、図14を参照すると、前記数本のカーボンナノチューブワイヤ152は、相互に交叉して網状のカーボンナノチューブ構造体12を形成している。前記カーボンナノチューブ構造体12は、一本のカーボンナノチューブワイヤ152からなる場合、該カーボンナノチューブワイヤ152を曲げて、前記柔軟性高分子構造体24の一つの表面に敷くことによって、一定の面積を有する平面形状のカーボンナノチューブ構造体12を形成することができる。前記カーボンナノチューブ構造体12におけるカーボンナノチューブワイヤ152は、捩っていない状態のカーボンナノチューブワイヤ、ねじれ状カーボンナノチューブワイヤ又はそれらの組み合わせのいずれか一種からなることができる。

【0034】

図15を参照すると、前記捩っていない状態のカーボンナノチューブワイヤは、端と端とが接続された複数のカーボンナノチューブセグメント(図示せず)を含む。前記カーボンナノチューブセグメントは、同じ長さ及び幅を有する。さらに、各々の前記カーボンナノチューブセグメントに、同じ長さの複数のカーボンナノチューブが平行に配列されている。前記複数のカーボンナノチューブはカーボンナノチューブワイヤの中心軸に平行に配列されている。前記カーボンナノチューブセグメントの長さ、厚さ、均一性及び形状は制限されない。一本の前記捩っていない状態のカーボンナノチューブワイヤの長さは制限されなく、その直径は、 $0.5\text{ nm} \sim 100\text{ }\mu\text{m}$ である。

【0035】

図16を参照すると、ドローン構造カーボンナノチューブフィルムにおいてカーボンナノチューブの長手方向の両端に相反する力を印加することにより、ねじれ状カーボンナノチューブワイヤを形成することができる。ここで、前記複数のカーボンナノチューブは前記カーボンナノチューブワイヤの中心軸を軸に、螺旋状に配列されている。好ましくは、前記ねじれ状カーボンナノチューブワイヤは、端と端とが接続された複数のカーボンナノチューブセグメント(図示せず)を含む。さらに、各々の前記カーボンナノチューブセグメントに、同じ長さの複数のカーボンナノチューブが平行に配列されている。前記カーボンナノチューブセグメントの長さ、厚さ、均一性及び形状は制限されない。一本の前記ねじれ状カーボンナノチューブワイヤの長さは制限されなく、その直径は、 $0.5\text{ nm} \sim 100\text{ }\mu\text{m}$ である。前記カーボンナノチューブワイヤの製造方法は、特許文献4及び特許文献5に掲載されている。

【0036】

更に、前記ねじれ状カーボンナノチューブワイヤを有機溶剤に浸漬させることにより、前記ねじれ状カーボンナノチューブワイヤの強靱性及び機械強度を高めることができる。前記ねじれ状カーボンナノチューブワイヤは、自立構造を有するドローン構造カーボンナノチューブフィルムから得られるので、該ねじれ状カーボンナノチューブワイヤも自立構造を有する。前記ねじれ状カーボンナノチューブワイヤにおいて、隣接するカーボンナノチューブ22間で隙間を有するので、前記ねじれ状カーボンナノチューブワイヤは複数の微孔を有する。前記複数の微孔のサイズは、 $10\text{ }\mu\text{m}$ 以下である。

【0037】

第二例として、前記タッチ層 125 は、カーボンナノチューブ複合構造体からなることもできる。前記カーボンナノチューブ複合構造体は、カーボンナノチューブ - 柔軟性高分子複合材料からなる。図 17 を参照すると、前記カーボンナノチューブ - 柔軟性高分子複合材料は、柔軟性高分子構造体 24 及び該柔軟性高分子構造体 24 内に分散された複数のカーボンナノチューブ 22 からなる。前記複数のカーボンナノチューブ 22 は、均一に前記柔軟性高分子構造体 24 内に分散され、且つ相互に接続して電気伝導ネットワークを形成する。前記カーボンナノチューブ - 柔軟性高分子複合材料において、カーボンナノチューブ 22 の質量比は 5 % 以上である。前記カーボンナノチューブ 22 は、大きな比表面積及び良好な導電性を有するので、前記タッチ層 125 も大きな比表面積を有する。これにより、前記ペン先 120 がタッチパネルの表面に接触した場合、前記タッチ層 125 は人体から伝導した静電荷を保存し、前記ペン先 120 と前記タッチパネルとの間の静電容量を高めることができ、タッチペン 100 の感度を高めることができる。更に、前記複数のカーボンナノチューブ 22 は、中空の構造体であり、その質量が非常に小さい。その特殊な化学結合により、該複数のカーボンナノチューブ 22 は高い強度及び弾性率を有する。更に、前記複数のカーボンナノチューブ 22 は、非常に大きなアスペクト比 (1000 : 1 以上) を有し、良好な靱性を有するので、該カーボンナノチューブ 22 に外力を与えてそれを変形させても、該外力がなくなると、該カーボンナノチューブ 22 は元の形状に回復することができる。従って、前記カーボンナノチューブ 22 及び前記柔軟性高分子構造体 24 からなるカーボンナノチューブ - 柔軟性高分子複合材料からなる前記タッチ層 125 は、その質量が軽く、その耐摩擦効果が高く、その使用寿命が長くなるという優れた点がある。更に、前記タッチ層 125 における一部の前記カーボンナノチューブ 22 を、前記柔軟性高分子構造体 24 の一つの表面から露出させることもできる。

10

20

【0038】

本実施例において、前記柔軟性高分子構造体 24 は、シリコーンゴムからなり、一定の厚さを有するシートであり、その厚さが 1 μm ~ 2 mm である。

【0039】

更に、図 18 を参照すると、前記カーボンナノチューブ複合構造体は、前記カーボンナノチューブ構造体 12 及び柔軟性高分子構造体 24 からなる。前記カーボンナノチューブ構造体 12 は、前記柔軟性高分子構造体 24 の一つの表面に被覆される。又は、図 19 を参照すると、前記カーボンナノチューブ構造体 12 の全てが前記柔軟性高分子構造体 24 の中に埋め込まれる。前記カーボンナノチューブ構造体 12 は複数の隙間を含むので、前記柔軟性高分子構造体 24 の材料が前記カーボンナノチューブ構造体 12 の隙間に浸透し、前記カーボンナノチューブ構造体 12 と緊密に結合する。この場合、前記タッチ層 125 の導電性を保持するために、前記柔軟性高分子構造体 24 のタッチパネルに接触する一側から前記カーボンナノチューブ構造体 12 までの距離は、10 μm 以下であることが好ましい。更に、図 20 を参照すると、前記カーボンナノチューブ構造体 12 は、前記柔軟性高分子構造体 24 の一つの表面から、前記柔軟性高分子構造体 24 の中に挿し込まれることもできる。

30

【0040】

更に、図 21 を参照すると、本実施例において、前記タッチ層 125 は、カーボンナノチューブ及び導電性材料からなるカーボンナノチューブ - 導電性材料複合構造体である。複数の前記カーボンナノチューブ - 導電性材料複合構造体は複数の微孔 225 を有する。各々の前記微孔 225 のサイズは、5 μm 以下である。各々のカーボンナノチューブ 22 は、導電性材料層 226 で被覆されている。

40

【0041】

前記導電性材料層 226 は、導電性ポリマー層である。前記導電性ポリマー層の材料は、ポリアニリン、ポリピロール、ポリチオフェン、ポリアセチレン、ポリパラフェニレン、ポリパラフェニレン及びそれらの混合物のいずれか一種である。前記導電性材料層 226 の厚さは 30 nm ~ 150 nm であることが好ましい。本実施例において、前記導電性材料層 226 の厚さは 50 nm ~ 90 nm である。前記タッチ層 125 において、該導電

50

性材料層 226 の質量比は、20% ~ 80% であることが好ましい。本実施例において、前記導電性材料層 226 の材料は、ポリアニリンであり、且つ該導電性材料層 226 は、前記各々のカーボンナノチューブ 22 に被覆されている。前記ポリアニリンは、高い比誘電率を有するので、前記タッチ層 125 も高い比誘電率を有する。これにより、前記ペン先 120 がタッチパネルの表面に直接接触する場合、該ペン先 120 と前記タッチパネルとの間に高い静電容量が生じる。

【0042】

前記導電性材料層 226 は、純金属又は合金からなる。前記純金属は銅、銀又は金であり、その厚さが 1 nm ~ 20 nm である。本実施例において、前記導電性材料層 226 は銀からなり、その厚さが、5 nm である。

10

【0043】

更に、前記カーボンナノチューブ 22 及び前記導電性材料層 226 の間に濡れ層を設置することができる。該濡れ層によって、前記カーボンナノチューブ 22 及び前記導電性材料層 226 を緊密に結合させることができる。前記濡れ層の材料は、ニッケル、パラジウム又はチタンのような、カーボンナノチューブに対して良好な濡れ性を有する金属又は合金である。前記濡れ層の厚さは 1 nm ~ 10 nm である。

【0044】

更に、前記濡れ層及び前記導電性材料層 226 を緊密に結合させるために、前記濡れ層及び前記導電性材料層 226 の間に、過渡層 (transition layer) を設置することもできる。前記過渡層は、前記濡れ層及び前記導電性材料層 226 に対して、良好な濡れ性を有する材料からなる。前記過渡層の厚さは、1 nm ~ 10 nm である。

20

【0045】

前記カーボンナノチューブ - 導電性材料複合構造体は良好な導電性を有するので、前記タッチ層 125 がタッチパネルに接触した場合に、該カーボンナノチューブ複合構造体が、電荷を速く輸送することができる。これにより、前記タッチペン 100 の感度を向上させることができる。

【0046】

第三例として、図 22 を参照すると、前記タッチ層 125 は、グラフェン - 複合構造体である。前記グラフェン - 複合構造体は、グラフェン - 柔軟性高分子複合材料からなる。この場合、前記グラフェン - 柔軟性高分子複合材料は、前記柔軟性高分子構造体 24 及び該柔軟性高分子構造体 24 内に分散された粉末状の複数のグラフェン 28 からなる。前記グラフェン - 柔軟性高分子複合材料において、一部の前記グラフェン 28 は前記柔軟性高分子構造体 24 の一つの表面から突出し、更に前記タッチ層 125 の外表面から突出することができる。前記グラフェン - 柔軟性高分子複合材料において、前記グラフェン 28 の体積比が 10% ~ 60% である。図 23 を参照すると、前記グラフェン 28 は、複数の炭素原子からなる六角形格子構造の層状構造体である。積層された複数のグラフェン (グラフィット) の厚さは、100 nm 以下である。本実施例において、前記積層された複数のグラフェン (グラフィット) の厚さは、0.5 nm ~ 100 nm である。前記グラフェン 28 は、良好な導電性を有するので、室温で電荷を速く輸送することができる。

30

【0047】

本実施例において、化学的分散方法で前記グラフェン 28 を製造することができる。該方法は、酸化黒鉛及び水を 1 : 1000 の質量比で混合して混合液を形成する第一ステップと、前記混合液を超音波処理して清澄な溶液を得る第二ステップと、前記清澄な溶液に所定量のヒドラジンを添加した後、該ヒドラジンを含む溶液を 100 で 24 時間回流させて、黒い沈殿物を生成する第三ステップと、前記黒い沈殿物を含む溶液を濾過し、黒い沈殿物を得る第四ステップと、前記黒い沈殿物を乾燥して、前記粉末状のグラフェン 28 を得る第五ステップと、を含む。図 24 を参照すると、前記粉末状のグラフェン 28 を前記柔軟性高分子構造体 24 に添加した場合、前記グラフェン 28 は接着力を有するので、前記粉末状のグラフェン 28 は、前記柔軟性高分子構造体 24 の表面に接着して、グラフェン層 280 を形成する。更に、接着剤により、前記粉末状のグラフェン 28 を前記柔軟

40

50

性高分子構造体 24 の表面に固定して、グラフェン層 280 を形成することができる。前記グラフェン層 280 の厚さは、100 nm ~ 1 mm である。前記グラフェン層 280 におけるグラフェンの配列方式は、相互に積層して設置されても、並列して設置されてもよい。

【0048】

第四例として、前記タッチ層 125 は、前記第三例における前記複数のグラフェン 28 を直接前記本体 124 の表面に被覆して形成された、グラフェンからなるグラフェン層である。前記グラフェン層の厚さは、100 nm ~ 1 μm である。

【0049】

(実施例 2)

図 25 を参照すると、本実施例のタッチペン 200 は、ペン本体 210 と、該ペン本体 210 の一端に設置されペン先 220 と、を含む。前記タッチペン 200 のペン先 220 は、実施例 1 の支持体 121 を含まず、カーボンナノチューブ構造体、カーボンナノチューブ複合構造体、及びグラフェン - 複合構造体からなる。前記カーボンナノチューブ構造体は、複数のカーボンナノチューブアレイ、複数の相互に平行するカーボンナノチューブワイヤ、又はカーボンナノチューブの凝集塊である。前記カーボンナノチューブ構造体がカーボンナノチューブワイヤからなる場合、前記複数のカーボンナノチューブワイヤは、前記複数のカーボンナノチューブワイヤの長手に沿って相互に平行し、束状構造体を形成する。前記カーボンナノチューブ複合構造体は、前記実施例 1 中のカーボンナノチューブ複合構造体と同じである。更に、前記カーボンナノチューブ複合構造体は、相互に平行する複数の線状カーボンナノチューブ複合構造体であってもよい。この場合、前記複数の線状カーボンナノチューブ複合構造体は、前記線状カーボンナノチューブ複合構造体の長手方向に沿って相互に平行し、束状構造体を形成する。前記複数の線状カーボンナノチューブ複合構造体は、複数のカーボンナノチューブワイヤ及び前記各々のカーボンナノチューブワイヤの外表面に被覆された金属層からなる。又は、前記複数の線状カーボンナノチューブ複合構造体は、複数のカーボンナノチューブワイヤ及び前記各々のカーボンナノチューブワイヤの間に浸漬されたポリマーからなる。前記グラフェン - 複合構造体は、前記実施例 1 中のグラフェン - 複合構造体と同じである。

【0050】

前記タッチペン 200 のペン先 220 が複数のカーボンナノチューブからなる場合、ダイカスト法によって形成されることができる。具体的には、実施例 1 のカーボンナノチューブ構造体 12 を金型中に置いて熱および圧力を与え、カーボンナノチューブからなる前記ペン先 220 を形成する。前記ペン先 220 は、複数の微孔（図示せず）を有するので、優れた靱性及び導電性を有する。単一の前記微孔の直径は、10 μm であるので、前記ペン先 220 が大きな比表面積を有する。これにより、前記ペン先 220 は、大量の電荷を蓄積して、高い静電容量を有する。更に、前記ペン先 220 から前記ペン本体 210 までの導電性を高めるために、前記ペン先 220 におけるカーボンナノチューブを、前記ペン先 220 から前記ペン本体 210 までの方向に沿って配列させることにより、前記ペン先 220 の感度を高めることができる。前記ペン先 220 におけるカーボンナノチューブは、単層カーボンナノチューブ、二層カーボンナノチューブ又は多層カーボンナノチューブであり、多層カーボンナノチューブであることが好ましい。

【0051】

前記ペン先 220 の形状は、実施例 1 のペン先 120 と同じである。更に、図 25 及び図 26 に示すように、前記ペン先 220 は、カーボンナノチューブ複合構造体からなり毛筆の形状を有することもできる。本実施例において、前記ペン先 220 は、複数の線状カーボンナノチューブ構造体 25 からなる束状構造体である。この場合、前記ペン先 220 は、前記複数の線状カーボンナノチューブ構造体 25 を相互に接着剤で接着させて形成したものである。前記ペン先 220 は、固定部 222 と、タッチ部 224 と、を含む。前記固定部 222 によって、前記ペン先 220 は前記本体 210 に固定される。

【0052】

具体的には、単一の前記線状カーボンナノチューブ構造体 2 5 は、固定端 2 5 2 及び、該固定端 2 5 2 から離れるタッチ端 2 5 4 を有する。前記複数の固定端 2 5 2 は、接着剤で接着され、前記固定部 2 2 2 に固定される。前記複数の線状カーボンナノチューブ構造体 2 5 の長さは、前記ペン先 2 2 0 の中心軸から該ペン先 2 2 0 の半径に沿って、漸次に減少する。前記複数の線状カーボンナノチューブ構造体 2 5 のタッチ端 2 5 4 は、相互に接着剤で接着され、前記タッチ端 2 5 4 が形成される。本実施例において、前記ペン先 2 2 0 の固定部 2 2 2 は、直接前記本体 2 1 0 の固定端 2 1 4 に挿入して、接着剤で前記ペン先 2 2 0 を前記固定端 2 1 4 に接着させる。

【0053】

前記複数の線状カーボンナノチューブ構造体 2 5 は、実施例 1 の前記挟っていない状態のカーボンナノチューブワイヤ、ねじれ状カーボンナノチューブワイヤ、及び複合のカーボンナノチューブワイヤからなる。前記複合のカーボンナノチューブワイヤとは、ポリマーを前記挟っていない状態のカーボンナノチューブワイヤ又は前記ねじれ状カーボンナノチューブワイヤにおけるカーボンナノチューブの間に浸透させることにより形成されたものである。前記ポリマーの材料は、ポリアクリロニトリル、ポリビニルアルコール、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル又はポリエチレンテレフタレート及びそれらの混合物のいずれか一種である。前記複合のカーボンナノチューブワイヤの製造方法は、特許文献 6 に掲載される。

【0054】

更に、前記複合のカーボンナノチューブワイヤは、金属材料で前記挟っていない状態のカーボンナノチューブワイヤ、ねじれ状カーボンナノチューブワイヤにおけるカーボンナノチューブを被覆することによって、形成されることもできる。前記複合のカーボンナノチューブワイヤの製造方法は、特許文献 7 及び特許文献 8 に掲載される。

【0055】

(実施例 3)

図 2 7 を参照すると、本実施例 3 のタッチペン 3 0 0 は、ペン本体 3 1 0 と、該ペン本体 3 1 0 の一端に設置されペン先 3 2 0 と、を含む。前記ペン先 3 2 0 は、同一の材料からなる中空の構造体である。前記ペン先 3 2 0 は、固定部 3 2 2 と、タッチ部 3 2 4 と、を含む。固定部 3 2 2 によって、前記ペン先 3 2 0 は前記本体 3 1 0 に固定される。前記タッチ部 3 2 4 は、タッチペンに接触することができる。

【0056】

前記固定部 3 2 2 及び前記タッチ部 3 2 4 は、一体成型の構造体である。前記固定部 3 2 2 の雄螺子は、前記ペン本体 3 1 0 の固定端 3 1 4 の裏側に形成された雌螺子と相互に噛み合うことができるので、前記ペン先 1 2 0 を前記ペン本体 3 1 0 の固定端 3 1 4 に固定させることができる。前記タッチ部 3 2 4 は、前記柔軟性の導電性材料からなる中空の構造体である。前記タッチ部 3 2 4 の中空部は、密封空間 3 2 6 が形成される。前記タッチ部 3 2 4 の形状は制限されず、実際の応用に応じて選択する。例えば、前記タッチ部 3 2 4 の形状は、球状、錐状、円台状などの形状である。本実施例において、前記ペン先 3 2 0 の固定部 3 2 2 及び前記タッチ部 3 2 4 の材料は、実施例 1 のタッチ層 1 2 5 の材料と同じである。

【0057】

本発明のタッチペンは、カーボンナノチューブまたはグラフェンを含むので、該タッチペンが優れた導電性、靱性及び大きな比表面積を有する。従って、該タッチペンは、タッチパネルを損傷させることなく、その感度を向上させることができる。

【符号の説明】

【0058】

1 0 0、2 0 0、3 0 0	タッチペン
1 1 0、2 1 0、3 1 0	ペン本体
1 1 4、2 1 4、3 1 4	固定端
1 2	カーボンナノチューブ構造体

10

20

30


40

50


1 2 0、2 2 0	ペン先
1 2 1	支持体
1 2 2、2 2 2、3 2 2	固定部
1 2 4	本体
1 2 5	タッチ層
1 2 6、3 2 6	密封空間
1 4 3 a	カーボンナノチューブフィルム
1 4 3 b	カーボンナノチューブセグメント
1 4 5、2 2	カーボンナノチューブ
1 5 2	カーボンナノチューブワイヤ
2 2 4、3 2 4	タッチ部
2 2 5	微孔
2 2 6	導電性材料層
2 4	柔軟性高分子構造体
2 5	線状カーボンナノチューブ構造体
2 5 2	固定端
2 5 4	タッチ端
2 8	グラフェン
2 8 0	グラフェン層

10


【図 1】

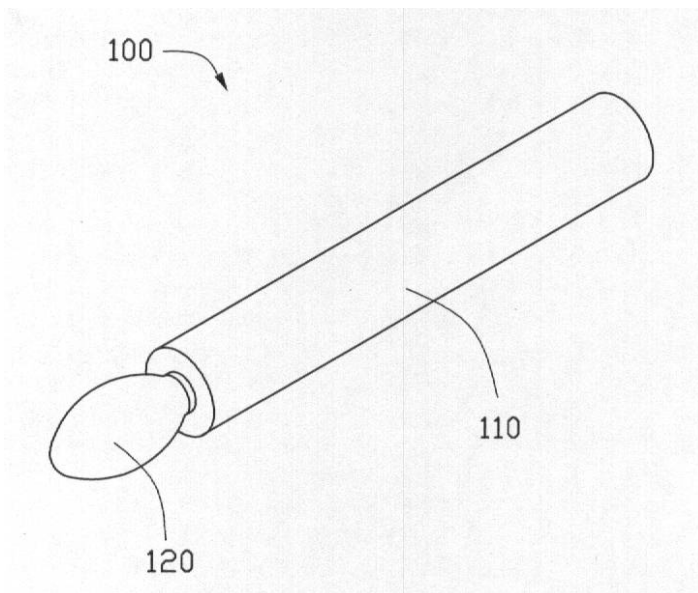


【図 2】

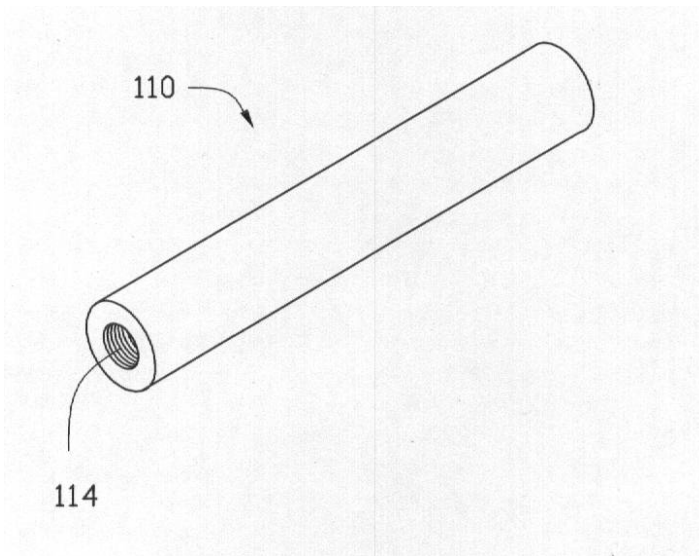


【図 3】

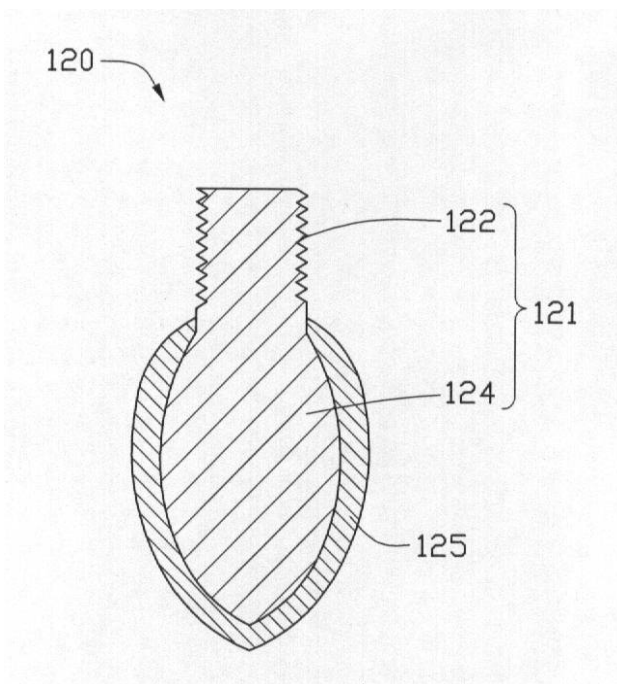


【 図 4 】

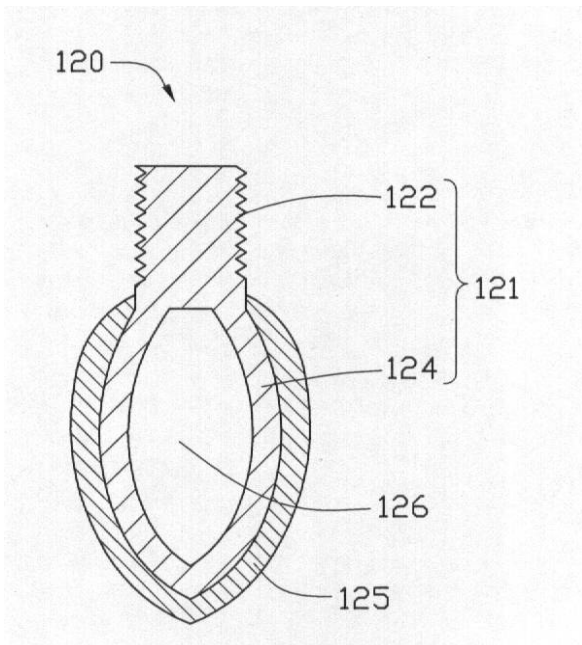


【 図 5 】

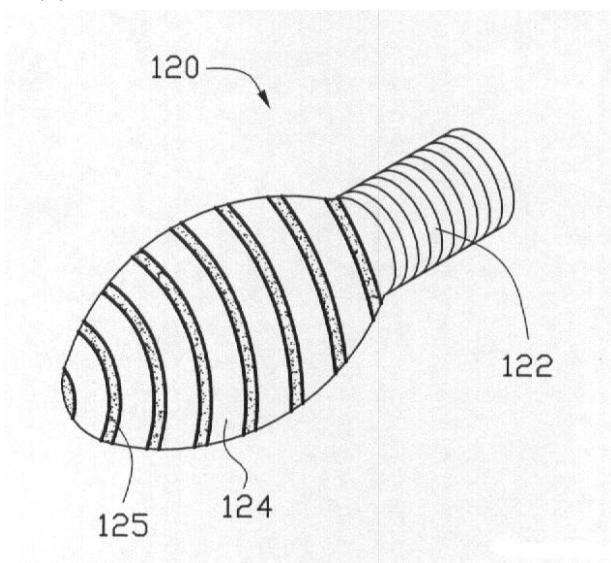


【図 6】

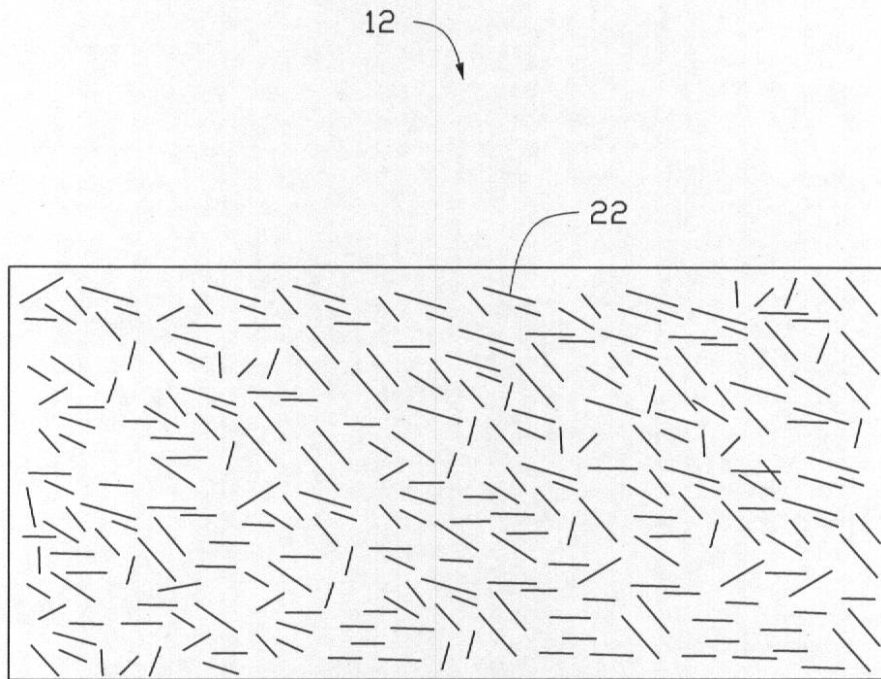


【図 7】

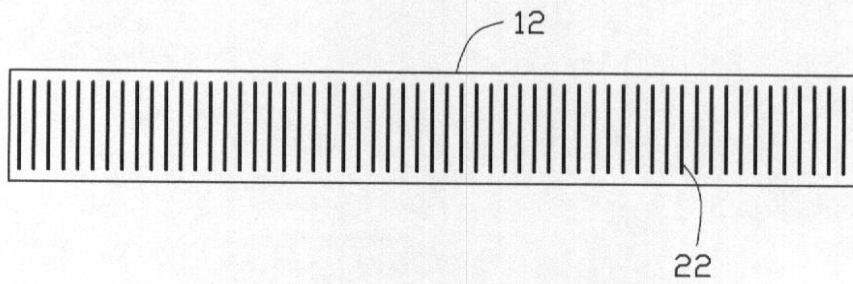


【図 8】

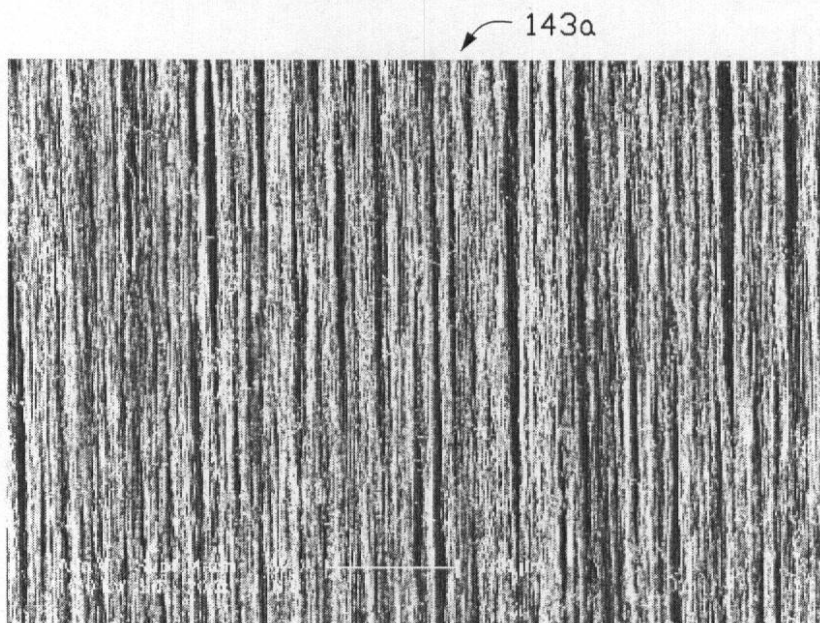


【図 9】

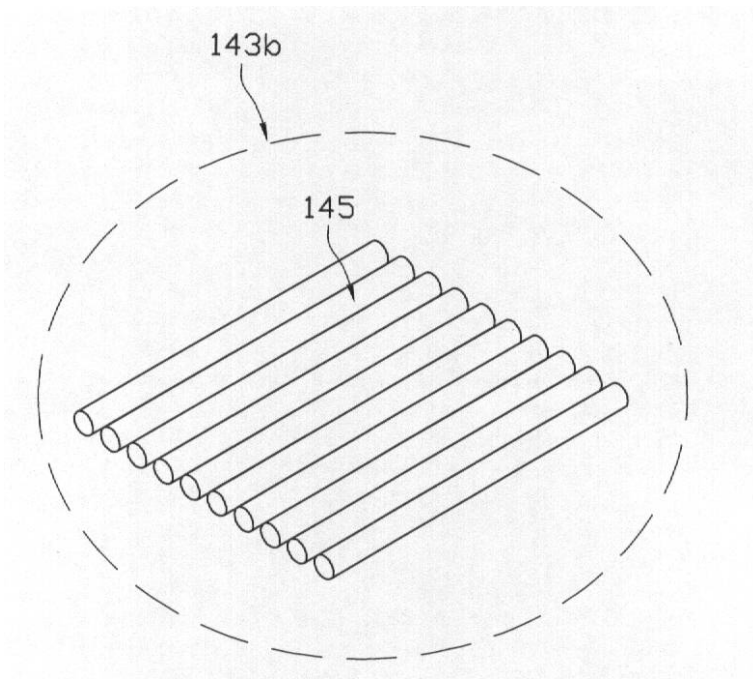


【図 10】

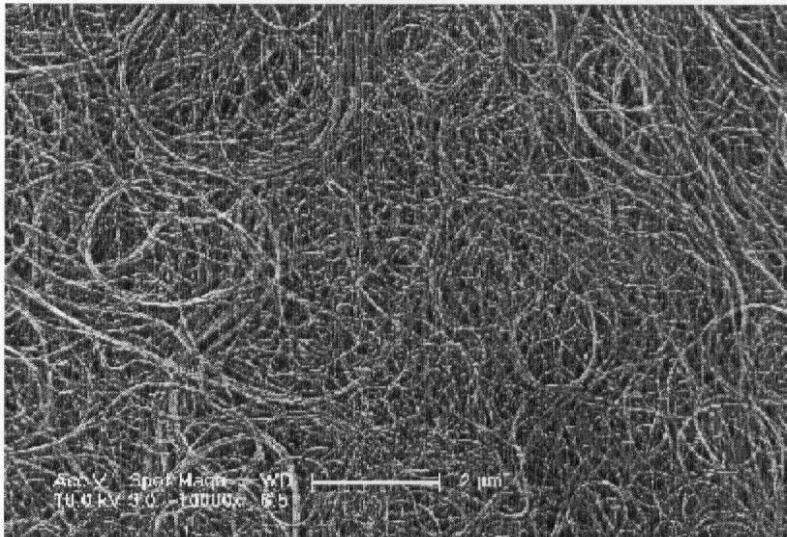


【図 1 1】

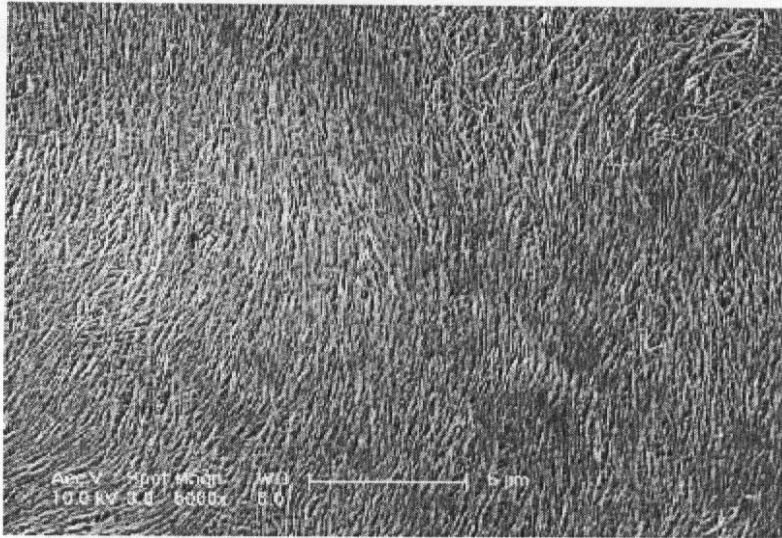


【図 1 2】

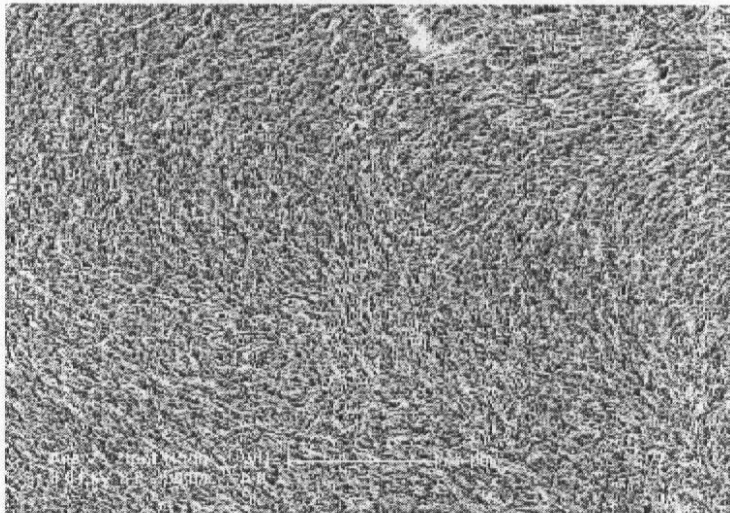


【図 1 3】

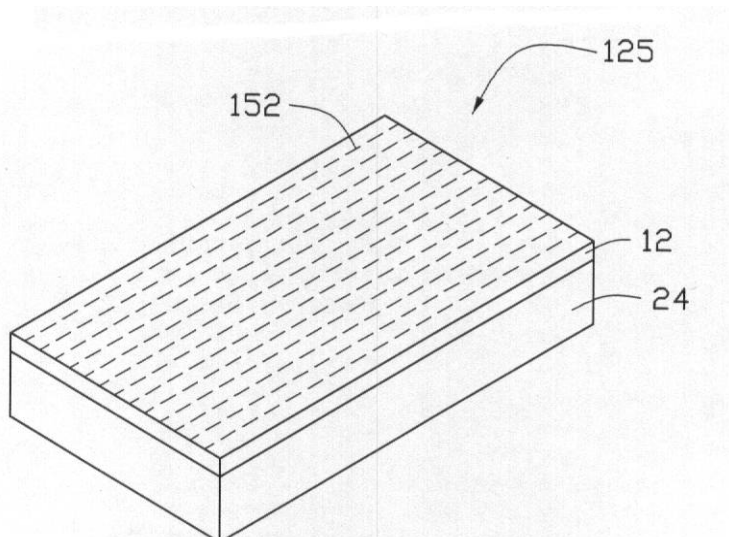


【図 14】

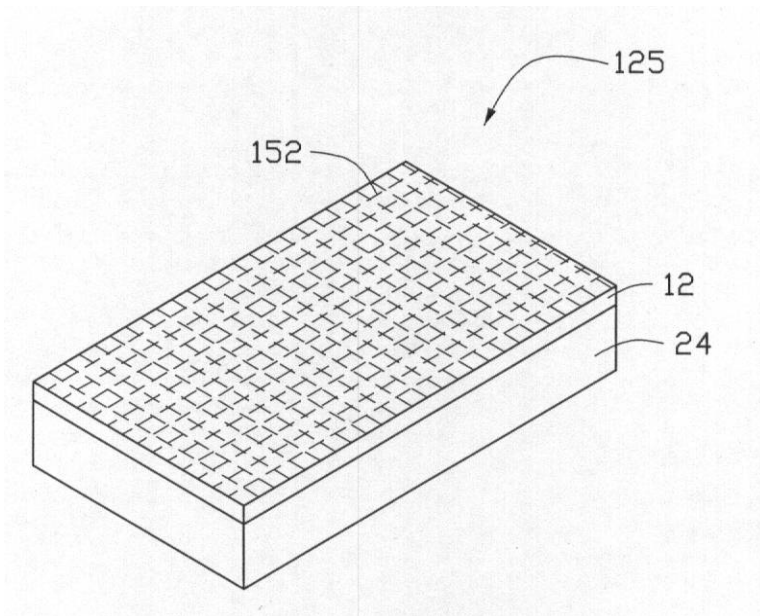


【図 15】

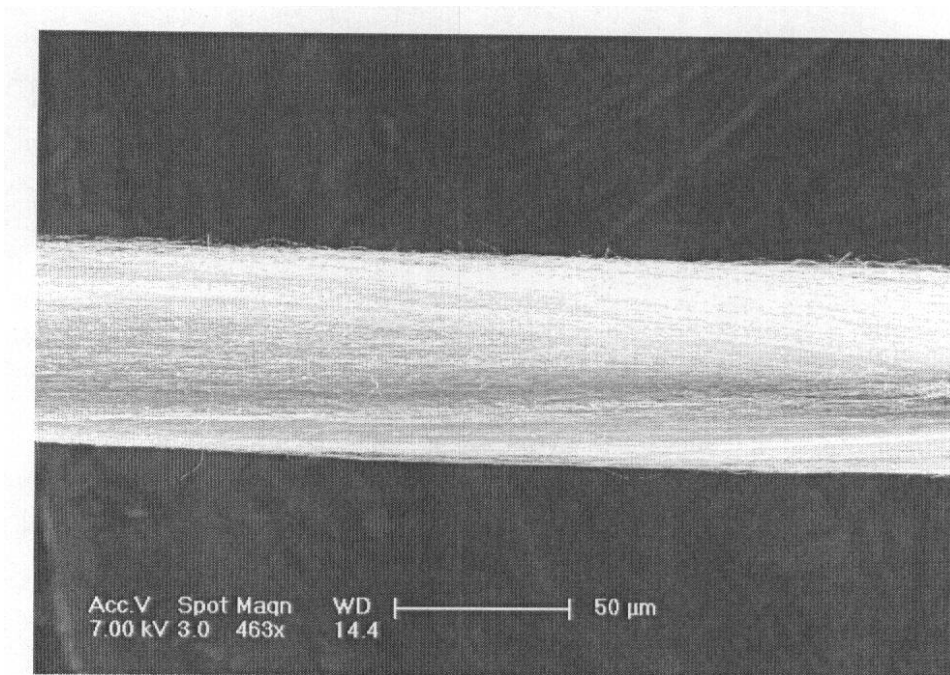


【図 16】

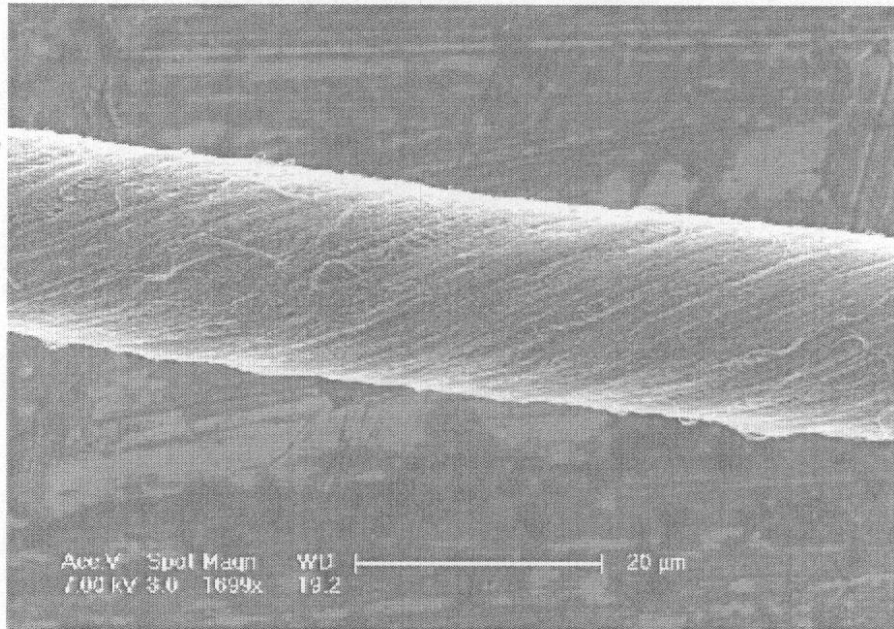


【図 17】

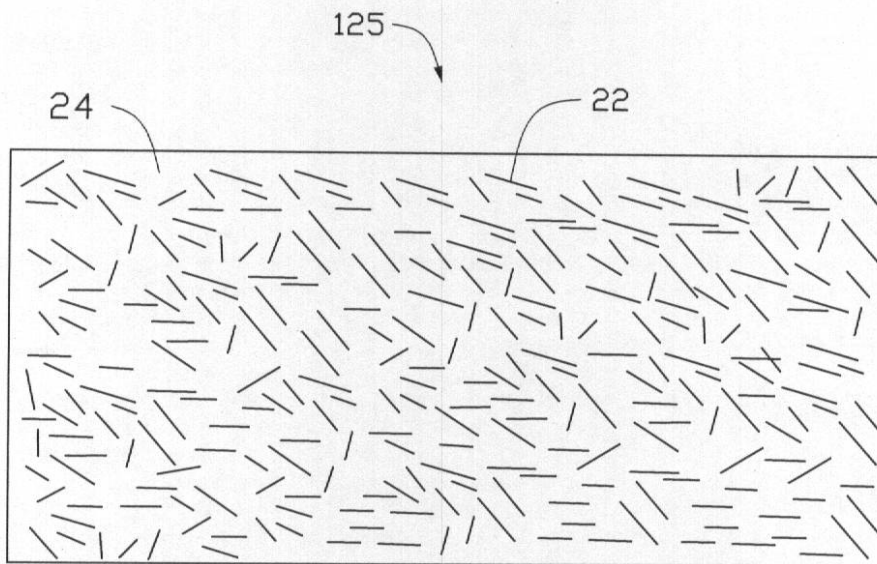


【図 18】

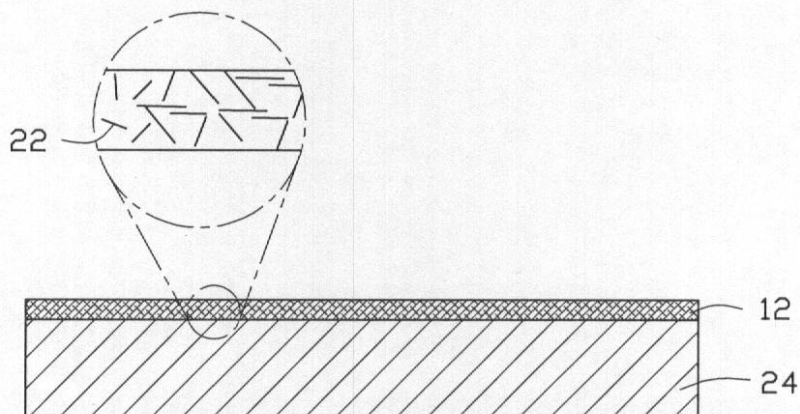


【図 19】




【図 20】

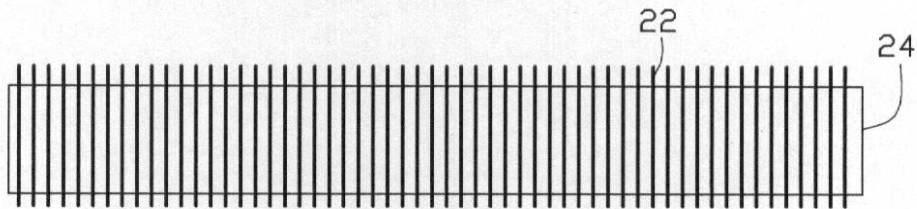


【図 21】

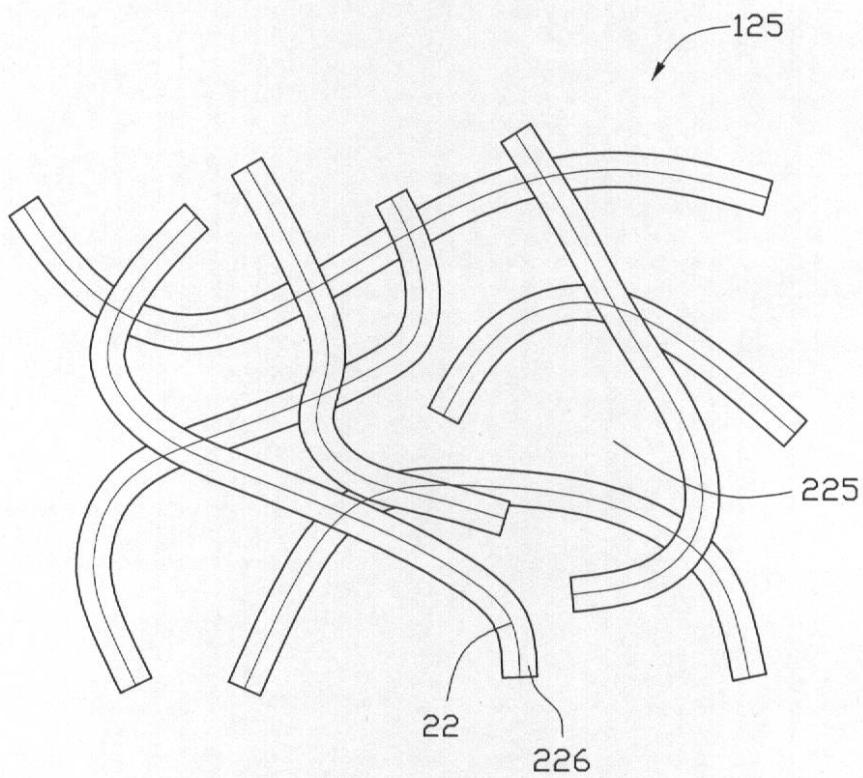


【図 2 2】

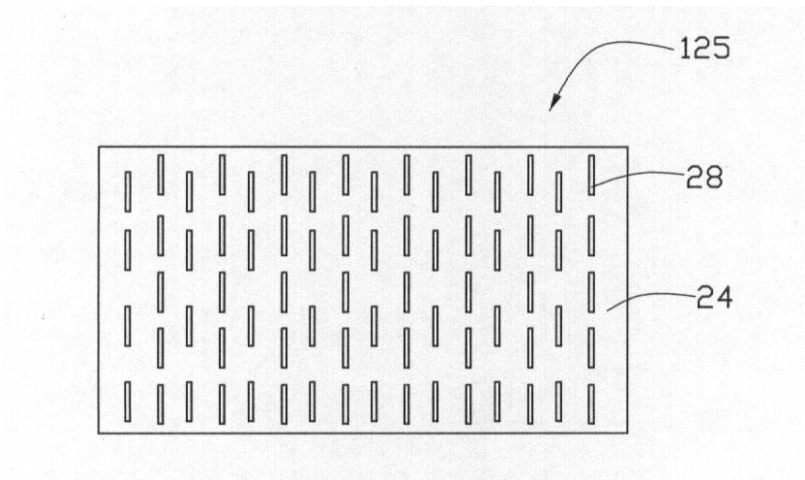


【図 2 3】

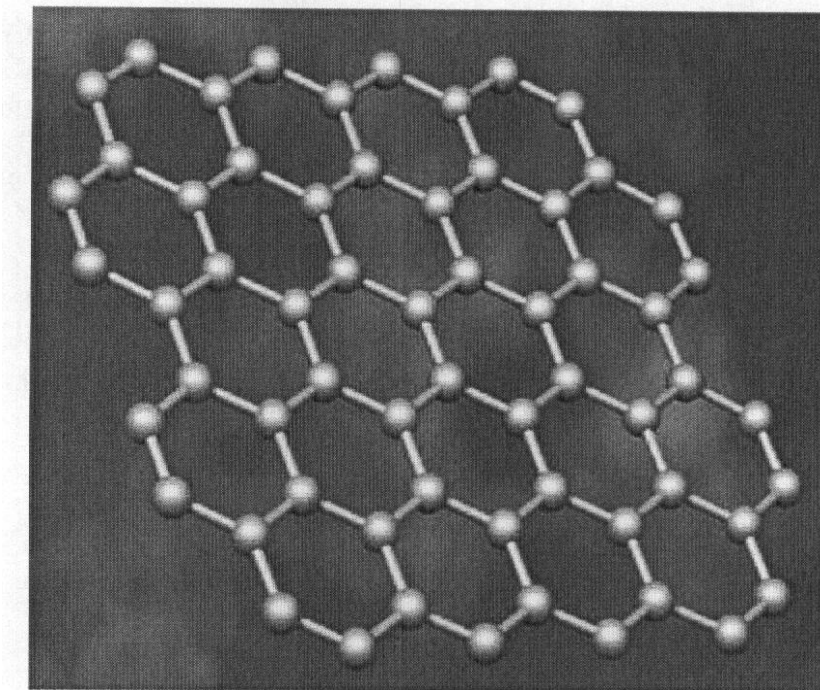


【図 2 4】

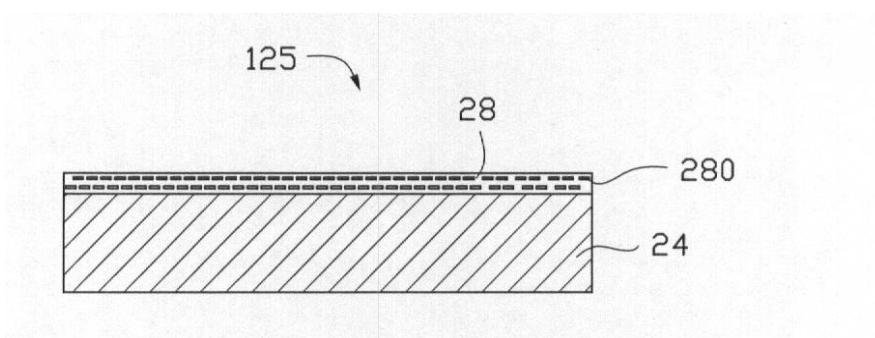


【図 25】

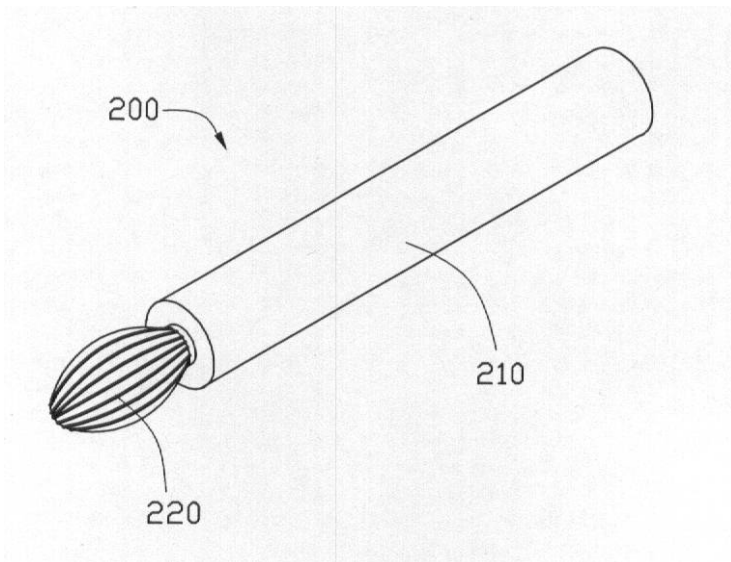

【図 26】

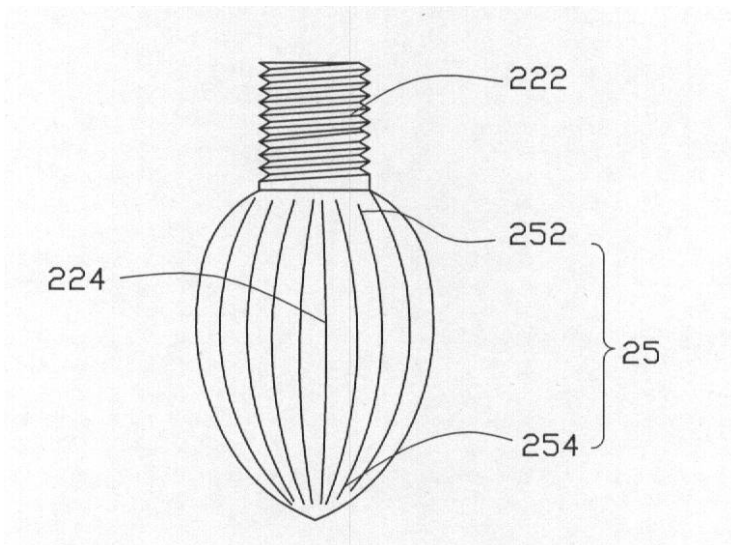

【図 27】

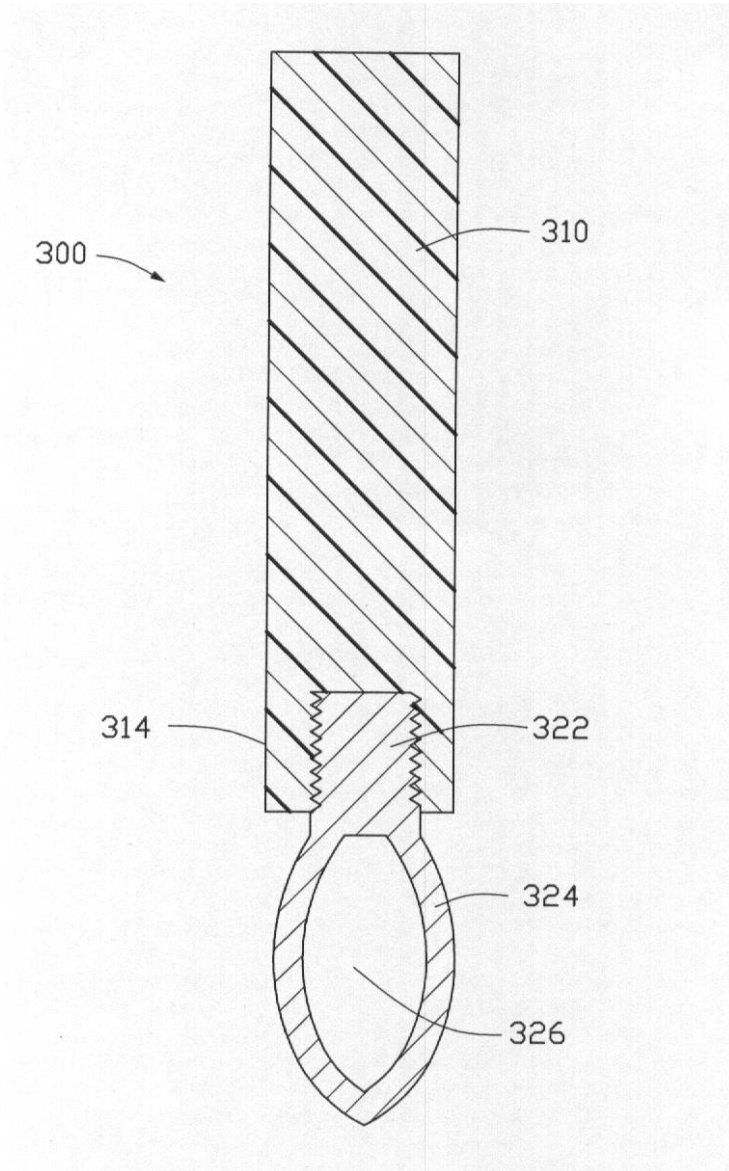

フロントページの続き

(72)発明者 姜 開利

中華人民共和国北京市海淀区清華園一号

(72)発明者 ▲ハン▼ 守善

中華人民共和国北京市海淀区清華園一号

F ターム(参考) 4G146 AA11 AB05 AB07 AC01B AD22 BA12 BA48 BC09 BC23 BC33B
BC44 CB02 CB07 CB19 CB39
5B068 AA36 BB08 BD02 BD06