


URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY E 056 11/06

Nr 2141.

Kl. 68 a 67.

S. Rothmüller-A. G.
(Wiedeń, Austrija).

Zabezpieczenie rozety zamkowej u drzwi do skarbów, kas i t. p.

Zgłoszono 11 listopada 1919 r.

Udzielono 28 maja 1925 r.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest bezpiecznik do rozet zamkowych u drzwi do skarbów, safesów, kas, szaf i t. p., który ma na celu możliwe zabezpieczenie otworu zamkowego z zewnątrz lub uczynienia go możliwie niedostępnym.

W zasadzie urządzenie zabezpieczające składa się z odejmującej się pokrywki, wstawianej w rozetę zamku, zakrywającej właściwy otwór zamkowy i łączącej się z nią w jedną całość zapomocą dowolnego przyrządu zamykającego.

Na rysunku fig. 1—5 przedstawiają sposób wykonania zabezpieczenia podług wynalazku, przyczem fig. 1 i 2 uwidoczniają w pionowym przekroju i w rzucie poziomym rozetę zamkową zamykanego pomieszczenia w powiększonej skali. Fig. 3

i 4 — w widoku bocznym oraz w rzucie poziomym płytkę zakrywającą, fig. 5 — przekrój pionowy rozety zamkowej ze wstawioną w nią i zamkniętą pokrywką.

Jak widać z fig. 1 i 2, rozeta zamkowa c, przymocowana do drzwi zamkniętego pomieszczenia a zapomocą śrub b, b₁, jest wytoczona w ten sposób, że w nią daje się wstawiać pokrywka d, zakrywająca otwór do klucza e, która ze swej strony przedstawia zamek dowolnej konstrukcji i ewentualnie może być połączona nierozdzielnie z rozetą zamkową zapomocą zamknięcia dowolnego rodzaju w ten sposób, że otwór do klucza e zostaje zakryty i staje się dostępny tylko po otwarciu zamkniętej pokrywki i jej zdjęciu.

Tak np. zamknięcie pokrywki d w ro-

zecie zamkowej *c* może być wykonane w sposób pokazany na fig. 1—5. Podług fig. 3 i 4, pokrywka zaopatrzona jest w zamknięcie zasuwowe; podwójne końce *f*, *f*₁ zasuw wchodzą w wyżłobienia *g* rozety zamkowej, gdy zamek zasuwowy zostanie zamknięty kluczem, wchodzącym w otwór *h*. Fig. 5 przedstawia założoną i zaryglowaną w żłobku *g* pokrywkę *d*.

W ten sposób dla otwarcia zamkniętego pomieszczenia są potrzebne dwa klucze i właściwy otwór dla klucza jest zakryty przez pokrywkę i niedostępny.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Zabezpieczenie rozet zamkowych u drzwi do skarbców, safesów, kas i t. p.,

znamienne tem, że zdejmowana pokrywka, zakrywająca właściwy otwór zamkowy, wstawia się w rozetę zamkową i łączy się z nią zapomocą przyrządu zamykającego.

2. Zabezpieczenie dla rozet zamkowych według zastrzeżenia 1, znamienne tem, że pokrywka (*d*), zakrywająca otwór dla klucza (*e*), utworzona jest w kształcie zamka o podwójnych zasuwach z końcami (*f*, *f*₁), zachodzącymi w wyżłobienia (*g*), utworzone na wewnętrznym obwodzie rozety zamkowej (*c*), w chwili, gdy zamek zasuwkowy zostanie zamknięty kluczem, wchodzącym w otwór (*h*).

S. Rothmüller - A. G.

Zastępca: I. Myszczyński,
rzecznik patentowy.

Fig.1

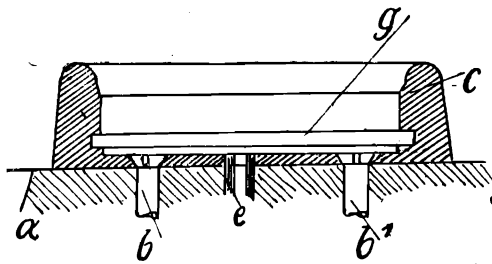


Fig. 3




Fig. 2.

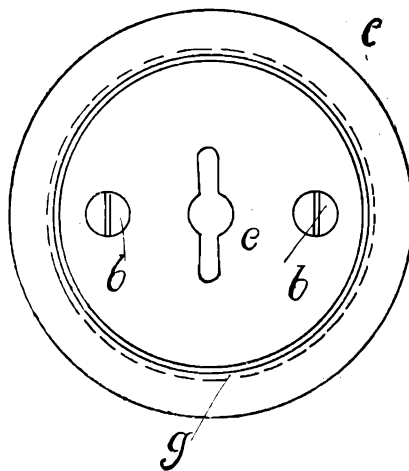


Fig. 4

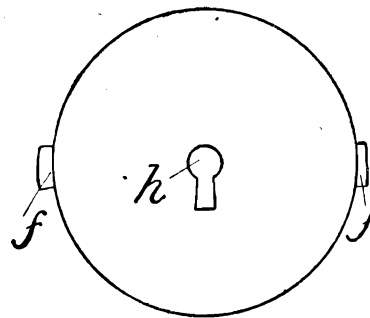


Fig. 5

