


F21 v 21/00



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 40619

Kl. 21 f, 58

Józef Młodawski

Andrzejów, Polska

Obsada do kinkietu lub elementu żyrandola

Patent trwa od dnia 20 sierpnia 1956 r.

Kinkiety do lamp elektrycznych są przykręcane śrubami do kołków drewnianych wpuszczonych w ścianę lub też osadzone na hakach wpuszczonych w ścianę, przy czym przewody elektryczne kinkietu są połączone z przewodami doprowadzającymi prąd elektryczny za pomocą złączki porcelanowej z zaciskami śrubowymi.

Przy malowaniu i odświeżaniu ścian w mieszkaniu zdejmowanie kinkietów jest rzeczą dość kłopotliwą. Utrudnione jest również oczyszczenie kinkietów i żyrandoli bez zdejmowania ich.

Przedmiotem wynalazku jest obsada do kinkietu, która umożliwia w łatwy i prosty sposób zdjęcie kinkietu ze ściany bez potrzeby rozłączania przewodów elektrycznych. Poza tym obsada według wynalazku umożliwia konstrukcję nowego typu żyrandoli, w których poszczególne elementy są zaopatrzone w tego rodzaju obsady nasuwane na trzon żyrandola.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony tytułem przykładu schematycznie na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia w widoku z przodu część stałą obsady 1 przymocowaną do ściany i połączoną z przewodami 4 punktu odbioru prądu, fig. 2

— w widoku z tyłu drugą część obsady 2 stanowiącą część kinkietu nasuwaną na część stałą 1, fig. 3 — kinkiet zamontowany na obsadzie, fig. 4 — trzon żyrandola z zamontowanym jednym elementem, a fig. 5 — całą obsadę do kinkietu w pionowym przekroju poprzecznym.

Część stała obsady 1 jest wykonana z blachy, w której wgłębieniu umocowane są między dwoma płytkami izolacyjnymi 3 końcówki przewodów elektrycznych 4 z dwoma kontaktami 5 i 6. Część obsady 1 jest przymocowana do ściany za pomocą śrub przechodzących przez otwory 7, przy czym przewody 4 są z nią połączone na stałe.

Część odejmowalna obsady 2 jest wytłoczona z blachy. W jej wgłębieniu umocowane są między dwoma płytkami izolacyjnymi 8 przewody 9 z dwoma kontaktami 10 i 11. Odejmovalna część obsady 2 posiada obrzeże 12 tworzące wgłębienie, w które wchodzi obrzeże nieruchomej części obsady 1. Nasuwanie odejmowalnej części obsady w podany wyżej sposób jest bezpieczne nawet w przypadku, gdy kontakty 5 i 6 są pod prądem. Kontakty 10 i 11 są wykonane z blaszek sprężynujących, dzięki czemu po nasunięciu, dobrze do-

ciskają do kontaktów 5 i 6, również wykonanych z blaszek.

Na fig. 3 przedstawiony jest kinkiet zmontowany z zastosowaniem wyżej opisanej obsady, a na fig. 4 trzon żyrandola 13 z zamontowanym elementem żyrandola za pomocą odejmowalnej części obsady 2 oraz z widoczną na drugiej płaszczyźnie trzonu stałą częścią obsady 1. Trzony mogą zawierać różną liczbę obsad stałych 1, przy czym nie na wszystkie obsady muszą być nałożone elementy żyrandola. Na wolne obsady nasuwa się jako osłony płytki ochronne wykonane estetycznie i harmonizujące z całością.

Posiadanie kinkietów i elementów żyrandola z obsadami według wynalazku umożliwia ich łatwą i szybką wzajemną wymianę, co przyczynia się do urozmaicenia wyglądu mieszkania. Również jest umożliwiające stopniowe dokonywanie żyrandola przez dokupywanie poszczególnych jego elementów zaopatrzonych w obsady według wynalazku.

Zastrzeżenie patentowe

Obsada do kinkietu lub elementu żyrandola, znamienna tym, że składa się z części (1) umocowywanej na stałe na ścianie lub trzonie żyrandola oraz z części odejmowalnej (2), nasuwanej na część umocowaną na stałe (1), przy czym część umocowana na stałe posiada wgłębienie, w którym umocowane są między dwoma płytkami izolacyjnymi (3) końcówki przewodów elektrycznych (4) z dwoma kontaktami (5 i 6), a część odejmowalna (2), zaopatrzona w obrzeże (12), posiada wgłębienie, w którym umocowane są między dwoma płytkami izolacyjnymi (8) przewody (9) z dwoma kontaktami (10 i 11), współpracującymi po założeniu z kontaktami (5 i 6).

J ó z e f M ł o d a w s k i

Zastępca: Kolegium Rzeczników Patentowych




Fig. 1




Fig. 2

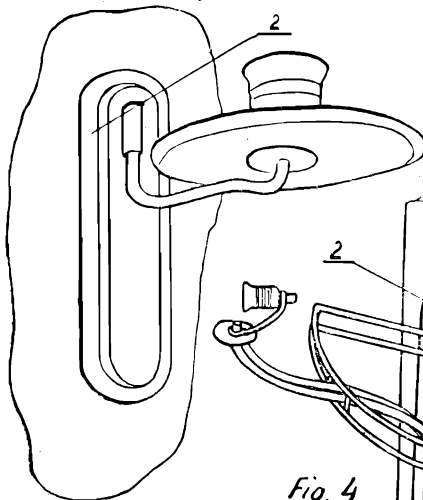


Fig. 3

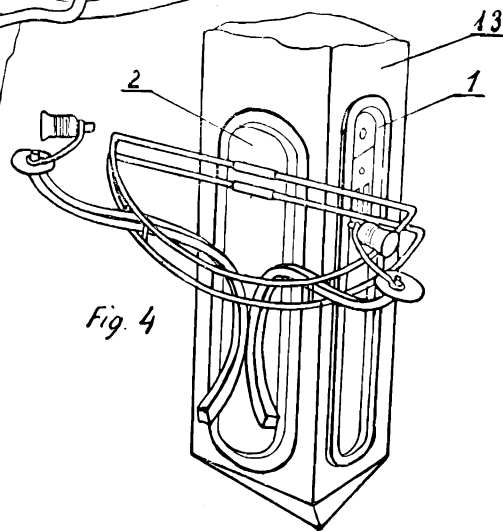


Fig. 4

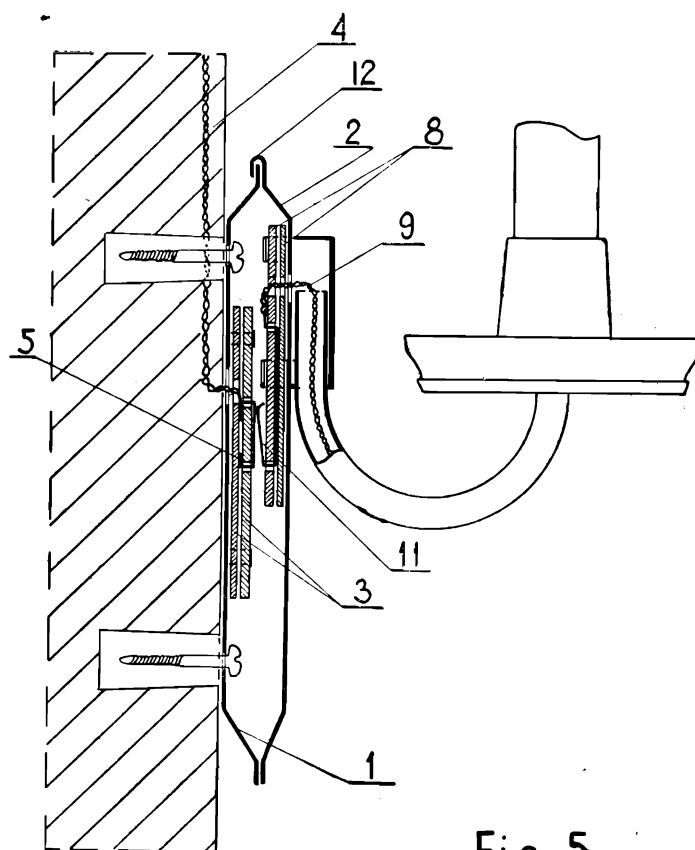


Fig. 5