

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14298**

(21) Numer zgłoszenia: **14010**

(22) Data zgłoszenia: **09.01.2009**

(51) Klasyfikacja:
07-07

(54)

Wiadro

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.10.2009 WUP 10/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Zbigniew Brych, Ustroń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Brych Zbigniew, Ustroń, (PL)

PL 14298

Nr Rp. 14298

Klasa 07-07

Wiadro

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wiadro przeznaczone do stosowania pomocniczo w pracach budowlano - remontowych, zwłaszcza przy pracach glazurniczych, murarskich, tynkarskich, malarskich oraz wykończeniowych.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w ukształtowaniu.

Przedmiot wzoru jest przedstawiony na rysunku, na którym fig.1.1 przedstawia wiadro w widoku perspektywicznym z góry, fig.1.2 przedstawia wiadro w widoku perspektywicznym z boku, fig.1.3 przedstawia widok wiadra z góry, fig. 1.4 . przedstawia widok wiadra z boku.

Wiadro według wzoru ma kształt zbliżony do prostopadłościanu, a jego dłuższa ściana stanowi dno ukształtowane ukośnie i podparte nóżkami, których niejednakowa parami wysokość wyrównuje poziom. Ściany wewnątrz posiadają, na jednej wysokości od poziomu podłoża, uskok tworzący wokół rodzaj cokołu, co po stronie zewnętrznej przejawia się podziałem komory wiadra na znajdującą się ponad uskokiem górną szerszą część oraz węższą o szerokość uskoku dolną część. Natomiast na każdej ścianie, w widoku z boku, linia uskoku wydziela dwa obszary o kształcie zbliżonym do trapezu. Wewnątrz na ścianach powyżej linii uskoku znajdują się wypusty o kształcie odcinka czaszy. Na większych ścianach wiadra, po stronie mniejszego spadu dna i na długości ok. 1/3 znajduje się uskok pionowy skierowany na zewnątrz, powodujący poszerzenie objętości tej części komory, a ściany w tej części łagodnie ukośnie zwiększają wysokość aż do poziomu ściany bocznej. Wywnięte na zewnątrz obrzeże wiadra jest lekko spłaszczone w płaszczyźnie poziomej, i ma w części znajdującej na wyższym fragmencie ściany po trzy odpowiadające sobie poprzeczne wy-

brania. Na węższych ściankach bocznych, poniżej obrzeża, znajdują się zaczepy do osadzenia uchwytu.

Wiadro jest wykonane z tworzywa sztucznego.

Cechą istotną wiadra według wzoru przemysłowego odróżniającą go od innych rozwiązań jest to, że:

- ma kształt zbliżony do prostopadłościanu a jego ściany wewnątrz, na jednej wysokości od poziomu podłoża, posiadają uskok tworzący wokół rodzaj cokółu, natomiast na każdej ścianie, w widoku z boku, linia uskoku wydziela dwa obszary o kształcie zbliżonym do trapezu.
- na wzdłużnych większych ścianach wiadra, po stronie mniejszego spadu dna i na długości ok. $\frac{1}{3}$ znajduje się uskok pionowy skierowany na zewnątrz, a krawędź ścian w tej części wznosi się ukośnie aż poziomu krawędzi ściany bocznej.
- na ukośnej krawędzi ścian znajdują się odpowiadające sobie poprzeczne wybrania.

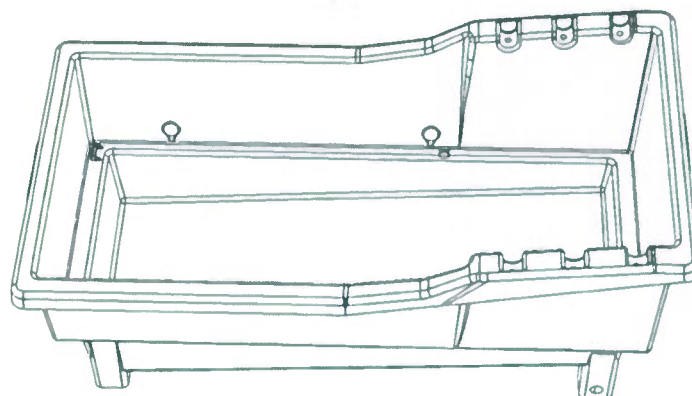


Fig.1.1

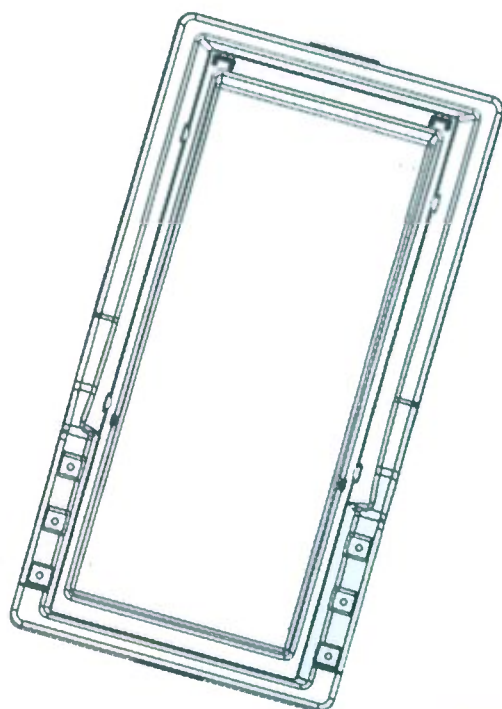


Fig.1.3

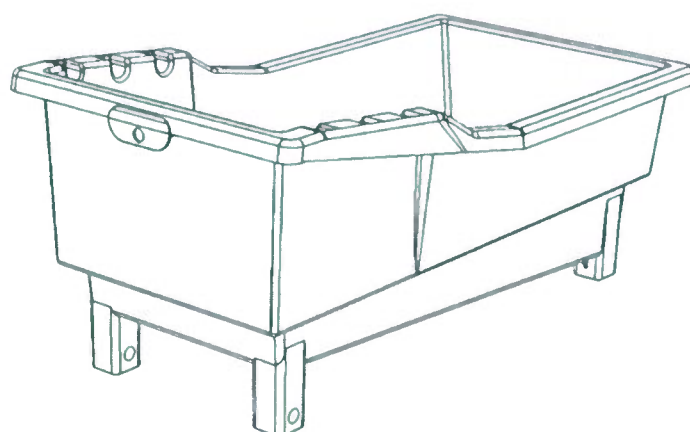


Fig.1.2

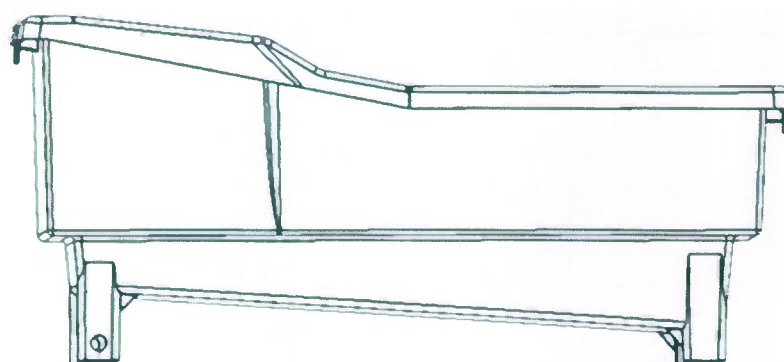


Fig.1.4