

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5180**

(21) Numer zgłoszenia: **2946**

(22) Data zgłoszenia: **10.04.2003**

(51) Klasyfikacja:
08-09

(54)

Nakładka zamka

(30) Pierwszeństwo:

10.10.2002 (DE) 40208410.1

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Steinbach & Vollmann GmbH & Co.KG,
Heiligenhaus, (DE);**

**Schneider Intercom GmbH Kommunikations-
-und Sicherheitssysteme, Erkrath, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Altenburg Peter, Velbert, (DE);

Teubner Uwe, Wuppertal, (DE)

Nr Rp. 5180

Klasa 08-09

Nakładka zamka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nakładka zamka, zwłaszcza drzwiowego.

Istotę wzoru stanowi nowa postać nakładki zamka przejawiająca się w jej kształcie.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonych rysunku i fotografiach, na których fig. 1 - przedstawia rysunek nakładki w widoku perspektywicznym z boku, fig. 2 - fotografię nakładki w widoku perspektywicznym z boku, fig. 3 - tą samą nakładkę w widoku z przodu, fig. 4 - tą samą nakładkę w widoku perspektywicznym z drugiego boku, a fig. 5 – tą samą nakładkę w widoku z jednego z boków.

Nakładka zamka według wzoru może być wykonana w dowolnym kolorze i z dowolnego materiału.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Nakładka zamka przedstawiona na fig. 1 do fig. 5 ma w widoku z przodu postać płytki w kształcie prostokąta o zaokrąglonych krótszych bokach i nieznacznie zaokrąglonych wierzchołkach, oraz zaokrąglonym obrzeżu,

natomiast w widoku z boku - kształt prostokąta o dwóch zaokrąglonych wierzchołkach.

Powierzchnia czołowa nakładki zamka jest ścięta od strony obydwu jej dłuższych boków, w około jednej czwartej odległości od każdego z długich boków. Ponadto powierzchnia czołowa nakładki jest zaopatrzona na środku od góry i od dołu w dwa okrągłe otwory do osadzenia nakładki w skrzydłach drzwiowych. Poniżej górnego otworu, w około jednej trzeciej odległości od góry, nakładka jest zaopatrzona w owalny, zaokrąglony u góry, otwór na cylinder zamka drzwiowego, natomiast pod nim – w trzy płytkie okrągłe wgłębienia, przy czym z prawej strony każdego z wgłębień - znajduje się głębsze wgłębienie o mniejszej średnicy okręgu.

Zgłaszający:

1. Steinbach & Vollmann GmbH & Co. KG,
Heiligenhaus, Niemcy
2. Schneider Intercom GmbH
Kommunikations- und Sicherheitssysteme,
Erkrath, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
ZREZULTATOWY

ZT- 784n/03

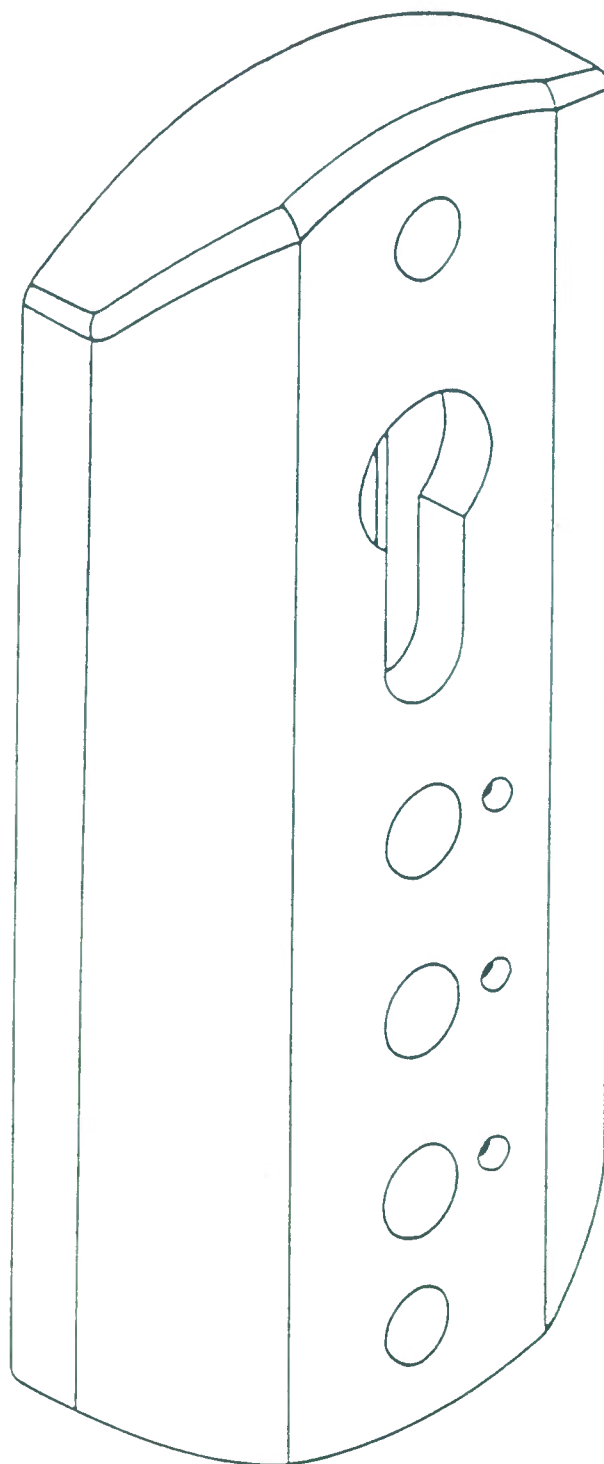


Fig. 1

Zgłaszający:

1. Steinbach & Vollman GmbH & Co.KG
Heiligenhaus, Niemcy
2. Schneider Intercom GmbH
Kommunikations- und Sicherheitssysteme
Erkrath, Niemcy

Pełnomocnik
Dr. Józef Kuczyński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT - 784n/03

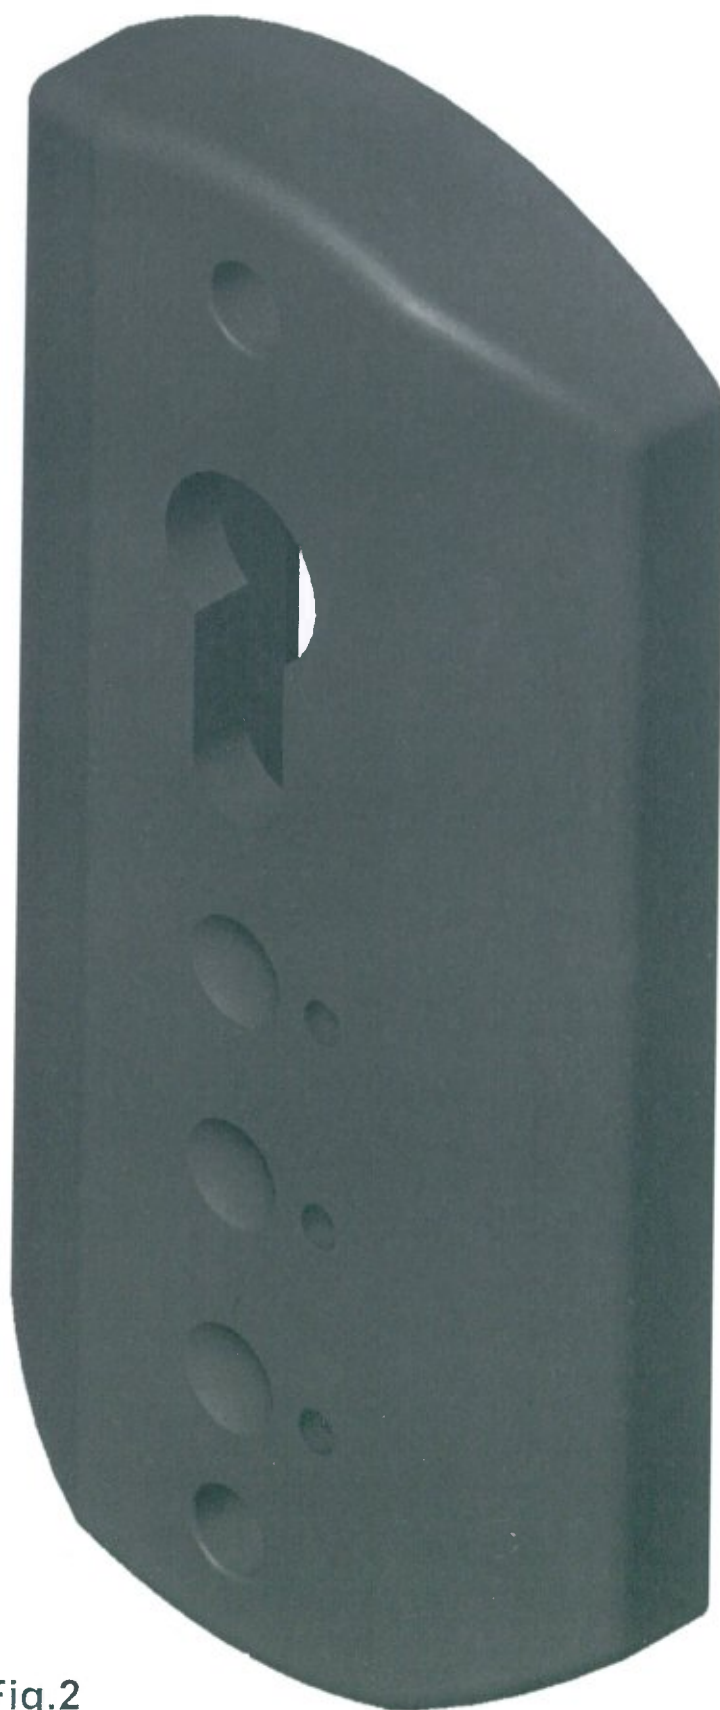


Fig.2

Zgłaszający:

1. Steinbach & Vollman GmbH & Co. KG
Heiligenhaus, Niemcy
2. Schneider Intercom GmbH
Kommunikations- und Sicherheitssysteme
Erkrath, Niemcy

Pełnomocnik
Dr inż. Zdzisław Niedziela
RZECZNIK PATENTOWY
ZT-784n/03

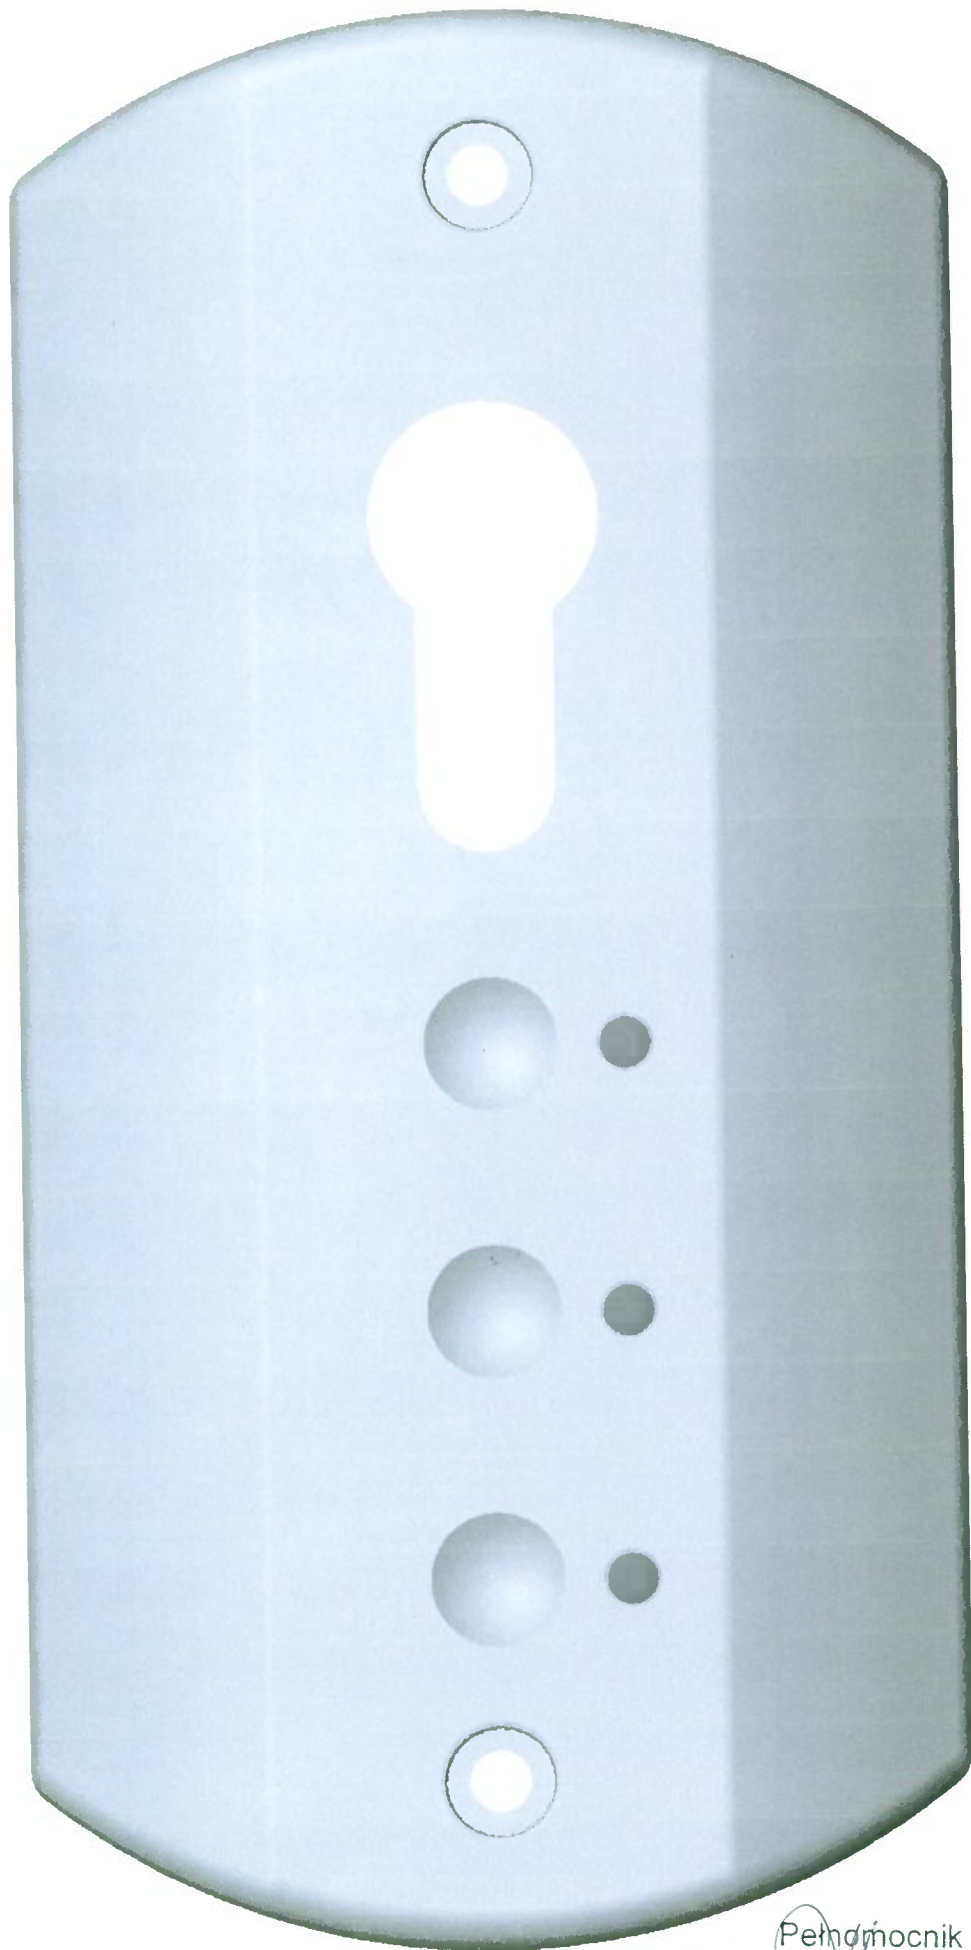


Fig.3

Zgłaszający:

1. Steinbach & Vollman GmbH & Co. KG
Heiligenhaus, Niemcy

2. Schneider Intercom GmbH
Kommunikations- und Sicherheitssysteme
Erkrath, Niemcy

Pełnomocnik
Dr inż. Zbigniew Kucharski
RZECZNIK PATENTOWY
ZT-784n/03

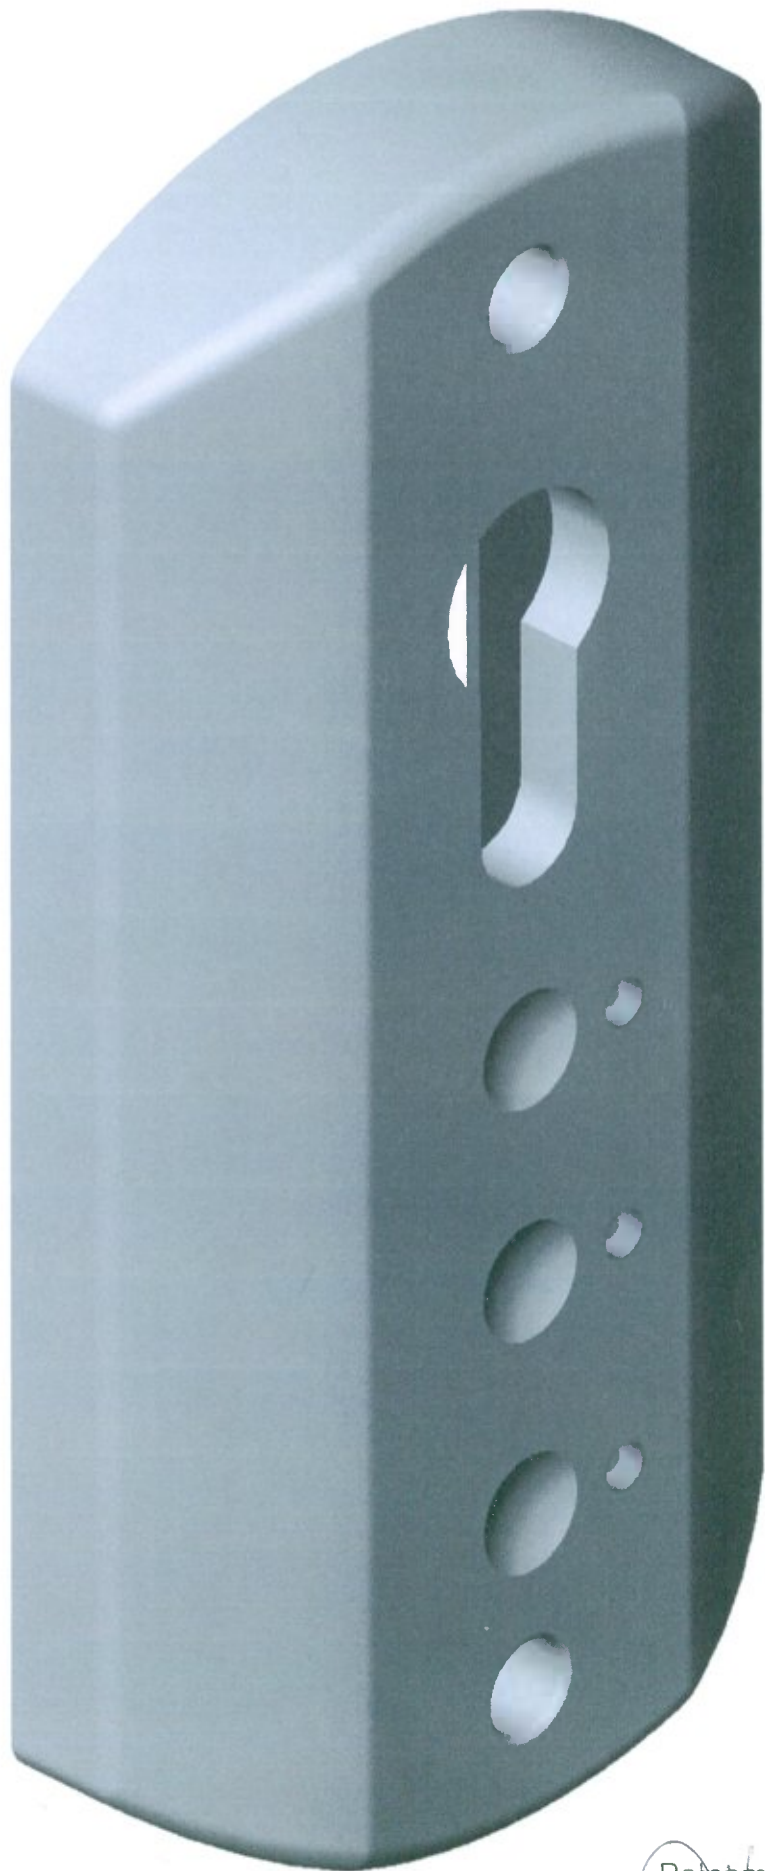


Fig.4

Zgłaszający:

1. Steinbach & Vollman GmbH & Co. KG
Heiligenhaus, Niemcy

2. Schneider Intercom GmbH
Kommunikations- und Sicherheitssysteme
Erkrath, Niemcy

Pełnomocnik
Dr inż. Zdzisław Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY
ZT-784n/03

Fig.5



Zgłaszający:

1. Steinbach & Vollman GmbH & Co. KG
Heiligenhaus, Niemcy
2. Schneider Intercom GmbH
Kommunikations- und Sicherheitssysteme
Erkrath, Niemcy

Pełnomocnik

Dr inż. Zbigniew Hamer
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-784n/03