

CONFÉDÉRATION SUISSE
INSTITUT FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

(11) **CH** **714 744 A2**

(51) Int. Cl.: **G04B** 19/08 (2006.01)
G04B 19/02 (2006.01)

Demande de brevet pour la Suisse et le Liechtenstein

Traité sur les brevets, du 22 décembre 1978, entre la Suisse et le Liechtenstein

(12) **DEMANDE DE BREVET**

(21) Numéro de la demande: 00311/18

(22) Date de dépôt: 13.03.2018

(43) Demande publiée: 13.09.2019


(71) Requérant:
Harry Winston SA, Chemin du Tourbillon 8
1228 Plan-les-Ouates (CH)

(72) Inventeur(s):
Cédric Reymond, 1346 Les Bioux (CH)

(74) Mandataire:
ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA,
Faubourg de l'Hôpital 3
2001 Neuchâtel (CH)

(54) **Mécanisme d'affichage rétrograde d'horlogerie.**

(57) L'invention concerne un mécanisme d'affichage d'horlogerie, comportant un premier moyen d'entraînement rétrograde (10) d'un premier afficheur d'une première grandeur, et un deuxième moyen d'entraînement rétrograde (20) d'un deuxième afficheur d'une deuxième grandeur, le premier moyen d'entraînement rétrograde (10) comportant un premier râteau d'entraînement (12) pour exercer sur un premier mobile d'entraînement du premier afficheur un effort opposé à un effort résistant exercé par un premier râteau de rappel (17), le deuxième moyen d'entraînement rétrograde (20) comportant un deuxième râteau d'entraînement (26) pour exercer sur un deuxième mobile d'entraînement du deuxième afficheur un effort opposé à un effort résistant exercé par un deuxième râteau de rappel (29), où les axes de pivotement du premier râteau d'entraînement (12) et du premier râteau de rappel (17) sont distants, et/ou les axes de pivotement du deuxième râteau d'entraînement (26) et du deuxième râteau de rappel (29) sont distants.

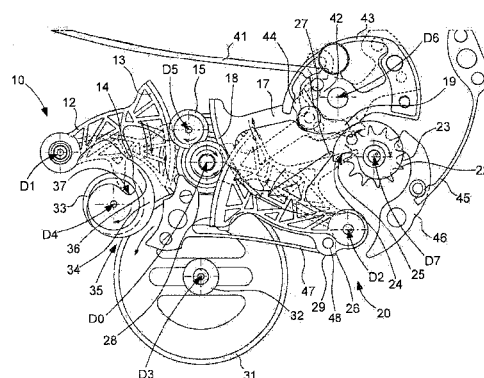

Description

Domaine de l'invention

[0001] L'invention concerne un mécanisme d'affichage d'horlogerie, comportant au moins un premier moyen d'entraînement rétrograde d'un premier afficheur d'une première grandeur, et un deuxième moyen d'entraînement rétrograde d'un deuxième afficheur d'une deuxième grandeur, ledit premier moyen d'entraînement rétrograde comportant un premier râteau d'entraînement agencé pour exercer, directement ou indirectement, sur un premier mobile d'entraînement dudit premier afficheur un effort opposé à un effort résistant exercé par un premier râteau de rappel, et ledit deuxième moyen d'entraînement rétrograde comportant un deuxième râteau d'entraînement agencé pour exercer, directement ou indirectement, sur un deuxième mobile d'entraînement dudit deuxième afficheur, un effort opposé à un effort résistant exercé par un deuxième râteau de rappel.

[0002] L'invention concerne encore un mouvement d'horlogerie comportant un tel mécanisme d'affichage.

[0003] L'invention concerne encore une pièce d'horlogerie, notamment une montre, comportant un tel mouvement d'horlogerie, et/ou un tel mécanisme d'affichage.

[0004] L'invention concerne le domaine des mécanismes d'affichage rétrogrades d'horlogerie, notamment pour montres.

Arrière-plan de l'invention

[0005] L'affichage rétrograde est une complication prisée en horlogerie, et qui permet de répartir, sur un cadran, une pluralité d'affichages distincts, restant chacun bien lisible.

[0006] Toutefois, les mécanismes d'affichage rétrograde occupent chacun un volume important dans la boîte d'une montre, et il n'est pas toujours possible de les loger correctement pour offrir à l'utilisateur un affichage avec une juxtaposition logique des différentes grandeurs affichées.

Résumé de l'invention

[0007] L'invention se propose de développer une combinaison entre plusieurs affichages rétrogrades, qui soit facilement adaptable aux volumes encore disponibles dans une boîte de montre, et en requérant la plus faible épaisseur possible, tout en faisant appel à des composants usuels et de coût modéré.

[0008] A cet effet, l'invention concerne un mécanisme d'affichage d'horlogerie selon la revendication 1.

[0009] L'invention concerne encore un mouvement d'horlogerie comportant un tel mécanisme d'affichage.

[0010] L'invention concerne encore une pièce d'horlogerie, notamment une montre, comportant un tel mouvement d'horlogerie, et/ou un tel mécanisme d'affichage.

Description sommaire des dessins

[0011] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée qui va suivre, en référence aux dessins annexés, où:

- la fig. 1 représente, de façon schématisée, et en plan, un mécanisme d'affichage rétrograde selon l'invention, dans une application particulière à un premier mécanisme d'affichage des minutes traînant et rétrograde, et à un deuxième affichage des heures sautant et rétrograde;
- la fig. 2 représente le mécanisme de la fig. 1, de façon schématisée, et en coupe partielle au voisinage des différents axes de pivotement de la fig. 1,
- la fig. 3 représente, de façon schématisée, et en plan, une première variante d'une montre selon l'invention;
- la fig. 4 représente, de façon schématisée, et en plan, une deuxième variante d'une montre selon l'invention;
- la fig. 5 est un schéma-blocs représentant une montre, comportant un tel mouvement d'horlogerie entraînant un tel mécanisme d'affichage.

Description détaillée des modes de réalisation préférés

[0012] L'invention concerne un mécanisme d'affichage 100 d'horlogerie, pour une pièce d'horlogerie 1000, et plus particulièrement pour une montre.

[0013] Ce mécanisme d'affichage 100 comporte au moins un premier moyen d'entraînement rétrograde 10 d'un premier afficheur 11 d'une première grandeur, et un deuxième moyen d'entraînement rétrograde 20 d'un deuxième afficheur 21 d'une deuxième grandeur.

[0014] L'invention est illustrée sur les figures pour une variante non limitative où la première grandeur est la minute, et où la deuxième grandeur est l'heure.

[0015] Le premier moyen d'entraînement rétrograde 10 comporte un premier râteau d'entraînement 12, qui est agencé pour exercer, directement ou indirectement, sur un premier mobile 16 d'entraînement du premier afficheur 11, un effort opposé à un effort résistant exercé par un premier râteau de rappel 17.

[0016] Et le deuxième moyen d'entraînement rétrograde 20 comporte un deuxième râteau d'entraînement 26, qui est agencé pour exercer, directement ou indirectement, sur un deuxième mobile 210 d'entraînement du deuxième afficheur 21, un effort opposé à un effort résistant exercé par un deuxième râteau de rappel 29.

[0017] De façon particulière, et tel que visible sur les figures, le premier mobile 16 et le deuxième mobile 210 sont coaxiaux selon un axe de pivotement D0. Plus particulièrement encore, le premier mobile 16 et le deuxième mobile 210 sont coaxiaux avec une chaussée que comporte un mouvement d'horlogerie 500, agencé pour entraîner le mécanisme d'affichage 100, ou auquel est incorporé ce mécanisme d'affichage 100., selon ce même axe de pivotement D0

[0018] Selon l'invention, l'axe de pivotement du premier râteau d'entraînement 12 est distant de l'axe de pivotement du premier râteau de rappel 17 et/ou l'axe de pivotement du deuxième râteau d'entraînement 26 est distant de l'axe de pivotement du deuxième râteau de rappel 29.

[0019] Dans la variante illustrée par les figures, l'axe de pivotement D1 du premier râteau d'entraînement 12 des minutes est distant de l'axe de pivotement D6 du premier râteau de rappel 17 des minutes, et l'axe de pivotement du deuxième râteau d'entraînement 26 des heures est confondu avec l'axe de pivotement D2 du deuxième râteau de rappel 29 des heures.

[0020] Plus particulièrement, et tel que visible sur les fig. 1 et 2, le premier râteau d'entraînement 12 est agencé pour exercer indirectement sur le premier mobile 16, au travers d'un premier renvoi inverseur 15, d'axe de pivotement D5, engrenant avec le premier mobile 16, un effort opposé à un effort résistant exercé directement sur le premier mobile 16 par le premier râteau de rappel 17.

[0021] Dans la variante illustrée par les figures, le deuxième râteau d'entraînement 26 est agencé pour exercer directement sur le deuxième mobile 210 d'entraînement du deuxième afficheur 21, un effort opposé à un effort résistant exercé par le deuxième râteau de rappel 29.

[0022] Dans une autre variante non illustrée, le premier râteau d'entraînement 12 est agencé pour exercer directement sur le premier mobile 16 un effort opposé à un effort résistant exercé indirectement sur le premier mobile 16, au travers d'un premier renvoi inverseur de rappel engrenant avec le premier mobile 16, par le premier râteau de rappel 17.

[0023] Dans encore une autre variante non illustrée, le deuxième râteau d'entraînement 26 est agencé pour exercer indirectement sur le deuxième mobile 210, au travers d'un deuxième renvoi inverseur engrenant avec le deuxième mobile 210, un effort opposé à un effort résistant exercé directement sur le deuxième mobile 210 par le deuxième râteau de rappel 29.

[0024] Dans encore une autre variante non illustrée, le deuxième râteau d'entraînement 26 est agencé pour exercer directement sur le deuxième mobile 210 un effort opposé à un effort résistant exercé indirectement sur le deuxième mobile 210, au travers d'un deuxième renvoi inverseur de rappel engrenant avec le deuxième mobile 210, par le deuxième râteau de rappel 29.

[0025] Dans cette variante illustrée, l'axe de pivotement D1 du premier râteau d'entraînement 12 est distant de l'axe de pivotement D6 du premier râteau de rappel 17, et l'axe de pivotement du premier mobile 16 est situé entre l'axe de pivotement D1 du premier râteau d'entraînement 12 et l'axe de pivotement D6 du premier râteau de rappel 17.

[0026] Plus particulièrement encore, le premier râteau d'entraînement 12 est agencé pour exercer indirectement sur le premier mobile 16, au travers du premier renvoi inverseur 15 engrenant avec le premier mobile 16, un effort opposé à un effort résistant exercé directement sur le premier mobile 16 par le premier râteau de rappel 17, et l'axe de pivotement D5 du premier renvoi inverseur 15 est situé entre l'axe de pivotement D1 du premier râteau d'entraînement 12 et l'axe de pivotement D6 du premier râteau de rappel 17.

[0027] Dans une autre variante non illustrée, l'axe de pivotement du deuxième râteau d'entraînement 26 est distant de l'axe de pivotement du deuxième râteau de rappel 29, et l'axe de pivotement du deuxième mobile 210 est situé entre l'axe de pivotement du deuxième râteau d'entraînement 26 et l'axe de pivotement du deuxième râteau de rappel 29.

[0028] Dans encore une autre variante non illustrée, le deuxième râteau d'entraînement 26 est agencé pour exercer indirectement sur le deuxième mobile 210, au travers d'un deuxième renvoi inverseur engrenant avec le deuxième mobile 210, un effort opposé à un effort résistant exercé directement sur le deuxième mobile 210 par le deuxième râteau de rappel 29, et l'axe de pivotement du deuxième renvoi inverseur est situé entre l'axe de pivotement du deuxième râteau d'entraînement 26 et l'axe de pivotement du deuxième râteau de rappel 29.

[0029] Plus particulièrement, et dans la variante de réalisation non limitative illustrée par les figures, le premier moyen d'entraînement rétrograde 10 est agencé pour commander un mouvement traînant et rétrograde du premier afficheur 11,

et le deuxième moyen d'entraînement rétrograde 20 est agencé pour commander un mouvement sautant et rétrograde du deuxième afficheur 12.

[0030] Plus particulièrement, le premier moyen d'entraînement rétrograde 10 comporte une première came 34, laquelle comporte une première rampe 35, qui est agencée pour entraîner un premier palpeur 14 que comporte le premier râteau d'entraînement 12 dans une course de travail dans un premier sens d'entraînement du premier afficheur 11. Ce premier palpeur 14 est ici l'extrémité d'un bras sensiblement perpendiculaire à la direction générale selon laquelle s'étend le premier râteau d'entraînement 12, en son milieu.

[0031] Cette première came 34 comporte, sur le plus grand diamètre de la première rampe 35, un seuil 36, qui est suivi d'un dégagement 37 de débrayage du premier râteau d'entraînement 12, et qui est agencé pour autoriser le retour du premier palpeur 14 sur le plus petit diamètre de la rampe 35 sous l'action d'un couple de rappel exercé indirectement sur le premier râteau d'entraînement 12 par le premier râteau de rappel 17 lors d'une course de retour à vide du premier râteau de rappel 17. Dans la variante de la fig. 1, la première came 34 est une came-escargot.

[0032] Dans cette variante des figures, le premier moyen d'entraînement rétrograde 10 est agencé pour entraîner le deuxième moyen d'entraînement rétrograde 20 par le moyen d'un cliquet. Ce cliquet porte un doigt entraîneur 19, qui est agencé pour entraîner un mobile d'entrée 22, d'axe de pivotement D7, et que comporte le deuxième moyen d'entraînement rétrograde 20, pendant la course de retour à vide.

[0033] Plus particulièrement, la première came 34 est entraînée depuis un mobile moteur 30, lequel est agencé pour être entraîné par un mouvement 500, ou que comporte un mouvement 500, et notamment par l'intermédiaire d'un rouage. Plus particulièrement, le rouage comporte au moins une liaison à friction agencée pour autoriser un réglage de la position du premier afficheur 11. Naturellement, une liaison à friction similaire peut être insérée ailleurs, dans le rouage d'entraînement du premier afficheur 11, et/ou du deuxième afficheur 21, ou de tout autre afficheur que comporte le mécanisme d'affichage 100.

[0034] Le rouage comporte, dans la variante des figures, depuis le mobile moteur 30, une roue à friction 31 et un mobile à friction 32, la roue 31 engrène avec un pignon 33, d'axe de pivotement D4, porteur de la première came 34.

[0035] De façon particulière, tel que visible sur la fig. 1, le premier râteau de rappel 17 porte le doigt entraîneur 19, qui est pivotant et est soumis au couple d'un ressort de rappel 43 fixé sur le premier râteau de rappel 17, et qui est en appui sur un bossage 44 ou similaire. Ce doigt entraîneur 19 est agencé pour entraîner une étoile que comporte le mobile d'entrée 22, et qui est agencée pour entraîner en rotation une deuxième came 23 que comporte le deuxième moyen d'entraînement rétrograde 20.

[0036] Plus particulièrement, la deuxième came 23 comporte une deuxième rampe, qui est agencée pour entraîner un deuxième palpeur 27, que comporte le deuxième râteau d'entraînement 26, dans une course de travail dans un premier sens d'entraînement du deuxième afficheur 12. Ce deuxième palpeur 27 est ici l'extrémité d'un bras incliné d'environ 60° avec la direction générale du deuxième râteau d'entraînement 26, en son milieu.

[0037] Cette deuxième came 23 comporte, sur le plus grand diamètre de la deuxième rampe, un seuil 24 suivi d'un dégagement 25 de débrayage du deuxième râteau d'entraînement 26, et qui est agencé pour autoriser le retour du deuxième palpeur 27 sur le plus petit diamètre de la rampe 35 sous l'action d'un couple de rappel exercé indirectement sur le premier râteau d'entraînement 12 par le premier râteau de rappel 17 lors d'une course de retour à vide du premier râteau de rappel 17.

[0038] En somme, le doigt entraîneur 19 est embrayé avec le mobile d'entrée 22 pendant la course de retour à vide, et débrayé de ce mobile d'entrée 22 pendant la course de travail.

[0039] Dans une variante, tel que visible sur la fig. 1, la deuxième came 23 est une came escargot dont la deuxième rampe est lisse.

[0040] Dans une autre variante non illustrée, la deuxième rampe de la deuxième came 23 est une came étagée comportant un étage pour chaque unité de la deuxième grandeur.

[0041] Plus particulièrement, le premier râteau de rappel 17 est soumis en permanence au couple de rappel exercé par un premier ressort-sautoir 41, par exemple en appui sur un bossage ou une première goupille 42; et le deuxième râteau de rappel 29 est plus particulièrement soumis en permanence au couple de rappel exercé par un deuxième ressort-sautoir 47, en appui sur une deuxième goupille 48, ou similaire.

[0042] Dans une variante non illustrée, à la fois l'axe de pivotement du premier râteau d'entraînement 12 est distant de l'axe de pivotement du premier râteau de rappel 17, et l'axe de pivotement du deuxième râteau d'entraînement 26 est distant de l'axe de pivotement du deuxième râteau de rappel 29.

[0043] La variante non limitative illustrée concerne le cas où le premier afficheur 11 est un afficheur de minutes, et le deuxième afficheur 21 est un afficheur d'heures.

[0044] Dans une autre variante non illustrée, le premier afficheur 11 est un afficheur d'heures, et le deuxième afficheur 21 est un afficheur AM/PM ou jour/nuit ou de quantième.

[0045] Dans encore une autre variante non illustrée, le premier afficheur 11 est un afficheur AM/PM ou jour/nuit ou de quantième, et le deuxième afficheur 21 est un afficheur de mois ou de mois lunaire.

[0046] Dans encore une autre variante non illustrée, le premier afficheur 11 est un afficheur de mois ou de mois lunaire, et le deuxième afficheur 21 est un afficheur d'année.

[0047] Plus particulièrement, le mécanisme d'affichage 100 comporte un affichage de quantième, qui comporte un renvoi à friction, avec une roue à friction 31 et un mobile de friction 32, selon l'axe D3, et lequel renvoi à friction est incorporé dans le rouage entre le mobile moteur 30 et la première came 34.

[0048] Dans cet exemple particulier, l'information est prise sur la chaussée du mouvement, la friction du quantième est utilisée en tant que renvoi jusqu'au pignon 33 du mobile de première came 34. Cette première came 34 tourne à 360° et entraîne le premier palpeur 14 du premier râteau d'entraînement 12 sur une course ici d'environ 25°. Cet angle, rapporté au centre de l'affichage sur l'axe de pivotement D0 par la denture 13 du premier râteau d'entraînement 12, en combinaison avec le premier renvoi 15 et le premier mobile 16, affiche les minutes sur une amplitude angulaire de 140°, tel que visible sur la fig. 3. Son rappel se fait avec le premier râteau de rappel 17, l'affichage de la minute est ainsi traînant et rétrograde.

[0049] Le premier râteau de rappel 17 s'arme avec la menée des minutes, son cliquet embarqué déclique sur l'étoile des heures rétrogrades 22 lors de son chargement, sans l'entraîner. Après une durée de 60 minutes la chute du premier râteau de rappel 17 entraîne son cliquet embarqué, dont le doigt entraîneur 19 percute l'étoile 22, et lui applique sa rotation. Un sautoir 46 combiné à un ressort de sautoir 45 permet le maintien en position de l'étoile 22 après sa rotation. Lors de chaque saut, l'étoile 22, qui a ici douze dents, tourne de 1/12 de tour. Le deuxième râteau d'entraînement 26, coaxial avec le deuxième râteau de rappel 29 selon l'axe de pivotement D2, prend l'information sur la deuxième came 23, solidaire en pivotement de l'étoile des heures 22, par son deuxième palpeur 27, et affiche précisément chaque heure sur un affichage de 140°. L'affichage de l'heure est sautant et rétrograde.

[0050] L'invention concerne encore un mouvement d'horlogerie 500 comportant au moins un tel mécanisme d'affichage 100. Plus particulièrement, ce mouvement 500 comporte un mobile d'entrée 30, qui est agencé pour entraîner le premier moyen d'entraînement rétrograde 10.

[0051] L'invention concerne encore une pièce d'horlogerie, notamment une montre 1000, comportant un tel mouvement 500, et/ou au moins un tel mécanisme d'affichage 100. Plus particulièrement, le mouvement d'horlogerie 500 est agencé pour entraîner un mobile d'entrée 30 du mécanisme d'affichage 100.

Revendications

1. Mécanisme d'affichage (100) d'horlogerie, comportant au moins un premier moyen d'entraînement rétrograde (10) d'un premier afficheur (11) d'une première grandeur, et un deuxième moyen d'entraînement rétrograde (20) d'un deuxième afficheur (21) d'une deuxième grandeur, ledit premier moyen d'entraînement rétrograde (10) comportant un premier râteau d'entraînement (12) agencé pour exercer, directement ou indirectement, sur un premier mobile (16) d'entraînement dudit premier afficheur (11) un effort opposé à un effort résistant exercé par un premier râteau de rappel (17), et ledit deuxième moyen d'entraînement rétrograde (20) comportant un deuxième râteau d'entraînement (26) agencé pour exercer, directement ou indirectement, sur un deuxième mobile (210) d'entraînement dudit deuxième afficheur (21) un effort opposé à un effort résistant exercé par un deuxième râteau de rappel (29), caractérisé en ce que l'axe de pivotement dudit premier râteau d'entraînement (12) est distant de l'axe de pivotement dudit premier râteau de rappel (17) et/ou l'axe de pivotement dudit deuxième râteau d'entraînement (26) est distant de l'axe de pivotement dudit deuxième râteau de rappel (29).
2. Mécanisme d'affichage (100) d'horlogerie selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit premier râteau d'entraînement (12) est agencé pour exercer indirectement sur ledit premier mobile (16), au travers d'un premier renvoi inverseur (15) engrenant avec ledit premier mobile (16), un effort opposé à un effort résistant exercé directement sur ledit premier mobile (16) par ledit premier râteau de rappel (17), ou bien en ce que ledit premier râteau d'entraînement (12) est agencé pour exercer directement sur ledit premier mobile (16) un effort opposé à un effort résistant exercé indirectement sur ledit premier mobile (16), au travers d'un premier renvoi inverseur de rappel engrenant avec ledit premier mobile (16), par ledit premier râteau de rappel (17).
3. Mécanisme d'affichage (100) d'horlogerie selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que ledit deuxième râteau d'entraînement (26) est agencé pour exercer indirectement sur ledit deuxième mobile (210), au travers d'un deuxième renvoi inverseur engrenant avec ledit deuxième mobile (210), un effort opposé à un effort résistant exercé directement sur ledit deuxième mobile (210) par ledit deuxième râteau de rappel (29), ou bien en ce que ledit deuxième râteau d'entraînement (26) est agencé pour exercer directement sur ledit deuxième mobile (210) un effort opposé à un effort résistant exercé indirectement sur ledit deuxième mobile (210), au travers d'un deuxième renvoi inverseur de rappel engrenant avec ledit deuxième mobile (210), par ledit deuxième râteau de rappel (29).
4. Mécanisme d'affichage (100) d'horlogerie selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que l'axe de pivotement (D1) dudit premier râteau d'entraînement (12) est distant de l'axe de pivotement (D6) dudit premier râteau de

rappel (17), et en ce que l'axe de pivotement dudit premier mobile (16) est situé entre l'axe de pivotement (D1) dudit premier râteau d'entraînement (12) et l'axe de pivotement (D6) dudit premier râteau de rappel (17).

5. Mécanisme d'affichage (100) d'horlogerie selon la revendication 4, caractérisé en ce que ledit premier râteau d'entraînement (12) est agencé pour exercer indirectement sur ledit premier mobile (16), au travers d'un premier renvoi inverseur (15) engrenant avec ledit premier mobile (16), un effort opposé à un effort résistant exercé directement sur ledit premier mobile (16) par ledit premier râteau de rappel (17), et en ce que l'axe de pivotement (D5) dudit premier renvoi inverseur (15) est situé entre l'axe de pivotement (D1) dudit premier râteau d'entraînement (12) et l'axe de pivotement (D6) dudit premier râteau de rappel (17).
6. Mécanisme d'affichage (100) d'horlogerie selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que l'axe de pivotement dudit deuxième râteau d'entraînement (26) est distant de l'axe de pivotement dudit deuxième râteau de rappel (29), et en ce que l'axe de pivotement dudit deuxième mobile (210) est situé entre l'axe de pivotement dudit deuxième râteau d'entraînement (26) et l'axe de pivotement dudit deuxième râteau de rappel (29).
7. Mécanisme d'affichage (100) d'horlogerie selon la revendication 6, caractérisé en ce que ledit deuxième râteau d'entraînement (26) est agencé pour exercer indirectement sur ledit deuxième mobile (210), au travers d'un deuxième renvoi inverseur engrenant avec ledit deuxième mobile (210), un effort opposé à un effort résistant exercé directement sur ledit deuxième mobile (210) par ledit deuxième râteau de rappel (29), et en ce que l'axe de pivotement dudit deuxième renvoi inverseur est situé entre l'axe de pivotement dudit deuxième râteau d'entraînement (26) et l'axe de pivotement dudit deuxième râteau de rappel (29).
8. Mécanisme d'affichage (100) d'horlogerie selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que ledit premier moyen d'entraînement rétrograde (10) est agencé pour commander un mouvement traînant et rétrograde dudit premier afficheur (11), et en ce que ledit deuxième moyen d'entraînement rétrograde (20) est agencé pour commander un mouvement sautant et rétrograde dudit deuxième afficheur (12).
9. Mécanisme d'affichage (100) d'horlogerie selon l'une des revendications i à 8, caractérisé en ce que ledit premier moyen d'entraînement rétrograde (10) comporte une première came (34) comportant une première rampe (35) agencée pour entraîner un premier palpeur (14) que comporte ledit premier râteau d'entraînement (12) dans une course de travail dans un premier sens d'entraînement dudit premier afficheur (11), et qui comporte, sur le plus grand diamètre de ladite première rampe (35), un seuil (36) suivi d'un dégagement (37) de débrayage dudit premier râteau d'entraînement (12) agencé pour autoriser le retour dudit premier palpeur (14) sur le plus petit diamètre de ladite rampe (35) sous l'action d'un couple de rappel exercé indirectement sur ledit premier râteau d'entraînement (12) par ledit premier râteau de rappel (17) lors d'une course de retour à vide dudit premier râteau de rappel (17), et en ce que ledit premier moyen d'entraînement rétrograde (10) est agencé pour entraîner ledit deuxième moyen d'entraînement rétrograde (20) par le moyen d'un cliquet portant un doigt entraîneur (19) agencé pour entraîner un mobile d'entrée (22) que comporte ledit deuxième moyen d'entraînement rétrograde (20) pendant ladite course de retour à vide.
10. Mécanisme d'affichage (100) d'horlogerie selon la revendication 9, caractérisé en ce que ladite première came (34) est entraînée depuis un mobile moteur (30) agencé pour être entraîné par un mouvement (500) ou que comporte un mouvement (500).
11. Mécanisme d'affichage (100) d'horlogerie selon la revendication 10, caractérisé en ce que ladite première came (34) est entraînée depuis ledit mobile moteur (30) par l'intermédiaire d'un rouage, lequel comporte au moins une liaison à friction agencée pour autoriser un réglage de la position dudit premier afficheur (11).
12. Mécanisme d'affichage (100) d'horlogerie selon l'une des revendications 9 à 11, caractérisé en ce que ledit premier râteau de rappel (17) porte ledit doigt entraîneur (19) qui est pivotant et soumis au couple d'un ressort de rappel (43) fixé sur ledit premier râteau de rappel (17), et lequel doigt entraîneur (19) est agencé pour entraîner une étoile que comporte ledit mobile d'entrée (22) et qui est agencée pour entraîner en rotation une deuxième came (23) que comporte ledit deuxième moyen d'entraînement rétrograde (20).
13. Mécanisme d'affichage (100) d'horlogerie selon l'une des revendications 9 à 12, caractérisé en ce que ladite deuxième came (23) comporte une deuxième rampe agencée pour entraîner un deuxième palpeur (27) que comporte ledit deuxième râteau d'entraînement (26) dans une course de travail dans un premier sens d'entraînement dudit deuxième afficheur (12), et qui comporte, sur le plus grand diamètre de ladite deuxième rampe, un seuil (24) suivi d'un dégagement (25) de débrayage dudit deuxième râteau d'entraînement (26) agencé pour autoriser le retour dudit deuxième palpeur (27) sur le plus petit diamètre de ladite rampe (35) sous l'action d'un couple de rappel exercé indirectement sur ledit premier râteau d'entraînement (12) par ledit premier râteau de rappel (17) lors d'une course de retour à vide dudit premier râteau de rappel (17), et en ce que ledit premier moyen d'entraînement rétrograde (10) est agencé pour entraîner ledit deuxième moyen d'entraînement rétrograde (20) par le moyen dudit doigt entraîneur (19), qui est embrayé avec ledit mobile d'entrée (22) pendant ladite course de retour à vide, et qui est débrayé dudit mobile d'entrée (22) pendant ladite course de travail.
14. Mécanisme d'affichage (100) d'horlogerie selon la revendication 13, caractérisé en ce que ladite deuxième came (23) est une came escargot dont ladite deuxième rampe est lisse.

15. Mécanisme d'affichage (100) d'horlogerie selon la revendication 13, caractérisé en ce que ladite deuxième rampe de ladite deuxième came (23) est une came étagée comportant un étage pour chaque unité de ladite deuxième grandeur.
16. Mécanisme d'affichage (100) d'horlogerie selon l'une des revendications 1 à 15, caractérisé en ce que ledit premier râteau de rappel (17) est soumis en permanence au couple de rappel exercé par un premier ressort-sautoir (41), et en ce que ledit deuxième râteau de rappel (29) est soumis en permanence au couple de rappel exercé par un deuxième ressort-sautoir (47).
17. Mécanisme d'affichage (100) d'horlogerie selon l'une des revendications 1 à 16, caractérisé en ce qu'à la fois l'axe de pivotement dudit premier râteau d'entraînement (12) est distant de l'axe de pivotement dudit premier râteau de rappel (17), et l'axe de pivotement dudit deuxième râteau d'entraînement (26) est distant de l'axe de pivotement dudit deuxième râteau de rappel (29).
18. Mécanisme d'affichage (100) d'horlogerie selon l'une des revendications 1 à 17, caractérisé en ce que ledit premier afficheur (11) est un afficheur de minutes, et ledit deuxième afficheur (21) est un afficheur d'heures.
19. Mécanisme d'affichage (100) d'horlogerie selon l'une des revendications 1 à 17, caractérisé en ce que ledit premier afficheur (11) est un afficheur d'heures, et ledit deuxième afficheur (21) est un afficheur AM/PM ou jour/nuit ou de quantième.
20. Mécanisme d'affichage (100) d'horlogerie selon l'une des revendications 1 à 17, caractérisé en ce que ledit premier afficheur (11) est un afficheur AM/PM ou jour/nuit ou de quantième, et ledit deuxième afficheur (21) est un afficheur de mois ou de mois lunaire.
21. Mécanisme d'affichage (100) d'horlogerie selon l'une des revendications 1 à 17, caractérisé en ce que ledit premier afficheur (11) est un afficheur de mois ou de mois lunaire, et ledit deuxième afficheur (21) est un afficheur d'année.
22. Mécanisme d'affichage (100) d'horlogerie selon la revendication 10 et l'une des revendications 1 à 21, caractérisé en ce que ledit mécanisme d'affichage (100) comporte un affichage de quantième comportant un renvoi à friction qui est incorporé dans ledit rouage entre ledit mobile moteur (30) et ladite première came (34).
23. Mouvement d'horlogerie (500) comportant au moins un mécanisme d'affichage (100) d'horlogerie selon l'une des revendications 1 à 22, et comportant un mobile d'entrée (30) agencé pour entraîner ledit premier moyen d'entraînement rétrograde (10).
24. Montre (1000) comportant un mouvement (500) selon la revendication 23, et/ou au moins un mécanisme d'affichage (100) selon l'une des revendications 1 à 22 et un mouvement d'horlogerie (500) agencé pour entraîner un mobile d'entrée (30) dudit mécanisme d'affichage (100).

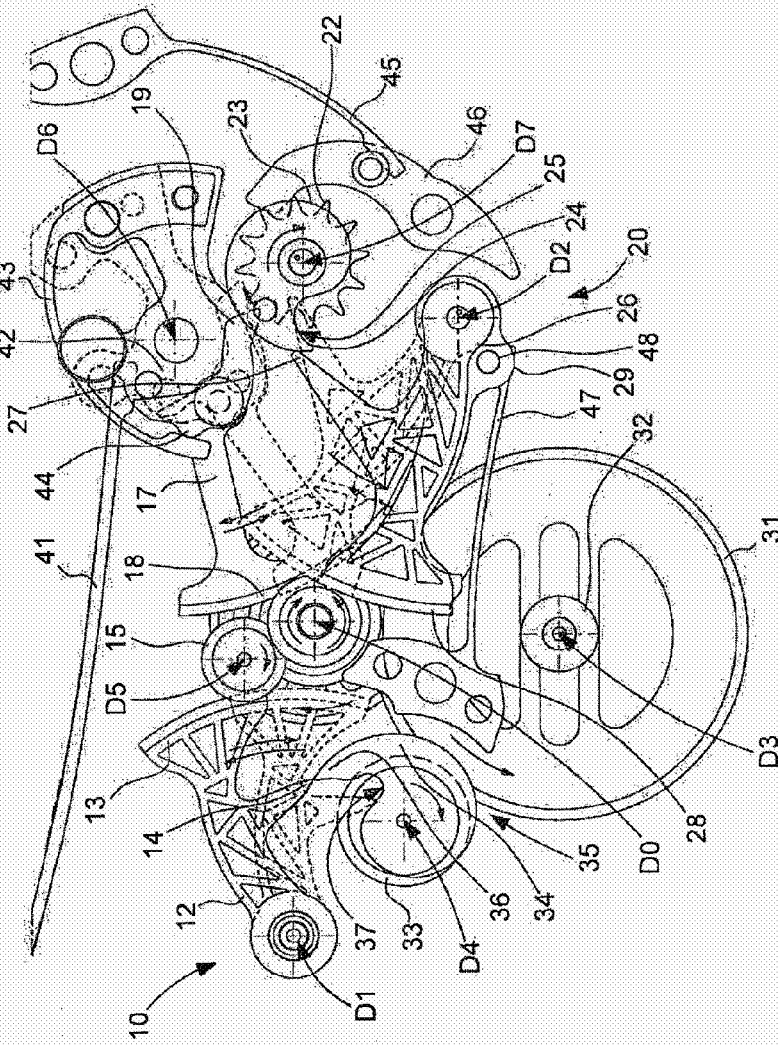


Fig. 1

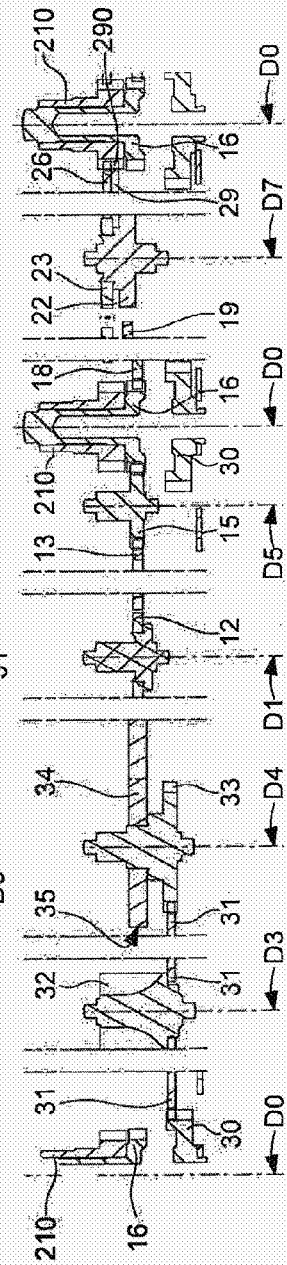


Fig. 2

Fig. 3

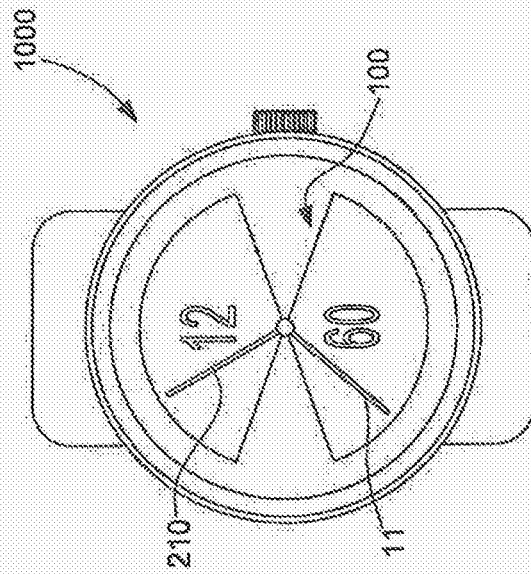


Fig. 4

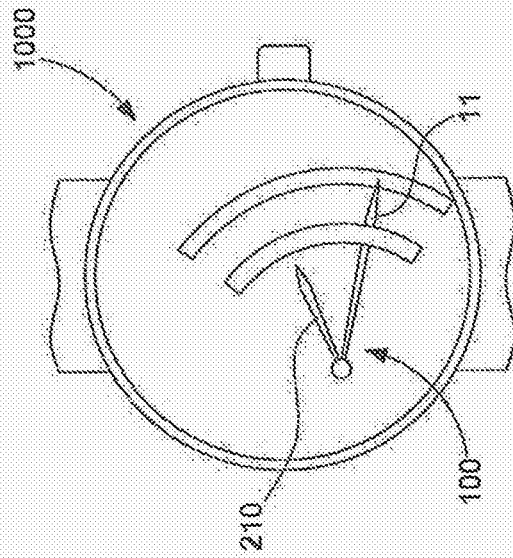


Fig. 5

