RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

SERVICE

de la PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

BREVET D'INVENTION

P.V. n° 46.744, Rhône N° 1.461.894

Classification internationale : A 47 d

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS ORSAY

Chaise pour enfant.

M. JACQUES CHAPUIT résidant en France (Rhône).

Demandé le 24 décembre 1965, à 10h 15m, à Lyon.

Délivré par arrêté du 2 novembre 1966.

(*Bulletin officiel de la Propriété industrielle*, n° 50 du 9 décembre 1966.)

La présente invention a pour objet une chaise pour enfant constituée par des tubes d'acier chromé et comportant un siège et un dossier en matière plastique, par exemple, mais non exclusivement.

C'est un but de l'invention de réaliser une chaise pour enfant qui s'adapte instantanément à n'importe quel type de table.

C'est un autre but de l'invention de fournir une chaise peu encombrante et par suite facilement transportable.

C'est également un but de l'invention de fournir une chaise pour enfant dont le dossier est réglable en inclinaison.

C'est, d'une manière générale, un but de l'invention de fournir une chaise pour enfant qui soit d'une construction simple et économique, d'un usage commode, qui puisse être montée et démontée immédiatement, sans manutention de dispositifs de serrage.

L'invention sera bien comprise par la description qui suit, d'une forme de réalisation choisie à titre d'exemple d'une chaise pour enfant. Pour cette description on se réfère au dessin annexé, dans lequel :

La figure 1 est une vue en élévation, à échelle réduite, d'une chaise pour enfant selon l'invention adaptée à une table;

La figure 2 en est une vue de côté droit;

La figure 3 en est une vue en plan par-dessus.

Sur le dessin, la structure en tubes de la chaise est indiquée par les repères 1 et 1*a*. Comme on le voit, cette structure comprend deux éléments identiques dont les extrémités sont équipées d'embouts en caoutchouc 2.

Les deux éléments 1 et 1*a* de la structure tubulaire de la chaise, sont acouplés par un siège 3 et un dossier 4, lesquels sont, de préférence, réalisés en matière plastique et fixés par des vis.

La forme du siège 3 est particulière en ce sens qu'elle comporte un bossage 5 qui, avec de larges congés maintient correctement l'enfant en place.

Le dossier 4 est caractérisé par le fait qu'il est réglable en inclinaison, grâce à des crans 6 qui découpent ses joues latérales.

L'équipement de cette chaise peut être complété d'une sangle 7 pour éviter que l'enfant ne glisse du siège.

En se référant à la figure 1, il est aisé de comprendre que l'adaptation de la chaise s'effectue instantanément à n'importe quel plateau 8 de table. C'est le poids de l'enfant qui provoque le maintien de la chaise disposée en porte à daux. Il ne subsiste aucun risque de glissement, grâce églement à l'adhérence que procurent les embouts en caoutchouc 2. Ces embouts ont aussi pour but d'éviter la détérioration de la table 8.

Outre son côté pratique, les avantages de cette chaise résident dans son faible encombrement qui permet de la transporter et de la ranger aisément.

Enfin, cette chaise ne comportant pas d'organe de fixation, son adaptation en est d'autant plus simplifiée.

Il reste entendu que toutes modifications de détails utiles peuvent être apportées à la réalisation de cette chaise, sans pour cela s'écarter du cadre de l'invention.

RÉSUMÉ

L'invention concerne une chaise pour enfant comprenant deux éléments coudés en tubes d'acier chromé, accouplés par un siège et un dossier en matière plastique fixés par des vis, ledit dossier étant réglable en inclinaison; chaque élément de la structure comportant à ses extrémités recourbées en vis-à-vis des embouts en matière souple.

Cette chaise a été conçue pour être adaptée instantanément à n'importe quel type de table, sans nécessiter d'organe de serrage. Elle est peu encombrante et aisément transportable.

JACQUES CHAPUIT

Par procuration :

J. SCHMITT

66 2191 0 73 837 3 ◆ **Prix du fascicule : 2 francs**

Pour la vente des fascicules, s'adresser à l'IMPRIMERIE NATIONALE, 27, rue de la Convention, Paris (15e).

Fig.1

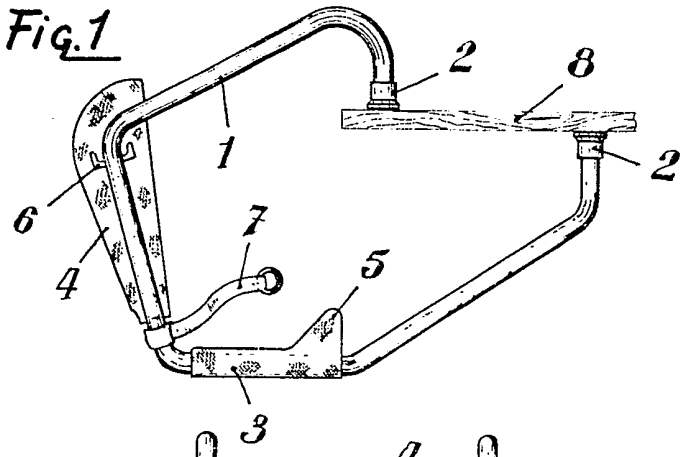


Fig.2

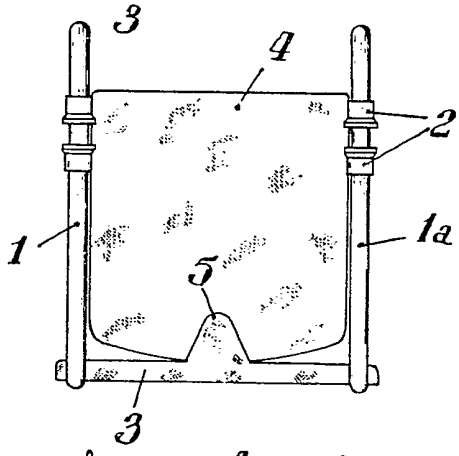


Fig.3

