

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **13332**

(51) Klasyfikacja:
14-99

(21) Numer zgłoszenia: **12550**

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **23.01.2008**

(54)

Przeciwwybuchowa skrzynka teletechniczna iskrobezpieczna dwunastotorowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2008 WUP 12/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne
„BELMA” S.A., Białe Błota, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Marachowski Marek, Bydgoszcz, (PL);
Pakulski Jarosław, Bydgoszcz, (PL)**

PL 13332

Nr Rp. 13332

Klasa 14-99

Przeciwwybuchowa skrzynka teletechniczna iskrobezpieczna
dwunastotorowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przeciwwybuchowa skrzynka teletechniczna iskrobezpieczna dwunastotorowa.

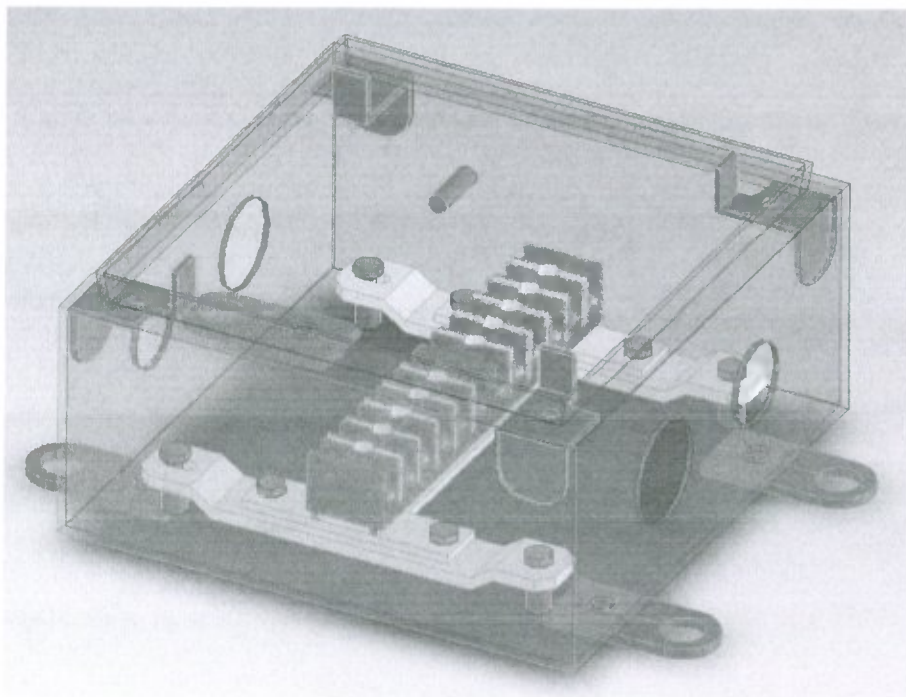
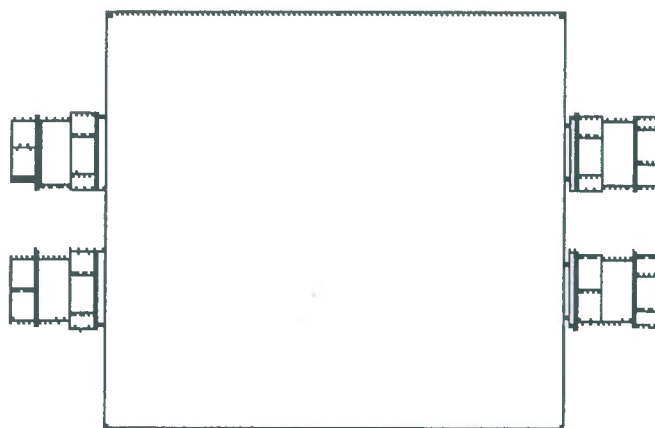
Skrzynka teletechniczna według wzoru przemysłowego jest nowym rozwiązaniem charakteryzującym się oryginalnym kształtem będącym rezultatem swoistego kształtu poszczególnych elementów składowych i tworzących wyjątkowy układ linii i konturów, a nadających całemu wyrobowi estetyczny i niepowtarzalny wygląd.

Skrzynka teletechniczna składa się z obudowy w kształcie prostopadłościanu z dwoma otworami na każdej z przeciwległych ścian bocznych zaopatrzonych we wpusty kablowe. Wewnątrz skrzynki, w części centralnej umieszczonych jest dwanaście par zacisków mocowanych swymi końcami, przy pomocy śrub do krótkich płaskowników, które z kolei zamocowane są do podwójnie przegiętych dłuższych odcinków płaskowników i zamocowanych śrubami do dna skrzynki. Do dna skrzynki na

zewnątrz przytwierdzone są dwie pary uchwytów. Do każdej ze ścianek bocznych skrzynki, od wewnątrz przytwierdzone są w kształcie litery „Z” z otworem w części środkowej do mocowania pokrywy.

Wzór przemysłowy uwidoczniono na ilustracji, na którym fig. 1 przedstawia skrzynkę teletechniczną w skośnym widoku z góry przy zdjętej pokrywie, fig. 2 przedstawia schematyczny widok skrzynki widoku z góry przy zamkniętej pokrywie.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest to, że obudowa ma kształt prostopadłościanu z dwoma otworami na każdej z przeciwległych ścian bocznych zaopatrzonych we wpusty kablowe. Wewnątrz skrzynki, w części centralnej umieszczonych jest dwanaście par zacisków mocowanych swymi końcami śrubami do krótkich płaskowników, które z kolei zamocowane są do podwójnie przegiętych dłuższych odcinków płaskowników zamocowanych śrubami do dna skrzynki. Do dna skrzynki na zewnątrz przytwierdzone są dwie pary uchwytów. Do każdej ze ścianek bocznych skrzynki, od wewnątrz przytwierdzone są podwójnie przegięte pod kątem prostym, krótkie odcinki płaskowników w kształcie litery „Z”, z otworem w części środkowej służącym do mocowania pokrywy.

*Fig. 1**Fig. 2*