

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12581**

(51) Klasyfikacja:
06-08

(21) Numer zgłoszenia: **11469**

(22) Data zgłoszenia: **18.05.2007**

(54)

Wieszak ubraniowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.05.2008 WUP 05/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Ertel Łukasz, Ostrów Wielkopolski, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Ertel Łukasz, Ostrów Wielkopolski, (PL)

PL 12581

Nr Rp. 12581

Klasa 06-08

Wieszak ubraniowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wieszak ubraniowy.

Nowa postać przedmiotu przejawia się w układzie linii i kształcie nadając wzorowi nowy i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonych rysunkach na których fig. 1 przedstawia wieszak ubraniowy w rzucie aksonometrycznym w pierwszej odmianie, fig. 2 przedstawia wieszak ubraniowy w rzucie aksonometrycznym w drugiej odmianie, fig. 3 przedstawia wieszak ubraniowy w rzucie aksonometrycznym w trzeciej odmianie, fig. 4 przedstawia wieszak ubraniowy w rzucie aksonometrycznym w czwartej odmianie, fig. 5 przedstawia wieszak ubraniowy w rzucie aksonometrycznym w piątej odmianie, fig. 6 przedstawia stojak do parasoli w rzucie aksonometrycznym w szóstej odmianie.

Wieszak ubraniowy według wzoru przemysłowego ma dwa lub trzy zespoły pionowych ramiaków o różnej wysokości. Elementy pionowe ramiaków zamknięte są u góry poprzeczkami, których krawędzie wychodzą na zewnątrz płaszczyzn bocznych ramiaków. Między ramiakami osadzone są poprzeczki bądź półki lub kombinacja poprzeczek z półką. Na

poprzeczce wyższego zespołu ramiaków umieszczony jest na dwóch prętach wygiętych skośnie na zewnątrz, wyprofilowany w kształcie zbliżonym do trójkąta uchwyt do odzieży. Zespoły ramiaków osadzone są na podstawie, którą stanowi prostokątna półka wyposażona od spodu w kółka jezdne, bądź utworzona jest z dwóch belek połączonych trzema prętami do których od spodu mocowane są kółka jezdne.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

W pierwszej odmianie wieszak ubraniowy, ma dwa zespoły pionowych ramiaków o różnej wysokości. Elementy pionowe ramiaków zamknięte są u góry poprzeczkami których krawędzie wychodzą na zewnątrz płaszczyzn bocznych ramiaków. Między ramiakami osadzone są po dwie poprzeczki na równej wysokości w obu zespołach ramiaków.

Na poprzeczce wyższego zespołu ramiaków umieszczony jest na dwóch prętach, wygiętych skośnie na zewnątrz, wyprofilowany w kształcie zbliżonym do trójkąta uchwyt do odzieży.

Oba zespoły ramiaków osadzone są na podstawie utworzonej z dwóch belek połączonych trzema prętami, przy czym do belek mocowane są od spodu po dwa kółka jezdne.

W drugiej odmianie wieszak ubraniowy ma dwa zespoły pionowych ramiaków o różnej wysokości. Elementy pionowe ramiaków zamknięte są u góry poprzeczkami, których krawędzie wychodzą na zewnątrz płaszczyzn bocznych ramiaków. Między ramiakami osadzone są po dwie poprzeczki na równej wysokości w obu zespołach ramiaków.

Na poprzeczce węższego zespołu ramiaków umieszczony jest na dwóch prętach, wygiętych skośnie na zewnątrz, wyprofilowany w kształcie

zblizonym do trójkąta uchwyt do odzieży. Oba zespoły ramiaków osadzone są na podstawie w kształcie prostokątnej półki zaopatrzonej od spodu w cztery kółka jezdne.

W trzeciej odmianie wieszak ubraniowy ma dwa zespoły pionowych ramiaków o różnej wysokości. Elementy pionowe ramiaków zamknięte są u góry poprzeczkami, których krawędzie zewnętrzne wychodzą na zewnątrz płaszczyzn bocznych ramiaków. Między ramiakami osadzone są dwie prostokątne półki.

Na poprzeczce węższego zespołu ramiaków umieszczony jest na dwóch prętach, wygiętych skośnie na zewnątrz, wyprofilowany w kształcie zblizonym do trójkąta uchwyt do odzieży. Oba zespoły ramiaków osadzone są na podstawie w kształcie prostokątnej półki zaopatrzonej od spodu w cztery kółka jezdne.

W czwartej odmianie wieszak ubraniowy ma trzy zespoły pionowych ramiaków o różnej wysokości. Elementy pionowe ramiaków zamknięte są u góry poprzeczkami, których krawędzie zewnętrzne wychodzą na zewnątrz płaszczyzn bocznych ramiaków. Między ramiakami osadzone są po dwie poprzeczki w trzech zespołach, przy czym poprzeczki dolne są na równej wysokości.

Na najwyższej poprzeczce zespołu ramiaków umieszczony jest na dwóch prętach, wygiętych skośnie na zewnątrz, wyprofilowany w kształcie zblizonym do trójkąta uchwyt do odzieży. Trzy zespoły ramiaków osadzone są na podstawie w kształcie prostokątnej półki zaopatrzonej od spodu w cztery kółka jezdne.


W piątej odmianie wieszak ubraniowy ma dwa zespoły pionowych ramiaków o różnej wysokości. Elementy pionowe ramiaków zamknięte są u góry poprzeczkami, których krawędzie zewnętrzne wychodzą na zewnątrz płaszczyzn bocznych ramiaków.

Między ramiakami wyższymi osadzone są dwie poprzeczki, natomiast ramiaki niższe połączone są poprzeczkami mocowanymi na powierzchni bocznej, przedniej ramiaków.

Na poprzeczce wyższego zespołu ramiaków umieszczony jest na dwóch prętach, wygiętych skośnie na zewnątrz, wyprofilowany w kształcie zbliżonym do trójkąta uchwyt do odzieży. Oba zespoły ramiaków osadzone są na podstawie utworzonej z dwóch belek połączonych trzema prętami, przy czym do belek mocowane są od spodu po dwa kółka jezdne.

W szóstej odmianie wieszak ubraniowy ma dwa zespoły pionowych ramiaków o różnej wysokości. Elementy pionowe ramiaków zamknięte są u góry poprzeczkami, których krawędzie zewnętrzne wychodzą na zewnątrz płaszczyzn bocznych ramiaków. Między ramiakami u dołu, umieszczona jest prostokątna półka, natomiast u góry ramiaki połączone są poprzeczkami na równej wysokości.

Na poprzeczce węższego zespołu ramiaków umieszczony jest na dwóch prętach, wygiętych skośnie na zewnątrz, wyprofilowany w kształcie zbliżonym do trójkąta uchwyt do odzieży. Oba zespoły ramiaków osadzone są na podstawie w kształcie prostokątnej półki zaopatrzonej od spodu w cztery kółka jezdne.

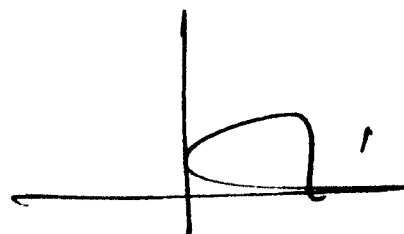

Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy

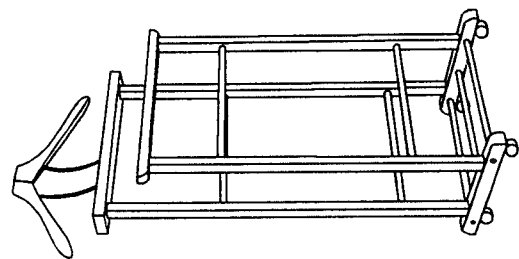


Fig. 1

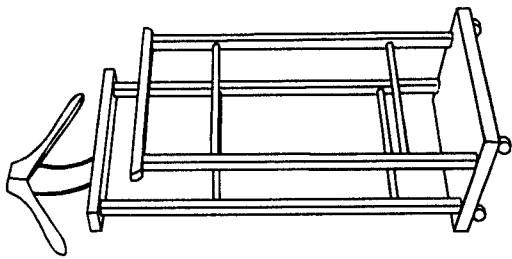


Fig. 2

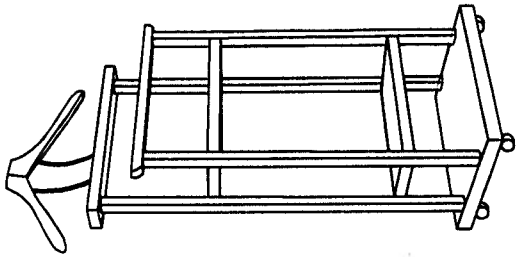


Fig. 3

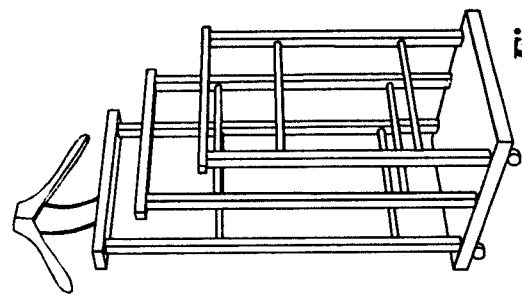


Fig. 4

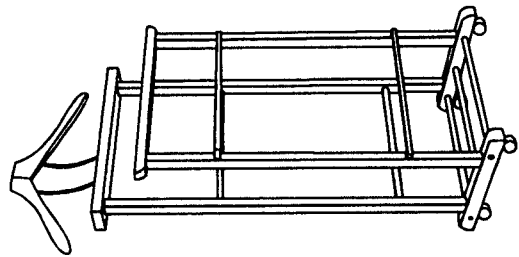


Fig. 5

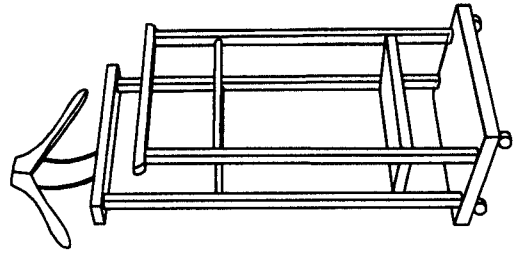


Fig. 6