

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
E05B 17/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820214193.0

[45] 授权公告日 2009 年 9 月 30 日

[11] 授权公告号 CN 201318057Y

[22] 申请日 2008.12.4

[21] 申请号 200820214193.0

[73] 专利权人 上海乐通通信技术有限公司

地址 201611 上海市松江区车墩镇松闵路 500 号

[72] 发明人 陈志平 张耀祥

[74] 专利代理机构 深圳市金阳行专利商标事务所
(普通合伙)

代理人 金 辉


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种锁罩

[57] 摘要

本实用新型涉及一种锁罩。包括一开口罩体和与罩体连接的铰链，铰链上设置有与门连接的连接机构。由于在户外门锁外可加装本实用新型提供的锁罩，使户外门锁不再直接裸露在外经受日晒雨淋，因此，也不容易锈蚀。增强了原有门锁的防盗、抗破坏能力，同时具有一定的防水、防意外损坏的能力。

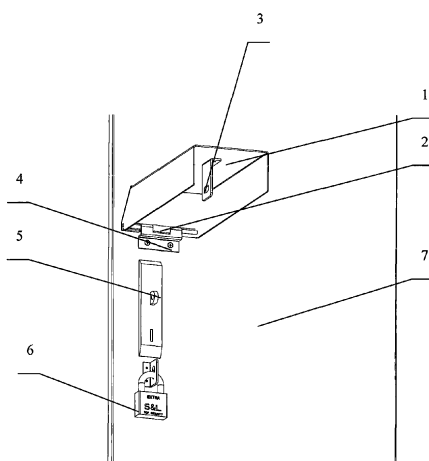

-
- 1、 一种锁罩，其特征是，包括一开口罩体和与罩体连接的铰链，铰链上设置有与门连接的连接机构。
 - 2、 如权利要求 1 所述的锁罩，其特征是，还包括可与门连接的上锁扣，所述罩体设置有与上锁扣相匹配的扣套。

一种锁罩

技术领域

本实用新型涉及一种锁罩。

背景技术

现有的户外机柜、户外机房等产品，为防盗都要使用门锁，而由于在户外，门锁因直接裸露而日晒雨淋，容易锈蚀而抗破坏能力弱。

实用新型内容

本实用新型提供一种锁罩，以解决现有的户外门锁因直接裸露而日晒雨淋，容易锈蚀而抗破坏能力弱的技术问题。

为了解决以上技术问题，本实用新型采取的技术方案是：

一种锁罩，其特征是，包括一开口罩体和与罩体连接的铰链，铰链上设置有与门连接的连接机构。

还包括可与门连接的上锁扣，所述罩体设置有与上锁扣相匹配的扣套。

在采用了上述技术方案后，由于在户外门锁外可加装本实用新型提供的锁罩，使户外门锁不再直接裸露在外经受日晒雨淋，因此，也不容易锈蚀。增强了原有门锁的防盗、抗破坏能力，同时具有一定的

防水、防意外损坏的能力，增加了门锁的牢固性，是一种多重防护的门锁结构，另外，在锁罩上还增加可与门连接的上锁扣，罩体设置有与上锁扣相匹配的扣套，使锁罩再加锁，能大大地提高门锁的防盗和抗破坏能力。

附图说明

图 1 是本实用新型的立体结构示意图。

具体实施方式

如图 1 所示，一种锁罩，包括一开口罩体 1、与罩体连接的铰链 2 和可与门 7 连接的上锁扣 3，铰链 2 上设置有与门连接的连接机构如两个连接孔 4，罩体 1 设置有与上锁扣 3 相匹配的扣套 5。该锁罩能增强原有门 7 的门锁 6 的防盗、抗破坏能力，同时具有一定的防水、防意外损坏的能力，增加了门锁 6 的牢固性，是一种多重防护的门锁结构。

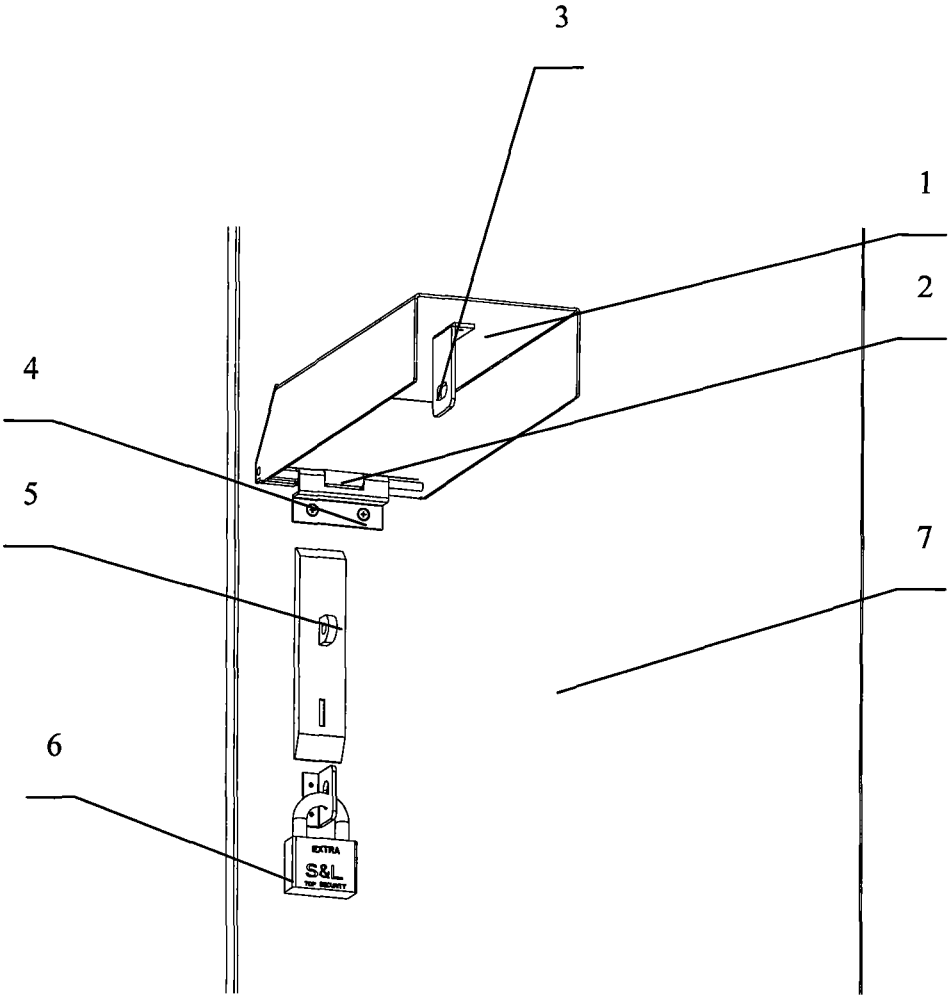


图 1