



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101996900538203
Data Deposito	16/08/1996
Data Pubblicazione	16/11/1996

Titolo

DOPPIO SBILANCIAMENTO DI DUE RUOTE CONCENTRICHE CON RECUPERO AL CENTRO
DELL'ALTRO BRACCIO LUNGO

MC 96 A 000092

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale del titolo

DOPPIO SBILANCIAMENTO DI DUE RUOTE CONCENTRICHE CON

RECUPERO AL CENTRO DELL'ALTRO BRACCIO LUNGO - di SE-

RI-RANIERO, inventore unico, di nazionalità italiana,

residente in 62038 -Serravalle di Chienti, Macerata,

via Acquapagana 2, depositata il 13 AGO. 1996

RIASSUNTO


Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione

Alla ricerca infinita del preziosissimo moto perpetuo della Ruota 2 pensiamo di contribuire con questo congegno ispirato all'attesa di Archimede di " un punto di appoggio per sollevare il mondo " dai suoi crescenti problemi di inquinamento, sopraffazioni, inquinamento, miseria crescente di molti e ricchezza esagerata di pochi, legate ancora ai postumi della Ruota 1, che non aveva in se energia, mentre questa possiede tutta l'energia che uno vuole. Basta mettere una molla stirata sui bracci lunghi, dei quali uno attaccato ad anello centrale non ha il suo braccio corto, ma solo un fulcro o asta contro l'altra leva che protende il braccio corto fino ad afferrare con corda o spingere con gancio l'altra circonferenza, mentre sulla prima scarica la reazione uguale e contraria, con ganci di collegamento tra le due circ. ze.

Raniero


Raniero



MC 96 A 00 0092

- 1) Ogni autorotante su una o due ruote concentriche (sezioni, o piani) con due aste-leve unite sui bracci lunghi da un tirante o molla stirata e/o martinetto e/o peso o altro elastico, e una leva che non ha il braccio corto se non attaccato all'anello centrale in funzione di fulcro dell'altra asta-leva, il cui braccio corto si allunga fino a spingere o tirare l'altra ruota, mentre sulla p^{ri}ma con gancio scarica la reazione del braccio lungo, uguale e contraria, ma unidirezionale, con o senza ganci o corda di trascinamento reciproco.
- 2) Ogni tirante (come sopra), bloccato tra cuscinetto a sfere (o bicipolo) e appoggio di asta trasversale sull'arco di cerchio o circonferenza dell'altra ruota, e sulla p^{ri}ma scarica la pressione dell'asta sulla cui punta si appoggia il tirante, che riceve anche la spinta eccentrica di asta angolata proveniente dall'anello centrale dal quale parte il tirante.
- 3) Come sopra al n. 1), ma con corda dall'altro cerchio, per trazione eccentrica del braccio corto-lungo.
- 4) Come sopra al n. 2), ma con appoggio dell'asta trasversale sull'inizio del tirante.
- 5) Come sopra ai nn. 2), e 4), ma con appoggio su raggio del bicipolo in circonferenza.

Enrico Franco Mondini



MC 96 A 000092

6) Due aste leve su due ruote concentriche con o senza corda o ganci di trascinamento reciproco, appoggiate e bloccate (la reazione in contrasto) sullo stesso arco della circonferenza di una delle due ruote e il braccio corto (ma anche più lungo del corto) fino ad afferrare o spingere l'altra ruota, sia direttamente che (una delle due) - aste - leve, tramite le aste - raggi dell'anello centrale.

7) Come sopra al n. 6), ma col tirante allontanato dall'altra circonferenza con palo e bicicletto, con o senza una corda di collegamento tra i bracci corti e il raggio di anello centrale, e ganci di trascinamento.


8) Come sopra al n. 7) e anche al n. 6) con braccio corto (ma molto lungo, e rinforzato) attraverso il centro fino all'altra ruota o ponte su sezioni.

9) Come sopra ai nn. 1), 7) e 8) e arco bloccato tra bicicletto e gancio e doppia spinta sulla leva di primo tipo, ma (come solito) il braccio corto molto più lungo di quello lungo. O anche il contrario, regolare.


10) Come sopra al n. 1), ma con aste leve non divaricate ma parallele (più o meno) e ganci per tenere il peso sui bracci corti e fulcro agganciato o non ad anello del perno centrale. E braccio corto di una bloccato.

11) Come sopra al n. 1) e al n. 10) con leve divaricate.


Tommaso *James Morris*






MC 96 A000092

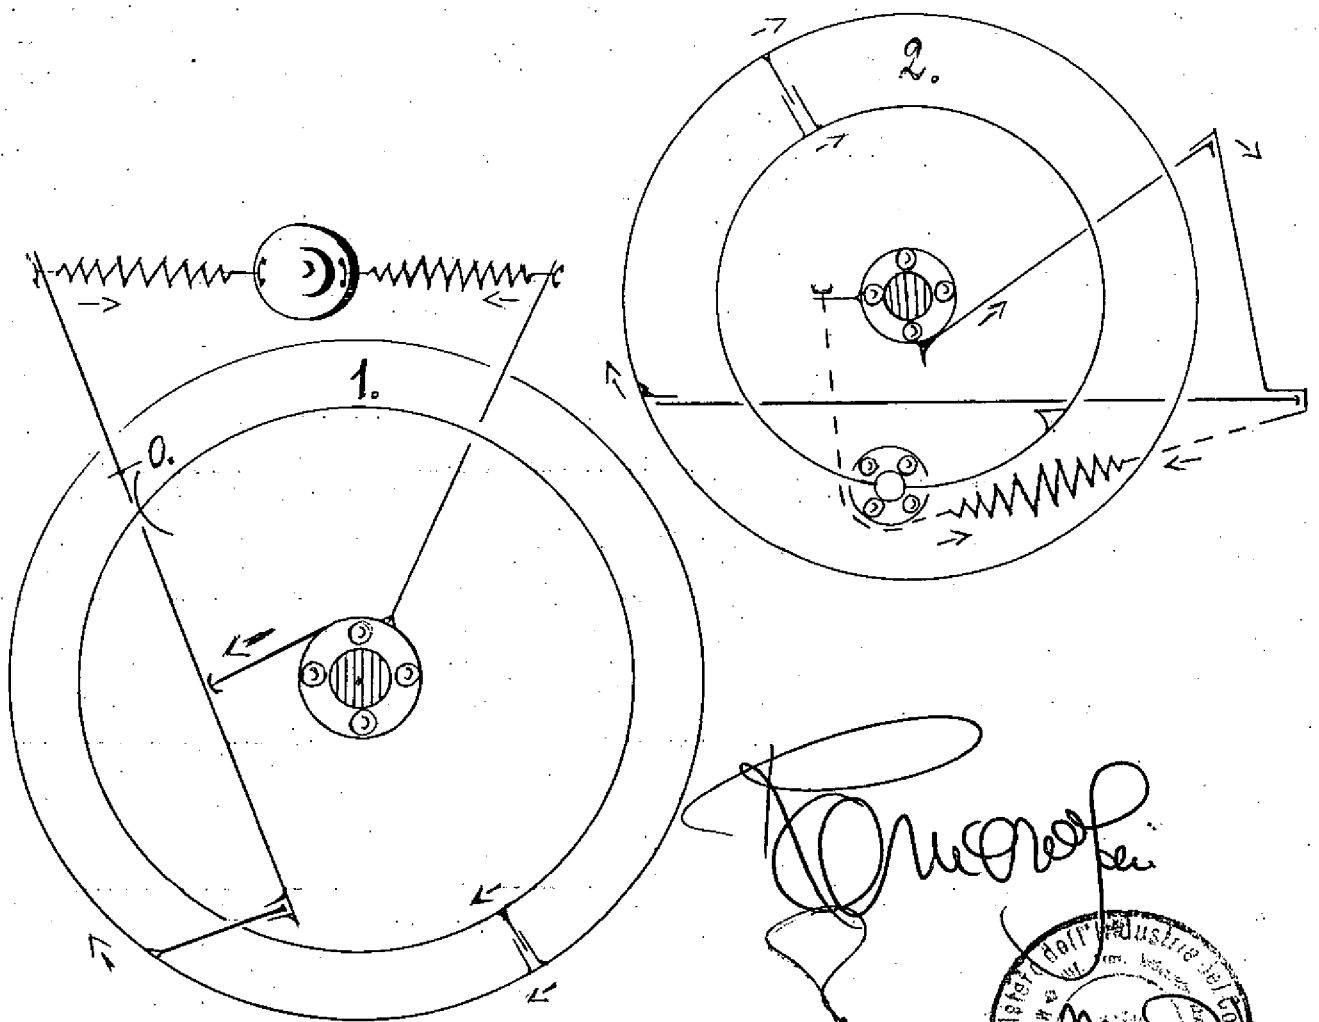

Tommaso
M. M. M.

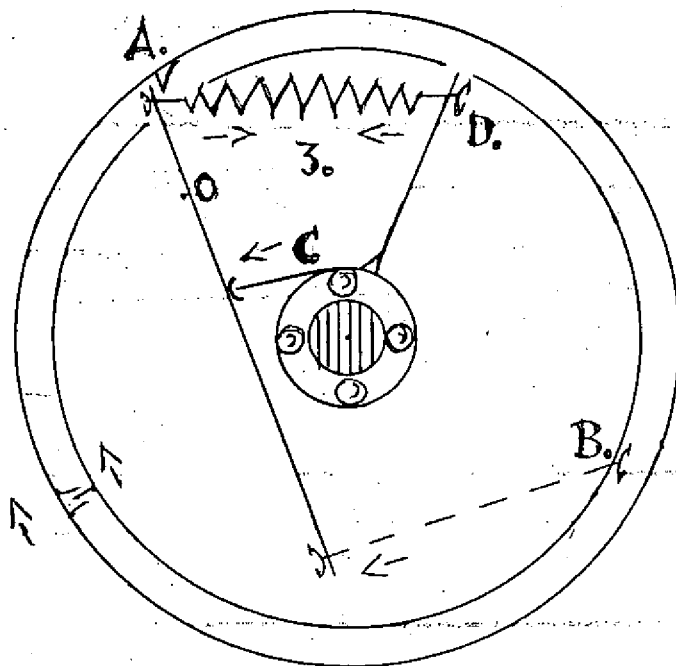



MC 96 A00 0092

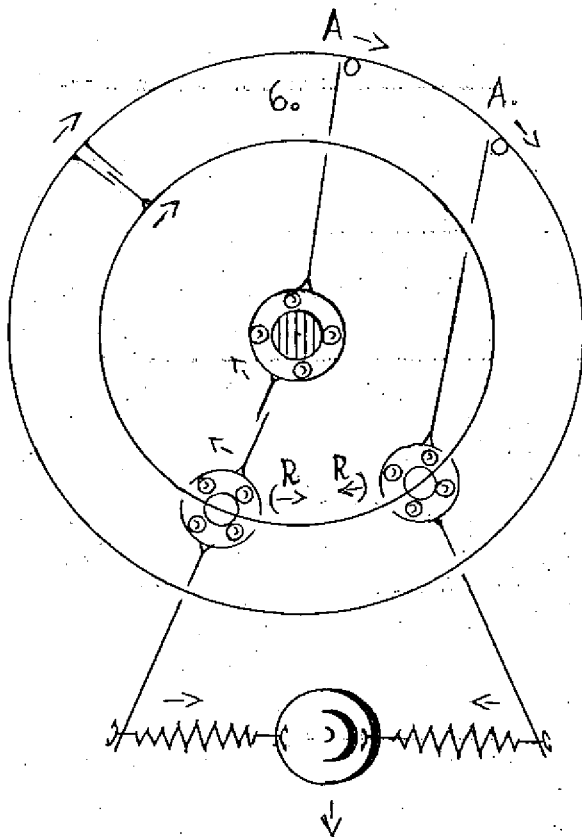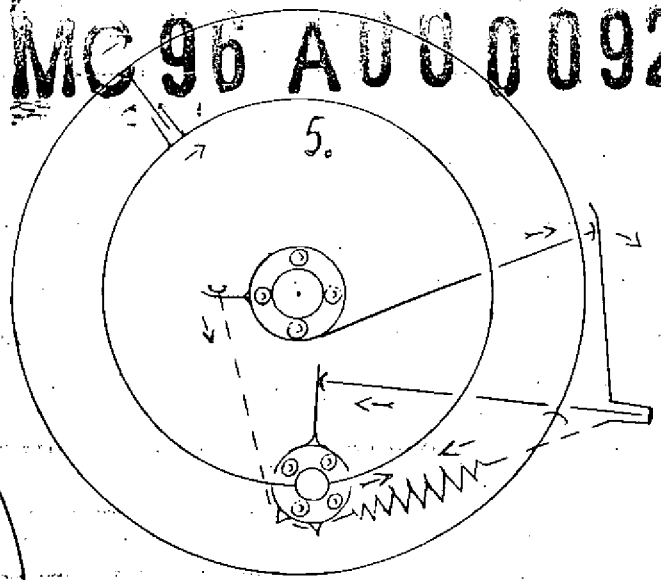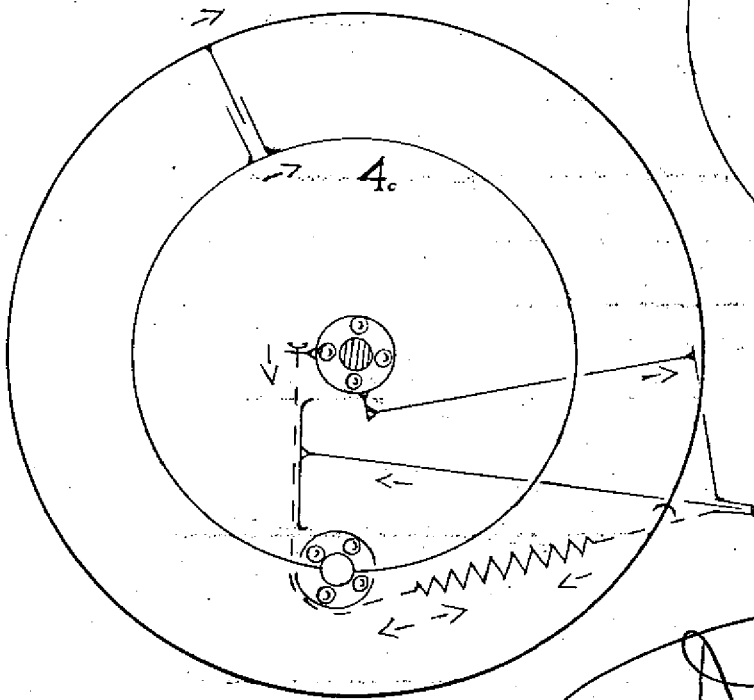

Handwritten signature: Morfieri
Handwritten word: nuovo




MC 96 A00 0092

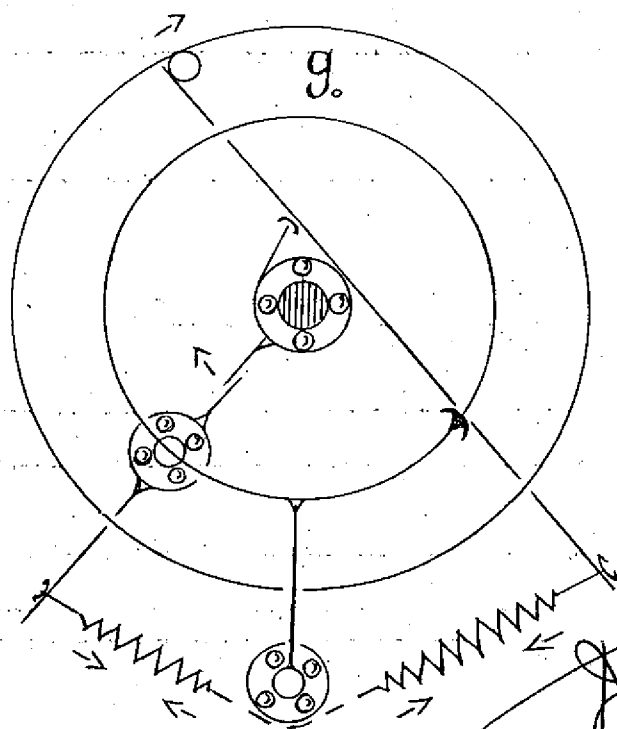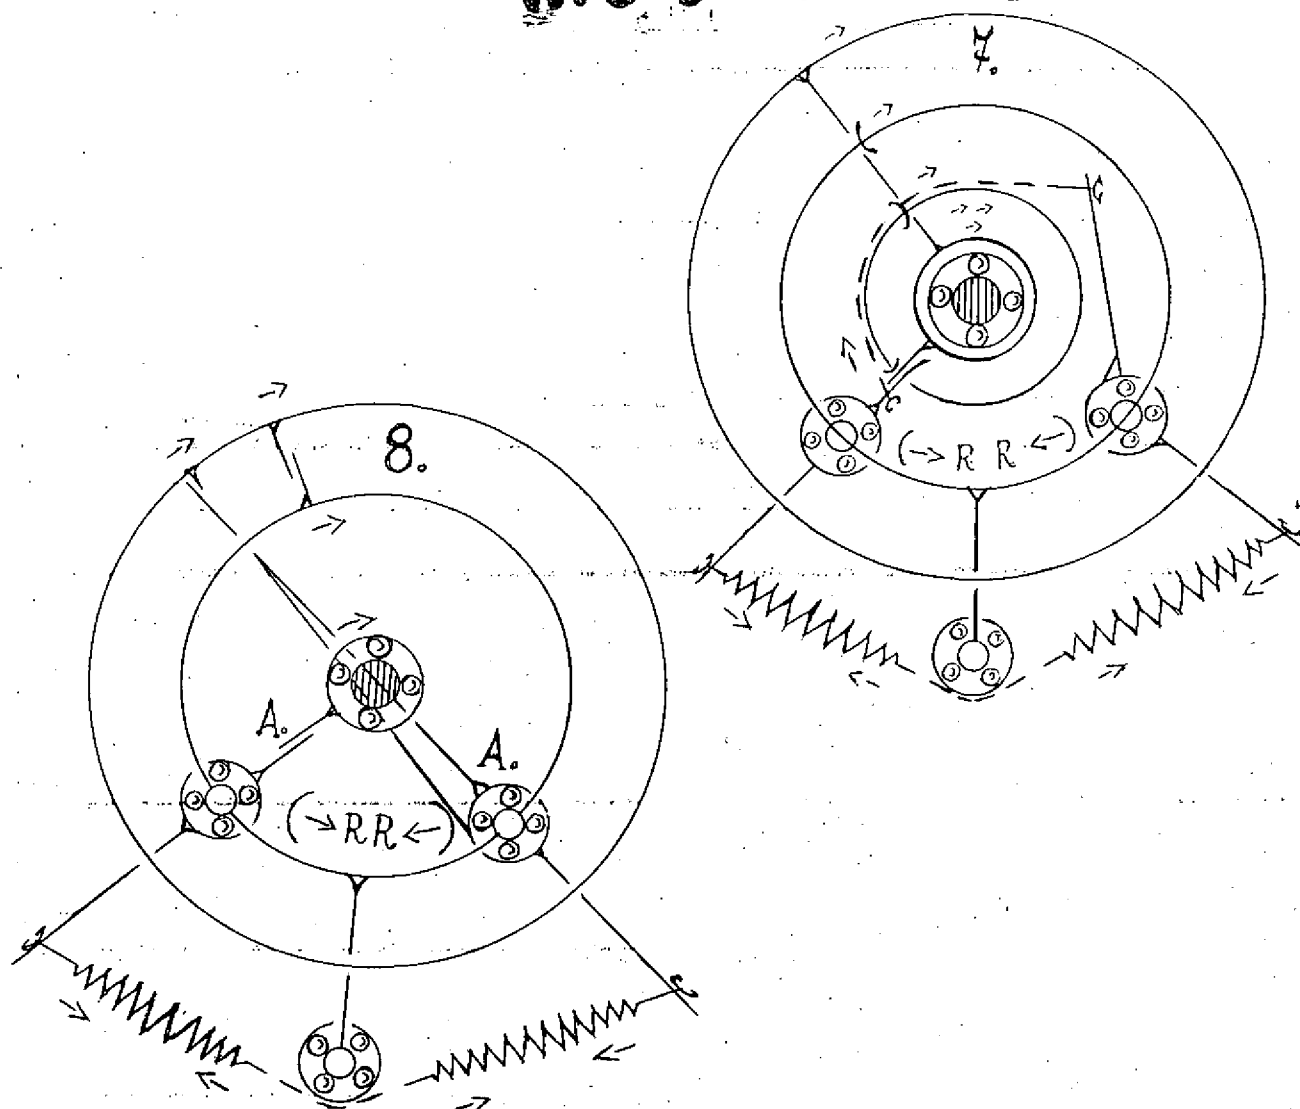

Handwritten signature



MC 96 A000092

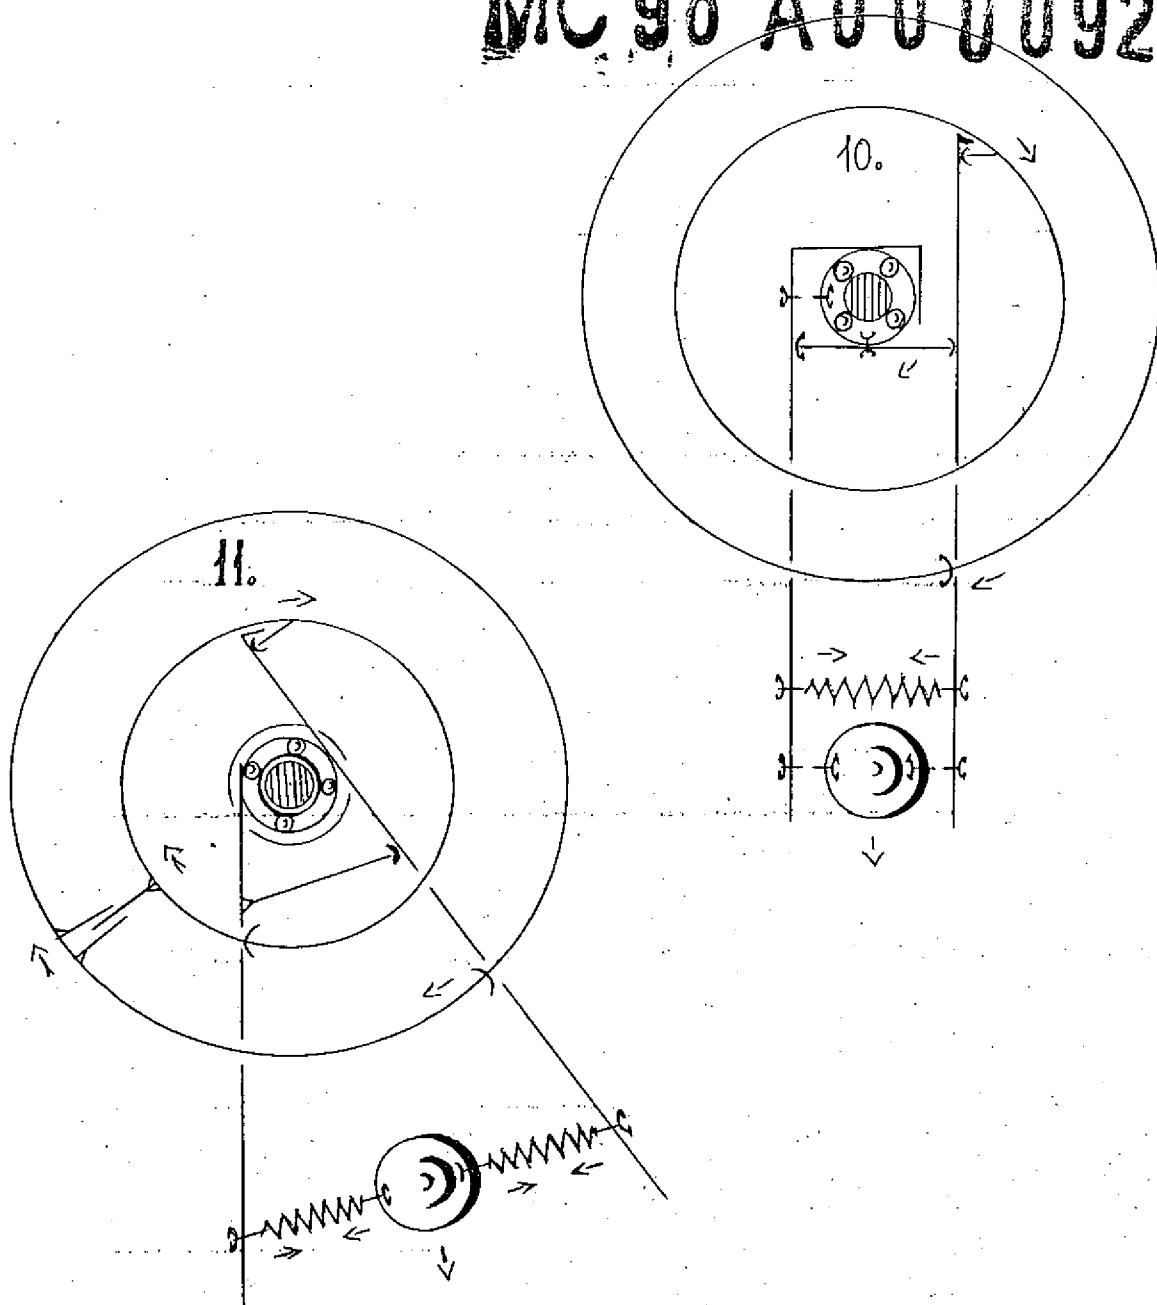

Ing. Francesco M...

