

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18533**

(51) Klasyfikacja:
07-02

(21) Numer zgłoszenia: **19127**

(22) Data zgłoszenia: **20.12.2011**

(54)

Naczynie z uchwytem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2012 WUP 10/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA AKCYJNA,
Olkusz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

STASIURKA JANUSZ, Olkusz, (PL)

PL 18533

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest naczynie z uchwytem i jego odmiany, przeznaczone do wykorzystywania ich jako naczynia kuchenne.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig. 1 i fig. 1a, natomiast na ilustracjach fig. 2 i fig. 2a, fig. 3 i fig. 3a, fig. 4 i fig. 4a, fig. 5 i fig. 5a, fig. 6 i fig. 6a - przedstawiono jego kolejne postacie, tj. odmiany wzoru przemysłowego, przy czym na ilustracjach fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5 i fig. 6 - przedstawiono wzór i jego odmiany w widoku z góry, natomiast na pozostałych - w widoku z boku.

W y k a z o d m i a n w z o r u p r z e m y s ł o w e g o :

- 1) naczynie z uchwytem - fig. 1 i fig. 1a,
- 2) naczynie z uchwytem i z rozszerzonym obrzeżem - fig. 2 i fig. 2a,
- 3) głębokie naczynie z uchwytem i z rozszerzonym obrzeżem - fig. 3 i fig. 3a,
- 4) większe głębokie naczynie z uchwytem i z rozszerzonym obrzeżem - fig. 4 i fig. 4a,
- 5) głębokie naczynie z dwoma uchwytami i z rozszerzonym obrzeżem - fig. 5 i fig. 5a,
- 6) beczułkowate głębokie naczynie z uchwytem i z rozszerzonym obrzeżem - fig. 6 i fig. 6a.

C e c h ą i s t o t n ą w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionego na ilustracji fig. 1 i fig. 1a - naczynia z uchwytem - jest to, że:

- naczynie przypomina kształtem zasadniczo niski i szeroki walec, otwarty od góry, którego dolna krawędź jest zaokrąglona, zaś jego górny brzeg jest wykończony wyprofilowaniem, stanowiącym obrzeże, przy czym
- proporcja średnicy naczynia do jego wysokości wynosi jak 220 do 50;
- do bocznej ścianki naczynia - poprzez niewielki, zasadniczo prostopadłościenny element o zaokrąglonych brzegach, osadzony na nieco większej od niego płaskiej powierzchni, przylegającej do bocznej ścianki naczynia - przymocowano uchwyt, stanowiący rączkę naczynia, przy czym
- rączkę stanowi pręt, który w przekroju poprzecznym jest okrągły, przy czym pręt jest symetrycznie wygięty, tak że
- rączka w widoku z góry przypomina wzdlużny, dwuramienny element, który kształtem przypomina zasadniczo literę „Y”, natomiast
- rączka w widoku z boku przypomina kształtem literę „L” o zaokrąglonym miejscu przegięcia, przy czym jej krótsze ramię przylega do mocującego ją prostopadłościennego elementu.

C e c h ą i s t o t n ą o d m i a n y w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionej na ilustracji fig. 2 i fig. 2a - naczynia z uchwytem i z rozszerzonym obrzeżem - jest to, że:

- naczynie przypomina kształtem zasadniczo niski i szeroki walec, otwarty od góry, którego dolna krawędź jest zaokrąglona, zaś jego górny brzeg jest wyprofilowany uskokiem nieco na zewnątrz, a następnie wykończony wyprofilowaniem, stanowiącym obrzeże, przy czym
- średnica naczynia jest taka sama jak średnica opisanego wyżej wzoru, a jego wysokość jest większa niż wysokość opisanego wyżej wzoru, przy czym
- proporcja średnicy naczynia do jego wysokości wynosi jak 220 do 60;
- do bocznej ścianki naczynia - poprzez niewielki, zasadniczo prostopadłościenny element o zaokrąglonych brzegach, osadzony na nieco większej od niego płaskiej powierzchni, przylegającej do bocznej ścianki naczynia - przymocowano uchwyt, stanowiący rączkę naczynia, przy czym
- rączkę stanowi pręt, który w przekroju poprzecznym jest okrągły, przy czym pręt jest symetrycznie wygięty, tak że
- rączka w widoku z góry przypomina wzdlużny, dwuramienny element, który kształtem przypomina zasadniczo literę „Y”, natomiast
- rączka w widoku z boku przypomina kształtem literę „L” o zaokrąglonym miejscu przegięcia, przy czym jej krótsze ramię przylega do mocującego ją prostopadłościennego elementu.

C e c h ą i s t o t n ą o d m i a n y w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionej na ilustracji fig. 3 i fig. 3a - głębokiego naczynia z uchwytem - jest to, że:

- naczynie przypomina kształtem zasadniczo szeroki walec, otwarty od góry, którego dolna

- krawędź jest zaokrąglona, zaś jego górny brzeg jest wyprofilowany uskokiem nieco na zewnątrz, a następnie wykończony wyprofilowaniem, stanowiącym obrzeże, przy czym
- średnica naczynia jest mniejsza niż średnica opisanego wyżej wzoru, a jego wysokość jest większa niż wysokość opisanego wyżej wzoru, przy czym
 - proporcja średnicy naczynia do jego wysokości wynosi jak 160 do 75;
 - do bocznej ścianki naczynia - poprzez niewielki, zasadniczo prostopadłościenny element o zaokrąglonych brzegach, osadzony na nieco większej od niego płaskiej powierzchni, przylegającej do bocznej ścianki naczynia - przymocowano uchwyt, stanowiący rączkę naczynia, przy czym
 - rączkę stanowi pręt, który w przekroju poprzecznym jest okrągły, przy czym pręt jest symetrycznie wygięty, tak że
 - rączka w widoku z góry przypomina wzdłużny, dwuramienny element, który kształtem przypomina zasadniczo literę „Y”, natomiast
 - rączka w widoku z boku przypomina kształtem literę „L” o zaokrąglonym miejscu przegięcia, przy czym jej krótsze ramię przylega do mocującego ją prostopadłościennego elementu.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 4 i fig. 4a - większego głębokiego naczynia z uchwytem - jest to, że:

- naczynie przypomina kształtem zasadniczo szeroki walec, otwarty od góry, którego dolna krawędź jest zaokrąglona, zaś jego górny brzeg jest wyprofilowany uskokiem nieco na zewnątrz, a następnie wykończony wyprofilowaniem, stanowiącym obrzeże, przy czym
- średnica naczynia jest mniejsza niż średnica opisanego wyżej wzoru, a jego wysokość jest większa niż wysokość opisanego wyżej wzoru, przy czym
- proporcja średnicy naczynia do jego wysokości wynosi jak 200 do 95;
- do bocznej ścianki naczynia - poprzez niewielki, zasadniczo prostopadłościenny element o zaokrąglonych brzegach, osadzony na nieco większej od niego płaskiej powierzchni, przylegającej do bocznej ścianki naczynia - przymocowano uchwyt, stanowiący rączkę naczynia, przy czym
- rączkę stanowi pręt, który w przekroju poprzecznym jest okrągły, przy czym pręt jest symetrycznie wygięty, tak że
- rączka w widoku z góry przypomina wzdłużny, dwuramienny element, który kształtem przypomina zasadniczo literę „Y”, natomiast
- rączka w widoku z boku przypomina kształtem literę „L” o zaokrąglonym miejscu przegięcia, przy czym jej krótsze ramię przylega do mocującego ją prostopadłościennego elementu.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 5 i fig. 5a - głębokiego naczynia z dwoma uchwytami - jest to, że:

- naczynie przypomina kształtem zasadniczo szeroki walec, otwarty od góry, którego dolna krawędź jest zaokrąglona, zaś jego górny brzeg jest wyprofilowany uskokiem nieco na zewnątrz, a następnie wykończony wyprofilowaniem, stanowiącym obrzeże, przy czym
- średnica naczynia jest taka sama jak średnica opisanego wyżej wzoru, a jego wysokość jest większa niż wysokość opisanego wyżej wzoru, przy czym
- proporcja średnicy naczynia do jego wysokości wynosi jak 220 do 105;
- do bocznej ścianki naczynia - poprzez dwa niewielkie, zasadniczo prostopadłościenne elementy o zaokrąglonych brzegach, z których każdy osadzony jest na nieco większej od niego płaskiej powierzchni, przylegającej do bocznej ścianki naczynia - przymocowano dwa uchwyty, stanowiące rączkę i ucho naczynia, przy czym
- rączkę stanowi pręt, który w przekroju poprzecznym jest okrągły, przy czym pręt jest symetrycznie wygięty, tak że
- rączka w widoku z góry przypomina wzdłużny, dwuramienny element, który kształtem przypomina zasadniczo literę „Y”, natomiast
- rączka w widoku z boku przypomina kształtem literę „L” o zaokrąglonym miejscu przegięcia, przy czym jej krótsze ramię przylega do mocującego ją prostopadłościennego elementu;
- ucho naczynia stanowi pręt, który w przekroju poprzecznym jest zasadniczo okrągły, przy czym pręt jest symetrycznie wygięty, zaś jego środkowa część jest spłaszczona, tak że w efekcie

- ucho w widoku z góry przypomina nieco kanciastą literę „C”, mocowaną do prostopadłościennego elementu o zaokrąglonych krawędziach, przylegającego do powierzchni naczynia poprzez płaską powierzchnię, przy czym
- w widoku z boku linia ucha ma zasadniczo esowate wyprofilowanie, które od strony prostopadłościennego elementu jest wydłużone i którym przylega do niego.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 6 i fig. 6a - beczułkowatego głębokiego naczynia z uchwytem i z rozszerzonym obrzeżem - jest to, że:

- naczynie przypomina kształtem zasadniczo szeroki walec, otwarty od góry, którego powierzchnia ścianki bocznej jest beczułkowato uwypuklona na zewnątrz, i którego dolna krawędź jest zaokrąglona, zaś jego górny brzeg jest wyprofilowany uskokiem nieco na zewnątrz, a następnie wykończony wyprofilowaniem, stanowiącym obrzeże, przy czym
- średnica naczynia jest mniejsza niż średnica opisanego wyżej wzoru, a jego wysokość jest większa niż wysokość opisanego wyżej wzoru, przy czym
- proporcja średnicy naczynia do jego wysokości wynosi jak 180 do 90;
- do bocznej ścianki naczynia - poprzez niewielki, zasadniczo prostopadłościenny element o zaokrąglonych brzegach, osadzony na nieco większej od niego płaskiej powierzchni, przylegającej do bocznej ścianki naczynia - przymocowano uchwyt, stanowiący rączkę naczynia, przy czym
- rączkę stanowi pręt, który w przekroju poprzecznym jest okrągły, przy czym pręt jest symetrycznie wygięty, tak że
- rączka w widoku z góry przypomina wzdłużny, dwuramienny element, który kształtem przypomina zasadniczo literę „Y”, natomiast
- rączka w widoku z boku przypomina kształtem literę „L” o zaokrąglonym miejscu przegięcia, przy czym jej krótsze ramię przylega do mocującego ją prostopadłościennego elementu.

Ilustracja wzoru

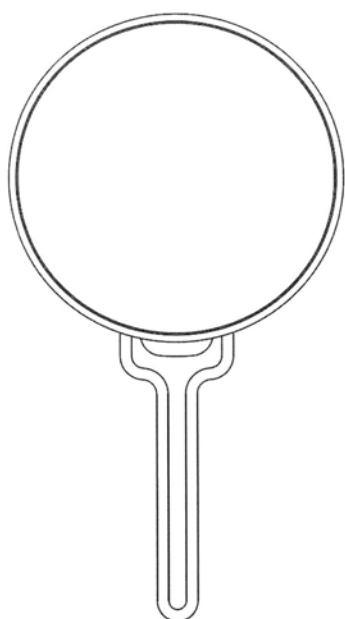


Fig.1



Fig.1a

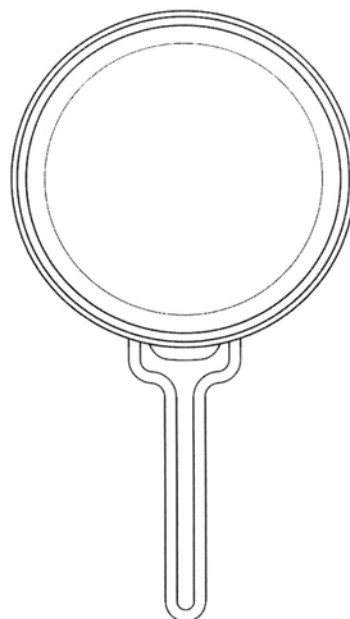


Fig.2



Fig.2a

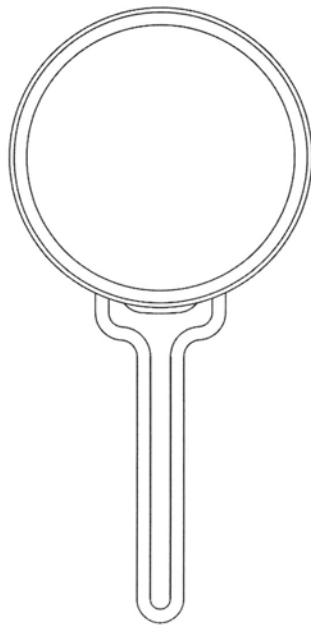


Fig.3




Fig.3a

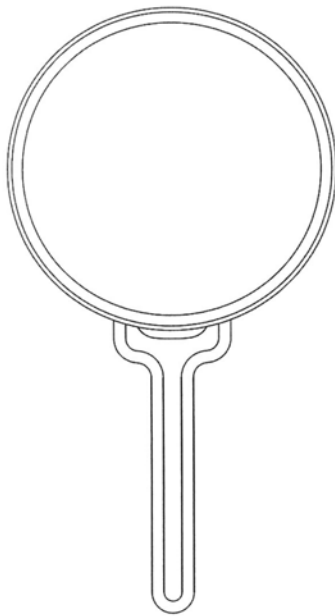


Fig. 4

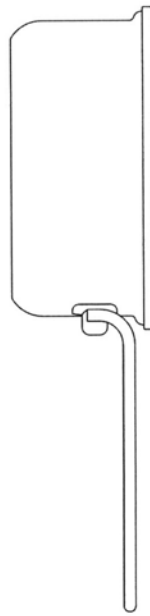


Fig. 4a

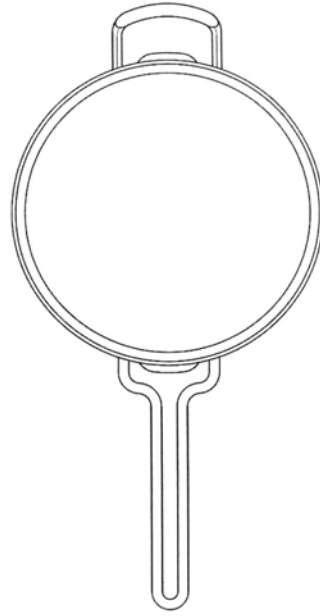


Fig. 5




Fig. 5a

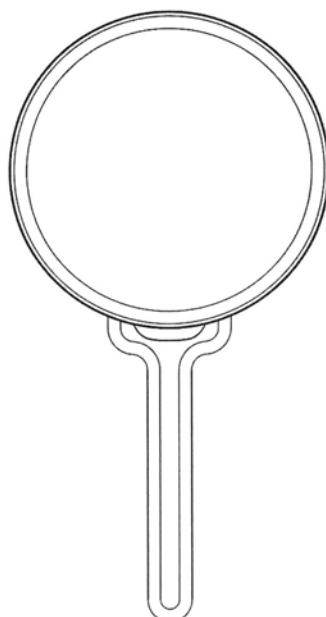


Fig. 6

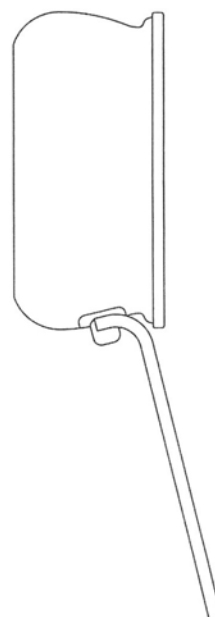


Fig. 6a