

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5638**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **3287**

(22) Data zgłoszenia: **26.05.2003**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5638

Nr Rp. 5638

Klasa 08-06

GAMET Sp. z o.o.

TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 2003.05.26

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy jednopunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego kształcie, co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne i użytkowe.


Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem, fig. 2 jest rzutem pionowym, fig. 3 jest rzutem poziomym a fig. 4 jest rzutem bocznym.

Uchwyt meblowy jednopunktowy ma kształt zbliżony do litery T, której pionowa ścianka stanowi część mocującą a prostopadłe względem tej ścianki dwa ramiona są uchwytem właściwym. Część mocującą ma postać prostopadłościanu o podstawie czworokąta i wklęsłej powierzchni górnej. Wklęsnięcie to ma w przekroju poprzecznym zarys połówki elipsy. Każde z ramion na długości wystającej poza szerokość części

mocującej ma w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do elipsy z ściętymi dwoma przeciwległymi wierzchołkami, przy czym większa oś tej elipsy jest leży w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny podstawy uchwytu.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt meblowy jednopunktowy znamieny tym że, ma kształt zbliżony do litery T, której pionowa ścianka stanowi część mocującą uchwytu a prostopadłe względem tej ścianki dwa ramiona są uchwytem właściwym przy czym część mocującą ma postać prostopadłościanu o podstawie czworokąta i wklęsłej wzdłużnie powierzchni górnej, zaś wklęsnięcie to ma w przekroju poprzecznym zarys połówki elipsy, natomiast każde z ramion na długości wystającej poza szerokość części mocującej ma w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do elipsy z ściętymi dwoma przeciwległymi wierzchołkami i której większa oś leży w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny podstawy uchwytu, jak pokazano na załączonym rysunku: fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.


Dyrektor d/s technicznych
mgr inż. Janusz Rugień

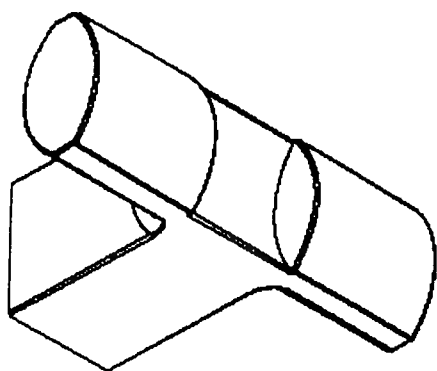


Fig. 1

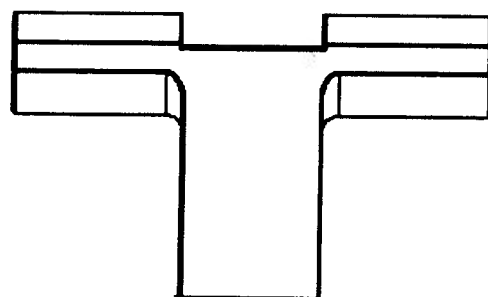


Fig. 2




Fig. 3

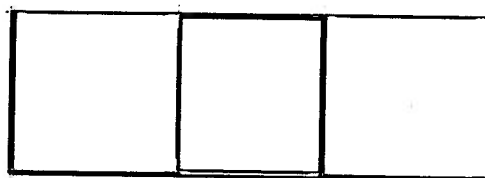


Fig. 4

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugień