

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3461**

(51) Klasyfikacja:
26-06

(21) Numer zgłoszenia: **2827**

(22) Data zgłoszenia: **11.04.2001**

(54)

Lampa oświetleniowa pojazdu

(30) Pierwszeństwo:

16.10.2000 (IT) 2000000268

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

FIAT AUTO SPA, Turyn, (IT)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Demaria Claudio, Villafranca D' Asti, (IT)

PL 3461

Rp 3461
26-06

Lampa oświetleniowa pojazdu

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa oświetleniowa pojazdu.

Istotę wzoru stanowi nowa postać lampy przejawiająca się w kształcie, układzie linii oraz powierzchni i barwie.

Wzór lampy oświetleniowej pojazdu uwidoczniono na rysunku i fotografiach, na których fig.1 i 1a przedstawia lampę w widoku perspektywicznym z przodu, fig.2 i 2a - lampę w widoku perspektywicznym z tyłu.

Lampa oświetleniowa pojazdu według wzoru charakteryzuje się tym, że jest w kształcie nieregularnej bryły o wypukle zaokrąglonej powierzchni czołowej, która ma zarys zbliżony do obróconego rombu o zaokrąglonych narożach, przy czym jedno z tych naroży jest ścięte, zaś w pobliżu przeciwległego zaokrąglonego naroża usytuowany jest wystający bocznie płaski element o w przybliżeniu trójkątnym zarysie, ponadto w przybliżeniu centralnie na powierzchni czołowej umieszczony jest poprzecznie zbliżony

do prostokątnego zarys w kontrastującym kolorze. Na powierzchni ścianki tylnej wzdłuż jej obwodu umieszczony jest wypukły element obwiedniowy o zarysie zbliżonym do obróconego rombu, wewnątrz którego umieszczony jest mniejszy wystający podłużny element o wielobocznym zarysie zwężający się w kierunku jednego z krótszych boków, przy czym w pobliżu jego dłuższych krawędzi rozmieszczone są niewielkie elementy o okrągłym zarysie, zaś w środku spłaszczony, w przybliżeniu prostokątny podłużny element, na powierzchni którego rozmieszczone są nieregularnie wypukłości i zagłębienia, ponadto w przybliżeniu w środkowej części powierzchni tylnej usytuowany jest poprzecznie lekko wyokrąglony zbliżony do prostokątnego zarys, którego jeden z krótszych boków jest usytuowany w pobliżu jednego z naroży elementu obwiedniowego.

Lampa oświetleniowa pojazdu stanowi zespół kierunkowskazu tylnego samochodu.

Cechy charakterystyczne wzoru polegają na tym, że lampa oświetleniowa pojazdu jest w kształcie nieregularnej bryły o wypukle zaokrąglonej powierzchni czołowej, która ma zarys zbliżony do obróconego rombu o zaokrąglonych narożach, przy czym jedno z tych naroży jest ścięte, zaś w pobliżu przeciwległego zaokrąglonego naroża usytuowany jest wystający bocznie płaski element o w przybliżeniu trójkątnym zarysie, ponadto w przybliżeniu centralnie na powierzchni czołowej umieszczony jest poprzecznie zbliżony do prostokątnego zarys w kontrastującym kolorze, natomiast na powierzchni ścianki tylnej wzdłuż jej obwodu umieszczony

jest wypukły element obwiedniowy o zarysie zbliżonym do obróconego rombu, wewnątrz którego umieszczony jest mniejszy wystający podłużny element o wielobocznym zarysie zwężający się w kierunku jednego z krótszych boków, przy czym w pobliżu jego dłuższych krawędzi rozmieszczone są niewielkie elementy o okrągłym zarysie, zaś w środku spłaszczony, w przybliżeniu prostokątny podłużny element, na powierzchni którego rozmieszczone są nieregularnie wypukłości i zagłębienia, ponadto w przybliżeniu w środkowej części powierzchni tylnej usytuowany jest poprzecznie lekko wyokrąglony zbliżony do prostokątnego zarys, którego jeden z krótszych boków jest usytuowany w pobliżu jednego z naroży elementu obwiedniowego, jak uwidoczniono na załączonym rysunku i fotografiach fig.1, 1a - fig.2, 2a.

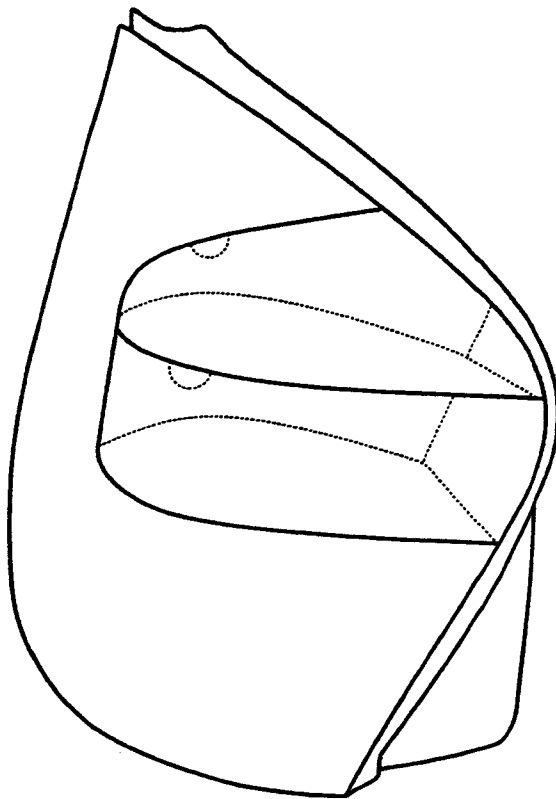


fig. 1

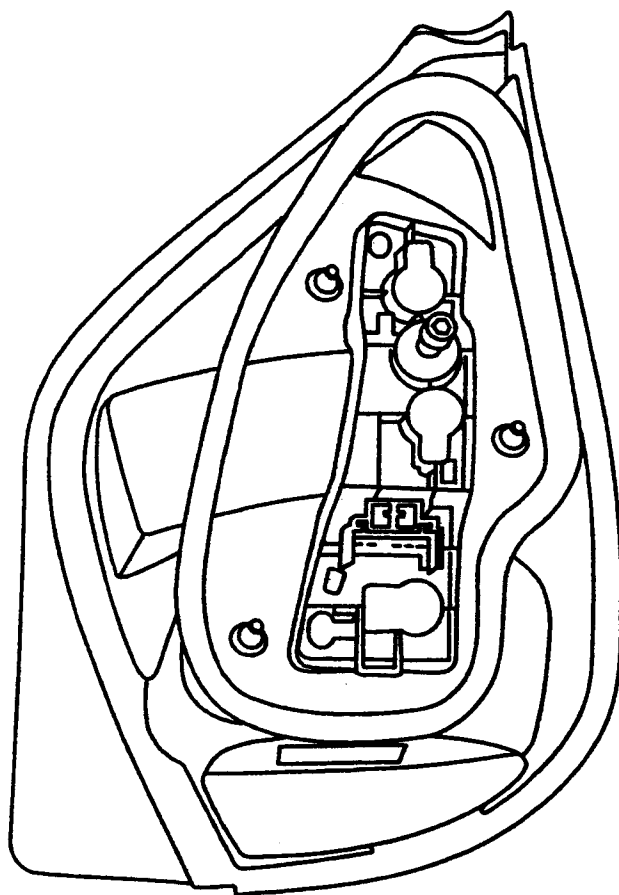


fig.2

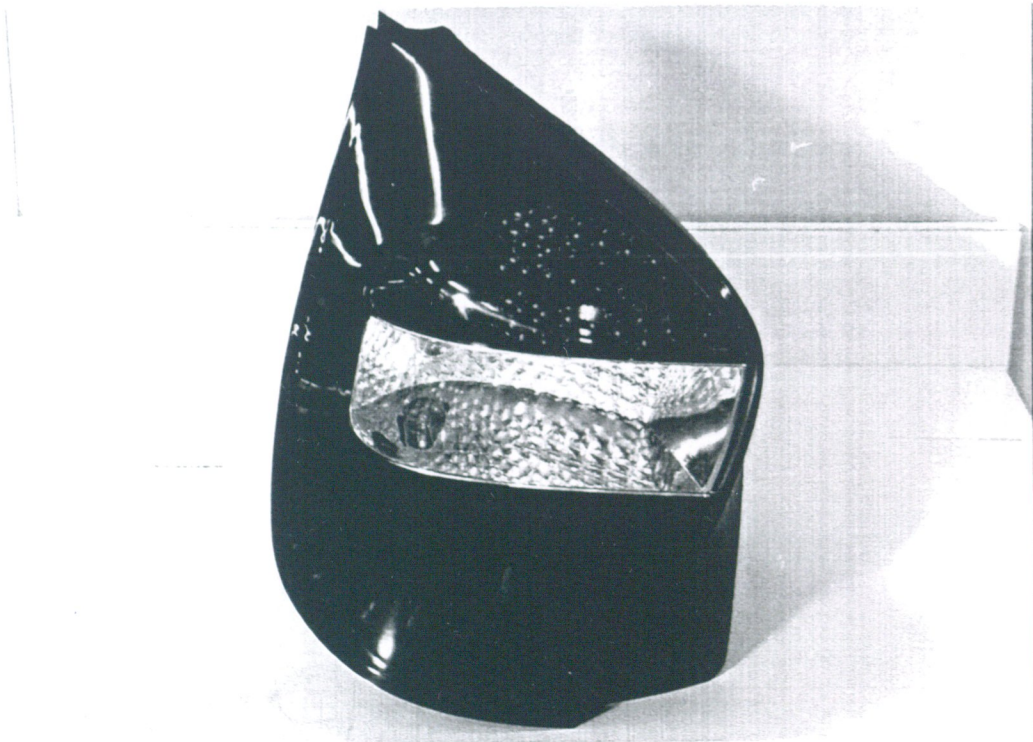


fig.1a

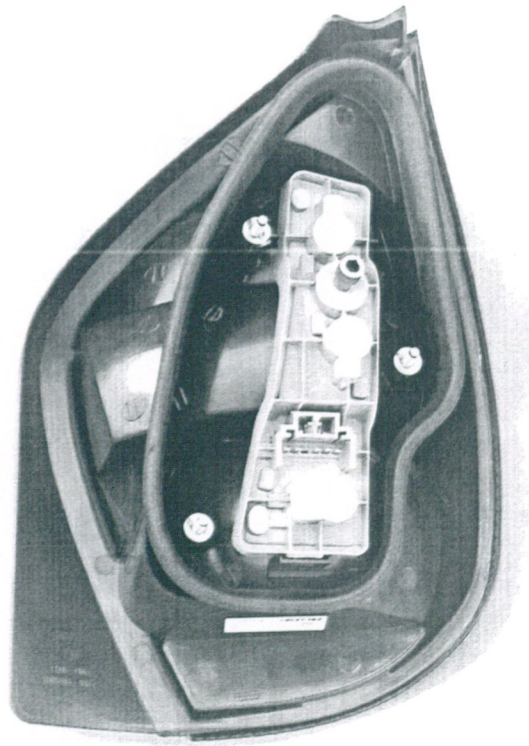


fig.2a