

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.892**

(21) Numer zgłoszenia: **18517**

(22) Data zgłoszenia: **09.08.1999**

(51) Klasyfikacja:
20-02

(54)

Stojak do prezentowania towarów

(30) Pierwszeństwo:

09.02.1999 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ITM ENTREPRISES (Société Anonyme),
Paryż, (FR)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Rivori Philippe, Morestel, (FR)

90-12

Rp 898

ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)
Paryż, Francja

Twórca wzoru zdobniczego:
Philippe RIVORI

Stojak do prezentowania towarów

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 9 sierpnia 1999 roku

Pierwszeństwo: 9 lutego 1999 roku
Francja

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest stojak do prezentowania towarów, zwłaszcza owoców i warzyw.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać stojaka do prezentowania towarów przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór zdobniczy stojaka do prezentowania towarów uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 - przedstawia stojak w pierwszej wersji wykonania, w widoku perspektywicznym od przodu, fig. 2 - przedstawia stojak w drugiej wersji wykonania, w widoku perspektywicznym z boku, fig. 3 - przedstawia stojak w trzeciej wersji wykonania, w widoku perspektywicznym od przodu, a fig. 4 - przedstawia ten sam stojak w widoku perspektywicznym od tyłu.

W pierwszej wersji wykonania stojak do prezentowania towarów posiada dwa ażurowe blaty w kształcie prostokąta składające się z szeregu płaskich poziomo położonych i równoległych względem siebie, zasadniczo ze stałym odstępem, podłużnych elementów prostopadłościennych o gładkiej powierzchni, przy czym blat górny, zawierający dodatkowo na części długości swych krawędzi bocznych prostopadłościenne listwy oraz od dołu ustawioną zasadniczo pod kątem prostym ażurową półkę utworzoną z czterech przecinających się płaskowników parami równych i równoległych, podparty jest pod kątem ostrym prętowymi podpórkami na konturowej konstrukcji nośnej w kształcie stołu utworzonej z elementów prostopadłościennych, pionowe elementy której zakończone są od dołu rolkami, zaś blat dolny stanowi pionową powierzchnię czołową stojaka obwiedzioną z trzech stron płaskownikiem i zakończoną ustawioną zasadniczo pod kątem prostym dolną półką w postaci stopnia utworzonego z dwóch dłuższych i dwóch krótszych płaskowników parami równoległych.

W drugiej wersji wykonania stojak do prezentowania towarów posiada dwa ażurowe blaty w kształcie prostokąta składające się z szeregu płaskich poziomo położonych i równoległych względem siebie, zasadniczo ze stałym odstępem, podłużnych elementów prostopadłościennych o gładkiej powierzchni, przy czym blat górny, posiadający wzdłuż swojej krawędzi dolnej dwa równoległe pręty o przekroju okrągłym tworzące ustawioną zasadniczo pod kątem prostym ażurową półkę dolną, podparty jest pod kątem ostrym podpórkami prętowymi zaokrąglonymi od góry na ramowej konstrukcji nośnej w kształcie litery H leżącej na pionowych elementach prostopadłościennych zakończonych od dołu rolkami, zaś blat dolny stanowi powierzchnię poziomą stojaka zawierającą dodatkowo wzdłuż swych krawędzi bocznych prostopadłościenne listwy oraz od dołu ustawioną zasadniczo pod kątem prostym ażurową barierę utworzoną z dwóch dłuższych prętów i dwóch krótszych płaskowników parami równoległych.

W trzeciej wersji wykonania stojak do prezentowania towarów posiada dwa ażurowe blaty w kształcie prostokąta składające się z szeregu płaskich poziomo

położonych i równoległych względem siebie, zasadniczo ze stałym odstępem, podłużnych elementów prostopadłościennych o gładkiej powierzchni oraz konstrukcję ramową mającą widoku od tyłu kształt prostokątnej litery A, a z boku kształt litery L ze wspornikiem przy jej narożu, przy czym blat górny, posiadający wzdłuż swojej krawędzi dolnej dwa równoległe płaskowniki tworzące ustawioną zasadniczo pod kątem prostym ażurową półkę utworzoną z czterech przecinających się płaskowników parami równych i równoległych, podparty jest pod kątem ostrym prętowymi podpórkami na konturowej konstrukcji nośnej w kształcie stołu utworzonej z elementów prostopadłościennych, pionowe elementy której zakończone są od dołu rolkami, a blat dolny stanowi pionową powierzchnię czołową stojaka obwiedzioną z trzech stron płaskownikiem i zakończoną dolną półką w postaci odchylonego stopnia utworzonego z dwóch dłuższych i dwóch krótszych płaskowników parami równoległych, zaś konstrukcja ramowa posiada od góry kątowno ustawiony płaski prostokątny blat o idealnie gładkiej powierzchni lustrzanej przymocowany do dwóch prostokątnych i równoległe położonych kątowników oraz wygięte do postaci łuku dwa pałaki wystające do góry i skierowane w kierunku osi i obu blatów stojaka połączone poprzecznym elementem cylindrycznym stanowiącym punkt świetlny stojaka.

Zastrzeżenia ochronne

1. Stojak do prezentowania towarów, znamieny tym, że posiada dwa ażurowe blaty w kształcie prostokąta składające się z szeregu płaskich poziomo położonych i równoległych względem siebie, zasadniczo ze stałym odstępem, podłużnych elementów prostopadłościennych o gładkiej powierzchni, przy czym blat górny, zawierający dodatkowo na części długości swych krawędzi bocznych prostopadłościennie listwy oraz od dołu ustawioną zasadniczo pod kątem prostym ażurową półkę utworzoną z czterech przecinających się płaskowników parami

równych i równoległych, podparty jest pod kątem ostrym prętowymi podpórkami na konturowej konstrukcji nośnej w kształcie stołu utworzonej z elementów prostopadłościennych, pionowe elementy której zakończone są od dołu rolkami, zaś blat dolny stanowi pionową powierzchnię czołową stojaka obwiedzioną z trzech stron płaskownikiem i zakończoną ustawioną zasadniczo pod kątem prostym dolną półką w postaci stopnia utworzonego z dwóch dłuższych i dwóch krótszych płaskowników parami równoległych, jak to uwidoczniło na rysunku, fig. 1.

2. Stojak do prezentowania towarów, znamieny tym, że posiada dwa ażurowe blaty w kształcie prostokąta składające się z szeregu płaskich poziomo położonych i równoległych względem siebie, zasadniczo ze stałym odstępem, podłużnych elementów prostopadłościennych o gładkiej powierzchni, przy czym blat górny, posiadający wzdłuż swojej krawędzi dolnej dwa równoległe pręty o przekroju okrągłym tworzące ustawioną zasadniczo pod kątem prostym ażurową półkę dolną, podparty jest pod kątem ostrym podpórkami prętowymi zaokrąglonymi od góry na ramowej konstrukcji nośnej w kształcie litery H leżącej na pionowych elementach prostopadłościennych zakończonych od dołu rolkami, zaś blat dolny stanowi powierzchnię poziomą stojaka zawierającą dodatkowo wzdłuż swych krawędzi bocznych prostopadłościennie listwy oraz od dołu ustawioną zasadniczo pod kątem prostym ażurową barierę utworzoną z dwóch dłuższych prętów i dwóch krótszych płaskowników parami równoległych, jak to uwidoczniło na rysunku, fig. 2.

3. Stojak do prezentowania towarów, znamieny tym, że posiada dwa ażurowe blaty w kształcie prostokąta składające się z szeregu płaskich poziomo położonych i równoległych względem siebie, zasadniczo ze stałym odstępem, podłużnych elementów prostopadłościennych o gładkiej powierzchni oraz konstrukcję ramową mającą widoku od tyłu kształt prostokątnej litery A, a z boku kształt litery L ze wspornikiem przy jej narożu, przy czym blat górny, posiadający wzdłuż swojej krawędzi dolnej dwa równoległe płaskowniki tworzące ustawioną zasadniczo pod kątem prostym ażurową półkę utworzoną z czterech

przecinających się płaskowników parami równych i równoległych, podparty jest pod kątem ostrym prętowymi podpórkami na konturowej konstrukcji nośnej w kształcie stołu utworzonej z elementów prostopadłościennych, pionowe elementy której zakończone są od dołu rolkami, a blat dolny stanowi pionową powierzchnię czołową stojaka obwiedzioną z trzech stron płaskownikiem i zakończoną dolną półką w postaci odchylonego stopnia utworzonego z dwóch dłuższych i dwóch krótszych płaskowników parami równoległych, zaś konstrukcja ramowa posiada od góry kątowno ustawiony płaski prostokątny blat o idealnie gładkiej powierzchni lustrzanej przymocowany do dwóch prostokątnych i równolegle położonych kątowników oraz wygięte do postaci łuku dwa pałaki wystające do góry i skierowane w kierunku osi i obu blatów stojaka połączone poprzecznym elementem cylindrycznym stanowiącym punkt świetlny stojaka, jak to uwidoczniono na rysunku, fig. 3 i 4.

ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)

Pełnomocnik:

GINTER & GINTER

KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.
ul. Krucza 28, 00-522 WARSZAWA
TEL.: (22) 622 06 60, FAX: (22) 622 06 70
NIP: 526-00-27-889


MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY

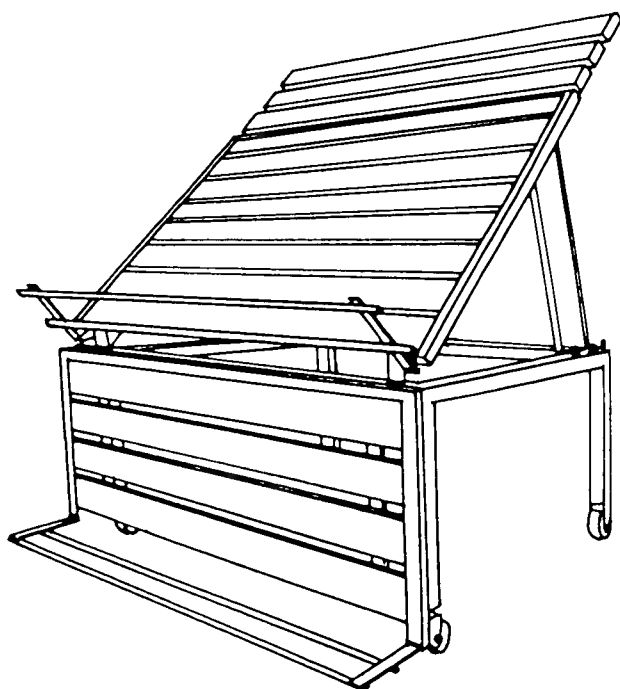


Fig. 1

ITM ENTREPRISES

Pełnomocnik:

GINTER & GINTER
KANĀCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.
ul. Krucza 28, 00-522 WARSZAWA
TEL.: (22) 622 06 60, FAX: (22) 622 06 70
NIP: 526-00-27-889


MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY

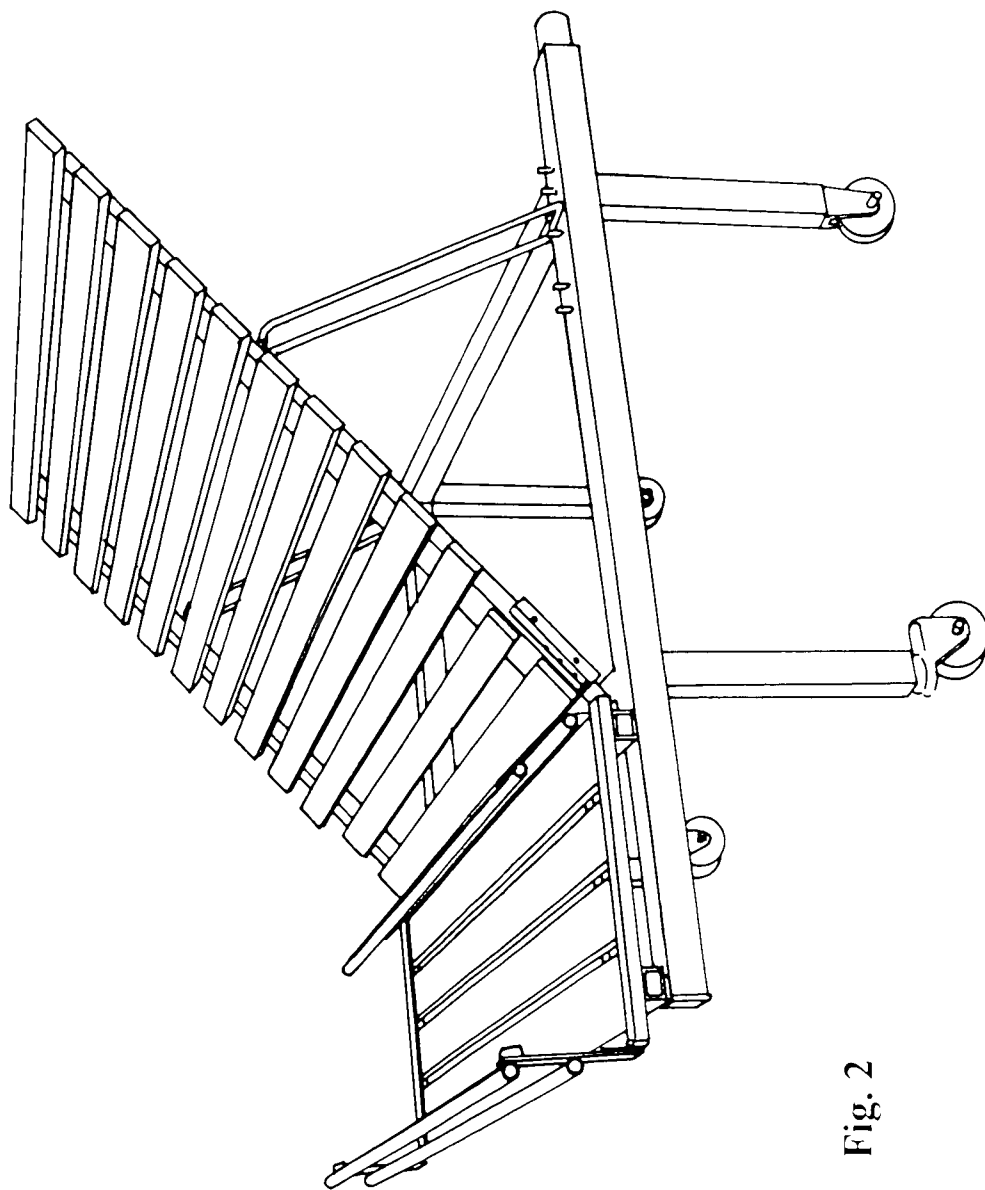


Fig. 2

ITM ENTREPRISES

Pełnomocnik:

GINTER & GINTER

KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.

ul. Krucza 28, 00-522 WARSZAWA

TEL.: (22) 622 06 60, FAX: (22) 622 06 70

NIP: 526-00-27-889

MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY

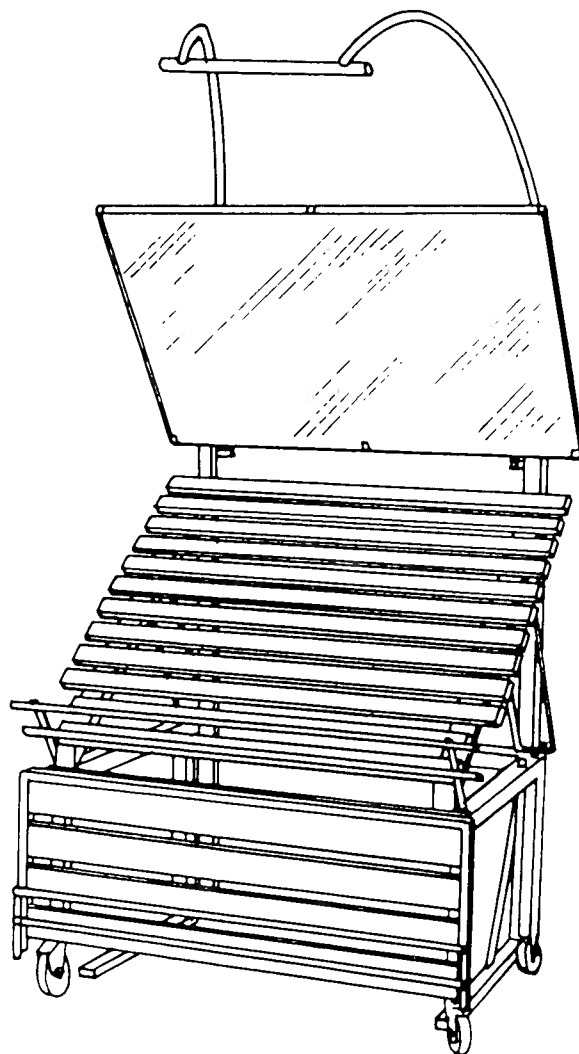


Fig. 3

ITM ENTREPRISES

Pełnomocnik:

GINTER & GINTER

KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.
ul. Krucza 28, 00-522 WARSZAWA
TEL.: (22) 622 06 60, FAX: (22) 622 06 70
NIP: 526-00-27-889


MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY

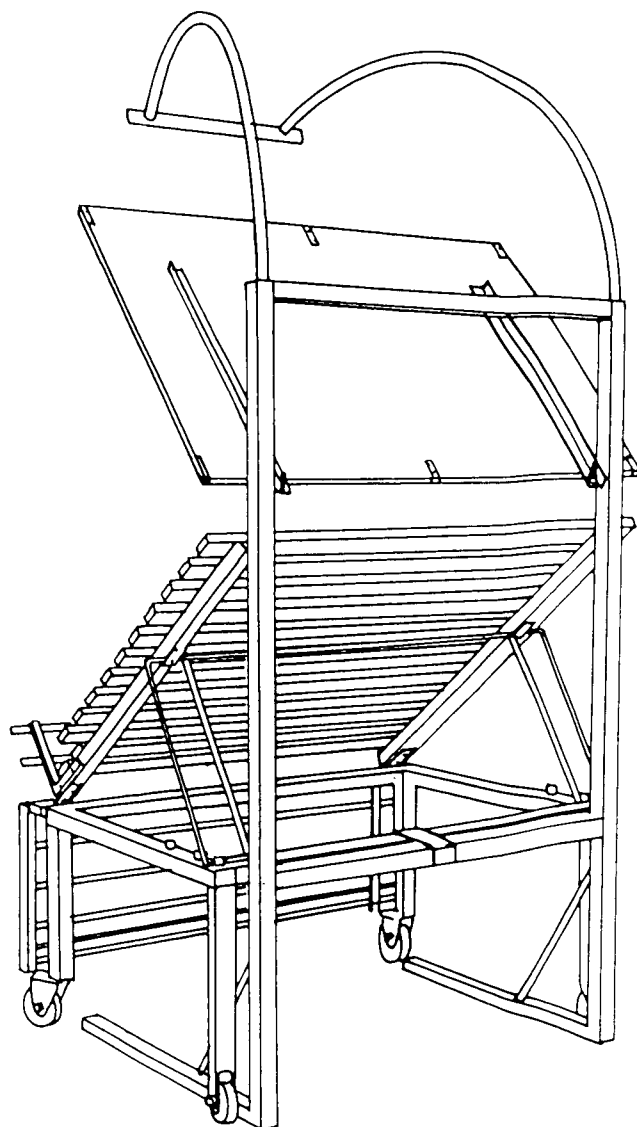


Fig. 4

ITM ENTREPRISES

Pełnomocnik:

GINTER & GINTER

KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.
ul. Krucza 28, 00-522 WARSZAWA
TEL.: (22) 622 06 60, FAX: (22) 622 06 70
NIP: 526-00-27-889

MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY