




СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

(19) **SU** ⁽¹¹⁾ **1189404** **A**

(51)4 A 01 K 5/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ



(21) 3705769/30-15

(22) 29.02.84

(46) 07.11.85. Бюл. № 41

(71) Центральный научно-иссле-
довательский и проектно-технологичес-
кий институт механизации и электри-
фикации животноводства Южной зо-
ны СССР


(72) В.Е. Матусевич, С.Г. Кулик,
В.Л. Горенштейн и А.Г. Селивестров

(53) 636.083.13(088.8)

(56) Патент Германии № 219725,
кл. 45 h 5/00, 1910.

Патент Франции № 2204346,
кл. A 01 K 5/00, 1974.

(54) (57) КОРМУШКА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, со-
держащая кормовой лоток, установлен-
ный перед клеткой для животных и
расположенный вдоль клетки, о т-
л и ч а ю щ а я с я тем, что, с
целью повышения удобства ее эксплуа-
тации, она снабжена размещенными в
горизонтальной плоскости в ряд вдоль
клетки параллельно одна другой штан-
гами, каждая из которых имеет на
концах расположенные вертикально
цилиндрические шарниры, причем одним
шарниром штанга соединена с клеткой,
а другим - с лотком, и каждая штан-
га выполнена телескопической и имеет
фиксатор ее частей.

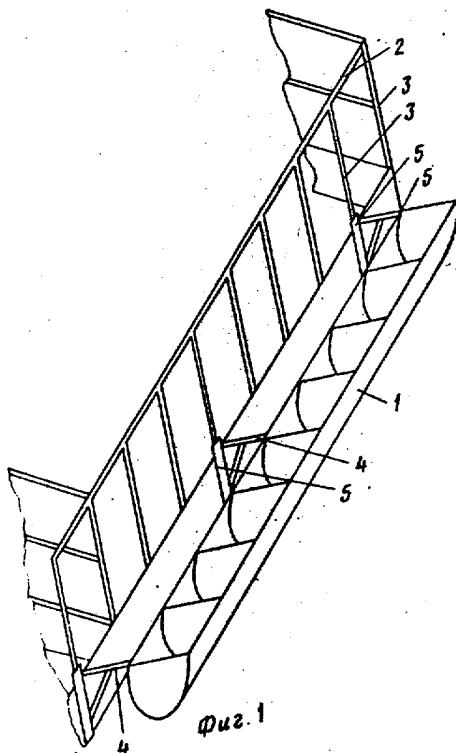

(19) **SU** ⁽¹¹⁾ **1189404** **A**

Изобретение относится к сельскохозяйственному хозяйству, в частности к кормушкам для клеточного содержания животных.

Цель изобретения - повышение удобства эксплуатации кормушки.

На фиг. 1 изображена предлагаемая кормушка; на фиг. 2 - фрагмент кормушки с шарнирным креплением горизонтальных штанг; на фиг. 3 - то же, вид слева; на фиг. 4 - то же, вид сверху.


Кормушка для животных содержит кормовой лоток 1, установленный перед клеткой 2 на вертикальных стержнях 3, размещенные в горизонтальной плоскости в ряд вдоль клетки 2 параллельно одна другой штанги 4. Лоток 1 расположен вдоль клетки 2.

Каждая штанга 4 имеет на концах расположенные вертикально цилиндрические шарниры 5, одним из которых она соединена со стержнем 3 клетки, а другим - с лотком 1. Каждая штанга 4 выполнена телескопической и имеет фиксатор 6 положения ее час-


тей. Одна из штанг 4 снабжена рукояткой 7. Кормушка имеет загрузочное положение (фиг. 1), когда лоток 1 удален от клетки 2, и рабочее (не показано), когда лоток 1 находится в непосредственной близости от клетки 2.

Кормушку эксплуатируют следующим образом.


Устанавливают штангу 4 в зависимости от возраста и размера животных. Рукояткой 7 поворачивают штанги 4 относительно стержней 3, устанавливая лоток 1 в загрузочное положение. После заполнения лотка 1 штанги 4 поворачивают относительно стержней 3 на 90° , устанавливая лоток 1 в рабочее положение. При этом штанга 4 располагается вдоль клетки 2, а лоток 1 максимально приближается к клетке 2 и животные могут поедать корм из лотка. Для последующего заполнения лотка 1 кормом его опять отводят в загрузочное положение с помощью рукоятки 7.

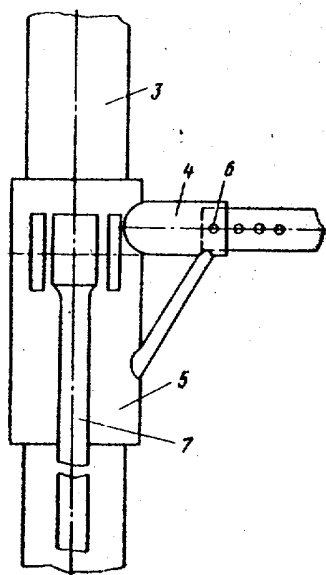

Фиг. 2

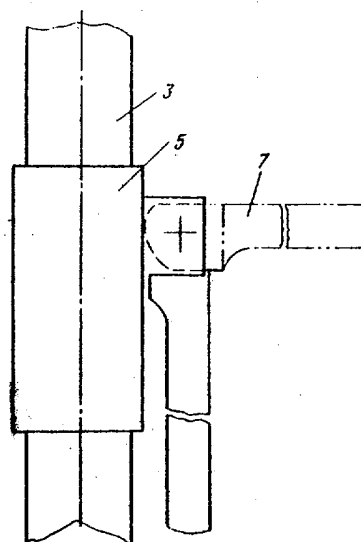

Фиг. 3



Фиг. 4

ВНИИПИ Заказ 6805/3
Тираж 742 Подписное

Филиал ИПП "Патент",
г. Ужгород, ул. Проектная, 4