MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	**101993900332013**
Data Deposito	**18/11/1993**
Data Pubblicazione	**18/05/1995**

Titolo

DOPPIA TRAZIONE ECCENTRICA SU CERCHI ALTERNI E ASTE LEVE CON MOLLE

MC 93 A 000096

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo

"DOPPIA TRAZIONE ECCENTRICA SU CERCHI ALTERNI E ASTE LEVE CON MOLLE" - di SERI Raniero, iventore unico, di nazionalità italiana, residente in Serravalle di Ma= cerata, via s. Lucia 17, depositata il 18 NOV. 1993

RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione

Dai tempi di Archimede risulta la ricerca di un pun= to di appoggio per sollevare il mondo dai suoi tanti guai tramite la forza spontanea e illimitata della leva, anche di secondo e terzo tipo. Noi proviamo con molle attraverso il centro, o dalla corona del perno, in trazione del braccio corto di asta-leva, appoggia= to in modo eccentrico con corda o gancio rigido ad un cerchio; l'altra asta con corda ad altro cerchio, i cui bracci lunghi, più deboli, si appoggiano allo= stesso cerchio esterno, con raggio maggiore dell'al= tro; quindi anche più veloce per trascinate alla stes sa velocità il cerchio con raggio minore, che pure parte da solo, col gancio sul quale poggia. Essendo tre cerchi che girano insieme tutto resta in posi= zione di partenza, pur girando con una spinta pari alla potenza delle molle, che è pari al loro diamet= ro, cioè illimitata; molle stirate.

Raniero Seri

Franco Moretti

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

MC 93 A 000096

RIVENDICAZIONI

1)Molle(una o più)ed anche molle e/o martinetti,e/o altro tirante,in trazione e/o pressione di aste leve(anche una)a 180°,parallele al centro,dalla parte del braccio corto,con corda in posizione eccentrica sulla circonferenza di ruota,o di cerchio,o di cerchio-ruota,che diventa tale con le molle,le aste e le corde,mentre il braccio lungo,più debole appoggiato con gancio sulla circonferenza esterna,cioè con raggio maggiore delle altre,con o senza braccio di collegamento sincronico,perché il gancio sul cerchio più grande fa anche da spinta,essendo più veloce, all'altro con raggio minore,una asta-leva su un cerchio e l'altra sull'altro,così oltre che da posizione eccentrica sono spinte anche da posizione sfalzata,resa più evidente dal braccio lungo.

2)Come sopra al n.1),ma con unica molla attraverso il centro su piani separati o sezioni;come sopra al n.1),ma su più piani,o anche su un piano solo.

3)Inoltre molla a scavalco di corona di perno con trazione di cerchio esterno e recupero dell'altro capo su doppia asta-leva su altro cerchio e trazione eccentrica del primo(prec.più grande)a presa diretta (con gancio,o asola)o con corda.
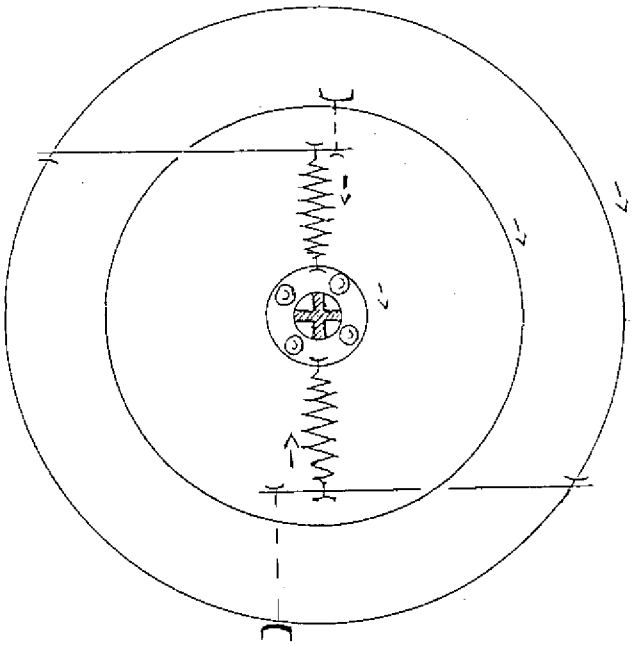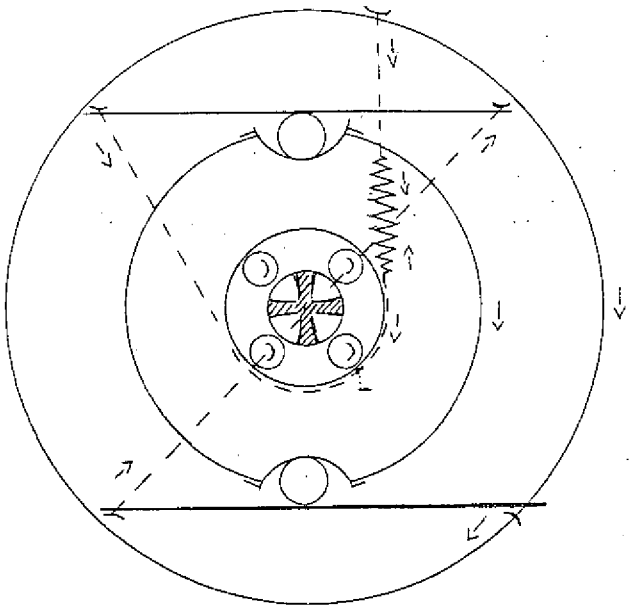
MC 93 A 000096