

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21085**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **22313**

(22) Data zgłoszenia: **30.05.2014**

(54)

Skrzydło drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2014 WUP 12/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**POL-SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**DUDEK-STACHAL MONIKA, Lublin, (PL);
RUSIŁOWICZ MARZENA, Poznań, (PL)**

PL 21085

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skrzydło drzwi wewnętrznych. Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wytworu przejawiająca się w kształcie, układzie powierzchni, linii i konturów.

Skrzydło drzwi może być wykonywane z różnych materiałów oraz w dowolnych kolorach.

Wzór przemysłowy w odmianie pierwszej pokazano na fotografii Fig. 1, która przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym. Zewnętrzne krawędzie skrzydła stanowi rama składająca się z czterech prostokątów koloru brązowego tak, że prostokąty ułożone na dłuższych krawędziach skrzydła mają wysokość równą długości dłuższych krawędzi skrzydła drzwi, a prostokąty ułożone na poziomych krawędziach skrzydła mają szerokość równą długości krótszej krawędzi skrzydła drzwi pomniejszonej o dwie szerokości prostokątów ułożonych pionowo. Na obu stronach otoczonej ramą części wewnętrznej koloru brązowego umieszczona jest nakładka w postaci listwy w kontrastującym jasnym kolorze o strukturze drewna, o długości równej szerokości otoczonej ramą części wewnętrznej, położona równolegle do krótszej krawędzi skrzydła drzwi na krótszej osi symetrii części wewnętrznej otoczonej ramą oraz dwie szybki o szerokości zbliżonej do szerokości listwy w kolorze biały mat położone równolegle do dłuższej krawędzi części wewnętrznej otoczonej ramą, usytuowane pośrodku części wewnętrznej ramy.

Wzór przemysłowy w odmianie drugiej pokazano na fotografii Fig. 2, która przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym. Zewnętrzne krawędzie skrzydła stanowi rama składająca się z czterech prostokątów koloru białego tak, że prostokąty ułożone na dłuższych krawędziach skrzydła mają wysokość równą długości dłuższych krawędzi skrzydła drzwi, a prostokąty ułożone na poziomych krawędziach skrzydła mają szerokość równą długości krótszej krawędzi skrzydła drzwi pomniejszonej o dwie szerokości prostokątów ułożonych pionowo. Na obu stronach otoczonej ramą części wewnętrznej koloru białego umieszczona jest nakładka w postaci listwy w kontrastującym jasnym kolorze o strukturze drewna, o długości równej szerokości otoczonej ramą części wewnętrznej, położona równolegle do krótszej krawędzi skrzydła drzwi, w połowie części wewnętrznej otoczonej ramą oraz dwie szybki w kolorze biały mat o szerokości zbliżonej do szerokości listwy, położone równolegle do dłuższej krawędzi części wewnętrznej otoczonej ramą, usytuowane pośrodku części wewnętrznej ramy.

Wzór przemysłowy w odmianie trzeciej pokazano na fotografii Fig. 3, która przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym. Zewnętrzne krawędzie skrzydła stanowi rama składająca się z czterech prostokątów koloru brązowego tak, że prostokąty ułożone na dłuższych krawędziach skrzydła mają wysokość równą długości dłuższych krawędzi skrzydła drzwi, a prostokąty ułożone na poziomych krawędziach skrzydła mają szerokość równą długości krótszej krawędzi skrzydła drzwi pomniejszonej o dwie szerokości prostokątów ułożonych pionowo. Na obu stronach otoczonej ramą części wewnętrznej koloru brązowego umieszczona jest nakładka w postaci listwy w kontrastującym jasnym kolorze o strukturze drewna, o długości równej szerokości otoczonej ramą części wewnętrznej, położona równolegle do krótszej krawędzi skrzydła drzwi, na krótszej osi symetrii części wewnętrznej otoczonej ramą oraz dwie płytki w kolorze skrzydła drzwi, o szerokości zbliżonej do szerokości listwy, położone równolegle do dłuższej krawędzi części wewnętrznej otoczonej ramą, usytuowane pośrodku części wewnętrznej ramy.

Wzór przemysłowy w odmianie czwartej pokazano na fotografii Fig. 4, która przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym. Zewnętrzne krawędzie skrzydła stanowi rama składająca się z czterech prostokątów koloru białego tak, że prostokąty ułożone na dłuższych krawędziach skrzydła mają wysokość równą długości dłuższych krawędzi skrzydła drzwi, a prostokąty ułożone na poziomych krawędziach skrzydła mają szerokość równą długości krótszej krawędzi skrzydła drzwi pomniejszonej o dwie szerokości prostokątów ułożonych pionowo. Na obu stronach otoczonej ramą części wewnętrznej koloru białego umieszczona jest nakładka w postaci listwy koloru w kontrastującym jasnym kolorze o strukturze drewna, o długości równej szerokości otoczonej ramą części wewnętrznej, położona równolegle do krótszej krawędzi skrzydła drzwi na krótszej osi symetrii części wewnętrznej otoczonej ramą oraz dwie płytki w kolorze skrzydła drzwi, o szerokości zbliżonej do szerokości listwy położone równolegle do dłuższej krawędzi części wewnętrznej otoczonej ramą, usytuowane pośrodku części wewnętrznej ramy.

Cechy istotne

Istotne cechy skrzydła drzwi wewnętrznych według wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że na obu stronach części wewnętrznej skrzydła otoczonej ramą, umieszczona jest nakładka w postaci listwy w kontrastującym jasnym kolorze o strukturze drewna, położona równolegle do krótszej krawędzi skrzydła drzwi, w na krótszej osi symetrii części wewnętrznej otoczonej ramą oraz dwie płyciny w kolorze skrzydła drzwi lub szyby położone równolegle do dłuższej krawędzi części wewnętrznej otoczonej ramą, usytuowane pośrodku części wewnętrznej ramy.

Ilustracja wzoru



Fig. 1

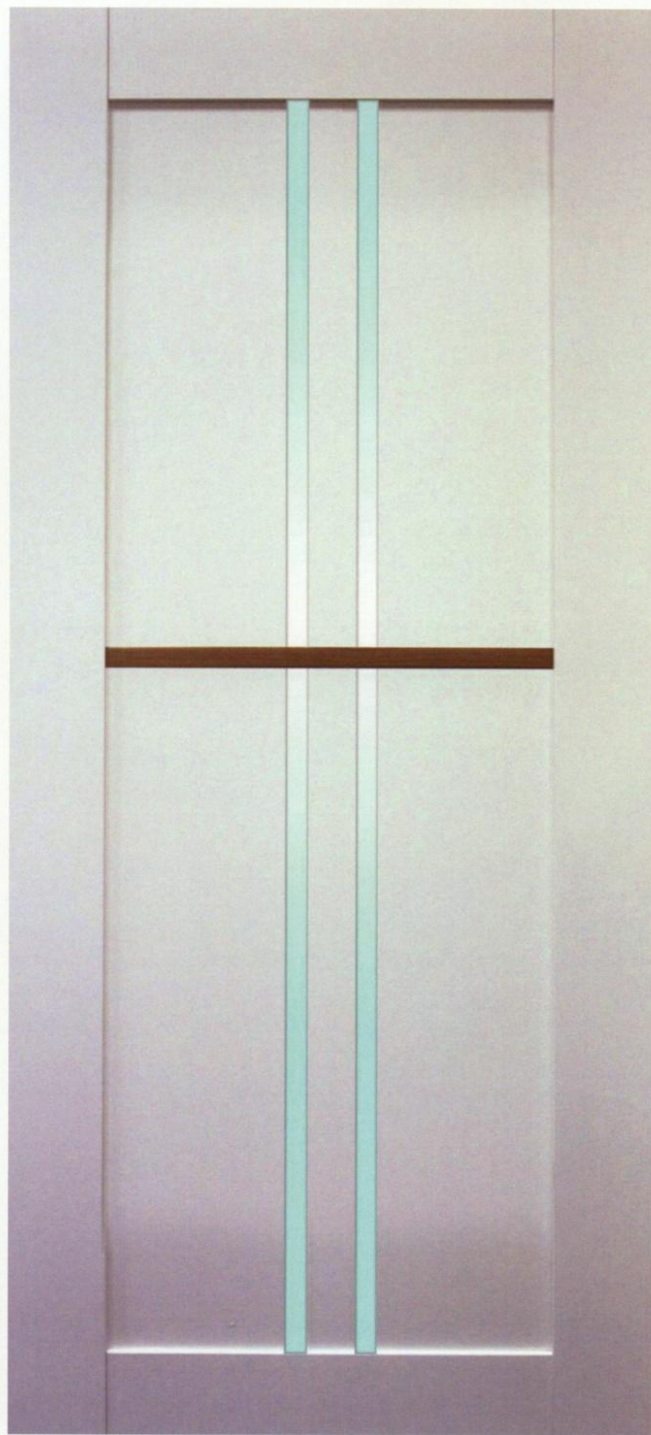


Fig. 2



Fig. 3

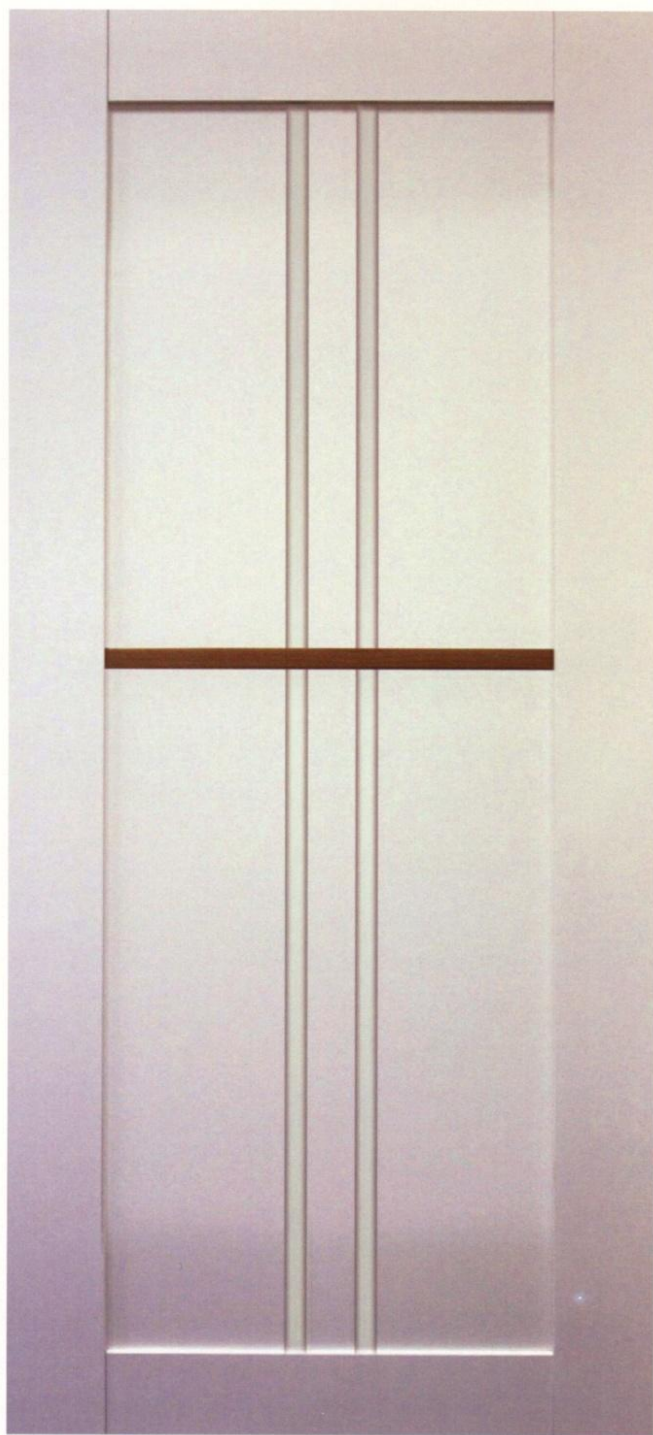


Fig. 4