

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **13276**

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **12510**

(22) Data zgłoszenia: **14.01.2008**

(51) Klasyfikacja:
08-05

(54)

Ośłona wałka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2008 WUP 11/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
KUBALA Sp. z o.o., Ustroń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kubala Roman, Ustroń, (PL)

PL 13276

Nr Rp. 13276

Oslona wałka

Klasa 08-05

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest osłona wałka przeznaczonego dla budownictwa do wykonywania na ścianach deseni i usuwania pęcherzy powietrza z powłok malarskich lub wylewek, zapobiegająca rozpryskiwaniu farby lub wylewki.

Wzór przemysłowy stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać osłony przejawiająca się w jej ukształtowaniu zewnętrznym.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig.1.1 przedstawia widok perspektywiczny osłony wałka z boku, fig.1.2 przedstawia widok osłony wałka z góry, fig.1.3 przedstawia widok osłony wałka od strony czołowej.

Oslona wałka według wzoru przemysłowego posiada korpus w kształcie wycinka walca, na którego powierzchni, po stronie zewnętrznej i w położeniu centralnym, znajduje się uchwyt, przy czym długość łuku wycinka stanowi ok. $\frac{1}{3}$ obwodu walca. Powierzchnia zewnętrzna korpusu, w widoku z góry, ma kształt prostokątny. Części boczne osłony (odpowiadające podstawom walca) są symetryczne i mają łukowo wklęsłe krawędzie boczne oraz zaokrąglony wierzchołek, natomiast wzdłuż linii styku z powierzchnią górną każda z części bocznych posiada kołnierz tworzący rodzaj obrzeża na powierzchni górnej korpusu. Części boczne osłony, po stronie wewnętrznej, mają walcowe bolce usytuowane w części dolnej. Uchwyt ma kształt walca, którego powierzchnia zewnętrzna posiada, na części długości, wzdłużne żłobienia, natomiast w miejscu połączenia z powierzchnią korpusu znajdują się cztery podpory. Każda podpora ma kształt zbliżony do trójkąta prostokątnego, przy czym jej krótsza przyprostokątna jest połączona z uchwytem a dłuższa jest połączona z powierzchnią korpusu.

Osłona wałka według wzoru przemysłowego jest wykonana z tworzywa sztucznego.

Cechą istotną osłony wałka według wzoru przemysłowego, odróżniającą go od innych rozwiązań jest to, że:

- Osłona wałka posiada korpus w kształcie wycinka walca oraz uchwyt zamocowany na powierzchni zewnętrznej korpusu.
- Części boczne osłony mają łukowo wklęsłe krawędzie boczne oraz zaokrąglony wierzchołek, natomiast każda z części bocznych, wzdłuż linii styku z powierzchnią górną, posiada kołnierz tworzący rodzaj obrzeża na powierzchni górnej korpusu. Po stronie wewnętrznej w dolnej bocznej części osłony znajdują się walcowe bolce.
- Uchwyt ma kształt walca, którego powierzchnia zewnętrzna posiada, na części długości, wzdłużne żłobienia, natomiast w miejscu połączenia z powierzchnią korpusu znajdują się cztery podpory w kształcie zbliżonym do trójkąta prostokątnego.

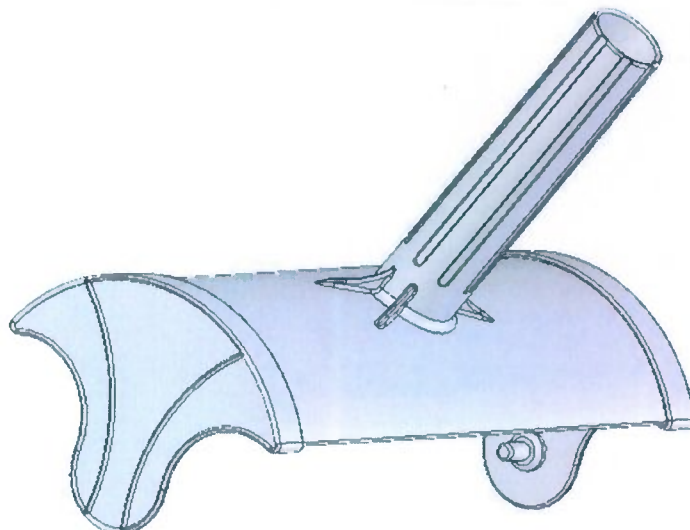


Fig.1.1

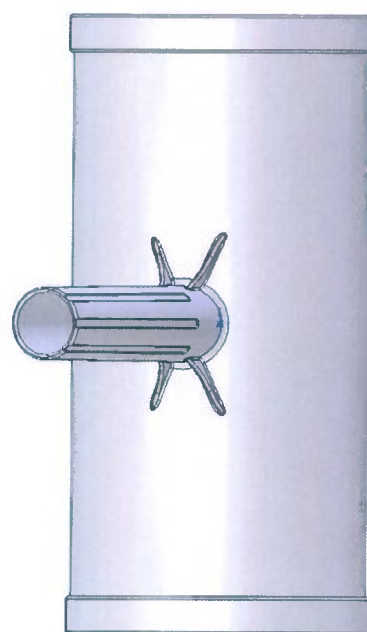


Fig.1.2

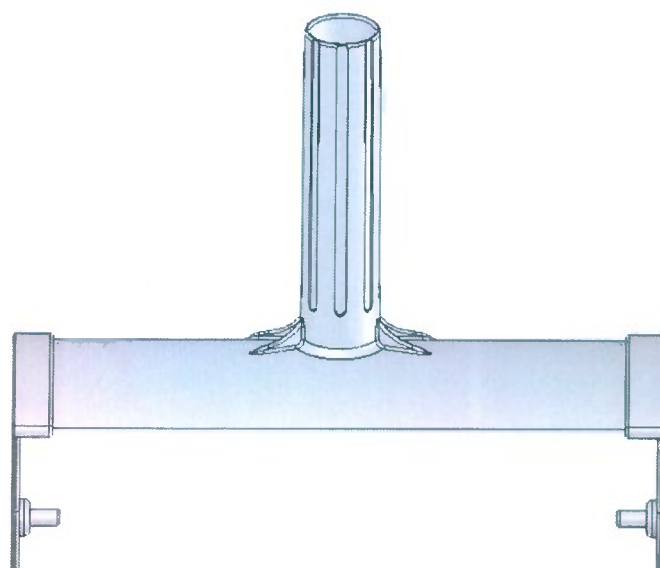


Fig.1.3

Rys.