

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.472**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(21) Numer zgłoszenia: **17928**

(22) Data zgłoszenia: **21.04.1999**

(54)

Łopatka do golenia

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2002 WUP 10/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Węgrzyn Jerzy, Gdynia, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Węgrzyn Jerzy, Gdynia, (PL)

PL Rp.472

28-03

Rp 472

JERZY WĘGRZYN

Gdynia , Polska

Twórca wzoru zdobniczego : Jerzy Węgrzyn

ŁOPATKA DO GOLENIA

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest łopatka do nakładania kremu lub pianki do golenia .

Istotę wzoru zdobniczego stanowi postać przedmiotu przejawiająca się w jego ukształtowaniu .

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku , na którym fig. 1 przedstawia łopatkę w widoku frontowym , zaś fig. 2 w widoku z boku . Łopatka według wzoru zdobniczego posiada część chwytą w postaci rączki oraz symetrycznie wyprofilowaną część roboczą . Część chwytą łopatki posiada zaokrągloną końcówkę i zwęża się łagodnie do środka, przechodząc dużymi łukami w szeroką część roboczą . Jeden z boków części roboczej łopatki jest równoległy względem jej osi , zaś drugi jest lekko do niej nachylony . Czoło części roboczej łopatki ścięte jest ukośnie , zaś jej narożniki są zaokrąglone , przy czym jeden z narożników wyprofilowany jest w postaci dużego łuku , zaś drugi mniejszego .

Łopatka według wzoru zdobniczego ukształtowana jest w postaci klina , którego gru -

bość zmniejsza się od części chwytnej w kierunku części roboczej .

ZASTRZEŻENIE OCHRONNE

Łopatka do golenia składająca się z części chwytnej i części roboczej , znamienna tym , że ukształtowana jest w postaci klina , którego grubość zmniejsza się od części chwytnej w kierunku części roboczej , przy czym część chwytna w postaci rączki z zaokrągloną końcówką zwęża się łagodnie do środka i przechodzi dużymi łukami w szeroką część roboczą , której jeden z boków jest równoległy względem osi łopatki , zaś drugi jest lekko do niej nachylony , natomiast czoło części roboczej ścięte jest ukośnie , zaś jej narożniki są zaokrąglone , jak pokazano na załączonym rysunku , fig. 1 i fig. 2 .



Jerzy Węgrzyn

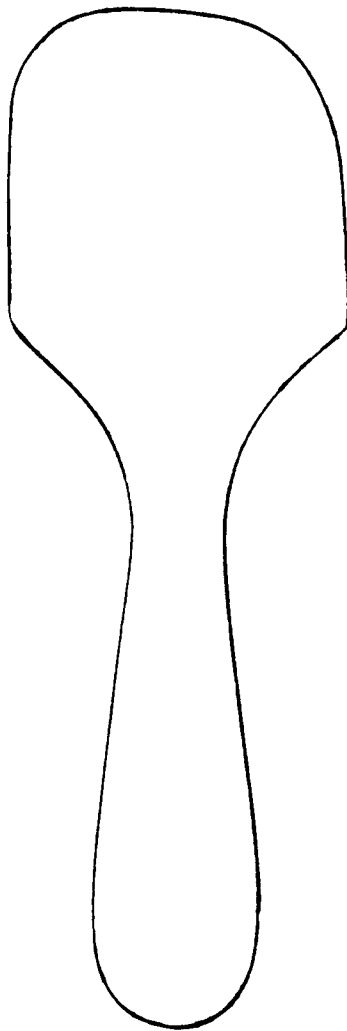



FIG. 1



FIG. 2


Jerzy Węgrzyn