

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号
特許第7421125号
(P7421125)

(45)発行日 令和6年1月24日(2024.1.24)

(24)登録日 令和6年1月16日(2024.1.16)

(51)国際特許分類

F I

A 6 3 F 5/04 (2006.01)

A 6 3 F 5/04 6 1 1 A

A 6 3 F 5/04 6 1 4 B

請求項の数 1 (全186頁)

(21)出願番号	特願2021-1289(P2021-1289)	(73)特許権者	390031783
(22)出願日	令和3年1月7日(2021.1.7)		サミー株式会社
(65)公開番号	特開2022-106368(P2022-106368 A)		東京都品川区西品川一丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー
(43)公開日	令和4年7月20日(2022.7.20)	(74)代理人	100092897
審査請求日	令和5年10月5日(2023.10.5)		弁理士 大西 正悟
早期審査対象出願		(74)代理人	100157417
			弁理士 並木 敏章
		(74)代理人	100218095
			弁理士 山崎 一夫
		(72)発明者	伊達 彬雄
			東京都品川区西品川一丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー サミー株式会社内
		(72)発明者	酒井 拓也
			最終頁に続く

(54)【発明の名称】 遊技機

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

所定のリールと、

所定のセンサとを備え、

所定のリールは所定の被検出部を有し、

所定のセンサは、所定の被検出部を検出可能に構成されており、

電源の供給が遮断される事象が発生した後に電源の供給が遮断される事象を検出した場合は電源断時処理が実行可能であり、

内部抽選手段の内部抽選の結果が所定の結果となった遊技にて、所定のストップスイッチ以外の各ストップスイッチが停止操作されて所定図柄組合せに対応する各図柄が停止されており、且つ所定のリールを定速で回転させている状態で、最後に所定のリールに対応する所定のストップスイッチの停止操作が第1タイミングで受け付けられた場合は所定図柄組合せに対応する所定図柄を停止させるための処理が実行可能であり、

所定のリールには前記所定図柄が複数個描かれており、

内部抽選手段の内部抽選の結果が所定の結果となった遊技にて、所定のストップスイッチ以外の各ストップスイッチが停止操作されて所定図柄組合せに対応する各図柄が停止されており、且つ所定のリールを定速で回転させている状態で、最後に所定のリールに対応する所定のストップスイッチの停止操作が第1タイミングで受け付けられ、その後、前記所定図柄を停止させるための処理を実行している第2タイミングで電源断時処理が実行された場合は、電源復帰後の第3タイミングで所定のリールを加速させた後に定速で回転させ

、その後当該所定のリールの所定の被検出部を検出すると遊技者のストップスイッチの停止操作によらずに第1タイミングで所定のリールに対応する所定のストップスイッチの停止操作が受け付けられたときに停止可能な前記所定図柄を停止させるための処理が実行可能であり、

内部抽選手段の内部抽選の結果が所定の結果となった遊技にて、所定のストップスイッチ以外の各ストップスイッチが停止操作されて所定図柄組合せに対応する各図柄が停止されており、且つ所定のリールを定速で回転させている状態で、最後に所定のリールに対応する所定のストップスイッチの停止操作が第1タイミングで受け付けられ、その後、前記所定図柄を停止させるための処理を実行している第2タイミングで電源断時処理が実行された場合は、電源復帰後の第3タイミングで所定のリールを加速させた後に定速で回転させ、当該所定のリールを定速で回転させているときは所定のリールに対する脱調を検出可能であり、

10

内部抽選手段の内部抽選の結果が所定の結果となった遊技にて、所定のストップスイッチ以外の各ストップスイッチが停止操作されて所定図柄組合せに対応する各図柄が停止されており、且つ所定のリールを定速で回転させている状態で、最後に所定のリールに対応する所定のストップスイッチの停止操作が第1タイミングで受け付けられ、その後、前記所定図柄を停止させるための処理を実行している第2タイミングで電源断時処理が実行された場合は、電源復帰後の第3タイミングで所定のリールを加速させた後に定速で回転させ、その後当該所定のリールの所定の被検出部を検出した後の第4のタイミングで電源断時処理が実行された場合は、電源復帰後の第3タイミングで所定のリールを加速させた後に定速で回転させ、その後当該所定のリールの所定の被検出部を検出すると遊技者のストップスイッチの停止操作によらずに第1タイミングで所定のリールに対応する所定のストップスイッチの停止操作が受け付けられたときに停止可能な前記所定図柄を停止させるための処理が実行可能である遊技機。

20

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、スロットマシンやぱちんこ機等の遊技機に関する。

【背景技術】

【0002】

従来、遊技機には、スロットマシン（回胴式遊技機）、ぱちんこ遊技機、アレンジボール遊技機、じゃん球遊技機などがあり、この種の遊技機の中には、例えば特許文献1に示すようなスロットマシンがある。

30

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【文献】特開2017-144015号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

従来の遊技機では、遊技性を高めて遊技の興趣向上を図るためや、円滑に遊技を行えるようにするために、種々の工夫がなされてきたが更なる改善の余地がある。

40

【0005】

本発明は、遊技の興趣を向上させることができる遊技機を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明は、以下のような特徴を備えている。なお、以下の特徴構成の説明では、後述する実施形態において対応する構成の一例を括弧書きで示している。

【0007】

本発明は、所定のリールと、所定のセンサとを備え、所定のリールは所定の被検出部を

50

有し、所定のセンサは、所定の被検出部を検出可能に構成されており、電源の供給が遮断される事象が発生した後に電源の供給が遮断される事象を検出した場合は電源断時処理が実行可能であり、内部抽選手段の内部抽選の結果が所定の結果となった遊技にて、所定のストップスイッチ以外の各ストップスイッチが停止操作されて所定図柄組合せに対応する各図柄が停止されており、且つ所定のリールを定速で回転させている状況で、最後に所定のリールに対応する所定のストップスイッチの停止操作が第1タイミングで受け付けられた場合は所定図柄組合せに対応する所定図柄を停止させるための処理が実行可能であり、所定のリールには前記所定図柄が複数個描かれており、内部抽選手段の内部抽選の結果が所定の結果となった遊技にて、所定のストップスイッチ以外の各ストップスイッチが停止操作されて所定図柄組合せに対応する各図柄が停止されており、且つ所定のリールを定速で回転させている状況で、最後に所定のリールに対応する所定のストップスイッチの停止操作が第1タイミングで受け付けられ、その後、前記所定図柄を停止させるための処理を実行している第2タイミングで電源断時処理が実行された場合は、電源復帰後の第3タイミングで所定のリールを加速させた後に定速で回転させ、その後当該所定のリールの所定の被検出部を検出すると遊技者のストップスイッチの停止操作によらずに第1タイミングで所定のリールに対応する所定のストップスイッチの停止操作が受け付けられたときに停止可能な前記所定図柄を停止させるための処理が実行可能であり、内部抽選手段の内部抽選の結果が所定の結果となった遊技にて、所定のストップスイッチ以外の各ストップスイッチが停止操作されて所定図柄組合せに対応する各図柄が停止されており、且つ所定のリールを定速で回転させている状況で、最後に所定のリールに対応する所定のストップスイッチの停止操作が第1タイミングで受け付けられ、その後、前記所定図柄を停止させるための処理を実行している第2タイミングで電源断時処理が実行された場合は、電源復帰後の第3タイミングで所定のリールを加速させた後に定速で回転させ、当該所定のリールを定速で回転させているときは所定のリールに対する脱調を検出可能であり、内部抽選手段の内部抽選の結果が所定の結果となった遊技にて、所定のストップスイッチ以外の各ストップスイッチが停止操作されて所定図柄組合せに対応する各図柄が停止されており、且つ所定のリールを定速で回転させている状況で、最後に所定のリールに対応する所定のストップスイッチの停止操作が第1タイミングで受け付けられ、その後、前記所定図柄を停止させるための処理を実行している第2タイミングで電源断時処理が実行された場合は、電源復帰後の第3タイミングで所定のリールを加速させた後に定速で回転させ、その後当該所定のリールの所定の被検出部を検出した後の第4のタイミングで電源断時処理が実行された場合は、電源復帰後の第3タイミングで所定のリールを加速させた後に定速で回転させ、その後当該所定のリールの所定の被検出部を検出すると遊技者のストップスイッチの停止操作によらずに第1タイミングで所定のリールに対応する所定のストップスイッチの停止操作が受け付けられたときに停止可能な前記所定図柄を停止させるための処理が実行可能であることを特徴とする。

【発明の効果】

【0008】

上記構成の遊技機によれば、遊技の興趣を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【0009】

【図1】本発明の第1実施形態に係るスロットマシンの正面図である。

【図2】上記スロットマシンの構成を概略的に示すブロック図である。

【図3】上記スロットマシンのリールの図柄配置を示す図である。

【図4】上記スロットマシンのリールに描かれる背景絵柄について説明するための説明図である。

【図5】上記スロットマシンにおける図柄組合せ1を示す図である。

【図6】上記スロットマシンにおける図柄組合せ2を示す図である。

【図7】上記スロットマシンにおける図柄組合せ3を示す図である。

【図8】上記スロットマシンにおける図柄組合せ4を示す図である。

【図 9】上記スロットマシンの機能を概念的に示すブロック図である。

【図 10】上記スロットマシンにおける各 R T 状態の関係を示す図である。

【図 11】上記スロットマシンにおける各遊技モードの関係を示す図である。

【図 12】上記スロットマシンの制御で使用する変数を示す図である。

【図 13】上記スロットマシンにおける (A) は有利区間移行抽せん、(B) はチャンスモード 1 抽せん、(C) はチャンスモード 2 抽せん - 1、(D) はチャンスモード 2 抽せん - 2、(E) はチャンスゲーム 3 抽せんの内容をそれぞれ示す図である。

【図 14】上記スロットマシンにおける (A) はチャンスゲーム数抽せん、(B) はチャンス周期抽せん、(C) は E X 1 モード抽せん、(D) は E X 2 モード抽せん、(E) は A T モード抽せん - 1、(F) は A T モード抽せん - 2、(G) は A T モード抽せん - 3 の内容をそれぞれ示す図である。

10

【図 15】上記スロットマシンにおける (A) はセブン 1 抽せん、(B) はセブン 2 抽せん、(C) は A T モード書換抽せん、(D) はセブンループ抽せん、(E) は金セブンループ抽せん、(F) は金セブンループ書換抽せん、(G) は上乘せモード抽せんの内容をそれぞれ示す図である。

【図 16】上記スロットマシンにおける (A) はベル回数切替抽せん、(B) はセブンストック 1 抽せん、(C) はセブンストック 2 抽せん、(D) は演出レバーウェイト抽せんの内容をそれぞれ示す図である。

【図 17】上記スロットマシンにおける (A) は A T 周期抽せん - 1、(B) は A T 周期抽せん - 2、(C) は引き戻し 1 抽せん - 1、(D) は引き戻し 1 抽せん - 2 の内容をそれぞれ示す図である。

20

【図 18】上記スロットマシンにおける (A) は引き戻し 1 抽せん - 3、(B) は引き戻し 2 抽せん、(C) は A T 周期優遇ゲーム数抽せんの内容をそれぞれ示す図である。

【図 19】上記スロットマシンにおける (A) はセブンテーブル 1 抽せん、(B) はセブンテーブル 2 抽せんの内容をそれぞれ示す図である。

【図 20】上記スロットマシンにおける (A) はベル回数 1 抽せん - 1、(B) はベル回数 1 抽せん - 2、(C) はベル回数 2 抽せん、(D) はベル回数 3 抽せんの内容をそれぞれ示す図である。

【図 21】上記スロットマシンにおける (A) はボーナス条件装置と演出グループ A 番号との対応関係を示し、(B) は入賞再遊技条件装置と演出グループ B 番号との対応関係を示す図である。

30

【図 22】上記スロットマシンにおける演出グループ番号と条件装置グループ番号との対応関係を示す図である。

【図 23】上記スロットマシンにおける各条件装置に割り当てた当選置数を示す図である。

【図 24】上記スロットマシンにおける (A) はボーナス条件装置を示し、(B) は入賞再遊技条件装置 (1) を示す図である。

【図 25】上記スロットマシンにおける入賞再遊技条件装置 (2) を示す図である。

【図 26】上記スロットマシンにおける入賞再遊技条件装置 (3) を示す図である。

【図 27】上記スロットマシンにおける入賞再遊技条件装置 (4) を示す図である。

【図 28】上記スロットマシンにおける入賞再遊技条件装置 (5) を示す図である。

40

【図 29】上記スロットマシンにおける入賞再遊技条件装置 (6) を示す図である。

【図 30】上記スロットマシンにおける (A) は設定変更処理、(B) は遊技進行制御処理、(C) は遊技開始待機処理の流れを示すフローチャートである。

【図 31】上記スロットマシンにおける (A) は内部抽せん処理、(B) はグループ番号セット処理の流れを示すフローチャートである。

【図 32】上記スロットマシンにおける区間種別番号管理レバー処理の流れを示すフローチャートである。

【図 33】上記区間種別番号管理レバー処理の続きの流れを示すフローチャートである。

【図 34】上記スロットマシンにおける (A) は有利区間移行処理、(B) はチャンスゲーム数抽せん処理の流れを示すフローチャートである。

50

【図 3 5】上記スロットマシンにおける A T 当せん時処理の流れを示すフローチャートである。

【図 3 6】上記スロットマシンにおける (A) はセブン番号補正処理、(B) は補正カウンタ処理、(C) は到達フラグ処理の流れを示すフローチャートである。

【図 3 7】上記スロットマシンにおける A T 突入時レバー処理の流れを示すフローチャートである。

【図 3 8】上記スロットマシンにおける (A) はループ C U ランクセット処理、(B) はセブンループ抽せん処理、(C) は金セブンループ抽せん補正処理の流れを示すフローチャートである。

【図 3 9】上記スロットマシンにおけるベル回数カウンタ補正処理の流れを示すフローチャートである。

10

【図 4 0】上記スロットマシンにおけるレバー時ウェイト処理の流れを示すフローチャートである。

【図 4 1】上記スロットマシンにおける (A) はメイン遊技状態番号 1 レバー処理、(B) はチャンスモード番号判定処理、(C) はメイン遊技状態番号 2, 5 レバー処理、の流れを示すフローチャートである。

【図 4 2】上記スロットマシンにおける A T 当せん後レバー処理の流れを示すフローチャートである。

【図 4 3】上記スロットマシンにおける (A) はメイン遊技状態番号 3 レバー処理、(B) は金セブンループ書換抽せん補正処理の流れを示すフローチャートである。

20

【図 4 4】上記スロットマシンにおける (A) はメイン遊技状態番号 4 レバー処理、(B) は A T 周期優遇ゲーム数抽せん処理の流れを示すフローチャートである。

【図 4 5】上記スロットマシンにおける待機演出処理の流れを示すフローチャートである。

【図 4 6】上記スロットマシンにおける区間種別番号管理遊技終了処理の流れを示すフローチャートである。

【図 4 7】上記スロットマシンにおける累積カウンタ処理の流れを示すフローチャートである。

【図 4 8】上記スロットマシンにおけるメイン遊技状態番号 0 全停処理の流れを示すフローチャートである。

【図 4 9】上記スロットマシンにおける A T 突入後終了処理の流れを示すフローチャートである。

30

【図 5 0】上記 A T 突入後終了処理の続きの流れを示すフローチャートである。

【図 5 1】上記スロットマシンにおける (A) はメイン遊技状態番号 1 全停処理、(B) はメイン遊技状態番号 2, 5 全停処理の流れを示すフローチャートである。

【図 5 2】上記スロットマシンにおけるはメイン遊技状態番号 3 全停処理の流れを示すフローチャートである。

【図 5 3】上記メイン遊技状態番号 3 全停処理の続きの流れを示すフローチャートである。

【図 5 4】上記メイン遊技状態番号 3 全停処理の別の続きの流れを示すフローチャートである。

【図 5 5】上記スロットマシンにおけるメイン遊技状態番号 4 全停処理の流れを示すフローチャートである。

40

【図 5 6】上記スロットマシンにおける (A) はメイン遊技状態番号 6 全停処理、(B) はメイン遊技状態番号 7 全停処理の流れを示すフローチャートである。

【図 5 7】上記スロットマシンにおけるは有利区間クリアカウンタ管理処理の流れを示すフローチャートである。

【図 5 8】上記スロットマシンにおけるタイマ割込処理の流れを示すフローチャートである。

【図 5 9】上記スロットマシンにおける (A) は第 1 の会話演出表示、(B) は第 2 の会話演出表示を示す図である。

【図 6 0】上記スロットマシンにおける (A) は会話演出表示のセリフ表示における範囲

50

画の別態様、(B)は会話演出表示のセリフ表示を重ねて表示する態様を示す図である。

【図61】上記スロットマシンにおける(A)は会話演出表示のセリフ表示を重ねて表示する別態様、(B)は会話演出表示に重ねてエラー報知表示を表示する態様を示す図である。

【図62】上記スロットマシンにおける(A)は押しナビ演出表示の表示中に会話演出表示を表示する場合の態様、(B)は押しナビ演出表示の表示中に会話演出表示を表示する場合の別態様を示す図である。

【図63】上記スロットマシンにおける(A)は第1の字幕演出表示、(B)は第2の字幕演出表示を示す図である。

【図64】上記スロットマシンにおける(A)は第1の字幕演出表示の別態様、(B)は第2の字幕演出表示の別態様を示す図である。

10

【図65】上記スロットマシンにおける(A)は第2の字幕演出表示の文字に背景枠を付けた態様、(B)は第2の字幕演出表示と一緒にエラー報知表示を表示する態様を示す図である。

【図66】上記スロットマシンにおける(A)は押しナビ演出表示の表示中に字幕演出表示を表示する場合の態様、(B)は字幕演出表示の文字が文字化けしたように表示される態様を示す図である。

【図67】上記スロットマシンにおける期待度演出表示を示す図である。

【図68】上記スロットマシンにおけるGET演出を実行する際の表示の変遷を(A)～(F)の順序で示す図である。

20

【図69】上記スロットマシンにおけるGET演出を実行する際の第三停止操作、押しナビ演出表示、遊技価値付与、GET演出音声、GET演出表示および字幕演出表示のタイミングの関係を示すタイミングチャートである。

【図70】上記スロットマシンにおける(A)は第1のシーン切替演出、(B)は第2のシーン切替演出を示す図である。

【図71】上記スロットマシンにおける(A)は暗転演出が実行される直前の画像表示部の表示状態、(B)は暗転演出が実行された際の画像表示部の表示状態を示す図である。

【図72】第2実施形態における清算スイッチが単独で操作された場合のタイミングチャートである。

【図73】第2実施形態におけるマックスベットスイッチが単独で操作された場合のタイミングチャートである。

30

【図74】第2実施形態における清算スイッチの操作中にマックスベットスイッチが操作された場合のタイミングチャートである。

【図75】第2実施形態における清算スイッチの操作中にサブスイッチが操作された場合のタイミングチャートである。

【図76】第2実施形態における(A)は清算スイッチの操作中にストップスイッチが操作された場合のタイミングチャート、(B)はストップスイッチの操作中に清算スイッチが操作された場合のタイミングチャートである。

【図77】第2実施形態における清算スイッチの操作中にエラーが発生した場合のタイミングチャートである。

40

【図78】第2実施形態におけるエラー中に操作された清算スイッチの操作中にリセットスイッチが操作された場合のタイミングチャートである。

【図79】第2実施形態における(A)は第1停止操作の押し順正解時の押し順ナビ演出画像の変遷例、(B)は第1停止操作の押し順失敗時の押し順ナビ演出画像の変遷例を示す図である。

【図80】第2実施形態における(A)は第1～第3停止操作の押し順正解時の押し順ナビ演出画像の変遷例、(B)は第1～第3停止操作の押し順失敗時の押し順ナビ演出画像の変遷例を示す図である。

【図81】第2実施形態における押し順正解時のGET演出とバックランプ演出の実行タイミングの一例を示す図である。

50

【図 8 2】第 2 実施形態における G E T 演出及びバックランプ演出の実行タイミングとクレジット数の表示更新タイミングの一例を示す図である。

【図 8 3】第 2 実施形態におけるリール制御の一例を示す図である。

【図 8 4】第 2 実施形態における (A) は第 3 停止操作受付後に電源断が発生した場合の制御処理の流れを示すフローチャート、(B) は再回転処理 A の流れを示すフローチャート、(C) は再回転処理 B の流れを示すフローチャートである。

【図 8 5】第 2 実施形態におけるリール再回転中のストップスイッチランプの点灯状態の一例を示す図である。

【図 8 6】第 3 実施形態の遊技機における各リールの図柄配列を示す図である。

【図 8 7】第 3 実施形態の遊技機における図柄組合せを示す図である。

10

【図 8 8】第 3 実施形態の遊技機における図柄組合せを示す図である。

【図 8 9】第 3 実施形態の遊技機における図柄組合せを示す図である。

【図 9 0】第 3 実施形態の遊技機における図柄組合せを示す図である。

【図 9 1】第 3 実施形態の遊技機における条件装置の種類を示す図である。

【図 9 2】第 3 実施形態の遊技機において、小役再遊技条件装置番号が紐付けられた当せん番号の当せん確率に応じた置数表を示す図である。

【図 9 3】第 3 実施形態の遊技機において、ボーナス条件装置番号が紐付けられた当せん番号の当せん確率に応じた置数表を示す図である。

【図 9 4】第 3 実施形態の遊技機において、各種条件装置と、演出グループ番号及び条件装置グループ番号との対応を示す図である。

20

【図 9 5】第 3 実施形態の遊技機における R T 状態の移行条件を示す遷移図である。

【図 9 6】第 3 実施形態の遊技機において、メイン遊技状態の移行制御で参照される各種変数を示す図である。

【図 9 7】第 3 実施形態の遊技機におけるメイン遊技状態の移行条件を示す遷移図である。

【図 9 8】第 3 実施形態の遊技機における各メイン遊技状態で実行される抽せんの種類を示す図である。

【図 9 9】第 3 実施形態の遊技機において、遊技者に対する指示内容の種類を示す図である。

【図 1 0 0】第 3 実施形態の遊技機において、ビタ押しとみなされるタイミングを説明するための説明図である。

30

【図 1 0 1】第 3 実施形態の遊技機において、ノーマルビッグゲームにおいて遊技者に報知される内容を示す図である。

【図 1 0 2】第 3 実施形態の遊技機において、プラクティスモードへ移行する手順を説明するための説明図である。

【図 1 0 3】第 3 実施形態の遊技機において、プラクティスモード中に遊技者に対して表示される目押し画像の内容を示す図である。

【図 1 0 4】第 3 実施形態の遊技機において、プラクティスモード中に遊技者に対して表示される目押し画像の内容を示す図である。

【図 1 0 5】第 3 実施形態の遊技機において、プラクティスモード中に遊技者に対して表示される目押し画像の内容を示す図である。

40

【図 1 0 6】第 3 実施形態の遊技機において、遊技者に対して表示される目押し画像の、ビタ押しの成功判定図柄番号及び目押しの難易度を示す図である。

【図 1 0 7】第 3 実施形態の遊技機において、ビタ押しの精度に応じたスコアを計算する際の仕様について説明するための説明図である。

【図 1 0 8】第 3 実施形態の遊技機において、非プラクティスモードと、プラクティスモードとで、単回胴報知が行われる際の報知態様の違いを示す図である。

【図 1 0 9】第 3 実施形態の遊技機において、非プラクティスモードと、プラクティスモードとで、3 回胴報知が行われる際の報知態様の違いを示す図である。

【図 1 1 0】第 3 実施形態の遊技機において、1 種 B B 遊技中に全リールが停止したときに主制御手段が実行する遊技状態 3 時全停処理の内容を示すフローチャートである。

50

【図 1 1 1】第 3 実施形態の遊技機において、単回胴報知時に、最初にリールが停止したときに副制御手段が実行する第 1 停止時スコア計算処理の内容を示すフローチャートである。

【図 1 1 2】第 3 実施形態の遊技機において、単回胴報知時に、2 つ目のリールが停止したときに副制御手段が実行する第 2 停止時スコア計算処理の内容を示すフローチャートである。

【図 1 1 3】第 3 実施形態の遊技機において、単回胴報知時に、最後のリールが停止したときに副制御手段が実行する第 3 停止時スコア計算処理の内容を示すフローチャートである。

【図 1 1 4】第 3 実施形態の遊技機において、3 回胴報知時に、最初にリールが停止したときに副制御手段が実行する第 1 停止時スコア計算処理の内容を示すフローチャートである。

10

【図 1 1 5】第 3 実施形態の遊技機において、3 回胴報知時に、2 つ目のリールが停止したときに副制御手段が実行する第 2 停止時スコア計算処理の内容を示すフローチャートである。

【図 1 1 6】第 3 実施形態の遊技機において、3 回胴報知時に、最後のリールが停止したときに副制御手段が実行する第 3 停止時スコア計算処理の内容を示すフローチャートである。

【図 1 1 7】第 3 実施形態の遊技機において、枚数調整役が入賞したときに副制御手段が実行する枚数調整役入賞時スコア計算処理の内容を示すフローチャートである。

20

【図 1 1 8】第 3 実施形態の遊技機において、無指示のときに副制御手段が実行する無指示時のスコア計算処理の内容を示すフローチャートである。

【図 1 1 9】第 3 実施形態において、情報端末の画面に表示される目押し精度に関する全国ランキングの関する表示内容を説明するための説明図である。

【図 1 2 0】第 3 実施形態において、情報端末の画面に表示される目押し精度に関する地域別ランキングの関する表示内容を説明するための説明図である。

【図 1 2 1】第 4 実施形態の遊技機において、リール停止示唆画面及び遊技待機画面の表示タイミングを説明するための説明図である。

【図 1 2 2】第 4 実施形態の遊技機において、リール停止示唆画面及び遊技待機画面の表示タイミングを説明するための説明図である。

30

【図 1 2 3】第 4 実施形態の遊技機において、リール停止示唆画面及び遊技待機画面の表示タイミングを説明するための説明図である。

【図 1 2 4】第 4 実施形態の遊技機において、システムメニュー画面について説明するための説明図である。

【図 1 2 5】第 4 実施形態の遊技機において、設定確認中に発生した事象がエラー履歴に反映されるタイミングについて説明するための説明図である。

【図 1 2 6】第 4 実施形態の遊技機において、設定確認中に発生した事象がエラー履歴に反映されるタイミングについて説明するための説明図である。

【図 1 2 7】第 4 実施形態の遊技機において、設定確認中に発生した事象がエラー履歴に反映される内容を説明するための説明図である。

40

【図 1 2 8】第 4 実施形態の遊技機において、設定確認中に発生した事象がエラー履歴に反映される内容を説明するための説明図である。

【図 1 2 9】第 4 実施形態の遊技機において、設定確認中に発生した事象がエラー履歴に反映される内容を説明するための説明図である。

【図 1 3 0】第 4 実施形態の遊技機において、リール回転中にエラーが発生した場合のエラー等履歴表示画面の内容を説明するための説明図である。

【図 1 3 1】第 4 実施形態の遊技機において、リール回転中にエラーが発生した場合のエラー等履歴表示画面の内容を説明するための説明図である。

【図 1 3 2】第 4 実施形態の遊技機において、設定確認中に複数のエラーが発生した場合のエラー等履歴表示画面の内容を説明するための説明図である。

50

【図 1 3 3】第 4 実施形態の遊技機において、遊技中及び設定確認中複数のエラーが発生した場合のエラー等履歴表示画面の内容を説明するための説明図である。

【発明を実施するための形態】

【0 0 1 0】

以下、上記図面を参照して本発明の実施形態について説明する。

なお、以下の説明における「役決定処理」とは予め設定された複数の役決定結果番号（1 つまたは複数の遊技役またはハズレ（ハズレを設定しない場合は除く）により構成される）の中から、1 つまたは複数の役決定結果番号（当選項目）を無作為に選択するために、電子機器等を用いて実行される抽選等の選択行為（「役決定」とも称する）を意味している。ここで、役決定結果番号とは、当該役決定結果番号が決定（選出）された遊技において成立することが許容される 1 つもしくは複数の遊技役（「成立許容役」や「当選役」とも称する）またはハズレを規定するものである。なお、役決定のことを「内部抽せん」または「役抽選」とも称し、抽選や当選における「選」は「籤」または「せん」とも称する。

10

【0 0 1 1】

また、「遊技役が成立する」、「遊技役の成立」等と記載する場合の「成立」とは、決定された役決定結果番号に対応する遊技役（遊技メダルの払い出しがある遊技役（小役）か、払い出しのない遊技役（再遊技役や特別役）かは問わない）を構成する図柄組合せ（対応図柄）が、所定の停止態様（例えば、後述の有効ライン上に並ぶ態様）で表示されたことを示す概念として用いている。ただし、成立のタイミングについては、例えば、遊技役の対応図柄を有効ライン上に停止表示させることが可能なタイミングでリール停止操作が行われた時点や、遊技役の対応図柄が有効ライン上に停止表示された時点、スロットマシンが、遊技役の対応図柄が有効ライン上に停止表示されたことを識別した時点や、識別した結果を記憶領域に格納した時点等、適宜のタイミングとすることができる。

20

【0 0 1 2】

また、以下の説明において、遊技者による、後述のメダル投入口 2 1 への遊技メダルの投入操作（手入れする操作）と、クレジット（貯留）された遊技メダルのうち、遊技を行うために必要な規定数の遊技メダルを遊技の用に供するための、1 - B E T スイッチ 2 2 または M A X - B E T スイッチ 2 3 の押圧操作を総称してベット操作と称する。また、このベット操作と、遊技者による、後述の清算スイッチ 2 4 の押圧操作、スタートレバー（「スタートスイッチ」とも称する）2 5 の傾動操作、ストップスイッチ（「ストップボタン」とも称する）2 6 a , 2 6 b , 2 6 c の押圧操作を総称して遊技操作と称する。なお、一般的に、スロットマシンにおける「投入」とは、遊技メダルを「スロットマシン内に入れる」という意味で用いられる場合と、遊技メダルを「遊技の用に供する」という意味で用いられる場合とがある。以下の説明では、基本的に、前者の意味において「投入」という語を用い、後者の意味においては「ベット」という語を用いることとする。

30

【0 0 1 3】

また、遊技メダルの「払出数」（「払出枚数」とも称する）とは、1 回の遊技において遊技者に付与される遊技メダル数を意味する。また、遊技メダルを払い出すという行為には、遊技メダルを実際にスロットマシンから外部に払い出すという行為（「実払い出し」とも称する）と、スロットマシン内に貯留される遊技メダルとして、電磁氣的に記憶される数値を増加させるという行為（「貯留加算払い出し」とも称する）とがある。

40

【0 0 1 4】

また、遊技メダルの「獲得数」（「獲得枚数」とも称する）とは、所定期間（任意に設定可であるが、例えば、A T の期間やボーナスの期間）において、遊技者が獲得した（遊技者に対して払い出された）遊技メダルの総数として計数される数値のことを意味する。また、遊技メダルの「差枚数」（「差数」とも称する）とは、所定期間における、払い出された遊技メダルの総数から、ベットされた遊技メダルの総数を引いた値（負値となることもある）を意味する。遊技メダルの「獲得数」と「差枚数」を別の概念として用いることもできるが、以下では同義のものとして扱う。

50

【0015】

また、「フリーズ」とは、遊技の進行に係る所定の制御処理の実行が一定の時間遅延されることをいう。フリーズとしては、スタートレバー25の操作が受け付けられたときにセットされるフリーズ（「リール回転開始時フリーズ」とも称する）と、全リールの回転停止後にセットされるフリーズ（「リール回転停止時フリーズ」とも称する）とを適宜設けることができる。フリーズの期間は、遊技者による遊技操作が有効に受け付けられない状態となる。また、フリーズの期間において、回胴演出（「リール演出」とも称する）を行うことがある。回胴演出とは、遊技者による遊技操作とは無関係に、後述のリール3a, 3b, 3cを回転させて、任意の図柄組合せを停止表示させる演出である。

【0016】

以下の説明において、「押しナビ」とは、役決定により選出された遊技役の成立をアシストするために押し順や押し位置を報知する処理（行為）をいう。押しナビのうち、特に再遊技役の成立をアシストするものを「RPナビ」（RPはリプレイの略）、入賞役（小役）の成立をアシストするものを「入賞ナビ」、特定の図柄を有効ライン上に停止表示させることができる押し位置をアシストするものを「目押しナビ」（主に副制御手段側で行われる）とも称する。押し位置をアシストするということは、別の観点からすれば、遊技者がストップスイッチを操作すべきタイミングをアシストしているともいえる。また、主制御手段側で行われる押しナビと副制御手段側で行われる押しナビとを区別したいときは、前者を「メイン側押しナビ」（「メイン側RPナビ」、「メイン側入賞ナビ」、「メイン側目押しナビ」）とも称し、後者を「サブ側押しナビ」（「サブ側RPナビ」、「サブ側入賞ナビ」、「サブ側目押しナビ」）とも称したり、「押しナビ演出」（「RPナビ演出」、「入賞ナビ演出」、「目押しナビ演出」）とも称したりする。また、前者と後者を総称して、ストップスイッチの操作態様報知演出と称したりもする。

【0017】

また、以下の説明及び図面においては、数値を、十進数の他に、二進数または十六進数で表記することがある。そこで、これらを区別するため、二進数で表記する場合は数値の末尾に「B」を付記し、十六進数で表記する場合は数値の末尾に「H」を付記することとする。また、十進数で表記する場合は数値の末尾には特に何も付記しないこととする。

【0018】

〔第1実施形態〕

図1は、本発明に係る遊技機の第1実施形態としてのスロットマシン（「スロットマシン1」と称する）を示しており、以下このスロットマシン1の基本的な構成について図1～図8を参照しながら説明する。

《スロットマシンの外観》

スロットマシン1は、図1（A）に示すように、本体筐体の前面に開閉可能に取り付けられた前扉2を備えており、この前扉2の前面には、上部から順に、上パネルアセンブリ10、中パネルアセンブリ20、下パネルアセンブリ30及び受け皿アセンブリ40が取り付けられている。

【0019】

上パネルアセンブリ10の中央部には、その裏面側に配された画像表示装置（「液晶表示装置」とも称する）11（図2参照）の表示画面11a（「画像表示部DP」とも称する）が前方を臨むように配置されており、その周辺部には、第1演出ランプ12、第2演出ランプ13a, 13b、第3演出ランプ14a, 14bが配置されている。また、表示画面11aの下方左右には、一対の上部スピーカ15a, 15bが配置されている。

【0020】

中パネルアセンブリ20の中央部には、本体筐体内に横並びに配設された3個のリール3a, 3b, 3cの表面が臨む表示窓Wが設けられており、この表示窓Wの下方には、遊技メダル（遊技媒体）を投入するためのメダル投入口21、クレジットされた範囲内で1枚の遊技メダルをベットするための1-BETスイッチ22、最大ベット許容数（「規定数」ともいう。例えば3枚）の遊技メダルを一度にベットするためのMAX-BETスイ

ッチ 23、ベットされた遊技メダル、および／または、クレジットされた遊技メダルを払い出すための清算スイッチ 24、全リール 3a, 3b, 3c (リールのことを「回胴」とも称する) を回転開始させる際に操作されるスタートレバー 25、各リール 3a, 3b, 3c の回転を個別に停止させるための 3 個のストップスイッチ 26a, 26b, 26c (図中左側のストップスイッチ 26a はリール 3a に対応し、中央のストップスイッチ 26b はリール 3b に対応し、右側のストップスイッチ 26c はリール 3c に対応する)、及びメダル投入口 21 から投入されて滞留した遊技メダルを返却するためのリジェクトスイッチ 27 等が設けられている。

【0021】

各ストップスイッチは、遊技者が手で押すと引っ込み、手を離すとバネ力等により元に戻るボタン状の操作受付部を有しており、この操作受付部が押圧操作される(手で押される)と、電気回路の接点が閉じてオフ(OFF)状態からオン(ON)状態に切り替わり、押圧操作が解除される(手が離れる)と、接点が開いてオン状態からオフ状態に切り替わるようになっている。

10

【0022】

メダル投入口 21 と MAX-BET スwitch 23 との間には、遊技者がスロットマシン 1 へ情報を入力するための選択ボタン(「方向ボタン」又は「十字キー」ともいう。) 54 と、決定ボタン(「メニューボタン」又は「PUSH ボタン」ともいう。) 55 とが設けられている。以下では、選択ボタン 54 と決定ボタン 55 とをまとめて「サブボタン」とも称する。選択ボタン 54 は、図 1 (B) に示すように、上下左右の方向を指定する上方ボタン 54U、下方ボタン 54D、左方ボタン 54L 及び右方ボタン 54R の 4 つのボタンで構成されている。そして、遊技者に操作されたボタンに対応して、上方向、下方向、左方向または右方向のいずれかが指定される。決定ボタン 55 は、光が透過する部材で形成され、その内部には LED などの光源が設けられている。決定ボタン 55 の操作が無効になっているときはスイッチ内部の光源が消灯し、有効になっているときは点滅(点灯でもよい)するようになっている。

20

【0023】

サブボタンは、押圧操作される(手で押される)と、電気回路の接点が閉じてオフ状態からオン状態に切り替わり、押圧操作が解除される(手が離れる)と、接点が開いてオン状態からオフ状態に切り替わるようになっている。サブボタンが有効に操作されると、後述する副制御手段 200 において、その操作に応じた所定の演出処理が実行される場合がある。また、遊技者にサブボタンを操作するように促す演出処理が行われる場合もある。さらに、サブボタンを所定の手順で操作することにより、画像表示装置 11 の画面の明るさ調整やスピーカの音量調整を行うための調整画面を表示させることが可能となっている。

30

【0024】

ここで、選択ボタン 54 を構成する上方ボタン 54U、下方ボタン 54D、左方ボタン 54L 及び右方ボタン 54R は、個別にオン／オフできるようにしてもよいし、十字型のキートップ(十字キー)を設けて十字キーを傾倒操作した方向のボタンがオンにされるようにしてもよい。十字キーにより上方ボタン 54U、下方ボタン 54D、左方ボタン 54L 及び右方ボタン 54R をオン／オフ可能とする場合、隣り合った 2 つのボタン(上と右、右と下、下と左、左と上)は同時にオンすることが可能であるが、対向するボタン(上と下、右と左)については同時にオンすることができないようにしてもよい。

40

【0025】

メダル投入口 21 の内部は、投入された遊技メダルが有効に受け入れられる場合に当該遊技メダルが通過する受入通路(後述のホッパー 50 に通ずる)と、投入された遊技メダルが受け入れられない場合に当該遊技メダルが通過する返却通路(後述の遊技メダル払出口 41 に通ずる)とに分岐しており、その分岐部には、ブロッカ 48 (図 2 参照) が設けられている。このブロッカ 48 は、投入された遊技メダルが有効に受け入れられる期間においては、メダル投入口 21 に投入された遊技メダルを受入通路に導き、それ以外の期間においては、メダル投入口 21 に投入された遊技メダルを返却通路に導くように、受入通

50

路と返却通路を選択的に、一方を開状態に他方を閉状態にできるように構成されている。以下の説明において、ブロック４８がＯＮ状態とは、メダル投入口２１に投入された遊技メダルが受入通路に導かれる状態（遊技メダル受入可能状態）を示し、ブロック４８がＯＦＦ状態とは、メダル投入口２１に投入された遊技メダルが返却通路に導かれる状態（遊技メダル受入不可状態）を示すものとする。

【００２６】

また、メダル投入口２１の内部には、遊技メダルを検知するための３つの投入メダルセンサ２８ａ、２８ｂ、２８ｃ（図２参照）が設けられている。投入メダルセンサ２８ａは、遊技メダルがメダル投入口２１に投入されたことを検出するものであり、投入された遊技メダルが流下する通路上において、ブロック４８が設置された位置よりも上流側の位置に設置されている。投入メダルセンサ２８ｂは、メダル投入口２１に投入された遊技メダルが受入通路に導かれ有効に受け入れられたことを検出するものであり、ブロック４８が設置された位置よりも下流側（後述のホッパー５０寄り）の位置に配置されている。投入メダルセンサ２８ｃは、メダル投入口２１に投入された遊技メダルが、受入通路と返却通路との分岐部を通過したことを検出するものであり、当該分岐部近傍（ブロック４８が設置された位置よりも少し投入メダルセンサ２８ｂ寄りの位置）に配置されている。

【００２７】

投入メダルセンサ２８ａ及び投入メダルセンサ２８ｂが共に遊技メダルを検出した場合は、遊技メダルがメダル投入口２１に投入され、かつ投入された遊技メダルが有効に受け入れられたことを意味する。一方、投入メダルセンサ２８ａは遊技メダルを検出したが、投入メダルセンサ２８ｂは遊技メダルを検出しない場合は、遊技メダルがメダル投入口２１に投入されたが、投入された遊技メダルが有効に受け入れられずに返却されたことを意味する。また、３つの投入メダルセンサ２８ａ、２８ｂ、２８ｃが所定の順序（２８ａ、２８ｃ、２８ｂの順序）とは異なる順序で遊技メダルの通過を検出した場合や一部の投入メダルセンサで遊技メダルの通過が検出されない場合は、遊技メダルが逆流するなどの異常通過が起きたことを意味する。

【００２８】

表示窓Ｗは、３個のリール３ａ～３ｃが全て停止した際に、リール毎に３個の図柄、合計９個の図柄が遊技者から視認可能に表示されるように構成されている。リール３ａ、３ｂ、３ｃの各中段の図柄表示領域を水平に結ぶ入賞ライン２９は、規定数の遊技メダルがベットされることにより有効化される入賞ラインであり、有効化された入賞ライン上に停止表示された図柄組合せにより遊技役の成立の有無を判定できるように構成されている。有効化された入賞ラインのことを「有効ライン」とも称する。なお、入賞ライン２９とは別に、リール３ａ、３ｂ、３ｃの各上段の図柄表示領域を水平に結ぶラインを上段ラインと称し、リール３ａ、３ｂ、３ｃの各下段の図柄表示領域を水平に結ぶラインを下段ラインと称する。また、リール３ａの上段、リール３ｂの中段及びリール３ｃの下段の図柄表示領域を結ぶラインを右下がりラインと称し、リール３ａの下段、リール３ｂの中段及びリール３ｃの上段の図柄表示領域を結ぶラインを右上がりラインと称する。

【００２９】

また、スロットマシン１には、ＬＥＤランプ等により構成される各種の表示用ランプが配置されている。本実施形態では、表示用ランプとして、ＭＡＸ－ＢＥＴスイッチ表示ランプ４６ａ、ＢＥＴ数表示ランプ４６ｂ、投入可能表示ランプ４６ｃ、遊技開始表示ランプ４６ｄ、再遊技表示ランプ４６ｅ、状態表示ランプ４６ｆ、回数表示ランプ４６ｇ、貯留枚数表示ランプ４６ｈ、及び払出数表示ランプ４６ｊを備えている。これらの表示用ランプは、後述の主制御基板６０（主制御手段１００）により制御されるように構成されている。

【００３０】

ＭＡＸ－ＢＥＴスイッチ表示ランプ４６ａは、遊技メダルをベットすることができる状況下で点灯されるものであり、ＭＡＸ－ＢＥＴスイッチ２３の内部に配置され、点灯時にはＭＡＸ－ＢＥＴスイッチ２３を部分的または全体的に光らせるようになっている。その

他の表示用ランプは、中パネルアセンブリ 20 において表示窓 W の側方または下方に配置されている。

【0031】

BET 数表示ランプ 46b（以下「BET ランプ 46b」とも称する）は、ベットされた遊技メダルの枚数を表示するもので、ベットされた遊技メダルが、1 枚以上の場合に点灯される 1-BET 表示ランプ 46bC と、2 枚以上の場合に点灯される 2-BET 表示ランプ 46bB と、3 枚の場合に点灯される MAX-BET 表示ランプ 46bA とから構成されている。投入可能表示ランプ 46c は、遊技メダルを投入することができる状況下で点灯されるものであり、遊技開始表示ランプ 46d は、スタートレバー 25 を操作して遊技を開始させることができる状況下で点灯されるものである。再遊技表示ランプ 46e は、任意の遊技において後述の再遊技役が成立し、後述の自動ベット処理により遊技メダルが自動的にベットされた際に点灯されるものである。

【0032】

状態表示ランプ 46f は、貯留（クレジット）されている遊技メダルを清算するときに点灯されるものであり、回数表示ランプ 46g は、例えば、AT が設定されたときに、押しナビの実行可能数（押しナビが実行される毎に 1 減算され、また、抽選等により増加することもある）を表示するものである。貯留枚数表示ランプ 46h（以下「CRE ランプ 46h」とも称する）は、貯留された遊技メダルの枚数を 1 ずつインクリメントしながら表示するものであり、払出数表示ランプ 46j は、後述の小役が成立した際に払い出される遊技メダルの枚数を 1 ずつインクリメントしながら表示するものである。貯留枚数表示ランプ 46h や払出数表示ランプ 46j は、上位桁の数字及び下位桁の数字を表示するため、各々 2 つの 7 セグメント表示器（数字を表すための 7 つのセグメントランプ及び小数点（ドット）を表す 1 つのセグメントランプから成る）で構成されている。

【0033】

また、この払出数表示ランプ 46j は、スロットマシン 1 に何らかの異常（エラー）が発生した際に、そのエラーの種類を示す文字（アルファベット）や数字（以下、「エラーコード」ともいう。）を表示するようにも構成されている。本実施形態において設定されるエラーとしては、HP エラー、HE エラー、HO エラー、CE エラー、CP エラー、CH エラー、CO エラー、C1 エラー、FE エラー、E1 エラー、E5 エラー、E6 エラー、E7 エラー等がある。HP エラーは、後述するホッパー 50 のメダル払出口で遊技メダルが滞留したと判断した場合エラーであり、HE エラーは、ホッパー 50 の中の遊技メダルが空と判断した場合のエラー（ホッパーエンプティエラー）であり、HO エラーは、遊技メダルが払出センサを異常通過したと判断したときのエラーである。CE エラーは、投入メダルセンサにより遊技メダルが滞留したと判断した場合のエラー（遊技メダル滞留エラー）であり、CP エラーは、投入された遊技メダルが不正通過したと判断した場合のエラーであり、CO エラーは、投入メダルセンサに異常入力があったと判断したときのエラーであり、C1 エラーは投入メダルセンサの通過に異常があったと判断した場合のエラーである。FE エラーは、後述の補助収納庫 85 が満杯と判断した場合のエラー（満杯エラー）であり、E1 エラーは、電源投入時に記憶装置（RAM）の内容が正常でない場合のエラー（RAM エラー）であり、E5 エラーは、全回胴停止時の図柄の組合せが異常（成立許容役以外の役を構成する対応図柄が停止表示）となる場合のエラー（回胴停止エラー）である。E6 エラーは、役決定確率を定めるための後述の設定値の値（設定値）が範囲外となる場合のエラー（設定値エラー）であり、E7 エラーは、各抽選等において用いる内蔵乱数の更新状態の異常を検知した場合のエラー（内蔵乱数エラー）である。E1、E5、E6、E7 の各エラー（これらを総称して「E 系エラー」とも称する）は、後述の設定変更により解除され、その他のエラーは、後述のリセットスイッチ 82 の操作により解除されるようになっている。

【0034】

さらに、この払出数表示ランプ 46j は、ストップスイッチ 26a～26c の操作順（押し順）を示す、後述のナビ番号を表示する機能も有している。ナビ番号を表示する際の

払出数表示ランプ４６ｊのことを「メイン側押し順表示器」とも称する。また、この払出数表示ランプ４６ｊは、後述する設定確認時及び設定変更時において、後述の設定値を表示する機能も有している。設定値を表示する際の払出数表示ランプ４６ｊのことを「設定値表示器」とも称する。

【００３５】

下パネルアセンブリ３０の中央部には、透明な下パネルカバー３１が取り付けられており、その左右両端部には、飾りランプ３２ａ，３２ｂが配置されている。なお、下パネルカバー３１の裏面側には、所定の図柄が設けられた半透明の下パネルベース及び下パネル照明灯（いずれも図示せず）が取り付けられており、この下パネル照明灯を点灯させることにより、下パネルベースの図柄を後面側から照明するように構成されている。

【００３６】

受け皿アセンブリ４０には、遊技メダルを払い出すための遊技メダル払出口４１が開設されているとともに、遊技メダル払出口４１に臨むようにして遊技メダルを貯留するための遊技メダル貯留皿４２が設けられており、この遊技メダル貯留皿４２の左には、灰皿４３が設けられている。また、遊技メダル払出口４１の左右には、受け皿アセンブリ４０の背面側に配置された一対の下部スピーカ４４ａ，４４ｂ（図２参照）の前面に対向して、多数の小孔からなるスピーカ口４５ａ，４５ｂが形成されている。

【００３７】

さらに、本体筐体内には、遊技の結果、所定の入賞態様が構成された場合に獲得される遊技メダルを払い出すためのホッパー５０（図２参照）が設けられており、このホッパー５０には遊技メダルを検出するためのメダル検出部５１（図２参照）が設けられている。また、このホッパー５０は、投入されて有効に受け入れられた遊技メダルを物理的に収容する機能を有している。さらに、ホッパー５０の近傍位置には、ホッパー５０から溢れた遊技メダルを収納するための補助収納庫８５（図２参照）が設けられるとともに、この補助収納庫８５が満杯状態（補助収納庫８５から遊技メダルが溢れる可能性のある状態）であるか否かを検出する満杯検出部８６（図２参照）が設けられている。

【００３８】

＜制御基板と各機器との接続＞

本実施形態では、スロットマシン１を制御する主な制御基板として図２に示すように、主制御基板６０、サブメイン制御基板７０Ａ、及びサブサブ制御基板７０Ｂの３つの制御基板を備えている（サブメイン制御基板７０Ａとサブサブ制御基板７０Ｂを総称して副制御基板７０と称する）。遊技の進行に係る主たる制御（リール３ａ～３ｃの駆動制御や役決定処理等を含む）が主制御基板６０上に配設された制御回路により行われ、バックランプ３８ａ～３８ｃ等のランプによる照明制御等は、サブメイン制御基板７０Ａ上に配設された制御回路により行われるように構成されている。また、画像表示装置１１による演出画像表示制御、上部スピーカ１５ａ，１５ｂ等のスピーカからの音声発生制御は、主に、サブサブ制御基板７０Ｂ上に配設された制御回路により行われるように構成されている。さらに、主制御基板６０と副制御基板７０との間の情報伝達は、主制御基板６０からサブメイン制御基板７０Ａへの一方向のみ行うことが可能となっており、サブメイン制御基板７０Ａとサブサブ制御基板７０Ｂとの間の情報伝達は、双方向で行うことが可能となっている。

【００３９】

＜主制御基板６０の構成＞

主制御基板６０には、遊技に関する各種の演算処理を行うメインＣＰＵ６１と、制御プログラム等を記憶した読出し専用の記憶装置であるＲＯＭ６２と、情報の書込み及び読出しが可能な記憶装置であるＲＡＭ６３（「ＲＡＭ」のことを「ＲＷＭ」とも称する）とが配設されている。メインＣＰＵ６１が、ＲＯＭ６２に記憶された制御プログラムに従って各駆動回路等を制御することにより、スロットマシン１における遊技の進行に係る制御が行われるようになっている。なお、ＲＯＭ６２及びＲＡＭ６３は不揮発性の記憶装置であり、電力が供給されない場合でも記憶している情報を保持し得るように構成されている。

【0040】

メインCPU61には、クロックパルス（クロック信号）を発生するためのクロックパルス発生器64、クロックパルス発生器64で発生したクロックパルスを分周するための分周器65、クロックパルス（または分周されたクロックパルス）に基づいて、役決定等に用いる乱数を発生するための乱数発生器66、及び乱数発生器66で発生した乱数を取り込むための乱数取込回路67が接続されている。クロックパルス発生器64は、2つの発振器（図示略）から構成され、それぞれの発振器から、互いに非同期のクロック信号が出力されている。以下、一方の発振器から出力される所定周波数のクロック信号のことを内部クロックと称し、他方の発振器から出力される所定周波数（内部クロックとは異なる周波数とするが同じでもよい）のクロック信号のことを外部クロックと称する。例えば、内部クロックは、メインCPU61の動作クロックや役決定以外の所定の抽選に用いられる乱数の更新クロックとして利用され、外部クロックは、役決定で用いられる乱数の更新クロックとして利用される。なお、メインCPU61、ROM62、RAM63、分周器65、乱数発生器66、乱数取込回路67、インターフェイス回路68等を1つのICチップ上に搭載し、ワンチップマイクロコンピュータとして構成してもよい。また、メインCPU61は、インターフェイス回路68を介して、モータ駆動回路36、表示用ランプ制御回路47、ホッパー駆動回路52及び副制御基板70に対して信号を送信するとともに、リール位置検出回路37a、37b、37c、払出検出信号回路53及び収納状態信号回路87からの信号を受信するように構成されている。

10

【0041】

モータ駆動回路36は、リール3a、3b、3cをそれぞれ回転駆動するステッピングモータ35a、35b、35cの回転・停止制御を行うための回路であり、表示用ランプ制御回路47は、上述した各種の表示用ランプの制御を行うための回路である。リール位置検出回路37a、37b、37cは、リール3a、3b、3cの各々に設置されたリールセンサ（図示せず）からの各検出信号を主制御基板60に送信する回路である（検出回路37aはリール3aに対応し、検出回路37bはリール3b、検出回路37cはリール3cに対応する）。ホッパー駆動回路52は、小役が成立した際に、ホッパー50を駆動して遊技メダルの払い出しを行わせる回路であり、払出検出信号回路53は、ホッパー50から遊技メダルが払い出されたことがメダル検出部51により検出された際に、主制御基板60に払出検出信号を送信する回路である。収納状態信号回路87は、補助収納庫85が満杯状態であるか否かを示す収納状態信号を、満杯検出部86の検出結果に応じて、主制御基板60に送信する回路である。

20

30

【0042】

また、スロットマシン1には、電源装置80からの電力が主制御基板60を介して供給されるようになっている。この電源装置80には、電源スイッチ81、リセットスイッチ82及び設定鍵型スイッチ83が接続されており、これら各スイッチからの信号がインターフェイス回路68を介して、メインCPU61に送信されるように構成されている。さらに、メインCPU61は、インターフェイス回路68を介して、設定変更スイッチ84からの信号を受信するように構成されている。

【0043】

電源スイッチ81は、電源装置80からスロットマシン1への電源投入及び電源断の操作を受け付けるスイッチであり、リセットスイッチ82は、スロットマシン1において所定のエラー（上述のE系エラーを除くエラー）が発生した場合に、エラーの原因が取り除かれてエラーが解消された際に遊技店員等により操作されるスイッチである。このリセットスイッチ82が操作されることにより、主制御基板60及び副制御基板70において記憶されたエラー発生情報がクリアされ、それに伴いエラー解消時の処理が主制御基板60及び副制御基板70により実行される。また、設定鍵型スイッチ83は、役決定確率の高低の程度（ランク）を定める設定値の設定確認及び設定変更を行う場合に操作されるスイッチであり、設定変更スイッチ84は、設定値を複数段階（本実施形態では6段階）で変更するためのスイッチである。

40

50

【0044】

前扉2が開いた状態（「ドア開状態」とも称する）で、かつ、スロットマシン1に電源が供給されている状態（電源スイッチ81がON状態）において、設定鍵型スイッチ83がON状態に操作されることによって設定確認モードへ移行し、設定確認が可能となる。また、ドア開状態であり、かつ、スロットマシン1に電源が供給されていない状態（電源スイッチ81がOFF状態）において、設定鍵型スイッチ83がON状態に操作され、その状態のまま電源スイッチ81がON状態に操作される（スロットマシン1に電源が投入される）ことによって設定変更モードへ移行し、設定変更が可能となる。さらに、その状態で設定変更スイッチ84を操作するごとに、設定値を1段階ずつ更新することができる。また、設定値の更新後に、スタートレバー25を傾動操作することにより、更新された設定値が確定し、その確定後に設定鍵型スイッチ83をOFF状態に操作することによって、設定変更の作業が完了するようになっている。

10

【0045】

なお、設定鍵型スイッチ83は、所定の鍵部材（設定キー）を、本体側に設けられた所定の錠部材に差し込んで回動させることにより、ON状態とOFF状態が切り替えられるようになっている。また、設定確認及び設定変更は、遊技実行中の状態（遊技メダルがベットされている状態（自動ベットされた場合を含む）や、リールが回転している状態）では実行することができず、遊技待機中の状態でのみ実行することが可能となっている。なお、設定確認モード及び設定変更モードにおいて、設定値は「1」～「6」の6個の整数値を用いて、払出数表示ランプ46jに表示されるようになっている（設定値表示用の別のランプをスロットマシン1の筐体内等に設けてもよい）。

20

【0046】

電源装置80からの電力は、主制御基板60を介してサブメイン制御基板70Aに供給され、さらにサブメイン制御基板70Aを介してサブサブ制御基板70Bに供給されるようになっている（電源装置80から直接、サブメイン制御基板70Aとサブサブ制御基板70Bに電力を供給するようにしてもよい）。電源装置80から主制御基板60に電力を供給する回路上と、主制御基板60を介してサブメイン制御基板70Aに電力を供給する回路上には、電圧の供給状態を監視する供給電圧監視回路（図示略）がそれぞれ設けられている。各々の供給電圧監視回路は、供給電圧が所定の電圧値まで低下したときに電源断と判定し電源断検出信号をメインCPU61、及び後述のサブメインCPU71に出力するようになっている。また、各々の供給電圧監視回路は、供給電圧が所定の電圧値（電源断判定のための電圧値とは異なる値（例えば、高い値）とするが、同じ値としてもよい）まで復帰したときに電源投入と判定し電源投入検出信号をメインCPU61、及びサブメインCPU71に出力するようになっている。なお、主制御基板60の電源断を検出するときの電圧値は、サブメイン制御基板70Aの電源断を検出するときの電圧値よりも高い値に設定され、サブメイン制御基板70Aよりも先に主制御基板60が、電源断時に実行するようにプログラムされた処理（電源断処理）を行うように構成されている（電源投入に関しても同様としてもよい）。

30

【0047】

また、メインCPU61には、スイッチ基板90に接続されているかまたはスイッチ基板90上に搭載されている、リール停止信号回路91、スタートレバー25、投入メダルセンサ28a、28b、28c、1-BETスイッチ22、MAX-BETスイッチ23及び清算スイッチ24からの各信号が、インターフェイス回路68を介して入力されるようになっている。

40

【0048】

また、メインCPU61には、インターフェイス回路68を介してブロック48が接続されており、このブロック48をオン／オフ制御するように構成されている。以下の説明において、ブロック48をオン／オフ制御するための信号を「ブロック信号」とも称する。さらに、図示は省略しているが、スロットマシン1には、前扉2の開閉状態を検出するドアセンサが設けられており、このドアセンサからの信号が、インターフェイス回路68

50

を介してメインCPU61に入力されるようになっている。メインCPU61は、ドアセンサからの信号により、前扉2が閉じた状態（「ドア閉状態」とも称する）であるか開いた状態（ドア開状態）であるかを判断するようになっている。

【0049】

また、図示は省略しているが、メインCPU61は、所定の遊技状態(例えば、AT状態やボーナス状態)となったときに、データカウンタやホールコンピュータ等に対し外部接続用端子基板等を介して所定の信号（「外端信号」とも称する）を出力し、この外端信号により、所定の遊技状態に設定された回数等を管理したり遊技者に提示したりできるように構成されている。

【0050】

<副制御基板70の構成>

副制御基板70は、サブメイン制御基板70Aとサブサブ制御基板70Bとによって構成されている。サブメイン制御基板70Aには、主に演出の管理に関する各種の演算処理を行うサブメインCPU71と、制御プログラム等を記憶した読出し専用の記憶装置であるROM72と、情報の書込み及び読出しが可能な記憶装置であるRAM73とが配設されており、ROM72に記憶された制御プログラムに従って各駆動回路等が動作することにより、スロットマシン1における画像演出や音声演出の管理に関する制御、ランプ演出に関する制御等が行われるようになっている。なお、ROM72及びRAM73は不揮発性の記憶装置であり、電力が供給されない場合でも記憶している情報を保持し得るように構成されている。また、サブメインCPU71には、不図示のクロックパルス発生器及び分周器が接続されており、このクロックパルス発生器及び分周器により生成したクロック信号に応じて、所定の処理を実行するようになっている。

【0051】

サブメインCPU71は、インターフェイス回路74を介して、主制御基板60からの各種信号を受信し、ランプ制御回路18に対し信号を送信するように構成されている。ランプ制御回路18は、バックランプ38a～38c等のランプの点灯を制御する回路である。また、サブメインCPU71は、インターフェイス回路74を介して、選択ボタン54及び決定ボタン55からの出力信号を受信し、受信した各ボタンの出力信号に応じてサブサブ制御基板70Bにより画像表示装置11にメニュー画面を表示させ、遊技者の選択操作に応じた情報を提供したり、遊技中に画像表示装置11に表示している演出の内容を変化させたりする。

【0052】

サブメインCPU71は、インターフェイス回路74を介して、サブサブ制御基板70Bに各種信号を送信するとともに、サブサブ制御基板70Bから各種信号を受信するように構成されている。以下、主制御基板60からサブメイン制御基板70Aに送信される信号（制御信号）を「制御コマンド」とも称し、サブメイン制御基板70Aからサブサブ制御基板70Bに送信される信号（報知信号や演出信号）を「演出コマンド」とも称する。また、サブサブ制御基板70Bからサブメイン制御基板70Aに送信される信号（状態信号）を「状態コマンド」とも称する。

【0053】

サブサブ制御基板70Bには、主に画像演出及び音声演出の制御に関する各種の演算処理を行うサブサブCPU75と、制御プログラム等を記憶した読出し専用の記憶装置であるROM76と、情報の書込み及び読出しが可能な記憶装置であるRAM77とが配設されており、ROM76に記憶された制御プログラムに従って各駆動回路等が作動することにより、画像演出や音声演出に関する制御等が行われるようになっている。なお、ROM76及びRAM77は不揮発性の記憶装置であり、電力が供給されない場合でも記憶している情報を保持し得るように構成されている。

【0054】

サブサブCPU75は、インターフェイス回路78を介して、サブメイン制御基板70Aからの報知信号または演出信号を受信し、表示装置制御回路16、スピーカ制御回路1

10

20

30

40

50

7 に対し信号を送信するとともに、サブメイン制御基板 70A に状態信号を送信するように構成されている。表示装置制御回路 16 は、画像表示装置 11 を制御して所定の演出画像を表示させる回路であり、スピーカ制御回路 17 は、上部スピーカ 15a, 15b 等のスピーカから発生させる音声等の種類や音量を制御する回路である。なお、画像表示装置 11 は、ストップスイッチ 26a ~ 26c の操作順（押し順）を表示する押し表示器（「サブ側押し順表示器」とも称する）としても機能するように構成されている。

【0055】

＜リール＞

各リール 3a, 3b, 3c はそれぞれステッピングモータ 35a, 35b, 35c の駆動により回転するように構成されている。また、各リール 3a, 3b, 3c は透光性を有する円筒形状の部材により構成されており、その外周面には、図 3 に示す複数種類の図柄が表示された、透光性を有するリールテープが貼り付けられている。また、各リール 3a, 3b, 3c の内面側には、バックランプ 38a, 38b, 38c が配設されており、このバックランプ 38a, 38b, 38c を点灯させることにより、表示窓 W 内に臨む各リール 3a, 3b, 3c の領域を内面側から全体的に照明したり、各リール 3a, 3b, 3c 上に停止表示された所定の図柄組合せ（例えば、有効ライン 29 上や、有効ライン 29 上とは異なる位置に並んだ遊技役の対応図柄等）を目立たせるように各リール 3a, 3b, 3c の一部領域のみを照明したりするように構成されている。

【0056】

＜リールの図柄配列＞

本実施形態では、各リール 3a ~ 3c が表示する図柄が、図 3 (a) に示すように配置されている。ここで、図 3 (a) 中の「左リール」はリール 3a、「中リール」はリール 3b、「右リール」はリール 3c をそれぞれ表す。このように、各リール 3a ~ 3c には、図 3 (b) に示す「赤セブン」、「金セブン」、「黒バー」、「青バー」、「blank A」、「blank B」、「ベル A」、「ベル B」、「スイカ」、及び「リプレイ」の 10 種類の図柄が所定数ずつ配置されている。リールテープに配置された各図柄は、リールテープの長手方向において、20 等分に区画された各図柄領域に 1 つの図柄が印刷されている。以下、リール 3a, 3b, 3c のことを、それぞれ、左リール（左回胴）、中リール（中回胴）、右リール（右回胴）とも称する。なお、図 3 に示す各図柄は、各リール 3a ~ 3c の図柄配列を説明するためのものであり、リールテープに実際に描かれる図柄の大きさ（各図柄のサイズの相対的な比率）は反映していない。このリールテープは、図 3 (a) に示したように、長手方向において上端の図柄が図柄番号 19 の「ベル A」図柄となり、下端の図柄が図柄番号 0 の「リプレイ」図柄となっている。したがって、リールテープをリールに張り付けた場合、図柄番号 19 の「ベル A」図柄と図柄番号 0 の「リプレイ」図柄との間がリールテープの継ぎ目となる。

【0057】

（リールテープの背景絵柄）

本実施形態の各リール 3a ~ 3c のリールテープには、左右の各縁に背景絵柄が表示されて（描かれて）いる。ここで、背景絵柄の一例を図 4 に示す。図 4 (a) においてハッチングで示すように、本実施形態では、リールテープ RTP の左右側縁に波をモチーフとした背景絵柄 BPT が描かれている。また、背景絵柄 BPT は、リールテープ RTP の長手方向においてリール図柄 4 個分の長さを 1 単位（1 パターン）とする継ぎ目の無い連続したパターンになっている。したがって、背景絵柄 BPT の上端 UE における絵柄部分と下端 LE における絵柄部分との間が継ぎ目無く繋がる連続した絵柄となっている。ただし、前述したリールテープの継ぎ目部分においては、リールテープの張り付け誤差などによって背景絵柄の継ぎ目にずれが生じる場合がある。

【0058】

また、図 3 に示したように、本実施形態の各リールの図柄数は 20 個であり、1 単位の背景絵柄 BPT の長さ（より正確にはリールの回転方向における長さ）が 4 図柄分であることから、 $20 \div 4 = 5$ 単位の背景絵柄 BPT が連続して描かれている。すなわち、リール

10

20

30

40

50

ルの全図柄数を、1単位の背景絵柄の長さに相当する図柄数で割った場合、割り切れる数となるように1単位の背景絵柄の長さが定められている。換言すると、リールの全図柄数は、1単位の背景絵柄の長さに相当する図柄数の整数倍になっている。

【0059】

このように、表示窓Wに表示される図柄数が3個であるのに対して1パターン分の背景絵柄の長さが4図柄分（すなわち3図柄分以上）の長さになっていることから、複数単位の背景絵柄BPTをリールテープに描いたとしても、リールの停止時に表示窓Wから見える背景絵柄BPTに同一の絵柄部分が存在しないことになる。これにより、背景絵柄が繰り返しのパターンであることを遊技者に悟られ難くすることができ、遊技者を興奮めさせることなく、見た目上変化に富んだ背景絵柄を遊技者に示すことができる。

10

【0060】

また、1単位の背景絵柄の長さに相当する図柄数は、その数でリールの全図柄数を割った場合、割り切れる数に定められているため、リールテープに配置された複数単位の背景絵柄の中に、1単位の長さに満たない背景絵柄を含むことがないことから、リール一周分の背景絵柄の中に絵柄の偏りを生じさせることなく均等かつ一様に配置することができる。これにより、リールの回転中に、背景絵柄の偏り部分が表示窓Wに瞬間的に表示され、それを目印として目押しの補助にされてしまうのを防ぐことができる。

【0061】

また、図4(a)に示すように、リールテープRTPの左側縁に描かれている背景絵柄と右側縁に描かれている背景絵柄とが、リールテープRTPの中心Cに対して非対称の絵柄になっているため、背景絵柄が単調になってしまうのを防ぎ、趣のある背景絵柄を遊技者に表示することができる。ここで、「非対称の絵柄」は、図4(a)に示したように右側縁の背景絵柄と、左側縁の背景絵柄とをまったく別の絵柄にしてもよいし、例えば一方の縁に描かれた背景絵柄を、180度回転（上下逆さま）させたものを他方の縁に描く背景絵柄としたものであってもよい。さらに、リール一周当たりにおける背景絵柄の単位数は、左側縁の背景絵柄も右側縁の背景絵柄も同じ5単位になっていることから、リールテープRTPの左側縁に描かれている背景絵柄と右側縁に描かれている背景絵柄との対応が常に一定となることで、両側縁の背景絵柄に一体感を持たせることができる。これにより、リールテープに描いた背景絵柄が遊技者に違和感を持たせ、そのことが遊技者のリール停止操作に影響を与えてしまう虞を回避することができる。

20

30

【0062】

次にリールテープに描かれたリール図柄と背景絵柄との関係について図4(b)を参照して説明する。図4(b)は、左リール3aのリールテープRTPにおいて、図3に示した図柄配列のうち、図柄番号19及び0～8までのリール図柄を図示している。図4(b)において、リールテープRTPの左側縁からリールテープRTPの中心Cに向かって背景絵柄が最も突出した箇所（背景絵柄の波頭の部分）までの領域が左側領域Laとなっている。また、リールテープRTPの右側縁からリールテープRTPの中心Cに向かって背景絵柄が最も突出した箇所（背景絵柄の波頭の部分）までの領域が右側領域Raとなっている。また、左側領域Laと右側領域Raとの間が中央領域Caとなっている。なお、本実施形態では、左側領域Laの幅（リールテープの長手方向（リールの回転方向）と直交する方向の長さ）と右側領域Raの幅は同じ寸法になっている。

40

【0063】

図4(b)に示すように、図柄番号19、4の「リプレイ」図柄、図柄番号0、5の「ベルA」図柄、図柄番号3の「blank A」図柄及び図柄番号8の「blank B」図柄は、いずれもリールテープの中央領域Caに納まるサイズで描かれている。すなわち、これらの図柄は背景絵柄に重複していない図柄であり、このような図柄を単独図柄とも称する。これに対して、図柄番号1、6の「スイカ」図柄、図柄番号2の「赤7」図柄及び図柄番号7の「青バー」図柄は、中央領域Caから左側領域La及び右側領域Raの双方に及ぶサイズで描かれている。すなわち、これらの図柄は背景絵柄に重複している図柄であり、このような図柄を重複図柄とも称する。

50

【0064】

このように、重複図柄によって背景絵柄の一部が隠されることで、背景絵柄の連続性が絶たれ、遊技者は、背景絵柄が1つのパターンの繰り返しであることに気付きにくくなる。このため、背景絵柄の見た目が単調にならず、飽きにくい背景絵柄を提示することができる。また、1つのパターンの背景絵柄を連続して配置することで、例えばリールの回転中における背景絵柄の見た目上の態様が周期的な変化を示し、その周期的な態様の変化を目印に目押しが可能だった場合、重複図柄によって背景絵柄の連続性を絶つことで、そのような目押しをしにくくすることができる。したがって、1パターン分の背景絵柄の長さを2図柄分にしたり、左側縁に描かれている背景絵柄と右側縁に描かれている背景絵柄とを対称の絵柄にしたりしてもよく、そのような場合にリールテープに一定数の重複図柄を配置することで上述した効果を奏することができる。

10

【0065】

なお、図4に示した背景絵柄においては、左側領域Laの幅と右側領域Raの幅とが同じ寸法になっていたが、いずれか一方の幅が他方の幅よりも広くてもよい。また、図4に示した重複図柄の大きさは、左側領域La及び右側領域Raの双方に及んでいたが、いずれか一方の領域のみに及ぶようにしてもよい。また、例えば白色のリールテープに着色を施し、その上に背景絵柄及びリール図柄を描いてもよい。この場合、リールテープに施す着色に、リールテープの両側縁から中央にかけて徐々に薄くなるグラデーションがかかっている（この場合、リールテープの中央はリールテープ本来の色（白）が露出する）。ただし、リールテープに施された着色は背景絵柄には含まれず、その着色は、左側領域Laと中央領域Caとの境界、及び右側領域Raと中央領域Caとの境界には何ら影響しない。また、図4に示した背景絵柄と同じ背景絵柄を中リール3C及び右リール3Rに描いてもよいし、各リールに個別の背景絵柄を描いてもよい。

20

【0066】

<遊技役の種類>

本実施形態においては、各リール3a～3cにおいて停止表示される図柄組合せが、図5～図8に示すように設定されており、それらが遊技役を構成する図柄組合せ（対応図柄）となっている。本実施形態における遊技役としては、BB役1、2の2種類の特別役（BB役；BBはビッグボーナスの略。「1種BB」、「ボーナス役」とも称する）と、再遊技役1～5の5種類の再遊技役と、小役1～44の44種類の入賞役（小役）との計51種類が設定されている。それぞれの遊技役が成立するための図柄組合せ（対応図柄）、遊技役成立時における遊技メダルの払出数等は、図5～図8に示す通りである。

30

【0067】

BB役1、2は、成立しても遊技メダルは払い出されず、その成立を契機として特別役物としての所定のボーナス（本実施形態では「BB」とも称する）が作動して、次遊技から通常の遊技とは異なる条件下で実行される所定のボーナス遊技（「BB遊技」とも称する）が開始可能となる、遊技者にとって有利な特別遊技状態（「BB作動中」とも称する）に移行されることを示す遊技役（ボーナス役）である。BB役1は、その対応図柄が「青バー・青バー・赤セブン」の図柄組合せとされ、BB役2は、その対応図柄が「黒バー・黒バー・赤セブン」（遊技役を構成する図柄の名称は、リール3a、3b、3cの順番で記す。以下において同じ）の図柄組合せとされている。BB役1又はBB役2の成立により開始可能となるボーナス遊技は、所定数（本実施形態では、例えば70枚とするが、数値は適宜変更可）の遊技メダルが獲得されたことにより終了する（変更態様として、所定数（例えば、30ゲーム）の遊技が実行されたことにより終了するようにしてもよい）。BB役1、2は、後述する非RT、RT1（BB内部中）においては成立することがあるが、RT2（BB作動中）では成立することがない役となっている（図5～図8中の「ー」は成立しないことを示す）。

40

【0068】

本実施形態では、特別役としてBB役のみを設けているが、別の特別役として、RB役（RBはレギュラーボーナスの略）やMB役（MBはミドルボーナスの略。「2種BB」

50

とも称する)を設けるようにしてもよい。そして、R B役が成立すると次遊技からボーナス遊技としてのR B遊技を開始するように設定し、M B役が成立すると次遊技からボーナス遊技としてのM B遊技を開始するように設定してもよい。この場合のR B遊技は、例えば、小役が所定回数(例えば、8回)成立したこと、または所定回数(例えば、12回)の遊技が消化されたことにより終了するようにし、M B遊技は、例えば、所定数(例えば、200超)の遊技メダルが払い出されたことにより終了するようにしてもよい。また、複数の特別役(例えば、複数種類のB B役を設けたり、B B役とM B役の両方を設けたりしてもよい)。

【0069】

再遊技役1～5は、成立した場合に遊技メダルの払い出しはないが、遊技者が保有する遊技メダルの数を減らすことなく(新たに遊技メダルを投入することなく)、次の遊技を行うことが許可される遊技役(リプレイ役)である。なお、再遊技役1は、その対応図柄「ベルA・リプレイ・(青バー／黒バー／金セブン／赤セブン)」()内の“／”は「または」の意)が有効ライン29上に停止表示された際に、表示窓W内の右下がりライン上に、図柄「リプレイ」が並ぶように構成されている。このことから、再遊技役1のことを「右下がりリプレイ」(リプレイのことを「RP」とも記す)とも称する。同様の理由から、再遊技役2～4のことを、それぞれ、右上がりRP、上段RP、中段RPとも称する。また、再遊技役5は、その対応図柄「ベルA・(青バー／黒バー／金セブン／赤セブン)・ベルB」が有効ライン29上に停止表示された際に、表示窓W内の上段ライン上に、図柄「スイカ」が並ぶように構成されている。このことから、再遊技役1のことを「上段スイカRP」とも称する。

【0070】

図3(リール図柄)に示すように、再遊技役4を構成する、左リール3a、中リール3b及び右リール3cの各リール上の図柄「リプレイ」は、各リール上において5図柄以内毎に配置されている。これにより、再遊技役4が当選した場合、その対応図柄「リプレイ・リプレイ・リプレイ」は、押し順や押し位置に拘わらず、有効ライン29上に停止表示させる(「引き込む」とも称する)ことが可能である(後述のリール制御手段134によるリールの回転停止制御の説明を参照)。この再遊技役4のように、各ストップスイッチの操作タイミングに拘わらず、その対応図柄(複数組ある場合にはそのうちのいずれか)を有効ライン29上に引き込むことが可能な役を、「100%引き込み可能な遊技役」又は「取りこぼしのない遊技役」とも称する。なお、再遊技役1～3、5も、再遊技役4と同様、100%引き込み可能な遊技役である。また、再遊技役1～5は、後述する非RT、RT1においては成立することがあるが、RT2では成立することがない役となっている。

【0071】

小役1～44は、成立時に所定数の遊技メダルが払い出されるように構成された遊技役(入賞役)である。小役1～44のうち、小役1～36は、後述する非RT、RT1及びRT2のいずれでも成立可能な役であるのに対し、小役37～39は、RT2(BB作動中)でのみ成立可能な役となっている。また、小役1～23、40～43は、その成立時の払出数が1枚に設定されていることから、「1枚役」とも称する。同様に、小役24～37のことを「15枚役」、小役38、39のことを「3枚役」とも称する。なお、15枚役のことを、「ベル小役」とも称する。

【0072】

小役37は、その対応図柄「ベルA・スイカ・(青バー／黒バー／金セブン／赤セブン)」が有効ライン29上に停止表示された際に、表示窓W内の右下がりライン上に、図柄「スイカ」が並ぶように構成されている。このことから、小役37のことを「スイカ小役」とも称する。また、小役40は、その対応図柄が「赤セブン・赤セブン・赤セブン」とされた1枚役である。このことから、小役40のことを、「赤7揃い1枚役」とも称する。なお、小役1～7、24～37は、100%引き込み可能な遊技役である。

【0073】

<遊技を行うための基本操作>

10

20

30

40

50

スロットマシン1で遊技を行うには、まず実際にメダル投入口21に遊技メダルを投入することによりベットするか、1-BETスイッチ22またはMAX-BETスイッチ23の何れかを操作してクレジットの範囲内で規定数の遊技メダルをベットすることにより、入賞ライン29を有効化する。本実施形態では、入賞ライン29を有効化するために必要となる遊技メダルの規定数が、後述する非RT、RT1、RT2の各RT状態のいずれにおいても3枚に設定される。ただし、規定数についてはこれに限定されるものではなく、RT状態等に応じて規定数を異なる値に設定するなど、適宜変更することが可能である。また、複数の入賞ラインを設け、遊技メダルのベット数に応じて、有効化される入賞ラインの数等を変更するようにしてもよい。

【0074】

次に、遊技者がスタートレバー25を操作すると、ベット数が確定する（ベットされた遊技メダルが遊技の用に供される）とともに、後述する役決定処理が行われ、その後、最小遊技時間が経過したことが確認された後、各リール3a~3cが回転を開始する。ここで、最小遊技時間とは、1つの遊技において全リールが回転開始してから、次の遊技において全リールを回転開始させるまでに最低限確保しなければならないとされる時間をいい、本実施形態では4.1秒間と定められている。各リール3a~3cが回転を開始すると、リール3a~3cの外周表面に表示された複数種類の図柄が表示窓W内を上下に（通常、上から下に）移動表示される。そして、リール3a~3cの回転が所定の速度に達して定速回転となると各ストップスイッチ26a~26cが有効化され（ストップスイッチの操作が有効に受け付け可能とされ）、遊技者がストップスイッチ26aを操作するとリール3aの回転が停止し、ストップスイッチ26bを操作するとリール3bの回転が停止し、ストップスイッチ26cを操作するとリール3cの回転が停止するように構成されている。

【0075】

ここで、有効ライン29上に停止表示された図柄組合せが予め定めた入賞態様（遊技メダルを獲得することができる遊技役の対応図柄）となっていると判定された場合には、各入賞態様に対応した枚数の遊技メダルがホッパー50により払い出されるか、またはクレジットとして加算される。

【0076】

次に、図9~図29を追加参照しながら、本実施形態に係るスロットマシン1の特徴構成について説明する。

＜機能ブロック＞

図9に示すように、本実施形態に係るスロットマシンは、機能的な観点から説明すれば主に、遊技メダルをベットするためのベット操作（例えば、メダル投入口21への遊技メダルの投入操作、1-BETスイッチ22またはMAX-BETスイッチ23の押圧操作）や、停止中の各リール3a~3cを回転させるためのリール回転開始操作（例えば、スタートレバー25の傾動操作）、複数種類の図柄を可変表示する3個のリール3a、3b、3cの回転を停止させるための各リール回転停止操作（例えば、ストップスイッチ26a、26b、26cの押圧操作）、ベットまたは貯留（クレジット）された遊技メダルを払い出すための清算操作（例えば、清算スイッチ24の押圧操作）等の、遊技者によりなされる各遊技操作に対応した信号（「遊技操作信号」とも称する）を出力する操作信号出力手段95と、遊技の進行に係る主要な制御を行う主制御手段100（主制御基板60に対応する）と、遊技の状況に応じて所定の演出制御を行う副制御手段200（副制御基板70に対応する）とを備えて構成される。

【0077】

（1）主制御手段100の機能ブロック

主制御手段100は、大別すると、主に遊技状態を管理する遊技状態管理手段110と、主に遊技進行を管理する遊技進行管理手段130と、主制御手段100における通信を制御するメイン通信制御手段150とを備えて構成されている。このうち、遊技状態管理手段110は、設定値制御手段111、RT状態制御手段112、再遊技作動制御手段113、ボーナス作動制御手段114、フリーズ制御手段115、遊技モード制御手段11

6、及び乱数発生・取込手段117を備えている。

【0078】

また、遊技進行管理手段130は、受容メダル管理手段131、役決定手段132、演出グループ番号決定手段133、リール制御手段134、停止表示図柄判定手段135、払出メダル管理手段136、ブロック制御手段137、表示用ランプ制御手段138、押し順管理手段139、及び条件装置グループ番号決定手段140を備えており、メイン通信制御手段150は、制御コマンド送信手段151と外端信号送信手段152を備えている。なお、主制御手段100における上述の各手段は、図2に示す主制御基板60上に配されたメインCPU61、ROM62、RAM63、電子回路等のハードウェア及びROM62等に格納された制御プログラム等のソフトウェアにより構成されるものを機能的に表したものである。

10

【0079】

(1-1) 遊技状態管理手段110を構成する各手段

設定値制御手段111は、役決定確率の設定値(設定1～設定6の6段階構成)を内部的に管理するための数値(「管理用設定値」とも称する)を制御するように構成されている。本実施形態では、管理用設定値として1から6までの連続する整数値(1～6の整数値は設定1～設定6にそれぞれ対応する)を用いている。管理用設定値のデータは、RAM63の所定の記憶領域に記憶されるようになっており、役決定処理において設定値を確認する際に参照されるとともに、設定確認時または設定変更時において、設定値表示器(払出数表示ランプ46j)に設定値を表示する際に参照されるようになっている。また、管理用設定値は、遊技店員による設定変更操作に応じて変更される。具体的には、設定鍵型スイッチ83がON状態に操作され、その状態で設定変更スイッチ84を操作すると、設定値が1ずつ更新されるようになっている。

20

【0080】

RT状態制御手段112は、非RT、RT1、RT2の3つのRT状態の設定を制御するように構成されている。非RTは、RAM(RAM63)が初期化された場合に設定されるRT状態である。RT1は、1種BB-A条件装置または1種BB-B条件装置の選出(BB役1またはBB役2の当選)が持ち越されているときに設定されるRT状態(「BB内部中」とも称する)である。RT2は、BB役1またはBB役2が成立したことを契機として次遊技から設定されるRT状態(「BB作動中」とも称する)であり、このRT2中においてボーナス遊技が実行可能となる。RT2では、再遊技役は当選せず、入賞J～Q条件装置のいずれかが選出されるよう(ハズレ無し)に設定されている。上述した各RT状態の移行制御については後に詳しく説明する。

30

【0081】

再遊技作動制御手段113は、再遊技役が成立したことを契機として、遊技者が所有する遊技メダルをベットすることなく次の遊技を行うことが許可される状態(「再遊技作動状態」とも称する)に設定するように構成されている。再遊技作動状態に設定されると、RAM63の所定の記憶領域に再遊技作動状態であることを示す情報(「再遊技作動状態フラグ」とも称する)がセット(例えば、値「1」が記憶)される。セットされた再遊技作動状態フラグは、再遊技作動状態が解消されるまでの所定の時点でクリア(例えば、値「0」が記憶)される。

40

【0082】

ボーナス作動制御手段114は、ボーナス役(本実施形態の場合、BB役1またはBB役2)の当選時(1種BB-A条件装置または1種BB-B条件装置の選出時)から、BB役1またはBB役2が成立したことを契機として実行されるボーナス遊技の終了時までの期間において、所定の処理を実行するように構成されている。具体的には、BB役1またはBB役2が当選すると、RAM63の所定の記憶領域にBB役1またはBB役2が当選したことを示す情報(「1種BB当せん当該フラグ」とも称する)をセット(例えば、値「1」を記憶)する。また、BB役1またはBB役2が成立したことを契機として、RAM63の所定の記憶領域にBB作動状態であることを示す情報(「1種BB作動フラグ

50

」とも称する)をセット(例えば、値「1」を記憶)する。

【0083】

フリーズ制御手段115は、所定の条件成立を契機として、遊技の進行に係る制御処理(例えば、ベット操作やリール回転開始操作、リール回転停止操作等を受け付ける処理等)の実行を所定時間遅延させるフリーズを設定するように構成されている。本実施形態では、当せんウェイト(フリーズ時間2秒)、フェイクウェイト(フリーズ時間5秒)、告知ウェイト(フリーズ時間2秒)、全停時終了時ウェイト(フリーズ時間5秒)の4種類のフリーズを実行できるようになっている。

【0084】

遊技モード制御手段116は、遊技モード0から遊技モード7までの8個の遊技モードの設定を制御するように構成されている。遊技モードとは、RT状態とは別に主制御手段側で制御する、主にATの設定状態に関連する遊技状態(「メイン遊技状態」とも称する)を意味する。また、遊技モード制御手段116は、区間種別番号(0または1の値をとる)によって、後述する通常区間と有利区間のいずれかに滞在するのかを管理している。ここで、区間種別番号=0は通常区間、区間種別番号=1は有利区間にそれぞれ滞在することを示している。さらに、遊技モード制御手段116は、AT当せんフラグ(0または1の値をとる)によって、ATに当選したことを管理している。ここで、AT当せんフラグ=0はATに当選していないことを、AT当せんフラグ=1はATに当選していることを示している。

【0085】

遊技モード0は、通常(非有利)の遊技状態である。遊技モード0は、通常区間に滞在するモードであり、AT遊技(アシスト遊技)に関連する抽選等を行わないモードとなっている。遊技モード1は、主に、区間種別番号=1となったが、AT当選していないときに滞在する「チャンス」とも称される遊技状態である。遊技モード2は、主に、区間種別番号=1となりAT当選もしているが、BB当選していないときに滞在する「AT当選後1」とも称される遊技状態である。遊技モード3は、主に、AT当選している状態で、BB当選したことを契機として移行されるATの遊技状態である。この遊技モード3中において、後述の押しナビが実行されるため、遊技者にとって非常に有利な遊技状態となる。

【0086】

遊技モード4は、主に、後述する遊技モード7においてBB成立した場合にその後滞在する「AT後」とも称される遊技状態である。遊技モード5は、主に、遊技モード4においてAT当選した場合にその後滞在する「AT当選後2」とも称される遊技状態である。遊技モード6は、主に、区間種別番号=1で、AT当選していない状態でのBB内部中に滞在する「チャンス時内部」とも称される遊技状態である。遊技モード7は、主に、1回のAT終了後に、到達フラグ=0の場合に滞在する「AT後内部」とも称される遊技状態である。

【0087】

上述の8個の遊技モード0~7は、通常区間に属する遊技モード(遊技モード0)と、有利区間に属する遊技モード(遊技モード1~7)とに分けられる。通常区間は、押しナビ(入賞ナビ、RPナビ及び目押しナビ)を行わない期間であり、押し順を判別できる情報(条件装置番号や指示番号等の情報)を主制御手段側から副制御手段側に送信しない期間でもある。また、通常区間は、有利区間への移行の可否を決定するための抽選(例えば、有利区間移行抽せん)を行うことができる期間でもある。

【0088】

有利区間は、押しナビを行うことができる期間であり、押し順を判別できる情報を主制御手段側から副制御手段側に送信してもよい期間でもある。また、有利区間は、有利区間の性能等を変更する抽選(例えば、ATモード抽選)や有利区間中のATゲーム数を上乘せする処理(例えば、セブンスストック1抽選、セブンスストック2抽選)等を行うことができる期間でもある。さらに、有利区間では、有利区間中であることを遊技者に報知するための区間表示器(例えば、払出数表示ランプ46jのうち、7セグメントランプ以外のD

10

20

30

40

50

Pセグメントランプ（「有利区間ランプ」とも称する）を点灯する。有利区間に滞在中は、少なくとも1回は入賞ナビを行うようにしてもよい（この場合は、入賞ナビを1回も行っていないのであれば、通常区間へ移行することはできないようにしてもよい）。

【0089】

また、有利区間に連続滞在できる期間には、上限（1500ゲーム）が設けられている。さらに、上限に達して有利区間を終了するときは、有利区間に関連する情報（例えば、AT当せんフラグ、セブンストック数カウンタの値等の情報）は、全てクリアされる。なお、上限に達して有利区間を終了するときは、有利区間の滞在中に1回も入賞ナビが行われていなくてもよい。また、有利区間への移行の可否を決定するための抽選、有利区間の性能等を変更する抽選を、役決定結果（条件装置）に基づいて行う場合は、設定差を設けていない役決定結果に限って行うようにしてもよいし、特に、有利区間の性能等を変更する抽選は、役決定結果以外の条件に基づいて行うようにしてもよい。そして、その際は、設定値を参照することなく行うようにしてもよい。

10

【0090】

乱数発生・取込手段117は、上述のCPU61、クロックパルス発生器64、分周器65、乱数発生器66、乱数取込回路67で構成され、各種抽選に用いられる乱数を発生させ、取り込む。本実施形態では、最大で「0～65535」までの数値範囲の乱数列を発生可能な4個（4ch：chは「チャンネル」の略）の16ビット乱数手段と、最大で「0～255」までの数値範囲の乱数列を発生可能な4個（4ch）の8ビット乱数手段を有しており、それぞれが独立して乱数列を発生させることが可能となっている。これらの16ビット乱数手段または8ビット乱数手段が発生する乱数は、クロックパルス発生器64が発生するクロック信号に基づいて更新されるため、ハードウェア乱数（ハード乱数）とも称される。なお、図示はしていないが本実施形態では、乱数発生・取込手段117とは別の乱数発生手段を備えている。この乱数発生手段は、上述のCPU61、RAM63で構成され、役決定等に用いられる乱数として、所定の数値範囲の乱数列を発生可能な乱数手段を有している。この乱数は、プログラムに基づいて更新されるため、ソフトウェア乱数（ソフト乱数）とも称される。

20

【0091】

（RT状態の移行制御について）

前述したRT状態制御手段112によるRT状態の移行制御について図10を参照して説明する。この図に示すように、非RT中において1種BB-A条件装置または1種BB-B条件装置が選出されると条件P1を充足し、これを契機としてRT状態制御手段112は、RT状態を非RTからRT1へ移行させる。また、RT1中において、BB役1またはBB役2が成立（「BB成立」、「BB作動」とも称する）すると条件P2を充足し、これを契機としてRT状態制御手段112は、RT状態をRT1からRT2へ移行させる。

30

【0092】

RT2は、BB役1またはBB役2が成立したことを契機として次遊技から設定されるRT状態（「BB作動中」とも称する）であり、このRT2中においてボーナス遊技が実行可能となる。RT2では、再遊技役は当選せず、入賞J～Q条件装置のいずれかが選出されるよう（ハズレ無し）に設定されている。RT2中において、所定数（70枚）を超える遊技メダルが獲得されてボーナス遊技が終了する（「BB作動終了」とも称する）と、条件P3を充足し、これを契機としてRT状態制御手段112は、RT状態をRT2から非RTへ移行させる。

40

【0093】

（遊技モードの移行制御）

前述した遊技モード制御手段116による遊技モードの移行制御について図11及び図12を参照して説明する。図11に示すように、遊技モード0中において、条件Q1が充足されたことを契機として遊技モード0から遊技モード1へ移行し、条件Q2が充足されたことを契機として遊技モード0から遊技モード2へ移行し、条件Q3が充足されたこと

50

を契機として遊技モード 0 から遊技モード 3 に移行し、条件 Q 4 が充足されたことを契機として遊技モード 0 から遊技モード 6 へ移行されるようになっている。各移行条件（条件 Q 1 ～ Q 1 5）の内容については、図 1 1 に簡略化して記載しているが、より詳細な内容については、後述するフローチャートに記載している。

【0094】

遊技モード 1 中において、条件 Q 5 が充足されたことを契機として遊技モード 1 から遊技モード 0 へ移行し、条件 Q 6 が充足されたことを契機として遊技モード 1 から遊技モード 6 へ移行し、条件 Q 7 が充足されたことを契機として遊技モード 1 から遊技モード 2 へ移行し、条件 Q 8 が充足されたことを契機として遊技モード 1 から遊技モード 3 へ移行するようになっている。ここで、条件 Q 5 に含まれるチャンスゲーム数カウンタは、遊技モード 1 に滞在するゲーム数を管理するカウンタ（0 ～ 3 0 の値をとる）であり、遊技モード 1 に移行した際にチャンスゲーム数カウンタの値が 3 0 にセットされ、以降毎ゲーム 1 ずつ減算される（図 1 2 も参照）。また、条件 Q 6 ～ Q 8 に含まれる 1 種 B B 当せん当該フラグは、当該ゲームにおける役抽選において B B 当選したか否かを管理するフラグ（0 または 1 の値をとる）であり、1 種 B B 当せん当該フラグ = 0 は当該ゲームで B B 当選していないことを、1 種 B B 当せん当該フラグ = 1 は当該ゲームで B B 当選していることを示す（図 1 2 も参照）。

10

【0095】

遊技モード 2 中において、条件 Q 9 が充足されたことを契機として遊技モード 3 に移行されるようになっている。遊技モード 3 中において、条件 Q 1 1 が充足されたことを契機として遊技モード 0 へ移行し、条件 Q 1 2 が充足されたことを契機として遊技モード 7 へ移行するようになっている。ここで、条件 Q 1 1、Q 1 2 に含まれるベル回数カウンタは、A T 中での押しナビ（入賞ナビ）の実行可能回数（「ベル回数」とも称する）を管理するカウンタ（0 ～ 1 3 4 の値をとる）であり、ベル回数カウンタの値が 1 以上のときに入賞ナビが実行可能となる（図 1 2 も参照）。

20

【0096】

また、条件 Q 1 1、Q 1 2 に含まれるセブン番号は、A T の種別（赤セブンまたは金セブン）を管理する番号であり、セブン番号 = 1 は赤セブン、セブン番号 = 2 は金セブンを示す（図 1 2 も参照）。セブンカウンタは、赤セブンのストック数を管理するカウンタ（0 ～ 2 6 の値をとる）であり、累積カウンタは、1 回の有利区間での遊技メダルの獲得数（差枚数）を管理するカウンタ（0 ～ 2 4 1 2 の値をとる）であり、到達フラグは、遊技メダルの獲得数（差枚数）の上限到達を調整するためのフラグ（0 または 1 の値をとる）である（図 1 2 も参照）。

30

【0097】

遊技モード 6 中において、条件 Q 1 0 が充足されたことを契機として遊技モード 1 へ移行するようになっている。遊技モード 7 中において、条件 Q 1 0 が充足されたことを契機として遊技モード 4 へ移行するようになっている。遊技モード 4 中において、条件 Q 8 が充足されたことを契機として遊技モード 4 から遊技モード 3 へ移行され、条件 Q 1 3 が充足されたことを契機として遊技モード 4 から遊技モード 0 へ移行し、条件 Q 1 4 が充足されたことを契機として遊技モード 4 から遊技モード 7 へ移行するようになっている。ここで、条件 Q 1 3、Q 1 4 に含まれる A T 周期カウンタは、A T 中の滞在周期を管理するカウンタ（0 ～ 3 の値をとる）である。

40

【0098】

また、遊技モード 4 中において、条件 Q 7 が充足されたことを契機として遊技モード 4 から遊技モード 5 へ移行し、遊技モード 5 中において、条件 Q 9 が充足されたことを契機として遊技モード 3 へ移行するようになっている。

【0099】

さらに、遊技モード 1 ～ 7 のいずれか（すなわち、有利区間）に滞在中に、条件 Q 1 5 が充足されたことを契機として遊技モード 0 に移行されるようになっている。なお、条件 Q 1 5 に含まれる有利区間クリアカウンタは、有利区間に連続滞在中のゲーム数を管

50

理するカウンタ（0～1500の値をとる）であり、通常区間から有利区間に移行した際に1500にセットされ、有利区間でゲームを消化するごとに1減算される（図12も参照）。また、純増カウンタは、有利区間中の獲得数（差枚数）を管理するカウンタ（0～2412の値をとる）であり、通常区間から有利区間に移行したときに0にセットされ、以降、獲得数に応じて更新される（図12も参照）。

【0100】

このように、通常区間から有利区間へ移行した際に、有利区間クリアカウンタの値を「1500」にセットし、有利区間でゲームを消化するごとに有利区間クリアカウンタの値を1減算する。そして、有利区間クリアカウンタの値が「0」となると通常区間に強制的に移行するようにしている。また、有利区間クリアカウンタの値が「0」となる前に有利区間から通常区間に移行した場合は、有利区間クリアカウンタの値をクリア（「0」にセット）し、再び通常区間から有利区間に移行した際に、有利区間クリアカウンタの値を「1500」にリセットする。

【0101】

また、本実施形態では、有利区間中での遊技メダルの獲得数（差枚数）を計数する純増カウンタも備えている。この純増カウンタは、有利区間の開始時にそのカウンタ値を「0」にセットし（有利区間の終了時に「0」にセットしてもよい）、以降毎遊技、遊技の結果に応じてカウンタ値を更新する。更新する際に、差枚数が0を下回る場合は、カウンタ値を「0」となるよう補正し、差枚数が正値となる場合はそのまま累積して更新する（このような補正を行わないようにしてもよい）。そして、累積した差枚数が2400枚を超えると有利区間を終了して通常区間に移行するようになっている。なお、累積カウンタは、機能的には、純増カウンタと同じ計数を行うカウンタである。制御処理中に遊技メダルの獲得数（差枚数）を確認する場合、処理内容に応じて累積カウンタの値を参照するときと、純増カウンタの値を確認するときがある。

【0102】

さらに、有利区間中での遊技メダルの獲得数（差枚数）に関連した計数を行うカウンタとして、補正カウンタも備えている。この補正カウンタは、純増カウンタ（累積カウンタ）の値に、赤セブンや金セブン等のATストック数やベル回数カウンタの値を加味して算出される、1回の有利区間中に獲得することが可能と予想される遊技メダルの獲得数（「獲得予想数」、「獲得可能予想数」とも称する）を計数するカウンタ（0～2101の値をとる）である。そして、補正カウンタの値（獲得予想数）が所定値（2100）を超えると、それを契機として、所定のタイミングで有利区間を終了して通常区間に移行する場合があるようにしている。

【0103】

このような構成とすることにより、有利区間の終了時期を遊技者に分かり難くすることができる。例えば、有利区間クリアカウンタの値または純増カウンタの値のみで、有利区間の終了時期を決める場合、それらの値を遊技者に表示しておく、遊技者はそれらを確認することにより、有利区間の終了時期を容易に把握することができる。しかし、補正カウンタを備えた場合、有利区間クリアカウンタや純増カウンタの値の値が上限値に達していないにも関わらず、補正カウンタの値が所定値に達したことにより、有利区間が終了することが起きる。そのため、有利区間の終了時期が分かり難くなり、遊技の興趣を向上させることができる。また、補正カウンタにおける所定値（2100）を純増カウンタにおける上限値（2400）よりも小さい値に設定することにより、AT中に有利区間が終了する可能性を低減することも可能となる。例えば、AT中に補正カウンタの値（獲得予想数）が所定値（2100）を超えた場合、そのATの終了後に次のATも実行可能とすると、次のATの実行中に純増カウンタが上限値（2400）を超えて有利区間が終了してしまう可能性が高くなる。AT中に有利区間が終了してしまうと、遊技者が落胆する虞があるが、補正カウンタの値（獲得予想数）が所定値（2100）を超えたより有利区間を終了するようにすれば、このような事態が起きることを回避することができる。

【0104】

(各遊技モードで実行される抽選)

次に、上述した遊技モード0～7において、遊技モード制御手段116によって行われる種々の抽選について、図13～図20を参照して説明する。図13(A)に示す有利区間移行抽せんは、有利区間へ移行するか否かを定める抽選であり、条件装置グループA番号(条件装置グループ番号については後述する)に基づいて、当選(1)またはハズレ(0)のいずれかを選出する。各条件装置グループA番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0105】

図13(B)に示すチャンスモード1抽せんは、チャンスモード番号(チャンス(遊技モード1)中での抽選での当たり易さを管理する番号)を決める抽選であり、条件装置グループH番号に基づいて、チャンスモード番号0～4のいずれかを選出する。各条件装置グループH番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

10

【0106】

図13(C)に示すチャンスモード2抽せん-1は、チャンス(遊技モード1)中でのBB作動中において、チャンスモード番号を決める抽選であり、条件装置グループD番号に基づいて、チャンスモード番号0～4のいずれか(実際には0または4)を選出する。各条件装置グループD番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0107】

図13(D)に示すチャンスモード2抽せん-2は、チャンス(遊技モード1)中でのBB非作動中において、チャンスモード番号を決める抽選であり、条件装置グループB番号に基づいて、チャンスモード番号0～4のいずれか(実際には0または4)を選出する。各条件装置グループB番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

20

【0108】

図13(E)に示すチャンスモード3抽せんは、チャンス(遊技モード1)中の滞在周期の終了時に、チャンスモード番号を新たに決める抽選であり、現在のチャンスモード番号1～3(0の場合は抽選しない)に基づいて、新たなチャンスモード番号0～4のいずれか(実際には0または4)を選出する。各チャンスモード番号に対応する当選置値数は図示のとおりである。なお、チャンスモード番号4は、AT当選であることを示している。図13(B)～(E)の各チャンスモード抽せんのことを総称して、AT抽せんとも称する。

30

【0109】

図14(A)に示すチャンスゲーム数抽せんは、チャンスモード1抽せんにおいてチャンスモード番号1～3のいずれかが選出されたとき(「チャンスモード当選時」とも称する)に、チャンス(遊技モード1)に滞在するゲーム数を決める抽選であり、選出されたチャンスモード番号1～3に基づいて、ゲーム数0, 10, 20, 30のいずれかを選出する。各チャンスモード番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0110】

図14(B)に示すチャンス周期抽せんは、チャンスモード当選時に周期回数を決める抽選であり、チャンスモード1抽せんにおいて選出されたチャンスモード番号1～3に基づいて、周期数0～4のいずれかを選出する。各チャンスモード番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

40

【0111】

図14(C)に示すEX1モード抽せんは、AT当選後の上乗せモード番号(AT中のストック上乗せ状態を管理する番号)を決める抽選であり、条件装置グループF番号に基づいて、上乗せモード番号0～2のいずれか(実際には1または2)を選出する。各条件装置グループF番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0112】

図14(D)に示すEX2モード抽せんは、EX1モード抽せんと同じくAT当選後の上乗せモード番号を決めるため、特に、遊技モード2または5に滞在中に行われる抽選であり、条件装置グループF番号に基づいて、上乗せモード番号0～2のいずれか(実際に

50

は 0 または 2) を選出する。各条件装置グループ F 番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0113】

図 14 (E) に示す A T モード抽せん-1 は、A T 当選時に次回の A T モード番号 (A T 中における抽選での当たり易さを管理する番号) を決めるため、特に、遊技モード 0 ~ 2 の滞在中に行われる抽選であり、条件装置グループ J 番号に基づいて、A T モード番号 0 ~ 5 のいずれかを選出する。各条件装置グループ J 番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0114】

図 14 (F) に示す A T モード抽せん-2 は、A T モード抽せん-1 と同じく A T 当選時に次回の A T モード番号 (A T 中における抽選での当たり易さを管理する番号) を決めるため、特に、遊技モード 3 ~ 5 の滞在中に行われる抽選であり、条件装置グループ J 番号に基づいて、A T モード番号 0 ~ 5 のいずれかを選出する。各条件装置グループ J 番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0115】

図 14 (G) に示す A T モード抽せん-3 は、A T モード抽せん-1, 2 と同じく A T 当選時に次回の A T モード番号 (A T 中における抽選での当たり易さを管理する番号) を決めるため、特に、全回胴停止後 (「全停後」とも称する) に行われる抽選であり、条件装置グループ J 番号に基づいて、A T モード番号 0 ~ 5 のいずれかを選出する。各条件装置グループ J 番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0116】

図 15 (A) に示すセブン 1 抽せんは、A T の種別 (赤セブンまたは金セブン) を決めるため、特に、遊技モード 1 または 4 滞在中と全停後に行われる抽選であり、条件装置グループ F 番号に基づいて、セブン番号 0 ~ 2 のいずれかを選出する。各条件装置グループ F 番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0117】

図 15 (B) に示すセブン 2 抽せんは、セブン 1 抽せんと同じく、A T の種別を決めるため、特に、遊技モード 2 または 5 滞在中に行われる抽選であり、条件装置グループ F 番号に基づいて、セブン番号 0 ~ 2 のいずれかを選出する。各条件装置グループ F 番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0118】

図 15 (C) に示す A T モード書換抽せんは、A T 終了後に A T モード番号を書き換える抽選であり、有利区間クリアカウンタの値 (300 未満か 300 以上か) に基づいて、A T モード番号 0 ~ 5 のいずれかを選出する。各有利区間クリアカウンタの値に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0119】

図 15 (D) に示すセブンループ抽せんは、赤セブンを継続するか否かを定める抽選であり、ループ番号 (赤セブンの継続率を管理する番号) に基づいて、当選 (1) またはハズレ (0) のいずれかを選出する。各ループ番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0120】

図 15 (E) に示す金セブンループ抽せんは、金セブンを継続するか否かを定める抽選であり、当選 (1) またはハズレ (0) のいずれかを選出する。当選 (1) およびハズレ (0) に割り当てた当選置数は図示のとおりである。

【0121】

図 15 (F) に示す金セブンループ書換抽せんは、金セブンの継続率を書き換えるための抽選であり、条件装置グループ E 番号に基づいて、当選 (1) またはハズレ (0) のいずれかを選出する。各条件装置グループ E 番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0122】

図 15 (G) に示す上乗せモード抽せんは、A T 中に上乗せモード番号を決める抽選で

10

20

30

40

50

あり、上乗せモード番号0～2のいずれか（実際には1または2）を選出する。各上乗せモード番号に割り当てた当選置数は図示のとおりである。

【0123】

図16（A）に示すベル回数切替抽せんは、ベル回数を書き替えるための抽選であり、ベル回数カウンタの値に基づいて、当選（1）またはハズレ（0）のいずれかを選出する。各ベル回数カウンタの値に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0124】

図16（B）に示すセブンストック1抽せんは、ATストック数を加算するか否かを決定する抽選であり、条件装置グループC番号に基づいて、当選（1）またはハズレ（0）のいずれかを選出する。各条件装置グループC番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

10

【0125】

図16（C）に示すセブンストック2抽せんは、セブンストック1抽せんと同じく、ATストック数を加算するか否かを決定する抽選であり、条件装置グループE番号に基づいて、当選（1）またはハズレ（0）のいずれかを選出する。各条件装置グループE番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0126】

図16（D）に示す演出レバーウェイト抽せんは、フリーズとしてのフェイクウェイトを行うか否かを決定する抽選であり、条件装置グループJ番号に基づいて、当選（1）またはハズレ（0）のいずれかを選出する。各条件装置グループJ番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

20

【0127】

図17（A）に示すAT周期抽せん－1は、AT終了時に、AT中の滞在周期回数（遊技モード3から遊技モード7，4を経由して遊技モード3に戻るまでに必要なBB作動の回数）を決定するため、特に、ATモード番号が1または2のときに行われる抽選であり、ベル回数カウンタの値に基づいて、滞在周期回数0～3（実際には1～3）のいずれかを選出する。各ベル回数カウンタの値に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0128】

図17（B）に示すAT周期抽せん－2は、AT周期抽せん－1と同じく、AT終了時に、AT中の滞在周期回数を決定するため、特に、ATモード番号が3または4のときに行われる抽選であり、ベル回数カウンタの値に基づいて、滞在周期回数0～3（実際には1～3）のいずれかを選出する。各ベル回数カウンタの値に対応する当選置数は図示のとおりである。

30

【0129】

図17（C）に示す引き戻し1抽せん－1は、AT終了後に、再びAT当選するか否かを決定するため、特に、ATモード番号が1～3のときに行われる抽選であり、条件装置グループC番号に基づいて、当選（1）またはハズレ（0）のいずれかを選出する。各条件装置グループC番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0130】

図17（D）に示す引き戻し1抽せん－2は、引き戻し1抽せん－1と同じく、AT終了後に、再びAT当選するか否かを決定するため、特に、ATモード番号が4のときに行われる抽選であり、条件装置グループC番号に基づいて、当選（1）またはハズレ（0）のいずれかを選出する。各条件装置グループC番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

40

【0131】

図18（A）に示す引き戻し1抽せん－3は、引き戻し1抽せん－1，2と同じく、AT終了後に、再びAT当選するか否かを決定するため、特に、ATモード番号が5のときに行われる抽選であり、条件装置グループC番号に基づいて、当選（1）またはハズレ（0）のいずれかを選出する。各条件装置グループC番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

50

【0132】

図18(B)に示す引き戻し2抽せんは、AT中の滞在周期回数が0となった後に、再びAT当選するか否かを定める抽選であり、ATモード番号に基づいて、当選(1)またはハズレ(0)のいずれかを選出する。各ATモード番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0133】

図18(C)に示すAT周期優遇ゲーム数抽せんは、AT終了後に、所定の優遇状態に設定されるゲーム数(「優遇状態ゲーム数」とも称する)を決める抽選であり、ATモード番号に基づいて、優遇状態ゲーム数0, 10, 20, 30のいずれかを選出する。各ATモード番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

10

【0134】

図19(A)に示すセブンテーブル1抽せんは、セブンテーブル番号(赤セブン中の継続率を決めるテーブルを管理する番号)を決める抽選であり、ATモード番号に基づいて、セブンテーブル番号0~15のいずれかを選出する。各ATモード番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0135】

図19(B)に示すセブンテーブル2抽せんは、セブンテーブル1抽せんと同じく、セブンテーブル番号を決める抽選であり、条件装置グループG番号に基づいて、セブンテーブル番号0~15のいずれかを選出する。各条件装置グループG番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

20

【0136】

図20(A)に示すベル回数1抽せん-1は、ベル回数を決めるため、特に、遊技モードが0~2のときに行われる1回目用の抽選であり、CUランク番号(カウントアップのし易さを管理する番号)に基づいて、ベル回数0~4, 6, 10, 11, 20のいずれかを選出する。各CUランク番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0137】

図20(B)に示すベル回数1抽せん-2は、ベル回数1抽せん-1と同じく、ベル回数を決めるため、特に、遊技モードが4または5のときに行われる1回目用の抽選であり、CUランク番号に基づいて、ベル回数0~4, 6, 10, 11, 20のいずれかを選出する。各CUランク番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

30

【0138】

図20(C)に示すベル回数2抽せんは、ベル回数を決めるために行われる2回目以降用の抽選であり、CUランク番号に基づいて、ベル回数0~4, 6, 10, 11, 20のいずれかを選出する。各CUランク番号に対応する当選置数は図示のとおりである。

【0139】

図20(D)に示すベル回数3抽せんは、ベル回数2抽せんと同じく、ベル回数を決めるために行われる2回目以降用の抽選であり、ベル回数0~4, 6, 10, 11, 20のいずれかを選出する。各ベル回数に割り当てた当選置数は図示のとおりである。

【0140】

(1-2) 遊技進行管理手段130を構成する各手段

40

図9に戻り、受容メダル管理手段131は、メダル投入口21から投入された遊技メダル(「投入遊技メダル」とも称する)のうち実際に受け入れられた遊技メダル(受入通路に導かれて投入メダルセンサ28bにより検出された遊技メダルであり、「受容遊技メダル」とも称する)を、直接ベットされる遊技メダルとするのか、クレジットされる遊技メダルとするのかを制御するように構成されている。本実施形態では、ベット数が最大ベット許容数(遊技を実行するのに必要となるベット数(規定数「3」))に達していない場合には、受容遊技メダルを直接ベットされる遊技メダルとし、ベット数が最大ベット許容数に達しており、クレジット数が最大クレジット許容数(例えば「50」)に達していない場合には、受容遊技メダルをクレジットされる遊技メダルとするように構成されている。

【0141】

50

また、受容メダル管理手段131は、再遊技作動状態に設定された遊技において、自動ベット処理（遊技者が保有する遊技メダルの数を減らすことなく、前回の遊技におけるベット数と同数の遊技メダルがベットされた状態を設定する処理）を行うように構成されている。再遊技作動状態であっても、クレジット数が最大クレジット許容数に達していない場合には、投入された遊技メダルをクレジットされる遊技メダルとして受け入れる（受け入れないようにしてもよい）。ベット数が最大ベット許容数に達しており、かつクレジット数が最大クレジット許容数に達している場合には、投入された遊技メダルは受け入れられずに返却されるようになっている。

【0142】

役決定手段132は、スタートレバー25が操作されたこと（スタートレバー25の操作が有効に受け付けられたこと）を契機として、予め設定された役決定確率（抽選置数）に基づき複数の役決定結果（条件装置）の中から少なくとも1つの役決定結果を選出するための役決定処理（内部抽せん）を行うように構成されている。この役決定処理は、上述の16ビット乱数手段が発生する乱数を用いて行われる。具体的には、スタートレバー25が操作されたことを契機として、16ビット乱数手段が発生した乱数を取り込む。そして、役決定処理を行う際に、取り込んだ乱数を読み出し、その読み出した乱数に所定のソフト乱数を加算し、加算後の乱数を用いて、条件装置を選出するように構成されている。所定のソフト乱数を加算せず、読み出した乱数を用いて、条件装置を選出するようにしてもよい。

【0143】

役決定処理は、予め設定された所定の役決定テーブル（図示略）を参照して行われる。役決定テーブルは、各条件装置に対応した抽選置数データが設定値別に、ROM62内の所定の記憶領域（複数のアドレス）に記憶された構成のものとなっている。役決定処理において、1つまたは複数の条件装置が選出されると、選出された条件装置に対応した遊技役が当該遊技における成立許容役となる。選出された条件装置（当選役）の情報はRAM63の所定の記憶領域に記憶されるが、1つの遊技において記憶された当選項目の情報が、小役や再遊技役の当選に関する情報である場合は、これら小役、再遊技役の成立の有無に拘わらず、当該遊技の終了後にクリア（「0」にリセット）される。一方、BB役の当選に関する情報は、BB役が当選しても成立しなかった場合、当該BB役が成立するまでクリアされずに記憶保持される。

【0144】

演出グループ番号決定手段133は、役決定処理により選出された条件装置に対して演出グループ番号を対応付ける処理を行うように構成されている。本実施形態では、図21に示すように、ボーナス条件装置に対しては演出グループAグループ番号（0または1）を対応付け、入賞再遊技条件装置に対しては演出グループBグループ番号（0～29）を対応付けている。例えば、図21（A）に示すように、1種BB-A条件装置および1種BB-B条件装置には、演出グループAグループ番号1を共通で対応付けている。また、図21（B）に示すように、押し順の違いによって遊技上の有利、不利（出玉への影響）が生じたり、遊技メダルの払出数（獲得数）に差が生じたりする、入賞-A1～A12条件装置には演出グループBグループ番号13を共通で対応付けており、入賞-B1～B12条件装置には演出グループBグループ番号14を共通で対応付けている。

【0145】

これに対し、押し順の違いによって遊技上の有利、不利に影響しない（出玉への影響がない）再遊技役の当選に対応する再遊技-A～L条件装置や、押し順の違いによって遊技メダルの払出数（獲得数）に差が生じないかあるいは獲得し得る遊技メダル数自体が少ない（例えば、ベットの規定数以下）の小役（入賞役）の当選に対応する入賞再遊技条件装置については、個々の条件装置に対して異なる演出グループB番号を対応付けている。

【0146】

図9に戻り、リール制御手段134は、スタートレバー25が操作されたこと（スタートレバー25の操作が有効に受け付けられたこと）を契機として、最小遊技時間が経過し

10

20

30

40

50

ていることを確認した後、リール 3 a～3 c を回転開始させ、回転開始させた全リールが定速回転状態となった後、ストップスイッチ 2 6 a, 2 6 b, 2 6 c が順次操作されたこと（ストップスイッチ 2 6 a～2 6 c の各操作が有効に受け付けられたこと）を契機として、対応する各リール 3 a～3 c を順次回転停止させるように構成されている。

【0147】

各リール 3 a～3 c の回転停止制御は、役決定処理により選出された役決定結果に応じて設定（セット）される各停止テーブル（図示略）に基づき、ストップスイッチ 2 6 a～2 6 c の操作態様（押し順や操作タイミング等）に応じて行われる。各リール 3 a～3 c は、ストップスイッチ 2 6 a, 2 6 b, 2 6 c が操作されたタイミングから、各リール 3 a～3 c が所定の停止許容時間（例えば 190 ミリ秒）以内に停止するように（本実施形態では、最大滑りコマ数 5 コマの範囲内で）行われる。

10

【0148】

すなわち、役決定処理の結果、所定の遊技役が成立許容役として選出されている場合、停止許容時間の範囲内において可能な限り、その選出された遊技役の対応図柄が有効ライン 2 9 上に停止表示されるように、ハズレの場合には、いずれの遊技役の対応図柄も有効ライン 2 9 上に停止表示されないように、リール 3 a～3 c の停止制御がなされるようになっている。なお、特別役の当選持越し中に再遊技役または小役が当選する場合や、特別役と再遊技役または小役が重複当選する場合を設ける場合には、再遊技役、特別役、小役の順に優先して成立させる再遊技役優先（特別役よりも小役の優先順位を高くしてもよい）のリール回転停止制御を行ってもよい。

20

【0149】

停止表示図柄判定手段 1 3 5 は、ストップスイッチ 2 6 a～2 6 c が操作されたタイミングに基づき、リール 3 a～3 c により停止表示された図柄がどの図柄であるかを判定するとともに、有効ライン 2 9 上に停止表示されたと判定した図柄の組合せ（実際に停止表示された図柄組合せとは異なってもよい）に基づき、遊技役が成立しているかどうかを判定するように構成されている。

【0150】

払出メダル管理手段 1 3 6 は、小役が成立した場合に成立した小役に応じた数の遊技メダルを、クレジット数が最大クレジット許容数に達していない場合には、クレジット数に加算する貯留加算払い出しにより、クレジット数が最大クレジット許容数に達している場合には、ホッパー駆動回路 5 2 を介してホッパー 5 0 を駆動させる実払い出しにより、払い出すようになっている。また、払出メダル管理手段 1 3 6 は、清算操作（清算スイッチ 2 4 の押圧操作）が有効に受け付けられた場合に、ベットされていた数の遊技メダルまたはクレジットされていた数の遊技メダルを、ホッパー 5 0 を駆動させて払い戻すようになっている。

30

【0151】

ブロック制御手段 1 3 7 は、上述のブロック 4 8 を制御するためのブロック信号を出力して、ブロック 4 8 を ON 状態（遊技メダル受入可能状態）と OFF 状態（遊技メダル受入不可状態）との間で切り替えるように構成されている。なお、ブロック 4 8 が OFF 状態とされた場合、メダル投入口 2 1 に投入された遊技メダルは、返却通路に導かれ返却される。ただし、遊技メダルが投入されたことは、投入メダルセンサ 2 8 a により検出されるようになっている。

40

【0152】

表示用ランプ制御手段 1 3 8 は、上述の各種表示用ランプ（MAX-BET 表示ランプ 4 6 a、BET ランプ 4 6 b、投入可能表示ランプ 4 6 c、遊技開始表示ランプ 4 6 d、再遊技表示ランプ 4 6 e、状態表示ランプ 4 6 f、回数表示ランプ 4 6 g、CRE ランプ 4 6 h、払出数表示ランプ 4 6 j）の点灯や消灯等に関する制御を、表示用ランプ制御回路 4 7 を介して行うように構成されている。なお、払出数表示ランプ 4 6 j をメイン側押し順報知器として機能させる場合は、押し順管理手段 1 3 9 により払出数表示ランプ 4 6 j の制御が行われる。

50

【0153】

押し順管理手段139は、役決定処理により選出された役決定結果（条件装置）に応じて、報知する押し順に対応した指示番号（0～6のいずれか）を選出するようになっている。指示番号0は、押し順を報知しないときに選出されるもので、指示番号1～6は、押し順を報知したいときに選出されるものである。本実施形態では、指示番号1を「左中右」、指示番号2を「左右中」、指示番号3を「中左右」、指示番号4を「中右左」、指示番号5を「右左中」、指示番号6を「右中左」の各押し順に対応付けている。

【0154】

また、押し順管理手段139は、払出数表示ランプ46jをメイン側押し順報知器として機能させ、選出した指示番号を報知させることにより押しナビ（メイン側押しナビ）を行うようにも構成されている。この押しナビは、払出数表示ランプ46jに設けられた2つの7セグメントランプ（以下「7セグ」と略記することがある）を用いて、ナビ番号を報知する。例えば、左の7セグに「＝」を表示し、右の7セグに指示番号の数値（例えば、指示番号2であれば「2」）を表示する。左の7セグに表示する「＝」は、払出数表示ランプ46jにおいて払出数を表示しているときと区別するためのものである。ナビ番号0が選出された場合には、払出数表示ランプ46jによる表示は行わないようにしているが、別の態様として、左の7セグに「＝」を右の7セグに「0」を表示してもよいし、左の7セグと右の7セグとの両方に「0」を表示してもよいし、左右の7セグの一方のみに「0」を表示してもよい。

【0155】

条件装置グループ番号決定手段140は、演出グループ番号決定手段133により決定された演出グループAグループ番号および演出グループBグループ番号に応じて、各種抽選において当選値を選出するために用いられる条件装置グループ番号を決定するように構成されている。具体的には、条件装置グループ番号を、条件装置グループA番号から条件装置グループJ番号までの10種類に分けるとともに、演出グループAグループ番号と演出グループBグループ番号との各組合せについて、それぞれ、条件装置グループA番号から条件装置グループJ番号までの各番号値を予め対応付けている。具体的な対応付けは、図22に示すとおりである。例えば、演出グループAグループ番号1および演出グループBグループ番号0の組合せについては、条件装置グループA番号1、条件装置グループB番号2、条件装置グループC番号2、条件装置グループD番号0、条件装置グループE番号0、条件装置グループF番号1、条件装置グループG番号0、条件装置グループH番号1、条件装置グループI番号0、条件装置グループJ番号1をそれぞれ対応付けているという具合である。なお、図22の表中の備考欄には、演出グループAグループ番号と演出グループBグループ番号との各組合せの内容を表す略称を記載している。

【0156】

（役決定処理に関する詳細説明）

役決定手段132によって実行される役決定処理は、1回の遊技につき1回、所定の確率（役決定確率）に基づいて役抽せんを行い、その役抽せんによって決定された当せん番号に基づいて、有効ラインに停止表示させることができる図柄組合せなどを決定する一連の処理である。より詳細には、まず、役決定確率に基づいて役抽せんを行い、この役抽せんによって複数の当せん番号（ハズレを含む）の中から1つの当せん番号を決定する。当せん番号の各々には、予めボーナス条件装置番号又は入賞再遊技条件装置番号が紐付けられており、1つの当せん番号が決定されると、その当せん番号に紐付けられたボーナス条件装置番号又は入賞再遊技条件装置番号が、RAMの所定記憶領域に保存される。ここで、ボーナス条件装置番号と入賞再遊技条件装置番号は、異なる記憶領域に保存される。これにより、RAMに保存された各種条件装置番号の条件装置に対応付けられた図柄組合せを、有効ラインに揃えることができる状態となる。

【0157】

なお、上述した例では、1つ当せん番号に対してボーナス条件装置番号又は入賞再遊技条件装置番号のいずれか一方を紐付けていたが、1つ当せん番号に対してボーナス条件装

10

20

30

40

50

置番号及び入賞再遊技条件装置番号の双方を紐付けてもよい。

【0158】

上述した役決定確率は、任意に設定することが可能である。また、役決定確率は、遊技店員等により設定される上述の設定値に応じて変更できるように構成することが可能である。本実施形態では、設定1～6の6段階の設定値構成となっており、設定値に応じて役決定確率が異なる当せん番号と、設定値が変わっても役決定確率が不変である当せん番号とを設けている。以下、設定値に応じて役決定確率が変化するように設定することを「設定差を設ける」と称する。各当せん番号について、設定差を設けるのか否かについては、任意に定めることが可能である。一例として、スロットマシン1における出玉率（遊技の用に供された遊技メダル数に対する払出数の割合）に影響を及ぼす抽選の抽選契機となる条件装置の条件装置番号が紐付けられた当せん番号については設定差を設けず、抽選契機とはならない条件装置の条件装置番号が紐付けられた当せん番号については設定差を設けても設けなくてもよいとすることが挙げられる。

【0159】

図23に、スロットマシン1における役決定確率の一例として、各当せん番号に割り当てられた当選置数（置数合計65536）を示している。図23は、当せん番号は図示しておらず、各当せん番号に紐付けられた条件装置番号の条件装置を図示している。また、本例では、非RT、RT1、RT2の各RT状態における当選置数を、設定1、設定3、設定6の3つの設定値の場合について示している。本例によれば、非RT中において、1種BB-A条件装置番号が紐付けられた当せん番号又は1種BB-B条件装置番号が紐付けられた当せん番号が選出される確率は、それぞれ7/100程度と、比較的高めに設定されている。また、非RT中またはRT1中において、入賞-A1～A12条件装置番号に対応する当せん番号のいずれかが選出される確率は、7/10程度と、かなり高めに設定されている。

【0160】

図24（A）の表には、ボーナス条件装置の種類とそのボーナス条件装置に付与されたボーナス条件装置番号、各条件装置に対応づけられた図柄組合せ（図24（A）においては「当選役」と表記）とが示されており、図24（B）、図25～図29の各表には、入賞再遊技条件装置の種類とその入賞再遊技条件装置に付与された入賞再遊技条件装置番号、各条件装置に対応づけられた図柄組合せ（図24（B）、図25～図29においては「当選役」と表記）等が示されている。以下、具体的にいくつかの条件装置の内容について説明する。

【0161】

図24（A）に示すボーナス条件装置において、1種BB-A条件装置にはボーナス条件装置番号1が付与され、に1種BB-B条件装置にはボーナス条件装置番号2が付与されている。ボーナス条件装置番号0はいずれのボーナス条件装置にも対応していないことを示す。1種BB-A条件装置には、BB役1の図柄組合せが対応付けられており、この図柄組合せは後述する非RT中において停止表示され得るようになっている。また、BB役1の図柄組合せを有効ラインに揃えることができなかった場合は、後述のRT1へ移行し、その図柄組合せを揃えられる状態が持ち越されるようになっている。一方、RT2ではBB役1の図柄組合せを有効ラインに揃えられる状態にはならず、従って、その状態が持ち越されることがないようになっている（図24（A）中、「RT2（BB作動中）」欄の「-」はその図柄組合せを揃えられる状態にはならず、揃えられる状態が持ち越されることもされないことを示す）。1種BB-B条件装置には、BB役2の図柄組合せが対応付けられており、この図柄組合せは非RT中において停止表示され得るようになっている。また、BB役2の図柄組合せを有効ラインに揃えることができなかった場合は、RT1へ移行し、その図柄組合せを揃えられる状態が持ち越されるようになっている。また、RT2ではBB役2の図柄組合せを有効ラインに揃えられる状態にはならず、従って、その状態が持ち越されることがないようになっている。

【0162】

図24(B)に示す再遊技-A～L条件装置には、入賞再遊技条件装置番号が1～12の中からそれぞれに対応して付与されている。これらの条件装置は、再遊技の図柄組合せが対応付けられた条件装置であり、非RT中、RT1中では再遊技の図柄組合せを揃えられる状態になることがあるが、RT2中ではそのような状態がないように構成されている。また、役抽せんによって決定された当せん番号に、図24(B)の入賞再遊技装置番号1～12のいずれかが紐付けられていた場合は、その番号の条件装置に対応する「当選役」欄に示す図柄組合せを有効ラインに揃えることができる状態になる。例えば、役抽せん当選番号1が決定された場合は、入賞再遊技条件装置番号1の再遊技-A条件装置に対応付けられた再遊技役1～4の図柄組合せのうちいずれ1つを揃えられる状態になる。また、役抽せん当選番号12が決定された場合は、入賞再遊技条件装置番号12の再遊技-L条件装置に対応付けられた再遊技役2～5の図柄組合せのうちいずれ1つを揃えられる状態になる。図24(B)に示す番号0は、いずれの入賞及び再遊技の図柄組合せを揃えられない状態にする当せん番号が決定されたこと、すなわちハズレのことを示す。ハズレの状態は、本実施形態では非RT中にのみなり得るが、RT1中やRT2中にハズレの状態になってもよい。

【0163】

図24(B)、図25、図26に示す入賞-A1～A12条件装置には、入賞再遊技条件装置番号が13～24の中からそれぞれに対応して付与されている。これらの条件装置は、小役の図柄組合せが対応付けられた条件装置である。また、非RT中、RT1中では入賞-A1～A12条件装置に対応する図柄組合せを揃えられる状態になることがあるが、RT2中ではそのような状態になることがないように構成されている。図26～図28に示す入賞-B1～B12条件装置には、入賞再遊技条件装置番号が25～36の中からそれぞれに対応して付与されている。これらの条件装置は小役の図柄組合せが対応付けられた条件装置であり、非RT中、RT1中では入賞-B1～B12条件装置に対応する図柄組合せを揃えられる状態になることがあるが、RT2中ではそのような状態にはならないように構成されている。図29に示す入賞-C～E条件装置には、入賞再遊技条件装置番号が37～39の中からそれぞれに対応して付与されている。これらの条件装置は、小役の図柄組合せが対応付けられた条件装置であり、非RT中、RT1中では入賞-C～E条件装置に対応する図柄組合せを揃えられる状態になることがあるが、RT2中ではそのような状態にはならないように構成されている。

【0164】

(役抽せんの結果に応じたリール制御に関する詳細説明)

次に、上述した各条件装置に対応する図柄組合せを揃えられる状態になったときにリール制御手段134によって実行されるリール制御について説明する。

(a) 1種BBに関するリール制御

図24(A)に示した1種BB-A条件装置に対応する図柄組合せを揃えられる状態になった非RT中または1種BB-A条件装置に対応する図柄組合せを揃えられる状態が持ち越されたRT1中においては、遊技者による押し位置によって、BB役1の対応図柄「青バー・青バー・赤セブン」を有効ライン29上に引き込める場合はBB役1が成立する。同様に、1種BB-B条件装置に対応する図柄組合せを揃えられる状態になった非RT中または1種BB-B条件装置に対応する図柄組合せを揃えられる状態持ち越されたRT1中においては、遊技者による押し位置によって、BB役2の対応図柄「黒バー・黒バー・赤セブン」を有効ライン29上に引き込める場合はBB役2が成立する。

【0165】

(b) 再遊技に関するリール制御

図24(B)に示した再遊技-A～D条件装置に対応する図柄組合せが揃えられる状態になった場合は、非RT中でもRT1中でも、押し順や押し位置に関係なく、必ず再遊技役4(中段RP)が成立するようなリール制御が行われる。また、再遊技-E～G条件装置に対応する図柄組合せが、非RT中またはRT中に揃えられる状態になった場合際は、再遊技役1または3が成立するようなリール制御が行われる。また、再遊技-H～J条件

装置に対応する図柄組合せが、非 R T 中に揃えられる状態になった場合は、押し順や押し位置に関係なく、必ず再遊技役 2（右上がり R P）が成立するのに対し、R T 1 中に揃えられる状態になった場合は、押し順や押し位置に関係なく、必ず再遊技役 4（中段 R P）が成立するようなリール制御が行われる。さらに、再遊技 - K, L 条件装置に対応する図柄組合せが、非 R T 中に揃えられる状態になった場合は、押し順や押し位置に関係なく、必ず再遊技役 5（上段スイカ R P）が成立するのに対し、R T 1 中に揃えられる状態になった場合は、押し順や押し位置に関係なく、必ず再遊技役 4（中段 R P）が成立するようなリール制御が行われる。

【0166】

なお、R T 1 中にハズレとなる当せん番号が決定されるようにした場合、ハズレとなる当せん番号が決定された際に、押し順が逆押し（ストップスイッチ 26 c を最初に操作する押し順）等の所定の押し順の場合に、押し位置によっては「赤セブン・赤セブン・赤セブン」の図柄組合せ（「赤 7 揃い図柄」とも称する）が表示窓 W 内（例えば、有効ライン 29 上）に表示されるように構成してもよい。この赤 7 揃い図柄は、小役 40（赤 7 揃い小役）の対応図柄と共通しているが、小役 40 は R T 2 中でしか成立しない（図 8 参照）。したがって、R T 1 中で停止表示される赤 7 揃い図柄は、あくまでハズレ図柄となる。

【0167】

（c）入賞に関するリール制御

図 24（B）、図 25、図 26 に示す入賞 - A 1 ~ A 12 条件装置に対応する図柄組合せが、非 R T 中に揃えられる状態になった場合は、押し順や押し位置に関係なく必ず所定の 1 枚役が成立し、R T 1 中に揃えられる状態になった場合は、押し順や押し位置によって成立する役が異なるようなリール制御が行われる。例えば、図 26 に示す入賞 - A 11 条件装置は、小役 6, 10, 15, 16, 21, 34 の図柄組合せが対応する条件装置であり、非 R T 中にこれらの図柄組合せを揃えられる状態になった場合は、押し順や押し位置に関係なく必ず 1 枚役である小役 6 が成立するようなリール制御が行われる。

【0168】

一方、入賞 - A 11 条件装置に対応する図柄組合せが R T 1 中に揃えられる状態になった場合は、押し順が「中右左」のときは 15 枚役である小役 6 が確率 1 / 1 で成立し、押し順が「右中左」のときは 15 枚役である小役 34 が確率 1 / 1 で成立し、その他の押し順（「左中右」、「左右中」、「中左右」、「中右左」）のときは 1 枚役である小役 10, 15, 16 のいずれかがそれぞれ確率 1 / 8 で成立するようなリール制御が行われる。なお、「左」、「中」、「右」は、ストップスイッチ 26 a, 26 b, 26 c を意味しており、これらの並び順は、その操作順を示している。例えば、「中右左」は、ストップスイッチを 26 b → 26 c → 26 a の順に操作する押し順を表すという具合である。図 25 ~ 図 28 では各押し順を「1」、「2」、「3」の数字の並び順で示している。図中の「123」、「132」、「213」、「231」、「312」、「321」は、それぞれ「左中右」、「左右中」、「中左右」、「中右左」、「中右左」、「右中左」の押し順に対応する。

【0169】

R T 1 中は、ボーナス条件装置に対応する図柄組合せを揃えられる状態が持ち越されているため、押し順や押し位置によっては、B B 役 1 や B B 役 2 が成立することもある。例えば、1 種 B B - B 条件装置に対応する図柄組合せ（すなわち B B 役 2 の図柄組合せ）を揃えられる状態が持ち越されている R T 1 中で入賞 - A 11 条件装置に対応する図柄組合せを揃えられる状態になった場合、押し順が「中右左」のときと「右中左」のときは、それぞれ小役 6、小役 34 が必ず成立するので、B B 役 2 が成立することはない。一方、その他の押し順（「左中右」、「左右中」、「中左右」、「中右左」）のときは、押し位置によって小役 10, 15, 16 のいずれかの対応図柄を引き込める場合は B B 役 2 が成立しないが、これらの対応図柄を引き込むことができず、逆に B B 役 2 の対応図柄「黒バー／黒バー／赤セブン」を引き込むことができる場合は B B 役 2 が成立するようなリール制御が行われる。

【0170】

具体的に、「左中右」の押し順のときを例にとって説明する。まず、1番目の左リールでの押し位置が図柄「赤セブン」を引き込める範囲であった場合について説明する。この場合、左リールにおいて図柄「赤セブン」を引き込むリール制御が行われるため、その段階では小役16か小役21のいずれかが成立する可能性が残る。続いて2番目の中リールでの押し位置が図柄「青バー」を引き込める範囲であった場合は、中リールにおいて図柄「青バー」を引き込むリール制御が行われるため、その段階では小役16が成立する可能性残り、最後に3番目の右リールでの押し位置が図柄「青バー」を引き込める範囲であった場合は、右リールにおいて図柄「青バー」を引き込むリール制御が行われるため、最終的に小役16（対応図柄「赤セブン・青バー・青バー」）が成立することとなる。これに対し、2番目の中リールでの押し位置が図柄「赤セブン」を引き込める範囲であった場合は、中リールにおいて図柄「赤セブン」を引き込むリール制御が行われるため、その段階で取りこぼし（いずれの役も成立しない）が確定し（最終的に「赤セブン・赤セブン・赤セブン」の図柄組合せが停止表示される可能性は残り）、最後に3番目の右リールでの押し位置が図柄「赤セブン」を引き込める範囲であった場合は、右リールにおいて図柄「赤セブン」を引き込むリール制御が行われるため、最終的に「赤セブン・赤セブン・赤セブン」の図柄組合せが停止表示されることとなる。

10

【0171】

次に、1番目の左リールでの押し位置が図柄「黒バー」を引き込める範囲であった場合について説明する。この場合、左リールにおいて図柄「黒バー」を引き込むリール制御が行われるため、その段階ではBB役2か小役10か小役15のいずれかが成立する可能性が残る。続いて2番目の中リールでの押し位置が図柄「黒バー」を引き込める範囲であった場合は、中リールにおいて図柄「黒バー」を引き込むリール制御が行われるため、その段階ではBB役2が成立する可能性残り、最後に3番目の右リールでの押し位置が図柄「赤セブン」を引き込める範囲であった場合は、右リールにおいて図柄「赤セブン」を引き込むリール制御が行われるため、最終的にBB役2（対応図柄「黒バー・黒バー・赤セブン」）が成立することとなる。これに対し、2番目の中リールでの押し位置が図柄「金セブン」を引き込める範囲であった場合は、中リールにおいて図柄「金セブン」を引き込むリール制御が行われるため、その段階では小役10が成立する可能性残り、最後に3番目の右リールでの押し位置が図柄「金セブン」を引き込める範囲であった場合は、右リールにおいて図柄「金セブン」を引き込むリール制御が行われるため、最終的に小役10（対応図柄「黒バー・金セブン・金セブン」）が成立することとなる。

20

30

【0172】

図26～図28に示す入賞-B1～B12条件装置の図柄組合せを、非RT中に揃えられる状態になった場合も、RT1中に揃えられる状態になった場合も、押し順や押し位置によって成立する役が異なるようなリール制御が行われる。例えば、図27に示す入賞-B7条件装置は、小役4, 5, 8, 13, 18, 23, 30の図柄組合せが対応つけられた条件装置であり、非RT中にこれらの図柄組合せが揃えられる状態になった場合は、押し順が「中第一」のときは15枚役である小役30が確率1/1で成立し、押し順が「左第一」または「右第一」のときは1枚役である小役5が確率1/1で成立するようなリール制御が行われる。なお、「左第一」はストップスイッチ26aを最初に操作する押し順、「中第一」はストップスイッチ26bを最初に操作する押し順、「右第一」はストップスイッチ26cを最初に操作する押し順を表している。図26～図29では、「左第一」、「中第一」、「右第一」の各押し順を、それぞれ「1・-・-」、「-・2・-」、「-・-・3」で表示している。

40

【0173】

一方、入賞-B7条件装置に対応する図柄組合せがRT1中に揃えられる状態になった場合は、押し順が「中左右」のときは1枚役である小役4または小役5が確率1/1で成立し、押し順が「右左中」のときは15枚役である小役30が確率1/1で成立し、その他の押し順（「左中右」、「左右中」、「中右左」、「右中左」）のときは1枚役である

50

小役 8, 13, 18, 23 のいずれかがそれぞれ確率 $1/8$ で成立するようなリール制御が行われる。また、1 種 BB-A 条件装置に対応する図柄組合せ（すなわち BB 役 1 の図柄組合せ）を揃えられる状態が持ち越されている RT 1 中に、入賞-B 7 条件装置に対応する図柄組合せが揃えられる状態になった場合、押し順が「中左右」のときと「右中左」のときは、それぞれ小役 4, 5、小役 30 が必ず成立するので、BB 役 1 が成立することはない。一方、その他の押し順（「左中右」、「左右中」、「中右左」、「右中左」）のときは、押し位置によって小役 8, 13, 18, 23 のいずれかの対応図柄を引き込める場合は BB 役 1 が成立しないが、これらの対応図柄を引き込むことができず、逆に BB 役 1 の対応図柄「青バー／青バー／赤セブン」を引き込むことができる場合は BB 役 1 が成立するようなリール制御が行われる。

10

【0174】

図 29 に示す入賞-C～E 条件装置の図柄組合せは、非 RT 中に揃えられる状態になった場合も、RT 1 中に揃えられる状態になった場合も、押し順や押し位置に関係なく、必ず 15 枚役である小役 36 が成立するようになっている。

【0175】

図 29 に示す入賞-F～Q 条件装置は、非 RT 中、RT 1 中に、対応付けられた図柄組合せが揃う状態にはならないが、RT 2 中では選出されるように構成されている。これらのうち、入賞-F, G, L, M 条件装置は、RT 2 中、対応付けられた図柄組合せが揃う状態になった場合、押し順や押し位置に関係なく、必ず 15 枚役であるスイカ小役（小役 24～37）が成立するようなリール制御が行われる。入賞-I, J, K, O, P, Q 条件装置に対応付けられた図柄組合せは、RT 2 中に揃えられる状態になった場合、押し位置によって、1 枚役（小役 1～23, 40～44）が成立するようなリール制御が行われる。入賞-H 条件装置に対応付けられた図柄組合せは、RT 2 中に揃えられる状態になった場合、押し位置によって、3 枚役（小役 38, 39）が成立するようなリール制御が行われる。入賞-N 条件装置に対応付けられた図柄組合せは、RT 2 中に揃えられる状態になった場合、押し順が「左第一」または「中第一」のときは、押し位置によっては 1 枚役が成立し、押し順が「右第一」のときは押し位置によっては 7 揃い 1 枚役（小役 40）が成立するようなリール制御が行われる。

20

【0176】

(1-3) メイン通信制御手段 150 を構成する各手段

30

制御コマンド送信手段 151 は、遊技に関する各種の情報を含む制御コマンドを、所定のタイミングで送信するように構成されている。例えば、スタートレバー 25 が操作される前に送信する制御コマンドとしては、どの遊技モードに設定されているのかを示す情報を含む制御コマンド（「遊技モードコマンド」とも称する）、どの RT 状態に設定されているのかを示す情報を含む制御コマンド（「RT コマンド」とも称する）、再遊技の作動状態を示す情報を含む制御コマンド（「作動状態コマンド」とも称する）がある。また、スタートレバー 25 が操作されたことを契機として送信する制御コマンドとしては、例えば、指示番号の情報を含む制御コマンド（「指示番号コマンド」とも称する）、演出グループ番号（演出グループ A 番号および演出グループ B 番号）の情報を含む制御コマンド（「演出グループ番号コマンド」とも称する）がある。この他に、設定値の情報を含む制御コマンド、ベル回数カウンタなど各種カウンタの値の情報を含む制御コマンド、副制御手段において実行する演出内容を指示する情報を含む制御コマンドや、後述のボーナス遊技で送信する情報を含む制御コマンド等を、スタートレバー 25 が操作される前や、スタートレバー 25 が操作されたことを契機として、またはその他を契機として送信するようにしてもよい。

40

【0177】

このように、スタートレバー 25 の操作が有効に受け付けられると、制御コマンド送信手段 151 から後述する副制御手段 200（より詳細にはサブメイン制御手段 200A）に、スロットマシン 1 における指示番号コマンドや演出グループ番号コマンドに相当する各種の制御コマンド（総称して「レバー操作受付時コマンド」とも称する）が送信される

50

。このレバー操作受付時コマンドを受信することにより副制御手段２００は、スタートレバー２５の操作が有効に受け付けられたこと（スタートレバー２５が有効に操作されたこと）を識別することができる。

【０１７８】

また、制御コマンド送信手段１５１は、最小遊技時間の経過が確認されたことを契機として、全リールが回転開始するよりも前に、全リールが回転開始することを示す情報を含む制御コマンド（「全回胴回転開始コマンド」とも称する）を送信する。さらに、第一停止操作（最初にリールを停止させるためのストップスイッチの操作）を受け付けたことを契機として、第一停止操作を受け付けたことを示す情報を含む制御コマンド（「第一停止受付コマンド」とも称する）を送信するとともに、第一回胴停止（第一停止操作に対応するリールの停止）を契機として、第一回胴停止の情報を含む制御コマンド（「第一停止コマンド」とも称する）を送信する。同様に、第二停止操作（次にリールを停止させるためのストップスイッチの操作）を受け付けたことを契機として、第二停止操作を受け付けたことを示す情報を含む制御コマンド（「第二停止受付コマンド」とも称する）を送信するとともに、第二回胴停止（第二停止操作に対応するリールの停止）を契機として、第二回胴停止の情報を含む制御コマンド（「第二停止コマンド」とも称する）を送信する。同じく、第三停止操作（最後にリールを停止させるためのストップスイッチの操作）を受け付けたことを契機として、第三停止操作を受け付けたことを示す情報を含む制御コマンド（「第三停止受付コマンド」とも称する）を送信するとともに、第三回胴停止（第三停止操作に対応するリールの停止）を契機として、第三回胴停止の情報を含む制御コマンド（「第三停止コマンド」とも称する）を送信する。

【０１７９】

このように、各ストップスイッチが有効に停止操作を受け付けてオフ状態からオン状態に切り替わると、その度に制御コマンド送信手段１５１から後述する副制御手段２００（より詳細にはサブメイン制御手段２００Ａ）に、停止操作を受け付けたことを示す情報を含む制御コマンド（第一、第二及び第三停止受付コマンド）が送信される。そして、副制御手段２００は、これらの停止受付コマンドを受信することにより、各ストップスイッチが有効に停止操作（第一、第二及び第三停止操作）を受け付けたことを識別することができる。

【０１８０】

また、各ストップスイッチが有効に停止操作を受け付けた後、停止操作が解除されて各ストップスイッチがオン状態からオフ状態に切り替わると、その度に制御コマンド送信手段１５１は、受け付けた停止操作が解除されたことを示す情報を含む制御コマンド（停止操作解除コマンド）を送信する。具体的には、第一停止操作が解除されたことを示す情報を含む制御コマンド（「第一停止操作解除コマンド」と称する）、第二停止操作が解除されたことを示す情報を含む制御コマンド（「第二停止操作解除コマンド」と称する）、および第三停止操作が解除されたことを示す情報を含む制御コマンド（「第三停止操作解除コマンド」と称する）が送信される。これらの停止操作解除コマンドを受信することにより副制御手段２００は、各ストップスイッチが有効に受け付けた停止操作が解除されたこと（ストップスイッチから遊技者の手が離れたこと）を識別することができる。なお、第一、第二停止操作解除コマンドは送信されず、第三停止操作解除コマンドのみが送信されるようにしてもよい。

【０１８１】

さらに制御コマンド送信手段１５１は、停止図柄判定をする前に、全回胴停止の情報を含む制御コマンド（「全停止コマンド」とも称する）、停止図柄判定した後に、遊技メダルの払出数の情報を含む制御コマンド（「払出数コマンド」とも称する）を送信する。また、全回胴停止後の所定のタイミングで、入賞判定結果の情報を含む制御コマンド（「役決定結果コマンド」とも称する）を送信する。主制御手段１００と副制御手段２００（サブメイン制御手段２００Ａ）との間の通信は、前者から後者への一方向のみ可能となっている。

【0182】

外端信号送信手段152は、所定の遊技状態となったときに、データカウンタやホールコンピュータ等の外部機器に対し外端信号を送信するように構成されている。本実施形態では、有利区間の遊技モード3に滞在中で、入賞-A1~A12条件装置または入賞-B1~B12条件装置に対応付けられた図柄組合せが揃えられる状態になったときに、15枚の遊技メダルが払い出されることが2回（連続で）起きるという状況が発生したときに、外端信号を出力するようにしている。そのような状況は、BB内部中のときであっても、BB内部中ではないとき（BB非内部中）であっても発生し得る。仮に、BB内部中においてこのような状況が生じた場合のみ外端信号を出力するよう構成すると、外端信号が出力されたことによって、BB内部中であることが判別可能となる。これに対し、本実施形態では、BB内部中であってもBB非内部中であっても、上述の状況が発生した場合は、外端信号を出力するようにしている。そのため、外端信号が出力されても、そのことによって、BB内部中であるかどうかを確実に判別することは困難となっている。ただし、BB非内部中において15枚の遊技メダルが払い出される可能性は、BB内部中と比較してかなり低くなっている。したがって、外端信号が出力された場合、それがBB内部中において出力された可能性は高くなる。そのため、外端信号が出力された回数を外部機器等により遊技者が確認し、その回数を遊技者が、BB内部中に移行した回数と判断したとしても、その判断が実情と大きく乖離することはない（外端信号をBB内部中となったことを示す信号と捉えた場合の信頼性を確保することができる）。

10

【0183】

(2) 副制御手段200の機能ブロック

副制御手段200は、主にランプ演出、画像演出及び音声演出の管理（指示）を行うサブメイン制御手段（「第1副制御手段」とも称する）200Aと、主に画像演出及び音声演出を制御（実行）するサブサブ制御手段（「第2副制御手段」とも称する）200Bとを備えて構成される。

20

【0184】

(2-1) サブメイン制御手段200Aを構成する各手段

サブメイン制御手段200Aは、大別すると、演出管理手段210とサブメイン通信制御手段230とを備えている。演出管理手段210は、ゲーム演出管理手段211、報知演出管理手段212及びランプ演出制御手段213を備えており、サブメイン通信制御手段230は、制御コマンド受信手段231、演出コマンド送信手段232及び状態コマンド受信手段233を備えている。なお、サブメイン制御手段200Aにおける上述の各手段は、図2に示したサブメイン制御基板70A上に配されたサブメインCPU71、ROM72、RAM73、電子回路等のハードウェア及びROM72に格納された制御プログラム等のソフトウェアにより構成されるものを機能的に表したものである。

30

【0185】

(演出管理手段210を構成する各手段)

ゲーム演出管理手段211は、主に遊技の興趣向上や遊技性を高める目的で、サブサブ制御手段200Bにより実行される画像や音声による演出（「ゲーム演出」とも称する）の実行時期等を、主制御手段100からの制御コマンドに基づいて管理するように構成されている。ゲーム演出としては、例えば、連続演出や単発演出、アシスト演出等がある。

40

【0186】

連続演出とは、複数の遊技期間に亘って連続する演出であり、主に画像表示装置11を用いて、一続きの物語となるような画像を複数の遊技期間に亘って表示するものや、所定の遊技モード（例えば、遊技モード5）に滞在中であることを象徴するような演出画像等を表示するものなどが挙げられる。なお、連続演出や次述する単発演出を行う際に、演出ランプ12、13a、13b、14a、14bや飾りランプ32a、32bを用いた演出を行ったり、スピーカ15a、15b、44a、44bを用いた演出を組み合わせを行ったりしてもよい。

【0187】

50

単発演出とは、遊技の進行過程において特定の状況が生じた場合等に単発的に実行される演出である。例えば、各リールの回転時に、遊技役の当選期待度を暗示するような画像を、画像表示装置 11 により表示する演出などが挙げられる。また、主制御手段 100 において A T ゲーム数（ベル回数）が加算されたことを契機として、加算された A T ゲーム数の値（例えば「+10」等の文字）を、画像表示装置 11 の表示画面 11 a 上に表示する演出も単発演出の例として挙げられる。

【0188】

アシスト演出は、遊技者を支援するための演出で、本実施形態では、主に、主制御手段 100 からのナビ番号コマンドにより伝達されるナビ番号の情報に応じて、押しナビ演出が行われる。この押しナビ演出（サブ側押しナビ）は、画像表示装置 11 をサブ側押し順表示器として利用して、遊技者に対し、ナビ番号に応じた押し順（正解押し順）を表示画面 11 a 上に表示する単発の演出である。本実施形態では、上述の R P ナビに対応する R P ナビ演出（サブ側 R P ナビ）と、入賞ナビに対応する入賞ナビ演出（サブ側入賞ナビ）と、目押しナビに対応する目押しナビ演出（サブ側目押しナビ）を実行するようになって

10

【0189】

押し順を報知する押しナビ演出（R P ナビ演出、入賞ナビ演出）の具体的態様としては、対応する押し順を示す数字を表示する態様（例えば、「左第一」の押し順の場合は、表示画面 11 a の左下部に「1」を表示し、「中左右」の押し順の場合は、表示画面 11 a の下部に押し順を示す数字を左側から「2」、「1」、「3」の順番で並べて報知する態様）が例として挙げられる。第一押し順から第三押し順までを表示する場合には、表示した第一押し順に従って遊技者が 1 番目のストップスイッチを操作した時点で第一押し順の表示を消し、表示した第二押し順に従って遊技者が 2 番目のストップスイッチを操作した時点で第二押し順の表示を消し、表示した第三押し順に従って遊技者が 3 番目のストップスイッチを操作した時点で第三押し順の表示を消すようにしてもよい。

20

【0190】

また、表示した押し順とは異なる順番で遊技者がストップスイッチを操作した場合には、押しナビ演出を直ちに終了するようにしてもよい。さらに、押し順を表示する際には、「なか」という音声、「ひだり」という音声、及び「みぎ」という音声を、次に行うべき操作と対応付けてスピーカ 15 a, 15 b 等から出力するようにしてもよい。さらに、演出ランプ 13 a を「左」、演出ランプ 12 を「中」、演出ランプ 13 b を「右」に対応させて、次に行うべき操作と対応付けて発光または点滅させるようにしてもよい。また、サブ側押しナビを行うための表示器を備えるようにしてもよい。例えば、表示窓 W の下に、7 セグメントランプを横に 3 個並べて構成される表示器を設け、「右中左」の押し順の場合は、左側、中央、右側の各 7 セグメントランプに「3」、「2」、「1」の数字をそれぞれ表示することが挙げられる。

30

【0191】

報知演出管理手段 212 は、主に遊技に関する情報を遊技者に報知する目的で、サブサブ制御手段 200 B により実行される画像や音声による演出（以下「報知演出」と称する）の実行時期等を、主制御手段 100 からの制御コマンドに基づいて管理するように構成されている。報知演出としては、例えば、エラーが発生したことを「エラー発生」というような文字情報で報知するエラー報知演出や、電源断復帰時に画像が準備中であることを「画像準備中」というような文字情報で報知する演出等が挙げられる。また、遊技者が過度に遊技に没頭すること（のめり込み）を防止するために、遊技者の注意を喚起させるための文字情報を含む画像（「注意喚起画像」とも称する）を表示する演出も報知演出の例として挙げられる。

40

【0192】

ランプ演出制御手段 213 は、演出ランプ 12, 13 a, 13 b, 14 a, 14 b、飾りランプ 32 a, 32 b、バックランプ 38 a ~ 38 d を用いた各種の照明演出を制御するように構成されている。また、後述の示唆演出も行うように構成されている。

50

【0193】

(サブメイン通信制御手段230を構成する各手段)

制御コマンド受信手段231は、主制御手段100からの制御コマンドを受信し、RAM73等の所定の記憶領域(例えば、受信した制御コマンド用のコマンドバッファ)に記憶するように構成されている。

【0194】

演出コマンド送信手段232は、主制御手段100からの制御コマンドに基づき、演出に関する各種の情報を含む演出コマンド(例えば、画像情報を含む演出コマンド等)をサブサブ制御手段200Bに送信するように構成されている。

【0195】

状態コマンド受信手段233は、サブサブ制御手段200Bからの状態コマンド(例えば、演出コマンドの受信エラーが発生したという情報を含む状態コマンド等)を受信し、RAM73等の所定の記憶領域(例えば、受信した状態コマンド用のコマンドバッファ)に記憶するように構成されている。

【0196】

(2-2) サブサブ制御手段200Bを構成する各手段

以上のように構成されたサブメイン制御手段200Aに対し、サブサブ制御手段200Bは、大別すると、演出実行制御手段250とサブサブ通信制御手段270とを備えている。演出実行制御手段250は、ゲーム演出実行制御手段251と報知演出実行制御手段252を備えており、サブサブ通信制御手段270は、演出コマンド受信手段271と状態コマンド送信手段272を備えている。なお、サブサブ制御手段200Bにおける上述の各手段は、図2に示すサブサブ制御基板70B上に配されたサブサブCPU75、ROM76、RAM77、電子回路等のハードウェア及びROM76に格納された制御プログラム等のソフトウェアにより構成されるものを機能的に表したものである。

【0197】

(演出実行制御手段250を構成する各手段)

ゲーム演出実行制御手段251は、サブメイン制御手段200Aからの演出コマンドに基づいて画像表示装置11やスピーカ15a, 15b等を制御し、上述のゲーム演出を実行するように構成されている。

【0198】

報知演出実行制御手段252は、サブメイン制御手段200Aからの演出コマンドに基づいて画像表示装置11やスピーカ15a, 15b等を制御し、上述の報知演出を実行するように構成されている。

【0199】

(サブサブ通信制御手段270を構成する各手段)

演出コマンド受信手段271は、サブメイン制御手段200Aからの演出コマンドを受信し、RAM77等の所定の記憶領域(例えば、受信した演出コマンド用のコマンドバッファ)に記憶するように構成されている。

【0200】

状態コマンド送信手段272は、上述の状態コマンドをサブメイン制御手段200Aに送信するように構成されている。

【0201】

上述した制御コマンド送信手段151からの制御コマンドの送信、演出コマンド送信手段232からの演出コマンドの送信、及び状態コマンド送信手段272からの状態コマンドの送信は、いずれもシリアル通信方式により行われる(パラレル通信方式で行うようにしてもよい)。また、各送信手段151, 232, 272は、それぞれ同様の構成を有しており、送信するコマンドを一時記憶する記憶領域としてのコマンドバッファ(「CB」とも称する)、送信するコマンドの書込みや読出し等の処理を行うコマンド処理部、及び、シリアル通信によりコマンドを送信するコマンド送信部を備えて構成される。

【0202】

C Bは、各々のアドレスによって区別される複数の記憶領域を有し、各々の記憶領域に1バイトのコマンドデータを記憶できるように構成されている。コマンド処理部は、送信するコマンドデータを生成し、それをC Bの書込ポインタが示すアドレス領域に書き込むとともに、C Bの読込ポインタが示すアドレス領域から以前に書き込まれたコマンドデータを読み出し、それをコマンド送信部のT D R（送信用データレジスタ）に書き込むように構成されている。コマンド送信部は、T D Rに書き込まれたコマンドデータをT S R（送信シフトレジスタ）に移し、そこでシリアル変換して送信するように構成されている。

【0203】

なお、パラレル通信方式で行う場合は、C Bの読込ポインタが示すアドレス領域から、以前に書き込まれたコマンドデータを読み出し、そのコマンドデータを所定の出力ポート（副制御手段に送信するための出力ポート）に書き込むことで送信するように構成される。本実施形態における1つのコマンドは、通常、2バイト構成である（チェックサムは1バイト構成）。また、通信方式は調歩同期式（非同期式）であり、1ビットのストップビット、1ビットのパリティビット（偶数パリティ）を有している（通信方式やコマンド構成は適宜変更可）。

【0204】

《主要な制御処理》

以下、スロットマシン1の主制御手段100において行われる制御処理のうち、特に、設定変更処理と遊技進行制御処理とタイマ割込処理について、図30～図58を追加参照して説明する。なお、以下の説明で使用するカウンタやフラグ等の変数については、図12の変数一覧表に簡単な説明を記載している。

【0205】

＜設定変更処理＞

まず、図30（A）を参照して、設定変更装置処理の基本的な流れについて説明する。設定変更装置処理は、設定変更が行われる際に実行するものであり、指示機能に係る性能に影響を及ぼす全ての記憶領域（RAM63内において有利区間に関する情報を記憶するアドレス）に「0」を保存する処理を行う（ステップK1）。

【0206】

＜遊技進行制御処理＞

次に、図30（B）～図57を参照して、遊技進行制御処理の基本的な流れについて説明する。遊技進行制御処理は、遊技中に繰り返し実行される処理であり、図30（B）に示すように、まず、遊技開始時待機処理を行う（ステップS1）。この遊技開始時待機処理では、図30（C）に示すように、全停時ウェイト番号が0であるか否かを判定する（ステップS11）。ここで、全停時ウェイト番号が0でない場合は、全停時ウェイト番号に対応した待機時間だけ待機して（ステップS12）、ステップS13に進み、全停時ウェイト番号が0である場合は、そのままステップS13に進む。そして、ステップS13において全停時ウェイト番号に0を保存し、遊技開始時待機処理を終了してリターンする。

【0207】

遊技開始時待機処理の終了後、図30（B）のステップS2に進む。ここでは、スタートレバー25の操作が受け付けられるまでその状態で待機し、受け付けられると内部抽せん開始処理を行う（ステップS3）。この内部抽せん開始処理では、図31（A）に示すように、内部抽せんを行う（ステップS21）。この内部抽せんでは、ボーナス条件装置番号及び入賞再遊技条件装置番号を決定する。内部抽せんの実行後、グループ番号セット処理に進む。

【0208】

グループ番号セット処理では、図31（B）に示すように、演出グループA番号にボーナス条件装置番号に応じた値（図21（A）を参照）を保存し（ステップS31）、演出グループB番号に入賞再遊技条件装置番号に応じた値（図21（B）を参照）を保存する（ステップS32）。次いで、条件装置グループA番号に演出グループA番号及び演出グループB番号に応じた値（図22を参照、以下同様）を保存し（ステップS33）、条件

10

20

30

40

50

装置グループD番号に演出グループA番号及び演出グループB番号に応じた値を保存し（ステップS34）、条件装置グループG番号に演出グループA番号及び演出グループB番号に応じた値を保存する（ステップS35）。

【0209】

同様に、条件装置グループB番号に演出グループA番号及び演出グループB番号に応じた値を保存し（ステップS36）、条件装置グループC番号に演出グループA番号及び演出グループB番号に応じた値を保存し（ステップS37）、条件装置グループE番号に演出グループA番号及び演出グループB番号に応じた値を保存する（ステップS38）。さらに、条件装置グループI番号に演出グループA番号及び演出グループB番号に応じた値を保存し（ステップS39）、条件装置グループF番号に演出グループA番号及び演出グループB番号に応じた値を保存し（ステップS40）、条件装置グループH番号に演出グループA番号及び演出グループB番号に応じた値を保存する（ステップS41）。そして、条件装置グループJ番号に演出グループA番号及び演出グループB番号に応じた値を保存し（ステップS42）、区間種別番号管理レバー処理に進む。

【0210】

区間種別番号管理レバー処理では、図32に示すように、まず、区間種別番号が0（通常区間）であるか否かを判定する（ステップS51）。ここで、区間種別番号が0である場合は、ステップS52に進み、BB未作動か否かを判定する。ここで、BB未作動の場合は、BB内部中であるか否かを判定し（ステップS53）、BB内部中でない場合は、そのままステップS55に進み、BB内部中である場合は、条件装置グループA番号が1であるか否かを判定し（ステップS54）、条件装置グループA番号が1である場合はステップS51に進む。一方、上記ステップS52の判定でBB作動中の場合と、上記ステップS54の判定において条件装置グループA番号が1でない場合はステップS51には進まず、後述の待機演出処理に進む。

【0211】

ステップS51では、有利区間移行処理を行う。この有利区間移行処理では、図34（A）に示すように、条件装置グループA番号が0であるか否かを判定し（ステップS71）、0である場合はそのまま有利区間移行処理を終了してリターンする。一方、条件装置グループA番号が0でない場合は、有利区間抽せんを行い（ステップS72）、区間種別番号に抽せん結果を保存する（ステップS73）。次に、区間種別番号が0であるか否かを判定し（ステップS74）、0である場合はそのまま有利区間移行処理を終了してリターンする。一方、区間種別番号が0でない場合は、チャンスモード1抽せんを行い（ステップS75）、チャンスモード番号に抽せん結果を保存する（ステップS76）。さらに、セブンテーブル1抽せんを行い（ステップS77）、セブンテーブル番号に抽せん結果を保存する（ステップS78）。

【0212】

次いで、チャンスモード番号が4であるか否かを判定する（ステップS79）。ここで、チャンスモード番号が4でない場合は、ステップS83に進み、チャンスゲーム数抽せん処理を行う。このチャンスゲーム数抽せん処理では、図34（B）に示すように、チャンスゲーム数抽せんを行い（ステップS91）、チャンスゲーム数カウンタに抽せん結果を保存して（ステップS92）リターンする。チャンスゲーム数抽せん処理からのリターンで、図34（A）のステップS84に進み、チャンス周期抽せんを行う。そして、チャンス周期カウンタに抽せん結果を保存し、有利区間移行処理を終了してリターンする。

【0213】

一方、上記ステップS79の判定で、チャンスモード番号が4である場合は、ステップS80に進み、AT当せん時処理を行う。このAT当せん時処理では、図35に示すように、まず、AT当せんフラグに1を保存する（ステップS101）。次に、ATモード抽せんを行って抽せん結果をATモード番号に保存し（ステップS102）、さらに、セブン1抽せんを行って抽せん結果をセブン番号に保存する（ステップS103）。次いで、セブン番号補正処理を行う（ステップS104）。

【0214】

このセブン番号補正処理では、図36(A)に示すように、まず、補正カウンタ処理を行う(ステップS121)。この補正カウンタ処理では、図36(B)に示すように、補正カウンタデータ(金セブンカウンタの値とセブンカウンタの値を合算するカウンタ)に0をセットし(ステップS131)、セブン番号が2であるか否かを判定する(ステップS132)。ここで、セブン番号が2である場合は、補正カウンタデータに金セブンカウンタの値をセットし(ステップS133)、さらに補正カウンタデータに1を加算し(ステップS134)、ステップS135に進む。一方、上記ステップS132の判定で、セブン番号が2でない場合は、そこから直接ステップS135に進む。このステップS135では、補正カウンタデータにセブンカウンタの値を加算してステップS136に進む。ステップS136では、補正カウンタデータに、累積カウンタと補正カウンタデータとベル回数カウンタの各値に基づき算出される値を保存し、補正カウンタ処理からリターンする。

10

【0215】

補正カウンタ処理からのリターンで、図36(A)のステップS122に進み、補正カウンタの値が1901以上であるか否かを判定する。ここで、補正カウンタの値が1901以上の場合は、セブン番号に1を保存してから(ステップS123)、セブン番号補正処理を終了してリターンし、補正カウンタの値が1901以上でない場合は、そのままリターンする。後述する到達フラグ処理では、補正カウンタの値が2101以上であるか否かによって処理手順を分岐するようにしている。これに対し本処理では、補正カウンタの値が1901以上であるか否かによってセブン番号に1を保存するかどうかを判断しており、分岐判断に用いる補正カウンタの値(「判別値」とも称する)が異なっている。これは、セブン番号に1を保存することで、少なくとも次回1回以上のAT遊技が可能となるため、それに伴い将来獲得できる遊技メダル数が増えることを考慮して、判別値を到達フラグ処理における2101よりも少なく設定したものである。このように、状況に応じて判別値を変えることにより、将来獲得できる遊技メダル数を、必要以上に過剰にカウントすることなく管理することができる。

20

【0216】

セブン番号補正処理からのリターンで、図35のステップS105に進み、セブン番号が1であるか否かを判定する。ここで、セブン番号が1でない場合は、金セブンカウンタに3を保存してから(ステップS106)、ステップS107に進み、セブン番号が1である場合は、直接ステップS107に進む。このステップS107では、到達フラグ処理を行う。

30

【0217】

この到達フラグ処理では、図36(C)に示すように、まず、補正カウンタ処理を行う(ステップS141)。補正カウンタ処理の終了後、補正カウンタが2101以上であるか否かを判定し(ステップS142)、2101以上である場合は、到達フラグに1を保存し(ステップS143)、到達フラグ処理を終了してリターンする。一方、補正カウンタが2101以上でない場合は、メイン遊技状態番号が3であるか否かを判定し(ステップS144)3である場合はそのままリターンし、3でない場合は到達フラグに0を保存してから(ステップS145)、リターンする。

40

【0218】

到達フラグ処理からのリターンで、図35のステップS108に進み、条件装置グループA番号が1であるか否かを判定する。ここで、条件装置グループA番号が1である場合は、そのままAT当せん時処理処理を終了してリターンする。一方、条件装置グループA番号が1でない場合は、EXモード1抽せんを行い(ステップS109)、その抽せん結果をEXモード番号に保存してから(ステップS110)、AT当せん時処理処理を終了してリターンする。

【0219】

AT当せん時処理処理からのリターンで、図34(A)のステップS81に進み、条件

50

装置グループ A 番号が 1 であるか否かを判定する。ここで、条件装置グループ A 番号が 1 でない場合は、そのまま有利区間移行を終了してリターンし、条件装置グループ A 番号が 1 である場合は、A T 突入レバー処理を行う（ステップ S 8 2）。

【0220】

この A T 突入レバー処理では、図 3 7 に示すように、まず、ループ C U ランクセット処理を行う（ステップ S 1 5 1）。ループ C U ランクセット処理では、図 3 8（A）に示すように、セブンセットカウンタを 1 加算し（ステップ S 1 7 1）、ループ番号にセブンテーブル番号とセブンセットカウンタに応じた値を保存し（ステップ S 1 7 2）、C U ランク番号にセブンテーブル番号とセブンセットカウンタに応じた値を保存し（ステップ S 1 7 3）、リターンする。

10

【0221】

ループ C U ランクセット処理からのリターンで、図 3 7 のステップ S 1 5 2 に進み、セブン番号が 1 であるか否かを判定する。ここで、セブン番号が 1 である場合は、ステップ S 1 5 4 に進み、セブンループ抽せん処理を行う。セブンループ抽せん処理では、図 3 8（B）に示すように、セブンループ抽せんを行い（ステップ S 1 8 1）、その抽せん結果をセブンカウンタに保存して（ステップ S 1 8 2）、リターンする。セブンループ抽せん処理からのリターンで、図 3 7 のステップ S 1 5 5 に進み、そこで、到達フラグ処理を実行してステップ S 1 5 6 に進む。一方、上記ステップ S 1 5 3 の判定で、セブンカウンタの値が 0 でない場合は、そこから直接ステップ S 1 5 6 に進む。また、上記ステップ S 1 5 2 の判定で、セブン番号が 1 でない場合は、金セブンカウンタの値を 1 減算し（ステップ S 1 5 8）、金セブンループ抽せん補正処理を行う（ステップ S 1 5 9）。

20

【0222】

この金セブンループ抽せん補正処理では、図 3 8（C）に示すように、到達フラグが 0 であるか否かを判定し、0 でない場合は、そのまま金セブンループ抽せん補正処理を終了してリターンする。一方、到達フラグが 0 である場合は、補正カウンタ処理を行い（ステップ S 1 9 2）、その終了後、補正カウンタの値が 1 9 0 0 よりも小さいか否かを判定する（ステップ S 1 9 3）。ここで、補正カウンタの値が 1 9 0 0 以上の場合は、そのまま金セブンループ抽せん補正処理を終了してリターンする。一方、補正カウンタの値が 1 9 0 0 よりも小さい場合は、金セブンループ抽せんを行い（ステップ S 1 9 4）、その結果が 0 であるか否かを判定する（ステップ S 1 9 5）。ここで、金セブンループ抽せんの結果が 0 である場合は、そのまま金セブンループ抽せん補正処理を終了してリターンする。一方、金セブンループ抽せんの結果が 0 でない場合は、金セブンカウンタに 3 を保存し（ステップ S 1 9 6）、到達フラグ処理を実行してから（ステップ S 1 9 7）、リターンする。

30

【0223】

金セブンループ抽せん補正処理からのリターンで、図 3 7 のステップ S 1 5 6 に進み、上乗せモード抽せんを行い、その結果を上乗せモード番号に保存する（ステップ S 1 5 7）。次いで、補正カウンタ処理を行い（ステップ S 1 6 0）、その終了後にベル回数 1 抽せんを行い（ステップ S 1 6 1）、その結果をベル回数カウンタに保存する（ステップ S 1 6 2）。次に、ベル回数カウンタ補正処理を行う（ステップ S 1 6 3）。

40

【0224】

このベル回数カウンタ補正処理では、図 3 9 に示すように、まず、補正カウンタに、補正カウンタの上限値（2 1 0 0）と現在値との差に基づき算出される許容ベル回数の値（補正カウンタが上限値に達するまでに許容されるベル回数の値）を保存する（ステップ S 2 0 1）。次に、到達フラグが 0 であるか否かを判定し（ステップ S 2 0 2）、0 でない場合は、そのままステップ S 2 0 3 に進み、0 である場合は、補正カウンタの値がベル回数カウンタの値よりも小さいか否かを判定し（ステップ S 2 0 6）、小さい場合は、ステップ S 2 0 3 に進む。ステップ S 2 0 3 では、ベル回数カウンタに 7 を保存し、保存後、ベル回数カウンタ補正処理を終了してリターンする。ベル回数カウンタ補正処理からのリターンで、図 3 7 のステップ S 1 6 4 に進み、そこで到達フラグ処理を実行し、A T 突入

50

時レバー処理を終了してリターンする。A T突入時レバー処理からのリターンで、図34 (A)の有利区間移行処理も終了してリターンし、図32のステップS56に進み、そこでレバー時ウェイト処理を実行する。

【0225】

このレバー時ウェイト処理では、図40に示すように、まず、条件装置グループA番号が1であるか否かを判定する(ステップS211)。ここで、条件装置グループA番号が1である場合は、A T当せんフラグが0であるか否かを判定し(ステップS212)、A T当せんフラグが0である場合は、レバーウェイト番号に2を保存し(ステップS213)、0でない場合は、レバーウェイト番号に1を保存する(ステップS214)。そして、保存後、レバー時ウェイト処理を終了してリターンする。一方、上記ステップS211の判定で、条件装置グループA番号が1でない場合は、ステップS215に進み、メイン遊技状態番号が2より小さいか否かを判定する。ここで、メイン遊技状態番号が2より小さい場合は、そのままステップS217に進み、メイン遊技状態番号が2以上の場合は、メイン遊技状態番号が4であるか否かを判定し(ステップS230)、4である場合はステップS217に進む。一方、メイン遊技状態番号が4でない場合は、そのままレバー時ウェイト処理を終了してリターンする。

10

【0226】

ステップS217では、A T当せんフラグが0であるか否かを判定し、0である場合は、そのままレバー時ウェイト処理を終了してリターンする。一方、A T当せんフラグが0でない場合は、演出レバーウェイト抽せんを行う(ステップS218)。そして、その結果が0であるか否かを判定し(ステップS219)、0である場合は、そのままレバー時ウェイト処理を終了してリターンする。一方、演出レバーウェイト抽せんの結果が0でない場合は、ステップS213に進んでレバーウェイト番号に2を保存し、保存後、レバー時ウェイト処理を終了してリターンする。レバー時ウェイト処理からのリターンで、図32の区間種別番号管理レバー処理に戻り、後述の待機演出処理に進む。

20

【0227】

一方、図32のステップS51の判定で、区間種別番号が0でない場合は、レバー全停フラグに0を保存し(ステップS57)、条件装置グループA番号が1であるか否かを判定する(ステップS58)。ここで、条件装置グループA番号が1である場合は、1種B B当せん当該フラグに1を保存し(ステップS59)、1でない場合は、1種B B当せん当該フラグに0を保存する(ステップS60)。そして、保存後、入賞再遊技条件装置番号が13~36のいずれかであるか否かを判定する(ステップS61)。ここで、入賞再遊技条件装置番号が13~36のいずれかである場合は、指示番号に入賞再遊技条件装置番号に応じた値を保存してから(ステップS62)、図33のステップS63に進み、入賞再遊技条件装置番号が13~36のいずれかでない場合は、直接ステップS63に進む。

30

【0228】

ステップS63では、メイン遊技状態番号を判別し、メイン遊技状態番号に応じて、メイン遊技状態番号が1の場合はメイン遊技状態番号1レバー処理を行い(ステップS64)、メイン遊技状態番号が2の場合はメイン遊技状態番号2, 5レバー処理を行う(ステップS65)。また、メイン遊技状態番号が3の場合はメイン遊技状態番号3レバー処理を行い(ステップS66)、メイン遊技状態番号が4の場合はメイン遊技状態番号4レバー処理を行い(ステップS67)、メイン遊技状態番号が5の場合はメイン遊技状態番号2, 5レバー処理を行う(ステップS68)。そして、各々のレバー処理の実行後、図32のステップS56に進む。一方、メイン遊技状態番号がその他の番号の場合は、特に処理は行わず、そのままステップS56に進む。

40

【0229】

メイン遊技状態番号1レバー処理では、図41(A)に示すように、チャンスモード2抽せんを行い(ステップS241)、次に、チャンスモード番号判定処理を行う(ステップS2421)。このチャンスモード番号判定処理では、図41(B)に示すように、チャンスモード2抽せん又はチャンスモード3抽せんの抽せん結果が0であるか否かを判定

50

する（ステップS 2 5 1）。ここで、抽せん結果が0である場合は、そのままチャンスモード番号判定処理を終了してリターンし、抽せん結果が0でない場合は、チャンスモード番号に抽せん結果を保存してから（ステップS 2 5 2）、リターンする。

【0 2 3 0】

チャンスモード番号判定処理からのリターンで、図4 1（A）のステップS 2 4 3に進み、チャンスモード番号が4であるか否かを判定する。ここで、チャンスモード番号が4でない場合は、ステップS 2 4 7に進み、1種BB当せん当該フラグが0であるか否かを判定し、0である場合は、そのままメイン遊技状態番号1レバー処理を終了してリターンし、0でない場合は、チャンスゲーム数抽せん処理を行い、その終了後、メイン遊技状態番号1レバー処理を終了してリターンする。一方、上記ステップS 2 4 2の判定で、チャンスモード番号が4である場合は、ステップS 2 4 4に進み、AT当せん時処理を行う。その終了後、1種BB当せん当該フラグが0であるか否かを判定し（ステップS 2 4 5）、0である場合はそのままメイン遊技状態番号1レバー処理を終了してリターンし、0でない場合は、AT突入時レバー処理を行い、その後、リターンする。

【0 2 3 1】

メイン遊技状態番号2，5レバー処理では、図4 1（C）に示すように、まず、AT当選後レバー処理を行う（ステップS 2 6 1）。このAT当選後レバー処理では、図4 2に示すように、まず、到達フラグが0であるか否かを判定する（ステップS 2 7 1）。ここで、到達フラグが0でない場合は、そのままAT当選後レバー処理を終了してリターンし、到達フラグが0である場合は、ステップS 2 7 2に進み、EXモード番号が1であるか否かを判定する。ここで、EXモード番号が1である場合は、EXモード2抽せんを行い（ステップS 2 7 3）、その抽せん結果が2であるか否かを判定する（ステップS 2 7 4）。ここで、抽せん結果が2である場合は、EXモード番号に2を保存してから（ステップS 2 7 5）、ステップS 2 7 6に進む。一方、上記ステップS 2 7 2の判定で、EXモード番号が1でない場合は、そこから直接ステップS 2 7 6に進み、上記ステップS 2 7 4の判定で、EXモード2抽せんの結果が2でない場合は、そこから直接ステップS 2 7 6に進む。

【0 2 3 2】

ステップS 2 7 6では、セブンテーブル番号が13より小さいか否かを判定する。ここで、セブンテーブル番号が13より小さい場合は、抽せん済みフラグが0であるか否かを判定し（ステップS 2 7 7）、0である場合は、さらに条件装置グループG番号が0であるか否かを判定し（ステップS 2 7 8）、条件装置グループG番号が0でない場合は、ステップS 2 7 9に進む。ステップS 2 7 9では、セブンテーブル2抽せんを行い、その抽せん結果が0であるか否かを判定する（ステップS 2 8 0）。ここで、セブンテーブル2抽せんの結果が0である場合は、そのままステップS 2 8 2に進み、セブンテーブル2抽せんの結果が0でない場合は、セブンテーブル番号に抽せん結果を保存してから（ステップS 2 8 1）、ステップS 2 8 2に進む。ステップS 2 8 2では、抽せん済みフラグに1を保存し、ステップS 2 8 3に進む。一方、上記ステップS 2 7 6の判定でセブンテーブル番号が13以上の場合、上記ステップS 2 7 7の判定で抽せん済みフラグが0でない場合、あるいは上記ステップS 2 7 8の判定で条件装置グループG番号が0である場合は、それぞれ、そこからステップS 2 8 3に進む。

【0 2 3 3】

ステップS 2 8 3では、セブン番号が1であるか否かを判定する。ここで、セブン番号が1である場合は、セブン2抽せんを行い（ステップS 2 8 4）、抽せん結果が2であるか否かを判定する（ステップS 2 8 5）。ここで、セブン2抽せんの結果が2である場合は、セブン番号に抽せん結果を保存し（ステップS 2 8 6）、セブン番号補正処理を行う（ステップS 2 8 7）。セブン番号補正処理の実行後、セブン番号が2であるか否かを判定し（ステップS 2 8 8）、2である場合は、金セブンカウンタに3を保存し（ステップS 2 8 9）、ステップS 2 9 0に進む。一方、上記ステップS 2 8 3の判定でセブン番号が1でない場合、上記ステップS 2 8 5の判定でセブン2抽せんの結果が2でない場合、

あるいは上記ステップ S 2 8 9 の判定でセブン番号が 2 でない場合は、それぞれ、そこからステップ S 2 9 1 に進む。ステップ S 2 9 1 では、セブンストック 1 抽せんを行い、その抽せん結果をセブンカウンタに加算してから、ステップ S 2 9 0 に進む。このステップ S 2 9 0 では、到達フラグ処理を行い、その後、A T 当選後レバー処理を終了してリターンする。

【 0 2 3 4 】

A T 当選後レバー処理からのリターンで、図 4 1 (C) のステップ S 2 6 2 に進み、1 種 B B 当せん当該フラグが 0 であるか否かを判定する。ここで、1 種 B B 当せん当該フラグが 0 である場合はそのままメイン遊技状態番号 2 , 5 レバー処理を終了してリターンし、0 でない場合は、A T 突入時レバー処理を行い、その後、遊技状態番号 2 , 5 レバー処理を終了してリターンする。

10

【 0 2 3 5 】

メイン遊技状態番号 3 レバー処理では、図 4 3 (A) に示すように、まず、指示番号が 0 であるか否かを判定する (ステップ S 3 0 1) 。ここで、指示番号が 0 でない場合は、ベル回数カウンタの値を 1 減算してから (ステップ S 3 0 2) 、ステップ S 3 0 3 に進み、指示番号が 0 である場合は、直接ステップ S 3 0 3 に進む。ステップ S 3 0 3 では、到達フラグが 0 であるか否かを判定する。ここで、到達フラグが 0 でない場合は、そのままメイン遊技状態番号 3 レバー処理を終了してリターンし、到達フラグが 0 である場合は、セブンストック 2 抽せんを行い (ステップ S 3 0 4) 、その抽せん結果をセブンカウンタに加算する (ステップ S 3 0 6) 。次いで、到達フラグ処理を行い (ステップ S 3 0 6) 、到達フラグが 0 であるか否かを判定する (ステップ S 3 0 7) 。ここで、到達フラグが 0 でない場合は、そのままメイン遊技状態番号 3 レバー処理を終了してリターンし、到達フラグが 0 である場合は、金セブンカウンタの値が 1 又は 2 であるか否かを判定する (ステップ S 3 0 8) 。ここで、金セブンカウンタの値が 1 又は 2 でない場合は、そのままメイン遊技状態番号 3 レバー処理を終了してリターンし、金セブンカウンタの値が 1 又は 2 である場合は、金セブンループ書換抽せん補正処理に進む。

20

【 0 2 3 6 】

金セブンループ書換抽せん補正処理では、図 4 3 (B) に示すように、まず、補正カウンタ処理を行い (ステップ S 3 1 1) 、その後、補正カウンタの値が 1 9 0 0 より小さいか否かを判定する (ステップ S 3 1 2) 。ここで、補正カウンタの値が 1 9 0 0 以上の場合は、そのまま金セブンループ書換抽せん補正処理を終了してリターンし、補正カウンタの値が 1 9 0 0 より小さい場合は、金セブンループ書換抽せんを行い (ステップ S 3 1 3) 、その抽せん結果が 0 であるか否かを判定する (ステップ S 3 1 4) 。ここで、金セブンループ書換抽せんの結果が 0 である場合は、そのまま金セブンループ書換抽せん補正処理を終了してリターンし、0 でない場合は、金セブンカウンタに 3 を保存する (ステップ S 3 1 6) 。そして、到達フラグ処理を行い (ステップ S 3 1 6) 、その後、金セブンループ書換抽せん補正処理を終了してリターンする。金セブンループ書換抽せん補正処理からのリターンで、図 4 3 (A) のメイン遊技状態番号 3 レバー処理も終了してリターンする。

30

【 0 2 3 7 】

メイン遊技状態番号 4 レバー処理では、図 4 4 (A) に示すように、引き戻し 1 抽せんを行い、その抽せん結果が 0 であるか否かを判定する (ステップ S 3 2 1) 。ここで、引き戻し 1 抽せんの結果が 0 でない場合は、A T 当せん時処理を行い (ステップ S 3 2 3) 、その後、1 種 B B 当せん当該フラグが 0 であるか否かを判定する (ステップ S 3 2 4) 。ここで、1 種 B B 当せん当該フラグが 0 である場合は、そのままメイン遊技状態番号 4 レバー処理を終了してリターンし、1 種 B B 当せん当該フラグが 0 でない場合は、A T 突入時レバー処理を行ってから (ステップ S 3 2 5) 、そのままメイン遊技状態番号 4 レバー処理を終了してリターンする。一方、上記ステップ S 3 2 2 の判定で、引き戻し 1 抽せんの結果が 0 である場合は、ステップ S 3 2 6 に進み、1 種 B B 当せん当該フラグが 0 であるか否かを判定する。ここで、1 種 B B 当せん当該フラグが 0 である場合は、そのまま

40

50

メイン遊技状態番号4レバー処理を終了してリターンし、1種BB当せん当該フラグが0でない場合は、AT周期優遇ゲーム数抽せん処理に進む。このAT周期優遇ゲーム数抽せん処理では、図44(B)に示すように、AT周期優遇ゲーム数抽せんを行い(ステップS331)、その抽せん結果をAT周期優遇ゲーム数カウンタに保存し(ステップS332)、AT周期優遇ゲーム数抽せん処理を終了してリターンする。このAT周期優遇ゲーム数抽せん処理からのリターンで、図44(A)のメイン遊技状態番号4レバー処理も終了してリターンする。

【0238】

次に、図32の区間種別番号管理レバー処理の後に行われる待機演出処理について説明する。この待機演出処理では、図45に示すように、まず、区間種別番号が0であるか否かを判定する(ステップS341)。ここで、区間種別番号が0でない場合は、メイン遊技状態番号が3であるか否かを判定し(ステップS342)、メイン遊技状態番号が3である場合は、さらにセブンセットカウンタの値が1であるか否かを判定する(ステップS344)。ここで、セブンセットカウンタの値が1である場合は、セブnteーブル番号が15より小さいか否かを判定し(ステップS344)、15より小さい場合はステップS345に進み、15以上の場合はステップS347に進む。ステップS347では、入賞再遊技条件装置番号が1~12又は37~39のいずれかであるか否かを判定し、そのいずれかではないと判定した場合はステップS345に進み、そのいずれかであると判定した場合は、待機演出処理を終了してリターンする。一方、上記ステップS341の判定で区間種別番号が0である場合と、上記ステップS342の判定でメイン遊技状態番号が3でない場合は、それぞれ直接ステップS345に進む。

【0239】

ステップS345では、レバーウェイト番号が0であるか否かを判定する。ここで、レバーウェイト番号が0である場合は、次にステップS345に進み、レバーウェイト番号が0でない場合は、レバーウェイト番号に対応した時間待機し、レバーウェイト番号に0を保存してから(ステップS349)、ステップS346に進む。ステップS346では、待機演出番号が0であるか否かを判定する。ここで、待機演出番号が0である場合は、待機演出処理を終了してリターンする。一方、待機演出番号が0でない場合は、待機演出を実行してから(ステップS349)、待機演出処理を終了してリターンする。

【0240】

待機演出処理を終了からのリターンで、図32の区間種別番号管理レバー処理も終了し、それにより図31(A)の内部抽せん開始処理も終了し、図30(B)のステップS4に進む。このステップS4では、全回胴が停止したか否かを継続して判定し、全回胴が停止した場合は、遊技メダルの払い出し(入賞役が成立した場合のみ)を行い(ステップS5)、さらに、遊技メダルの払出数に応じて、AT中の遊技メダル獲得数等を表示する表示器(図示略)における表示数を更新するなどの処理を行うカウント管理を行う(ステップS6)。その後、区間種別番号管理遊技終了処理を行う(ステップS8)。

【0241】

この区間種別番号管理遊技終了処理では、図46に示すように、まず、区間種別番号が0であるか否かを判定する(ステップS361)。ここで、区間種別番号が0である場合は、そのまま区間種別番号管理遊技終了処理を終了してリターンする。一方、区間種別番号が0でない場合は、レバー全停フラグに1を保存し(ステップS362)、累積カウンタ処理を行う(ステップS363)。累積カウンタ処理では、図47に示すように、再遊技作動図柄(再遊技役の対応図柄)が表示されたか否かを判定し(ステップS381)、表示されている場合は、そのまま累積カウンタ処理を終了してリターンする。一方、再遊技作動図柄が表示されていない場合は、累積カウンタの値に遊技メダルの払出数(0の場合も含む)を加算し(ステップS382)、さらに累積カウンタの値を3減算してから(ステップS383)、累積カウンタ処理を終了してリターンする。

【0242】

累積カウンタ処理からのリターンで、図46のステップS364に進み、メイン遊技状

態番号を判別する。そして、メイン遊技状態番号に応じて、メイン遊技状態番号が0の場合はメイン遊技状態番号0全停処理を行い（ステップS365）、メイン遊技状態番号が1の場合はメイン遊技状態番号1全停処理を行い（ステップS366）、メイン遊技状態番号が2の場合はメイン遊技状態番号2, 5全停処理を行う（ステップS367）。また、メイン遊技状態番号が3の場合はメイン遊技状態番号3全停処理を行い（ステップS368）、メイン遊技状態番号が4の場合はメイン遊技状態番号4全停処理を行い（ステップS369）、メイン遊技状態番号が5の場合はメイン遊技状態番号2, 5全停処理を行う（ステップS370）。さらに、メイン遊技状態番号が6の場合はメイン遊技状態番号6全停処理を行い（ステップS371）、メイン遊技状態番号が7の場合はメイン遊技状態番号7全停処理を行う（ステップS372）。

10

【0243】

図46のステップS365におけるメイン遊技状態番号0全停処理では、図48に示すように、まず、AT当せんフラグが0であるか否かを判定する（ステップS391）。ここで、AT当せんフラグが0である場合は、条件装置グループA番号が1であるか否かを判定し（ステップS392）、条件装置グループA番号が1の場合は、さらにBB非成立であるか否かを判定する（ステップS392）。そして、BB非成立の場合は、メイン遊技状態番号に6を保存し（ステップS394）、メイン遊技状態番号0全停処理を終了してリターンする。一方、上記ステップS392の判定で条件装置グループA番号が1でない場合と、上記ステップS393の判定でBB成立の場合は、メイン遊技状態番号に0を保存し（ステップS396）、メイン遊技状態番号0全停処理を終了してリターンする。また、上記ステップS391の判定でAT当せんフラグが0でない場合は、ステップS396に進み、そこで条件装置グループA番号が1であるか否かを判定する。ここで、条件装置グループA番号が1でない場合は、メイン遊技状態番号に2を保存し（ステップS398）、メイン遊技状態番号0全停処理を終了してリターンする。一方、条件装置グループA番号が1である場合は、ステップS397に進み、AT突入時遊技終了処理を行う。

20

【0244】

このAT突入時遊技終了処理では、図49に示すように、チャンスモード番号に0を保存し（ステップS401）、チャンスゲーム数カウンタに0を保存し（ステップS402）、チャンス周期カウンタに0を保存する（ステップS403）。その後、EXモード番号に0を保存し（ステップS404）、AT周期カウンタに0を保存し（ステップS405）、抽せん済みフラグに0を保存する（ステップS406）。さらに、メイン遊技状態番号に3を保存し（ステップS407）、有利区間ランプを点灯状態とする（ステップS408）。

30

【0245】

次に、図50に示すように、表示窓W内の上段ライン上に図柄「赤セブン」が3枚並んで停止表示されたか否かを判定し（ステップS409）、停止表示された場合はステップS410に進み、停止表示されなかった場合はステップS412に進む。ステップS412では、表示窓W内の有効ライン29上に図柄「赤セブン」が3枚並んで停止表示されたか否かを判定し、停止表示された場合はステップS410に進み、停止表示されなかった場合はステップS413に進む。ステップS413では、表示窓W内の下段ライン上に図柄「赤セブン」が3枚並んで停止表示されたか否かを判定し、停止表示された場合はステップS410に進み、停止表示されなかった場合はステップS414に進む。ステップS414では、表示窓W内の右下がりライン上に図柄「赤セブン」が3枚並んで停止表示されたか否かを判定し、停止表示された場合はステップS410に進み、停止表示されなかった場合はステップS415に進む。ステップS415では、表示窓W内の右上がりライン上に図柄「赤セブン」が3枚並んで停止表示されたか否かを判定し、停止表示された場合はステップS410に進み、停止表示されなかった場合はステップS416に進む。

40

【0246】

上記ステップS410に進んだ場合（図柄「赤セブン」が表示窓W内に3枚並んで停止表示された場合）は、全停時ウェイト番号に1を保存し、さらに待機演出番号に0を保存

50

し（ステップS 4 1 1）、図4 9のステップS 4 1 8に進む。一方、上記ステップS 4 1 6に進んだ場合（図柄「赤セブン」が表示窓W内に3枚並んで停止表示されてはいない場合）は、全停時ウェイト番号に0を保存し、さらに待機演出番号に1を保存し（ステップS 4 1 7）、図4 9のステップS 4 1 8に進む。このステップS 4 1 8では、セブン番号が2であるか否かを判定する。ここで、セブン番号が2でない場合は、そのままAT突入時遊技終了処理を終了してリターンし、セブン番号が2である場合は、待機演出番号に2を加算してから（ステップS 4 1 9）、AT突入時遊技終了処理を終了してリターンする。AT突入時遊技終了処理からのリターンで、図4 8のメイン遊技状態番号0全停処理も終了してリターンする。

【0 2 4 7】

図4 6のステップS 3 6 6におけるメイン遊技状態番号1全停処理では、図5 1（A）に示すように、チャンスゲーム数カウンタを1減算し（ステップS 4 3 1）、当該遊技がBB作動終了遊技（BB遊技の作動が終了する遊技）であるか否かを判定する（ステップS 4 3 2）。ここで、BB作動終了遊技でない場合は直接ステップS 4 3 5に進み、BB作動終了遊技である場合は、チャンスゲーム数カウンタに0を保存し（ステップS 4 3 3）、チャンス周期カウンタを1減算してから（ステップS 4 3 4）、ステップS 4 3 5に進む。ステップS 4 3 5では、AT当せんフラグが0であるか否かを判定する。ここで、AT当せんフラグが0である場合は、チャンスゲーム数カウンタの値が0であるか否かを判定し（ステップS 4 3 6）、チャンスゲーム数カウンタの値が0である場合は、さらにチャンス周期カウンタの値が0であるか否かを判定する（ステップS 4 3 7）。ここで、

【0 2 4 8】

次に、チャンスモード番号が4であるか否かを判定する（ステップS 4 4 1）。ここで、チャンスモード番号が4でない場合は、有利区間カウンタに1を保存し（ステップS 4 4 1）、メイン遊技状態番号1全停処理を終了してリターンする。これに対し、チャンスモード番号が4である場合は、AT当せん時処理を行い（ステップS 4 4 5）、その後、メイン遊技状態番号に2を保存し（ステップS 4 4 8）、メイン遊技状態番号1全停処理を終了してリターンする。一方、上記ステップS 4 3 6の判定でチャンスゲーム数カウンタの値が0でない場合と、上記ステップS 4 3 7の判定でチャンス周期カウンタの値が0でない場合は、ステップS 4 4 2に進み、1種BB当せん当該フラグが0であるか否かを判定する。ここで、1種BB当せん当該フラグが0である場合は、そのままメイン遊技状態番号1全停処理を終了してリターンする。これに対し、1種BB当せん当該フラグが0でない場合は、1種BB作動図柄が非表示であるか否かを判定し（ステップS 4 4 3）、1種BB作動図柄が非表示である場合はメイン遊技状態番号に6を保存してから（ステップS 4 4 4）、1種BB作動図柄が非表示でない場合はそのまま、メイン遊技状態番号1全停処理を終了してリターンする。

【0 2 4 9】

また、上記ステップS 4 3 5の判定で、AT当せんフラグが0でない場合は、ステップS 4 4 6に進み、1種BB当せん当該フラグが0であるか否かを判定する。ここで、1種BB当せん当該フラグが0である場合は、メイン遊技状態番号に2を保存し（ステップS 4 4 8）、メイン遊技状態番号1全停処理を終了してリターンする。一方、1種BB当せん当該フラグが0でない場合は、AT突入時遊技終了処理を行い（ステップS 4 4 7）、その後、メイン遊技状態番号1全停処理を終了してリターンする。

【0 2 5 0】

図4 6のステップS 3 6 7におけるメイン遊技状態番号2，5全停処理では、図5 1（B）に示すように、1種BB当せん当該フラグが0であるか否かを判定し（ステップS 4 2 1）、1種BB当せん当該フラグが0である場合はそのまま、1種BB当せん当該フラグが0でない場合は、AT突入時遊技終了処理を行ってから（ステップS 4 2 2）、メイン遊技状態番号2，5全停処理を終了してリターンする。

【0251】

図46のステップS368におけるメイン遊技状態番号3全停処理では、図52に示すように、まず、ベル回数カウンタの値が0であるか否かを判定する（ステップS451）。ここで、ベル回数カウンタの値が0でない場合は、そのままメイン遊技状態番号3全停処理を終了してリターンし、ベル回数カウンタの値が0である場合は、ステップS452に進み、セブン番号が1であるか否かを判定する。ここで、セブン番号が1である場合は、ステップS452に進み、セブンカウンタの値が0であるか否かを判定し、セブンカウンタの値が0である場合は、ステップS454に進み、累積カウンタの値が2001より小さいか否かを判定する。ここで、累積カウンタの値が2001より小さい場合は、到達フラグの値が0であるか否かを判定し（ステップS455）、到達フラグの値が0のときはATモード書換抽せんを行う（ステップS456）。次いで、その抽せん結果が0であるか否かを判定し（ステップS457）、抽せん結果が0のときは直接ステップS459に進み、抽せん結果が0でないときは抽せん結果をATモード番号に保存してから（ステップS458）、ステップS459に進む。

10

【0252】

ステップS459ではAT周期抽せんを行い、その抽せん結果をAT周期カウンタに保存する（ステップS460）。さらに、セブンテーブル1抽せんを行い（ステップS462）、その抽せん結果をセブンテーブル番号に記憶する（ステップS463）。次に、AT周期優遇ゲーム数抽せん処理を行い（ステップS464）、その後、AT当せんフラグに0を保存し（ステップS465）、セブン番号に0を保存し（ステップS466）、セブンカウンタに0を保存する（ステップS467）。次に、金セブンカウンタに0を保存し（ステップS468）、セブンセットカウンタに0を保存し（ステップS469）、ループ番号に0を保存する（ステップS470）。続いて、CUランク番号に0を保存し（ステップS471）、到達フラグに0を保存し（ステップS472）、上乗せモード番号に0を保存する（ステップS473）。さらに、ベル回数カウンタに0を保存し（ステップS474）、総獲得カウンタに0を保存する（ステップS475）。そして、メイン遊技状態番号に7を保存し（ステップS476）、さらに全停時ウェイト番号に2を保存し（ステップS477）、メイン遊技状態番号3全停処理を終了してリターンする。

20

【0253】

一方、上記ステップS452の判定でセブン番号が1でない場合と、上記ステップS453の判定でセブンカウンタが0でない場合は、図53のステップS481に進み、セブンセットカウンタの値が7であるか否かを判定する。ここで、セブンセットカウンタの値が7でない場合はそのままステップS484に進み、セブンセットカウンタの値が7である場合は、セブンテーブル番号に15を保存し（ステップS482）、さらにセブンセットカウンタに0を保存してから（ステップS483）、ステップS484に進む。ステップS484では、ループCUランクセット処理を行い、その後、セブン番号が1であるか否かを判定する（ステップS485）。ここで、セブン番号が1でない場合は、金セブンカウンタの値が0であるか否かを判定し（ステップS487）、セブン番号に1を保存してから（ステップS488）、ステップS489に進む。これに対し、セブン番号が1である場合はセブンカウンタの値を1減算し（ステップS488）、ステップS489に進む。

30

40

【0254】

ステップS489では、セブンカウンタの値が0であるか否かを判定し、セブンカウンタの値が0のときは到達フラグが0であるか否かを判定する（ステップS490）。ここで、到達フラグが0である場合は、セブンループ抽せん処理（ステップS491）および到達フラグ処理（ステップS492）を行い、その後ステップS493に進む。一方、上記ステップS489の判定でセブンカウンタの値が0でない場合と、上記ステップS490の判定で到達フラグが0でない場合は、そのままステップS493に進む。また、上記ステップS487の判定で金セブンカウンタの値が0でない場合は、ステップS495に進み、金セブンカウンタの値が3であるか否かを判定する。ここで、金セブンカウンタの

50

値が3でないときはそのままステップS497に進み、金セブンカウンタの値が3のときは、待機演出番号に3を保存してから（ステップS496）、ステップS497に進む。ステップS497では、金セブンカウンタの値を1減算し、さらに金セブンループ抽せん処理を実行し（ステップS498）、その後ステップS493に進む。

【0255】

ステップS493では上乘せモード抽せんを行い、その抽せん結果を上乘せモード番号に保存する（ステップS494）。その後、図54のステップS501に進み、補正カウンタ処理を行う。次いで、ベル回数切換抽せんを行い（ステップS502）、その抽せん結果が0であるか否かを判定する（ステップS503）。ここで、ベル回数切換抽せんの結果が0の場合は、ベル回数2抽せんを行い（ステップS504）、その抽せん結果をベル回カウンタに保存してから（ステップS505）、ステップS508に進み、ベル回数切換抽せんの結果が0でない場合は、ベル回数3抽せんを行い（ステップS506）、その抽せん結果をベル回カウンタに保存してから（ステップS507）、ステップS508に進む。

10

【0256】

ステップS508ではベル回数カウンタ補正処理を行い、その後、到達フラグ処理を行う（ステップS509）。次いで、レバーウェイト番号に3を保存し（ステップS510）、待機演出番号が0であるか否かを判定する（ステップS511）。ここで、待機演出番号が0の場合は、待機演出番号に1を保存し（ステップS512）、図52のステップS477に進む。一方、待機演出番号が0でない場合は、そのままステップS477に進む。そして、全停時ウェイト番号に2を保存し、メイン遊技状態番号3全停処理を終了してリターンする。

20

【0257】

図46のステップS369におけるメイン遊技状態番号4全停処理では、図55に示すように、AT周期優遇ゲーム数カウンタの値を1減算し（ステップS521）、当該遊技がBB作動終了遊技であるか否かを判定する（ステップS522）。ここで、当該遊技がBB作動終了遊技でないときはそのままステップS525に進み、当該遊技がBB作動終了遊技であるときは、AT周期優遇ゲーム数カウンタに0を保存し（ステップS523）、さらにAT周期カウンタの値を1減算してから（ステップS524）、ステップS525に進む。ステップS525では、AT当せんフラグが0であるか否かを判定する。ここで、AT当せんフラグが0の場合は、AT周期カウンタの値が0であるか否かを判定し（ステップS526）、AT周期カウンタの値も0である場合は、引き戻し2抽せんを行う（ステップS527）。そして、その抽せん結果が0であるか否かを判定し（ステップS528）、抽せん結果が0のときは有利区間クリアカウンタに1を保存し（ステップS529）、メイン遊技状態番号4全停処理を終了してリターンする。

30

【0258】

一方、上記ステップS526の判定でAT周期カウンタの値が0でない場合は、ステップS534に進み、1種BB当せん当該フラグが0であるか否かを判定する。ここで、1種BB当せん当該フラグが0のときはそのままメイン遊技状態番号4全停処理を終了してリターンする。これに対し、1種BB当せん当該フラグが0でないときは、ステップS535に進み、BB非成立であるか否かを判定する。そして、BB非成立のときはそのままメイン遊技状態番号4全停処理を終了してリターンし、BB成立のときは、メイン遊技状態番号に7を保存してから（ステップS536）、メイン遊技状態番号4全停処理を終了してリターンする。

40

【0259】

また、上記ステップS525の判定でAT当せんフラグが0でない場合は、ステップS531に進み、1種BB当せん当該フラグが0であるか否かを判定する。ここで、1種BB当せん当該フラグが0でないときは、ステップS532に進み、AT突入時遊技終了処理を行い、メイン遊技状態番号4全停処理を終了してリターンする。これに対し、1種BB当せん当該フラグが0のときは、ステップS533に進み、メイン遊技状態番号に5を

50

保存してから、メイン遊技状態番号4全停処理を終了してリターンする。さらに、上記ステップS528の判定で引き戻し2抽せんの結果が0でない場合は、ステップS530に進んでAT当せん時処理を行い、その後、メイン遊技状態番号に5を保存してから（ステップS533）、メイン遊技状態番号4全停処理を終了してリターンする。

【0260】

図46のステップS371におけるメイン遊技状態番号6全停処理では、図56（A）に示すように、BB成立か否かを判定する（ステップS541）。そして、BB非成立の場合はそのままメイン遊技状態番号6全停処理を終了してリターンし、BB成立の場合は、メイン遊技状態番号に1を保存してから（ステップS542）、メイン遊技状態番号6全停処理を終了してリターンする。

10

【0261】

図46のステップS372におけるメイン遊技状態番号7全停処理では、図56（B）に示すように、BB成立か否かを判定する（ステップS551）。そして、BB非成立の場合はそのままメイン遊技状態番号7全停処理を終了してリターンし、BB成立の場合は、メイン遊技状態番号に4を保存してから（ステップS552）、メイン遊技状態番号6全停処理を終了してリターンする。

【0262】

図46のステップS365～S372に示すメイン遊技状態番号0～7の各全停処理のいずれかを実行した後は、図46のステップS373に進む。ここで指示番号に0を保存し、区間種別番号管理遊技終了処理を終了してリターンする。区間種別番号管理遊技終了処理からのリターンで、図30（B）のステップS8に進み、有利区間クリアカウンタ管理処理を行う。

20

【0263】

有利区間クリアカウンタ管理処理では、図57に示すように、有利区間クリアカウンタの値を1減算し（ステップS561）、有利区間クリアカウンタの値が今回の減算前から0であるか否かを判定する（ステップS562）。ここで、有利区間クリアカウンタの値が今回の減算前は0でないときはステップS565に進み、有利区間クリアカウンタの値が今回の減算の結果0となったか否かを判定する。ここで、有利区間クリアカウンタの値が今回の減算の結果0となった場合はそのままステップS566に進む。これに対し、有利区間クリアカウンタの値が今回の減算後も0となっていない場合は、ステップS567に進み、当該遊技で再遊技作動図柄が表示されたか否かを判定する。そして、当該遊技で再遊技作動図柄が表示された場合はそのままステップS569に進み、表示されなかった場合は純増カウンタに、当該遊技における遊技メダルの払出数からベット数を引いた値を加算してから（ステップS568）、ステップS569に進む。

30

【0264】

ステップS569では純増カウンタの値が2401以上であるか否かを判定し、純増カウンタの値が2401を下回っているときはステップS566に進み、2401以上のときはそのまま有利区間クリアカウンタ管理処理を終了してリターンする。ステップS566では、指示機能に係る性能に影響を及ぼすデータ値を記憶する全ての記憶領域に0を保存し、ステップS563に進む。一方、上記ステップS562の判定で有利区間クリアカウンタの値が今回の減算前から0である場合は、そのままステップS563に進む。ステップS563では区間種別番号が0であるか否かを判定し、区間種別番号が0のときはそのまま有利区間クリアカウンタ管理処理を終了してリターンする。これに対し、区間種別番号が0でないときは有利区間クリアカウンタに1500を保存してから（ステップS564）、有利区間クリアカウンタ管理処理を終了してリターンする。

40

【0265】

<タイマ割込処理>

次に、タイマ割込処理について図58を参照しつつ説明する。本実施形態では、遊技者により行われるベット操作等の遊技操作に応じて出力される各遊技操作信号の読みみや信号レベルの検出（確認）、各制御コマンドの送信、リールの駆動制御等の処理が、予め設

50

定された一定の時間（例えば、2.235ミリ秒）毎に実施されるタイマ割込処理によって行われる。このタイマ割込処理では、図58に示すように、まず、割込初期処理（レジスタの退避、割込禁止等）を行い（ステップMT11）、次に、電源断が検知されたか否かを判定する（ステップMT12）。ここで、電源断が検知されていれば電源断処理を行う（ステップMT25）。電源断処理では、レジスタの退避やスタックポインタの保存、割込み状態の保存等が行われる。また、所定の記憶領域に記憶されている、役決定結果に関する情報や遊技状態に関する情報（ATに関する情報を含む）の保持や、チェックサムの算出及び記憶等の処理も行われる。

【0266】

一方、電源断が検知されていなければ、割込カウンタ値を更新（「1」減算）する処理を行い（ステップMT13）、さらにタイマ計測を行う（ステップMT14）。このタイマ計測は、上述の遊技進行制御処理においてセットされた任意のタイマのタイマ値の減算や加算処理等を行うものである。次に、入力ポートの読み込みを行う（ステップMT15）。この入力ポートの読み込みでは、入力ポートに入力された各遊技操作信号等の信号レベルの読み込みと記憶、信号レベルの判定等が行われる。

【0267】

次いで、リール3a～3cの駆動（回転の加速、減速、定速維持や停止維持等）を制御するためのリール駆動制御処理を行う（ステップMT16）。このリール駆動制御処理では、リール駆動状態（停止、リール回転待機中、加速中、定速中、減速中）に応じて、ステッピングモータの出力相（励磁相）を切り替えるタイミングを示すリール駆動パルス出力カウンタ値の更新や、ステッピングモータを駆動させるリール駆動パルスデータの取得、更新、出力等の処理が行われる。次のステップMT17では、リール駆動制御処理を全リールに対し実行したか否かを判定し、実行していない場合にはステップMT16に戻り、リール駆動制御処理を再度行う。一方、全リールに実行した場合には、リールやホッパー、ブロック等の励磁出力を行うポート出力処理を行い（ステップMT18）、さらに、制御コマンドバッファ（CB）に記憶された制御コマンドを送信する制御コマンド送信処理を行う（ステップMT19）。

【0268】

次に、ステップMT20に進み、所定の記憶領域に記憶されていた外端信号（外部信号）データを読み出し、外端信号を出力する。次いで、上述の表示用ランプに所定の表示を実行させるLED表示を行う（ステップMT21）。このLED表示では、例えば、払出数表示ランプ46jにおいて、次のような表示を実行させる。すなわち、エラー（E系エラーを除く）が発生していない場合には、遊技メダルの払出数に基づき払出数「0～9」を表示させたり、設定値に基づき「1～6」という数値を表示させたりする。さらに、押し順の報知を行う場合には、指示番号の表示態様「＝1」～「＝6」を表示させる。また、エラー（E系エラーを除く）が発生している場合には、エラー番号の値に基づきエラー表示を実行させる。

【0269】

次に、ステップMT22に進み、エラー管理を行う。このエラー管理では、まず、エラーチェックを行う。このエラーチェックでは、H0エラーが発生したか否かの判定、CEエラーが発生したか否かの判定、CPエラーが発生したか否かの判定、CHエラーが発生したか否かの判定、C0エラーが発生したか否かの判定、C1エラーが発生したか否かの判定、E6エラーが発生したか否かの判定、E7エラーが発生したか否かの判定を行い、さらに、E6エラーまたはE7エラーが発生した場合には、払出数表示ランプ46jにエラー表示させ、遊技の実行を停止させる処理などを行う。なお、E系のエラーが発生した場合には、上述の設定変更時処理が実行されればエラー復帰が可能となる。このエラーチェックの後、エラーが発生している場合には、副制御手段200にエラー情報を送信するためのエラー検出時の出力要求セットの処理を行う。このエラー管理の処理を実行後、役決定等に用いる乱数を更新する処理を行い（ステップMT23）、さらに割込復帰処理（レジスタの復帰、割込許可等）を行い（ステップMT24）、割込リターンする。

10

20

30

40

50

【0270】

次に、図59～図71を参照してスロットマシン1における画像表示装置11の表示画面11a（画像表示部DP）に表示する画像によって行われる演出（以下、「表示演出」と称する）について説明する。本実施形態で実行される表示演出としては、例えば、会話演出（「セリフ演出」とも称する）、字幕演出（「テロップ演出」とも称する）、期待度演出（「オブジェクト演出」とも称する）、GET演出、シーン切替演出、暗転演出がある。

【0271】

（会話演出）

会話演出は、例えば、遊技機のイメージキャラクタとして設定された人や動植物、ロボット、怪獣（実在のものか架空のものかは問わない）など（総称して「キャラクタ」と称する）が、会話する演出であり、各キャラクタが発した所定のセリフを液晶パネル等の画像表示部に表示するとともにスピーカ等の音声出力部から音声を出力する。会話演出は、例えば、遊技者にキャラクタについて紹介したり遊技方法に関する内容を説明したり遊技機の機種や仕様に関する内容を説明したりするというように、遊技結果とは関連しない内容を遊技者に知らせる役割を担うようにしてもよいし、有利な遊技を付与する期待度を示唆するというように遊技結果と関連した内容を遊技者に知らせる役割を担うようにしてもよい。有利な遊技とは、遊技者にとって通常よりも有利となる遊技（例えば、スロットマシンにおけるAT中（ART中も含む）の遊技やボーナス遊技、ぱちんこ機における大当たり中の遊技、確率変動遊技、または時短遊技等のことであり、以下「有利遊技」とも称する）のことをいう。また、有利な遊技を付与する期待度とは、有利遊技を実行することや、有利遊技の実行を許可する確率が高くなる（100%となる場合を含む）遊技結果（例えば、スロットマシンにおけるAT当選、AT上乘せ当選、AT上乘せ数の多い上乘せ当選、ボーナス当選、有利なボーナス当選、レア役当選、ぱちんこ機における大当たり当選、確変大当り（確変なし大当たりよりも有利な大当たり）当選、16ラウンド大当たり（大当たりの出玉が多い大当たり）当選、等）が得られることに対する期待度（信頼度、確度）をいう。会話演出では、所定のタイミングで画像表示部DPに、会話演出のための所定の表示（「会話演出表示」とも称する）が表示される。なお、表示とは、2次元（平面的）な画像表示に限定されるものではなく、ホログラムのような3次元（立体的）な表示も含む。なお、会話演出は2以上のキャラクタ同士が話し合う態様でもよいし、1つのキャラクタが遊技者に向けて話しかける態様でもよい。要するに最低限、キャラクタ画像と、キャラクタ画像に対応するセリフ文字があれば会話演出の要件を満たす。

【0272】

会話演出表示は、複数のキャラクタ間の会話における各キャラクタの発言に関連した表示であって、キャラクタの表示と、文字として識別できる表示とを含んで構成される。キャラクタの表示とは、具体的には例えば、発言するキャラクタの姿（外見、主に顔）を示す画（絵）の表示（「キャラクタ画表示」とも称する）である。一方、文字として識別できる表示とは、具体的には例えば、キャラクタの発言内容（会話演出表示において「セリフ」とも称する）を示す文字の表示（「セリフ表示」とも称する）である。キャラクタ画表示とセリフ表示の他に、通常は、キャラクタの名前を識別できる表示が会話演出表示に含まれる。キャラクタの名前を識別できる表示とは、具体的には例えば、発言するキャラクタの名前を示す文字の表示（「キャラクタ名表示」とも称する）である。会話演出表示は、キャラクタ画表示、セリフ表示およびキャラクタ名表示を含んで構成されているが、キャラクタ名表示を含まずにキャラクタ画表示とセリフ表示により構成される会話演出表示を設けてもよい。会話演出表示の具体例として、第1の会話演出表示KD1を図59（A）に示し、第2の会話演出表示KD2を図59（B）に示している。

【0273】

第1の会話演出表示KD1は、キャラクタCH1の姿を表示するキャラクタ画表示KG1と、キャラクタCH1の名前（「ケンジ」）を表示するキャラクタ名表示KN1と、キャラクタCH1のセリフ（「今日はいい天気だね」）を表示するセリフ表示KS1とを含

んで構成される。セリフ表示 K S 1 では、1 回のセリフの範囲を分かり易くしたり、どのキャラクタのセリフなのかを分かり易くしたり、セリフを目立たせたりするための枠状の、或る範囲を示す画（「範囲画」とも称する） K W 1 もセリフと共に表示される。同様に、第 2 の会話演出表示 K D 2 は、キャラクタ C H 1 とは別のキャラクタ C H 2 の姿を表示するキャラクタ画表示 K G 2 と、キャラクタ C H 2 の名前（「パメラ」）を表示するキャラクタ名表示 K N 2 と、キャラクタ C H 2 によるセリフ（「呑気でいいわね」）を表示するセリフ表示 K S 2 とを含んで構成される。セリフ表示 K S 2 では、範囲画 K W 2 も表示される。

【 0 2 7 4 】

第 1 の会話演出表示 K D 1 では、キャラクタ画表示 K G 1、キャラクタ名表示 K N 1、セリフ表示 K S 1 および範囲画 K W 1 が、第 1 の会話演出表示 K D 1 を構成する各表示構成要素として、1 遊技中の所定の同一タイミングで画像表示部 D P の所定領域に表示される。同様に、第 2 の会話演出表示 K D 2 では、キャラクタ画表示 K G 2、キャラクタ名表示 K N 2、セリフ表示 K S 2 および範囲画 K W 2 が、第 2 の会話演出表示 K D 2 を構成する各表示構成要素として、1 遊技中の別の所定の同一タイミングで画像表示部 D P の別の所定領域（例えば、第 1 の会話画像 K G 1 が表示される領域と重ならない領域）に表示される。変更例として、例えば、第 1 の会話演出表示 K D 1 において、キャラクタ画表示 K G 1 とキャラクタ名表示 K N 1 が先に表示され、その後（例えば、0.2 秒後）、範囲画 K W 1 と共にセリフ表示 K S 1 が表示されるなど、表示構成要素間での表示タイミングが多少異なるようにしてもよい。この点は、第 2 の会話演出表示 K D 2 についても同様である。

【 0 2 7 5 】

会話演出表示が表示されるタイミングについては、主制御手段側で制御する所定のスイッチ（例えば、1-B E T スイッチ 2 2 及び M A X-B E T スイッチ 2 3（以下、まとめて「ベットスイッチ」とも称する）や、スタートレバー 2 5 及びストップスイッチ 2 6 a, 2 6 b, 2 6 c など。それらを総称して「メインスイッチ」とも称する）が操作されたことを契機（表示契機）とする任意のタイミングを、会話演出表示の表示タイミング（表示開始タイミング）として適宜設定することができる。例えば、1 遊技中において、スタートレバー 2 5 の操作が有効に受け付けられたことを契機として、スタートレバー 2 5 が操作を受け付けた時点（「レバー操作受付時」とも称する）以降の所定のタイミング（レバー操作受付時と同一のタイミングあるいはレバー操作受付時から所定時間が経過した時点のタイミング）で第 1 の会話演出表示 K D 1 が画像表示部 D P に表示されるようにしてもよい。また、同じ 1 遊技中において、3 個のストップスイッチ 2 6 a, 2 6 b, 2 6 c のいずれかが第一停止操作を有効に受け付けたことを契機として、第一停止操作が有効に受け付けられた時点（第一停止操作受付時）以降の所定のタイミング（第一停止操作受付時と同一のタイミングあるいは第一停止操作受付時から所定時間が経過した時点のタイミング）で第 2 の会話演出表示 K D 2 が画像表示部 D P に表示されるようにしてもよい。また、第三停止操作受付時のタイミングで第 1 の会話演出表示 K D 1 乃至第 2 の会話演出表示 K D 2 が表示された場合、次遊技を開始するためのベットスイッチの操作受付、またはスタートレバー 2 5 の操作受付が行われると画像表示部 D P 上に表示している第 1 の会話演出表示 K D 1 乃至第 2 の会話演出表示 K D 2 が消去されるよう構成されており、次遊技を開始するためのベットスイッチの操作受付、またはスタートレバー 2 5 の操作受付が行われて第 1 の会話演出表示 K D 1 乃至第 2 の会話演出表示 K D 2 が消去されたときに音声出力部から出力しているセリフの音声はまだ全て出力されていない場合は、画像表示部 D P 上の第 1 の会話演出表示 K D 1 乃至第 2 の会話演出表示 K D 2 は消去されるが、セリフの音声は最後まで出力してもよい。ただし、次遊技のスタートレバー 2 5 の操作受付によりレア役告知やフリーズ等の遊技者に注視させたい演出や新たな会話演出が選ばれた場合はセリフの音声はスタートレバー 2 5 の操作受付後のタイミングで出力が中止される。このように構成することで、遊技を早く進行させたい遊技者においても演出の内容を理解させることができる。なお、セリフの音声を画像表示部 D P 上の第 1 の会話演出表示 K D 1

10

20

30

40

50

乃至第2の会話演出表示KD2の消去とともに消去してもよいことは言うまでもない。

【0276】

会話演出表示が表示されるタイミングとして、副制御手段側で制御するサブボタンが操作されたことを契機（表示契機）とする任意のタイミングを、会話演出表示の表示タイミングとして設定することもできる。例えば、1遊技中において、決定ボタン55を操作するように遊技者に促す画像（例えば、決定ボタン55の画と「PUSH」という文字を組み合わせたような画像）を画像表示部DPに表示する。そして、その表示に応じて決定ボタン55が有効に操作されたこと（1回操作されたことで有効となる場合の他に所定回数連続で操作されたことで有効となる場合等を含む）を契機として、決定ボタン55が操作された時点（「決定ボタン操作時」とも称する）以降の所定のタイミング（決定ボタン操作時と同一のタイミングあるいは決定ボタン操作時から所定時間が経過した時点のタイミング）で第1の会話演出表示KD1や第2の会話演出表示KD2が画像表示部DPに表示されるようにしてもよい。また、会話演出表示が表示されるタイミングとして、ぱちんこ機の場合は例えば、遊技球が始動口に入賞した時点（「始動口入賞時」とも称する）から所定時間が経過した時点のタイミングを、会話演出表示の表示タイミングとして設定することができる。

10

【0277】

会話演出表示は、1遊技中において、1個も表示されない場合と1個だけ表示される場合と複数個が表示される場合がある。1遊技中に表示される会話演出表示の個数の違いは、遊技結果とは関係ないとしてもよいし、個数の違いによって遊技結果が相違する場合があるようにしてもよい。例えば、1遊技中に1個だけ会話演出表示が表示される場合より、2個以上会話演出が表示される場合の方が、有利な遊技を付与する期待度が高まるようにしてもよい。会話演出表示の表示の可否や、表示させる会話演出表示の種類（例えば、セリフ表示におけるセリフの種類）や個数、表示タイミング等は、例えば、遊技状態（例えば、有利区間中であるか否か）、内部抽せんの結果（例えば、レア役当選であるか否か）、AT抽選やAT上乘せ抽選等の他の抽選結果に基づいて決定される（その他予め定めた任意の条件を満たしたことに基づいて決定してもよい）。複数の会話演出表示が表示される場合、表示契機1回につき最多でも1個の会話演出表示しか表示されない。

20

【0278】

例えば、第1の会話演出表示KD1と第2の会話演出表示KD2とが1遊技中で表示されるケースにおいて、スタートレバー25の操作を契機として第1の会話演出表示KD1が表示された場合、第2の会話演出表示KD2が表示されるのは、3個のストップスイッチ26a、26b、26cのうちのいずれかが有効に第一停止操作を受け付けた後となる。すなわち、第一停止操作が有効に受け付けられる前に第2の会話演出表示KD2が表示されることはない（表示される場合を設けることも可）。これにより、例えば、どの契機で会話演出表示が表示されたのかによって、有利な遊技を付与する期待度が相違するようにして遊技の興趣向上を図ることが可能となる。また、1表示契機につき1個までが表示可能とすることにより、会話演出表示が表示された契機を遊技者が誤認したり、表示された複数の会話演出表示を混同したりすることを防止することが可能となる。

30

【0279】

3個以上の会話演出表示が、1遊技中において画像表示部DPに表示されるようにしてもよい。例えば、スタートレバーの操作受付を契機として第1の会話演出表示KD1が表示され、第一停止操作受付を契機として第2の会話演出表示KD2が表示された後、同じ1遊技中において、残り2つのうちのいずれかのストップスイッチが第二停止操作を有効に受け付けたことを契機として、第二停止操作受付時以降の所定のタイミング（第二停止操作受付時と同一のタイミングあるいは第二停止操作受付時から所定時間が経過した時点のタイミング）で第3の会話演出表示（図示略）が表示され、さらに、残り1つのストップスイッチが第三停止操作を有効に受け付けたことを契機として、第三停止操作受付時以降の所定のタイミング（第三停止操作受付時と同一のタイミングあるいは第三停止操作受付時から所定時間が経過した時点のタイミング）で第4の会話演出表示（図示略）が表示

40

50

されるようにしてもよい。第3の会話演出表示におけるキャラクタと第4の会話演出表示におけるキャラクタは、キャラクタCH1やキャラクタCH2とは別のキャラクタであってもよいし、同じキャラクタであってもよい。

【0280】

1遊技中において複数の会話演出表示が画像表示部DPに表示される場合、先に表示された会話演出表示は、後から表示される会話演出表示が表示されても画像表示部DPから消去される（非表示とされる）ことなく継続して表示される。例えば、上述の例において、先に表示された第1の会話演出表示KD1は、第2の会話演出表示KD2が表示されても非表示とされずにそのまま継続して表示され、その後、第3の会話演出表示が表示されても第1、第2の会話演出表示KD1、KD2は非表示とされず、そのまま継続して表示される。さらにその後、第4の会話演出表示が表示されても、その時点では第1～第3の会話演出表示は非表示とされずに表示されている。このように、先に表示された会話演出表示が、後から表示される会話演出表示が表示されても継続して表示されるようにすることで、複数の会話演出表示を1遊技中において同時（各会話演出表示の表示期間が互いに一部重複するよう）に画像表示部DPに表示させることができる。これにより、複数の会話演出表示によって画像表示部DPが賑やかに見えるような演出効果を得ることができる。また、遊技者にとって有利な遊技結果が得られる可能性が低いような遊技状態（例えば非有利区間中）であるために遊技者が倦怠感を覚えそうな場合において、複数の会話演出表示を1遊技中に亘って表示させることにより、それらの会話演出表示に遊技者の意識を向けさせて遊技者の倦怠感を低減することが可能となる。また、どの契機で会話演出表示が表示されるかによって有利な遊技を付与する期待度が相違するようにしてもよく、その場合、遊技者に会話演出の表示タイミングに関心を持たせることができ、遊技の興趣向上を図ることが可能となる。

【0281】

会話演出表示において、キャラクタのセリフ内容（例えば、第1の会話演出表示KD1におけるセリフ表示KS1の内容や第2の会話演出表示KD2におけるセリフ表示KS2の内容）は、それがどのような内容であっても遊技結果とは関係しないとしてもよいし、セリフ内容によって遊技結果が相違する場合があるようにしてもよい。例えば、セリフ表示KS2の内容が「呑気でいいわね」の場合（図59（B）を参照）と、「本当にそうね」の場合（図60を参照）とがあるケースにおいて、どちらの場合でも遊技結果には何ら影響しないように設定してもよいし、前者の場合よりも後者の場合の方が有利な遊技を付与する期待度が高まるように設定してもよい。また、決定ボタン55が操作されたことを契機として、セリフ内容が変化するようにしてもよい。また、決定ボタン55が操作されたことによりセリフ内容が変化する場合として、決定ボタン55が操作されたことによりセリフが表示される（セリフ表示が表示開始される）場合と、セリフが表示された後、決定ボタン55が操作されることによりセリフ内容が変化する場合とを有してもよい。セリフが表示（セリフ音声も同時出力）された後、決定ボタン55が操作されることによりセリフ内容が変化する場合においては、セリフ音声を終了していない状態で決定ボタン55の操作（操作受付）を有効にしてもよいし、セリフ音声を終了した後に決定ボタン55の操作を有効にしてもよい。セリフ音声を終了していない状態で決定ボタン55の操作を有効にする場合、セリフ音声の途中で決定ボタン55が操作されると出力中のセリフが中断され新たなセリフが出力されるため、遊技の結果を早く知りたい遊技者に対して好まれる仕様となる。また、セリフ音声を終了した後に決定ボタン55の操作を有効にする場合、セリフが中断されることがないため、演出を楽しみたい遊技者に対して好まれる仕様となる。

【0282】

また、会話演出表示におけるセリフ表示の文字は、常に同じ字体（フォントやスタイル）、同じサイズ（大きさ）、同じ色としてもよいし、遊技状況や会話演出表示の表示タイミングによって、字体やサイズ、色等が相違するようにしてもよい。そして、字体、サイズ、色等の違いによって、有利な遊技を付与する期待度が相違するようにしてもよい。例

例えば、セリフ表示として、文字の外郭線（輪郭線）や外郭線内側の領域のいずれか一方またはその両方の色が、通常色（例えば、黒色や白色）である態様の他に、青色で表示される態様（「青セリフ表示」とも称する）と赤色で表示される態様（「赤セリフ表示」とも称する）とを設けてもよく、その場合において、青セリフ表示よりも赤セリフ表示の方が有利な遊技を付与する期待度が高まるようにしてもよい。

【0283】

一例として、図61（A）に、キャラクタケンジのセリフ「今日はいい天気だね」については、文字の外郭線内側の領域を青色とした青セリフ表示、キャラクタパメラのセリフ「本当にそうね」については、文字の外郭線を赤色（外郭線内側の領域は白抜き）とした赤セリフ表示の例を示す。本例では、赤セリフ表示の文字のサイズを青セリフ表示の文字のサイズよりも大きくし、そのサイズの違いによっても、赤セリフ表示の方が有利な遊技を付与する期待度が高いことを遊技者に示唆している。赤セリフ表示では、セリフ表示の文字サイズだけではなく、キャラクタ画表示のキャラクタのサイズやキャラクタ名表示の文字サイズを大きくしてもよい。すなわち、赤セリフ表示では、セリフ表示の文字サイズ、キャラクタ名表示の文字サイズ、キャラクタのサイズのうち、いずれか1つか2つあるいは全部が青セリフ表示のそれらよりも大きくしてもよい（文字等の色だけを変え、文字サイズ等は同じとしてもよい）。なお、1遊技中において複数の会話演出表示が表示される場合、最初に表示される会話演出表示（例えば、第1の会話演出表示KD1）におけるセリフ表示の文字については、サイズやフォントを1種類とし、2番目以降に表示される会話演出表示（例えば、第1の会話演出表示KD1）におけるセリフ表示の文字については、サイズやフォントが異なる複数種類の態様があるようにしてもよい。

【0284】

青セリフ表示と赤セリフ表示のように、有利な遊技を付与する期待度が相違する複数の会話演出表示を1遊技中で表示する場合は、期待度が高い方の会話演出表示の方が後から表示されるようになっている（先に表示される場合を設けることも可）。そのため、1遊技中において複数の会話演出表示が表示される場合、最初に表示される会話演出表示（例えば、第1の会話演出表示KD1）では、通常色によるセリフ表示や期待度の低い色によるセリフ表示が表示され易く、2番目以降に表示される会話演出表示（例えば、第2の会話演出表示KD2）では、期待度の高い色によるセリフ表示が表示され易くなっている。青セリフ表示と赤セリフ表示のケースでいえば、例えば、スタートレバー25の操作受付を契機として青セリフ表示が表示され、第一停止操作受付を契機として赤セリフ表示が表示される。なお、期待度が相対的に高い赤セリフ表示を期待度が相対的に低い青セリフ表示の上に重なるように表示させる場合を設けてもよい。重ねて表示させる場合は、青セリフ表示の文字の一部または全部が赤セリフ表示によって隠れるようにしてもよいし（図60（B）を参照）、青セリフ表示の文字部分は隠れないように赤セリフ表示を重ねるようにしてもよい（図61（A）を参照）。なお、第1の会話演出表示KD1の後に第2の会話演出表示KD2が表示される場合は、第2の会話演出表示KD2の期待度を示す色が第1の会話演出表示KD1の期待度を示す色よりも期待度が下回る色を表示することはない。このようなことは、第3の会話演出表示や第4の会話演出表示が表示される場合にも適用されており、表示する順番が後の会話演出において、それより前の会話演出で表示した期待度を下回ることではない。これは、最初に第1の会話演出表示KD1において高期待度である赤セリフ表示を表示した後で、次に第2の会話演出表示KD2において低期待度の青セリフ表示を表示すると、どのくらい期待度があるのかがわかりにくくなるので、そのようなことが起きないようにするためである。なお、第1の会話演出表示KD1において赤セリフ表示を表示した後で第2の会話演出表示KD2において通常態様のセリフ表示を表示することは遊技者の混乱を招かないので問題ない。また、ぱちんこ機においてリーチ演出の前後で会話演出が発生する場合、リーチ演出の後で表示した会話演出表示の期待度がリーチ演出の前で表示した会話演出表示の期待度よりも低くなっているようにしてもよい。これは、リーチ演出を間に挟んでいるため、期待感が段階的に上がっているためである。例えば、リーチ演出前はリーチになるか否かに関心があるため、この段階で会話演出の赤セリフ

10

20

30

40

50

表示が出た場合には遊技者はリーチになるか否かを期待する。これに対し、リーチ演出後は大当たりとなるか否かに関心があるため、この段階で会話演出の青セリフ表示が出た場合には遊技者は大当たりか否かを期待する。このように期待する対象が異なるため、リーチ演出の前後で期待度が成り下がってもわかりやすい演出構成とすることができる。なお、リーチ演出前後での会話演出で表示されるキャラクタは同一のキャラクタでもよいし、同一のキャラクタであっても別態様での表示（例えば、衣装や表情が異なる等）であってもよいし、別のキャラクタであってもよい。

【0285】

なお、セリフ表示における文字等の色（通常色以外の色）は、青色と赤色に限定されるものではない。例えば、青セリフ表示と赤セリフ表示の他に、文字等を緑色とする緑セリフ表示、文字等を特定の柄模様（例えば、遊技機メーカーを象徴するような柄模様）とする柄セリフ表示、文字等を虹色とする虹セリフ表示を設けてもよい。そして、青セリフ表示<緑セリフ表示<赤セリフ表示<柄セリフ表示<虹セリフ表示の順に、有利な遊技を付与する期待度が高まるようにしてもよい。その際、最も期待度が高まるセリフ表示（本例では虹セリフ表示）の場合は、期待度100%の確定演出（例えば、AT確定、ボーナス確定、大当たり確定等を示す）としてもよい。

【0286】

会話演出表示におけるセリフ表示は、通常は遊技者が意味を理解できる文字による単語や文により構成される。ただし、意味を理解できないような文字、例えば、古代言語による文字や文字化けしたような文字あるいは図形や記号（▽、●、※）等が含まれる文字等により構成されてもよい。そして、意味を理解できないような文字を含むセリフ表示が表示された場合は、意味を理解できる文字で構成されたセリフ表示が表示された場合に比べて、有利な遊技を付与する期待度が高まるようにしてもよい。また、セリフ表示における文字列（文）は、1行で表示される場合（図59を参照）と、改行されて2行以上に亘って表示される場合（2文以上で構成される場合を含む）とがある（図60を参照）。

【0287】

第1の会話演出表示KD1における範囲画KW1と第2の会話演出表示KD2における範囲画KW2は、どちらもいわゆる吹き出しの形状をしているが、範囲画の形状はこのような形状に限られず任意の形状とすることができる。範囲画の形状は、常に同じとしてもよいし、遊技状況や会話演出表示の表示タイミングによって相違するようにしてもよい。そして、範囲画の形状の違いによって、遊技結果に対する期待度等が相違するようにしてもよい。例えば、吹き出しの形状で範囲画が表示される場合と、矢印の形状で範囲画が表示される場合とがあり、前者の場合よりも後者の場合の方が有利な遊技を付与する期待度が高まるようにしてもよい。なお、このような範囲画は表示せずに、セリフ表示の文字をむき出しの状態（枠等により囲まれていない状態）で表示してもよい。

【0288】

また、範囲画の外郭線の内側の領域の色や模様等は、常に同じ態様としてもよいし、遊技状況や会話演出表示の表示タイミングによって相違するようにしてもよい。そして、外郭線内側の領域の色や模様等の違いによって、有利な遊技を付与する期待度等が相違するようにしてもよい。例えば、範囲画の外郭線内側の領域が、通常色で表示される態様の他に、青色で表示される態様（これも青セリフ表示に含める）と赤色で表示される態様（これも赤セリフ表示に含める）とがあるケースにおいて、青色で表示される態様よりも赤色で表示される態様の方が有利な遊技を付与する期待度が高まるようにしてもよい。

【0289】

一例として、図60（A）に、キャラクタケンジのセリフ表示については、範囲画の外郭線内側の領域を青色とした青セリフ表示、キャラクタパメラのセリフ表示については、範囲画の外郭線内側の領域を赤色とした赤セリフ表示の例を示す。なお、範囲画の外郭線内側の領域の色は、青色と赤色に限定されるものではない。例えば、範囲画の外郭線内側の領域を、緑色とする態様（これも緑セリフ表示に含める）、特定の柄模様とする態様（これも柄セリフ表示に含める）、虹色とする態様（これも虹セリフ表示に含める）を設け

10

20

30

40

50

てもよい。また、図60(A)の例において、赤セリフ表示が青セリフ表示の上に重なるように表示される場合を設けてもよい。

【0290】

会話演出表示におけるキャラクタ画表示は、同じキャラクタについては常に同じ態様としてもよいし、遊技状況や会話演出表示の表示タイミングによって同じキャラクタであっても相違するようにしてもよい。そして、キャラクタ画表示の態様の違いによって、有利な遊技を付与する期待度等が相違するようにしてもよい。例えば、第1の会話演出表示KD1におけるキャラクタ画KG1が、帽子を被った状態で表示される態様と帽子を被らない状態で表示される態様とがあるケースにおいて、帽子を被った状態で表示される態様の方が被らない態様よりも有利な遊技を付与する期待度が高まるようにしてもよい。

10

【0291】

会話演出表示が画像表示部DPに表示されるとき、会話演出表示とは異なる種類の演出表示(別画像)が同じ画像表示部DPに表示される場合がある。このような場合、画像作成に使用するグラフィックソフトウェアに搭載されたレイヤ機能を用いて、会話演出表示と別の演出表示とを別のレイヤ(層)に描出することができる。例えば、画像表示部DPの画面内の略全領域を占めるように、動画あるいは静止画で構成される画像(「背景画像」とも称する)が表示されているときに、その背景画像の一部領域と重なるように会話演出表示を表示したい場合は、背景画像が描出されるレイヤよりも手前側(遊技者に近い前方側)のレイヤに会話演出表示を描出することができる。こうすることで、背景画像に重ねて会話演出表示を表示しても、会話演出表示の視認性を十分に確保することが可能となる。なお、複数の会話演出表示を表示する場合は、各会話演出表示を別々のレイヤに描出するようにしてもよい。

20

【0292】

会話演出表示が画像表示部DPに表示されているときに何らかのエラーが発生したときは、エラーの発生を報知するためのエラー報知表示が画像表示部DPに表示される場合がある。この場合、エラー報知表示は、会話演出表示が描出されるレイヤよりも手前側のレイヤに描出され、会話演出表示に重なるように表示される。一例として図61(B)に、HPエラーの発生を報知するHPエラー報知表示が、会話演出表示に重なるように表示される例を示している。本例では、HPエラー報知表示によって、会話演出表示のセリフ表示が隠れておりその内容を視認することができなくなっている。このように、会話演出表示とエラー報知表示とが同時に画像表示部DPに表示される場合は、エラー報知表示が会話演出表示のセリフ表示に重なって表示され、セリフ表示の内容が見えなくなる(セリフ表示の内容が視認できるようにエラー報知表示を表示する場合を設けることも可)。エラー報知表示を行う場合としては、前述した各種エラーの発生時の他に通信エラーや扉開放エラーの発生時があり、ぱちんこ機の場合では、左打ち警告や下皿満タンエラーの発生時等がある。また、エラーではないがスロットマシン1における遊技者への報知演出として、リール回転停止示唆画像がある。これは、リールの回転が所定時間(例えば1分)経過すると、画像表示部に「リールを停止してください」と表示される演出のことである。リール回転停止示唆画像が表示される場合も会話演出表示の前面(手前側のレイヤ)に表示されるため、会話演出表示は視認困難(全て見えなくてもよいし一部のみ見えなくてもよい)となる。このため、「リールを停止してください」という文字がわかりやすく表示されるので、遊技者への注意喚起が効果的に行われる。なお、リール回転停止示唆画像は回転中の複数のリールのうち1つのリールに対する停止操作受付が行われたことで消去してもよいし、全てのリールの停止操作受付が行われたことで消去してもよい。また、遊技中(スロットマシンの場合はリール回転中、ぱちんこ機の場合は変動中)に音量変更に関するボタン操作が受け付けられたことにより音量変更画像が表示される場合においても会話演出表示の前面に音量変更画像が表示される。音量変更画像は、音量のレベルを示すメータ表示であり、音量変更後の決定操作や時間経過で表示が終了し、会話演出表示が再び視認可能となる。

30

40

【0293】

50

画像表示部 D P にアシスト演出が表示されているときに会話演出表示が画像表示部 D P に表示される場合がある。一例として図 6 2 に、画像表示部 D P に押しナビ演出表示（特に押し順を報知する押し順ナビ演出表示）が表示されているときに、会話演出表示が表示される場合の態様を示している。本例の場合、図 6 2（A）に示すように、第一停止操作から第三停止操作までの「中左右」の押し順を報知する押しナビ演出表示が画像表示部 D P の下部の領域に表示されているときに、キャラクタ名ケンジの会話演出表示が表示される。このときケンジの会話演出表示は、押しナビ演出表示の表示領域よりも上方の領域に、押しナビ演出表示と重ならないように表示される。また、図 6 2（B）に示すように、第一停止操作受付後、第二停止操作から第三停止操作までの「左右」の押し順を報知する押しナビ演出表示が画像表示部 D P の下部の領域に表示されているときに、キャラクタ名パメラの会話演出表示が表示される。このときパメラの会話演出表示は、押しナビ演出表示の表示領域よりも上方の領域に、押しナビ演出表示と重ならないように表示される。

【0294】

このように、画像表示部 D P にアシスト演出が表示されているときに会話演出表示が画像表示部 D P に表示される場合は、会話演出表示が押しナビ演出表示と重ならないように表示される。より詳細には、会話演出表示におけるセリフ表示とキャラクタ名表示については押しナビ演出表示と重ならずに表示される一方、キャラクタ画表示の一部（例えば、キャラクタの胴体や手の部分）については押しナビ演出表示と重なって表示される場合がある。その場合、例えば、会話演出表示が奥側（遊技者から離れる後方側）のレイヤに描出され、押しナビ演出表示が手前側のレイヤに描出され、これにより、押しナビ演出表示の視認性が確保されるようになっている。なお、会話演出表示におけるセリフ表示とキャラクタ名表示の一部が押しナビ演出表示と重なるように表示される場合を設けてもよい。その場合でも、例えば、会話演出表示を奥側のレイヤに描出し、押しナビ演出表示を手前側のレイヤに描出するようにして、これにより、押しナビ演出表示の視認性が確保されるようにすることが好ましい。また、図 6 2（A）、（B）に示す会話演出表示のセリフ（「押し順ナビ通りに押すといらしいよ」、「ナビに従ってね」）は、会話演出表示におけるセリフの内容が遊技方法に関する内容である場合を例示している。遊技方法に関する内容としては、この他に、「特化ゾーン中はスイカを引くとアツいらしいぞ」、「通常時は左から押してね」、「A T 中はナビに従ってね」、「通常中の背景画像のどこかに U F O が現れるとチャンス」というように、様々な内容とすることができる。

【0295】

会話演出表示が画像表示部 D P に表示されるとき、その表示タイミング（表示開始タイミング）と同期して、会話演出音声は音声出力部から出力される。会話演出音声は、基本的には会話演出表示におけるキャラクタのセリフ内容と同じ内容の音声とされる。例えば、第 1 の会話演出表示 K D 1 におけるセリフ表示 K S 1 の内容が「今日はいいい天気だね」の場合、それに対応する会話演出音声は「きょうはいいてんきだね」という音声内容となる。これに対し、会話演出表示におけるキャラクタのセリフ内容と異なる内容の音声を会話演出音声として出力する場合を設けてもよい。例えば、セリフ表示 K S 1 の内容が「※ ↓ ● // つを g ◇ #」というように意味不明な内容の場合に、「きょうはいいてんきだね」という理解可能な内容の会話演出音声を出力するようにしてもよい。そして、会話演出表示におけるセリフ内容と会話演出音声の内容とが異なる場合は、両内容が一致する場合と比較して、有利な遊技を付与する期待度等が高まるようにしてもよい。

【0296】

（字幕演出）

字幕演出（「テロップ演出」とも称する）は、例えば、背景画像（動画像）中に登場するキャラクタが発言し（他のキャラクタとの会話中の発言でも独り言でもよい）、その発言内容を示す文字が、テレビ放映中の画面に現れるテロップや映画の字幕のように表示されるように見せる演出である。字幕演出は、主に、遊技の進行状況等を示唆するというように遊技と関連した内容を遊技者に知らせる役割を担うが、遊技とは関連しない内容を遊技者に知らせる役割を担うようにしてもよい。字幕演出では、所定のタイミングで画像表

10

20

30

40

50

示部 D P に、字幕演出ための字幕演出表示が表示される。また、字幕演出は、有利な遊技を付与する期待度を示唆するというように遊技結果と関連した内容を遊技者に知らせる役割を担うようにしてもよい。有利な遊技とは、遊技者にとって通常よりも有利となる遊技（例えば、スロットマシンにおける A T 中（A R T 中も含む）の遊技やボーナス遊技、ぱちんこ機における大当たり中の遊技、確率変動遊技、または時短遊技等（総称して「有利遊技」と称する）のことをいう。また、有利な遊技を付与する期待度とは、有利遊技を実行することや、有利遊技の実行を許可する確率が高くなる（100%となる場合を含む）遊技結果（例えば、スロットマシンにおける A T 当選、A T 上乗せ当選、A T 上乗せ数の多い上乗せ当選、ボーナス当選、有利なボーナス当選、レア役当選、ぱちんこ機における大当たり当選、確変大当たり（確変なし大当たりよりも有利な大当たり）当選、16 ラウンド大当たり（大当たりの出玉が多い大当たり）当選、等）が得られることに対する期待度（信頼度、確度）をいう。字幕演出では、所定のタイミングで画像表示部 D P に、字幕演出ための字幕演出表示が表示される。

【0297】

字幕演出表示は、背景画像中に登場するキャラクターの発言に関連した表示であって、文字として識別できる表示を含んで構成される。文字として識別できる表示とは、具体的には例えば、キャラクターの発言内容（会話演出表示におけるセリフに相当する）を示す文字の表示（「テロップ表示」とも称する）である。なお、字幕演出表示が表示されるときに、背景画像中に必ずしもキャラクターが表示されていなくてもよく、要は、背景画像に対して文字表示があれば字幕演出表示の要件を満たす。字幕演出表示は、背景画像が描出されるレイヤよりも手前側（遊技者に近い前方側）のレイヤに描出される。そのため、背景画像に重ねて字幕演出表示を表示しても、字幕演出表示（特にテロップ表示）の視認性は十分に確保される。字幕演出表示の例として、第1の字幕演出表示 J D 1 を図 6 3（A）に示し、第2の字幕演出表示 J D 2 を図 6 3（B）に示している。

【0298】

第1の字幕演出表示 J D 1 は、1 遊技中において画像表示部 D P に表示された背景画像 H G 1 中の一画面に登場するキャラクター C H 1 の発言内容（「いい天気でチャンスですよ！」）を示すテロップ表示 J T 1 を含んで構成される。このように第1の字幕演出表示 J D 1 は、テロップ表示 J T 1 を含んで構成され、キャラクター C H 1 の名前（「ケンジ」）を示す表示（会話演出表示のときと同じく「キャラクター名表示」と称する）は含まない。第2の字幕演出表示 J D 2 は、同じ1 遊技中において、画像表示部 D P に表示された背景画像 H G 1 中の別の画面に登場するキャラクター C H 1 の別の発言内容（「天気があやしくなってきました！」）を示すテロップ表示 J T 2 を含んで構成される。このように第2の字幕演出表示 J D 2 は、テロップ表示 J T 2 を含んで構成され、キャラクター名表示は含まない（キャラクター名表示を含んで構成される字幕演出表示を設けることも可）。なお、テロップ表示において、発言内容の一部としてキャラクターの名前が表示される場合があってもよい。その場合の名前の表示はキャラクター名表示とは異なるものとして考える。

【0299】

字幕演出表示が表示されるタイミングについては、ベットスイッチやスタートレバー 2 5、ストップスイッチ 2 6 a, 2 6 b, 2 6 c 等の主制御手段側で制御する所定のスイッチが操作されたことを契機（表示契機）とする任意のタイミングを、字幕演出表示の表示タイミング（表示開始タイミング）として適宜設定することができる。例えば、1 遊技中において、スタートレバー 2 5 の操作が有効に受け付けられたことを契機として、スタートレバー 2 5 が有効に操作を受け付けた時点（レバー操作受付時）以降の所定のタイミング（レバー操作受付時と同時あるいはレバー操作受付時から所定時間が経過した時点）で第1の字幕演出表示 J D 1 が画像表示部 D P に表示されるようにしてもよい。また、同じ1 遊技中において、3 個のストップスイッチ 2 6 a, 2 6 b, 2 6 c のいずれかが第一停止操作を有効に受け付けたことを契機として、第一停止操作が有効に受け付けられた時点（第一停止操作受付時）以降の所定のタイミング（第一停止操作受付時と同時あるいは第一停止操作受付時から所定時間が経過した時点）で第2の字幕演出表示 J D 2 が画像表示

部DPに出現するようにしてもよい。また、字幕演出表示が表示されるタイミングとして、ぱちんこ機の場合は例えば、遊技球が始動口に入賞した時点（「始動口入賞時」や「変動開始時」とも称する）から所定時間が経過した時点のタイミングや、リーチ成立後のSPリーチ演出が表示されている状況の何れかの時点、大入賞口が開放された時点（「大入賞口開放時」や「大当たり開始時」とも称する）から所定時間が経過した時点のタイミング、あるいは遊技球が大入賞口に入賞した時点（「大入賞口入賞時」とも称する）から所定時間が経過した時点のタイミングを、字幕演出表示の表示タイミングとして設定することができる。

【0300】

字幕演出表示は、1遊技中において、1個も表示されない場合と1個だけ表示される場合と複数個が表示される場合とがある。字幕演出表示の表示の可否や、表示させる字幕演出表示の種類（例えば、テロップ表示の内容の種類）や個数、表示タイミング等は、例えば、遊技状態（例えば、有利区間中であるか否か）、内部抽せんの結果（例えば、レア役当選であるか否か）、AT抽選やAT上乗せ抽選等の他の抽選結果に基づいて決定される（その他予め定めた任意の条件を満たしたことに基づいて決定してもよい）。なお、内部抽せんの結果が同じ場合であっても、非有利区間中よりも有利区間中の方が、字幕演出表示が表示され易くなっている。複数の字幕演出表示が表示される場合、表示契機1回につき複数個の字幕演出表示が表示される場合がある。例えば、第1の字幕演出表示JD1と第2の字幕演出表示JD2とが1遊技中で表示されるケースにおいて、スタートレバー25の操作受付を契機として第1の字幕演出表示JD1が表示され、さらに3個のストップスイッチ26a、26b、26cのうちのいずれかが有効に第一停止操作を受け付ける前に、第2の字幕演出表示JD2が表示される場合がある（1表示契機につき1個までが表示可能とすることも可）。

【0301】

3個以上の字幕演出表示が、1遊技中において画像表示部DPに表示されるようにしてもよい。例えば、スタートレバー25の操作受付を契機として第1の字幕演出表示JD1が表示され、第一停止操作受付を契機として第2の字幕演出表示JD2が表示された後、同じ1遊技中において、残り2つのうちのいずれかのストップスイッチが第二停止操作を有効に受け付けたことを契機として、第二停止操作が有効に受け付けられた時点（第二停止操作受付時）以降の所定のタイミング（第二停止操作受付時と同時あるいは第二停止操作受付時から所定時間が経過した時点）以降の所定のタイミングで第3の字幕演出表示（図示略）が表示され、さらに、残り1つのストップスイッチが第三停止操作を有効に受け付けたことを契機として、第三停止操作が有効に受け付けられた時点（第三停止操作受付時）以降の所定のタイミング（第三停止操作受付時と同時あるいは第三停止操作受付時から所定時間が経過した時点）以降の所定のタイミングで第4の字幕演出表示（図示略）が表示されるようにしてもよい。

【0302】

なお、スタートレバー25の操作受付を契機として字幕演出表示が表示される場合の割合（0%の場合も100%の場合も含む。以下同様）と、第三停止操作受付を契機として字幕演出表示が表示される場合の割合とを比較すると、第三停止操作受付を契機として字幕演出表示が表示される場合の割合の方が相対的に高くなっている。これは、スタートレバー操作後はストップスイッチの操作に集中したいという遊技者の心理を考慮したもので、第三停止操作後に字幕演出表示を表示する割合を相対的に高めることにより、遊技者が字幕演出表示に注目し易くなる。また、背景画像が単発演出（1遊技中で開始されて終了する演出）のときは、第一停止操作受付や第二停止操作受付を契機として字幕演出表示が表示されることは少ないが、背景画像が連続演出（複数遊技に亘って継続される演出）のときは、第一停止操作受付や第二停止操作受付を契機として字幕演出表示が表示されることも増える。例えば、背景画像が単発演出のときに字幕演出表示が表示される場合（場合H1という）と、背景画像が連続演出のときに字幕演出表示が表示される場合（場合H2という）とを比較すると、場合H1よりも場合H2の方が、第一停止操作受付を契機とし

10

20

30

40

50

て字幕演出表示が表示される割合が相対的に高くなっている。これは、連続演出は、遊技者にとって関心の高い所定の遊技結果（ＡＴ当選等）を報知するという役割を担い、演出内容に注目させるために停止操作受付ごとに演出内容を進行させることが多いため、第一停止操作受付や第二停止操作受付を契機として連続演出の進行に応じて字幕演出表示を表示する機会を設け易いことによる。字幕演出表示を表示することによって、遊技者に、連続演出の内容（演出の進行状況）について注目させることが可能となる。

【０３０３】

１遊技中において複数の字幕演出表示が画像表示部ＤＰに表示される場合、先に表示された字幕演出表示は、後から表示される字幕演出表示が表示された時点では画像表示部ＤＰから消去されている（非表示とされている）。すなわち、先に表示された字幕演出表示は、後から表示される字幕演出表示が表示される前（略同時のタイミングを含む）に、画像表示部ＤＰから消去される。例えば、上述の例において、先に表示された第１の字幕演出表示ＪＤ１は、第２の字幕演出表示ＪＤ２が表示される前に非表示とされ、第２の字幕演出表示ＪＤ２は第３の字幕演出表示が表示される前に非表示とされ、第３の字幕演出表示は第４の字幕演出表示が表示される前に非表示とされる。このように、先に表示された字幕演出表示が、後から表示される字幕演出表示が表示される前に非表示となるようにすることで、遊技や背景画像の進行に合わせて適切に字幕演出表示を切り替えながら字幕演出を行うことができる。そのため、遊技や背景画像の進行と整合性のとれたテンポの良い字幕演出を実行することが可能となる。

【０３０４】

字幕演出表示は、表示された後、所定時間が経過した時点で非表示となるようにしてもよいし、所定のスイッチ類が操作されたことを契機として非表示となるようにしてもよいし、次の字幕演出表示が表示されることに合わせて非表示となるようにしてもよい。例えば、スタートレバー２５の操作受付を契機として表示された字幕演出表示を、第一停止操作から第三停止操作のうちいずれかの停止操作を受け付けたことを契機として非表示としたり、停止操作受付とは関係なく表示開始から所定時間（例えば３秒）が経過した時点で非表示としたり、第一停止操作受付前であっても次の字幕演出表示が表示される場合はその字幕表示演出が表示される直前に非表示としたりしてもよい。具体例として、スタートレバー２５の操作受付を契機として第１の字幕演出表示ＪＤ１が表示され、第三停止操作受付を契機として第２の字幕演出表示ＪＤ２が表示されるようにするケースにおいて、第三停止操作受付後、まず第１の字幕演出表示ＪＤ１が非表示となり、その後で第２の字幕演出表示が表示されるようにしてもよい。

【０３０５】

字幕演出表示は、背景画像中に登場するキャラクタの動き（例えば、口や目や手の動き）に応じて表示されるようにしてもよい。例えば、レバー操作操作時と同時に背景画像ＨＧ１（動画）が表示開始され、開始から所定時間（例えば１秒）が経過した時点で、背景画像ＨＧ１中のキャラクタＣＨ１が口を動かす場面（場面Ａという）があるケースにおいて、場面Ａに合わせて第１の字幕演出表示ＪＤ１が表示されるようにしてもよい。場面Ａのタイミングと第１の字幕演出表示ＪＤ１の表示タイミングを合わせるために、次のような手法を採用してもよい。前提としてレバー操作受付時に主制御手段側で行われる内部抽せん等の結果を受けてサブメイン制御手段において、背景画像および字幕演出表示の実行の可否や表示内容の選択が行われ、その結果、背景画像ＨＧ１の表示と第１の字幕演出表示ＪＤ１の表示が決定されたものとする。

【０３０６】

その場合、まずサブメイン制御手段２００Ａが、決定結果を伝達するためのコマンド（コマンドＡという）をサブサブ制御手段２００Ｂに送信する。コマンドＡを受信したサブサブ制御手段は、背景画像ＨＧ１の画像ファイルを読み出して画像表示部ＤＰへの背景画像ＨＧ１の表示を開始するとともに、第１の字幕演出表示ＪＤ１の画像ファイルを読み出しておき、場面Ａのタイミング（例えば、場面Ａに至るまでのフレーム数やフレームレート等により求まる）に合わせて第１の字幕演出表示ＪＤ１を画像表示部ＤＰへ表示する。

なお、計時用のカウンタをセットし、このカウンタにより場面Aのタイミングを計るようにしてもよい。カウンタはサブメイン制御手段200Aでセットしてもよいしサブサブ制御手段200Bでセットしてもよい。サブメイン制御手段200Aでカウンタをセットする場合は、コマンドAの送信時にセットしてもよいし、サブサブ制御手段200Bが、背景画像HG1の画像ファイルを読み出した時点でコマンド（コマンドBという）をサブメイン制御手段200Aに送信するようにして、このコマンドBをサブメイン制御手段200Aが受信したタイミングでセットしてもよい。そして、カウンタのセット後所定時間に到達した時点で、時間到達を伝達するためのコマンド（コマンドCという）をサブサブ制御手段に送信し、このコマンドCを受信したタイミングでサブサブ制御手段200Bが第1の字幕演出表示JD1を画像表示部DPへ表示する。なお、字幕演出表示は、背景画像が描出されるレイヤよりも手前側（遊技者に近い前方側）のレイヤに描出される。こうすることで、背景画像に重ねて字幕演出表示を表示しても、字幕演出表示（特にテロップ表示）の視認性を十分に確保することが可能となる。

【0307】

字幕演出表示において、テロップ表示の内容（例えば、第1の字幕演出表示JD1におけるテロップ表示JT1の内容や第2の字幕演出表示JD2におけるテロップ表示JT2の内容）は、それがどのような内容であっても遊技結果とは関係しないとしてもよいし、テロップ表示の内容によって有利な遊技を付与する期待度が相違する場合があるようにしてもよい。例えば、テロップ表示JT2の内容が「天気があやしくなってきました！」の場合（図63（B）を参照）と、「完璧な日本晴れです！！」の場合（図64（B）を参照）とがあるケースにおいて、どちらの場合でも有利な遊技を付与する期待度には何ら影響しないように設定してもよいし、前者の場合よりも後者の場合の方が有利な遊技を付与する期待度が高まるように設定してもよい。また、決定ボタン55が操作されたことを契機として、テロップ表示の内容が変化するようにしてもよい。なお、決定ボタン55の操作受付により表示内容が変化する演出として、会話演出と字幕演出があるが、字幕演出よりも会話演出の方がサブボタンの操作受付により表示内容が変化することが相対的に多くなっている。また、ぱちんこ機においては、1変動中に会話演出と字幕演出が表示される場合があり、このように構成した場合、会話演出と字幕演出の期待度に関連がなくてもよい。例えば、会話演出は赤セリフで表示されるが字幕演出は青文字で表示される態様である。特にリーチ演出の前は会話演出が表示され、リーチ演出の後に字幕演出が表示される場合には、期待する対象が異なることになるため、より好適である。また、第1の字幕演出表示JD1は白文字で、第2の字幕演出表示JD2は赤文字といったように期待度が上昇する態様も考えられる。さらにまた、第2の字幕演出表示JD2は赤文字であるが、第3の字幕演出表示は白文字といったように期待度が下がる態様も考えられる。この態様は、背景画像が失敗を表示する態様になった場合の字幕演出として使用するのが好適である。例えば、有利な特典を付与するか否かを演出しているとき（スロットマシンの場合はボーナス当選やAT当選等、ぱちんこ機の場合はリーチになるか否かや大当たりになるか否かの演出のとき）に、期待感を高めるため字幕演出（例えば「いくぞ！」という文字）を赤文字で表示した場合において、その後、この有利な特典を付与するか否かの演出がはずれであることを示す場面における字幕演出（例えば「負けた」という文字）をやはり赤文字で表示するとしたならば、はずれたのか復活するのかわかりにくくなるため、この「負けた」という文字は白文字で表示する。

【0308】

また、字幕演出表示におけるテロップ表示の文字は、常に同じ字体（フォントやスタイル）、同じサイズ（大きさ）、同じ色としてもよいし、遊技状況や字幕演出表示の表示タイミングによって、字体やサイズ、色等が相違するようにしてもよい。そして、字体、サイズ、色等の違いによって、有利な遊技を付与する期待度が相違するようにしてもよい。例えば、テロップ表示として、文字の外郭線（輪郭線）や外郭線内側の領域のいずれか一方またはその両方の色が、通常色（黒色や白色）である態様の他に、青色で表示される態様（「青テロップ表示」とも称する）と赤色で表示される態様（「赤テロップ表示」とも

10

20

30

40

50

称する)とを設けてもよく、その場合において、青テロップ表示よりも赤テロップ表示の方が有利な遊技を付与する期待度が高まるようにしてもよい。

【0309】

一例として、図64(A)、(B)に、テロップ表示JT1の「いい天気でチャンスなようです!」については、文字の外郭線内側の領域を青色とした青テロップ表示、テロップ表示JT2の「完璧な日本晴れです!!」については、文字の外郭線内側の領域を赤色とした赤テロップ表示の例を示す。本例では、赤テロップ表示の文字のサイズを、青テロップ表示の文字のサイズよりも大きくするとともに赤テロップ表示の文字の字体を変更し、それらの違いによっても、赤テロップ表示の方が有利な遊技を付与する期待度が高いことを遊技者に示唆している。なお、1遊技中において複数の字幕演出表示が表示される場合、最初に表示される字幕演出表示におけるテロップ表示の文字については、サイズやフォントを1種類とし、2番目以降に表示される字幕演出表示におけるテロップ表示の文字については、サイズやフォントが異なる複数種類の態様があるようにしてもよい。青テロップ表示と赤テロップ表示のように、有利な遊技を付与する期待度が相違する複数の字幕演出表示を1遊技中で表示する場合は、期待度が高い方の字幕演出表示の方が後から表示されるようにしてもよい。

10

【0310】

テロップ表示における文字等の色(通常色以外の色)は、青色と赤色に限定されるものではない。例えば、青テロップ表示と赤テロップ表示の他に、文字等を緑色とする緑テロップ表示、文字等を虹色とする虹テロップ表示を設けてもよい。そして、青テロップ表示<緑テロップ表示<赤テロップ表示<虹テロップ表示の順に、有利な遊技を付与する期待度が高まるようにしてもよい。その際、最も期待度が高まるテロップ表示(本例では虹テロップ表示)の場合は、期待度100%の確定演出(例えば、AT確定、ボーナス確定、大当たり確定等を示唆する)としてもよい。なお、背景画像の特定の場面に表示されるテロップ表示の場合は、文字等が特定の色で表示されることがないようにしてもよい。例えば、背景画面においてキャラクタが歌う場面において歌詞に関連した内容のテロップ表示を表示する場合は、虹テロップ表示となることはないようにしてもよい。また、確定演出となるテロップ表示(虹テロップ表示)は、表示開始後、遊技者による所定のスイッチ等の操作を受け付たことを契機として非表示となるように設定され、表示開始から所定時間が経過したことを契機として非表示となることはない。そのため、時間経過により確定演出が消えてしまうことによって遊技者を混乱させてしまうことを防止することができる。なお、画像表示部DPにデモ画面が表示される場合は、それまで表示されていた虹テロップ表示を非表示とするようにしてもよい。その他の色のテロップ表示(例えば、青テロップ表示)は、表示開始から所定時間が経過したことを理由として、非表示とするようにしてもよい。

20

30

【0311】

字幕演出表示におけるテロップ表示は、通常は遊技者が意味を理解できる文字による単語や文により構成される。ただし、意味を理解できないような文字、例えば、古代言語による文字や文字化けしたような文字あるいは図形や記号(▽、●、※)等が含まれる文字等により構成されてもよい。そして、意味を理解できないような文字を含むテロップ表示が表示された場合は、意味を理解できる文字で構成されたテロップ表示が表示された場合に比べて、有利な遊技を付与する期待度が高まるようにしてもよい。また、テロップ表示における文字列(文)は、基本的には改行されずに1行で表示されるが、改行されて2行以上に亘って表示される場合(2文以上で構成される場合を含む)を設けてもよい。

40

【0312】

字幕演出表示におけるテロップ表示の文字は、むき出しの状態(枠等により囲まれていない状態)で表示される場合が多いが、枠等により囲まれた状態で表示される場合もある。一例として、図65(A)に、テロップ表示JT2の文字「天気があやしくなってきました!」を枠(「背景枠」と称する)JW1で囲んで表示した態様を示している。例示した背景枠JW1は、外郭線が矩形状であり外郭線内側の領域が所定の模様で装飾されてい

50

る。背景枠の態様（外郭線形状や外郭線内側の領域の色や模様）は、このような態様に限られず任意の態様（外郭線が無い態様も含む）とすることができる。背景枠の態様は、常に同じとしてもよいし、遊技状況や会話演出表示の表示タイミングによって相違するようにしてもよい。そして、背景枠の態様の違いによって、有利な遊技を付与する期待度等が相違するようにしてもよい。例えば、背景枠の外郭線内側の領域が、通常色で表示される態様の他に、青色で表示される態様（これも青テロップ表示に含める）と赤色で表示される態様（これも赤テロップ表示に含める）とを設け、青色で表示される場合よりも赤色で表示される場合の方が有利な遊技を付与する期待度が高まるようにしてもよい。

【0313】

字幕演出表示が画像表示部DPに表示されているときに何らかのエラーが発生したときは、エラーの発生を報知するためのエラー報知表示が画像表示部DPに表示される場合がある。この場合、エラー報知表示は、字幕演出表示が描出されるレイヤよりも手前側のレイヤに描出されるが、字幕演出表示とは重ならないように表示される。一例として図65（B）に、HPエラーの発生を報知するHPエラー報知表示が、字幕演出表示JD2に重ならないように画像表示部DPにおいて、字幕演出表示JD2が表示された領域よりも画面内上側の領域に表示される例を示している。このように、字幕演出表示とエラー報知表示とが同時に画像表示部DPに表示される場合は、エラー報知表示が字幕演出表示とは重ならないように表示され（但し背景画像（キャラクタを含む場合あり）はエラー報知表示と重なって少なくとも一部が明確に見えなくなることがある）、テロップ表示の内容の視認性が確保される（テロップ表示の少なくとも一部がエラー報知表示によって隠れる場合を設けることも可）。エラー報知表示を行う場合のエラーの種類については、会話演出の説明で述べた内容と同様である。なお、エラーの種類によっては全画面でエラー報知する場合（PAMエラーやサブ制御側のエラー等）があるため、この場合はテロップ表示が見えなくなってもよい。また、上述したリール回転停止示唆画像が表示された場合も字幕演出と重ならないため、字幕演出の視認性は担保される（但し背景画像（キャラクタを含む場合あり）はエラー報知表示と重なって少なくとも一部が明確に見えなくなることがある）。リール回転停止示唆画像はエラーではないため、字幕演出に関する動画像は継続して実行されている。このため、字幕演出の文字部分が見えないと演出の進行が把握しにくくなる。このような構成により、遊技者への注意喚起を行いつつ、演出内容を把握させることができる。また、遊技中（スロットマシンの場合はリール回転中、ぱちんこ機の場合は変動中）に音量変更に関するボタンが受け付けられたことにより音量変更画像が表示される場合においても字幕演出の文字部分は視認可能となっている。

【0314】

画像表示部DPにアシスト演出が表示されているときに字幕演出表示が画像表示部DPに表示される場合がある。一例として図66（A）に、画像表示部DPに押しナビ演出表示（押し順ナビ演出表示）が表示されているときに字幕演出表示が表示される場合の態様を示している。本例の場合、第一停止操作から第三停止操作までの「中左右」の押し順を報知する押しナビ演出表示が画像表示部DPの画面内下部の領域に表示されているときに、第1の字幕演出表示JD1が表示される。第1の字幕演出表示JD1は、押しナビ演出表示が表示された領域と同じような位置である画面内下部の領域において押しナビ演出表示と重なるように表示される。このとき第1の字幕演出表示JD1は、押しナビ演出表示が描出されるレイヤよりも奥側（遊技者から離れる後方側）のレイヤに描出されて表示される。そのため、テロップ表示JT1の文字の一部は押しナビ演出表示に隠れて見えなくなる一方で、遊技者にとって非常に関心の高い押しナビ演出表示の視認性は確保される。なお、押しナビ演出表示と重ならないように、字幕演出表示を押しナビ演出表示の表示領域とは異なる領域に表示してもよい（但し背景画像（キャラクタを含む場合あり）は押しナビ演出表示と重なって少なくとも一部が明確に見えなくなることがある）。また、押しナビ演出表示が表示されているときは、字幕演出表示は表示しないようにしてもよい。特に、第三停止操作受付を契機として字幕表示演出を表示させる場合には、押しナビ演出表示が非表示となってから字幕演出表示を表示させることが好ましい。こうすることにより

10

20

30

40

50

、遊技者は、押しナビ演出表示の表示中はそのナビ内容に注目しながらストップスイッチの操作に集中し、その操作が完了して押しナビ演出表示が非表示となってから字幕演出表示に注目することが可能となる。なお、押しナビ演出表示には、「中左右」の押し順を報知する態様以外に、「左中右」の押し順を報知する態様、「右中左」の押し順を報知する態様など、複数種類の態様がある。

【0315】

字幕演出表示が画像表示部DPに表示されるとき、その表示タイミング（表示開始タイミング）と同期して、字幕演出音声は音声出力部から出力される。字幕演出音声は、基本的には字幕演出表示におけるテロップ表示の内容と同じ内容の音声とされる。例えば、第2の字幕演出表示JD2におけるテロップ表示JT2の内容が「完璧な日本晴れです！！」の場合、それに対応する字幕演出音声は「かんぺきなほんばれです」という音声内容となる。これに対し、字幕演出表示におけるテロップ表示の内容と異なる内容の音声を字幕演出音声として出力する場合を設けてもよい。例えば、図66（B）に示すように、テロップ表示JT2の内容が「▲／％＊p・n↑→？あ≫！な」というように文字化けしたような意味不明な内容の場合に、「かんぺきなほんばれです」という理解可能な別の内容の字幕演出音声を出力するようにしてもよい。そして、字幕演出表示におけるテロップ表示の内容と字幕演出音声の内容とが異なる場合は、両内容が一致する場合と比較して、有利な遊技を付与する期待度等が高まるようにしてもよい。また、テロップ表示が文字化けしたような意味不明な内容の場合、テロップ表示が意味を理解することが可能である内容の場合と比較して、期待度が高まるようにしてもよい。なお、テロップ表示が文字化けしたような意味不明な内容の場合、そのテロップ表示の文字のサイズや字体、色等は、有利な遊技を付与する期待度が低い態様で表示される。このように、文字化けしているが文字の態様は期待度が低いという構成の字幕演出表示とすることで、期待度が高いのか低いのが不明となり、それを見た遊技者に違和感を覚えさせることができる。そして、このような字幕演出表示に対し期待度は低いという印象を持った遊技者に、実際の期待度の高さとのギャップにより驚きを与えることが可能となる。また、意味不明な内容のテロップ表示が表示された際に、決定ボタン55を操作すると文字化けが解消されて意味を理解できる表示内容に変化する場合を設けてもよい。また、文字化けのテロップ表示のような演出で誤字演出を実行してもよい。例えば、通常であれば第2の字幕演出表示JD2におけるテロップ表示JT2の内容が「完璧な日本晴れです！！」の場合において、誤字演出では、第2の字幕演出表示JD2におけるテロップ表示JT2の内容が「完璧な日本晴れです！！」となり、「壁」が「璧」で表示される。この場合も通常のテロップ表示よりも期待度を高くしつつそのテロップ表示の文字のサイズや字体、色等は、有利な遊技を付与する期待度が低い態様で表示されることで、実際の期待度の高さとのギャップにより驚きを与えることが可能となる。

【0316】

上述したように会話演出表示と字幕演出表示は、どちらもキャラクタの発言に関連している文字の表示を含んでいる点で類似している。文字が表示される演出表示として、連続演出等の所定の演出が開始されるときにその演出のタイトル文字を表示するものや、背景画像中にそれまでの流れとは関係ないような画像を挟み込む演出（カットイン演出）において文字を表示するものもある。しかし、これらの演出表示は、表示する文字の内容がキャラクタの発言とは直接関連していない点において、会話演出表示や字幕演出表示とは相違する。会話演出表示と字幕演出表示とを比較すると、有利な遊技を付与する期待度の違いを示唆する態様（文字等の色やサイズ）の種類は会話演出表示の方が字幕演出表示よりも多い。また、字幕演出表示よりも会話演出表示の方が、画像表示部DPの画面内上側の領域に表示される。全体的な傾向として、会話演出表示はスタートレバー25の操作受付を契機として表示されることが相対的に多く、字幕演出表示は第三停止操作受付を契機として表示されることが相対的に多い。例えば、会話演出表示が全部で80種類あり、字幕演出表示が全部で70種類ある場合に、80種類の会話演出表示のうちの略75％がスタートレバーの操作受付を契機として表示され、70種類の字幕演出表示のうちの略80％

10

20

30

40

50

が第三停止操作受付を契機として表示されるという具合である。また、会話演出表示におけるセリフ表示の文字数に比べ、字幕演出表示におけるテロップ表示の文字数の方が相対的に多い。例えば、80種類の会話演出表示の各セリフ表示の文字数の平均値をNとすると、70種類の字幕演出表示の各テロップ表示の文字数の平均値は、 $1.5 \times N$ 程度になるという具合である。会話演出表示は非AT中などの通常中（通常の遊技状態中）に表示されることが相対的に多く、字幕演出表示は連続演出実行中やフリーズ中に表示されることが相対的に多い。例えば、80種類の会話演出表示のうちの略70%が通常中に表示され、70種類の字幕演出表示のうちの略75%が連続演出実行中またはフリーズ中に表示されるという具合である。

【0317】

（期待度演出）

期待度演出は、有利な遊技を付与する期待度等を遊技者に示唆する演出である。期待度演出では、所定のタイミングで画像表示部DPに、期待度演出のための期待度演出表示が表示される。期待度演出表示は、例えば、有利な遊技を付与する期待度に応じて表示態様に変化可能な表示であり、所定の形態を有する表示物（「オブジェクト」とも称する）を含んで構成される。期待度演出表示の例として、期待度演出表示OD1を図67に示している。

【0318】

期待度演出表示OD1は、画像表示部DPの所定領域に表示されるハート型のオブジェクトOJ1を含んで構成される。オブジェクトOJ1は、有利な遊技を付与する期待度に応じて表示態様が相違する。具体的には、オブジェクトOJ1の外郭線内側の領域の色が期待度に応じて変化する。本例ではオブジェクトOJ1の外郭線内側の領域の色が、通常色（例えば白色）である態様の他に、青色で表示される態様（「青オブジェクト表示」とも称する）、黄色で表示される態様（「黄オブジェクト表示」とも称する）、緑色で表示される態様（「緑オブジェクト表示」とも称する）、赤色で表示される態様（「赤オブジェクト表示」とも称する）、青色で表示される態様（「青オブジェクト表示」とも称する）、特定の柄模様で表示される態様（「柄オブジェクト表示」とも称する）、および虹色で表示される態様（「虹オブジェクト表示」とも称する）がある。そして、青オブジェクト表示<黄オブジェクト表示<緑オブジェクト表示<赤オブジェクト表示<柄オブジェクト表示<虹オブジェクト表示の順に、有利な遊技を付与する期待度が高まるように設定されている。また、最も期待度が高まる期待度演出表示（本例では虹オブジェクト表示）の場合は、期待度100%の確定演出（例えば、AT確定、ボーナス確定、大当たり確定等を示唆する）として設定されている。

【0319】

期待度演出表示が表示されるタイミングについては、ベットスイッチやスタートレバー25、ストップスイッチ26a、26b、26c等の主制御手段側で制御する所定のスイッチが操作されたことを契機（表示契機）とする任意のタイミングを、期待度演出表示の表示タイミング（表示開始タイミング）として適宜設定することができる。例えば、レバー操作受付時以降の所定のタイミング、第一停止操作受付時以降の所定のタイミング、第二停止操作受付時以降の所定のタイミング以降の所定のタイミング、あるいは第三停止操作受付時以降の所定のタイミングを、期待度演出表示の表示タイミングとすることができる。また、期待度演出表示が表示されるタイミングとして、ばちんこ機の場合は例えば、始動口入賞時から所定時間が経過した時点のタイミングや、大入賞口開放時から所定時間が経過した時点のタイミング、あるいは大入賞口入賞時から所定時間が経過した時点のタイミングを、期待度演出表示の表示タイミングとして設定することができる。

【0320】

図67では、期待度演出表示OD1と第2の字幕演出表示JD2とが同時に画像表示部DPに表示されている態様を例示している。このように、期待度演出表示と字幕演出表示を同時期に画像表示部DPに表示してもよいし、表示時期が重ならないように別々に表示してもよい。期待度演出表示と字幕演出表示とを比較すると、期待度の違いを示す段階の

10

20

30

40

50

数（例えば色の数）は、期待度演出表示の方が字幕演出表示よりも多い。これは、字幕演出表示は、そのテロップ表示の内容によって遊技の進行状況等の理解度を高めるという機能も有しているため、期待度の違いを報知することを主目的とする期待度演出表示と比較すると、期待度の違いを示す段階の数が少なくてもよいからである。また、期待度演出表示の虹オブジェクト表示と字幕演出表示の虹テロップ表示は、どちらも確定演出を表す点で共通しているが、他の色の場合、同じ色でも期待度が同じとは限らない。例えば、期待度演出表示の青オブジェクト表示と字幕演出表示の青テロップ表示とを比較すると、青オブジェクト表示よりも青テロップ表示の方が、より高い期待度を示唆するように設定されている。なお、期待度演出表示とテロップ表示は重畳してもよくその場合は、テロップ表示の方が前面（手前側のレイヤ）に表示される。また、期待度演出表示とテロップ表示が重畳する場合は、それらの色が同じであるとわかりにくいいため、同じ色を避けて表示する場合があってもよい。

10

【0321】

また、全体的な傾向として、期待度演出表示の色の違いは、内部抽せんの結果（当選役）の違いに関連していること（例えば、赤オブジェクト表示はレア役当選に対応しているとか）が多く、字幕演出表示や会話演出表示での色の違いは、AT当選や大当りなど内部抽せん以外の抽選での当選期待度に関連していることが多い。字幕演出表示でのオブジェクトの形態は、例示したハート型に限られるものではなく種々の形態とすることができる。例えば、ハート型の他に風船型のオブジェクトを設けてもよい。また、別の態様として、椅子型のオブジェクトと机型のオブジェクトを設けたり、ボトル型のオブジェクトとカップ型のオブジェクトを設けたりしてもよい。なお、期待度演出表示でのオブジェクトの種類（形状の違いによる種類）に比べて、字幕演出表示でのテロップ表示の種類（テロップの内容の違いによる種類）の方が多い。これは、上述したように字幕演出表示は、そのテロップ表示の内容によって遊技の進行状況等の理解度を高めるという機能も有しているためである。テロップ表示の種類を多くすることで、様々な遊技状況の説明を行えるようにしている。図67の場合、字幕演出表示の文字等の色として、これを特定の柄模様とする態様がないが、そのような態様を設けてもよい。ただし、テロップの文字を柄模様としても、文字等のサイズが小さいためにそれが柄模様であることを遊技者が視認できない虞がある。そこで、字幕演出表示において文字等に柄模様を用いる場合は、同じ柄模様の期待度演出表示を字幕演出表示と一緒に画像表示部DPに表示させてもよい。

20

30

【0322】

（GET演出）

GET演出は、例えば、AT中の報知遊技（押しナビが実行される遊技）において、ベル小役などの押し順役が成立した際に、遊技価値（遊技メダル）が付与されることを遊技者に示す演出である。GET演出では、所定のタイミングで画像表示部DPに、GET演出のためのGET演出表示が表示される。GET演出表示は、遊技価値の付与を遊技者にアピールするための表示である。GET演出表示の例として、GET演出表示GD1を図68（D）、（E）に示している。

【0323】

GET演出表示GD1は、「GET!」という文字の画により構成され、画像表示部DPの所定領域（本例では画面略中央の領域としているが適宜変更可）に表示される。GET演出表示が画像表示部DPに表示されるとき、その表示タイミング（表示開始タイミング）と同期して、GET演出音声（音声出力部から出力される。GET演出音声は、遊技価値の付与を遊技者にアピールするための音声であり、例えば、GET演出表示GD1における「GET!」という文字と同じ内容の「げっと」という音声とされる（音声の内容が文字の内容と異なるようにしてもよい））。

40

【0324】

図68および図69を参照してGET演出（GET演出表示GD1およびGET演出音声）の実行タイミングについて説明する。図68（A）に示すように、「中左右」の押し順を報知する押しナビ演出表示ND1が画像表示部DPに表示されているときに、押しナ

50

ビ演出表示ND1に従って第一停止操作が受け付けられると、図68(B)に示すように、押しナビ演出表示ND1が「左右」の押し順を報知する態様に変化して画像表示部DPに表示される。ここで、押しナビ演出表示ND1に従って第二停止操作が受け付けられると、図68(C)に示すように、押しナビ演出表示ND1が「右」の押し順を報知する態様に変化して画像表示部DPに表示される。さらに、第三停止操作が受け付けられると(第三停止操作を受け付けたストップスイッチ(本例では右ストップスイッチ)の操作部が押下され、当該ストップスイッチがオフ状態からオン状態に切り替わることを契機として)押しナビ演出表示ND1が非表示とされる。

【0325】

押しナビ演出表示ND1が非表示となった後、遊技価値の付与(ホッパーによる遊技メダルの払出やクレジット数の加算)とGET演出が実行される。詳細には、第三停止操作が解除されたこと(第三停止操作を受け付けたストップスイッチの操作部の押下が解除され、当該ストップスイッチがオン状態からオフ状態に切り替わることを契機として、遊技価値の付与、GET演出音声の出力およびGET演出表示の表示が開始される。図69では、これらの開始タイミングを略同時としているが、それぞれ開始タイミングを多少ずらしてもよい。出力開始されたGET演出音声は、遊技価値の付与が終了する時点よりも前の時点で終了する。GET演出音声の出力終了後、遊技価値の付与が終了し、GET演出表示は、遊技価値の付与が終了した時点よりも後の時点で非表示とされる。このように、GET演出表示の表示終了タイミングをGET演出音声の出力終了タイミングおよび遊技価値付与の終了タイミングよりも遅くすることによって、遊技者は、GET演出音声を聞くことにより遊技価値が付与されることに注意を向けることができるとともに、GET演出音声を聞いた後および遊技価値が付与された後でGET演出表示を見ることにより遊技価値が付与されたことを改めて確認することができ、高揚感を得ることが可能となる。

【0326】

GET演出が行われる遊技において、第三停止操作受付を契機として画像表示部DPに字幕演出表示を表示してもよい。図68(E)には、画像表示部DPにおいてGET演出表示GD1が表示された領域よりも画面内下側の領域に、GET演出表示GD1と重ならず第2の字幕演出表示JD2(テロップ表示JT2)が表示される例を示している。第三停止操作受付を契機として表示させる字幕演出表示は、GET演出表示が非表示となる時点で表示されていること、すなわち、GET演出表示が非表示となる時点よりも前の時点で字幕演出表示の表示が開始されることが好ましい。こうすることにより、GET演出表示が非表示となった時点において直ちに遊技者の関心を字幕演出表示に向けさせることができる。なお、図69の例では、字幕演出表示の表示開始タイミングを、遊技価値付与の終了時点とGET演出表示が非表示となる時点との間に位置するよう設定しているが、これに限定されるものではない。例えば、第三停止操作受付時からGET演出表示が非表示となる時点までの期間(「字幕演出表示開始好適期間」とも称する)内の任意のタイミングで、あるいは第三停止操作受付時よりも前の所定のタイミングで、字幕演出表示の表示を開始するようにしてもよい。以上のように、第三停止操作受付を契機として押しナビ演出表示が全て消え、GET演出表示は第三停止操作受付時には未だ表示されないようになっており、字幕演出表示は第三停止操作受付時やそれよりも前の時点あるいはGET演出表示の表示開始後に表示開始される。第三停止操作受付時やそれよりも前の時点で表示開始された字幕演出表示は、第三停止操作受付後も継続して表示されるが、第三停止操作受付を契機として押しナビ演出表示が全て消えるため、字幕演出表示は押しナビ演出表示に隠れることなく良く見えるようになる。また、第三停止操作解除を契機としてGET演出表示が表示されるが、このGET演出表示はもともと字幕演出表示と重ならない位置に表示され、時間経過により消えるので、字幕演出表示はGET演出表示後も見え易くなっている。そのため、押しナビ演出表示が表示されたり、遊技者の満足度を向上させるための祝福演出表示(GET演出表示を含む)が表示されたりしても、遊技者は字幕演出表示のテロップ表示の内容を把握することが可能となる。

【0327】

(シーン切替演出)

シーン切替演出は、スタートレバーが操作されたことまたはストップスイッチが操作されたことを契機として切り替わる場合がある複数のシーンで構成される表示演出である（例えば、画像表示部DPに表示される）。各シーンは、時間経過に従って表示内容が変化する進行演出と、進行演出の終了後に表示可能となって、同一の表示内容が繰り返される循環演出とから構成される。進行演出は主に動画像で構成され、循環画像は動画像または静止画像で構成される。シーン切替演出は、単発演出として構成される場合もあり、連続演出として構成される場合もある。シーン切替演出の例として、第1のシーン切替演出を図70(A)に示し、第2のシーン切替演出を図70(B)に示している。

【0328】

第1のシーン切替演出は、図70(A)に示すように、第1シーンから第4シーンまでの4個のシーンで構成されている。第1シーンは進行演出P1と循環演出L1とから構成され、第2シーンは進行演出P2と循環演出L2とから構成され、第3シーンは進行演出P3と循環演出L3とから構成され、第4シーンは進行演出P4と循環演出L4とから構成される。第1のシーン切替演出では、スタートレバー25の操作受付を契機として、第1シーンの進行演出P1が表示開始される。進行演出P1の表示開始後、第一停止操作が受け付けられずに所定時間（時間T1）が経過すると、経過した時点で進行演出P1の表示が終了して循環演出L1が表示開始される。この循環演出L1は第一停止操作が受け付けられるまで継続して表示される。

【0329】

その後、第一停止操作が有効に受け付けられると、その受付を契機として、第1シーンから第2シーンに切り替わり、第2シーンの進行演出P2が表示開始される。なお、第1シーンの進行演出P1が表示開始された後、時間T1が経過する前に第一停止操作が有効に受け付けられた場合は、循環演出L1は表示されずに、第1シーンから第2シーンに切り替わり、第2シーンの進行演出P2が表示開始される。進行演出P2の表示開始後、第二停止操作が受け付けられずに所定時間（時間T2）が経過すると、経過した時点で進行演出P2の表示が終了して循環演出L2が表示開始される。この循環演出L2は第二停止操作が受け付けられるまで継続して表示される。

【0330】

その後、第二停止操作が有効に受け付けられると、その受付を契機として、第2シーンから第3シーンに切り替わり、第3シーンの進行演出P3が表示開始される。なお、第2シーンの進行演出P2が表示開始された後、時間T2が経過する前に第二停止操作が有効に受け付けられた場合は、循環演出L2は表示されずに、第2シーンから第3シーンに切り替わり、第3シーンの進行演出P3が表示開始される。進行演出P3の表示開始後、第三停止操作が受け付けられずに所定時間（時間T3）が経過すると、経過した時点で進行演出P3の表示が終了して循環演出L3が表示開始される。この循環演出L3は第三停止操作が受け付けられるまで継続して表示される。

【0331】

その後、第三停止操作が有効に受け付けられると、その受付を契機として、第3シーンから第4シーンに切り替わり、第4シーンの進行演出P4が表示開始される。なお、第3シーンの進行演出P3が表示開始された後、時間T3が経過する前に第三停止操作が有効に受け付けられた場合は、循環演出L3は表示されずに、第3シーンから第4シーンに切り替わり、第4シーンの進行演出P4が表示開始される。進行演出P4の表示開始後、次遊技のベット操作やレバー操作、清算操作等（総称して「次遊技操作」とも称する）が受け付けられずに所定時間（時間T4）が経過すると、経過した時点で進行演出P4の表示が終了して循環演出L4が表示開始される。この循環演出L4は次遊技操作が受け付けられるまで継続して表示される（表示開始後、所定時間が経過したら終了するようにしてもよい）。

【0332】

第1のシーン切替演出において、第一停止操作受付で切り替わる第2シーンの進行演出

10

20

30

40

50

P 2 の表示継続可能時間（時間 T 2）と、第二停止操作受付で切り替わる第 3 シーンの進行演出 P 3 の表示継続可能時間（時間 T 3）と、第三停止操作受付で切り替わる第 4 シーンの進行演出 P 4 の表示継続可能時間（時間 T 4）とを比較すると、時間 T 4 の方が時間 T 2，T 3 よりも相対的に長く設定されている。これは、第一停止操作後や第二停止操作後は、遊技者が次の停止操作を行うことに集中するため進行演出の内容に注意を向けることが困難であるのに対し、第三停止操作後は、停止操作が完了しているため遊技者の気持ちに余裕ができて、進行演出の内容に注意を向け易いことを考慮したものである。すなわち、第三停止操作後の進行演出の時間を相対的に長く設定することにより、第三停止操作後の進行演出の内容に対する遊技者の関心を高め、遊技の興趣向上を図ることが可能となる。また、第三停止操作後の進行演出の時間を相対的に長くすることによって、当該第三停止後の進行演出において遊技結果等を示唆するということも実行し易くなる。このような傾向は、特定のシーン切替演出に限定されるものでなく、複数種類のシーン切替演出全体に及ぶ傾向である。例えば、連続演出中で実行されるシーン切替演出が全部で 50 種類あり、単発演出中で実行されるシーン切替演出が全部で 10 種類ある場合に、それら計 60 種類のシーン切替演出の全体的な傾向（平均値）として、時間 T 4 の方が時間 T 2，T 3 よりも相対的に長く設定されている。

【0333】

また、第 1 のシーン切替演出においては、第一停止操作を受け付けたのが、左中右の 3 個のストップスイッチのうちのどのストップスイッチであっても第 1 シーンから第 2 シーンに切り替えられる。同様に、第二停止操作を受け付けたのがどのストップスイッチであっても第 2 シーンから第 3 シーンに切り替えられ、第三停止操作を受け付けたのがどのストップスイッチであっても第 3 シーンから第 4 シーンに切り替えられる。こうすることにより、副制御手段における制御処理を簡略化することができる。すなわち、各停止操作が受け付けられるごとに、主制御手段から副制御手段に第一、第二、第三停止受付コマンドが送信され、副制御手段はそれらのコマンドにより第、第二、第三停止操作が受け付けられたことを知ることができる。第一、第二及び第三停止受付コマンドには、どのストップスイッチが操作されたかの情報も含まれている。しかし、第 1 のシーン切替演出においては、その情報を参照しなくても、1 遊技中の何番目の停止受付コマンドであるかということさえ分かればシーンを切り替えることができる。そのため、どのストップスイッチが操作されたかの情報を参照することを省くことができ、これによりシーン切替のための処理を簡略化することが可能となる。また、遊技者が 3 個のストップスイッチ 26 a，26 b，26 c をどのような順序で操作しながら遊技を進めたのかに関係なく、シーンの切替えを適切なタイミングで行うことができるので、遊技の進行と演出内容との整合性を確保し易くなる。なお、副制御手段では、停止受付コマンドであるということさえ分かれば、受信した停止コマンドの回数により何番目の停止受付コマンドであるのかを判別することができるので、何番目の停止操作受付であるのかを示す情報は特に必要としない。そのため、各停止コマンドに含める情報として、何番目の停止操作受付であるのかを示す情報を省くことも可能であり、この場合には、停止受付コマンドの情報量削減が可能となるとともに、メモリの記憶容量削減につなげることも可能となる。

【0334】

第 2 のシーン切替演出は、図 70（B）に示すように、第 1 シーンから第 2 シーンまでの 2 個のシーンで構成されている。第 1 シーンは進行演出 P 1 1 と循環演出 L 1 1 とから構成され、第 2 シーンは進行演出 P 1 2 と循環演出 L 1 2 とから構成される。第 2 のシーン切替演出では、スタートレバーの操作受付を契機として、第 1 シーンの進行演出 P 1 1 が表示開始される。進行演出 P 1 1 の表示開始後、第三停止操作が受け付けられるまでの間に所定時間（時間 T 1 1）が経過すると、経過した時点で進行演出 P 1 1 の表示が終了して循環演出 L 1 1 が表示開始される。この循環演出 L 1 1 は第三停止操作が受け付けられるまで継続して表示される。また、第 2 のシーン切替演出では、第一停止操作が受け付けられても第二停止操作が受け付けられてもそのことを契機としてシーンが切り替わることはない。

【0335】

循環演出L11の表示開始後、第一停止操作および第二停止操作の受付を経て第三停止操作が有効に受け付けられると、その受付を契機として、第1シーンから第2シーンに切り替わり、第2シーンの進行演出P12が表示開始される。なお、第1シーンの進行演出P11が表示開始された後、時間T11が経過する前に第三停止操作が有効に受け付けられた場合は、循環演出L11は表示されずに、第1シーンから第2シーンに切り替わり、第2シーンの進行演出P12が表示開始される。進行演出P12の表示開始後、次遊技操作が受け付けられずに所定時間（時間T12）が経過すると、経過した時点で進行演出P12の表示が終了して循環演出L12が表示開始される。この循環演出L12は次遊技操作が受け付けられるまで継続して表示される（表示開始後、所定時間が経過したら終了するようにしてもよい）。

10

【0336】

第2のシーン切替演出においては、第一停止操作を受け付けたのが、左中右の3個のストップスイッチ26a, 26b, 26cのうちのどのストップスイッチであっても第1シーンから第2シーンに切り替えられることはない。同様に、第二停止操作を受け付けたのがどのストップスイッチであっても第1シーンから第2シーンに切り替えられることはない。その一方、第三停止操作が受け付けられた場合は、その第三停止操作を受け付けたのがどのストップスイッチであっても第1シーンから第2シーンに切り替えられる。例えば、中ストップスイッチ26bが第一停止操作または第二停止操作を受け付けた場合は第2シーンに切り替えられないが、中ストップスイッチ26bが第三停止操作を受け付けた場合は第2シーンに切り替えられる。また、中ストップスイッチ26bが第三停止操作を受け付けた場合は第2シーンに切り替えられ、左ストップスイッチ26aまたは右ストップスイッチ26cが第三停止操作を受け付けた場合も第2シーンに切り替えられる。このようにすることにより、副制御手段における制御処理を簡略化することができる。すなわち、各停止操作が受け付けられるごとに主制御手段から副制御手段に送信される第一、第二及び第三停止受付コマンドに含まれる、どのストップスイッチが操作されたかの情報を参照することを省いてシーンの切替えを行うことができるので、シーン切替のための処理を簡略化することが可能となる。また、遊技者が3個のストップスイッチ26a, 26b, 26cをどのような順序で操作しながら遊技を進めたのかに関係なく、シーンの切替えを適切なタイミングで行うことができるので、遊技の進行と演出内容との整合性を確保し易くなる。

20

30

【0337】

上述のように第2のシーン切替演出においては、第一停止操作が受け付けられても第二停止操作が受け付けられてもそのことを契機としてシーンが切り替わることはない。本実施形態では、第1または第2のシーン切替演出以外の他のシーン切替演出も有しているが、全体的な傾向としてシーン切替演出においては、第三停止操作受付を契機としてシーンが切り替わる場合と、第一停止操作または第二停止操作受付を契機としてシーンが切り替わる場合とを比較すると、第三停止操作受付を契機としてシーンが切り替わる場合の方が、第一停止操作または第二停止操作受付を契機としてシーンが切り替わる場合よりも、シーンが切り替わる割合が相対的に高くなっている（前者の場合を0%、後者の場合を100%とすることも可）。これは、第一停止操作後や第二停止操作後は、遊技者が次の停止操作を行うことに集中するため進行演出の内容に注意を向けることが困難であるのに対し、第三停止操作後は、停止操作が完了しているため遊技者の気持ちに余裕ができて、進行演出の内容に注意を向け易いことを考慮したものである。すなわち、第三停止操作を契機としてシーンが切り替わる場合の割合を相対的に高く設定することにより、第三停止操作後の進行演出の内容に対する遊技者の関心を高め、遊技の興趣向上を図ることが可能となる。また、第三停止操作を契機としてシーンが切り替わる場合の割合を相対的に高く設定することによって、当該第三停止後の進行演出において遊技結果を示唆するということも実行し易くなる。

40

【0338】

50

(暗転演出)

暗転演出は、表示の視認性が低下するように見せる表示演出である。暗転演出は、例えば、所定の演出表示が遊技者にとって不利な遊技結果（例えば、A T 非当選やボーナス非当選、A T 上乗せ非当選、ぱちんこ機では大当り非当選など）を示唆した場合に実行される。また、暗転演出は、連続演出の最終場面が表示された際に実行されることが多いが、単発演出において実行することも可能である。暗転演出の例を図 7 1 に示している。

【0339】

図 7 1 (A) は、暗転演出が実行される直前の画像表示部 D P の表示状態を示している。本例では、画像表示部 D P に、連続演出の最終場面を示す最終場面表示 R D 1 と、「明日は嵐か？」という内容のテロップ表示 J T 3 を有する字幕演出表示 J D 3 と、A T の残りゲーム数（「残り 2 3 G」）を示す第 1 領域 R Y 1 と、遊技状態の名称（「決戦ステージ」）を示す第 2 領域 R Y 2 とが表示されている。連続演出は、例えば、キャラクタ C H 1 が何かにチャレンジするという内容の動画を複数遊技に亘って表示するものである。また、最終場面表示 R D 1 は、そのチャレンジに失敗したキャラクタ C H 1 がうなだれている様子を表現しており、これにより遊技者にとって不利な遊技結果が得られたことを示唆している。また、最終場面表示 R D 1 の開始時に音声を出力するが、最終場面表示 R D 1 に対する暗転演出を行うときには音声の出力が終了するように構成されていてもよい。このような構成の場合、音声がないことにより終わりであることを明確に遊技者に示すことができる。なお、この状態でエラーが発生したときにはエラー音が出力されることは言うまでもない。

【0340】

図 7 1 (B) は、暗転演出が実行された際の画像表示部 D P の表示状態を示している。本例の暗転演出では、最終場面表示 R D 1 が全体的に暗くなって視認性が低下するように表示されている。また、字幕演出表示 J D 3 の視認性も低下している。一方、第 1 領域 R Y 1 と第 2 領域 R Y 2 は、元の明るさが維持されて視認性は低下していない。こうすることにより、遊技者にとって不利な遊技結果が得られたことを遊技者に印象付けることができる一方で、その後の遊技に関する情報については視認性を確保することで、その内容を遊技者に明確に報知することが可能となる。画像表示部 D P 内において暗転演出中でも視認性が低下しないようにする領域（「非暗転領域」とも称する）としては、第 1 領域 R Y 1 や第 2 領域 R Y 2 に限定されない。スロットマシンの場合、クレジット数を表示する領域、ベット数を表示する領域、実行ゲーム数を表示する領域、遊技価値の獲得数を表示する領域、ミニゲーム等のサブ演出を表示する領域等を非暗転領域とすることが可能であり、ぱちんこ機の場合、保留表示を行う領域、装飾図柄とは異なる変動図柄（所謂ミニ図柄）の表示を行う領域、保留数の表示を行う領域、当該変動保留アイコンを示す領域等を非暗転領域とすることが可能である。なお、ミニ図柄とは、第 2 装図とも称され、第 1 装図がリーチ演出などで消えた場合であっても常に表示されている装図であり、遊技の進行状況を表すことで、遊技者に対して常に遊技の進行状況を理解させる図柄である。

【0341】

また、暗転演出が実行された後で、次遊技操作等が行われずに所定時間が経過した場合には、最終場面表示 R D 1 の視認性がさらに低下する（例えば、より暗くなる）ようにしてもよい。こうすることにより、連続演出の結果としての暗転と、遊技が進行していないことによる暗転とを遊技者に、誤認しないように区別して認識させることが可能となる。なお、2 段階で視認性を低下させるのではなく、時間経過に従って徐々に視認性が低下するようにしてもよい。

【0342】

暗転演出において表示の視認性を低下させるためにレイヤ構造を利用してもよい。例えば、最終場面表示 R D 1 を描出する第 1 レイヤを奥側に配置し、それよりも手前側に字幕演出表示 J D 3 を描出する第 2 レイヤを配置し、それよりもさらに手前側に第 1 領域 R Y 1 や第 2 領域 R Y 2 を描出する第 3 レイヤ（第 1 領域 R Y を描出するレイヤと第 2 領域 R Y 2 を描出するレイヤを分けてもよい）を配置する。そして、暗転演出時に、第 2 レイヤ

と第3レイヤとの間に第4レイヤを配置し、第4レイヤの全領域の明度を落とす処理を行うことにより、最終場面表示RD1および字幕演出表示JD3の視認性は低下させつつ、第1領域RY1および第2領域RY2の視認性は維持することができる。

【0343】

第4レイヤの明度を落とすのではなく、第4レイヤの不透明性を高くしたり、第4レイヤに多数の細線や細かい模様等を描出したりすることにより、視認性を低下させるようにしてもよい。レイヤを利用するのではなく、モザイク等によるぼかし処理を最終場面表示RD1の画像に施すことにより視認性を低下させてもよい。また、画像表示部DPのバックライトの輝度を下げることにより視認性を低下させてもよい。この場合、バックライトの輝度を下げることによって消費電力を低減することが可能となる。また、図71(B)の例では、視認性の低下した字幕演出表示JD3をそのまま表示しているが、暗転演出時に非表示としてもよい。

【0344】

連続演出中の遊技において遊技者にとって有利な遊技結果（例えば、AT当選やボーナス当選、AT上乘せ当選、ぱちんこ機では大当たりなど）が得られた場合は、連続演出の最終場面において、有利な遊技結果が得られたことを示唆する表示（「成功表示」とも称する）を表示することが多く、その場合、暗転演出は行わない。一方、有利な遊技結果が得られたのにも拘らず、不利な遊技結果が得られたことを示唆する表示（「失敗表示」とも称する）を一旦表示し、その後、実は有利な遊技結果が得られていたということを示唆する表示（「復活表示」とも称する）を行うこともある。この場合は、失敗表示を表示しているときに、暗転演出を実行する場合がある。失敗表示の表示中に暗転演出を実行し、その後、復活表示を表示する場合は、復活表示を表示する前に暗転演出を終了する。こうすることにより、視認性を確保した上で復活表示を表示することができるので、遊技者に有利な遊技結果が得られていたということを明確に認識させることが可能となる。

【0345】

なお、失敗表示、暗転演出、復活表示を経た場合（暗転演出がない場合でもよい）において付与する有利な遊技結果と、復活表示はなく成功表示が行われる場合において付与する有利な遊技結果とを比較すると、復活表示がある場合の方が、より有利な遊技結果（例えば、AT上乘せが発生し易い上乘せ特化ゾーン当選や、初期ゲーム数が多いAT当選、ぱちんこ機ではラウンド数が多い大当たりや、大当たり確率が高確率となる確率変動大当たり）となる場合が相対的に多くなるようにしてもよい。こうすることにより、失敗表示や暗転演出が行われた場合でも、遊技者が失望せずに期待感を持ち続けるようにすることが可能となる。

【0346】

暗転演出により視認性が低下しているときに、例えば決定ボタン55が操作されて、画面の光量（明るさ）や演出音の音量を調整するための調整画面が表示されることがある。その場合には、暗転演出中であっても光量や音量の調整画面の視認性が確保されるようになっている。また、暗転演出実行中に何らかのエラーが発生したときは、エラー発生を報知するためのエラー報知表示が行われる場合がある。この場合には、暗転演出中であってもエラー報知表示の視認性が確保されるようになっている。なお、暗転演出は連続演出以外の状況においても実行することが可能である。例えば、押しナビ演出によって報知された押し順とは異なる押し順でストップスイッチの停止操作が行われたこと（「押し順失敗」とも称する）を契機として暗転演出を行ってもよい。この場合、第一停止操作で押し順失敗したときでも、第二停止操作で押し順失敗したときでも、押し順失敗の時点で暗転演出を行うことが可能である。その際、視認性が低下しない非暗転領域を設定できることは、連続演出における暗転演出の場合と同様である。

【0347】

以上、本発明に係る第1実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、適宜変更することが可能である。例えば、上記第1実施形態の補正カウンタにおいて、第1の閾値と第2の閾値（第1の閾値<第2の閾値）を設定し、補

10

20

30

40

50

正カウンタ値が第1の閾値を超えたが第2の閾値は超えていない状態で1回のATが終了したときよりも、補正カウンタ値が第2の閾値を超えた状態で1回のATが終了したときの方が、次のATが開始されるまでに消化するゲーム数が多くなる確率が高くなるように設定してもよい。これにより、1回の有利区間の終了上限である2400枚の範囲内で出玉（遊技メダルの獲得数）の推移の波を作ることができ、過剰に遊技メダルが獲得されることを抑制することが可能となる。

【0348】

また、デモ演出（非遊技中に表示される演出であり、遊技終了後所定時間経過で実行する演出。「待機演出」とも称する）に表示されるキャラクタの種類と会話演出に表示されるキャラクタの種類は会話演出の方が多くなるように構成してもよい。デモ演出には出現頻度が低いキャラクタ（所謂プレミアムキャラクタ）は表示せず、会話演出やその他の演出で出現するようにしてもよい。これにより、事前に知らないキャラクタ（存在は知っているが出現することを知らないキャラクタ）が出現するという状況が発生し得るようになり、そのようなキャラクタが出現したことで期待感を効果的に高めることができる。また、デモ演出では会話演出や字幕演出が表示されないように構成する。

【0349】

〔第2実施形態〕

以下、第2実施形態に係るスロットマシン（以下「第2形態のスロットマシン」とも称する）について、図72～図85を追加参照しながら説明する。以下では、主に第2形態のスロットマシンの特徴部分について説明する。以下で説明する特徴部分は、第2形態のスロットマシンに限定されるものではなく他の実施形態と組み合わせることが可能である。なお、第2形態のスロットマシンは、上述の第1実施形態のスロットマシン1と基本的な構成が共通または類似しており、それらについては説明を省略する。また、スロットマシン1において説明した役決定処理やリール制御処理等の各制御処理については、第2形態のスロットマシンにおいても同様にあるいは処理内容を一部変更して適用することが可能である。

【0350】

<基本構成>

特徴部分の説明の前に、第2形態のスロットマシンの基本的な構成（特徴部分の説明に際し特に関連する構成）について概略説明する。第2形態のスロットマシンは、図示は省略するが、3個のリール（上述のリール3a～3cに相当する）と、全リールを回転開始させる際に操作されるスタートレバー（上述のスタートレバー25に相当する）と、各リールの回転を個別に停止させるための停止操作を受け付ける左、中、右の3個のストップスイッチ（上述のストップスイッチ26a～26cに相当する）を備えている。また、遊技メダルをベットする際に操作されるマックスベットスイッチ（上述のMAX-BETスイッチ23に相当する）と、ベット又はクレジットされた遊技メダルを清算する際に操作される清算スイッチ（上述の清算スイッチ27に相当する）と、演出用のゲームを行う場合や遊技機情報を表示させる場合等に操作されるサブスイッチを備えている。さらに、第2形態のスロットマシンは、主な制御基板として、主制御基板、サブメイン制御基板、及びサブサブ制御基板の3つの制御基板（上述の主制御基板60、サブメイン制御基板70A、及びサブサブ制御基板70Bに相当する）を備えている。また、第2形態のスロットマシンは、スロットマシン1における画像表示装置11の表示画面11aに相当する画像表示部を備えており、この画像表示部において、各種の表示演出を実行するようになっている。

【0351】

各ストップスイッチは、第1実施形態のストップスイッチと同様、遊技者が手で押すと引っ込み、手を離すとバネ力等により元に戻るボタン状の操作受付部を有しており、この操作受付部が押圧操作される（手で押される）と、電気回路の接点が閉じてオフ（OFF）状態からオン（ON）状態に切り替わり、押圧操作が解除される（手が離れる）と、接点が開いてオン状態からオフ状態に切り替わるようになっている。また、各ストップスイ

ツチのボタン部分には、遊技の進行状況等に応じて点灯態様等が変化するストップスイッチランプが内蔵されている。

【0352】

マックスベットスイッチは、遊技者が手で押すと引っ込み、手を離すとバネ力等により元に戻るボタン状の操作受付部を有しており、この操作受付部が押圧操作される（手で押される）と、電気回路の接点が閉じてオフ（OFF）状態からオン（ON）状態に切り替わり、押圧操作が解除される（手が離れる）と、接点が開いてオン状態からオフ状態に切り替わるようになっている。また、マックスベットスイッチのボタン部分には、遊技の進行状況等に応じて点灯態様等が変化するマックスベットスイッチランプが内蔵されている。

【0353】

清算スイッチは、遊技者が手で押すと引っ込み、手を離すとバネ力等により元に戻るボタン状の操作受付部を有しており、この操作受付部が押圧操作される（手で押される）と、電気回路の接点が閉じてオフ（OFF）状態からオン（ON）状態に切り替わり、押圧操作が解除される（手が離れる）と、接点が開いてオン状態からオフ状態に切り替わるようになっている。

【0354】

サブスイッチは、第1実施形態の決定ボタン55と同様の構成及び機能を有する。このサブスイッチは、遊技者が手で押すと引っ込み、手を離すとバネ力等により元に戻るボタン状の操作受付部と矢印付きの十字状の操作受付部を有しており、これらの操作受付部が押圧操作される（手で押される）と、電気回路の接点が閉じてオフ状態からオン状態に切り替わり、押圧操作が解除される（手が離れる）と、接点が開いてオン状態からオフ状態に切り替わるようになっている。

【0355】

スタートレバー、ストップスイッチ、マックスベットスイッチ及び清算スイッチに対する操作受付等に関する制御は主制御基板により行われ、サブスイッチに対する操作受付等に関する制御や画像表示部における各種演出の制御は副制御基板（サブメイン制御基板またはサブサブ制御基板）により行われる。主制御基板（主制御手段）により制御されるスタートレバーやストップスイッチ等のことを総称して「メインスイッチ」とも称する。また、マックスベットスイッチランプは主制御基板により制御され、ストップスイッチランプは副制御基板（副制御手段）により制御されるが、マックスベットスイッチランプが副制御基板により制御されるようにしたり、ストップスイッチランプが主制御基板により制御されるようにしたりしてもよい。以下、第2形態のスロットマシンの幾つかの特徴部分について順次説明する。

【0356】

＜清算スイッチや他のスイッチが操作された場合の処理＞

清算スイッチや他のスイッチが操作された場合の処理内容について、図72～図78を参照して説明する。本実施形態では、遊技者等によって操作される各メインスイッチのオン／オフ状態の読み込みが、予め設定された一定の時間（例えば、2.235ミリ秒）毎に主制御基板により実施されるタイマ割込処理において行われるようになっている。また、サブスイッチのオン／オフ状態の読み込みが、副制御基板により実施される同様の割込処理において行われるようになっている。図72～図75では、主制御基板によるタイマ割込処理のタイミングを、時間軸上に並ぶ短い矢線で示している。

【0357】

（清算スイッチが単独で操作された場合）

図72は、清算スイッチが単独で操作された場合における清算スイッチのオン／オフ状態が切り替わるタイミングと清算処理が実行開始されるタイミングを示している。本例では、各タイマ割込処理における清算スイッチのオン／オフ状態の読み込みの結果、清算スイッチがオフ状態からオン状態に切り替わった時点（「オン操作された時点」とも称する）でタイマがセットされ、その時点からの経過時間の計測が開始される。そして、計測開始から、清算スイッチのオン状態が予め設定された所定の時間（「T01」とする）以上継

10

20

30

40

50

続したときに、清算スイッチの操作が有効に受け付けられたことを示す所定のフラグ（「清算スイッチON受付フラグ」とも称する）がセットされる。次いで、清算スイッチON受付フラグがセットされたことを判定する処理が行われ、その判定を契機として清算スイッチON受付フラグがクリアされ清算処理が開始される。なお、当該判定の処理が行われない場合、清算スイッチON受付フラグは所定時間後に（例えば、次のタイマ割込み処理において）クリアされる。

【0358】

清算処理の内容としては、ベットされた遊技メダルがある場合はその清算（払い戻し）、クレジットされた遊技メダルがある場合はその清算（払い戻し）を行う。また、ベット数を表示するための1ベットランプ、2ベットランプ及び3ベットランプ（第1実施形態の1-BET表示ランプ46bC、2-BET表示ランプ46bB及びMAX-BET表示ランプ46bAに相当する）を消灯し、クレジット数を表示するクレジット数表示部（第1実施形態の貯留数表示ランプ46hに相当する）における表示数を更新（減算）する。さらに、副制御基板に対し、清算スイッチの操作が有効に受け付けられたことを示す情報を含む制御コマンドを送信する。このコマンドを受けて副制御基板において清算処理に応じた演出が行われる。具体的には例えば、スピーカから清算に応じた所定の音声（「清算音」とも称する）を出力し、画像表示部において、清算中であることを示す所定の画像（「清算画像」とも称する）を表示する。また、画像表示部においてベット数やクレジット数を表示している場合は、表示しているベット数及びクレジット数を更新（減算）する。図72では、清算スイッチがオン操作された時点から清算スイッチON受付フラグがセットされるまでの時間（「清算スイッチ有効操作時間」とも称する）をT11として表記している。この清算スイッチ有効操作時間T11は、清算スイッチがオン操作された時点から清算処理が開始されるまでの時間とは厳密には異なるが、その差は人が感知し得ない程度の僅かの時間（数ミリ秒程度）である。そこで、以下では、清算スイッチがオン操作された時点から清算処理が開始されるまでの時間を清算スイッチ有効操作時間T11と同じ長さの時間とみなす。

【0359】

なお、清算スイッチの操作に応じて清算処理が行われるのは、清算スイッチの操作が有効に受け付けられる期間（「清算操作受付可能期間」とも称する）中において清算スイッチが操作された場合である。清算操作受付可能期間とは、例えば、1つの遊技の終了時点（例えば、全リールが停止し遊技メダルの払出処理等が終了した時点）から次の遊技の開始時点（例えば、スタートレバーが操作されてリールが回転開始する時点）までの期間である。清算操作受付可能期間以外の期間において清算スイッチが操作された場合、清算処理は行われない。例えば、清算スイッチONフラグがセットされなかったり、当該フラグの判定が行われなかったりする。本例では、清算スイッチが1回オン操作されるだけでベット及びクレジットされた遊技メダルの清算を行うようになっているが、清算スイッチが1回オン操作されるとベットされた遊技メダルの清算を行い、清算スイッチが再度オン操作されるとクレジットされた遊技メダルの清算を行うようにしてもよい。また、清算スイッチがオン操作されるとベットされた遊技メダルの清算を行い、さらにそのオン状態が所定時間継続（長押し）されるとクレジットされた遊技メダルの清算を行うようにしてもよい。

【0360】

（マックスベットスイッチが単独で操作された場合）

図73は、マックスベットスイッチが単独で操作された場合におけるマックスベットスイッチのオン／オフ状態が切り替わるタイミングとベット処理が実行開始されるタイミングを示している。本例では、各タイマ割込処理におけるマックスベットスイッチのオン／オフ状態の読み込みの結果、マックスベットスイッチがオフ状態からオン状態に切り替わった時点（オン操作された時点）でタイマがセットされ、その時点からの経過時間の計測が開始される。そして、計測開始から、マックスベットスイッチのオン状態が予め設定された所定の時間（「T02」とする）以上継続したときに、マックスベットスイッチの操作

10

20

30

40

50

が有効に受け付けられたことを示す所定のフラグ（「マックスベットスイッチON受付フラグ」とも称する）がセットされる。その後、マックスベットスイッチON受付フラグがセットされたことを判定する処理が行われ、その判定を契機としてマックスベットスイッチON受付フラグがクリアされベット処理が開始される。なお、当該判定の処理が行われない場合、マックスベットスイッチON受付フラグは所定時間後に（例えば、次のタイマ割込み処理において）クリアされる。

【0361】

ベット処理の内容としては、クレジットされた遊技メダルから、マックスベットスイッチ操作直前のベット数に応じた枚数（例えば、直前のベット数が0枚のときは3枚、直前のベット数が1枚のときは2枚、直前のベット数が2枚のときは1枚）の遊技メダルをベットする。また、1ベットランプ、2ベットランプ及び3ベットランプを点灯し、クレジット数表示部における表示数を更新（減算）する。さらに、副制御基板に対し、マックスベットスイッチの操作が有効に受け付けられたことを示す情報を含む制御コマンドを送信する。このコマンドを受けて副制御基板においてベット処理に応じた演出が行われる。具体的には例えば、スピーカからベットに応じた所定の音声（「ベット音」とも称する）を出力する。また、画像表示部においてベット数やクレジット数を表示している場合は、表示しているベット数の更新（加算）及びクレジット数の更新（減算）を行う。図73では、マックスベットスイッチがオン操作された時点から清算スイッチON受付フラグがセットされるまでの時間（「マックスベットスイッチ有効操作時間」とも称する）をT12として表記している。清算スイッチ有効操作時間T11と同様の理由により、以下では、マックスベットスイッチがオン操作された時点からベット処理が開始されるまでの時間を、マックスベットスイッチ有効操作時間T12と同一の長さの時間とみなす。

【0362】

本例では、マックスベットスイッチの操作が有効に受け付けられた場合、1～3ベットランプの点灯は略同時（人が感知し得ない数ミリ秒程度の時間差がある場合を含む）に行われる。一方、画像表示部において表示されるベット数の更新は更新過程が視認できるように1ずつ行われ、ベット音の出力も音によりベット数が識別できるように1ずつ行われる。例えば、マックスベットスイッチの操作に応じて3枚の遊技メダルがベットされる場合、直前まで消灯していた1ベットランプ、2ベットランプ及び3ベットランプが略同時に点灯する。これに対し、画像表示部における表示ベット数は、「BET：0」→「BET：1」→「BET：2」→「BET：3」というように1ずつインクリメントされて表示され、ベット音は「ポン」→「ポン」→「ポン」というように3つに聞き分けられる音が1ずつ出力される。このように、1～3ベットランプの点灯を略同時に行うことにより、ベットされたことを遊技者に早く知らせることができるので、遊技を速やかに進行させることが可能となる。一方、画像表示部において表示されるベット数の更新及びベット音の出力は1ずつ行われるので、ベットされた遊技メダル数を、例えば、遊技に不慣れな遊技者に対しても分かり易く報知することが可能となる。

【0363】

なお、画像表示部における表示ベット数の更新タイミングやベット音の出力タイミングは、画像の更新や音声の出力のために要する時間に応じて適宜設定してもよい。或いは、主制御基板から副制御基板に対し、ベット数に応じて所定時間ごとに更新のタイミングを示すコマンド（例えば、3枚ベットの場合は3つのコマンド）を送信し、各コマンドの受信タイミングに対応するように、画像の更新や音声の出力を行ってもよい。また、画像表示部にデモ画像（全リールの停止後、スロットマシンが所定時間以上休止した状態のときに表示される画像。「デモ画面」とも称する）が表示されているときに、マックスベットスイッチの操作に応じて遊技メダルがベットされる場合は、デモ画像を遊技中に表示される所定の画像（「遊技進行中画像」とも称する）に切り替えてベット数の表示を行う。その場合、表示ベット数は、デモ画像から遊技進行中画像に切り替わった段階においては、既に「BET：3」が表示されているように構成されている。画像が切り替わってから表示ベット数を1ずつ更新すると実際のベットタイミングと表示ベット数の更新タイミング

とのずれが大きくなり、遊技者が違和感を覚えてしまうことを防止するためである。一方、ベット音は、画像の切替えの完了を待たずに、デモ画像の表示中やデモ画像から遊技進行中画像に切り替わる過程であっても、1つずつ出力される。そのため、デモ画像表示中であっても遊技者はベットされたことをベット音により確認することができる。

【0364】

なお、マックスベットスイッチの操作に応じてベット処理が行われるのは、マックスベットスイッチの操作が有効に受け付けられる期間（「マックスベット操作受付可能期間」とも称する）中においてマックスベットスイッチが操作された場合である。マックスベット操作受付可能期間とは、例えば、1つの遊技の終了時点から次の遊技でのベット数が3に達するまでの期間である。このマックスベット操作受付可能期間では、ベット可能であることを示すためマックスベットランプが所定の態様（例えば、所定の点灯色）で点灯される。マックスベット操作受付可能期間以外の期間においてマックスベットスイッチが操作された場合、ベット処理は行われない。例えば、マックスベットスイッチONフラグがセットされなかったり、当該フラグの判定が行われなかったりする。なお、1ベットスイッチが操作された場合の清算処理の内容や処理の開始タイミング等は、マックスベットスイッチが操作された場合に準じる。

【0365】

（清算スイッチの操作中にマックスベットスイッチが操作された場合）

図74は、清算スイッチの操作中（清算スイッチ有効操作時間T11中）にマックスベットスイッチが操作された場合における清算処理が実行されるタイミングを示している。なお、清算スイッチがオン操作されたのは清算操作受付可能期間中であり、マックスベットスイッチがオン操作されたのはマックスベット操作受付可能期間中とする。また、マックスベットスイッチの操作が停止されてマックスベットスイッチがオン状態からオフ状態に切り替わった時点（「オフ操作された時点」とも称する）は、清算スイッチ有効操作時間T11の範囲外とする。本例では、マックスベットスイッチの操作は無効となる一方で、清算スイッチの操作は有効となる。具体的には、清算スイッチがオン操作された時点から清算スイッチがオン状態のまま清算スイッチ有効操作時間T11が経過しても、清算スイッチON受付フラグはセットされず、清算処理は実行開始されない。清算スイッチON受付フラグは、マックスベットスイッチがオフ操作された時点の後でセットされる。その後、清算スイッチON受付フラグがセットされたことを判定する処理が行われ、その判定を契機として清算スイッチON受付フラグがクリアされ清算処理が開始される。そのため、清算処理の実行開始時期は清算スイッチが単独で操作された場合よりも遅くなることがある。なお、清算スイッチがオン操作された時点から清算スイッチ有効操作時間T11が経過した時点で清算スイッチON受付フラグをセットし（図74においてセットタイミングを破線で図示）、マックスベットスイッチがオフ操作された時点の後で、清算スイッチON受付フラグがセットされたことを判定する処理を行って清算処理を開始するようにしてもよい。また、マックスベットスイッチがオフ操作された時点が、清算スイッチ有効操作時間T11中である場合は、清算スイッチが単独で操作された場合と同様のタイミングで清算処理を開始してもよい。

【0366】

一方、マックスベットスイッチがオン操作された時点からマックスベットスイッチがオン状態のままマックスベットスイッチ有効操作時間T12が経過しても、マックスベットスイッチON受付フラグはセットされず、ベット処理は実行されない。このように本例では、清算スイッチ有効操作時間T11中に、遊技者が誤ってマックスベットスイッチを操作したような場合、清算処理は実行する一方でベット処理は実行しない。こうすることにより、遊技者が遊技を終えたい場合に行われる清算処理と、遊技を継続したい場合に行われるベット処理とが同時に実行され、遊技者を混乱させてしまう事態が生じることを防止することができる。また、清算スイッチ操作中であってもマックスベットスイッチの操作に応じてベット処理が実行されるように構成すると、ベットされた遊技メダルを清算するために再度清算スイッチを操作する手間が生じるが、本例ではそのような手間が生じるこ

とを防止することができる。

【0367】

また、本例では、マックスベット操作受付可能期間に入った時点で所定の態様で点灯されるマックスベットランプが、清算スイッチがオン操作された時点の後も点灯状態が維持され、清算処理が開始された時点で消灯されるようになっている。遊技場内が暗いような場合にマックスベットランプが点灯していると、マックスベットスイッチの位置が視認し易くなり、その点灯を見た遊技者の遊技意欲を高めることができる。そのため、清算処理が実行開始されるまでマックスベットランプを点灯させ続けることによって、清算スイッチがオン操作された時点でマックスベットランプを消灯するようにした場合に比べて、より長い時間、遊技者にマックスベットランプの点灯を見せることが可能となり、遊技を終えようとする遊技者の遊技意欲を高めることが可能となる。また、清算処理が実行開始されるまでマックスベットランプが点灯し続けることによって、ベットされていない状態で遊技メダルの清算が行われることが遊技者に分かり易くなる。そのため、遊技者が、清算開始前の時点での表示クレジット数を確認することによって、清算される遊技メダル数を清算開始前において事前に把握することが可能となる。

【0368】

また、本例では、遊技メダルが所定のタイミング（「手入れ有効タイミング」とも称する）で投入口（第1実施形態のメダル投入口21に相当する）から手入れされた場合、その手入れされた遊技メダルが、清算スイッチがオン操作された時点から清算処理が開始されるまでの期間において、ベットされることが可能に構成されている。具体的には例えば、清算スイッチがオン操作されてもブロックをオフ状態とせず、手入れされた遊技メダルを受付可能とすることにより実現される。手入れ有効タイミングは、清算スイッチがオン操作された時点よりも前の時点、清算スイッチがオン操作された時点と略同じ時点、清算スイッチがオン操作された時点よりも前の時点のいずれの時点であってもよい。このような本例に対し、例えば、清算スイッチがオン操作されたことを契機としてブロックをオフ状態として、手入れされた遊技メダルを不用意に受付不可とした場合は、手入れされた遊技メダルが実際にはスロットマシン内に収容されたにも関わらず、そのことが認識されない状態（「遊技メダルの飲み込み状態」とも称する）が生じる虞がある。本例によれば、そのような遊技メダルの飲み込み状態が生じることを防止することができる。

【0369】

（清算スイッチの操作中にサブスイッチが操作された場合）

図75は、清算スイッチの操作中（清算スイッチ有効操作時間T11中）にサブスイッチが操作された場合における清算処理が実行されるタイミングを示している。なお、清算スイッチがオン操作されたのは清算操作受付可能期間中であり、サブスイッチがオン操作されたのはサブスイッチの操作が有効に受け付けられる期間（「サブスイッチ操作受付可能期間」とも称する）中とする。サブスイッチ操作受付可能期間は、例えば、遊技者にサブスイッチを操作することを促すための画像（例えば、「PUSH」の文字とサブスイッチの位置を指す「↓」の矢印とを表示する画像。「サブスイッチ操作促進画像」とも称する）が画像表示部に表示される期間である。本例では、清算スイッチの操作も有効となり、サブスイッチの操作も有効となる。具体的には、清算処理は、清算スイッチが単独で操作された場合と同様のタイミングで実行開始される。また、サブスイッチがオン操作された時点からサブスイッチのオン状態が所定の時間以上継続したときに、サブスイッチの操作が有効に受け付けられたことを示す所定のフラグ（「サブスイッチON受付フラグ」とも称する。図示せず）がセットされる。その後、サブスイッチON受付フラグがセットされたことを判定する処理が行われ、その判定を契機としてサブスイッチON受付フラグがクリアされ、サブスイッチの操作に応じた所定の演出（「サブスイッチ操作契機演出」とも称する）が開始される。図75では、サブスイッチがオン操作された時点からサブスイッチ操作契機演出が開始されるまでの時間をT13として表記している。サブスイッチの操作に関連するこれらの演出や処理は、副制御基板により実行される。サブスイッチ操作契機演出としては、例えば、遊技者にとって有利な状況（例えば、ATの上乗せや継続等

10

20

30

40

50

）に進展する可能性（期待度）が高いことを示唆する画像表示や音声出力がなされる演出（「サブスイッチ操作成功演出」とも称する）や、遊技者にとって有利な状況に進展する可能性が低いか無くなることを示唆する画像表示や音声出力がなされる演出（「サブスイッチ操作失敗演出」とも称する）が挙げられる。

【0370】

サブスイッチ操作契機演出の内容としては、例えば、スピーカから所定の音声（「サブスイッチ操作契機音」とも称する）を出力したり、画像表示部において所定の画像（「サブスイッチ操作契機画像」とも称する）を表示したりする。このように本例では、清算スイッチ有効操作時間T11中にサブスイッチが操作された場合に、サブスイッチ操作契機演出が実行されるようになっている。そのため、遊技を終えようと清算スイッチを操作した遊技者が、サブスイッチ操作促進画像を見て思わずサブスイッチを操作したような場合であっても、サブスイッチ操作契機演出をスムーズに実行することができる。なお、サブスイッチ操作契機演出の開始後に清算処理が開始される場合は、清算処理の開始に伴う清算音の出力や清算画像の表示は、実行しないように構成してもよいし、サブスイッチ操作契機演出の終了後に実行してもよい。清算音の出力や清算画像の表示を実行しない場合は、実行する場合に比べて処理負荷を軽減することができる。サブスイッチ操作契機演出の終了後に清算音の出力や清算画像の表示を実行する場合は、清算されていることが遊技者に分かり易くなる。また、サブスイッチ操作契機演出の実行中であっても清算音を出力するようにしてもよい。清算音の出力により、清算されていることが遊技者に分かり易くなる。清算音を出力する場合、その出力タイミングがサブスイッチ操作契機音の出力タイミングと重ならないように調整するようにしてもよいし、そのような出力タイミング調整は行わずに清算音とサブスイッチ操作契機音が略同時に出力される場合を許容するようにしてもよい。このような出力タイミング調整を行う場合は、清算音を遊技者が聞き易くなるので、清算されていることがより分かり易くなる。一方、このような出力タイミング調整を行わない場合は、調整を行う場合に比べて処理負荷を軽減することができる。

【0371】

また、画像表示部にデモ画像が表示されている期間（「デモ表示期間」とも称する）は、サブスイッチ操作促進画像は表示されないで基本的にはサブスイッチ操作受付可能期間とならない。そのため、このデモ表示期間中にサブスイッチが操作されても無効となるが、デモ表示期間中であってもサブスイッチの操作を有効に受け付けてサブスイッチ操作契機演出を実行できるように構成してもよい。サブスイッチの操作を無効とする場合は、清算スイッチ操作中の遊技者が誤ってサブスイッチを操作したようなときにサブスイッチ操作契機演出が開始されたことによって遊技者が困惑してしまうことを防止できる。サブスイッチの操作を有効とする場合は、サブスイッチ操作契機演出の実行機会を増やすことが可能となる。また、デモ表示期間中に清算処理を開始する場合は、デモ画像のままで清算画像は表示せずに清算音のみを出力するようにしてもよいし、デモ画像から清算画像に切り替えて表示するとともに清算音も出力するようにしてもよい。清算音のみを出力する場合は、清算画像を表示するための処理を行わなくて済むので、処理負荷を軽減することができる。デモ画像から清算画像に切り替えて表示するとともに清算音も出力する場合は、清算されていることが遊技者に分かり易くなる。

【0372】

（清算スイッチの操作と他のメインスイッチの操作が同時期に行われた場合）

図76（A）は、清算スイッチの操作中（清算スイッチ有効操作時間T11中）に所定のメインスイッチ（本例では、ストップスイッチとする）が操作された場合における清算処理が実行されるタイミングを示しており、図76（B）は、ストップスイッチの操作中に清算スイッチが操作された場合の操作タイミングを示している。ストップスイッチの操作が有効に受け付けられない期間（「ストップ操作受付不可期間」とも称する）中とする。ストップ操作受付不可期間は、例えば、全リールが停止している期間である。なお、図76では図示を省略しているが、タイマ割込み処理ごとに清算スイッチ及びストップスイッチのオン／オフ状態の読み込みが行われる。

【0373】

清算スイッチ有効操作時間 T11 中にストップスイッチが操作された場合は、図 76 (A) に示すように、清算スイッチの操作は有効となりその操作に応じて清算処理が開始される。清算処理が開始されるタイミングは、ストップスイッチがオフ操作されたタイミングによって異なるが、いずれの場合もストップスイッチがオフ操作された時点よりも後で清算処理が開始される。具体的には、ストップスイッチがオフ操作された時点が清算スイッチ有効操作時間 T11 の範囲外であった場合は、清算スイッチがオン操作された時点から清算スイッチがオン状態のまま清算スイッチ有効操作時間 T11 が経過しても、清算処理は実行開始されない。清算スイッチ ON 受付フラグ (図示略) は、ストップスイッチがオフ操作された時点の後でセットされ、清算処理はストップスイッチがオフ操作された時点の後で開始される。そのため、清算処理の実行開始時期は清算スイッチが単独で操作された場合よりも遅くなる。一方、ストップスイッチがオフ操作された時点が清算スイッチ有効操作時間 T11 の範囲内であった場合は、清算スイッチが単独で操作された場合と同様のタイミングで清算処理が開始される。このように清算スイッチ有効操作時間 T11 中にストップスイッチが操作された場合は、清算スイッチの操作を有効とすることにより、清算スイッチ操作中の遊技者が誤ってストップスイッチを操作したような場合において、清算スイッチが再操作されることなく清算処理をスムーズに実行することが可能となる。

10

【0374】

ストップスイッチの操作中に清算スイッチが操作された場合は、図 76 (B) に示すように、清算スイッチの操作は無効となりその操作に応じた清算処理は開始されない。具体的には、ストップスイッチの操作中に清算スイッチが操作されたときは、ストップスイッチがオフ操作された時点が、清算スイッチ有効操作時間 T11 中であった場合でも、清算スイッチ有効操作時間 T11 の範囲外であった場合でも (図 76 (B) において破線で図示するタイミング)、清算スイッチの操作は無効となりその操作に応じた清算処理は開始されない。清算処理を開始するためには、清算スイッチが再操作される必要がある。このように、ストップスイッチの操作中に清算スイッチが操作されたときは清算処理を行わないので、清算処理を行うために必要となる処理 (清算スイッチ ON 受付フラグのセットや清算スイッチ ON 受付フラグがセットされたことを判定する処理等) を、ストップスイッチの操作中は一律に行わないようにすることができ、これにより処理負荷を軽減することが可能となる。

20

30

【0375】

なお、ストップスイッチの操作中に清算スイッチが操作された場合であっても、清算スイッチ有効操作時間 T11 中にストップスイッチがオフ操作されたときは、清算スイッチの操作を有効に受け付けて清算処理を実行するようにしてもよい。こうすることにより、誤ってストップスイッチを操作した状態で清算スイッチを操作した遊技者が、ストップスイッチを操作していることに気付き、早めにストップスイッチをオフ操作したような場合において、清算スイッチを再操作することなくスムーズに清算することが可能となる。なお、本例では所定のメインスイッチをストップスイッチとしたが、他のメインスイッチが清算スイッチ有効操作時間 T11 中に操作された場合も本例と同様に処理されることがある。例えば、ベットされていない状態 (スタートレバーの操作が有効に受け付けられない期間) における清算スイッチ有効操作時間 T11 中にスタートレバーが操作された場合が挙げられる。

40

【0376】

(清算スイッチの操作中にエラーが発生した場合)

図 77 は、清算スイッチの操作中 (清算スイッチ有効操作時間 T11 中) に所定のエラー (例えば、遊技メダルの補助収納庫の満杯エラー) が発生した場合におけるエラー報知の開始タイミングと終了タイミングを示している。なお、清算スイッチがオン操作されたのは清算操作受付可能期間中とする。また、図 77 では図示を省略しているが、タイマ割込み処理ごとに清算スイッチのオン/オフ状態の読み込みが行われる。本例では、エラー発生の有無を検出する所定のエラー信号 (例えば、補助収納庫における遊技メダルの収納状

50

態を検出する満杯センサ（第1実施形態の満杯検出部86に相当する）からの信号）のオン／オフ状態と、リセットスイッチ（第1実施形態のリセットスイッチ82に相当する）のオン／オフ状態をタイマ割込み処理ごとに読み込んでいる（後述の図78でも同様）。

【0377】

本例では図示のように、清算スイッチ有効操作時間T11中にエラー信号がオフ状態（エラー未非検出状態）からオン状態（エラー検出状態）に切り替わり、そのオン状態が所定時間継続するとその時点でエラー発生と判定し、所定のエラー処理を実行してエラー報知を開始する。このエラー報知では、例えば、前扉に設けられたエラー表示器（上述の払出数表示ランプ46jに相当する）に発生したエラーの種類を示す情報を表示するとともに、画像表示部にエラーの発生を知らせる画像（「エラー報知画像」とも称する）を表示し、さらにスピーカからエラーの発生を知らせる音声（「エラー報知音」とも称する）を出力する。エラー表示器によるエラー報知は主制御基板により制御され、エラー報知画像及びエラー報知音は副制御基板により制御される。

10

【0378】

また、本例では図示のように、エラー報知開始後、エラーの原因が取り除かれてエラーが解消されることによりエラー信号がオン状態からオフ状態に切り替わり、さらにその後、リセットスイッチがオン操作されてリセットスイッチがオフ状態からオン状態に切り替わったことを主制御基板が判定し、それを契機として所定のエラー解除処理を実行してエラー報知を終了する。リセットスイッチがオン操作されたのは、清算スイッチ有効操作時間T11の範囲外とする。本例の場合、清算スイッチの操作は無効となりその操作に応じた清算処理は開始されない。清算処理を開始するためには、エラー解消後に清算スイッチが再操作される必要がある。エラー発生中でも清算処理を実行してしまうと、正しく清算が行われなかったのではないかという不信感を遊技者が持つ虞がある。本例では、清算スイッチの操作中にエラーが発生したときは清算処理を行わないので、そのような事態が生じることを防止することができる。

20

【0379】

また、上記のように本例では、清算スイッチ有効操作時間T11中にエラーが発生した場合、そのエラーの発生を検知してエラー報知を行うようになっている。そのため、遊技者が遊技を終えようとして清算スイッチを操作しているときであっても、遊技の進行に重大な影響を及ぼしかねないエラーが発生したことを、早期に知らせることが可能である。また、清算スイッチ有効操作時間T11中にエラーが発生した場合はエラーの検知や報知を行わないように構成した場合に比べて、エラーの発生を報知することができない期間を減らすことができる。

30

【0380】

（清算スイッチの操作中にリセットスイッチが操作された場合）

図78は、所定のエラーの発生中（エラー報知中）に清算スイッチがオン操作され、その操作中（本例では、清算スイッチ有効操作時間T11中としている）にリセットスイッチがオン操作された場合におけるエラー報知の終了タイミングを示している。図示のように、清算スイッチ有効操作時間T11中にリセットスイッチがオン操作されると、リセットスイッチがオフ状態からオン状態に切り替わったことを主制御基板が判定し、それを契機として、エラー報知を終了する。本例の場合も、清算スイッチの操作は無効となりその操作に応じた清算処理は開始されない。清算処理を開始するためには、清算スイッチが再操作される必要がある。なお、本例では、リセットスイッチがオン操作された時点清算スイッチ有効操作時間T11中としているが、リセットスイッチがオン操作された時点が清算スイッチ有効操作時間T11の範囲外（清算スイッチはオン状態を維持）であっても、同様の処理が行われる。

40

【0381】

このように本例では、エラー発生中における清算スイッチの操作中（清算スイッチ有効操作時間T11中）にリセットスイッチがオン操作された場合は、エラー報知を終了して通常の状態（遊技を行える状態）に復帰できるようになっている。そのため、清算スイッ

50

チ有効操作時間 T 1 1 中にリセットスイッチがオン操作されても通常の状態に復帰できないように構成した場合に比べて、遊技を行える状態に復帰できる期間を増やすことが可能となるのでスロットマシンの稼働率を高めることができる。なお、本例では、清算スイッチの操作は無効となり清算処理を行わないが、清算処理を行うようにしてもよい。その場合、清算スイッチが再操作されることなく清算処理をスムーズに実行することが可能となる。

【0382】

<押し順ナビ演出及びGET演出>

第2形態のスロットマシンでは、例えば、AT中に押し順役が選出されると、遊技者にとって有利となる押し順（正解押し順）を報知するための押し順ナビ演出が実行される。また、遊技者が、報知された正解押し順に従ってストップスイッチを操作して押し順役が成立すると、遊技メダルが付与されることを遊技者に示すGET演出（「獲得演出」とも称する）が実行される。以下では、これらの押し順ナビ演出とGET演出について、図79～図82を参照して説明する。なお、押し順ナビ演出及びGET演出は、副制御基板により制御される。押し順ナビ演出が行われる際には、主制御基板が制御する押し順表示器（上述の払出数表示ランプ46jに相当する）による押し順ナビも実行される。

【0383】

（押し順正解時の押し順ナビ演出と押し順失敗時の押し順ナビ演出）

押し順ナビ演出では、押し順報知に関連する所定の画像（「押し順ナビ演出画像」とも称する）が画像表示部に表示される。この押し順ナビ演出画像は、遊技者による停止操作（ストップスイッチの操作）に応じて表示態様が変化する。押し順ナビ演出画像の態様の一例を、左ストップスイッチSS1、中ストップスイッチSS2及び右ストップスイッチSS3の図と共に、図79に示す。図79（A）は、押し順正解時（正解押し順に従って第1停止操作された場合）の押し順ナビ演出画像の変遷例を示し、図79（B）は、押し順失敗時（正解押し順とは異なる順序で第1停止操作された場合）の押し順ナビ演出画像の変遷例を示している。

【0384】

本例では、図79（A）、（B）に示すように、AT中の遊技においてベル小役等の押し順役が選出されると、主に正解押し順を示すためのナビ画像NV1と、主に停止操作時の遊技興趣向上を図るためのナビ背景画像NH1が表示される。ナビ背景画像NH1は、ナビ画像NV1が描出されるレイヤ（第1レイヤ）よりも下層（後方）のレイヤ（第2レイヤ）に描出され、ナビ画像NV1と重なる位置に表示されるときはナビ画像NV1の後方に隠れて一部見えなくなることがある。本例におけるナビ画像NV1は、「左中右」の正解押し順を示すものであり、第1停止操作が行われるまでは、円形の枠内に数字の1を表示する図（「第1停止操作表示」とも称する）、円形の枠内に数字の2を表示する図（「第2停止操作表示」とも称する）、円形の枠内に数字の3を表示する図（「第3停止操作表示」とも称する）が、画像表示部の下部において、左側からこの順序で表示される。第1停止操作表示は、第2、第3停止操作表示よりも大きく表示される。本例におけるナビ背景画像NH1は、第1停止操作が行われるまでの間、大中小の3個の星型の図が、第1～第3停止操作表示のそれぞれに対応して表示される。

【0385】

押し順ナビ演出画像（ナビ画像NV1及びナビ背景画像NH1）が表示された後、図79（A）に示すように、正解押し順に従って第1停止操作として左ストップスイッチSS1が操作された場合、ナビ画像NV1及びナビ背景画像NH1は次のように表示態様が変化する。まず、左ストップスイッチSS1が操作されたタイミングにおいて、ナビ画像NV1の第1停止操作表示における数字の1を囲む枠の形状が円形からギザギザの星型に変化する。また、同じタイミングにおいて、ナビ背景画像NH1における一番左の星型の図の色が変化するとともに小さくなり且つ斜めに傾いて表示される。その後、ナビ画像NV1の第1停止操作表示は徐々に小さくなってフェードアウトするように画像表示部から消え、ナビ背景画像NH1における一番左の星型の図は、徐々に小さくなって遠方に飛び去

るようにして画像表示部から消える。このとき、ナビ画像NV1及びナビ背景画像NH1の態様の変化に応じて、スピーカから適宜音声を出力してもよい。例えば、ナビ画像NV1の第1停止操作表示の枠の形状が円形から星型に変化する際に「ばん」という音声を出力したり、第1停止操作表示が小さくなるとともにナビ背景画像NH1における一番左の星型の図が飛び去る際に「ひゅー」という音声を出力したりすることが挙げられる。このような音声のことを「押し順ナビ演出音」とも称する。

【0386】

一方、押し順ナビ演出画像（ナビ画像NV1及びナビ背景画像NH1）が表示された後、正解押し順とは異なる順序で第1停止操作（本例では中ストップスイッチSS2の操作）が行われた場合は、図79（B）に示すように、ナビ画像NV1及びナビ背景画像NH1が変化する。まず、中ストップスイッチSS2が操作されたタイミングにおいて、ナビ画像NV1の第1停止操作表示、第2停止操作表示及び第3停止操作表示が略同時に画像表示部から消える。これらが消えるまでの時間は、押し順正解時において第1停止操作が行われてから第1停止操作表示が消えるまでの時間よりも短い。これに対し、ナビ背景画像NH1は、押し順正解時と同様に変化する。すなわち、第1停止操作のタイミングにおいて、ナビ背景画像NH1における一番左の星型の図の色が変化するとともに小さくなり且つ斜めに傾いて表示される。その後、ナビ背景画像NH1における一番左の星型の図は、徐々に小さくなって遠方に飛び去るようにして画像表示部から消える。このとき、押し順正解時と同じ押し順ナビ演出音を出力してもよいし、押し順正解時とは異なる押し順ナビ演出音を出力してもよいし、押し順ナビ演出音は出力しないようにしてもよい。

【0387】

上記のように本例では、押し順正解時はナビ画像NV1の一部（停止操作したストップスイッチと対応する停止操作表示のみ）が消えるのに対し、押し順失敗時はナビ画像NV1の全てが同時に消えるようになっている。このように押し順正解時と押し順失敗時とで、ナビ画像NV1の消え方（消える際のエフェクト）が変わることにより、押し順正解したの失敗したのかを遊技者が直観的に認識すること可能となる。また、押し順失敗時はナビ画像NV1の全てを同時に消すことにより、押し順失敗時もナビ画像NV1を表示し続けるようにした場合には懸念される事態、例えば、押し順失敗後における停止操作順を遊技者が誤認したり、押し順失敗後のナビ画像NV1が周囲の人に見られて遊技者が恥ずかしい思いをしたりすることを防止することができる。また、本例では、押し順正解時よりも押し順失敗時の方が、停止操作されてからナビ画像NV1が消えるまでの時間が短く設定されている。このように、押し順正解時と押し順失敗時とで、ナビ画像NV1の消えるまでの時間が相違することにより、押し順正解したのか失敗したのかを遊技者が認識し易くなる。なお、前述したサブスイッチ操作促進画像（「PUSH」の文字を表示する画像）の場合は、サブスイッチの操作後、所定のタイミングで画像表示部から消えるようになっているが、その消えるまでの時間は、サブスイッチ操作成功演出が行われる場合（「サブスイッチ操作成功時」とも称する）よりもサブスイッチ操作失敗演出が行われる場合（「サブスイッチ操作失敗時」とも称する）の方が長くなるように設定されている。サブスイッチ操作失敗時にサブスイッチ操作促進画像を早く消すと、サブスイッチを操作したか否かが遊技者に分かり難くなってしまうことを防止するためである。

【0388】

一方、本例では上記のように、ナビ背景画像NH1については、押し順正解時であっても押し順失敗時であっても、同じ態様で表示が変化し表示が切り替わるタイミングも同一である。そのため、押し順正解時と押し順失敗時とで同じ画像データを用いることができるので、ナビ背景画像NH1として画像データ量を削減することが可能となり、記憶容量の削減に繋げることもできる。また、押し順失敗時も押し順正解時と同じナビ背景画像NH1を同じタイミングで表示することにより、遊技者が爽快感を得やすいAT中において、押し順失敗により爽快感が損なわれることを抑制することが可能となる。また、押し順失敗時に、ナビ画像NV1を全て消すだけでなく、ナビ背景画像NH1を押し順正解時とは異なる表示としてしまうと、遊技状況（例えばAT中であること等）を遊技者が誤認

する虞があるが、本例によれば、そのような事態が生じることを防止することができる。

【0389】

（押し順ナビ演出とGET演出）

図80に、第1停止操作から第3停止操作までの押し順ナビ演出画像の態様の一例を示す。図80（A）は、押し順正解時（正解押し順に従って第1停止操作から第3停止操作まで行われた場合）の押し順ナビ演出画像の変遷例を示し、図80（B）は、押し順失敗時（正解押し順とは異なる順序で第1停止操作から第3停止操作まで行われた場合）の押し順ナビ演出画像の変遷例を示している。

【0390】

押し順ナビ演出画像（ナビ画像NV1及びナビ背景画像NH1）が表示された後、図80（A）に示すように、正解押し順に従って第1停止操作として左ストップスイッチSS1が操作された場合、ナビ画像NV1の第1停止操作表示及びナビ背景画像NH1の一番左の星型の図が先に述べたように画像表示部から消え、それと共に、ナビ画像NV1の第2停止操作表示及びナビ背景画像NH1の中央の星型の図が大きく表示される。その後、正解押し順に従って第2停止操作として中ストップスイッチSS2が操作されると、ナビ画像NV1の第2停止操作表示及びナビ背景画像NH1の中央の星型の図が画像表示部から消え（消え方は第1停止操作表示及び一番左の星型の図の場合と同様）、それと共に、ナビ画像NV1の第3停止操作表示及びナビ背景画像NH1の一番右の星型の図が大きく表示される。さらに、正解押し順に従って第3停止操作として右ストップスイッチSS3が操作されると、ナビ画像NV1の第3停止操作表示及びナビ背景画像NH1の一番右の星型の図が画像表示部から消え（消え方は第1停止操作表示及び一番左の星型の図の場合と同様）、その後、GET演出が実行される。このGET演出では、例えば、「GET！！」という文字を表示する画像（「GET演出画像」とも称する）GT1が画像表示部に表示されるとともに、「げっと」という音声（「GET演出音」とも称する）がスピーカから出力される。

【0391】

一方、押し順ナビ演出画像（ナビ画像NV1及びナビ背景画像NH1）が表示された後、正解押し順とは異なる順序で第1停止操作（本例では中ストップスイッチSS2の操作）が行われた場合は、図80（B）に示すように、ナビ画像NV1が全て消え、それと共に、ナビ背景画像NH1の中央の星型の図が大きく表示される。その後、第2停止操作として左ストップスイッチSS1が操作されると、ナビ画像NV1のナビ背景画像NH1の中央の星型の図が画像表示部から消え（消え方は押し順正解時の場合と同様）、それと共に、ナビ背景画像NH1の一番右の星型の図が大きく表示される。さらに、第3停止操作として右ストップスイッチSS3が操作されると、ナビ背景画像NH1の一番右の星型の図が画像表示部から消える（消え方は押し順正解時の場合と同様）。なお、押し順失敗時は、GET演出（GET演出画像GT1及びGET演出音）は実行されない。

【0392】

（押し順正解時のGET演出及びバックランプ演出）

押し順正解時には、GET演出の他に、リールの内側に配置されたバックランプ（第1実施形態のバックランプ38a，38b，38cに相当する）を用いたバックランプ演出も実行される。図81に、左リールRE1、中リールRE2及び右リールRE3の概略図を図示するとともに、押し順正解時のGET演出とバックランプ演出の実行タイミングの一例を示す。

【0393】

押し順ナビ演出画像（ナビ画像NV1及びナビ背景画像NH1）が表示された後、図81に示すように、正解押し順に従って第1停止操作として左ストップスイッチSS1が操作された場合、左リールRE1が回転停止し、左リールRE1の中段に押し順役構成図柄（本例では六角形の図柄として表記）が停止表示される。また、ナビ画像NV1の第1停止操作表示及びナビ背景画像NH1の一番左の星型の図が先に述べたように画像表示部から消える。その後、正解押し順に従って第2停止操作として中ストップスイッチSS2が

操作されると、中ストップスイッチ S S 2 への第 2 停止操作により中リール R E 2 が回転停止し、中リール R E 2 の中段に押し順役構成図柄が停止表示される。また、ナビ画像 N V 1 の第 2 停止操作表示及びナビ背景画像 N H 1 の中央の星型の図が画像表示部から消える。さらに、正解押し順に従って第 3 停止操作として右ストップスイッチ S S 3 が操作されると、右リール R E 3 が回転停止し、右リール R E 3 の中段に押し順役構成図柄が停止表示される。また、ナビ画像 N V 1 の第 3 停止操作表示及びナビ背景画像 N H 1 の一番右の星型の図が画像表示部から消える。

【 0 3 9 4 】

ナビ画像 N V 1 及びナビ背景画像 N H 1 が全て消えたタイミングにおいて、バックランプ演出が実行開始される。図示の例では、横一列に並ぶ 3 個の押し順役構成図柄が目立つように、中段の領域を照明するバックランプを点灯し、上段及び下段の領域を照明するバックランプを消灯する。バックランプ演出の実行開始後、画像表示部に G E T 演出画像 G T 1 を表示開始する。G E T 演出画像 G T 1 が表示されたタイミングにおいて、バックランプ演出の態様に変化し始める。図示の例では、バックランプにより照明される領域が上段側及び下段側へと広がり始める。G E T 演出画像 G T 1 は表示開始後、表示態様に変化し（図示の例では、文字の大きさが徐々に小さくなり）、画像表示部から消える。また、バックランプ演出は、G E T 演出画像 G T 1 の表示態様に変化している期間において、上段から下段までの領域を照明する通常の照明態様に戻る。

【 0 3 9 5 】

ナビ画像 N V 1 が全て消える（非表示となる）までは、遊技者はナビ画像 N V 1 の表示を注視しながら停止操作に集中する。そのため本例では上記のように、ナビ画像 N V 1 が全て消えたタイミング以降にバックランプ演出と G E T 演出とを実行開始するようにし、これにより、遊技者の集中力を削ぐことなく、押し順正解できたことと遊技メダルが付与されることを、自然な流れで直観的に遊技者に認識させることが可能となる。なお、本例では、G E T 演出（G E T 演出が像の表示）よりもバックランプ演出の方がやや先行して開始され先に終了するようになっているが、これに限定されるものではない。G E T 演出の方を先行して開始して先に終了するようしたり、バックランプ演出の方を先行して開始するが、G E T 演出の方を先に終了するようしたりするなど、G E T 演出とバックランプ演出の開始タイミング及び終了タイミングは適宜設定することができる。

【 0 3 9 6 】

（G E T 演出及びバックランプ演出とクレジット数の表示更新）

押し順正解して G E T 演出が実行される場合は、当然ながら遊技メダルも付与される。遊技メダルの付与がクレジット加算で行われる場合、クレジット数表示部（上述の貯留枚数表示ランプ 4 6 h に相当する。「クレジットランプ」とも称する）において表示されるクレジット数も更新される。図 8 2 に、クレジット数表示部 C R L を図示するとともに、G E T 演出及びバックランプ演出の実行タイミングとクレジット数の表示更新タイミングの一例を示す。なお、図 8 2 における G E T 演出及びバックランプ演出の実行タイミングは、図 8 1 に示すものと同一である。

【 0 3 9 7 】

図 8 2 に示す例では、遊技メダルの付与数は 1 5（1 遊技における付与数の最大値）であり、クレジット数表示部 C R L に表示されたクレジット数は、各遊技メダルの実際の付与タイミングに応じて、3 0 から 4 5 まで 1 ずつインクリメントされながら更新される。図示のように、クレジット数表示部 C R L におけるクレジット数の更新は、ナビ画像 N V 1 及びナビ背景画像 N H 1 が全て消えた後のタイミングであって（図 8 1 を参照）、且つバックランプ演出は実行開始されているが、G E T 演出（G E T 演出画像の表示）は開始されていないタイミングで開始される。そして、クレジット数表示部 C R L におけるクレジット数の更新が終了するのは、G E T 演出もバックランプ演出も実行中である期間内の所定のタイミングとされる。G E T 演出及びバックランプ演出が終了するのは、クレジット数の更新が完全に終了した後の時点となる。

【 0 3 9 8 】

このように本例では、クレジット数表示部 C R L におけるクレジット数の更新が終了した時点では、遊技メダルが付与されることに関連して実行される G E T 演出もバックランプ演出も継続しているように構成される。クレジット数の表示更新が続いている状況にも拘わらず、G E T 演出やバックランプ演出が終了してしまうと、G E T 演出等の終了を確認した遊技者が次遊技を開始しようとしても、遊技メダルの付与が完了していないために開始できないことがあり、遊技者が違和感を覚えたり遊技のテンポが乱れたりすることがある。本例では、クレジット数表示部 C R L におけるクレジット数の更新（遊技メダルの付与）が完了した後で、G E T 演出及びバックランプ演出が終了するので、G E T 演出等の終了を確認した遊技者が違和感を覚えることなく、且つテンポ良く遊技を進行させることが可能となる。なお、上記では、バックランプによりリールを内部から照明するバックランプ演出を例にとりて説明したが、他のリール照明演出としてもよい。例えば、前扉の裏面側でリール窓（上述の表示窓 W に相当する）の枠部近傍に配置した照明ランプ（「リール窓枠ランプ」とも称する）によりリールを外部から照明するリール照明演出が挙げられる。

10

【 0 3 9 9 】

< 電源断によるリール再回転時における制御 >

第 2 形態のスロットマシンでは、リールの回転中に電源断が発生した場合、電源復帰後に、電源断時に回転中であったリールを再回転させるように構成されている。以下では、これらの電源復帰後のリール再回転に関する制御内容について、図 8 3 ~ 図 8 5 を参照して説明する。第 2 形態のスロットマシンは、3 個のリールをそれぞれ回転させる 3 個のステッピングモータ（第 1 実施形態のステッピングモータ 3 5 a , 3 5 b , 3 5 c に相当する）を備え、ステッピングモータの励磁相を切り替えることにより、リールの回転を制御するようになっている。また、第 2 形態のスロットマシンは、各リールの回転位置の指標となるインデックスと、インデックスを検出するインデックスセンサ（第 1 実施形態のリールセンサに相当する）と、リールの回転位置（図柄位置）を判定するための所定の計数を行うリールカウンタを備え、リールセンサがインデックスを検出するごとに、リールカウンタをリセットするように構成されている。

20

【 0 4 0 0 】

まず、リール制御の概要について、図 8 3 を参照して説明する。ここでは、ステッピングモータが、4 つの相（ $\phi 0$, $\phi 1$, $\phi 2$, $\phi 3$ ）を有し、加速時及び定速時は 1 - 2 励磁方式（ $\phi 0$, $\phi 0 \cdot \phi 1$, $\phi 1$, $\phi 1 \cdot \phi 2$, $\phi 2$, $\phi 2 \cdot \phi 3$, $\phi 3$, $\phi 3 \cdot \phi 0$ の 8 個の励磁相ステップを順次切り替える方式）により制御され、減速時は $\phi 0 \sim \phi 3$ の全相を励磁する減速方式により制御されるものとする（ステッピングモータの構成及び制御方式は適宜変更可）。また、励磁相の切替えは、所定時間ごとに実行される割込処理（上述のタイマ割込処理に相当する）において行われる。

30

【 0 4 0 1 】

図 8 3 に示すように、回胴始動操作（スタートレバーの操作）が受け付けられると、それを契機として、加速状態処理（所定の回転速度となるまでリールを加速しながら回転させていく処理）が実行される。加速状態処理では、図示するように、その開始時点から、割込処理の実行回数（「割込回数」とも称する）が 1 0 0 となる時点で、1 ステップ目の励磁相切替えが行われる。その後、割込回数が 5 0 の時点で 2 ステップ目の励磁相切替えが行われ、さらに、割込回数が 1 0 , 5 , 2 の各時点で 3 , 4 , 5 ステップ目の励磁相切替えが行われる。そして、5 ステップ目の励磁相切替えが行われる割込処理の次の割込処理の実行時（割込回数が 1 の時点）に 6 ステップ目の励磁相切替えが行われて、加速状態処理（1 ステップ目から 6 ステップ目までの励磁切替え）が終了する（励磁相の切替えタイミングを定める割込回数の値は適宜変更可）。

40

【 0 4 0 2 】

加速状態処理が終了すると、定速状態処理（リールを一定の速度で回転させる処理）が実行される。定速状態処理では、割込処理が実行されるごと（割込回数が 1 ごと）に、励磁相切替えが行われる。定速状態処理の実行中に、回胴停止操作（リールを停止させるた

50

めのストップスイッチの操作)が受け付けられると、その受け付けられたタイミングに応じてリールの停止予定位置(後述の減速状態処理を開始する位置)及び有効ライン上に停止させる図柄(「停止予定図柄」とも称する)が決まり、リールがその停止予定位置に移動するまでリールを定速で回転させる(滑らせる)減速開始処理(「滑り処理」とも称する)が実行される。そして、リールが停止予定位置に移動すると、減速状態処理(回胴を減速させながら停止させる処理)が実行され、停止予定図柄を有効ライン上に停止させる。減速状態処理では、割込処理が所定回数(例えば6回)実行される間、 $\phi 0 \sim \phi 3$ の全相が励磁される。

【0403】

なお、定速状態処理の実行中においては、ステッピングモータの脱調の有無(リールの回転不良の有無)を判定する脱調判定が適宜行われる。この脱調判定は、例えば、次のように行われる。ここでは、リールが正常に回転しているときは、ステッピングモータが、励磁相を336ステップ分切り替えるとリールが1回転する構成とする。この場合、リールが定速状態のときは1割込みごとに1ステップずつ進むので、リールが正常に回転していれば、336割込みでリールが1回転する。そこで、割込回数をリールカウンタ等により計数し、リールが1回転したとき(インデックスがインデックスセンサによって検知されたとき)にその計数値をクリアして、再度割込回数の計数を開始する。このようにすれば、割込回数が336を超えてもインデックスが検出されない場合は、脱調(回転不良)が発生していると判断することが可能となる。なお、脱調が発生していると判断した場合は、再度加速状態処理を実行する。

【0404】

(停止操作受付後に電源断が発生した場合)

次に、停止操作受付後に電源断が発生した場合の処理手順について、図84(A)～(C)のフローチャートを参照して説明する。なお、各フローチャートでは、処理内容だけではなく、スロットマシンの状態についても記載している。ここでは、第1回胴(第1停止操作により停止されるリール)と第2回胴(第2停止操作により停止されるリール)が停止している状態において、第3停止操作が受け付けられた後に電源断が発生した場合を例にとって説明する。なお、第1停止操作が受け付けられた後に電源断が発生した場合、第2停止操作が受け付けられた後に電源断が発生した場合の処理は、第3停止操作が受け付けられた後に電源断が発生した場合の処理に準じたものとなる。

【0405】

図84(A)に示すように、第3回胴(第3停止操作により停止されるリール)に定速状態処理を実行している場合(J11)、第3停止操作が受け付けられると(J12)、第3回胴の停止予定図柄を決定し(J13)、第3回胴に減速開始処理を実行する(J14)。減速開始処理の開始後、第3回胴が停止する前に、電源断を検知すると(J15)、電源断処理を実行する(J16)。そして、電源復帰(J17)の後、第3回胴に再回転処理Aを実行し(J18)、ステップJ11で決定した停止予定図柄を有効ライン上に停止表示する。なお、本例では再回転処理Aは、電源復帰後に自動的に開始されるようになっている。これに対し、例えば、減速開始処理中(滑り処理中)に電源断が発生した場合にその電源断をエラーとして検知し、電源復帰後にリセットスイッチを操作してエラー状態を解除することによって、その後、再回転処理Aを開始するように構成してもよい。

【0406】

上記再回転処理Aでは、図84(B)に示すように、加速状態処理を実行し(J21)、次いで、定速状態処理を実行する(J22)。また、定速状態処理の実行中において適宜、脱調判定を行う。その後、減速開始処理を実行し(J23)、さらに減速状態処理を実行する(J24)。なお、第3停止操作が受け付けられる前(第3回胴定速回転中)に電源断を検知した場合は、図84(B)に示す再回転処理Bが行われる。この再回転処理Bでは、定速状態処理の実行後、停止操作を受け付け(J221)、その後、減速開始処理を実行する点が、再回転処理Aとは異なる。

【0407】

このように本例では、減速開始処理の開始後に電源断が発生した場合、電源復帰後の回胴再回転中においても脱調判定を行う。そのため、脱調判定を行わない場合に比べて、電源断発生前に決定した停止予定図柄を、より正確に有効ライン上に停止させることが可能となる。なお、再回転後に有効ライン上に停止させる停止予定図柄は、電源断発生前に決定された停止予定図柄と単に同じ態様の図柄というだけではなく、リール内の配置位置も一致した図柄のことを指す。例えば、1つのリール内に図柄番号3のベル図柄と、図柄番号8のベル図柄と、図柄番号13のベル図柄と、図柄番号18のベル図柄とが配置されていて、各ベル図柄は同一態様の図柄であるとする。この場合において、電源断発生前に決定された停止予定図柄が図柄番号3のベル図柄であるときは、再回転後の停止予定図柄も図柄番号3のベル図柄とする（図柄番号については図3を参照）。図柄番号3のベル図柄と隣接する図柄番号2には例えばスイカ図柄が配置され、図柄番号13のベル図柄と隣接する図柄番号12には例えばチェリー図柄が配置されているような場合において、電源断発生前に決定された停止予定図柄が図柄番号3のベル図柄であるのに、再回転後の停止予定図柄を図柄番号13のベル図柄としてしまうと、図柄番号3のベル図柄が有効ライン上に停止したときと、図柄番号13のベル図柄が有効ライン上に停止したときとは、リール窓内に停止表示される9個の図柄の内容が相違してしまう。本例によれば、そのような事態が生じることを防止することができる。

【0408】

（電源断が発生したタイミングの違いによる相違点）

図84（B）にも示すように、第2形態のスロットマシンでは、停止操作の受付後に電源断が発生した場合、停止操作受付済みのリールの再回転後、当該停止操作受付済みのリールは、再度停止操作を受け付けることなく所定位置で停止するようになっている。停止操作受付済みのリールについて再度の停止操作を行っても無効となり受け付けられない。一方、停止操作の受付後に電源断が発生した場合は、図84（C）にも示すように、停止操作受付前のリールの再回転後、当該停止操作受付前のリールについての停止操作は有効に受け付けられる。また、再回転後、停止操作受付済みのリールに対応するストップスイッチのストップスイッチランプは無効を示す状態（例えば、消灯状態）に制御されるのに対し、停止操作受付前のリールに対応するストップスイッチのストップスイッチランプは、停止操作されるまでの間、有効を示す点灯状態（例えば、赤色点灯状態）に制御される。

【0409】

具体例を図85に示す。ここでは、第1停止操作として左ストップスイッチSS1が操作されて左リールRE1が停止した後、第2停止操作として中ストップスイッチSS2が操作され、中リールRE2が回転中に電源断が発生し、電源復帰後に中リールRE2と右リールRE3が再回転した状況を想定している。その場合、第2停止操作を既に受け付けている中ストップスイッチSS2のストップスイッチランプは消灯状態に制御され、第3停止操作を受け付けていない右ストップスイッチSS3のストップスイッチランプは点灯状態に制御される。

【0410】

このように本例では、停止操作の受付後に電源断が発生した場合と、停止操作受付前に電源断が発生した場合とでは、電源復帰後のリール再回転中におけるストップスイッチランプの点灯状態が相違するように構成されている。そのため、電源復帰して再回転中のリールが、電源断前に停止操作受付済みのリールなのか、電源断前に停止操作を受け付けていないリールなのかを、ストップスイッチランプの点灯状態によって遊技者に報知することができる。なお、再回転ではない通常のリールの回転中において、スピーカから遊技者に高揚感を抱かせるような所定の演出音（「リール回転演出音」とも称する）を出力するように構成してもよい。その場合、再回転中もリール回転演出音を出力することが好ましい。再回転中もリール回転演出音を出力することより、再回転中も遊技者に高揚感を抱かせることができる。

【0411】

（電源復帰後のリール再回転中にエラーが発生した場合）

電源復帰後のリール再回転中にエラーが発生することも想定される。第2形態のスロットマシンでは、電源復帰後のリール再回転中に所定のエラー（例えば、補助収納庫における遊技メダルの満杯エラー等）が発生した場合、エラーを検出しても直ちにエラー報知は行わず、再回転したリールの停止後にエラー報知を行うように構成されている。具体的には例えば、停止操作受付済みのリールに対する再回転処理A（図84（B）を参照）の実行中に所定のエラーが発生した場合、エラー検出は行う一方で、エラー報知は停止操作受付済みのリールの停止後に行う。再回転中でもエラー検出できるようにすることにより、エラー検出できない期間を減らすことが可能となる。また、リールの再回転中にエラー報知を行うと、そのエラー報知を遊技者が、リールが再回転したことを報知するためのものであると誤解する虞があるが、本例の場合、そのような誤解が生じることを防止することが可能である。

10

【0412】

なお、エラー報知を、主制御基板が制御するエラー表示器を用いても行い、副制御基板が制御する画像表示部やスピーカを用いても行う場合、例えば、エラー表示器を用いたエラー報知はリール再回転中も行い、画像表示部やスピーカを用いたエラー報知は、再回転したリールの停止後に行うようにしてもよい。また、停止操作受付前のリールに対する再回転処理B（図84（C）を参照）の実行中の所定のタイミングで所定のエラーが発生した場合は、エラー検出後直ちにエラー報知を行うようにしてもよい。例えば、再回転処理B中の停止操作受付前にエラー検出した場合は、停止操作を有効に受け付けないようにして、直ちにエラー報知を行うようにしてもよい。

20

【0413】

（電源復帰後のリール再回転中に再び電源断が発生した場合）

電源復帰後のリール再回転中に再び電源断（「再電源断」とも称する）が発生することも想定される。また、再電源断が発生するタイミングも複数の場合が考えられる。例えば、再電源断が発生するタイミングとして、リールの再回転開始後でインデックスが検出される前の時点（「再回転インデックス未検出時点」とも称する）と、リールの再回転開始後でインデックスが検出された後の時点（「再回転インデックス検出後時点」とも称する）とが考えられる。また、再回転インデックス検出後時点は、インデックス検出後から減速開始処理を開始するまでの期間（再回転中のリールの回転位置が、停止予定図柄を有効ライン上に引き込める範囲外にある期間）内の時点（「再回転インデックス検出後減速開始前時点」とも称する）と、インデックス検出後で且つ減速開始処理を開始した後の期間（再回転中のリールの回転位置が、停止予定図柄を有効ライン上に引き込める範囲内にある期間）内の時点（「再回転インデックス検出後減速開始後時点」とも称する）とに分けて考えることができる。

30

【0414】

第2形態のスロットマシンでは、再回転インデックス未検出時点、再回転インデックス検出後減速開始前時点、再回転インデックス検出後減速開始後時点のいずれの時点で再電源断が発生した場合であっても、再電源断からの電源復帰後にリールを、少なくともインデックスを検出するまでは再び回転（「再々回転」とも称する）させ、その後、停止予定図柄を有効ライン上に停止させる。そのため、いずれの時点で再電源断が発生した場合であっても、再々回転におけるインデックスの検出時点を基準として、停止予定図柄を有効ライン上に停止させることができる。したがって、再電源断により停止したリールが動かされてしまったような場合であっても、リールを再々回転させることによって、停止予定図柄を有効ライン上に正確に停止させることが可能となる。

40

【0415】

変更態様として、再回転インデックス未検出時点で再電源断が発生した場合は上記と同様に処理するが、再回転インデックス検出後減速開始前時点または再回転インデックス検出後減速開始後時点で再電源断が発生した場合は、リールを再々回転させないようにしてもよい。このような変更態様によれば、再回転インデックス未検出時点で再電源断が発生した場合は、再々回転におけるインデックスの検出時点を基準として、停止予定図柄を有効ライン

50

上に正確に停止させることができる。また、再回転インデックス検出後時点で再電断が発生した場合は、既に減速開始処理（滑り処理）を実行中であるので、再電断によりリールが停止してしまうよりも前に、停止予定図柄を有効ライン上に停止させることがかなり高い確率で可能となる。また、再々回転は行わないので、再電断からの復帰後、早々に次の遊技に移行させることが可能となる。一方、再回転インデックス検出前時点で再電断が発生した場合は、再電断発生時では減速開始処理を実行していないので、再電断によりリールが停止してしまうよりも前に、停止予定図柄を有効ライン上に停止させることができる確率は低くなる。しかし、再々回転を行わない点は同じなので、早々に次の遊技に移行させることが可能となる効果は得られる。

【0416】

別の変更態様として、再回転インデックス未検出時点で再電断が発生した場合と、再回転インデックス検出後減速開始後時点で再電断が発生した場合は、上記変更態様と同様に処理するが、再回転インデックス検出前減速開始前時点で再電断が発生した場合は、再電断からの電源復帰後にリールを、少なくともインデックスを検出するまでは再々回転させ、その後、停止予定図柄を有効ライン上に停止させるようにしてもよい。このようにすることで、再回転インデックス未検出時点で再電断が発生した場合と、再回転インデックス検出後減速開始後時点で再電断が発生した場合は、上記変更態様と同様の効果が得られる。また、再回転インデックス検出後減速開始前時点で再電断が発生した場合であっても、停止予定図柄を有効ライン上に正確に停止させることができる。

【0417】

〔第3実施形態〕

以下、第3実施形態に係るスロットマシン（以下「第3形態のスロットマシン」とも称する）について、図86～図120を追加参照しながら説明する。以下では、主に第3形態のスロットマシンの特徴部分について説明する。以下で説明する特徴部分は、第3形態のスロットマシンに限定されるものではなく他の実施形態と組み合わせることが可能である。なお、第3形態のスロットマシンは、前述の第1実施形態のスロットマシン1と基本的な構成が共通または類似しており、それらについては説明を省略する。また、スロットマシン1において説明した役決定処理やリール制御処理等の各制御処理については、第3形態のスロットマシンにおいても同様にあるいは処理内容を一部変更して適用することが可能である。

【0418】

以下、本実施形態におけるスロットマシンにおける特徴的な構成について説明する。

《基本仕様》

（有効ライン）

本実施形態のスロットマシンでは、入賞ラインとして上段水平ライン、中段水平ライン、下段水平ライン、右下がりライン及び右上がりラインの5本が設定されており、規定数のメダルが投入されると、これら5本の入賞ラインが有効ラインとなる。規定数は遊技の種類に応じて異なっており、後述するRB-A遊技中は2枚、それ以外の遊技では3枚になっている。

【0419】

（図柄配列）

本実施形態では、リール3a～3cの各々に、21個の図柄が図86（a）に示すように配置されている（図86（a）中の「左リール」、「中リール」、「右リール」は、リール3a、3b、3cをそれぞれ表す）。各リール3a～3cに配置される図柄の種類は、図86（b）に示すように、「赤セブン」、「青セブン」、「バー」、「リプレイA」、「リプレイB」、「ホシA」、「ホシB」、「スイカ」、「チェリーA」及び「チェリーB」の10種類となっている。なお、図86（a）に示す矢印は、遊技中（ただしフリーズ演出中を除く）でリール3a～3cが回転しているときに、各リール上の図柄が表示窓W内でスクロールする方向を示している。

【0420】

(遊技役の種類)

本実施形態においては、各リール3a～3cにおいて停止表示されると、遊技者に対して特典が付与されることとなる図柄組合せが、図87～図90に示すように設定されている。本実施形態のスロットマシンでは、付与される特典としてメダルの払い出し、再遊技、ボーナス遊技がある。このような特典を、遊技媒体に係る特典と称することもある。以下、本実施形態においては、有効ラインに揃うとメダルが払い出されることとなる図柄組合せを小役の図柄組合せといい、小役の図柄組合せが有効ラインに揃ったことを小役が入賞したという。また、有効ラインに揃うと再遊技が行われることとなる図柄組合せを再遊技の図柄組合せといい、再遊技の図柄組合せが有効ラインに揃ったことを再遊技が揃ったという。さらに、有効ラインに揃うとボーナス遊技が行われることとなる図柄組合せをボーナスの図柄組合せといい、ボーナスの図柄組合せが有効ラインに揃ったことをボーナスが揃ったという。

10

【0421】

ボーナス遊技の種類には、1種BB遊技(「ビッグボーナス」とも称する)、RB遊技(「レギュラーボーナス」とも称する)及びSB遊技(「シングルボーナス」とも称する)がある。1種BB遊技が開始されることとなる図柄組合せには、1種BB01～04の4種類の図柄組合せが設定されている。1種BB01の図柄組合せは「赤セブン・赤セブン・赤セブン」、1種BB02の図柄組合せは「青セブン・青セブン・青セブン」、1種BB03の図柄組合せは「バー・バー・バー」、1種BB04の図柄組合せは「赤セブン・青セブン・赤セブン」となっている。

20

【0422】

これらの図柄組合せうち、いずれかが有効ラインに揃うと、次の遊技から1種BB遊技が開始され、1種BB遊技中はRB-B遊技(第一種特別役物)が繰り返し実行される。後述するように、RB-B遊技中は、毎遊技、必ず小役が入賞するため、RB-B遊技は、遊技者にとって有利な遊技状態といえる。RB-B遊技は、RB-B遊技が開始してから、小役が入賞した遊技回数が2回になるか、2回の遊技が行われると終了条件が成立する。ただし、1種BB遊技中は、実行中のRB-B遊技が終了すると、次の遊技から新たなRB-B遊技が開始される。このことから、1種BBのことを「第一種特別役物に係る役物連続作動装置」とも称する。このようにRB-B遊技を繰り返し実行し、1種BB遊技中に払い出されたメダルの枚数が279枚を超えると、1種BB遊技の終了条件が成立する。ここで、1種BB遊技中に払い出されたメダルの枚数が279枚を超えたときに、上述したRB-B遊技の終了条件が成立していなかった場合でも、そのRB-B遊技は終了し、1種BB遊技が終了する。

30

【0423】

RB-A遊技が開始されることとなる図柄組合せは「赤セブン・赤セブン・バー」であり、この図柄組合せが有効ラインに揃うと、次の遊技からRB-A遊技が開始される。RB-A遊技はRB-B遊技と同じ第一種特別役物であり、RB-A遊技中はRB-B遊技中と同様に、毎遊技、必ず小役が入賞するため、遊技者にとって有利な遊技状態といえる。ただし、RB-A遊技の終了条件は、RB-B遊技とは異なり、小役が入賞した遊技回数が5回になるか、12回の遊技が行われる終了条件が成立する。

40

【0424】

SB遊技が開始されることとなる図柄組合せは「リプレイB・青セブン・リプレイB」であり、その図柄組合せが有効ラインに揃うと、次の1回の遊技に限って普通役物の遊技が行われる。後述するように、普通役物の遊技では、通常の遊技よりも小役が当せんする確率が僅かに高くなっているが、払い出されるメダルの枚数が、規定数よりも少なくなる可能性が高くなっているため、遊技者にとっては有利な遊技状態とはいえない。例えば、SBが当選した遊技において、その旨を報知しない遊技機である場合においては、遊技者は、通常の遊技では、SB遊技が開始されることとなる図柄組合せが停止表示しないタイミングでストップスイッチを操作することが好ましい。換言すると、通常の遊技において、ランダムな位置でストップスイッチが操作した場合にはSB遊技が開始されることとな

50

る図柄組合せが停止表示する場合があるため、通常の遊技においても緊張感のある遊技を提供することができる。なお、「通常の遊技」とは、本実施形態においては、1種BB遊技、RB-A遊技及び普通役物の遊技のいずれでもなく、かつ、1種BB01～04及びRBの条件装置が作動していない状態の遊技をいう。

【0425】

再遊技の図柄組合せは、図87に示す再遊技01～05の5種類の図柄組合せ又は図柄組合せ群が設定されている。このうち再遊技05の図柄組合せ群は6つの図柄組合せで構成されている。小役の図柄組合せは、図87～図90に示す入賞01～40の40種類の図柄組合せ又は図柄組合せ群が設定されている。また、入賞01～03が入賞した（対応する図柄組合せが有効ラインに揃った）場合は10枚のメダルが払い出されるため、これらの図柄組合せを10枚役とも称する。同様に、入賞04の図柄組合せは5枚役、入賞05～13、39及び40の図柄組合せは1枚役、入賞14～23の図柄組合せは2枚役、入賞26～37の図柄組合せは10枚役、入賞38の図柄組合せは7枚役とも称する。なお、入賞24及び25の図柄組合せは、RB-A遊技中は15枚役と称し、RB-B遊技中は10枚役と称する。

【0426】

＜主制御手段の機能ブロック＞

＜役決定手段＞

本実施形態において、図9に示した役決定手段132に対応する手段において実行される役決定処理について説明する。まず、図91を参照して本実施形態における各条件装置番号と、それに対応する条件装置の種類について説明する。図91(a)は、ボーナス条件装置番号とボーナス条件装置との対応、及び各ボーナス条件装置に対応付けられた図柄組合せを示す。また、図91(b)は、入賞再遊技条件装置番号と再遊技に関する条件装置又は入賞に関する条件装置との対応、及び各再遊技に関する条件装置と入賞に関する条件装置とに各々対応付けられた図柄組合せを示す。

【0427】

図91(a)に示すように、本実施形態のボーナス条件装置には各々ボーナス条件装置番号が付与されており、ボーナス条件装置番号0は、いずれのボーナス条件装置も対応していない。1種BB-Aの条件装置にはボーナス条件装置番号1が付与されており、この条件装置には1種BB01の図柄組合せが対応付けられている。1種BB-Bの条件装置にはボーナス条件装置番号2が付与されており、この条件装置には1種BB02の図柄組合せが対応付けられている。1種BB-Cの条件装置にはボーナス条件装置番号3が付与されており、この条件装置には1種BB03の図柄組合せが対応付けられている。1種BB-Dの条件装置にはボーナス条件装置番号4が付与されており、この条件装置には1種BB04の図柄組合せが対応付けられている。

【0428】

また、RBの条件装置にはボーナス条件装置番号5が付与されており、この条件装置にはRBの図柄組合せが対応付けられている。SBの条件装置にはボーナス条件装置番号6が付与されており、この条件装置にはSBの図柄組合せが対応付けられている。なお、1種BB01～1種BB04、RB及びSBの図柄組合せは、図87に示したとおりである。

【0429】

入賞再遊技条件装置については、図91(b)に示すように、入賞再遊技条件装置番号0～27が付与されている。入賞再遊技条件装置番号0は、いずれの入賞に関する条件装置又は再遊技に関する条件装置も対応していないことを示している。再遊技-A～再遊技-Fの条件装置には、入賞再遊技条件装置番号が1～6の中から各々に対応して付与されている。また、再遊技-A～再遊技-Fの条件装置には、各々「構成図柄組合せ」欄に示す、再遊技に関する図柄組合せ群が対応付けられている。入賞-A1～A3の条件装置には、入賞再遊技条件装置番号が7～9の中から各々に対応して付与されている。入賞-B～Sの条件装置には、入賞再遊技条件装置番号が10～27の中から各々に対応して付与されている。なお、入賞-A1～A3及び入賞-B～Sの条件装置には、各々「構成図柄

組合せ」欄に示す、入賞に関する図柄組合せ又は図柄組合せ群が対応付けられている。

【0430】

(役抽せんの当せん確率)

次に図92及び図93に示す置数表を参照して、本実施形態の役決定処理において実行される役抽せんの当せん確率について説明する。図92及び図93に示す置数表は、各当せん番号に対して割り当てられた当せん置数を表している。本実施形態においては、図2に示した乱数発生器66に相当する乱数発生器が、0～65535(整数値)の疑似乱数を発生することができるようになっていたため、疑似乱数の乱数値は65536通りとなる。したがって、図92及び図93の置数表に示す各当せん番号に割り当てられた当せん置数を、65536で割った値が当せん確率となる。

10

【0431】

役抽せんの抽せん対象となる当せん番号の種類とその当せん確率は、RT状態、実行する遊技の種類及び設定値に応じて異なっている。具体的には、図92に示すように、再遊技-Aの条件装置番号が紐付けられた当せん番号 $\alpha+1$ (α は整数、例えば、0)の当せん確率はRT状態に応じて異なっている。また、図92、図93に示すように、ボーナスの条件装置番号や小役の条件装置番号が紐付けられた当せん番号(例えば、 $\alpha+2\sim6$ 、 $\alpha+8$ や $\alpha+51$ 、 $\alpha+52$ など)の当せん確率は設定値に応じて異なっている。また、図92(a)～(e)に示すように、現在実行している遊技が、通常の遊技か、普通役物の遊技か、1種BB又はRB内部中の遊技か、1種BB遊技又はRB-A遊技か、によって抽せん対象となる当せん番号の種類が異なっている。本実施形態では、RT状態として「非RT」、「RT1」及び「1種BB作動時/RB-A作動時」の3種類が設定されており、これらのRT状態は、図9に示したRT状態制御手段112に対応する手段によって移行制御される(詳しくは後述する)。また、設定値は「1」～「4」の4通り設定されており、図93に示すように、設定値の値が大きいほどボーナスの条件装置番号が紐付けられた当せん番号(例えば $\alpha+51$ など)の当せん確率が高くなっている。

20

【0432】

図93は、ボーナスの条件装置番号が紐付けられた当せん番号の置数表であり、本実施形態においては、RT状態が非RTの場合に限ってボーナス役に関する役抽せんが行われ、1種BB又はRBの内部中、及び、1種BB遊技中又はRB-A遊技中には行われない。また、ボーナスの条件装置番号のみが紐付けられた当せん番号($\alpha+19$ 、 $\alpha+29$ 、 $\alpha+40$ 、 $\alpha+50$ 、 $\alpha+52$ 、 $\alpha+60$)と、ボーナスに関する条件装置番号と再遊技又は小役の条件装置番号とが紐付けられた当せん番号とがある。役抽せんによってボーナスに関する条件装置番号と再遊技又は小役の条件装置番号の双方が紐付けられた当せん番号が決定された場合、決定された当せん番号に紐付けられたボーナスに関する条件装置番号と再遊技又は小役の条件装置番号とが、それぞれ主制御手段100のRAMの所定記憶領域に保存される。例えば、役抽せんで当せん番号 $\alpha+20$ が決定された場合、ボーナス条件装置番号1(図91(a)参照)が、主制御手段100のRAMにおいて、ボーナス条件装置番号が保存される記憶領域に保存され、かつ、入賞再遊技条件装置番号5(図91(b)参照)が、主制御手段100のRAMにおいて、入賞再遊技条件装置番号が保存される記憶領域に保存される。

30

40

【0433】

図92は、小役及び再遊技役に関する役抽せんの置数表であり、非RT状態(通常時)、非RT状態(SB作動中)、RT1、RB-A作動中及びRB-B作動中で、役抽せんの対象となる当せん番号の種類が異なっている。ここで、非RT状態(通常時)とは、RT状態が非RTで、かつ、普通役物の遊技が行われていない状態をいう。また、非RT状態(SB作動中)とは、RT状態が非RTで、かつ、普通役物の遊技が行われているときの状態をいう。RB-A作動中とは、RB-A遊技が行われているときの状態をいい、RB-B作動中とは、RB-B遊技が行われているとき(すなわち1種BB遊技が行われているとき)の状態をいう。

【0434】

50

非 R T 状態（通常時）の置数表（図 9 3（a））と、非 R T 状態（S B 作動中）の置数表（図 9 3（b））とを比べると、入賞に関する条件装置に割り当てられた合計の置数は、非 R T 状態（S B 作動中）の方が 1 つ多い。しかしながら、当せん番号 $\alpha + 9$ （入賞 - J の条件装置番号が紐付けられている）の当せん置数の方が、当せん番号 $\alpha + 10$ （入賞 - K の条件装置番号が紐付けられている）の当せん置数よりも多い。したがって、規定数よりも少ないメダルが払い出される可能性が高くなる（入賞 - J の条件装置には 1 枚役の図柄組合せが対応付けられている）ため、普通役物の遊技は遊技者にとって有利とはいえない。また、R T 1 で、役抽せんで図 9 3 に示す当せん番号が決定された場合、その当せん番号に紐付けられた入賞再遊技条件装置番号のみが R A M に保存され、ボーナス条件装置番号は R A M に保存されない。また、R T 1 では図 9 3（c）に示すように、小役の入賞再遊技条件装置番号が紐付けられた当せん番号の当せん確率には非 R T 状態（通常時）と同じであるが、再遊技入の賞再遊技条件装置番号が紐付けられた当せん番号の当せん確率は非 R T 状態（通常時）よりも高くなっている。1 種 B B 遊技中に実行される R B - B 遊技においては、図 9 3（d）に示すように、入賞 - L ~ Q のいずれかの条件装置番号が紐付けられた当せん番号が決定され、R B - A 遊技においては、図 9 3（e）に示すように、入賞 - R 又は入賞 - S の条件装置番号が紐付けられた当せん番号が決定されることになることから、これらの遊技が行われているときは遊技者に有利な遊技状態であるといえる。

10

【0 4 3 5】

＜演出グループ番号決定手段及び条件装置グループ番号決定手段＞

20

次に、本実施形態において、図 9 に示した演出グループ番号決定手段 1 3 3 及び条件装置グループ番号決定手段 1 4 0 に対応する手段により決定される演出グループ番号及び条件装置グループ番号について、図 9 4 を参照して説明する。まず、演出グループ番号は、図 9 4（a）に示すように、役抽せんによって決定された当せん番号に入賞再遊技条件装置番号 0 が紐付けられていた場合は、演出グループ番号は 0 となる。また、決定された当せん番号に入賞再遊技条件装置番号 1 ~ 4 のいずれかが紐付けられていた場合は、演出グループ番号が 1 となり、入賞再遊技条件装置番号 5 又は 6 が紐付けられていた場合は演出グループ番号が 2 となる。

【0 4 3 6】

さらに、役抽せんで決定された当せん番号に、入賞再遊技条件装置番号 7 ~ 9 のいずれかが紐付けられていた場合は演出グループ番号が 3 となる。また、役抽せんで決定された当せん番号に、入賞再遊技条件装置番号 10 ~ 27 のいずれかが紐付けられていた場合は、図 9 4（a）に示すように、入賞再遊技条件装置番号に応じて、演出グループ番号 3 ~ 21 のうち、いずれかの演出グループ番号となる。

30

【0 4 3 7】

本実施形態における条件装置グループ番号は、ボーナス条件装置番号に対応している。具体的には図 9 4（b）に示すように、役抽せんで決定された当せん番号に、ボーナス条件装置番号 0 又は 6 が紐付けられていた場合は、条件装置グループ番号が 0 となる。また、役抽せんで決定された当せん番号に、ボーナス条件装置番号 1 ~ 4 のいずれかが紐付けられていた場合は、条件装置グループ番号が 1 となる。さらに、役抽せんで決定された当せん番号にボーナス条件装置番号 5 が紐付けられていた場合は、条件装置グループ番号が 2 となる。詳しくは後述するが、本実施形態では、役抽せんで、1 種 B B - A ~ D 及び R B の条件装置番号に対応する当せん番号が決定されると、メイン遊技状態が通常区間から有利区間へ移行することになるが、上述した条件装置グループ番号は、その際に、有利区間内の移行先となるメイン遊技状態別にまとめたものともいえる。

40

【0 4 3 8】

＜R T 状態制御手段＞

次に、本実施形態において、図 9 に示した R T 状態制御手段 1 1 2 に対応する手段によって行われる R T 状態の移行制御について図 9 5 を参照して説明する。前述した設定値を変更するための操作が行われると、主制御手段 1 0 0 の R A M 6 3 の所定記憶領域がクリ

50

アされ、これにより R T 状態は「非 R T」となる（矢印 A 参照）。「非 R T」において 1 種 B B - A ~ D のいずれかのボーナス条件装置番号（1 ~ 4）が紐付けられた当せん番号が決定されると 1 種 B B 内部中となり、又は R B のボーナス条件装置番号 5 が紐付けられた当せん番号が決定されると R B 内部中となり、R T 状態は「R T 1」へ移行する（矢印 B 参照）。そして、「R T 1」において、1 種 B B 内部中に、1 種 B B に対応する図柄組合せが有効ラインに揃った場合、又は R B 内部中に、R B に対応する図柄組合せが有効ラインに揃った場合は、R T 状態が「1 種 B B 作動時 / R B - A 作動時」へ移行する（矢印 C 参照）。「1 種 B B 作動時 / R B - A 作動時」において、1 種 B B 遊技の終了条件が成立したとき、又は、R B - A 遊技の終了条件が成立したときは、次の遊技が開始されるまでに R T 状態が「非 R T」へ移行する（矢印 D 参照）。

10

【0439】

<メイン遊技状態制御手段>

次に、本実施形態において、図 9 に示した遊技モード制御手段 116 に対応するメイン遊技状態制御手段によって行われる遊技モードの移行制御について説明する。以下の説明では、遊技モードのことをメイン遊技状態と称し、各メイン遊技状態をメイン遊技状態番号 M S によって表す。本実施形態のメイン遊技状態は、「通常区間」（M S = 0）、「高確」（M S = 1）、「R B 内部中 / R B 作動中」（M S = 2）、「1 種 B B 内部中 / 1 種 B B 作動中」（M S = 3）及び「A T 中」（M S = 4）の 5 種類が設定されている。ここで、「高確」、「R B 内部中 / R B 作動中」、「1 種 B B 内部中 / 1 種 B B 作動中」及び「A T 中」は有利区間に属している。これらのメイン遊技状態の移行制御では、前述した演出グループ番号や条件装置グループ番号の他にも、遊技の状態に関する各種の変数が参照されている。そこで、図 9 6 を参照して、本実施形態における遊技の状態に関する各種の変数のうち、主なものについて説明する。なお、以下に説明する各種変数は、主制御手段 100 の R A M 63 において、各々定められた記憶領域に保存される。

20

【0440】

（変数の種類）

図 9 6 において、メイン遊技状態番号は、現在滞在しているメイン遊技状態に対応するメイン遊技状態番号 M S の値（0 ~ 4 のいずれか）を示す変数である。演出グループ番号は、役抽せんによって決定された当せん番号に紐付けられている入賞再遊技条件装置番号に応じて定まる演出グループ番号（図 9 4（a）参照）の値（0 ~ 21 のいずれか）を示す変数である。条件装置グループ番号は、役抽せんによって決定された当せん番号に紐付けられているボーナス条件装置番号に応じて定まる条件装置グループ番号（図 9 4（b）参照）の値（0 ~ 2 のいずれか）を示す変数である。指示番号は、ストップスイッチ 26 a, 26 b, 26 c の操作順序や目押しすべき図柄（ストップスイッチの有利な操作態様）の報知内容を管理するための番号であり、報知内容に応じて 0 ~ 6 の番号が定められている（詳しくは後述する）。

30

【0441】

有利区間クリアカウンタは、有利区間に連続滞在しているゲーム数を管理するカウンタであり、カウンタ値の数値範囲は 0 ~ 1500 となる。すなわち、通常区間から有利区間に移行した際に 1500 にセットされ、有利区間でゲームを消化するごとに更新（例えば 1 ずつ減算）される。また、M Y カウンタは、純増カウンタとも称し、有利区間中に投入したメダル枚数と、払い出されたメダル枚数との差（差枚数）を管理するカウンタである。カウンタ値の数値範囲は 0 ~ 2412 であり、通常区間から有利区間に移行したときにカウンタに 0 がセットされ、以降、各遊技におけるメダル投入枚数とメダル払出枚数とに応じてカウンタ値が更新される。

40

【0442】

なお、有利区間中において、現在の M Y カウンタの値、当該遊技のメダル投入枚数、及び当該遊技のメダル払出枚数によって更新後の M Y カウンタの値（差枚数）が「0」を下回ることになる場合は、M Y カウンタに「0」を記憶するようにしている。例えば、現在の M Y カウンタの値が 2、当該遊技のメダル投入枚数が 3、当該遊技のメダル払出枚数が

50

0 の場合には、 $2 - 3 + 0 < 0$ となるため、MY カウンタの値として 0 を記憶するようにしている。

【0443】

AT 遊技数カウンタは、「AT 中」(MS = 4) の遊技を行うことができる残りの遊技数(以下、「AT 遊技数」と称する)を管理するためのカウンタであり、カウント値の数値範囲は 0 ~ 1500 に定められている。メイン遊技状態が「AT 中」へ移行する際に、AT 遊技数カウンタに初期値(例えば 30)がセットされ、「AT 中」において遊技が行われるごとにカウント値が更新(例えば 1 ずつ減算)される。また、後述する各種上乗せ抽せんが行われた場合は、その上乗せ抽せんによって決定された遊技数の値がカウント値に加算される。なお、「AT 中」の遊技では、遊技者は、あたかも第 1 AT 遊技及び第 2 AT 遊技という 2 種類の AT 遊技を実行しているかのような演出が行われる(詳しくは後述する)。

10

【0444】

仮乗せカウンタは、AT 遊技数カウンタのカウント値が加算(上乗せ)された場合に、スタートレバー 25 が操作されたことを契機に、遊技者へ報知する上乗せ遊技数を管理するためのカウンタである。このカウンタのカウント値の数値範囲は 0 ~ 50 に定められている。高確遊技数カウンタは、「高確」(MS = 1) の遊技を行うことができる残りの遊技数(以下、「高確遊技数」と称する)を管理するためのカウンタであり、カウント値の数値範囲は 0 ~ 255 に定められている。後述する高確移行抽せんに当せんすると、高確遊技数カウンタに所定値(例えば 30)が加算され、「高確」において遊技が行われるごとにカウント値が更新(例えば 1 ずつ減算)される。

20

【0445】

高確フラグは、メイン遊技状態が「高確」に滞在しているか否かを判別するためのフラグであり、「0」のときは「高確」に滞在しておらず、「1」のときは「高確」に滞在していることを示している。AT フラグは、メイン遊技状態が「AT 中」に滞在しているか否かを判別するためのフラグであり、「0」のときは「AT 中」に滞在しておらず、「1」のときは「AT 中」に滞在していることを示している。1 枚役カウンタは、RB - A 遊技中に 1 枚役が入賞した回数をカウントするためのカウンタであり、カウント値の数値範囲は 0 ~ 8 となっている。ループ率番号は、前述した第 1 AT 遊技が一旦終了したときに、新たな第 1 AT 遊技が開始される確率(以下、「ループ率」と称する)を管理するための番号であり、数値範囲は 0 ~ 2 に定められている。すなわち、本実施形態においては予め 3 通りのループ率が設定されている。

30

【0446】

待機演出番号は、全リールが停止したときに実行するフリーズ演出を管理するための番号であり、数値範囲は 0 ~ 2 に定められている。ここで、フリーズを実行しない場合は待機演出番号が「0」となる。また、非 RT 又は RT 1 において全停止フリーズ 1 抽せん及び全停止フリーズ 2 抽せん(後述する)の双方に当選した場合は待機演出番号が「1」となる。ここで、全停止フリーズ 1 抽せんは、役抽せんで当せん番号 $\alpha + 27$ (1 種 BB - A + 入賞 - I。図 93 参照) 又は $\alpha + 47$ (1 種 BB - C + 入賞 - H) が決定されたことを契機に実行される。また、全停止フリーズ 2 抽せんは、全停止フリーズ 1 抽せんに当せんしたときに実行される。

40

【0447】

また、AT 遊技数カウンタのカウント値が 1 以上のときに、役抽せんによってボーナス条件装置番号が対応する当せん番号(図 93 参照)にうち、入賞 - B ~ E 又は再遊技 - B ~ D の入賞再遊技条件装置番号が紐付けられていない当せん番号が、役抽せんで決定された場合は、待機演出番号が「2」となる。ここで、入賞 - B ~ E 又は再遊技 - B ~ D の入賞再遊技条件装置番号が紐付けられていない当せん番号は、図 93 に示すように、 $\alpha + 21 \sim \alpha + 23$ 、 $\alpha + 30$ 、 $\alpha + 32 \sim \alpha + 34$ 、 $\alpha + 41 \sim \alpha + 44$ 、 $\alpha + 53 \sim \alpha + 55$ 、 $\alpha + 60$ である。

【0448】

50

なお、待機演出番号が「1」よりも「2」のときに実行されるフリーズ演出の方が、フリーズ状態になっている時間が長くなっている。EDフラグは、メイン遊技状態が有利区間に滞在しているときに、エンディング状態へ移行したか否かを判定するためのフラグであり、エンディング状態へ移行していないときは「0」となり、エンディング状態へ移行したときは「1」となる。ここで、エンディング状態への移行は、前述した有利区間クリアカウンタの値が所定値（例えば、1250）を上回った場合、又はMYカウンタの値が特定値（例えば、2200）を上回った場合に行われる。

【0449】

ベルこぼしカウンタは、エンディング状態への移行後に、役抽せんで当せん番号 $\alpha + 2 \sim \alpha + 4$ （図92（a），（c）参照）のいずれかが決定されたときに、決定された当せん番号に紐付けられている入賞再遊技条件装置番号に対応付けられた図柄組合せ（入賞01～03のいずれか）が有効ラインに揃わなかった（すなわち、報知された押し順が無視された）回数をカウントするカウンタであり、カウント値の数値範囲は0～241に定められている。内部中遊技数カウンタは、1種BB内部中又はRB内部中に行われた遊技数をカウントするカウンタであり、カウント値の数値範囲は0～4に定められている。

【0450】

（メイン遊技状態の移行条件）

前述したように、メイン遊技状態の移行制御は上述した各種変数の値と、役抽せんによって決定された当せん番号に応じて定められた演出グループ番号や条件装置グループ番号に基づいて行われるが、次に図97を参照して、メイン遊技状態の各移行条件について説明する。まず、メイン遊技状態が「通常区間」のときに、役抽せんによって決定された当せん番号に応じて条件装置グループ番号が「0」となり（ボーナス条件装置番号が「0」又は「6」（図94（b）参照）になった場合）、かつ、演出グループ番号が「7」になった（入賞再遊技条件装置番号が「15」（図94（a）参照）になった）場合は、「高確」へ移行する（矢印ア参照）。「高確」において、役抽せんによって決定された当せん番号に応じて条件装置グループ番号が「0」となり、かつ、高確遊技数カウンタの値が「0」になったときは、「通常区間」へ移行する（矢印エ参照）。

【0451】

また、「通常区間」において、役抽せんによって決定された当せん番号に応じて条件装置グループ番号が「2」となった（ボーナス条件装置番号が「5」になった）場合は「RB内部中／RB作動中」へ移行し（矢印イ参照）、条件装置グループ番号が「1」となった（ボーナス条件装置番号が「1」～「4」のいずれかになった）場合は「1種BB内部中／1種BB作動中」へ移行する（矢印ウ参照）。これと同様に、「高確」において、役抽せんによって決定された当せん番号に応じて、条件装置グループ番号が「2」となった場合は「RB内部中／RB作動中」へ移行し（矢印オ参照）、条件装置グループ番号が「1」となった（1種BB－A～Dの条件装置が作動した）場合は「1種BB内部中／1種BB作動中」へ移行する（矢印カ参照）。

【0452】

「RB内部中／RB作動中」において、RB－A遊技が開始され、その後RB－A遊技の終了条件が成立したときに、AT遊技数カウンタの値が「0」だったときは、「通常区間」へ移行する（矢印キ参照）。これに対して、「RB内部中／RB作動中」においてRB－A遊技が開始され、その後RB－A遊技の終了条件が成立したときに、AT遊技数カウンタの値が「1」以上だったときは、「AT中」へ移行する（矢印ク参照）。

【0453】

また、「1種BB内部中／1種BB作動中」において、1種BB遊技が開始され、その後1種BB遊技の終了条件が成立したときに、AT遊技数カウンタの値が「0」だったときは、「通常区間」へ移行する（矢印ケ参照）。これに対して、「1種BB内部中／1種BB作動中」において1種BB遊技が開始され、その後1種BB遊技の終了条件が成立したときに、AT遊技数カウンタの値が「1」以上だったときは、「AT中」へ移行する（矢印コ参照）。

【0454】

「AT中」において、役抽せんによって決定された当せん番号に応じて条件装置グループ番号が「2」となった場合は「RB内部中／RB作動中」へ移行し（矢印シ参照）、条件装置グループ番号が「1」となった（1種BB-A～Dの条件装置が作動した）場合は「1種BB内部中／1種BB作動中」へ移行する（矢印ス参照）。また、役抽せんによって決定された当せん番号に応じて条件装置グループ番号が「0」となり、かつ、AT遊技数カウンタの値が「0」になったときは、「通常区間」へ移行する（矢印サ参照）。さらに、EDフラグの値が「1」となり、かつ、MYカウンタの値に、ベルこぼしカウンタの値を10倍した値を加算した値が2400を超えた場合も、「通常区間」へ移行する（矢印セ参照）。

10

【0455】

なお、「高確」、「RB内部中／RB作動中」、「1種BB内部中／1種BB作動中」及び「AT中」（すなわち有利区間に滞在中）において、有利区間カウンタの値が「0」になったとき、又は、MYカウンタの値が2400を超えたとき、メイン遊技状態は「通常区間」へ移行する（矢印ソ参照）。

【0456】

（各メイン遊技状態で実行される抽せんの種類）

次に図98を参照して、各メイン遊技状態で実行される抽せんの種類について説明する。まず、「通常区間」（MS=0）及び「高確」（MS=1）で実行される抽せんには、全停止フリーズ1抽せん、全停止フリーズ2抽せん、特殊第1AT遊技抽せん及び特殊第1AT遊技上乗せ抽せんがある。全停止フリーズ1抽せん及び全停止フリーズ2抽せんは、前述したように、スタートレバー25の操作を契機として行われた役抽せんによって当せん番号が $\alpha + 27$ 又は $\alpha + 47$ に決定されたときに実行される。詳細には、まず全停止フリーズ1抽せん（当せん確率は約98%）が実行され、当せんした場合に全停止フリーズ2抽せん（当せん確率は約9.8%）が実行される。

20

【0457】

特殊第1AT遊技抽せんは、ボーナス遊技の終了後に特殊第1AT遊技へ移行するか否かを決定する抽せんである。通常の第1AT遊技では、所定の遊技数（後述する抽せんにより遊技数が加算される場合がある）が行われると第1AT遊技が終了して第2AT遊技へ移行するが、特殊第1AT遊技では、所定の遊技数が行われた場合でも、前述したループ率に従って新たな第1AT遊技が開始される可能性が生じる。特殊第1AT遊技抽せんは、スタートレバー25の操作を契機として行われた役抽せんによって決定された当せん番号に応じて実行される。特殊第1AT遊技上乗せ抽せんは、特殊第1AT遊技抽せんに当せんすると実行され、上述したループ率を抽せんによって決定する。

30

【0458】

次に、「通常区間」（MS=0）、「高確」（MS=1）及び「AT中」（MS=4）で実行される抽せんには、高確移行抽せんがある。高確移行抽せんは、スタートレバー25の操作を契機として行われた役抽せんによって決定された当せん番号に応じて実行される。高確移行抽せんに当せんした場合は、図96に示した高確遊技数カウンタに所定値が加算される。

40

【0459】

次に、「通常区間」（MS=0）、「高確」（MS=1）、「RB内部中／RB遊技中」（MS=2）及び「AT中」（MS=4）で実行される抽せんには、第1AT遊技上乗せ抽せん、ループ率抽せん及びループ抽せんがある。第1AT遊技上乗せ抽せんは、予め定められている複数の上乗せ遊技数の中から1つを選択するための抽せんである。ループ率抽せんは、予め定められている複数のループ率の中から1つを選択するための抽せんである。ループ抽せんは、上述したループ率抽せんに基づいて、新たな第1AT遊技を開始させるか否かを決定する抽せんである。これらの抽せんは、スタートレバー25の操作を契機として行われた役抽せんによって所定の当せん番号が決定され、当該遊技において、所定の図柄組合せが揃ったときに実行される。

50

【0460】

次に「RB内部中／RB遊技中」(MS=2)及び「1BB内部中／1BB遊技中」(MS=3)で実行される抽せんには、内部中指示抽せんがある。この抽せんは、RB内部中又は1BB内部中のときに、ストップスイッチ26a～26cの操作順の報知(すなわち、押し順ナビ)を行うか否かを決定するための抽せんであり、スタートレバー25の操作を契機として行われた役抽せんによって決定された当せん番号に応じて実行される。

【0461】

次に、「1BB内部中／1BB遊技中」(MS=3)で実行される抽せんには、第2AT遊技上乗せ抽せん、3回胴上乗せ1抽せん、3回胴上乗せ2抽せん及び3回胴上乗せ3抽せんがある。これらの抽せんは、全リールが停止したときに特定の図柄組合せが揃ったときに実行される。第2AT遊技上乗せ抽せんは、予め定められている複数の上乗せ遊技数の中から1つを選択するための抽せんである。3回胴上乗せ1抽せん、3回胴上乗せ2抽せん及び3回胴上乗せ3抽せんについて詳しくは後述するが、役抽せんによって所定の当せん番号が決定されたときに、3つのリールのうち、所定の位置で停止した(換言すると、目押しに成功した)リールがいくつあるかによって実行される。

【0462】

具体的には、1つのリールについて目押しが成功したときは、3回胴上乗せ1抽せんのみが実行される。2つのリールについて目押しが成功したときは、3回胴上乗せ1抽せん及び3回胴上乗せ2抽せんが実行される。全てのリールについて目押しが成功したときは、3回胴上乗せ1抽せん、3回胴上乗せ2抽せん及び3回胴上乗せ3抽せんが実行される。これらの抽せんは第2AT遊技の遊技数に加算する値を決定するものであり、3回胴上乗せ1抽せんよりも3回胴上乗せ2抽せんの方が、上乗せさせる遊技数が多くなる確率が高くなっている。また、3回胴上乗せ2抽せんよりも3回胴上乗せ3抽せんの方が、上乗せさせる遊技数が多くなる確率が高くなっている。

【0463】

<押し順管理手段>

本実施形態において、図9に示した押し順管理手段139に対応する手段によって報知される内容について図99を参照して説明する。本実施形態においては、図99(a)に示すように、払出数表示ランプ46j(指示モニタ)及び画像表示装置11の双方によって遊技者に報知する指示内容がA1～A5の5通りある。また、図99(b)に示すように、画像表示装置11のみによって遊技者に報知する指示内容がB1～B9の9通りある。指示モニタを用いて指示内容を報知する場合は、指示モニタに指示番号(0～5)を表示する。ここで、指示番号0は、押し順を報知しないときに表示されるものである。

【0464】

指示内容A1は、目押しすべき図柄(以下、「目押し図柄」と称する)として「赤セブン」図柄を報知するものであり、払出数表示ランプ46jに指示番号1として「=1」を表示する。このとき、画像表示装置11の表示画面11aには「赤セブンを狙え」というメッセージが表示される。指示内容A2は、目押し図柄として「青セブン」図柄を報知するものであり、払出数表示ランプ46jに指示番号2として「=2」を表示する。このとき、表示画面11aには「青セブンを狙え」というメッセージが表示される。指示内容A3は、目押し図柄として「バー」図柄を報知するものであり、払出数表示ランプ46jに指示番号3として「=3」を表示する。このとき、表示画面11aには「青セブンを狙え」というメッセージが表示される。

【0465】

指示内容A4は、目押し図柄として中リール3bにおける図柄番号13の「ホシA」図柄を表示窓Wの中段に目押しすることを報知するものである。この場合、払出数表示ランプ46jに指示番号4として「=4」を表示する。このとき、表示画面11aには「中リールに(リプレイ・☆・☆)をビタ押し!」というメッセージが表示される。

【0466】

指示内容A5は、目押し図柄として左リール3aにおける図柄番号14の「ホシA」図

10

20

30

40

50

柄を表示窓Wの中段に目押しすること、かつ、中リールbにおける図柄番号12の「ホシB」図柄を表示窓Wの中段に目押しすること、かつ、右リールcにおける図柄番号0の「チェリーB」図柄を表示窓Wの中段に目押しすることを報知するものである。この場合、払出数表示ランプ46jに指示番号5として「=5」を表示する。このとき、表示画面11aには「左リールに(☆・☆・青セブン)、中リールに(☆・☆・バー)、右リールに(リプレイA・チェリーB・赤セブン)をビタ押し!」というメッセージが表示される。

【0467】

指示内容B1は、目押し図柄として「赤セブン」図柄を報知するものであり、この報知が行われる場合は、表示画面11aに「赤セブンを狙え」というメッセージが表示される。指示内容B2は、目押し図柄として「青セブン」図柄を報知するものであり、この報知が行われる場合は、表示画面11aに「青セブンを狙え」というメッセージが表示される。指示内容B3は、目押し図柄として「バー」図柄を報知するものであり、この報知が行われる場合は、表示画面11aに「バーを狙え」というメッセージが表示される。

【0468】

指示内容B4～B9は、ストップスイッチ26a～26cの操作順序を報知するものである。指示内容B4は、左→中→右の操作順序を報知するものであり、表示画面11aには「1・2・3」の文字列が表示される。指示内容B5は、左→右→中の操作順序を報知するものであり、表示画面11aには「1・3・2」の文字列が表示される。指示内容B6は、中→左→右の操作順序を報知するものであり、表示画面11aには「2・1・3」の文字列が表示される。指示内容B7は、右→左→中の操作順序を報知するものであり、表示画面11aには「3・1・2」の文字列が表示される。指示内容B8は、中→右→左の操作順序を報知するものであり、表示画面11aには「2・3・1」の文字列が表示される。指示内容B9は、右→中→左の操作順序を報知するものであり、表示画面11aには「3・2・1」の文字列が表示される。

【0469】

＜図柄位置検出手段＞

本実施形態では、図9に示した遊技進行管理手段130の中に、さらに図柄位置検出手段を含んでいる。この図柄位置検出手段は、ストップスイッチ26a～26cに対する遊技者の操作（停止操作）が受け付けられた時点において、所定の検出位置における図柄番号及びステップ数を検出する。ここで、本実施形態では、表示窓Wにおいて下段と中段との境界から、ステッピングモータの1ステップ分の角度だけ下方へずれた位置を検出位置としている。

【0470】

図2に示したステッピングモータ35a, 35b, 35cに対応する本実施形態の各ステッピングモータは4相ステッピングモータであり、これらのステッピングモータを所定の励磁方式（例えば、1-2相励磁）によって駆動した場合における1回転あたりのステップ数は504（1ステップの回転角度は約0.71度）となる。したがって、本実施形態では、1リールの図柄数が21図柄であるから、1図柄当たりのステップ数は、 $504 / 21 = 24$ となる。

【0471】

なお、ステッピングモータが1回転したことの検出は、例えば、リール3a, 3b, 3cの各々に対応して設置されたリールセンサが、リール3a, 3b, 3cに各々設けられているインデックス（検出片）を検知したことによって可能となる。また、各ステッピングモータを回転駆動するために、4つの相（ $\phi 0$, $\phi 1$, $\phi 2$, $\phi 3$ ）のうち励磁する相を切り替える処理をタイマ割込処理で行っているため、タイマ割込処理の実行回数に基づいてステッピングモータが回転したステップ数をカウントすることができる。例えば、504ステップで1回転するステッピングモータを、1.49ミリ秒ごとに実行されるタイマ割込処理によって駆動制御する場合、リールが一定速度に達したとき（リールの駆動状態が定速状態となったとき）のリールの回転速度は1分間あたり約79.90回転（79.90rpm）となる。

【0472】

1回転あたり504ステップのステッピングモータによりリールを回転駆動する場合、各リールの図柄数は21個であることから（図86参照）、リールが1図柄分回転するには24回のタイマ割込処理が実行されることになる。本実施形態では、主制御手段100において、1図柄分のステップ数をカウントする1図柄カウンタ及び図柄番号をカウントする図柄番号カウンタの各カウント値により、図柄の位置を判断している。例えばリール3が一定速度で回転しているときに、図100（a）に示すように、図柄番号0の図柄領域における中央位置（ステップ12）と、表示窓Wの中段の中央位置Cとが一致していたとする。ここで、図示しているリールの符号は、左リール、中リール、右リールの区別をしていないため符号3に添えるa～cの表記を省略している。

10

【0473】

このとき、前述した検出位置（表示窓Wの中段と下段との境界より1ステップ分下流側にずれた位置）において検出される図柄番号カウンタの値は、表示窓Wの下段における図柄番号を示す「20」となり、1図柄カウンタの値は「1」となる。この状態で、図100（b）に示すように、リール3が1ステップ分回転すると、1図柄カウンタの値は1つ減算されて一瞬「0」となるが、直ちに「24」の値がセットされる。また、このとき図柄番号カウンタの値は「20」から「0」に更新される。そして、リール3が1ステップ分回転するごとに、1図柄カウンタの値は1つ減算されていき、その値が「0」になると直ちに「24」の値がセットされ、図柄番号カウンタの値は「0」から「1」に更新される。

20

【0474】

本実施形態の図柄位置検出手段は、リール3に対応するストップスイッチの操作が受け付けられた時点の、検出位置における図柄番号カウンタの値と1図柄カウンタの値とを検出する。これにより、主制御手段100は、図柄位置検出手段によって検出された各カウント値に基づいて、表示窓Wの下段における図柄番号とその図柄領域の位置を判断している。

【0475】

（ビタ押しの範囲）

次に図100（b）～（d）を参照して目的の図柄（目押し図柄）を表示窓Wの下段に停止させることができるタイミングについて説明する。これらの図において、矢印はリール3の回転方向を示している。本実施形態においては、図柄番号0の図柄をビタ押しで表示窓Wの下段に停止させることができる最も速い停止操作タイミングは、図100（b）に示すように、検出位置における図柄番号カウンタの値が「0」であり、1図柄カウンタの値が「24」のときにストップスイッチが操作された場合である。このタイミングよりも速くストップスイッチを操作したこと（例えば、停止操作が受け付けられたときに、図柄位置検出手段によって、図柄番号20が検出された場合など）によって、図柄番号0の図柄が下段に停止表示されたとしても、本実施形態ではビタ押しではなく1コマ以上の引込制御によって図柄番号0の図柄が下段に停止したものとして扱う。

30

【0476】

また、図柄番号0の図柄をビタ押しで表示窓Wの下段に停止させる、最も遅い操作タイミングは、図100（c）に示すように、検出位置における図柄番号カウンタの値が「0」であり、1図柄カウンタの値が「5」のときにストップスイッチが操作された場合である。ここで、本実施形態では、図柄番号0の図柄を下段に停止させる場合、1図柄カウンタの値が「5」になったときにステッピングモータを全相励磁してリールの制動を開始する。これにより、リールは慣性によって回転し続けるが、やがて図柄番号0のステップ12の位置が、表示窓Wの下段におけるほぼ中央位置Cに達した所で停止することになる。これに対して、ストップスイッチが操作されたときに、1図柄カウンタの値が「4」以下であった場合、本実施形態のリール制御手段は、全相励磁による制動を実施しないため、表示窓Wの下段には図柄番号1以降の図柄が停止することになる。以上のことから、ストップスイッチが操作されたときに1図柄カウンタの値が「5」であった場合は、最も停止

40

50

操作タイミングが遅い（換言すると、最も精度の高い）ピタ押しがされたということができる。

【0477】

このように、本実施形態では、ストップスイッチが操作されたときに、図柄位置検出手段によって検出された図柄番号カウンタの値が「0」であり、1図柄カウンタの値が「24」～「5」の範囲内であれば、図100（d）の状態ではリール3が停止したときに、図柄番号0の図柄が表示窓Wの下段にピタ押しされたものとして扱う。

【0478】

なお、上述した例では、表示窓Wの下段の位置でピタ押しの判断を行っていたが、表示窓Wの中段又は上段の位置でピタ押しの判断を行ってよい。例えば、図柄位置検出手段によって検出された図柄番号カウンタの値が「0」であり、1図柄カウンタの値が「24」～「5」の範囲内であった場合、表示窓Wの中段に図柄番号1の図柄がピタ押しされたものとして扱ってもよいし、表示窓Wの上段に図柄番号2の図柄がピタ押しされたものとして扱ってもよい。

【0479】

また、検出位置は、表示窓Wの中段と下段との境界より1ステップ分下流側にずれた位置に限らず、任意の位置にしてもよい。例えば、表示窓Wの下段における中央位置を検出位置にした場合、図柄番号カウンタの値が「20」で1図柄カウンタの値が「13」～図柄番号カウンタの値が「0」で1図柄カウンタの値が「16」の範囲内にストップスイッチが操作された場合に、図柄番号0の図柄が表示窓Wの下段にピタ押しされたものとして扱ってもよい。

【0480】

なお、本実施形態では、ストップスイッチの操作が受け付けられると、そのストップスイッチに対応するリールについて、（a）ストップスイッチが操作されたときに表示窓Wの下段に位置していた図柄の図柄番号（例えば、図柄位置検出手段によって検出された図柄番号カウンタのカウント値）を把握できる情報、（b）その図柄の表示窓Wの下段における位置（例えば、図柄位置検出手段によって検出された1図柄カウンタのカウント値）を把握できる情報、（c）最終的に表示窓Wの下段に停止表示されることとなる図柄の図柄番号を把握することができる情報（以下、本実施形態において「停止操作情報」とも称する）が、主制御手段100から副制御手段200へ送信される。これらの停止操作情報は、例えば、左リール停止受付コマンド、中リール停止受付コマンド、又は右リール停止受付コマンドによって主制御手段100から副制御手段200へ送信されてもよい。また、主制御手段100から副制御手段200へ送信される停止操作情報は、1つのコマンドによって送信されなくともよく、例えば、停止操作情報の一部を別のコマンド（複数のコマンド）によって送信するようにしてもよい。

【0481】

さらに、上述した（a）～（c）の情報は個々の情報として送信しなくともよく、副制御手段200が、主制御手段100から受信した情報に対して所定の演算処理を施すことによって得られるものであってもよい。例えば、主制御手段100から送信されてきた数値を割算処理して、その商の値が最終的に下段に停止表示する図柄番号を示し、その余りの値が滑りコマ数を示すようにしてもよい。換言すると、例えば、（a）ストップスイッチが操作されたときに表示窓Wの下段に位置していた図柄の図柄番号を把握する情報として、ストップスイッチが操作されたときに表示窓Wの下段に位置していた図柄の図柄番号そのものを送信するのではなく、最終的に下段に停止表示する図柄番号が把握できる情報と滑りコマ数が把握可能な情報を送信することで、副制御手段200は、（a）ストップスイッチが操作されたときに表示窓Wの下段に位置していた図柄の図柄番号を把握することができる。

【0482】

≪副制御手段の機能ブロック≫

＜技量判定手段＞

本実施形態では、図9に示した演出管理手段210の中に、さらに技量判定手段を含んでいる。この技量判定手段は、後述するノーマルビッグゲームの開始時において、遊技者がプラクティスモード（後述する）へ移行させると、ノーマルビッグゲーム中の各遊技でストップスイッチの停止操作が行われたときに、主制御手段から送信された上述した停止操作情報に基づいて目押しの精度を判定する（詳細は後述する）。

【0483】

《本実施形態の遊技仕様》

＜基本的な遊技の流れ＞

本実施形態のスロットマシンでは、メイン遊技状態が「通常区間」（ $MS=0$ ）における遊技において、役抽せんで1種BB-A～Dのいずれかのボーナス条件装置番号に対応する当せん番号が決定されると、メイン遊技状態は「1種BB内部中／1種BB作動中」（ $MS=3$ ）へ移行する。そして、1種BB01～04のいずれかに対応する図柄組合せ（図87参照）が揃うとノーマルビッグボーナスゲーム（1種BB遊技）が開始される。なお、ノーマルビッグボーナスゲームのことを、以下では「ノーマルビッグ」と称する。前述したように、1種BB遊技の終了条件はメダルの払出枚数が279枚を超えたことである（図87の備考欄参照）。したがって、1種BB遊技中に10枚役しか入賞しなかった場合は、28回目に10枚役が入賞したときに、1種BB遊技中に払い出されたメダルの合計数が280枚となってノーマルビッグ（1種BB遊技）が終了する。これに対して、入賞38（図90参照）が入賞した場合は7枚のメダルが払い出されるため、1種BB遊技中に1回だけ入賞38を入賞させると、28回目の遊技が行われるまでに獲得したメダル枚数の合計を277枚にすることができる。そして、29回目の遊技で10枚役を入賞させると、合計287枚のメダルを獲得してノーマルビッグを終了させることができる。

【0484】

このように、ノーマルビッグ中に1回だけ入賞38を入賞させることで、1種BB遊技中のメダル払出枚数をより多くすることができる。本実施形態では、1種BB遊技中に、役抽せんによって当せん番号 $\alpha+13$ （図92（d）参照）が決定され、入賞-Nの入賞再遊技条件装置番号22（図91（b）参照）が主制御手段100のRAMの所定記憶領域に保存された遊技において、右ストップスイッチ26cを第1停止操作した場合に入賞38の図柄組合せを揃えることができるリール停止制御を行っている。また、当せん番号 $\alpha+13$ が決定されたことに基づいてカットイン演出を実行し、遊技者に入賞38に対応する図柄組合せを揃えることができることを報知している。

【0485】

また、ノーマルビッグ中の遊技では、スタートレバー25が操作されたときに、図101（a）及び図101（b）に示す画像が表示画面11aに表示される場合がある。図101（a）の画像は、役抽せんによって当せん番号が $\alpha+11$ 又は $\alpha+12$ （図92（d）参照）に決定されたことにより、演出グループ番号が14又は15になった場合に表示される。この画像は、遊技者に対して中ストップスイッチ26bを第1停止操作することを指示している（図中、破線アで囲む部分）。加えて、左リール3a及び右リール3cについての操作順序及び停止図柄は不問である。さらに、表示窓Wの上段に中リール3bの「リプレイA」図柄（図柄番号14）、中段に「ホシA」図柄（図柄番号13）、下段に「ホシB」図柄（図柄番号12）を停止させることを指示している（図中、破線イで囲む部分）。なお、図101（a）の画像が表示される場合は、図99に示した指示内容A4の報知も行われる。換言すると、特定のリール（本実施形態では中リール）を特定位置で目押しさせる報知演出である。これにより、指示内容A4の報知を「単回胴報知演出」とも称する。

【0486】

図101（b）の画像は、役抽せんによって当せん番号が $\alpha+16$ （図92（d）参照）に決定されたことにより、演出グループ番号が19になった場合に表示される。この画像は、左リール3aについては表示窓Wの上段に「ホシB」図柄（図柄番号15）、中段に「ホシA」図柄（図柄番号14）、下段に「青セブン」図柄（図柄番号13）を停止さ

10

20

30

40

50

せることを指示している（図中、破線ウで囲む部分）。中リール 3 b については表示窓 W の上段に「ホシ A」図柄（図柄番号 1 3）、中段に「ホシ B」図柄（図柄番号 1 2）、下段に「バー」図柄（図柄番号 1 1）を停止させることを指示している（図中、破線エで囲む部分）。右リール 3 c については表示窓 W の上段に「リプレイ A」図柄（図柄番号 1）、中段に「チェリー B」図柄（図柄番号 0）、下段に「赤セブン」図柄（図柄番号 2 0）を停止させることを指示している（図中、破線オで囲む部分）。なお、ストップスイッチ 2 6 a ～ 2 6 c の操作順序は不問である。また、図 1 0 1 （b）の画像が表示される場合は、図 9 9 に示した指示内容 A 5 の報知も行われる。換言すると、複数のリール（本実施形態では左リール、中リール、右リール）を特定位置で目押しさせる報知演出である。これにより、指示内容 A 5 の報知を「3 回胴報知演出」とも称する。

10

【0 4 8 7】

図 1 0 1 （a）の画像が表示された遊技で、演出グループ番号が 1 5 になった場合、中リール 3 b について目押しが成功し、報知された図柄の並び（「リプレイ A」図柄、「ホシ A」図柄、「ホシ B」図柄）を表示窓 W に停止表示されると、入賞 0 1 ～ 0 3 のいずれかの図柄組合せ（図 8 7 参照）が有効ラインに揃うようなリール停止制御が行われる。上述した「目押し」の成功は、ビタ押しに成功した場合だけでなく、報知された図柄の並びが、表示窓 W から所定コマ数（例えば 1 コマ）だけ上流側の位置にあるときのタイミングでストップスイッチが操作された場合を含んでもよい。これにより、図 9 8 に示した第 2 A T 遊技上乗せ抽せんが実行され、上乗せ遊技数が決定されると、その数値が図 9 6 に示した A T 遊技数カウンタに加算される。これに対して、演出グループ番号が 1 4 になった場合、中リール 3 b に報知された図柄の並びを表示窓 W に停止表示させることができなくとも、第 2 A T 遊技上乗せ抽せんが実行される。

20

【0 4 8 8】

また、図 1 0 1 （b）の画像が表示された遊技（すなわち、入賞 - Q の条件装置に対応付けられた図柄組合せが揃えられる状態になった遊技）で、リール 3 a ～ 3 c のうち、すべてのリールについて目押しに成功すると入賞 2 8 の図柄組合せ（図 8 9 参照）が有効ラインに揃い、2 つのリールについて目押しが成功すると入賞 2 9 ～ 3 1 のいずれかの図柄組合せ（図 8 9 参照）が有効ラインに揃い、1 つのリールについて目押しに成功すると入賞 3 2 ～ 3 4 のいずれかの図柄組合せ（図 8 9 及び図 9 0 参照）が有効ラインに揃うようなリール停止制御が行われる。また、全てのリールについて目押しに失敗した場合は、入賞 3 5 又は入賞 3 6 の図柄組合せが有効ラインに揃うようなリール停止制御が行われる。ここで、上述した「目押し」の成功は、ビタ押しに成功した場合だけでなく、入賞 2 8 の図柄組合せを構成する所定図柄に対応する図柄番号が、基準位置（例えば下段）から所定コマ数（例えば 1 コマ）だけ上流側の位置にあるときにストップスイッチが操作された場合を含んでもよい。

30

【0 4 8 9】

このように、3 つのリールについて目押しが成功したときと、2 つのリールについて目押しが成功したときと、1 つのリールについて目押しが成功したときとで、メダル数の払出し数は同じであるが、有効ライン上に揃う図柄組合せが異なるように構成されている。このように、各リールごとに目押しが成功したか否かを判断して、その結果を集計することで、何個のリールについて目押しが成功したか否かを判断するのではなく、有効ライン上に停止表示された図柄組合せ（入賞の種類）によって、何個のリールについて目押しが成功したか否かを判断しているため、主制御手段が有する R A M の記憶容量を圧迫せず、かつ、主制御手段の処理負担を軽減することができる。そして、目押しに成功したリールの数に応じて、図 9 8 に示した 3 回胴上乗せ 1 抽せん～3 回胴上乗せ 3 抽せんが実行され、各上乗せ抽せんで決定された上乗せ遊技数が図 9 6 に示した A T 遊技数カウンタに加算される。

40

【0 4 9 0】

具体的には、3 つのリールについて目押しに成功すると、3 回胴上乗せ 1 抽せん、3 回胴上乗せ 2 抽せん、3 回胴上乗せ 3 抽せんの 3 つの抽せんを実行し、2 つのリールについ

50

て目押しに成功すると、3回胴上乗せ1抽せん、3回胴上乗せ2抽せんの2つの抽せんを実行し、1つのリールについて目押しが成功すると、3回胴上乗せ1抽せんの1つの抽せんを実行し、全てのリールについて目押しが失敗すると、3回胴上乗せ1抽せん、3回胴上乗せ2抽せん、3回胴上乗せ3抽せんの何れの抽せんも実行しない。換言すると、目押しが成功したリール数が多いほど、遊技者にとって有利な結果が得られるようになっている。また、仮に第1停止操作の目押しに失敗した場合であっても残りのリールに対する目押しによって有利な結果が得られるようになっている。このように構成することによって、1遊技全体を通して（すなわち、最後の停止操作が行われるまで）緊張感が高まる遊技性を提供することができる。

【0491】

そして、1種BB遊技の終了条件が満たされたときに、AT遊技数カウンタのカウンタ値が1以上であった場合は、メイン遊技状態は「AT中」（MS=4）へ移行するが、遊技者に対しては、表示画面11aにおいて、第1AT遊技を開始するか否かの抽せんが演出として行われる。この抽せんで第1AT遊技の開始が決定された場合は、基本的には所定遊技数の第1AT遊技が行われた後、第2AT遊技が開始される。ただし、図98に示したループ率抽せんによって決定されたループ率に基づくループ抽選により、第1AT遊技が繰り返し実行される場合がある。そして、ノーマルビッグ中に上乗せされた遊技数の第2AT遊技が行われると、通常区間の遊技に戻る。なお、第1AT遊技及び第2AT遊技は、遊技者には個別のAT遊技として認識されるが、どちらのAT遊技もメイン遊技状態は「AT中」（MS=4）である。

【0492】

（「高確」における特典）

メイン遊技状態が「高確」（MS=1）に滞在しているときに、役抽せんにより、1種BB-A～Dのいずれかのボーナス条件装置番号が紐付けられている当せん番号が決定されると、「1種BB内部中／1種BB作動中」（MS=3）へ移行する。その後ノーマルビッグが開始されると、当該ノーマルビッグ中において、表示画面11aに図101（a）又は図101（b）に示す画像が表示された遊技で、表示された画像の図柄を停止表示させることができた場合は、上乗せされる第2AT遊技の遊技数が、「通常区間」から「1種BB内部中／1種BB作動中」へ移行した場合に比べて約2倍になる。

【0493】

（「AT中」における特典）

メイン遊技状態が「AT中」（MS=4）に滞在しているときに、役抽せんにより、1種BB-A～Dのいずれかのボーナス条件装置番号が紐付けられている当せん番号が決定されると、「1種BB内部中／1種BB作動中」（MS=3）へ移行する。そして、決定された当せん番号に紐付けられたボーナス条件装置に対応付けられた図柄組合せが揃った場合、ノーマルビッグではなく、ハイパービッグゲーム（以下、「ハイパービッグ」と称する。）が開始される。ハイパービッグでは、表示画面11aに図101（a）又は図101（b）に示す画像が表示された遊技で、表示された画像の図柄を停止表示させることができなかった場合でも、第2AT遊技の上乗せ抽せんが行われる。

【0494】

<プラクティスモード>

本実施形態の遊技機においては、ノーマルビッグ中に、遊技者の目押しの技量が判定されるプラクティスモードへ移行することができる。プラクティスモード中はノーマルビッグも並行して進行し、ノーマルビッグが終了すると、これに併せてプラクティスモードも終了する。また、プラクティスモードへ移行したとしても、ノーマルビッグによって享受可能な利益は、プラクティスモードへ移行しなかった場合と何ら変わることはない。

【0495】

プラクティスモードへの移行は、1種BBの図柄組合せが揃った後に可能となる。例えば、図102（a）に示すように、1種BBの図柄組合せが揃うと、表示画面11aには「ノーマルビッグ」というメッセージMG1の下側に、「PUSHボタンを長押しすると

10

20

30

40

50

、PRACTICE MODEに切り替え可能です。」というメッセージMG2が表示される。この状態で規定数のメダルが投入され、スタートレバー25が操作された場合は、プラクティスモードへ移行することなくノーマルビッグが開始される。

【0496】

図102(a)の状態、遊技者が決定ボタン55(図1(a)参照)を押し続けると、図102(b)に示すように、メッセージMG2が消えて、表示画面11aの左上に「PRACTICE MODE」というメッセージMG3が表示されて、遊技者にプラクティスモードへ移行したことが知らされる。このとき、再度、決定ボタン55が押され続けると、メッセージMG3の表示が消えて、再びメッセージMG2が表示される。そして、図102(b)の状態、規定数のメダルが投入されると、図102(c)に示すように、メッセージMG3の下側に、遊技経過時間を示す時間TMが表示される。時間TMは、プラクティスモード中の各遊技を行うのにかった時間を累積して表示するものである。具体的には、規定数のメダルが投入され、スタートレバー25が操作されると、副制御手段200が計時を開始し、すべてのリールが停止すると計時を一時停止する。表示されている時間TMの値はそのまま保持され、次の遊技においてスタートレバー25が操作されると、副制御手段200は、保持された時間から計時を再開し、すべてのリールが停止すると再び計時を一時停止する。このように遊技経過時間を計測することによって、メダルの払出しに伴う時間や、メダルの払出し時にホッパーエンptyエラー(ホッパーにメダルが貯留されていないときに発生するエラー)が発生した場合の時間、また、遊技と遊技との間で所用(トイレ休憩)で離席した場合の時間、等は遊技経過時間から除外され、遊技にかかった正味の時間に基づいて、後述するような目押しの技量に関する評価が行われるため、遊技者は安心してプラクティスモードの遊技を楽しむことができる。

【0497】

(目押し画像)

プラクティスモード中は、役抽せんによって決定された当せん番号に基づいて演出グループ番号が14又は15になると、単回胴報知演出(図99に示した指示内容A4の報知)とともに、図103~図105に示す目押し画像1~57のうちいずれかが表示画面11aに表示される。また、役抽せんによって決定された当せん番号に基づいて演出グループ番号が19になった場合は、3回胴報知演出(図99に示した指示内容A5の報知)とともに、図101(b)に示した画像(以下、本実施形態において「3回胴ビタ押し画像」とも称する。)が表示画面11aに表示される。

【0498】

目押し画像は、ストップスイッチ26a, 26b, 26cの操作順序と、各リールの目押し図柄とを指示する画像であり、図103~図105に示すように目押し画像1~目押し画像57の、57種類の目押し画像が用意されている。これらの図に示す目押し画像には、4行3列で構成されたマス目の中に、図柄の名称と押し順が記されており、左側の列は左リール3aに対応し、中央の列は中リール3bに対応し、右側の列は右リール3cに対応している。また、第1行目には表示窓Wの上段に停止させる図柄の名称が示され、第2行目には表示窓Wの中段に停止させる図柄の名称が示され、第3行目には表示窓Wの下段に停止させる図柄の名称が示されている。さらに、第4行目には、各リールの押し順を示す数字が示されている。

【0499】

例えば、図103に示す目押し画像1は、ストップスイッチの押し順については、中→左→右の順序を指示している。また、各リールについてビタ押しする図柄は、左リール3aについては、表示窓Wの上段から順に「バー」図柄(図柄番号6)、「スイカ」図柄(図柄番号5)、「リプレイA」図柄(図柄番号4)をビタ押しすること、中リール3bについては、表示窓Wの上段から順に「リプレイA」図柄(図柄番号14)、「ホシA」図柄(図柄番号13)、「ホシB」図柄(図柄番号12)をビタ押しすること、右リール3cについては、表示窓Wの上段から順に「ホシB」図柄(図柄番号4)、「スイカ」図柄(図柄番号3)、「ホシA」図柄(図柄番号2)をビタ押しすること、を指示している。

【0500】

なお、目押し画像2～57についても指示内容は同様であるが、押し順についてはすべての目押し画像で中→左→右の押し順を指示している。また、目押し画像2～57に示されている、各リールについてビタ押しする図柄に関する図柄番号は、図86に示した図柄配列から特定できるため、その詳細な説明は省略する。

【0501】

遊技者は、目押し画像1～57のいずれか、又は3回胴ビタ押し画像（図101（b）参照）が表示画面11aに表示されたときに、各リールについて表示画面11aに表示された図柄をビタ押しすると、副制御手段200において、表示された図柄を表示窓Wに停止表示されたか否か、また、停止表示させることができた場合はビタ押しの精度に応じて、目押しに関する技量の目安となるスコアが計算される。また、プラクティスモード中はノーマルビッグ中でもあるため、役抽せんで演出グループ番号が14又は15に決定された遊技において、表示窓Wの上段から順に、中リール3bの「リプレイA」図柄、「ホシA」図柄、「ホシB」図柄、が停止表示された場合は第2AT遊技上乗せ抽せん（図98参照）が実行され、抽せん結果に応じて第2AT遊技数が上乗せされる。

【0502】

図103～図105に示した目押し画像1～57において、中リール3bについてのビタ押しすべき図柄は、いずれも「リプレイA」図柄、「ホシA」図柄、「ホシB」図柄になっている。したがって、プラクティスモードであるか否かに応じて遊技者に対する報知態様（具体的には、図101（a）に示す報知態様と、図103～図105に示す報知態様）が異なっているとしても、それにより遊技者に不利益を与えることはない。

【0503】

図106に、図103～図105に示した各目押し画像について、ビタ押しが成功したか否かの判断対象となる表示窓Wの下段における図柄番号と、各目押し画像のビタ押しの難易度を示す。この図において、例えば、目押し画像1が表示画面11aに表示された場合、表示窓Wの下段に、左リール3aの図柄番号4（「リプレイA」図柄）の図柄が停止表示されると、左リール3aについてビタ押しが成功したか否かの判断が行われる。また、中リール3bについては、図柄番号12（「ホシB」図柄）の図柄が表示窓Wの下段に停止表示されると、中リール3bについてビタ押しが成功したか否かの判断が行われる。さらに、右リール3cについては、図柄番号2（「ホシA」図柄）の図柄が表示窓Wの下段に停止表示されると、中リール3cについてビタ押しが成功したか否かの判断が行われる。他の目押し画像に関しても同様に、表示窓Wの下段に停止表示させる図柄番号が定められている。なお、ビタ押しの判断を行うか否かを決定する際に参照する図柄の停止表示位置は、下段に限らず、上段や中段であってもよい。

【0504】

また、本実施形態においては、目押し画像1～57によって示される各リールの停止表示図柄について、ビタ押しの難易度がSS、S、A、B、Cの5ランクで定められている。これらのランクのうち、SSは最もビタ押しが困難であり、以下、S→A→B→Cの順にビタ押しが容易になっていく。これらの難易度は、例えば、各目押し画像によって示される9個の図柄の中に、又はその近傍に、目立つ図柄又は図柄配列が含まれているか否かに応じて定められている。ここで、「近傍」とは、例えば、表示窓Wの上段の1つ上の図柄位置又は下段の1つ下の図柄位置をいう。また、「目立つ図柄」とは、例えばボーナス図柄（「赤セブン」図柄、「青セブン」図柄及び「バー」図柄）をいう。さらに、「目立つ図柄配列」とは、同種の図柄（例えば「ホシA」図柄と「ホシA」図柄や、「ホシA」図柄と「ホシB」図柄など）が連続して配置されている場合などをいう。

【0505】

（表示する目押し画像の選択）

プラクティスモード中に表示画面11aに表示される目押し画像は、スタートレバー25の操作を契機として副制御手段200において実行される抽せん（目押し画像抽せん）によって決定される。目押し画像抽せんでは、スタートレバー25が操作されたときの遊

10

20

30

40

50

技経過時間（図102（c）の時間TMに表示されている時間）に応じて異なる抽せんテーブルが参照される。本実施形態では、図107（a）に示すように、スタートレバー25が操作されたときの遊技経過時間が、0秒以上かつ20秒未満のときは抽せんテーブルAが参照され、20秒以上かつ40秒未満のときは抽せんテーブルBが参照され、40秒以上かつ1分未満のときは抽せんテーブルCが参照され、1分以上かつ1分20秒未満のときは抽せんテーブルDが参照され、1分20秒以上かつ2分未満のときは抽せんテーブルEが参照され、2分以上のときは抽せんテーブルFが参照される。

【0506】

本実施形態では、遊技経過時間の値が大きくなるほど、難易度が高い目押し画像が選択されやすくなるような確率が定められている。したがって、抽せんテーブルAが難易度の低い目押し画像が選択される確率が最も高く、抽せんテーブルA→B→C→D→E→Fの順に、難易度の高い目押し画像が選択される確率が徐々に高くなっていくように、選択確率が定められている。換言すると、遊技経過時間が長いより短い方が後述するスコアが高くなりやすいように構成されている。

【0507】

（スコア計算）

前述したように、プラクティスモードにおいて算出されるスコアは、遊技者の目押しの技量の目安となる数値である。このスコアは、表示画面11aに表示された目押し画像に示されている図柄が表示されたか否か、ビタ押しの精度、役抽せんによって作動した条件装置の種類などに基づいて、副制御手段200によって算出される。具体的には、図107（b）に示す計算表に基づいてスコアの値にポイントが加算されていく。この計算表では、「ビタ押し判定」、「3回胴ビタ押し成功ポイント」及び「枚数調整役時Marvelous判定」の3つの項目が定められている。

【0508】

「ビタ押し判定ポイント」は、表示画面11aに表示された目押し画像に示されている図柄が表示窓Wに停止表示された場合において、ストップスイッチの停止操作タイミングの精度に応じて加算されるポイントである。このポイントは、各リールについて個々に加算される。本実施形態では、停止操作タイミングの精度の評価が「Marvelous」、「Excellent」、「Cool」及び「So-so」の4段階が定められている。「Marvelous」が最も精度が高く、次いで「Excellent」、「Cool」の順に精度が下がっていく。「So-so」は、ビタ押しの停止操作タイミングよりも早いタイミングでストップスイッチが操作されたが、リールの引込制御が行われたことによって、目押し画像に示されている図柄が表示窓Wに停止表示されたときの評価である。

【0509】

したがって、「So-so」の判定がなされた場合はスコアにポイントが加算されず、「Marvelous」の判定がなされた場合、スコアに加算されるポイントが最も大きく、次いで「Excellent」、「Cool」の順に、スコアに加算されるポイントが小さくなっていく。なお、これら停止操作タイミングの精度に関する評価の決定方法については後に詳しく説明する。

【0510】

次に「3回胴ビタ押し成功ポイント」は、特定の状況ですべてのリールについてビタ押しが成功した場合にスコアに加算されるポイントである。「単回胴報知時」は、プラクティスモード中に役抽せんにより当せん番号 $\alpha + 11$ 又は $\alpha + 12$ （図92（d）参照）が決定され、単回胴報知演出（図99に示した指示内容A4の報知）が行われたときに、すべてのリールについてビタ押しが成功したときに加算されるポイントである。また、「3回胴報知時」は、プラクティスモード中に役抽せんにより当せん番号 $\alpha + 16$ （図92（d）、図94（a）参照）が決定され、3回胴報知演出（図99に示した指示内容A5の報知）が行われたときに、すべてのリールについてビタ押しが成功したときに加算されるポイントである。

【0511】

次に「枚数調整役時Marvelous判定」は、プラクティスモード中に当せん番号 $\alpha + 13$ （図92（d）、図94（a）参照）が決定された遊技（このとき、カットイン演出が行われる）において、入賞38の図柄組合せ（7枚役。図90参照）を揃えることができた場合に加算されるポイントである。入賞38の図柄組合せを揃えることができた場合は、遊技者に対して「Marvelous」の評価演出が実行される。

【0512】

なお、本実施形態では、目押し画像1～57のいずれも表示されず、3回胴ビタ押し画像が表示されず、かつ、カットイン演出が実行されない遊技においても、中ストップスイッチ26bが第1停止操作された場合に限って、中リール3bのみに関する目押し精度を、前述した「Marvelous」、「Excellent」、「Cool」の三段階で評価するように構成されている。

10

【0513】

プラクティスモード中は、以上の各種項目に関するポイントがスコアに加算されるが、図107（b）に示すように、各項目に対応付けられたポイントはスコア計算レベル1～5に応じて異なっている。本実施形態では、スコア計算レベル1が各項目に対応付けられたポイントが最も低く、スコア計算レベル2から5にかけて各項目に対応付けられたポイントが徐々に大きくなっていくように定められている。

【0514】

スコア計算レベル1～5のいずれに基づいてスコアに加算するポイントを決めるのかは、図107（a）に示すスタートレバー25が操作されたときの遊技経過時間によって定まる。すなわち、スタートレバー25が操作されたときの遊技経過時間が、0秒以上かつ20秒未満のときはスコア計算レベル3に従ってスコアが計算され、20秒以上かつ40秒未満のときはスコア計算レベル4に従ってスコアが計算され、40秒以上かつ1分未満のときはスコア計算レベル5に従ってスコアが計算され、1分以上かつ1分20秒未満のときはスコア計算レベル3に従ってスコアが計算され、1分20秒以上かつ2分未満のときはスコア計算レベル2に従ってスコアが計算され、2分以上のときはスコア計算レベル1に従ってスコアが計算される。

20

【0515】

以上の特徴により、遊技経過時間が1分になるまでは、選択される目押し画像の難易度が徐々に高くなっていくとともに（抽せんテーブルA→B→C）、スコアに加算されるポイントも大きくなっていく（スコア計算レベル3→4→5）。そして、遊技経過時間が1分を過ぎると、選択される目押し画像の難易度は高くなっていくが（抽せんテーブルD→E→F）、各遊技で目押しに費やす時間が長くなり過ぎていることが想定されるため、スコアに加算されるポイントが小さくなっていく（スコア計算レベル3→2→1）。

30

【0516】

なお、スコア計算において、遊技経過時間を直接反映してもよい。具体的には、遊技経過時間がAのとき目押しの精度が α であった遊技と、遊技経過時間がB（BはAよりも大きい）のとき目押しの精度が α であった遊技とにおいて、双方の遊技におけるスコアを比較した場合、遊技経過時間がAのとき目押しの精度が α であった遊技のスコアの方が高くなるように構成されていてもよい。換言すると、同じ目押しの精度であったとしても、遊技経過時間が小さい（短い）方が、より高いスコアとなるように構成されていてもよい。また、遊技経過時間は、プラクティスモード中の各遊技を行うのににかかった時間の累積としたが、遊技経過時間として、プラクティスモード中の1遊技（例えば、スタートレバー25の操作からすべてのリールが停止するまで）ごとに遊技時間を計測し、各遊技における遊技経過時間と目押しの精度とに基づくスコア（各遊技のスコアを算出する際に、遊技経過時間が短い方がスコアは高くなる）としてもよい。このように構成することによって、目押しの精度だけでなく、目押しのスピードもスコアに反映されるようになり、遊技者にとって緊張感のあるゲーム性を提供することができる。

40

【0517】

《ノーマルビッグ中の遊技の進行に伴う報知態様の遷移》

50

次にノーマルビッグ中における遊技の進行に伴う報知態様の遷移について、プラクティスモードへ移行しなかった場合（非プラクティスモード）と、プラクティスモードへ移行した場合とに分けて説明する。

＜単回胴報知演出が行われる場合＞

図108は、役抽せんで当せん番号 $\alpha + 11$ 又は $\alpha + 12$ （図92（d），図94（a）参照）が決定され、指示内容A4の報知（単回胴報知演出）が行われる場合の報知態様の遷移を示しており、図108（a-1）～（a-3）は、プラクティスモードへ移行しなかった場合の遷移を示し、図108（b-1）～（b-3）は、プラクティスモードへ移行した場合の遷移を示す。

【0518】

（非プラクティスモードにおける報知態様の遷移）

プラクティスモードへ移行しなかった場合は、スタートレバー25の操作を契機として役抽せんが行われ、当せん番号 $\alpha + 11$ 又は $\alpha + 12$ （図92（d），図94（a）参照）が決定されると、図108（a-1）に示すように表示画面11aには、図101（a）に示した画像NDPとともに、指示内容A4のメッセージ「中リールに（リプレイ・☆・☆）をビタ押し！」が表示される。

【0519】

これにより、遊技者が中ストップスイッチ26bを第1停止操作すると、図108（a-2）に示すように画像NDPにおいて中リールの押し順を示す「1」の数字が消去される。そして、第2停止操作及び第3停止操作が順次行われて全リールが停止し、表示窓Wの上段、中段、下段に、中リール3bの「リプレイA」図柄、「ホシA」図柄、「ホシB」図柄が停止表示された場合は、第2AT遊技上乗せ抽せんが行われ、図108（a-3）に示すように、抽せんによって決定された上乗せ遊技数が表示画面11aに表示される。なお、図108（a-3）は、第2AT遊技が5ゲーム上乗せされたことを示している。

【0520】

（プラクティスモードにおける報知態様の遷移）

これに対して、プラクティスモードへ移行した場合は、スタートレバー25の操作を契機に役抽せんで当せん番号 $\alpha + 11$ 又は $\alpha + 12$ （図92（d），図94（a）参照）が決定されると、図108（b-1）に示すように、表示画面11aには、図103～図105に示した目押し画像1～57のうちいずれか1つの目押し画像PDPとともに、指示内容A4のメッセージ「中リールに（リプレイ・☆・☆）をビタ押し！」が表示される。ここで、図108（b-1）は、目押し画像1が表示された状態を示している。

【0521】

これにより、遊技者が中ストップスイッチ26bを第1停止操作すると、図108（b-2）に示すように画像PDPにおいて中リールの押し順を示す「1」の数字が消去される。このとき、中リール3bにおいて、表示窓Wの上段、中段、下段に、それぞれ「リプレイA」図柄、「ホシA」図柄、「ホシB」図柄が停止表示された場合は、ストップスイッチ26bの停止操作タイミングに基づいて中リール3bに関する目押し精度の評価が行われる。目押し精度の評価結果は、画像PDPの下側に表示され、図108（b-2）は「Marvelous」の評価がされた状態を示している。

【0522】

続いて、第2停止操作及び第3停止操作が順次行われると、その都度、目押し精度の評価が行われる。全リールが停止したときに、表示窓Wの上段、中段、下段に、中リール3bの「リプレイA」図柄、「ホシA」図柄、「ホシB」図柄が停止表示されていた場合は、第2AT遊技上乗せ抽せんが行われる。そして、図108（b-3）に示すように、抽せんによって決定された上乗せ遊技数が表示画面11aに表示される。なお、図108（b-3）は、第2AT遊技が5ゲーム上乗せされたことを示している。

【0523】

＜3回胴報知演出が行われる場合＞

図109は、役抽せんで当せん番号 $\alpha + 16$ （図92（d），図94（a）参照）が決

10

20

30

40

50

定され、指示内容 A 5 の報知（3 回胴報知演出）が行われる場合の報知態様の遷移を示しており、図 109（a-1）～（a-3）は、非プラクティスモードにおける遷移を示し、図 109（b-1）～（b-3）は、プラクティスモードにおける遷移を示す。

【0524】

（非プラクティスモードにおける報知態様の遷移）

まず、スタートレバー 25 の操作を契機として役抽せんが行われ、当せん番号 $\alpha + 16$ （図 92（d），図 94（a）参照）が決定されると、図 109（a-1）に示すように、表示画面 11a には 3 回胴ビタ押し画像 S D P とともに、指示内容 A 5 のメッセージ「左リールに（☆・☆・青セブン）、中リールに（☆・☆・バー）、右リールに（リプレイ A・チェリー B・赤セブン）をビタ押し！」が表示される。

10

【0525】

これにより、例えば、遊技者が左ストップスイッチ 26 a を第 1 停止操作すると、図 109（a-2）に示すように画像 S D P において左リールに対応する領域が暗転する。さらに、左リール 3 a のビタ押しが成功して、表示窓 W の上段、中段、下段に、左リール 3 a の「ホシ B」図柄、「ホシ A」図柄、「青セブン」図柄が停止表示された場合、画像 S D P の下側に「OK」の文字が表示される。なお、ビタ押しに失敗した場合は、「NG」の文字が表示される。

【0526】

その後、第 2 停止操作及び第 3 停止操作が順次行われ、その都度、ビタ押しに成功したときは左リール 3 a と同様の表示が行われる。全リールが停止し、表示窓 W に停止表示された図柄組合せに応じて 3 回胴上乗せ 1 抽せん～3 回胴上乗せ 3 抽せん（図 98 参照）が行われる。そして、図 109（a-3）に示すように、抽せんによって決定された上乗せ遊技数が表示画面 11a に表示される。なお、図 109（a-3）は、第 2 A T 遊技が 10 ゲーム上乗せされたことを示している。

20

【0527】

（プラクティスモードにおける報知態様の遷移）

プラクティスモードへ移行した場合は、スタートレバー 25 の操作を契機に、役抽せんによって当せん番号 $\alpha + 16$ （図 92（d），図 94（a）参照）が決定されると、図 109（b-1）に示すように、非プラクティスモードと同様、表示画面 11a には 3 回胴ビタ押し画像 S D P とともに、指示内容 A 5 のメッセージ「左リールに（☆・☆・青セブン）、中リールに（☆・☆・バー）、右リールに（リプレイ A・チェリー B・赤セブン）をビタ押し！」が表示される。

30

【0528】

これにより、例えば、遊技者が左ストップスイッチ 26 a を第 1 停止操作すると、図 109（b-2）に示すように画像 S D P において左リールに対応する領域が暗転する。そして、表示窓 W の上段、中段、下段に、左リール 3 a の「ホシ B」図柄、「ホシ A」図柄、「青セブン」図柄が停止表示された場合、画像 S D P の下側に「OK」の文字が表示される。なお、表示窓 W に上記の図柄の並びが停止表示されなかった場合は「NG」の文字が表示される。また、表示窓 W に上記の図柄の並びが停止表示された場合は、ストップスイッチ 26 a の停止操作タイミングに基づいて左リール 3 a に関する目押し精度の評価が行われる。目押し精度の評価結果は、画像 S D P の下側に表示され、図 109（b-2）は「Excellent」の評価がされた状態を示している。

40

【0529】

その後、第 2 停止操作及び第 3 停止操作が順次行われ、その都度、表示窓 W に、報知された図柄の並びが停止表示されたときは左リール 3 a と同様の表示が行われる。また、併せて各ストップスイッチの停止操作タイミングに基づいて対応するリールに関する目押し精度の評価が行われ、その評価結果が、画像 S D P の下側に表示される。全リールが停止すると、表示窓 W に停止表示された図柄組合せに応じて 3 回胴上乗せ 1 抽せん～3 回胴上乗せ 3 抽せん（図 98 参照）が行われる。そして、図 109（b-3）に示すように、抽せんによって決定された上乗せ遊技数が表示画面 11a に表示される。なお、図 109（

50

b-3)は、第2AT遊技が10ゲーム上乘せされたことを示している。

【0530】

《ブラクティスモード中の遊技に係る主な制御処理》

次にブラクティスモード中の遊技に関連する主な制御処理の内容について、図110～図118に示すフローチャートを参照して説明する。

＜主制御手段における主な制御処理＞

図110に示すフローチャートを参照して、メイン遊技状態が「1種BB内部中／1種BB作動中」(MS=3)に滞在しているときに、主制御手段100において、全リールの停止後に行われる遊技状態3全停処理の一部内容について説明する。遊技状態3全停処理は、非ブラクティスモード及びブラクティスモードの双方で実行される処理である。

【0531】

「1種BB内部中／1種BB作動中」(MS=3)に滞在しているときに、全リールが停止して、遊技状態3全停処理が開始されると、主制御手段100は、まず、1種BB(RB-B)遊技、RB-A遊技又はSB遊技のいずれかを実行中であるか否かを判断する(ステップSm10)。1種BB遊技、RB-A遊技又はSB遊技のいずれも実行していなければ、ステップSm10の判断結果がNOとなって、他の処理を行う。これに対して、1種BB遊技、RB-A遊技又はSB遊技のいずれかを行っていた場合は、ステップSm10の判断結果がYESとなって、今回の遊技で行われた役抽せんの結果に基づいて演出グループ番号が19になったか否かを判断する(ステップSm12)。

【0532】

役抽せんで当せん番号が $\alpha + 16$ に決定されず、その結果、演出グループ番号が19にならなかった場合(図94(a)参照)、ステップSm12の判断結果はNOとなり、次に主制御手段100は、今回の遊技で行われた役抽せんによって当せん番号が $\alpha + 11$ 又は $\alpha + 12$ に決定され、その結果、演出グループ番号が14又は15に決定されたか否かを判断する(ステップSm14)。役抽せんで当せん番号が $\alpha + 11$ 又は $\alpha + 12$ に決定されず、その結果、演出グループ番号が14又は15にならなかった場合、ステップSm14の判断結果はNOとなり、ステップSm32へ移行して、仮乗せカウンタ(図96参照)に0を保存した後、他の処理を行う。これに対して、役抽せんで当せん番号が $\alpha + 11$ 又は $\alpha + 12$ に決定され、その結果、演出グループ番号が14又は15になった場合、ステップSm14の判断結果はYESとなり、主制御手段100は、以下に説明する単回胴報知演出時の処理を行う。

【0533】

(単回胴報知演出時の処理)

まず、主制御手段100は、今回の遊技で行われた役抽せんによって当せん番号が $\alpha + 11$ に決定され、その結果、演出グループ番号が14になったか否かを判断する(ステップSm16)。演出グループ番号が14にならなかった場合、ステップSm16の判断結果はNOとなり、主制御手段100は、ATフラグ(図96参照)の値が0であるか否かを判断する(ステップSm18)。ATフラグの値が0だった場合はステップSm18の判断結果がYESとなり、次に主制御手段100は、入賞01～03のいずれかの図柄組合せ(図87参照)が有効ラインに揃ったか否かを判断する(ステップSm20)。そして、入賞01～03のいずれの図柄組合せも有効ラインに揃わなかった場合は、ステップSm20の判断結果がNOとなり、ステップSm32へ移行して、仮乗せカウンタに0を保存した後、他の処理を行う。

【0534】

ステップSm16の判断処理で、演出グループ番号が14であった場合は判断結果がYESとなり、また、ステップSm18の判断処理で、ATフラグの値が0だった場合は判断結果がNOとなり、さらに、ステップSm20の判断処理で入賞01～03のいずれかの図柄組合せが有効ラインに揃っていた場合は判断結果がYESとなるが、これらいずれの場合も、第2AT遊技上乘せ抽せん(図98参照)を行う(ステップSm22)。そして、第2AT遊技上乘せ抽せんによって、上乘せする遊技数が決定されると、その遊技数

10

20

30

40

50

を仮乗せカウンタ（図 9 6 参照）にセットし（ステップ S m 2 4）し、次いで A T 遊技数カウンタ（図 9 6 参照）のカウント値に、仮乗せカウンタにセットした値を加算する（ステップ S m 2 6）。

【 0 5 3 5 】

そして、主制御手段 1 0 0 は、高確フラグ（図 9 6 参照）の値が 0 であるか否かを判断する（ステップ S m 2 8）。高確フラグの値が 0 だった場合は、ステップ S m 2 8 の判断結果が Y E S となり、ステップ S m 3 2 へ移行して、仮乗せカウンタに 0 を保存した後、他の処理を行う。これに対して、高確フラグの値が 1 だった場合は、メイン遊技状態が「高確」（M S = 1）に滞在しているときに 1 種 B B 遊技を開始したことを意味するため、再度 A T 遊技数カウンタのカウント値に、仮乗せカウンタにセットした値を加算する（ステップ S m 3 0）。これにより、メイン遊技状態が「高確」（M S = 1）から「1 種 B B 内部中 / 1 種 B B 作動中」（M S = 3）へ移行した場合は、「通常区間」（M S = 0）から「1 種 B B 内部中 / 1 種 B B 作動中」（M S = 3）へ移行した場合に比べて、1 種 B B 遊技中に上乘せされる遊技数が 2 倍となる。そして、ステップ S m 3 2 へ移行して、仮乗せカウンタに 0 を保存した後、他の処理を行う。

【 0 5 3 6 】

（ 3 回胴報知時の処理）

ステップ S m 1 2 の判断処理で、役抽せんで当せん番号が $\alpha + 1 6$ に決定され、その結果、演出グループ番号が 1 9 になった場合は判断結果が Y E S となり、主制御手段 1 0 0 は、3 回胴報知時の処理を行う。まず、A T フラグの値が 0 であるか否かを判断し（ステップ S m 3 4）、A T フラグの値が 0 だった場合はステップ S m 3 4 の判断結果が Y E S となって、次に主制御手段 1 0 0 は、入賞 2 8 の図柄組合せ（図 8 9 参照）が有効ラインに揃ったか否かを判断する（ステップ S m 3 6）。入賞 2 8 の図柄組合せが有効ラインに揃った場合、すなわち、すべてのリールについて目押しが成功した場合は、ステップ S m 3 6 の判断結果が Y E S となり、まず、3 回胴上乘せ 3 抽せんを行い（ステップ S m 3 8）、抽せんによって決定された上乘せする遊技数を、A T 遊技数カウンタに加算する処理を行う（ステップ S m 4 0）。次いで、3 回胴上乘せ 2 抽せんを行い（ステップ S m 4 4）、抽せんによって決定された上乘せする遊技数を、A T 遊技数カウンタに加算する処理を行う（ステップ S m 4 6）。さらに、3 回胴上乘せ 1 抽せんを行い（ステップ S m 5 0）、抽せんによって決定された上乘せする遊技数を、A T 遊技数カウンタに加算する処理を行う（ステップ S m 5 2）。そして、ステップ S m 5 2 の処理を行うと、他の処理へ移行する。

【 0 5 3 7 】

ステップ S m 3 6 の判断処理において、入賞 2 8 の図柄組合せが有効ラインに揃わなかった場合、判断結果は N O となり、次に主制御手段 1 0 0 は、入賞 2 9 ~ 入賞 3 1 のいずれかの図柄組合せが有効ラインに揃ったか否かを判断する（ステップ S m 4 2）。入賞 2 9 ~ 入賞 3 1 のいずれかの図柄組合せが有効ラインに揃った場合、すなわち、2 つのリールについて目押しが成功した場合は、ステップ S m 4 2 の判断結果が Y E S となり、まず、3 回胴上乘せ 2 抽せんを行い（ステップ S m 4 4）、抽せんによって決定された上乘せする遊技数を、A T 遊技数カウンタに加算する処理を行う（ステップ S m 4 6）。次いで 3 回胴上乘せ 1 抽せんを行い（ステップ S m 5 0）、抽せんによって決定された上乘せする遊技数を、A T 遊技数カウンタに加算する処理を行う（ステップ S m 5 2）。そして、ステップ S m 5 2 の処理を行うと、他の処理へ移行する。

【 0 5 3 8 】

ステップ S m 4 2 の判断処理において、入賞 2 9 ~ 入賞 3 1 の図柄組合せがいずれも有効ラインに揃わなかった場合、判断結果は N O となり、次に主制御手段 1 0 0 は、入賞 3 2 ~ 入賞 3 4 のいずれかの図柄組合せが有効ラインに揃ったか否かを判断する（ステップ S m 4 8）。入賞 3 2 ~ 入賞 3 4 のいずれかの図柄組合せが有効ラインに揃った場合、すなわち、1 つのリールについて目押しが成功した場合は、ステップ S m 4 8 の判断結果が Y E S となり、3 回胴上乘せ 1 抽せんを行い（ステップ S m 5 0）、抽せんによって決定

された上乗せする遊技数を、A T遊技数カウンタに加算する処理を行う（ステップS m 5 2）。そして、ステップS m 5 2の処理を行うと、他の処理へ移行する。なお、ステップS m 4 8の判断処理において、入賞3 2～入賞3 4の図柄組合せがいずれも有効ラインに揃わなかった場合は、判断結果がN Oとなってそのまま他の処理へ移行する。

【0 5 3 9】

なお、ステップS m 3 4の判断処理において、A Tフラグの値が1になっていた場合は、メイン遊技状態が「A T中」（M S = 4）に1種B B遊技が開始されたことを意味している。したがって、この場合の1種B B遊技はハイパービッグとなり、ステップS m 3 4の判断結果はN Oとなって、そのままステップS m 3 8→S m 4 0→S m 4 4→S m 4 6→S m 5 0→S m 5 2の、上乗せ抽せんに関する処理が行われる。

【0 5 4 0】

上述したステップS m 3 6～S m 5 2の処理では、有効ライン上に揃った図柄組合せ（入賞の種類）を判別することで、目押しに成功したリール数を判定することができるため、別途、目押しに成功したリール数を判定するための処理を行う必要がなくなり、制御プログラムの容量を削減することができる。

【0 5 4 1】

<副制御手段における主な制御処理>

以下、ノーマルビッグの開始時に遊技者がプラクティスモードへ移行した場合において、副制御手段2 0 0で実行されるスコア計算処理について説明する。スコア計算処理では、副制御手段2 0 0は、ストップスイッチが操作されたことを契機として主制御手段1 0 0から送信された停止操作情報から、（a）ストップスイッチが操作されたときに表示窓Wの下段に位置していた図柄の図柄番号（以下、本実施形態において「停止操作時図柄番号」とも称する）、（b）その図柄の表示窓Wの下段における位置（具体的にはステップモータのステップ数。以下、本実施形態において「停止操作時ステップ数」とも称する）、及び（c）最終的に表示窓Wの下段に停止表示されることとなる図柄の図柄番号（以下、本実施形態において「停止表示図柄番号」とも称する）を把握する。したがって、主制御手段1 0 0における図柄番号カウンタのカウント値を、副制御手段2 0 0は停止操作時図柄番号として把握し、主制御手段1 0 0における1図柄カウンタのカウント値を、副制御手段2 0 0は停止操作時ステップ数として把握する。そして副制御手段2 0 0は、把握した上記（a）～（c）の情報に基づいてスコアを算出する。

【0 5 4 2】

（目押し画像1～5 7のいずれかが表示されたときのスコア計算処理）

まず、図1 1 1～図1 1 3を参照して、目押し画像1～5 7（図1 0 3～図1 0 5参照）のいずれかが表示された場合のスコア計算処理の内容について説明する。図1 1 1は、最初のリールが停止したとき（第1停止時）に実行する第1停止時スコア計算処理のフローチャートであり、図1 1 2は、次のリールが停止したとき（第2停止時）に実行する第2停止時スコア計算処理のフローチャートであり、図1 1 3は、最後のリールが停止したとき（第3停止時）に実行する第3停止時スコア計算処理のフローチャートである。また、本実施形態において、最初に停止したリールを「第1停止リール」、次に停止したリールを「第2停止リール」、最後に停止したリールを「第3停止リール」と称する。

【0 5 4 3】

プラクティスモード中に、目押し画像1～5 7のいずれかが表示された遊技において、リール3 a, 3 b, 3 cのうち最初のリールが停止すると、副制御手段2 0 0は、図1 1 1に示す第1停止時スコア計算処理を実行し、まず、第1停止リールが中リール3 bであるか否かを判断する（ステップS s 1 0）。第1停止リールが中リール3 bでなかった場合はステップS s 1 0の判断結果がN Oとなり、第1停止操作のビタ押しが失敗したことを示す情報（第1停止操作失敗情報）を、副制御手段2 0 0が備えているR A Mの所定記憶領域に保存し（ステップS s 1 2）、第1停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【0 5 4 4】

これに対して、第1停止リールが中リール3bであった場合はステップS s 10の判断結果がYESとなり、副制御手段200は、表示画面11aに表示された目押し画像における中リールの図柄（目押し指定図柄、目押し指定図柄番号、成功判定図柄番号とも称す）と、表示窓Wに停止表示された（停止表示される）中リール3bの図柄とが、一致するか否かを判断する（ステップS s 14）。この判断方法の一例としては、主制御手段から送信された停止操作情報から把握した停止表示図柄番号が、上述した目押し指定図柄番号と一致したか否かを判断する。一致しなかった場合は判断結果がNOとなり、ステップS s 12へ移行し、第1停止操作失敗情報を、副制御手段200が備えているRAMの所定記憶領域に保存した後、第1停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【0545】

これに対して、一致した場合はステップS s 14の判断結果がYESとなり、副制御手段200は、中ストップスイッチ26bのビタ押しが成功したか否かを判断する（ステップS s 16）。この判断は、主制御手段100から送信された中ストップスイッチ26bに関する停止操作情報から把握した停止操作時図柄番号に基づいて行われる。すなわち、図106に示されている各目押し画像に関する成功判定図柄番号のうち、表示画面11aに表示された目押し画像の中リールに関する成功判定図柄番号と、停止操作情報から把握した停止操作時図柄番号とが一致するか否かによって判断される。

【0546】

中リールに関する成功判定図柄番号と、停止操作時図柄番号とが一致しなかった場合、ステップS s 16の判断結果がNOとなって、表示画面11aに、目押し指定図柄が停止表示されたがビタ押しには失敗した（引込制御によって目押し指定図柄が停止表示された）ことを示す「S o o s o」の画像を表示する（ステップS s 18）。これに対して、中リールに関する成功判定図柄番号と、停止操作時図柄番号とが一致した場合は、ステップS s 16の判断結果がYESとなって、次に副制御手段200は、中ストップスイッチ26bに関する1図柄カウンタのカウント値が5～9の範囲内であるか否かを判断する（ステップS s 20）。そして、主制御手段100から送信された停止操作情報から把握した停止操作時ステップ数が5～9の範囲内であった場合は、ステップS s 20の判断結果がYESとなり、ビタ押しの精度が最も高いことを示す「M a r v e l o u s」の画像を表示画面11aに表示する（ステップS s 22）。

【0547】

ステップS s 20の判断処理で、停止操作時ステップ数が5～9の範囲外であった場合は、ステップS s 20の判断結果がNOとなり、次に副制御手段200は、停止操作時ステップ数が10～15の範囲内であるか否かを判断する（ステップS s 24）。そして、停止操作時ステップ数が10～15の範囲内であった場合は、ステップS s 24の判断結果がYESとなり、「M a r v e l o u s」の次にビタ押しの精度が高いことを示す「E x c e l l e n t」の画像を表示画面11aに表示する（ステップS s 26）。これに対して、停止操作時ステップ数が10～15の範囲外であった場合は、ステップS s 24の判断結果がNOとなり、「E x c e l l e n t」の次にビタ押しの精度が高いことを示す「C o o l」の画像を表示画面11aに表示する（ステップS s 28）。

【0548】

そして、ステップS s 18、S s 22、S s 26又はS s 28の処理により、表示画面11aにビタ押しの精度に関する評価を表示すると、次に副制御手段200は、表示画面11aに表示した評価に応じて図107に示した仕様に従ってポイントを計算する。例えば、スタートレバー25が操作されたときの遊技経過時間が12秒だった場合は、スコア計算レベルが3となり（図107（a）参照）、ビタ押し精度の評価が「E x c e l l e n t」だった場合はポイントが36となる（図107（b）参照）。また、ビタ押し精度の評価が「S o o s o」だった場合はポイントが0となる。そして、副制御手段200が備えているRAMの所定記憶領域に保存されているスコアに、計算したポイントを加算する（ステップS s 30）。このスコアは、1回のプラクティスモード（ノーマルビッグでもある）で計算されたポイントの合計値であり、個々のプラクティスモードに対応するス

10

20

30

40

50

コアが個別に保存されている。そして、ステップ S s 3 0 の処理を行うと、副制御手段 2 0 0 は第 1 停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【 0 5 4 9 】

以上のように、ステップ S s 1 6 の判断処理において、中リールに関する成功判定図柄番号と、停止操作情報から把握した停止操作時図柄番号とが一致しなかった場合は、ビタ押しのタイミング（「第 1 のタイミング」とも称する）でストップスイッチが停止操作されたのではなく、1 コマ以上のリールの引込制御が行われるタイミング（「第 2 のタイミング」とも称する）でストップスイッチが停止操作されたことを意味する。したがって、この場合は、停止操作時ステップ数を判断することなく、ステップ S s 1 8 へ移行して、ビタ押しが失敗したことを意味する評価（S o - s o）を行っている。これにより、ビタ押し精度を評価するための処理負担を軽減することができる。また、例えば、ビタ押しに成功したか否かの判断をステップ数に基づいて行った場合、誤って、ビタ押しに成功しなかったと判断した時のステップ数に基づいてスコアが計算されてしまう虞がない。

10

【 0 5 5 0 】

次に、プラクティスモード中に、目押し画像 1 ~ 5 7 のいずれかが表示された遊技において、2 つ目のリールが停止すると、副制御手段 2 0 0 は、図 1 1 2 に示す第 2 停止時スコア計算処理を実行する。まず、副制御手段 2 0 0 は、第 1 停止操作がビタ押しに失敗したか否かを判断する（ステップ S s 4 0）。具体的には、図 1 1 1 のステップ S s 1 2 の処理によって、副制御手段 2 0 0 が備えている R A M の所定記憶領域に、第 1 停止操作失敗情報が記憶されているか否かを判断する。第 1 停止操作失敗情報が記憶されていた場合は、ステップ S s 4 0 の判断結果が Y E S となり、第 2 停止操作のビタ押しが失敗したこと示す情報（第 2 停止操作失敗情報）を、副制御手段 2 0 0 が備えている R A M の所定記憶領域に保存し（ステップ S s 4 2）、第 2 停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

20

【 0 5 5 1 】

ステップ S s 4 0 の判断処理において、第 1 停止操作がビタ押しに成功していた（すなわち、副制御手段 2 0 0 の R A M に第 1 停止操作失敗情報が記憶されていなかった）場合は、判断結果が N O となり、副制御手段 2 0 0 は、第 2 停止リールが左リール 3 a であるか否かを判断する（ステップ S s 4 4）。第 2 停止リールが左リール 3 a でなかった場合はステップ S s 4 4 の判断結果が N O となり、ステップ S s 4 2 の処理へ進み、第 2 停止操作失敗情報を、副制御手段 2 0 0 が備えている R A M の所定記憶領域に保存する。そして、第 2 停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

30

【 0 5 5 2 】

これに対して、第 2 停止リールが左リール 3 a であった場合はステップ S s 4 4 の判断結果が Y E S となり、副制御手段 2 0 0 は、表示画面 1 1 a に表示された目押し画像における左リールの図柄と、表示窓 W に停止表示された（停止表示される）左リール 3 a の図柄とが、一致するか否かを判断する（ステップ S s 4 6）。一致しなかった場合は判断結果が N O となり、ステップ S s 1 2 へ移行し、第 2 停止操作失敗情報を、副制御手段 2 0 0 が備えている R A M の所定記憶領域に保存した後、第 2 停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

40

【 0 5 5 3 】

これに対して、一致した場合はステップ S s 4 6 の判断結果が Y E S となり、副制御手段 2 0 0 は、左ストップスイッチ 2 6 a のビタ押しが成功したか否かを判断する（ステップ S s 4 8）。この判断は、前述した中ストップスイッチ 2 6 b の場合と同様に、主制御手段 1 0 0 から送信された左ストップスイッチ 2 6 a に関する停止操作情報に基づいて行われる。すなわち、図 1 0 6 に示されている各目押し画像に関する成功判定図柄番号のうち、表示画面 1 1 a に表示された目押し画像の左リールに関する成功判定図柄番号と、停止操作情報から把握した停止操作時図柄番号とが一致するか否かによって判断される。

【 0 5 5 4 】

左リールに関する成功判定図柄番号と、受信した停止操作情報から把握した停止操作時

50

図柄番号とが一致しなかった場合、ステップ S s 4 8 の判断結果が N O となって、表示画面 1 1 a に「S o - s o」の画像を表示する（ステップ S s 5 0）。これに対して、左リールに関する成功判定図柄番号と、停止操作時図柄番号とが一致した場合は、ステップ S s 4 8 の判断結果が Y E S となって、次に副制御手段 2 0 0 は、左ストップスイッチ 2 6 a に関する停止操作情報から把握した停止操作時ステップ数が 5 ～ 9 の範囲内であるか否かを判断する（ステップ S s 5 2）。そして、停止操作時ステップ数が 5 ～ 9 の範囲内であった場合は、ステップ S s 5 2 の判断結果が Y E S となり、「M a r v e l o u s」の画像を表示画面 1 1 a に表示する（ステップ S s 5 4）。

【 0 5 5 5 】

ステップ S s 5 2 の判断処理で、停止操作時ステップ数が 5 ～ 9 の範囲外であった場合は、ステップ S s 5 2 の判断結果が N O となり、次に副制御手段 2 0 0 は、停止操作時ステップ数が 1 0 ～ 1 5 の範囲内であるか否かを判断する（ステップ S s 5 6）。そして、停止操作時ステップ数が 1 0 ～ 1 5 の範囲内であった場合は、ステップ S s 5 6 の判断結果が Y E S となり、「E x c e l l e n t」の画像を表示画面 1 1 a に表示する（ステップ S s 5 8）。これに対して、停止操作時ステップ数が 1 0 ～ 1 5 の範囲外であった場合は、ステップ S s 5 6 の判断結果が N O となり、「C o o l」の画像を表示画面 1 1 a に表示する（ステップ S s 6 0）。

【 0 5 5 6 】

そして、ステップ S s 5 0、S s 5 4、S s 5 8 又は S s 6 0 の処理により、表示画面 1 1 a にビタ押しの精度に関する評価を表示すると、次に副制御手段 2 0 0 は、表示画面 1 1 a に表示した評価に応じて図 1 0 7 に示した仕様に従ってポイントを計算する。そして、副制御手段 2 0 0 が備えている R A M の所定記憶領域に保存されているスコアに、計算したポイントを加算する（ステップ S s 6 2）。その後、副制御手段 2 0 0 は第 2 停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【 0 5 5 7 】

さらに、プラクティスモード中に、目押し画像 1 ～ 5 7 のいずれかが表示された遊技において、最後のリールが停止すると、副制御手段 2 0 0 は、図 1 1 3 に示す第 3 停止時スコア計算処理を実行する。まず、副制御手段 2 0 0 は、第 2 停止操作がビタ押しに失敗したか否かを判断する（ステップ S s 7 0）。具体的には、図 1 1 2 のステップ S s 4 2 の処理によって、副制御手段 2 0 0 が備えている R A M の所定記憶領域に、第 2 停止操作失敗情報が記憶されているか否かを判断する。第 2 停止操作失敗情報が記憶されていた場合は、ステップ S s 7 0 の判断結果が Y E S となり、第 3 停止操作のビタ押しが失敗したこと示す情報（第 3 停止操作失敗情報）を、副制御手段 2 0 0 が備えている R A M の所定記憶領域に保存し（ステップ S s 7 2）、第 3 停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【 0 5 5 8 】

ステップ S s 7 0 の判断処理において、第 2 停止操作がビタ押しに成功していた（すなわち、副制御手段 2 0 0 の R A M に第 2 停止操作失敗情報が記憶されていなかった）場合は、判断結果が N O となり、副制御手段 2 0 0 は、第 3 停止リールが右リール 3 c であるか否かを判断する（ステップ S s 7 4）。第 3 停止リールが右リール 3 c でなかった場合はステップ S s 7 4 の判断結果が N O となり、ステップ S s 7 2 の処理へ進み、第 3 停止操作失敗情報を、副制御手段 2 0 0 が備えている R A M の所定記憶領域に保存する。そして、第 3 停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【 0 5 5 9 】

これに対して、第 3 停止リールが右リール 3 c であった場合はステップ S s 7 4 の判断結果が Y E S となり、副制御手段 2 0 0 は、表示画面 1 1 a に表示された目押し画像における右リールの図柄と、表示窓 W に停止表示された（停止表示される）右リール 3 c の図柄とが、一致するか否かを判断する（ステップ S s 7 6）。一致しなかった場合は判断結果が N O となり、ステップ S s 7 2 へ移行し、第 3 停止操作失敗情報を、副制御手段 2 0 0 が備えている R A M の所定記憶領域に保存した後、第 3 停止時スコア計算処理を終了し

10

20

30

40

50

て他の処理を行う。

【0560】

これに対して、一致した場合はステップS s 7 6の判断結果がY E Sとなり、副制御手段200は、右ストップスイッチ26cのビタ押しが成功したか否かを判断する（ステップS s 7 8）。この判断は、前述した中ストップスイッチ26bの場合と同様に、主制御手段100から送信された右ストップスイッチ26cに関する停止操作情報に基づいて行われる。すなわち、図106に示されている各目押し画像に関する成功判定図柄番号のうち、表示画面11aに表示された目押し画像の右リールに関する成功判定図柄番号と、停止操作情報から把握した停止操作時図柄番号とが一致するか否かによって判断される。

【0561】

右リールに関する成功判定図柄番号と、受信した停止操作情報から把握した停止操作時図柄番号とが一致しなかった場合、ステップS s 7 8の判断結果がN Oとなって、表示画面11aに「S o o s o」の画像を表示する（ステップS s 8 0）。これに対して、右リールに関する成功判定図柄番号と、停止操作時図柄番号とが一致した場合は、ステップS s 7 8の判断結果がY E Sとなって、次に副制御手段200は、右ストップスイッチ26cに関する停止操作情報から把握した停止操作時ステップ数が5～9の範囲内であるか否かを判断する（ステップS s 8 2）。そして、停止操作時ステップ数が5～9の範囲内であった場合は、ステップS s 8 2の判断結果がY E Sとなり、「M a r v e l o u s」の画像を表示画面11aに表示する（ステップS s 8 4）。

【0562】

ステップS s 8 2の判断処理で、停止操作時ステップ数が5～9の範囲外であった場合は、ステップS s 8 2の判断結果がN Oとなり、次に副制御手段200は、停止操作時ステップ数が10～15の範囲内であるか否かを判断する（ステップS s 8 6）。そして、停止操作時ステップ数が10～15の範囲内であった場合は、ステップS s 8 6の判断結果がY E Sとなり、「E x c e l l e n t」の画像を表示画面11aに表示する（ステップS s 8 8）。これに対して、停止操作時ステップ数が10～15の範囲外であった場合は、ステップS s 8 6の判断結果がN Oとなり、「C o o l」の画像を表示画面11aに表示する（ステップS s 9 0）。

【0563】

そして、ステップS s 8 0、S s 8 4、S s 8 8又はS s 9 0の処理により、表示画面11aにビタ押しの精度に関する評価を表示すると、次に副制御手段200は、表示画面11aに表示した評価に応じて図107に示した仕様に従ってポイントを計算する。そして、副制御手段200が備えているR A Mの所定記憶領域に保存されているスコアに、計算したポイントを加算する（ステップS s 9 2）。その後、副制御手段200は第3停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【0564】

（3回胴ビタ押し画像が表示された場合のスコア計算処理）

次に、図114～図116を参照して、3回胴ビタ押し画像（図101（b）参照）が表示された場合のスコア計算処理の内容について説明する。図114は、第1停止時に実行する第1停止時スコア計算処理のフローチャートであり、図115は、第2停止時に実行する第2停止時スコア計算処理のフローチャートであり、図116は、第3停止時に実行する第3停止時スコア計算処理のフローチャートである。

【0565】

プラクティスモード中に3回胴ビタ押し画像が表示された遊技において、最初のリールが停止すると、副制御手段200は、図114に示す第1停止時スコア計算処理を実行する。まず、副制御手段200は、第1停止したリールについて、表示窓Wに停止表示された（停止表示される）図柄と、表示画面11aに表示された3回胴ビタ押し画像において対応するリールの図柄とが、一致するか否かを判断する（ステップS s 100）。一致しなかった場合は、ステップS s 100の判断結果がN Oとなり、第1停止操作失敗情報を、副制御手段200が備えているR A Mの所定記憶領域に保存して（ステップS s 102

10

20

30

40

50

）、第1停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【0566】

これに対して、一致した場合はステップS s 1 0 0の判断結果がY E Sとなり、副制御手段2 0 0は、第1停止したリールについて主制御手段1 0 0から送信された停止操作情報から把握した停止操作時ステップ数が5～9の範囲内であるか否かを判断する（ステップS s 1 0 4）。そして、停止操作時ステップ数が5～9の範囲内であった場合は、ステップS s 1 0 4の判断結果がY E Sとなり、「M a r v e l o u s」の画像を表示画面1 1 aに表示する（ステップS s 1 0 6）。

【0567】

ステップS s 1 0 4の判断処理で、停止操作時ステップ数が5～9の範囲外であった場合は、ステップS s 1 0 4の判断結果がN Oとなり、次に副制御手段2 0 0は、停止操作時ステップ数が1 0～1 5の範囲内であるか否かを判断する（ステップS s 1 0 8）。そして、停止操作時ステップ数が1 0～1 5の範囲内であった場合は、ステップS s 1 0 8の判断結果がY E Sとなり、「E x c e l l e n t」の画像を表示画面1 1 aに表示する（ステップS s 1 1 0）。これに対して、停止操作時ステップ数が1 0～1 5の範囲外であった場合は、ステップS s 1 0 8の判断結果がN Oとなり、「C o o l」の画像を表示画面1 1 aに表示する（ステップS s 1 1 2）。

【0568】

そして、ステップS s 1 0 6、S s 1 1 0又はS s 1 1 2の処理により、表示画面1 1 aにビタ押しの精度に関する評価を表示すると、次に副制御手段2 0 0は、表示画面1 1 aに表示した評価に応じて図1 0 7に示した仕様に従ってポイントを計算する。そして、副制御手段2 0 0が備えているR A Mの所定記憶領域に保存されているスコアに、計算したポイントを加算する（ステップS s 1 1 4）。その後、副制御手段2 0 0は第1停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【0569】

プラクティスモード中に3回胴ビタ押し画像が表示された遊技において、2つ目のリールが停止すると、副制御手段2 0 0は、図1 1 5に示す第2停止時スコア計算処理を実行する。まず、副制御手段2 0 0は、第1停止操作がビタ押しに失敗したか否かを判断する（ステップS s 1 2 0）。具体的には、図1 1 4のステップS s 1 0 2の処理によって、副制御手段2 0 0が備えているR A Mの所定記憶領域に、第1停止操作失敗情報が記憶されているか否かを判断する。第1停止操作失敗情報が記憶されていた場合は、ステップS s 1 2 0の判断結果がY E Sとなり、副制御手段2 0 0が備えているR A Mの所定記憶領域に第2停止操作失敗情報を保存し（ステップS s 1 2 2）、第2停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【0570】

ステップS s 1 2 0の判断処理において、第1停止操作がビタ押しに成功していた（すなわち、副制御手段2 0 0のR A Mに第1停止操作失敗情報が記憶されていなかった）場合は、判断結果がN Oとなり、副制御手段2 0 0は、第2停止したリールについて、表示窓Wに停止表示された（停止表示される）図柄と、表示画面1 1 aに表示された3回胴ビタ押し画像において対応するリールの図柄とが、一致するか否かを判断する（ステップS s 1 2 4）。一致しなかった場合は、ステップS s 1 2 4の判断結果がN Oとなり、ステップS s 1 2 2の処理へ移行して、第2停止操作失敗情報を副制御手段2 0 0が備えているR A Mの所定記憶領域に保存し、第2停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【0571】

これに対して、一致した場合はステップS s 1 2 4の判断結果がY E Sとなり、副制御手段2 0 0は、第2停止したリールについて主制御手段1 0 0から送信された停止操作情報から把握した停止操作時ステップ数が5～9の範囲内であるか否かを判断する（ステップS s 1 2 6）。そして、停止操作時ステップ数が1 0～1 5の範囲内であった場合は、ステップS s 1 2 6の判断結果がY E Sとなり、「M a r v e l o u s」の画像を表示画面1 1 aに表示する（ステップS s 1 2 8）。

【0572】

ステップS s 1 2 6の判断処理で、停止操作時ステップ数が5～9の範囲外であった場合は、ステップS s 1 2 6の判断結果がNOとなり、次に副制御手段200は、停止操作時ステップ数が10～15の範囲内であるか否かを判断する（ステップS s 1 3 0）。そして、停止操作時ステップ数が10～15の範囲内であった場合は、ステップS s 1 3 0の判断結果がYESとなり、「Excellent」の画像を表示画面11aに表示する（ステップS s 1 3 2）。これに対して、停止操作時ステップ数が10～15の範囲外であった場合は、ステップS s 1 3 0の判断結果がNOとなり、「Cool」の画像を表示画面11aに表示する（ステップS s 1 3 4）。

【0573】

そして、ステップS s 1 2 8、S s 1 3 2又はS s 1 3 4の処理により、表示画面11aにビタ押しの精度に関する評価を表示すると、次に副制御手段200は、表示画面11aに表示した評価に応じて図107に示した仕様に従ってポイントを計算する。そして、副制御手段200が備えているRAMの所定記憶領域に保存されているスコアに、計算したポイントを加算する（ステップS s 1 3 6）。その後、副制御手段200は第2停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【0574】

プラクティスモード中に3回胴ビタ押し画像が表示された遊技において、最後のリールが停止すると、副制御手段200は、図116に示す第3停止時スコア計算処理を実行する。まず、副制御手段200は、第2停止操作がビタ押しに失敗したか否かを判断する（ステップS s 1 4 0）。具体的には、図115のステップS s 1 2 2の処理によって、副制御手段200が備えているRAMの所定記憶領域に、第2停止操作失敗情報が記憶されているか否かを判断する。第2停止操作失敗情報が記憶されていた場合は、ステップS s 1 4 0の判断結果がYESとなり、副制御手段200が備えているRAMの所定記憶領域に第2停止操作失敗情報を保存し（ステップS s 1 4 2）、第3停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【0575】

ステップS s 1 4 0の判断処理において、第2停止操作がビタ押しに成功していた（すなわち、副制御手段200のRAMに第2停止操作失敗情報が記憶されていなかった）場合は、判断結果がNOとなり、副制御手段200は、第3停止したリールについて、表示窓Wに停止表示された図柄と、表示画面11aに表示された3回胴ビタ押し画像において対応するリールの図柄とが、一致するか否かを判断する（ステップS s 1 4 4）。一致しなかった場合は、ステップS s 1 4 4の判断結果がNOとなり、ステップS s 1 4 2の処理へ移行して、第3停止操作失敗情報を副制御手段200が備えているRAMの所定記憶領域に保存し、第3停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【0576】

これに対して、一致した場合はステップS s 1 4 4の判断結果がYESとなり、副制御手段200は、第3停止したリールについて主制御手段100から送信された停止操作情報に含まれている1図柄カウンタのカウント値が5～9の範囲内であるか否かを判断する（ステップS s 1 4 6）。そして、1図柄カウンタのカウント値が5～9の範囲内であった場合は、ステップS s 1 4 6の判断結果がYESとなり、「Marvelous」の画像を表示画面11aに表示する（ステップS s 1 4 8）。

【0577】

ステップS s 1 4 6の判断処理で、停止操作時ステップ数が5～9の範囲外であった場合は、ステップS s 1 4 6の判断結果がNOとなり、次に副制御手段200は、停止操作時ステップ数が10～15の範囲内であるか否かを判断する（ステップS s 1 5 0）。そして、停止操作時ステップ数が10～15の範囲内であった場合は、ステップS s 1 5 0の判断結果がYESとなり、「Excellent」の画像を表示画面11aに表示する（ステップS s 1 5 2）。これに対して、停止操作時ステップ数が10～15の範囲外であった場合は、ステップS s 1 5 0の判断結果がNOとなり、「Cool」の画像を表示

10

20

30

40

50

画面 1 1 a に表示する（ステップ S s 1 5 4）。

【0 5 7 8】

そして、ステップ S s 1 4 8、S s 1 5 2 又は S s 1 5 4 の処理により、表示画面 1 1 a にビタ押しの精度に関する評価を表示すると、次に副制御手段 2 0 0 は、表示画面 1 1 a に表示した評価に応じて図 1 0 7 に示した仕様に従ってポイントを計算する。そして、副制御手段 2 0 0 が備えている R A M の所定記憶領域に保存されているスコアに、計算したポイントを加算する（ステップ S s 1 5 6）。その後、副制御手段 2 0 0 は第 3 停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【0 5 7 9】

（枚数調整用の図柄組合せが揃ったときのスコア計算処理）

次に、図 1 1 7 を参照して、プラクティスモード中に入賞 3 8 の図柄組合せ（枚数調整用の図柄組合せ）が揃った場合に行われるスコア計算処理（枚数調整役入賞時のスコア計算）の内容について説明する。まず、副制御手段 2 0 0 は、有効ラインに入賞 3 8 の図柄組合せ（図 9 0 参照）が揃ったか否かを判断する（ステップ S s 1 6 0）。有効ラインに入賞 3 8 の図柄組合せが揃っていなかった場合は、ステップ S s 1 6 0 の判断結果が N O となり、枚数調整役入賞時のスコア計算処理を終了して他の処理を行う。これに対して、有効ラインに入賞 3 8 の図柄組合せが揃っていた場合は、ステップ S s 1 6 0 の判断結果が Y E S となり、副制御手段 2 0 0 は、表示画面 1 1 a に「M a r v e l o u s」の画像を表示する（ステップ S s 1 6 2）。そして、副制御手段 2 0 0 は、図 1 0 7 に示した仕様に従って枚数調整役が入賞したときのポイントを計算する（図 1 0 7（b）「枚数調整役時 Marvelous 判定」欄参照）。そして、副制御手段 2 0 0 が備えている R A M の所定記憶領域に保存されているスコアに、計算したポイントを加算する（ステップ S s 1 6 4）。その後、副制御手段 2 0 0 は枚数調整役入賞時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【0 5 8 0】

（目押しに関する指示が無かったときのスコア計算処理）

前述したように、プラクティスモード中は、目押し画像 1 ～ 5 7（図 1 0 3 ～ 図 1 0 5 参照）のうちいずれの目押し画像も表示されず、3 回胴ビタ押し画像（図 1 0 1（b）参照）も表示されず、かつ、枚数調整用の図柄組合せ（入賞 3 8 の図柄組合せ）が揃えられる状態になったときに実行されるカットイン演出が発生しなかった場合（以下、このような状況を「無指示時」と称する）であっても、中ストップスイッチ 2 6 b が第 1 停止操作されたときは、中リール 3 b に関する目押し精度の評価を行う。

【0 5 8 1】

以下、図 1 1 8 を参照して、無指示時におけるスコア計算処理の内容について説明する。まず、副制御手段 2 0 0 は、第 1 停止リールが中リール 3 b であるか否かを判断する（ステップ S s 1 7 0）。第 1 停止リールが中リール 3 b でなかった場合はステップ S s 1 7 0 の判断結果が N O となり、副制御手段 2 0 0 は、無指示時のスコア計算処理を終了して他の処理を行う。これに対して第 1 停止リールが中リール 3 b であった場合はステップ S s 1 7 0 の判断結果が Y E S となり、副制御手段 2 0 0 は、中ストップスイッチ 2 6 b のビタ押しが成功したか否かを判断する（ステップ S s 1 7 2）。

【0 5 8 2】

すなわち、中リール 3 b の「リプレイ A」図柄（図柄番号 1 4）、「ホシ A」図柄（図柄番号 1 3）及び「ホシ B」図柄（図柄番号 1 2）の図柄の並びが、表示窓 W の上段、中段、下段にビタ押しされたか否かの判断が行われる。具体的には、中ストップスイッチ 2 6 b が第 1 停止操作されたときに主制御手段 1 0 0 から送信された停止操作情報から把握した停止操作時図柄番号が 1 2 であれば、ビタ押しに成功したと判断される。停止操作時図柄番号が 1 2 でなく、中ストップスイッチ 2 6 b のビタ押しが成功しなかったと判断されたときは、ステップ S s 1 7 2 の判断結果が N O となり、副制御手段 2 0 0 は、無指示時のスコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【0 5 8 3】

10

20

30

40

50

これに対して中ストップスイッチ26bのビタ押しが成功したと判断されたときは、ステップSs172の判断結果がYESとなり、次に副制御手段200は、中ストップスイッチ26bが第1停止操作されたときに主制御手段100から送信された停止操作情報から把握した停止操作時ステップ数が5～9の範囲内であるか否かを判断する（ステップSs174）。そして、停止操作時ステップ数が5～9の範囲内であった場合は、ステップSs174の判断結果がYESとなり、「Marvelous」の画像を表示画面11aに表示する（ステップSs176）。

【0584】

ステップSs174の判断処理で、停止操作時ステップ数が5～9の範囲外であった場合は、ステップSs174の判断結果がNOとなり、次に副制御手段200は、停止操作時ステップ数が10～15の範囲内であるか否かを判断する（ステップSs178）。そして、停止操作時ステップ数が10～15の範囲内であった場合は、ステップSs178の判断結果がYESとなり、「Excellent」の画像を表示画面11aに表示する（ステップSs180）。これに対して、停止操作時ステップ数が10～15の範囲外であった場合は、ステップSs178の判断結果がNOとなり、「Cool」の画像を表示画面11aに表示する（ステップSs182）。

【0585】

そして、ステップSs176、Ss180又はSs182の処理により、表示画面11aにビタ押しの精度に関する評価を表示すると、次に副制御手段200は、表示画面11aに表示した評価に応じて図107に示した仕様に従ってポイントを計算する。そして、副制御手段200が備えているRAMの所定記憶領域に保存されているスコアに、計算したポイントを加算する（ステップSs184）。その後、副制御手段200は第3停止時スコア計算処理を終了して他の処理を行う。

【0586】

以上に説明した各種スコア計算処理を実行する副制御手段200は、得点決定手段としての機能を有しているといえる。また、以上に説明した各種スコア計算処理のうち、単回胴ビタ押し画像が表示された場合のスコア計算処理（図111～図113）のみを実行し、3回胴ビタ押し画像が表示された場合のスコア計算処理（図114～図116）、枚数調整用の図柄組合せが揃ったときのスコア計算処理（図117）、目押しに関する指示が無かったときのスコア計算処理（図118）については、遊技機の仕様などに応じて実行しないようにしてもよい。

【0587】

＜プラクティスモード中に計算されたスコアの活用例＞

図111～図118に示したスコア計算処理によって計算されたスコアは、1回のプラクティスモードの終了時に、所定時間、画像表示装置11に表示するように構成してもよい。このとき画像表示装置11に表示する項目としては、例えば、当該プラクティスモードにおけるスコア（プラクティスモード中に付与されたポイントの合計値）、プラクティスモードの開始日時、プラクティスモード終了時の遊技経過時間、「Marvelous」の評価回数、「Excellent」の評価回数、「Cool」の評価回数、単回胴報知が行われた回数、3回胴報知が行われた回数、枚数調整役の入賞回数などであってもよい。

【0588】

また、上述した項目の情報を、プラクティスモードの履歴として、実行されたプラクティスモード毎に副制御手段200のRAMに保存するように構成してもよい。この場合、実行されたプラクティスモードのうち一部のプラクティスモードの履歴を保存するようにしてもよい。例えば、今回のプラクティスモードの履歴と、それまでに実行したプラクティスモードの中で、最もスコアが高かったプラクティスモードの履歴とをRAMに保存するように構成してもよい。

【0589】

各プラクティスモードの履歴は、遊技者の操作によって表示画面11aに表示するよう

10

20

30

40

50

にしてもよい。例えば、遊技機で遊技が行われていないときに決定ボタン５５が操作されると、表示画面１１ａにメニュー画面を表示するように構成し、表示されたメニュー画面の中に、プラクティスモードの履歴を表示する旨の選択肢（例えば「プラクティスモード履歴表示」の項目）を設けておく。そして、遊技者がメニュー画面の中から「プラクティスモード履歴表示」の項目を選択すると、表示画面１１ａに、各プラクティスモードについて、前述した各種情報を表示する。このとき、複数のプラクティスモードの履歴が保存されているために、全てのプラクティスモードの履歴を１画面に表示しきれない場合は、各プラクティスモードの履歴を個別に表示するように構成し、選択ボタン５４を操作することで、表示画面１１ａに表示するプラクティスモードの履歴を切り替えるようにしてもよい。

10

【０５９０】

また、本実施形態における遊技機を、主にネットワークに接続されたサーバと、遊技者が所持する情報端末と、遊技機とによって構成される遊技システムにおける遊技機に適用してもよい。このような遊技システムにおいて、各遊技者が、自分で実行したプラクティスモードの履歴を、インターネットに接続された所定のサーバへ送信し、当該所定のサーバにおいて、送信されてきたプラクティスモードの履歴に含まれているスコアに基づいてランキングを生成し、そのランキングを各遊技者が閲覧できるようにしてもよい。例えば、遊技者が所定の手続きを行って、所定のサーバに自分の識別情報（ＩＤ）を登録し、所定のサーバから自分のＩＤを特定し得る情報を含んだパスワードを取得する。遊技機においては、所定のサーバが発行したパスワードを入力可能に構成されており、遊技機にパスワードが入力されてから遊技が開始されると、副制御手段２００は、パスワードの入力後に行われた遊技に関する各種項目の履歴情報（プラクティスモードの履歴情報を含む）を記録する。

20

【０５９１】

遊技者が、プラクティスモード中に獲得したスコアのランキング（以下、本実施形態において「目押しランキング」と称する）に参加したい場合は、副制御手段２００のＲＡＭに保存された自分のスコア情報を、上述した所定のサーバへ送信する。例えば、遊技機において、前述したメニュー画面に「二次元コード表示」という項目を設けておき、遊技者によってこの項目が選択されると、副制御手段２００は、所定のサーバのＵＲＬ（Uniform Resource Locator）の情報（アクセス情報）と、遊技開始時に入力されたパスワードに対応する遊技者のＩＤと、プラクティスモードの履歴情報とを含んだ二次元コードを表示画面１１ａに表示する。したがって、副制御手段２００は二次元コード生成手段としての機能も有する。ここで、二次元コードに含まれるプラクティスモードの履歴情報は、副制御手段２００のＲＡＭに保存されていたプラクティスモードの履歴の中で、最も高いスコアを示すプラクティスモードの履歴に関するものとする。また、二次元コードを表示画面１１ａに表示したことにより、副制御手段２００のＲＡＭに保存されているプラクティスモードの履歴を消去するように構成してもよい。これにより、自分が行ったプラクティスモードの履歴が、他者のプラクティスモードの履歴として利用されることを避けることができる。

30

【０５９２】

遊技者は、携帯電話やスマートフォンなどの情報端末のカメラで、表示画面１１ａに表示された二次元コードを撮影すると、二次元コードに含まれていたＵＲＬの情報に基づいて、当該情報端末からインターネットを介して所定のサーバにアクセスすることができる。所定のサーバにアクセスすると、二次元コードに含まれていたプラクティスモードの履歴情報が情報端末から所定のサーバに送信される。また、二次元コードを撮影したときにその場所のＧＰＳ情報を取得し、取得したＧＰＳ情報に基づいて二次元コードを撮影した場所を特定し得る地点情報（例えば緯度及び経度）を生成しておき、プラクティスモードの履歴情報を送る際に、生成した地点情報も送信するようにする。

40

【０５９３】

なお、所定のサーバへ送信する地点情報は、情報端末から所定のサーバにアクセスした

50

場所の地点情報であってもよい。この地点情報は、情報端末から所定のサーバにアクセスしたときにGPS情報を取得し、取得したGPS情報から生成する。また、情報端末のカメラで二次元コードを撮影したときに地点情報を生成することができなかった場合に、所定のサーバにアクセスしたときに居た場所の地点情報を生成し、それを送信してもよい。また、予めサーバに日本各地の遊技場と、その遊技場の所在地に関する情報を持たせておき、遊技機は、その遊技機が設置されている遊技場の情報を前述した二次元コードに含めるようにする。これにより、サーバは、二次元コードを読み取った情報端末から送信された遊技場の情報に基づいて、遊技者が遊技を行った地域を判断してもよい。

【0594】

情報端末からプラクティスモードの履歴情報を受信した所定のサーバは、一緒に送られてきた地点情報が、北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州の8つの地方のうち、どの地方に属するかを判断し、判断した地方と遊技者のIDとを、受信したプラクティスモードの履歴情報に対応付ける。また、所定のサーバは、受信したプラクティスモードの履歴情報に基づいて目押しランキングを更新する。

10

【0595】

遊技者が目押しランキングを閲覧する場合は、情報端末から所定のサーバにアクセスしたときに、情報端末の画面に表示されるメニュー画面において、「目押しランキング」の項目を選択する。これにより、情報端末の画面に目押しランキングの内容が表示される。本実施形態では、目押しランキングとして、全国ランキングと地域別ランキングとが可能である。ここで、図119に全国ランキングの表示例を示し、図120に地域別ランキングの表示例を示す。

20

【0596】

図119(a)に示す全国ランキングの画面において、情報端末の画面dspはタッチパネルになっており、画面dspの上部に設けられたタイトル表示領域taには、「全国ランキング」の文字列が表示されている。タイトル表示領域taの下側には、「地域別ランキングへ」という文字列が表示された表示切替ボタンb1が表示されている。この表示切替ボタンb1をタップすると、画面dspの表示が図120に示す地域別ランキングに切り替わる。表示切替ボタンb1の下側には、画面dspの幅方向に、4つのタブt1～t4が表示されている。また、タブt1には「マイランキング」の文字列が表示され、タブt2には「週間」の文字列が表示され、タブt3には「月間」の文字列が表示され、タブt4には「歴代」の文字列が表示されている。さらにタブt1～t4の下側の表示領域は、ランキング表示領域raになっている。

30

【0597】

図119(a)は、タブt2をタップした場合にランキング表示領域raに表示される週間全国ランキングの画面を示しており、ランキング表示領域raの上側には、表示するランキングの期間(1週間)を指定するための期間指定領域tmが表示されている。期間指定領域tmをタップすると、数字を入力するためのテンキーと、カーソルとが表示され、所望する一週間の始期及び終期の入力が可能となる。そして、期間指定領域tmの下側に表示されている表示ボタンb2をタップすると、指定した1週間のランキングが表示される。図119(a)においては、まず所定のサーバにアクセスするときに送信された遊技者のIDに対応づけられているニックネーム(〇〇さん)と、そのニックネームに対応する最も高いスコア(ベストスコア)と、そのベストスコアに基づく全国の順位(aaa位)とを含む個人ランキングが表示される。

40

【0598】

そして、個人ランキングの下側には、指定した1週間における全国ランキングがスコア順に表示される。各順位について、遊技者のニックネームとプラクティスモードの成績とが表示されるが、成績の内容として、スコアの値(スコア)、1回のプラクティスモードが終了するまでの遊技経過時間(TIME)、Coolの評価を受けた回数(Cool回数)、Excellentの評価を受けた回数(Excellent回数)、Marvelousの評価を受けた回数(Marvelous回数)、単回胴報知が行われた回数(単回胴目押し予告総発生回

50

数)及び3回胴報知が行われた回数(3回胴目押し予告総発生回数)が表示される。なお、図119(a)においては、ランキング2位の成績の途中までしか画面dspに表示されていないが、画面dsp上で上方へフリックすることで、表示内容を上方へスクロールさせることができ、より下位の成績を表示させることができる。

【0599】

タブt3をタップした場合、ランキング表示領域raには月間全国ランキングの画面が表示されるが、表示内容は、図119(a)に示した内容とほぼ同一である。ただし、期間指定領域tmで指定できる期間は1か月間となる。タブt1をタップした場合は、ランキング表示領域raに、図119(b)に示した内容(マイランキング)が表示される。すなわち、所定のサーバにアクセスするときに送信された遊技者のIDについて、サーバに保存されている過去から現在までのプラクティスモードの成績が、スコアの値が大きい順に表示される。

【0600】

ここで、プラクティスモードの成績の内容は、図119(a)と同様であるが、図119(b)においては、各順位の表示の横に、その成績が記録された年月日が表示されている。また、図119(b)では、ランキング3位の成績の途中までしか画面dspに表示されていないが、画面dsp上で上方へフリックすることで、表示内容を上方へスクロールさせることができ、より下位の成績を表示させることができる。タブt4をタップした場合、画面dspには歴代ランキングが表示される。歴代ランキングの表示内容は、図119(b)に示したマイランキングの表示内容と同様であるが、各順位について、その順位にランクされた遊技者のニックネームが表示される。

【0601】

図119に示した全国ランキングの画面において、表示切替ボタンb1をタップすると、画面dspには図120に示す地域別ランキングが表示される。このとき、タイトル表示領域taには、「地域別ランキング」の文字列が表示され、表示切替ボタンb1には「全国ランキングへ」の文字列が表示されている。また、表示切替ボタンb1の下側には、全国ランキングの画面と同じタブt1～t4が表示されており、タブt1～t4の下側の表示領域は、ランキング表示領域raになっている。

【0602】

図120(a)は、タブt2をタップした場合にランキング表示領域raに表示される週間地域別ランキングの画面を示しており、ランキング表示領域raの上側には、表示するランキングの期間(1週間)を指定するための期間指定領域tmが表示され、期間指定領域tmには、表示するランキングの地方を指定するための地域指定領域arが表示されている。期間指定領域tmをタップすると、数字を入力するためのテンキーと、カーソルとが表示され、所望する一週間の始期及び終期の入力が可能となる。また、地域指定領域arをタップすると、「北海道地方」、「東北地方」、「関東地方」、「中部地方」、「近畿地方」、「中国地方」、「四国地方」、「九州地方」の8つの選択肢が表示され、その選択肢の一つをタップすると、地域指定領域ar内に、選択された地方名が表示される。

【0603】

そして、地域指定領域arの下側に表示されている表示ボタンb2をタップすると、選択された地方が対応付けられているプラクティスモードの履歴について、指定された1週間のランキングが表示される。図120(a)においては地域として関東地方が選択されており、所定のサーバにアクセスするときに送信された遊技者のIDに対応づけられているニックネーム(〇〇さん)と、そのニックネームに対応するベストスコアと、そのベストスコアに基づく関東地方における順位(bbb位)とを含む個人ランキングが表示される。

【0604】

そして、個人ランキングの下側には、関東地方における指定した1週間のランキングがスコア順に表示される。各順位について、遊技者のニックネームとプラクティスモードの成績とが表示されるが、表示される成績の内容は、図119(a)と同様である。また、

図119 (b)には、ランキング1位の成績しか画面dspに表示されていないが、画面dsp上で上方へフリックすることで、表示内容を上方へスクロールさせることができ、より下位の成績を表示させることができる。

【0605】

タブt3をタップした場合、ランキング表示領域raには選択された地域の月間ランキングの画面が表示されるが、表示内容は、図120 (a)に示した内容とほぼ同一である。ただし、期間指定領域tmで指定できる期間は1か月間となっている。タブt1をタップした場合は、ランキング表示領域raに、図120 (b)に示した内容（マイランキング）が表示される。すなわち、所定のサーバにアクセスするときに送信された遊技者のIDについて、各地方で記録されたプラクティスモードの履歴のうち、ベストスコアとなったプラクティスモードの成績が表示される。図120 (b)では、近畿地方におけるベストスコアの成績の途中までしか画面dspに表示されていないが、画面dsp上で上方へフリックすることで、他の地方におけるベストスコアの成績を表示させることができる。タブt4をタップした場合、画面dspには各地方における歴代トップのスコアとなっているプラクティスモードの成績と、その成績を残したランキングが表示される。地域別歴代ランキングの表示内容は、図120 (b)に示したマイランキングの表示内容と同様であるが、各地域ごとに、ベストスコアを出した遊技者のニックネームが表示される。

【0606】

このように、第3実施形態においては、他の遊技者の目押しの技量（目押しの精度）を知ることができるので、遊技者に目押しの技量に関する競争心を芽生えさせて遊技意欲を高めるとともに、他の遊技者と目押しの技量を競うという新たな興趣を提供することができる。なお、情報端末の画面に表示する項目は、図119及び図120に示したものに限定されない。例えば、図119及び図120に示した項目の一部を省略してもよい。また、例えば、遊技システムのサーバから、目押しの精度を競うようなイベントへ招待するメッセージを、ランキング上位者の情報端末の画面に表示させたり、メールで送信したりしてもよい。

【0607】

また、第3実施形態では、遊技機の一例として、遊技メダルを遊技価値として使用するスロットマシン（回胴式遊技機）を例示して説明したが、これに限定されるものではなく、例えば、遊技球を遊技価値として使用する回胴式遊技機や、電子的記録媒体に記録される情報を遊技価値として使用する回胴式遊技機、雀球遊技機、アレンジボール機、ぱちんこ機などについても同様に適用し、同様の効果を得ることが可能である。

【0608】

また、特典として遊技媒体の払い出しを行わず、目押しの精度のみを判定する回胴式遊技機としてもよい。この場合、本実施形態のように、制御手段を主制御手段と副制御手段とに分ける必要はなく、単一の制御手段によって遊技機を構成する各部を制御するようにしてもよい。また、目押しの精度のみを判定する回胴式遊技機とする場合、リールの数は1つでもよいし、4つ以上であってもよい。さらに、役抽せんを行うことなく、常に各リールの個々の図柄について1コマ滑りで引き込むリール停止制御を行うように構成し、例えば図103～図105に示した目押し画像1～57のうち抽せんによって選択した1つの目押し画像を表示し、表示した目押し画像と、停止表示された各リールの図柄とが一致した場合は、ビタ押しが成功したものと判断するようにしてもよい。このように構成した場合であっても、第3実施形態における図柄位置検出手段及び技量判定手段を用いて、ビタ押しの精度をさらに詳細に判定することができる。また、目押しの精度のみを判定する回胴式遊技機とする場合、ボーナスの入賞とは異なる契機（例えば、所定のボタンを操作すること）で、プラクティスモードが開始するようにしてもよい。

【0609】

【第4実施形態】

以下、第4実施形態に係るスロットマシン（以下「第4形態のスロットマシン」とも称する）について、図121～図133を追加参照しながら説明する。以下では、主に第4

形態のスロットマシンの特徴部分について説明する。以下で説明する特徴部分は、第4形態のスロットマシンに限定されるものではなく他の実施形態と組み合わせることが可能である。なお、第4形態のスロットマシンは、前述の第1実施形態のスロットマシン1と基本的な構成が共通または類似しており、それらの構成については第1実施形態で参照した各図面を本実施形態においても参照し、詳しい説明を省略する。また、スロットマシン1において説明した役決定処理やリール制御処理等の各制御処理については、第4形態のスロットマシンにおいても同様にあるいは処理内容を一部変更して適用することが可能である。

【0610】

＜本実施形態における特徴的な演出制御＞

以下に、本実施形態のスロットマシンにおいて実行される特徴的な演出制御の内容について説明する。

【0611】

＜特徴的な演出制御の種類とその内容＞

（回転停止示唆画像の表示制御）

本実施形態のスロットマシンでは、図2に示したステッピングモータ35a, 35b, 35cが長時間に亘って連続作動することにより発生する熱でモータの性能が劣化してしまうのを回避すべく、リールが回転してから所定時間が経過しても遊技者によってリールの停止操作が行われない場合、画像表示装置11に回転停止示唆画像を表示する。この回転停止示唆画像は、例えば「リールを止めて下さい」といったメッセージを示す画像であり、それまで画像表示装置11に表示されていた演出画面に重ねて表示してもよいし、それまで表示していた演出画面を、回転停止示唆画像を含んだ告知画面に切り替えてもよい。

【0612】

回転停止示唆画像の表示制御は図9に示した副制御手段200によって行われる。具体的には、規定数のメダルが投入された（若しくは再遊技を開始可能な）状態で、図1に示したスタートレバー25が操作されたことを契機として主制御手段100から送信される制御コマンドのうち、所定の制御コマンドを副制御手段200が受信すると、副制御手段200はタイマの計時を開始し、ストップスイッチ26a, 26b, 26cが操作されない状態が維持されたまま当該タイマによって所定の時間が計時されると、画像表示装置11に回転停止示唆画像を表示する。

【0613】

ここで、スタートレバー25が操作されたことを契機として主制御手段100から送信される制御コマンドには、例えば第1実施形態でも説明したように、指示番号コマンド、演出グループ番号コマンド、全回胴回転開始コマンドなどがある。そして、副制御手段200は、これら制御コマンド（まとめて「レバー操作受付時コマンド」とも称する）のうち、所定の制御コマンドを受信するとタイマの計時を開始する。

【0614】

（遊技待機画面の表示制御）

本実施形態のスロットマシンでは、全リールが停止したことにより1回の遊技が終了した後、スロットマシンに対して何らかの操作（例えば、次遊技を行うためのメダル投入や、BETスイッチ22, 23又は清算スイッチ24の操作など）が行われないまま所定時間に達した場合、副制御手段200は、画像表示装置11に遊技待機画面（いわゆる「デモ画面」）の表示を開始する。この遊技待機画面は、例えばスロットマシンを製造したメーカーのロゴやスロットマシンの機種名を示す画像や、スロットマシンで実施される演出に用いられたキャラクタ等の動画などによって構成されている。遊技待機画面の表示制御も副制御手段200によって行われており、具体的には、全てのリールが停止したことを契機として主制御手段100から送信される制御コマンドのうち、所定の制御コマンドを副制御手段200が受信すると、副制御手段200はタイマの計時を開始し、メダルの投入などの操作が行われない状態が維持されたまま当該タイマによって所定の時間が計時されると、画像表示装置11に遊技待機画面の表示を開始する。

10

20

30

40

50

【0615】

ここで、全リールが停止したことを契機として主制御手段100から送信される制御コマンドには、例えば第1実施形態でも説明したように、全停止コマンド、払出数コマンド、役決定結果コマンドなどがある。そして、副制御手段200は、これら制御コマンド（まとめて「全リール停止時コマンド」とも称する）のうち、所定の制御コマンドを受信するとタイマの計時を開始する。

【0616】

（演出音の音量制御）

本実施形態のスロットマシンでは、全リールが停止したことによって1回の遊技が終了した後、遊技中に出力されていた演出音（例えばBGM）が継続して出力されている状態で、スロットマシンに対して何らかの操作（例えば、次遊技を行うためのメダル投入や、BETスイッチ22，23又は清算スイッチ24の操作など）が行われないうち所定時間に達した場合、副制御手段200は、電力の消費を抑制するためにスピーカ15a，15b，44a，44b（図2，図9参照）から出力していた演出音の音量を低下させる。具体的には、前述した全リール停止時コマンドのうち、所定の制御コマンドを受信するとタイマの計時を開始し、メダルの投入などの操作が行われないうち状態が維持されたまま当該タイマによって所定の時間が計時されると、演出音の音量を低下させる。ここで、「音量の低下」には、音量がゼロの場合（演出音が出力されていない状態）も含む。

【0617】

<各種演出制御のタイミング>

次に図121に示すタイミングチャートを参照して、上述した回転停止示唆画像及び遊技待機画面の表示制御、並びに演出音の音量制御のタイミングについて説明する。図121（a）は、スタートレバーが操作されてから回転停止示唆画像の表示が行われるまでのタイミングを示すタイミングチャートであり、スタートレバー25及びストップスイッチ26a，26b，26cのオン／オフ、第1停止リール～第3停止リールの回転／停止、及び、回転停止示唆画像の表示開始のタイミングを示している。ここで、第1停止リール～第3停止リールは回転が停止した順番を示すものであって、左リール3a，中リール3b，右リール3cの区別を表すものではない。すなわち、第1停止リールは最初に停止したリールであり、第2停止リールは2番目に停止したリールであり、第3停止リールは最後に停止したリールである。

【0618】

図121（b）は、全リールが停止してから遊技待機画面の表示及び演出音の一つであるBGMの音量が低下されるまでのタイミングを示すタイミングチャートであり、スタートレバー25及びストップスイッチ26a，26b，26cのオン／オフ、第1停止リール～第3停止リールの回転／停止、回転停止示唆画像の表示開始、及び出力されているBGMの音量の低下（図中には「消音」と表記）のタイミングを示している。

【0619】

図121（a）において、スタートレバーがオンにされると、すべてのリールが回転を開始し、主制御手段100から副制御手段200に対してレバー操作受付時コマンドが送信される。これにより、副制御手段200は受信したレバー操作受付時コマンドのうち所定の制御コマンドを受信すると、副制御手段200はタイマの計時を開始する。ここで、副制御手段200がタイマの計時を開始した時刻を t_{s1} （スタートレバーがオンにされてから時間 d_1 が経過した時）とすると、時刻 t_{s1} からいずれのストップスイッチに対しても停止操作が行われないうち時間 T_1 が経つと画像表示装置11に回転停止示唆画像を表示する。すなわち、スタートレバーが操作された後の所定のタイミング（時刻 t_{s1} ）から時間 T_1 が経ったときに画像表示装置11に回転停止示唆画像を表示する。これにより、回転停止示唆画像を見た遊技者がいずれかのストップスイッチを停止操作すると、副制御手段200は回転停止示唆画像の表示を終了させる。

【0620】

副制御手段200は、ストップスイッチが停止操作されたことによって主制御手段10

0 から送信された制御コマンドのうち所定の制御コマンドを受信すると、再びタイマの計時を開始する。ここで、副制御手段 200 がタイマの計時を開始した時刻を t_{s2} (第 1 停止リールが停止してから時間 d_2 が経過した時) とすると、時刻 t_{s2} から次のストップスイッチに対して停止操作がされないまま所定時間 (時間 T_1 以下であることが好ましい) が経過すると、画像表示装置 11 に回転停止示唆画像を表示させる。

【0621】

次に図 121 (b) において、スタートレバーがオンにされると、それを契機として主制御手段 100 から副制御手段 200 に対してレバー操作受付時コマンドが送信される。副制御手段 200 は、受信したレバー操作受付時コマンドのうち演出グループ番号コマンドによって示される演出グループ番号が特定の演出グループ番号だった場合、演出としてスピーカ 15a, 15b, 44a, 44b から BGM を出力させる。その後、遊技者がストップスイッチ 26a, 26b, 26c を順次停止操作し、すべてのリールが停止すると、主制御手段 100 は前述した全リール停止時コマンドを送信する。

【0622】

副制御手段 200 は、受信した全リール停止時コマンドのうち所定の制御コマンドを受信すると、副制御手段 200 はタイマの計時を開始する。ここで、副制御手段 200 がタイマの計時を開始した時刻を t_{s3} とすると、副制御手段 200 は時刻 t_{s3} (第 3 停止リールが停止してから時間 d_3 が経過した時) から時間 T_2 が経ったときに画像表示装置 11 に遊技待機画面を表示する。また、副制御手段 200 は時刻 t_{s3} から時間 T_3 が経ったときに、それまで出力していた BGM の音量を低下させる。

【0623】

ここで、スタートレバー操作後の所定タイミングから回転停止示唆画面が表示されるまでの時間を第 1 所定時間とし、全リールが停止してから遊技待機画面が表示されるまでの時間を第 2 所定時間とし、全リールが停止してから BGM の音量が低下されるまでの時間を第 3 所定時間とした場合、第 2 所定時間と第 3 所定時間とは、同じ時間になっており、かつ、第 1 所定時間は、上述した第 2 所定時間及び第 3 所定時間よりも長くなっている。

【0624】

上述した例では、遊技待機画面の表示や演出音の音量低下は、全リールが停止して 1 回の遊技が終了し、一区切り着いた状態で行われるものであるから、全リール停止後から遊技待機画面の表示や演出音の音量低下が行われる時間が比較的短く設定されたとしても、遊技者に煩わしさを感じさせる虞は少ない。これに対して、回転停止示唆画像が表示されるのはリールの回転中、すなわち遊技の途中であるため、回転停止示唆画像が表示されるまでの時間を短く設定してしまうと、例えば、遊技者が目押しをしようとしてリールの回転を注視していたり、演出画像や演出音を楽しんでいたときに回転停止示唆画像が表示されてしまうこととなり、遊技者に煩わしさを感じさせてしまう虞がある。したがって、前述した第 3 所定時間を第 1 所定時間及び第 2 所定時間よりも長く設定することで、遊技者にストレスを与えてしまう虞を少なくしつつ、遊技待機画面の表示制御及び遊技機における消費電力の抑制制御を行うことができ、且つ遊技者にリールの停止操作を促すことができる。

【0625】

図 121 に示した例では、全リールが停止してから所定時間が経過したときに BGM の音量を低下させる制御を行っていたが、これとは別に、スタートレバーが操作されてから所定時間が経過したときに BGM の音量を低下させる制御を行ってもよい。このような BGM の音量制御とともに、上述した回転停止示唆画像及び遊技待機画面の表示制御を行う場合について、図 122 に示すタイミングチャートを参照して説明する。なお、図 122 において、図 121 に図示した時刻及び時間と同様の時刻及び時間については、図 121 と同じ符号を付している。

【0626】

図 122 (a) は、スタートレバーが操作されてから回転停止示唆画像の表示及び BGM の音量低下が行われるまでのタイミングを示すタイミングチャートであり、BGM の音

10

20

30

40

50

量の低下（図中には「消音」と表記）に関するタイミングチャートが追加されている以外は図121（a）と同様である。また、図122（b）は、全リールが停止してから遊技待機画面が表示されるまでのタイミングを示すタイミングチャートであり、BGMの音量の低下に関するタイミングチャートが削除されている以外は図121（b）と同様である。
【0627】

図122（a）において、スタートレバーがオンにされると、すべてのリールが回転を開始し、主制御手段100から副制御手段200に対してレバー操作受付時コマンドが送信される。これにより、副制御手段200は、受信したレバー操作受付時コマンドのうち演出グループ番号コマンドによって示される演出グループ番号が特定の演出グループ番号だった場合、演出としてスピーカ15a, 15b, 44a, 44bからBGMを出力させる。これに加え、副制御手段200は受信したレバー操作受付時コマンドのうち所定の制御コマンドを受信すると、副制御手段200はタイマの計時を開始する。

10

【0628】

ここで、副制御手段200がタイマの計時を開始した時刻を t_{s1} とすると、時刻 t_{s1} からいずれのストップスイッチに対しても停止操作が行われないうち時間 $T1$ が経つと、画像表示装置11に回転停止示唆画像を表示する。また、副制御手段200は、時刻 t_{s1} からいずれのストップスイッチに対しても停止操作が行われないうち時間 $T4$ が経つと、出力していたBGMの音量を低下させる。そして、回転停止示唆画像を見た遊技者がいずれかのストップスイッチを停止操作すると、副制御手段200は回転停止示唆画像の表示を終了させ、さらにBGMの音量を低下させる前のレベルに戻す。

20

【0629】

次に図122（b）において、スタートレバーがオンにされると、それを契機として主制御手段100から副制御手段200に対してレバー操作受付時コマンドが送信される。その後、遊技者がストップスイッチ26a, 26b, 26cを順次停止操作し、すべてのリールが停止すると、主制御手段100は前述した全リール停止時コマンドを送信する。一方、副制御手段200は、受信した全リール停止時コマンドのうち所定の制御コマンドを受信すると、副制御手段200はタイマの計時を開始する。ここで、副制御手段200がタイマの計時を開始した時刻を t_{s3} とすると、副制御手段200は時刻 t_{s3} から時間 $T2$ が経ったときに画像表示装置11に遊技待機画面を表示する。

30

【0630】

ここで、スタートレバー操作後の所定タイミングから回転停止示唆画面が表示されるまでの時間を第1所定時間とし、全リール停止後の所定のタイミングから遊技待機画面が表示されるまでの時間を第2所定時間とし、スタートレバー操作後の所定タイミングからBGMの音量が低下されるまでの時間を第4所定時間とした場合、図122の例では、第1所定時間、第2所定時間及び第4所定時間が、すべて同じ時間になっている。

【0631】

上述した回転停止示唆画面及び遊技待機画面の表示やBGMの音量低下は、いずれも遊技中の演出の進行に影響を与える（遊技待機画面の表示は、例えば、複数の遊技に亘って実施される連続演出に影響する）ものである。したがって、これらの制御を遊技者が遊技を行っているときに実行してしまうと、遊技者を興ざめさせたり煩わしさを感じさせたりする虞があるため、遊技が行われていないと推定できる時間が経過したときに行われることが望ましい。そこで、回転停止示唆画面及び遊技待機画面の表示やBGMの音量低下を、いずれも「遊技が行われていないと推定できる時間」が経過したときに実行することで、遊技者を興ざめさせたり煩わしさを感じさせたりする虞を少なくすることができる。

40

【0632】

また、回転停止示唆画面及び遊技待機画面の表示やBGMの音量低下を実行する際に参照するタイマの計測時間（具体的にはタイマにセットする計測値）を共通にすることができるため、メモリに記憶するデータ量を軽減することができるとともに制御フローを簡素化することができる。さらに、回転停止示唆画面の表示に併せてBGMの音量低下を実施することで、遊技者又はホールの係員の注意をより喚起することができるため、リールの

50

回転の停止操作が行われる可能性を高くすることができる。

【0633】

次に、図122に示した例では、BGMの音量低下をスタートレバーが操作されてから所定時間が経過したときに行っていたが、これに加えて、全リールが停止してから所定時間が経過したときにもBGMの音量を低下させる制御を行ってもよい。このような制御を行う場合について、図123に示すタイミングチャートを参照して説明する。なお、図123において、図121及び図122に図示した時刻及び時間と同様の時刻及び時間については、図121及び図122と同じ符号を付している。

【0634】

図123(a)は、スタートレバーが操作されてから回転停止示唆画像の表示及びBGMの音量低下が行われるまでのタイミングを示すタイミングチャートであり、図122(a)と同様である。また、図123(b)は、全リールが停止してから遊技待機画面の表示及びBGMの音量低下が行われるまでのタイミングを示すタイミングチャートである。

【0635】

図123(a)において、スタートレバーがオンにされると、すべてのリールが回転を開始し、主制御手段100から副制御手段200に対してレバー操作受付時コマンドが送信される。これにより、副制御手段200は、受信したレバー操作受付時コマンドのうち演出グループ番号コマンドによって示される演出グループ番号が特定の演出グループ番号だった場合、演出としてスピーカ15a, 15b, 44a, 44bからBGMを出力させる。これに加え、副制御手段200は受信したレバー操作受付時コマンドのうち所定の制御コマンドを受信すると、副制御手段200はタイマの計時を開始する。

【0636】

ここで、副制御手段200がタイマの計時を開始した時刻を t_{s1} とすると、時刻 t_{s1} からいずれのストップスイッチに対しても停止操作が行われないまま時間T1が経つと、画像表示装置11に回転停止示唆画像を表示する。また、副制御手段200は、時刻 t_{s1} からいずれのストップスイッチに対しても停止操作が行われないまま時間T4が経つと、出力していたBGMの音量を低下させる。そして、回転停止示唆画像を見た遊技者がいずれかのストップスイッチを停止操作すると、副制御手段200は回転停止示唆画像の表示を終了させ、さらにBGMの音量を低下させる前のレベルに戻す。

【0637】

次に図123(b)において、スタートレバーがオンにされると、それを契機として主制御手段100から副制御手段200に対してレバー操作受付時コマンドが送信される。その後、遊技者がストップスイッチ26a, 26b, 26cを順次停止操作し、すべてのリールが停止すると、主制御手段100は前述した全リール停止時コマンドを送信する。一方、副制御手段200は、受信した全リール停止時コマンドのうち所定の制御コマンドを受信すると、副制御手段200はタイマの計時を開始する。ここで、副制御手段200がタイマの計時を開始した時刻を t_{s3} とすると、副制御手段200は時刻 t_{s3} から時間T2が経ったときに画像表示装置11に遊技待機画面を表示する。また、副制御手段200は時刻 t_{s3} から時間T3が経ったときにBGMの音量を低下させる。

【0638】

ここで、スタートレバー操作後の所定タイミングから回転停止示唆画面が表示されるまでの時間を第1所定時間とし、全リール停止後の所定のタイミングから遊技待機画面が表示されるまでの時間を第2所定時間とし、全リール停止後の所定のタイミングからBGMの音量が低下されるまでの時間を第3所定時間とし、スタートレバー操作後の所定タイミングからBGMの音量が低下されるまでの時間を第4所定時間とした場合、図123の例では、第1所定時間と第4所定時間とが同じ時間になっており、第2所定時間と第3所定時間とが同じ時間になっている。

【0639】

前述したように、回転停止示唆画面及び遊技待機画面の表示やBGMの音量低下は、いずれも遊技中の演出の進行に影響を与えるものであるため、これらの表示は遊技が行われ

10

20

30

40

50

ていないと推定できる時間が経過したときに行われることが望ましい。したがって、回転停止示唆画面や遊技待機画面の表示を「遊技が行われていないと推定できる時間」が経過したときに行い、かつ、それぞれの表示に併せてBGMの音量低下を実施することで、遊技機の消費電力をより効果的に低減させることができる。また、特に回転停止示唆画面の表示に併せてBGMの音量低下を実施することで、遊技者又はホールの係員の注意をより喚起することができるため、リールの回転の停止操作が行われる可能性を高くすることができる。

【0640】

なお、図121(a)、図122(a)、図123(a)に示した例では、回転停止示唆画像の表示後にストップスイッチが操作されると回転停止示唆画像の表示を終了して再びタイマの計時を開始し、次の停止操作がされないまま所定時間が経過すると、再び回転停止示唆画像を表示させていたが、回転停止示唆画像の表示を終了させた後は、再び回転停止示唆画像を表示させないようにしてもよい。また、これとは別に、回転停止示唆画像を表示した場合は、その後停止操作が行われたとしても、その遊技が終了するまで回転停止示唆画像を表示し続けるようにしてもよい。

【0641】

《エラー等の履歴情報の管理及び表示》

次に、本実施形態におけるエラー等の履歴情報の管理やその表示に関する処理の概要について、図124～133を参照して説明する。

【0642】

(制御コマンド送信手段から送信される制御コマンド)

本実施形態における制御コマンド送信手段151(図9参照)は、副制御手段200に対して第1実施形態で説明した制御コマンドに加え、設定確認モードの状態であることを示す情報を含む制御コマンド(以下、適宜「設定確認状態コマンド」と称する)、設定変更モードの状態であることを示す情報を含む制御コマンド(以下、適宜「設定変更状態コマンド」と称する)、ドア開状態(前扉2が開いた状態)であることを示す情報を含む制御コマンド(以下、適宜「ドア開状態コマンド」と称する)、ドア閉状態(前扉2が閉じた状態)であることを示す情報を含む制御コマンド(以下、適宜「ドア閉状態コマンド」と称する)を送信するように構成されている。

【0643】

また、主制御手段100においてエラーの発生が検出されると、発生したエラーの種類等を示す情報を含む制御コマンド(以下、適宜「エラー発生制御コマンド」と称する)を副制御手段200へ送信し、検出されたエラーが解消されると、エラーが解消されたことを示す情報を含む制御コマンド(以下、適宜「エラー解消制御コマンド」と称する)を送信するように構成されている。

【0644】

(エラー等の履歴情報の表示について)

本実施形態の副制御手段200は、RTC(リアルタイムクロック)回路を備えており、主制御手段100から上述したドア開状態コマンド、ドア閉状態コマンド、エラー発生制御コマンドを受信するごとに、それらコマンドを受信した時刻をRTC回路から取得し、その時刻情報(受信時刻情報)と、受信したコマンドによって示される事象を表す情報(発生事象情報)とを合わせて、エラー等履歴情報としてRAM73(図2参照)に順次記憶、蓄積していく。

【0645】

RAM73に蓄積されているエラー等の履歴情報は、画像表示装置11に表示されるシステムメニュー画面に含まれている「エラー等履歴表示モード」を選択することで見ることができる。システムメニュー画面は、スロットマシンの管理者などが上述したエラー等履歴情報の確認、演出に関する各種パラメータの調整、現在時刻の調整などを行う際に、所定の操作を行うことで、画像表示装置11に表示されるものであり、一般の遊技者には表示することができないようになっている。システムメニュー画面を表示させるための手

順としては、例えば、第1実施形態で説明した設定変更モード及び設定確認モードのいずれかに移行した後、所定の操作を行われると、画像表示装置11にシステムメニュー画面を表示するように構成することが考えられる。なお、システムメニュー画面が表示可能となるモードは設定変更モード又は設定確認モードのいずれかに一方に限定してもよい。また、システムメニュー画面を表示するための「所定の操作」としては、例えば図1に示した決定ボタン55の操作、又は、図2に示した主制御基板60へオン／オフ信号を出力する各スイッチ（スタートレバー25、ストップスイッチ26a、26b、26c、1-BETスイッチ22、MAX-BETスイッチ23、清算スイッチ24、リセットスイッチ82など）の操作が考えられる。さらに、設定変更モード又は設定確認モード（システムメニュー画面の表示がいずれか一方のモードに限定されているときは、その一方のモード）へ移行すると、「所定の操作」が行われなくてもシステムメニュー画面を表示するようにしてもよい。

10

【0646】

ここで、画像表示装置11に表示されたシステムメニュー画面の一例を図124(a)に示す。この図に示すシステムメニュー画面は、設定確認モードに移行した後に所定の操作がなされると表示されるものであり、画像表示装置11の画面左上には、「システムメニュー」の文字列と、その下に「設定確認中」という文字列が表示されている。また、システムメニュー画面の中央には、画面上方から順に、「音量調整モード」、「サイドランプテストモード」、「エラー等履歴表示モード」及び「時刻設定モード」という4つの項目が表示されている。

20

【0647】

上述した4つの項目において、「音量調整モード」は、演出中に発生する演出音の大きさを調整することができるモードである。「サイドランプテストモード」は、図1に示した第1演出ランプ12、第2演出ランプ13a、13b、第3演出ランプ14a、14b及び飾りランプ32a、32bの点滅パターンのテストが可能となるモードである。「エラー等履歴表示モード」は、前述したRAM73に記憶されているエラー等履歴情報を画像表示装置11に表示させることができるモードである。「時刻設定モード」は、副制御手段200が備えるRTC回路における時刻の調整が可能となるモードである。

【0648】

上記の4つの選択項目の選択は、図1に示した選択ボタン54の上方ボタン54U及び下方ボタン54Dと、決定ボタン55とを操作することで可能となる。具体的には、システムメニュー画面の初期状態においては、一番上に表示されている項目である「音量調整モード」が選択された状態になっている。すなわち、「音量調整モード」の表示において背景を暗色（例えば黒）、文字列を白抜き文字で表すことで、「音量調整モード」が選択されていることを示している。これに対して、選択されていない項目は、背景が白色、文字列が暗色で表示されている。

30

【0649】

この状態で、下方ボタン54Dが操作されると、操作されるごとに1つ下の項目が選択されていき、「時刻設定モード」が選択されている状態で下方ボタン54Dが操作されると、一番上に表示されている「音量調整モード」が選択された状態となる。また、「音量調整モード」が選択されている状態で上方ボタン54Uが操作されると「時刻設定モード」が選択された状態となり、以下、上方ボタン54Uが操作されるごとに1つ上の項目が選択されていく。そして、所望する項目を選択した状態で決定ボタン55が操作されると、画像表示装置11の表示が、選択したモードの画面に切り替わる。

40

【0650】

例えば、システムメニュー画面において「時刻設定モード」が選択された状態で決定ボタン55が操作されると、画像表示装置11の表示は図124(b)に示す時刻設定画面に切り替わる。この時刻設定画面のほぼ中央には、「時刻設定モード」が選択された時点のRTC回路における現在時刻が「年」、「月」、「日」、「時」、「分」で表示されており、このうち調整可能な項目は「▲」及び「▼」で表示されるマークmkに挟まれた状

50

態となり、時刻設定画面の初期状態では、図124(b)に示すように「年」が調整可能な状態になっている。この状態で上方ボタン54Uが操作されると西暦を示す数値が1つつ増加し、下方ボタン54Dが操作されると西暦を示す数値が1つつ減少していく。

【0651】

また、例えば「年」が調整可能な状態で右方ボタン54Rが操作されると、操作されるごとにマークmkの表示位置が右方向へ1項目ずつシフト（「年」→「月」→「日」→「時」→「分」）していく。また、例えば「分」が調整可能な状態で左方ボタン54Lが操作されると、操作されるごとにマークmkの表示位置が左方向へ1項目ずつシフト（「分」→「時」→「日」→「月」→「年」）していく。そして、マークmkが表示されている位置で上方ボタン54U及び下方ボタン54Dを操作すると、対応する項目の数値を変更することができる。ただし、この段階では変更後の時刻がRTC回路にされておらず、時刻設定画面が表示されているときに決定ボタン55が操作されると、変更後の時刻がRTC回路に反映され、変更後の時刻が現在時刻として確定する。また、変更後の時刻が確定するとともに画像表示装置11の表示が再びシステムメニュー画面に切り替わる。なお、RTC回路は現在時刻を秒の単位まで計時しているが、時刻設定画面では秒の数値をリセット又は所望する値に設定することはできないようになっている。

【0652】

次に、システムメニュー画面において、「エラー等履歴表示モード」が選択されている状態で決定ボタン55が操作されると、画像表示装置11の表示は図124(c)に示すエラー等履歴表示画面に切り替わる。このエラー等履歴表示画面（「エラー等履歴表示」(1/2)）では、「No.」欄、「内容」欄及び「発生時刻」欄で構成された表形式でエラー等（以下、「事象」とも称する）の履歴が表示される。具体的には、「No.」欄に表示されている「1」～「5」の各数字に対応して、「内容」欄に示す事象と「発生時刻」欄に示すその事象の発生時刻とが表示される。また、エラー等履歴表示画面は2つの画面で構成されており、図124(c)に示すエラー等履歴表示画面において、右方スイッチ54R又は左方スイッチ54Lが操作されると、図124(d)に示す2つ目のエラー等履歴表示画面（「エラー等履歴表示」(2/2)）の表示に切り替わる。なお、図124(d)に示すエラー等履歴表示画面が表示されているときに右方スイッチ54R又は左方スイッチ54Lが操作されると、再び図124(c)に示すエラー等履歴表示画面に切り替わる。

【0653】

図124(d)に示すエラー等履歴表示画面は、図124(c)に示したエラー等履歴表示画面と同じ内容を示すものであるが、「No.」欄に表示されている数字が「6」～「10」になっている。ここで、「No.」欄に表示される数字は記憶された事象の発生順序を示すものであり、その値が小さいもの程、直近に発生した事象であることを意味している。したがって、図124(c)及び(d)に示すエラー等履歴表示画面のうち、「No.」欄において「1」が表示されている行に表示された事象（以下、「No.1の事象」と称する。他の「No.」欄についても同様。）が直近に発生した事象であり、No.10の事象が最先に発生した事象となる。また、新たな事象が記憶されると、その事象はエラー等履歴表示画面においてNo.1の事象として表示され、それまでエラー等履歴表示画面に表示されていた各事象のNo.は、1つつ繰り下がって表示される。また、No.1～No.10の事象が表示されている状態で、新たな事象が記憶された場合は、No.10の事象が消去され、No.1～No.9の事象が1行ずつ繰り下がってNo.2～No.10の事象にシフトし、新たに記憶された事象がNo.1の事象として表示される。

【0654】

なお、図124(c)又は図124(d)に示すエラー等履歴表示画面が表示されているときに決定ボタン55が操作されると、画像表示装置11の表示は、図124(a)に示したシステムメニュー画面に切り替わる。

【0655】

次に、上述したエラー等履歴表示画面を表示しているときに、当該エラー等履歴表示画面に表示されるべき事象が発生した場合、表示中のエラー等履歴表示画面の内容がどのように変化するかにについて図125を参照して説明する。この図では、スロットマシンにおいて生じた主な事象を時間軸上においてドットで示している。ここで、「▼」のドットはエラー等履歴表示画面に表示されるべき事象を示し、「●」のドットはそれ以外の事象を示している。また、時間軸上の各ドットは、発生した事象を時系列に示したものに過ぎず、各ドットの間隔は、各事象間の経過時間には対応していない。

【0656】

図125において、例えば時刻23時7分に遊技場の管理者によりスロットマシンの前扉2が開放され、設定確認モードへ移行するための操作が行われた後、決定ボタン55が操作されると、画像表示装置11に図124(a)に示したシステムメニュー画面が表示される。そして、管理者が23時9分に前扉2を閉めた後、システムメニュー画面においてエラー等履歴表示モードを選択し、決定ボタン55を操作すると、画像表示装置11の表示がエラー等履歴表示画面に切り替わる。このときのエラー等履歴表示画面には、図125(a)に示すように、No.1の事象には直近の23時9分に行われた「ドア閉鎖」が表示され、その1つ前のNo.2の事象には23時7分に行われた「ドア開放」が表示されている。

【0657】

そして、画像表示装置11にエラー等履歴表示画面が表示されている状況で、例えば23時15分に前扉2が再び開けられたとすると、図125(b)に示すように、画像表示装置11に表示されていたエラー等履歴表示画面のNo.1の事象として23時15分に生じた「ドア開放」を表示する。また、23時16分に第1実施形態で説明したCPエラー（投入されたメダルの不正通過）が発生した場合も、図125(c)に示すように表示中のエラー等履歴表示画面に「メダル不正通過エラー」として表示する。さらに、23時17分に前扉2が再び閉められたとすると、この事象についても図125(d)に示すように「ドア閉鎖」として表示中のエラー等履歴表示画面に表示する。

【0658】

このように、図125に示した例では、エラー等履歴表示画面を表示しているときに生じた事象が、表示中のエラー等履歴表示画面に反映されるので、履歴に残すべき事象が発生した場合に、その事象が適時検出されて履歴に残されるか否かを確認することができる。なお、エラー等履歴表示画面の「内容」欄には、発生したエラーの内容を具体的に示す文字列を表示してもよいし、エラーコードを表示してもよい。例えば、第1実施形態で説明したHPエラーが発生した場合、エラー等履歴表示画面の「内容」欄に「払出メダル滞留エラー」と表示してもよいし、「HPエラー」と表示してもよい。また、図125に示した例では、23時7分に前扉2を開け、設定確認モードへ移行してからシステムメニュー画面を表示させた後に、前扉2を閉めてからエラー等履歴表示画面を表示していたが、前扉2を閉めずに開けたままの状態エラー等履歴表示画面を表示させることができる。このとき、エラー等履歴表示画面に表示されるNo.1の事象は23時7分の「ドア開放」となり、エラー等履歴表示画面が表示されている間に前扉2が閉められた場合は、その時の時刻とともに「ドア閉鎖」の履歴がNo.1の事象として表示される。

【0659】

図125に示した例では、エラー等履歴表示画面を表示しているときに、当該エラー等履歴表示画面に表示されるべき事象が発生した場合、その事象がほぼリアルタイムで表示中のエラー等履歴表示画面に反映されていたが、それとは異なるタイミングでエラー等履歴表示画面に反映される例について、図126を参照して説明する。なお、図126においても時間軸上に配置されるドットの意味などは図125と同様である。

【0660】

図126において、例えば時刻23時7分に遊技場の管理者によりスロットマシンの前扉2が開放され、設定確認モードへ移行するための操作が行われた後、決定ボタン55が操作されると、画像表示装置11に図124(a)に示したシステムメニュー画面が表示

10

20

30

40

50

される。そして、前扉 2 を開けたままシステムメニュー画面においてエラー等履歴表示モードを選択し、決定ボタン 5 5 を操作すると、画像表示装置 1 1 の表示がエラー等履歴表示画面に切り替わる。このときのエラー等履歴表示画面には、図 1 2 6 (a) に示すように、No. 1 の事象として 2 3 時 7 分に行われた「ドア開放」が表示されている。

【0 6 6 1】

ここで、画像表示装置 1 1 にエラー等履歴表示画面が表示されている状況で、例えば 2 3 時 7 分に前扉 2 が閉められ、2 3 時 1 5 分に再び開けられ、2 3 時 1 6 分に前述した C 0 エラーが発生し、さらに 2 3 時 1 7 分に前扉 2 が再び閉められたとしても、図 1 2 5 に示した例とは異なり、それらの事象を表示中のエラー等履歴表示画面に反映させない。また、このとき右方スイッチ 5 4 R 又は左方スイッチ 5 4 L が操作されたことにより、図 1 2 6 (b) に示すように「[エラー等履歴表示] (2 / 2)」の画面が画像表示装置 1 1 に表示され、その後、再び右方スイッチ 5 4 R 又は左方スイッチ 5 4 L が操作されて、図 1 2 6 (c) に示すように「[エラー等履歴表示] (1 / 2)」の画面に戻ったとしても、図 1 2 6 (a) に示した画面と同じ画面を表示し、2 3 時 7 分に行われた前扉 2 の閉鎖、2 3 時 1 5 分に行われた前扉 2 の開放、2 3 時 1 6 分に発生した C 0 エラー、及び、2 3 時 1 7 分に行われた前扉 2 の閉鎖に関する履歴を、エラー等履歴表示画面に反映させない。

【0 6 6 2】

一方、エラー等履歴表示画面が表示されている状態で決定ボタン 5 5 が操作されたことにより、図 1 2 6 (d) に示すように一旦エラー等履歴表示画面の表示を終了させて、システムメニュー画面へ移行し、その後、エラー等履歴表示モードが選択されたことにより、再びエラー等履歴表示画面を表示したときは、図 1 2 6 (e) に示すように、No. 4 の事象として 2 3 時 9 分に生じた「ドア閉鎖」を表示し、No. 3 の事象として 2 3 時 1 5 分に生じた「ドア開放」を表示し、No. 2 の事象として 2 3 時 1 6 分に生じた「メダル不正通過エラー」を表示し、No. 1 の事象として 2 3 時 1 7 分に生じた「ドア閉鎖」が反映されている。

【0 6 6 3】

このように、図 1 2 6 に示した例では、エラー等履歴表示画面を表示しているときに生じた事象を、表示中のエラー等履歴表示画面に反映させないので、例えば、エラー等履歴表示画面の表示中に不正行為を働く者（「不正行為者」ともいう。）が、その不正行為によって生じさせたエラーの種類を、遊技場の管理者に知られないようにするのを困難にすることができる。例えば、エラー等履歴表示画面を表示しているときに生じた事象を、表示中のエラー等履歴表示画面に反映させる場合において、不正行為者が、C 0 エラー（メダル不正通過エラー）を発生させたことを知られたくないと考えていたとすると、エラー等履歴表示画面を視認しつつ前扉 2 の開閉を繰り返し、「メダル不正通過エラー」の履歴がエラー等履歴表示画面から追い出されるまで「ドア開放」及び「ドア閉鎖」の履歴を増やしていけばよい。例えば、不正行為者がエラー等履歴表示画面の表示中に前扉 2 の開閉が連続して 5 回行くと、エラー等履歴表示画面には「ドア開放」と「ドア閉鎖」の履歴が交互に 5 つずつ（合計 1 0 個の履歴）表示されていき、最終的にエラー等履歴表示画面内の履歴が「ドア開放」と「ドア閉鎖」で埋め尽くされ、遊技場の管理者などに知られたくない履歴が残らないことを容易に確認することができるが、図 1 2 6 に示した例では、そのような行為を困難にすることができる。

【0 6 6 4】

また、図 1 2 6 に示した例では、エラー等履歴表示画面の表示中に、履歴に残す事象（ドア開放、ドア閉鎖、メダル不正通過エラー等）が複数重複して発生した場合、それらの事象は、一旦エラー等履歴表示画面の表示を終了してから再びエラー等履歴表示画面を表示したときに漏れなく表示されるため、不正行為によって発生したエラーの履歴が欠落してしまう虞が無い。なお、図 1 2 6 に示した例では、2 3 時 7 分に前扉 2 を開け、設定確認モードへ移行した後、システムメニュー画面を表示させてエラー等履歴表示画面を表示していたが、システムメニュー画面を表示させた後、前扉 2 を閉めてからエラー等履歴表

示画面を表示させることも可能である。この場合、表示されたエラー等履歴表示画面には、No. 1の事象として表示される履歴は、直前で前扉2を閉めた時刻の「ドア閉鎖」となり、No. 2の事象として表示される履歴は、23時7分の「ドア開放」となる。

【0665】

次に、図124(b)に示した時刻設定画面によって副制御手段200が有するRTC回路の時刻が変更された場合に、そのことがエラー等履歴表示画面に表示される履歴にどのような影響を与えるかについて、図127を参照しつつ説明する。なお、図127においても時間軸上に配置されるドットの意味などは図125と同様である。

【0666】

図127において、例えば時刻23時7分に遊技場の管理者によりスロットマシンの前扉2が開放され、設定確認モードへ移行するための操作が行われた後、決定ボタン55が操作されると、画像表示装置11に図124(a)に示したシステムメニュー画面が表示される。そして、前扉2を開けたままシステムメニュー画面においてエラー等履歴表示モードを選択し、決定ボタン55を操作すると、画像表示装置11の表示がエラー等履歴表示画面に切り替わる。このときのエラー等履歴表示画面には、図127(a)に示すように、No. 1の事象として23時7分に行われた「ドア開放」が表示されている。

【0667】

そして、23時9分に前扉2が閉められ、エラー等履歴表示画面が表示されているときに決定ボタン55が操作されると、副制御手段200は、図124(a)に示したシステムメニュー画面を画像表示装置11に表示し、システムメニュー画面において管理者が時刻設定モードを選択して、決定ボタン55を操作すると、副制御手段200は、図127(b)に示した時刻設定画面を画像表示装置11に表示する。ここで、管理者が時刻設定モードを選択して決定ボタン55を操作した時刻が2020年12月14日23時12分であった場合は、その時刻が時刻設定画面に表示される。このとき副制御手段200が有するRTC回路は時刻の計時を継続して行っているが、時刻設定画面に表示される時刻は2020年12月14日23時12分のまま変化しない。

【0668】

ただし、一旦時刻設定画面の表示を終了させてシステムメニュー画面に移行し、再度、時刻設定画面を表示するときには、その時点の時刻を時刻設定画面に表示する。例えば、図127(b)に示した時刻設定画面から一旦システムメニュー画面に移行し、23時14分に再び時刻設定画面を表示した場合は、図127(c-1)に示すように、時刻設定画面に2020年12月14日23時14分の時刻を表示する。そして、画像表示装置11に時刻設定画面が表示されている状態で、23時15分にC0エラーが発生し、その後管理者が時刻設定画面に表示されている時刻を図127(c-2)に示すように2020年12月15日0時43分に変更したとする。なお、この段階では、時刻設定画面で変更された時刻(2020年12月15日0時43分)は確定していない(RTC回路における現在時刻は「2020年12月15日0時43分」に更新されていない)。

【0669】

この状態で決定ボタン55が操作されると、現在時刻が変更後の時刻に確定し、副制御手段200は画像表示装置11にシステムメニュー画面を表示する。当該システムメニュー画面においてエラー等履歴表示モードが選択され、決定ボタン55が操作されると、副制御手段200は図127(d)に示すエラー等履歴表示画面を画像表示装置11に表示する。図127(d)に示すエラー等履歴表示画面では、直近に発生したNo. 1の事象として、メダル不正通過エラー(C0エラー)が、時刻変更前の時刻に則って23時15分に発生したことを示している。また、No. 2の事象として「ドア閉鎖」が時刻変更前の時刻に則って23時9分に発生したことを示している。すなわち、23時14分に時刻設定画面を表示してから、変更後の時刻が確定する23時16分までの間に、時刻設定画面に表示されている時刻を変化させても副制御手段200のRTC回路が計時している時間には影響しない。また、時刻設定画面に表示されている時刻を変化させただけでは(決定ボタン55が操作されなければ)計時中の時刻は変更されないため、時刻設定画面の表

10

20

30

40

50

示中に発生した事象の発生時刻は、時刻を変更する前の時間の経過に則した時刻となる。

【0670】

このように、図127に示した例では、C0エラーが発生した後に、時刻が変更された場合、エラー等履歴表示画面におけるC0エラーの発生時刻は、変更前の時間の経過に従った時刻で表示される。ここで、例えば所定のエラーが発生した後に時刻が変更された場合に、変更後の時刻が所定のエラーの発生時刻に影響を与えてしまうと（例えば、現在時刻を10分間戻した場合、それ以前に発生したエラーの発生時刻も10分間遡ってしまう等）、エラー等履歴表示画面に表示される各エラーの発生順序が入れ替わってしまう虞があるが、図127に示した例ではそのような虞を避けることができる。

【0671】

また、図127に示した例では、時刻設定画面において、変更途中の時刻はRTC回路の計時時間に反映されない（時刻設定画面の表示中に発生した事象の発生時刻が、変更途中の時刻で履歴に残ることがない）ため、例えば、時刻設定画面の表示中に不正行為が行われたことによって発生した事象の発生時刻を改竄し難くすることができる。また、図127(b)，(c-1)，(c-2)に示した時刻設定画面では、現在時刻について秒の単位の調整ができず、時刻設定画面の表示中も秒の単位の計時は0秒から59秒まで循環的に継続して行われている状態になっているので、現在時刻を特定の時分に調整したとしても、調整したタイミングによっては、その直後に分の単位が「1」増加してしまう場合が起こり得る。このため、特定の時分に特定の事象の履歴を残すことで成し得る不正行為があった場合に、容易には達成できないようにすることができる。

【0672】

次に、図124(b)に示した時刻設定画面によって現在時刻が遡って変更された場合における、エラー等履歴表示画面の表示内容について、図128を参照しつつ説明する。なお、図128においても時間軸上に配置されるドットの意味などは図125と同様である。

【0673】

図128において、例えば時刻23時7分に遊技場の管理者によりスロットマシンの前扉2が開放され、設定確認モードへ移行するための操作が行われた後、決定ボタン55が操作されると、画像表示装置11に図124(a)に示したシステムメニュー画面が表示される。そして、管理者が23時9分に前扉2を閉めた後、システムメニュー画面においてエラー等履歴表示モードを選択し、決定ボタン55を操作すると、画像表示装置11の表示がエラー等履歴表示画面に切り替わる。このときのエラー等履歴表示画面には、図128(a)に示すように、No.1の事象として直近の23時9分に行われた「ドア閉鎖」が表示され、その1つ前のNo.2の事象として23時7分に行われた「ドア開放」が表示されている。

【0674】

そして、エラー等履歴表示画面が表示されているときに決定ボタン55が操作されると、副制御手段200は、図124(a)に示したシステムメニュー画面を画像表示装置11に表示し、システムメニュー画面において管理者が時刻設定モードを選択して、決定ボタン55を操作すると、副制御手段200は、図124(b)に示した時刻設定画面を画像表示装置11に表示する。ここで、管理者が時刻設定モードを選択して決定ボタン55を操作した時刻が2020年12月14日23時13分であった場合は、図128(b-1)に示すように、その時刻が時刻設定画面に表示される。

【0675】

そして、画像表示装置11に時刻設定画面が表示されている状態で、23時16分に前扉2を開け、その状態で時刻設定画面において現在時刻を2020年12月14日23時9分に変更し（この段階では変更された時刻は確定していない）、23時19分に決定ボタン55を操作して、変更後の時刻を確定したとする。そして、変更後の現在時刻において2020年12月14日23時12分に管理者が前扉2を閉めた後、決定ボタン55を操作すると、副制御手段200は画像表示装置にシステムメニュー画面を表示する。これ

により、当該システムメニュー画面においてエラー等履歴表示モードが選択され、決定ボタン55が操作されると、副制御手段200は図128(c)に示すエラー等履歴表示画面を画像表示装置11に表示する。図128(c)に示すエラー等履歴表示画面では、直近に発生したNo.1の事象として、「ドア閉鎖」が時刻変更後の時刻に則って23時12分に発生したことを示している。また、その1つ前のNo.2の事象として「ドア開放」が時刻変更前の時刻に則って23時16分に行われたことを示している。

【0676】

このように、図128に示す例では、履歴に残す事象の発生時刻についてはRTC回路から取得した現在時刻をそのまま採用するが、事象が発生した順序については現在時刻に関わらず実際に発生した順序を維持する。このため、例えば不正行為を行う者が、不正行為の発覚を困難にする、または不正行為の手順を分かりにくくするために、現在時刻を適当に変更し、事象の発生時刻を改竄することにより各事象の発生順序を前後させられてしまうのを防ぐことができる。なお、図127及び図128に示した時刻設定画面では、表示した時刻は、時間の経過に伴って更新されなかったが、時刻設定画面に表示されている時刻をリアルタイムで更新するようにしてもよい。

【0677】

次に、設定確認モード中と非設定確認モード中（遊技が可能な状態）とで履歴に残す事象が異なる場合について、図129を参照して説明する。例えば、非設定確認モード中において全リールが停止した後、第1実施形態で説明したHPエラー（払出メダル滞留エラー）が16時13分に報知され、これにより呼び出しを受けたホールの店員が16時15分に前扉2を開けて払出メダル滞留エラーを解消した後、16時17分に再び前扉2を閉めた場合、これらの事象は履歴に残される。また、遊技中において第1実施形態で説明したCEエラー（投入メダル滞留エラー）が報知された場合も、同様に当該投入メダル滞留エラーが報知された時刻や、当該投入メダル滞留エラーを解消すべく前扉2が開閉された場合は、「ドア開放」及び「ドア閉鎖」が履歴に残される。

【0678】

これに対して、例えば時刻23時7分に遊技場の管理者によりスロットマシンの前扉2が開放されて、設定確認モードへ移行するための操作が行われた後、設定確認モード中の23時10分に上述した投入メダル滞留エラーが発生し、次いで23時15分に払出メダル滞留エラーが発生したとする。ここで、本実施形態では設定確認モード中はこれらのエラーの検出を行っていないため、これらのエラーが発生したことは報知されない。そして、例えば管理者が目視によりこれらのエラーに気付く、セレクトやホッパーで滞留していたメダルを取り除いた後、23時18分に前扉2を閉め、システムメニュー画面からエラー等履歴表示画面を表示させたとする。この場合、副制御手段200はエラー等履歴表示画面には、23時18分に発生した「ドア閉鎖」については表示するが、23時10分に発生した投入メダル滞留エラー及び23時15分に発生した払出メダル滞留エラーについては表示しない。

【0679】

このように構成することで、例えば、不正行為によって設定確認モードや設定変更モードへ移行させること自体が極めて困難であり、かつ、前扉2の開閉に比べてセレクトやホッパーに対する不正行為が極めて困難である場合は、仮に設定確認モードや設定変更モードにおいて、払出メダル滞留エラーや投入メダル滞留エラーが発生したとしても、それらのエラーが不正行為によって発生した可能性は極めて低いといえる。したがって、このように不正行為の可能性が極めて低い事象をエラー等履歴表示画面の表示対象とする事象から省くことで、例えば、エラー等履歴表示画面に表示することができる事象の数が少なく、かつ、新たな事象が発生すると最先に発生した事象が消去されてしまうような場合、より不正行為の可能性が高い事象が少しでも長くエラー等履歴表示画面にとどまるようにすることができる。

【0680】

なお、エラー等履歴表示画面において、各エラーに対応して表示する時刻は、そのエラ

10

20

30

40

50

ーが報知された時刻の代わりに、そのエラーが検出された時刻を履歴に残し、表示するようにしてもよい。例えば、スロットマシンで検出されたエラーは、当該エラーが解除された後でなければ当該エラーの報知がされず、かつ、当該エラーがリール回転中に検知されたときは、全リールが停止してからでないと当該エラーの解除ができない構成であった場合は、当該エラーの報知時刻を履歴に残す代わりに当該エラーが検知された時刻を履歴に残すようにしてもよい。

【0681】

次に、リールの回転中に所定のエラーが発生した場合、当該所定のエラーが発生したことを報知する時刻と、履歴に残す当該所定のエラーの発生時刻との関係について図130を参照して説明する。なお、図130においても時間軸上に配置されるドットの意味などは図125と同様である。

10

【0682】

図130において、遊技者によってスタートレバーが操作されたことにより、すべてのリールが一斉に回転を開始した後、エラー等履歴表示画面の表示対象になっている所定のエラーが、例えば時刻14時38分に発生したとする。ここで、当該所定のエラーが発生した場合、そのエラーが発生したことは直ちに報知されず、全リール停止後（図130においては14時39分）に図130（a）に示すような態様で報知される。ここで、上述した所定のエラーは、図130（a）に示す報知画面において「○×エラー」と表記されている。そして、遊技場の営業時間終了後、例えば23時7分に遊技場の管理者が前扉2を開け、設定確認モードへ移行する操作を行った後、所定の操作を行うと、副制御手段200は、図124（a）に示したシステムメニュー画面を画像表示装置11に表示する。

20

【0683】

これにより、管理者が表示されたシステムメニュー画面においてエラー等履歴表示モードを選択し、決定ボタン55を操作すると、副制御手段200は、画像表示装置11に図130（b）に示すエラー等履歴表示画面を表示する。ここで、表示されたエラー等履歴表示画面において、所定のエラー（図130（b）において「○×エラー」と表記）の発生時刻は、エラーが発生した14時38分ではなく、エラーの報知が行われた14時39分になっている。

【0684】

このように、エラー等履歴表示画面において、エラーの発生時刻の代わりにエラーの報知時刻を表示することで、エラー等履歴表示画面に表示されている所定のエラーの発生時刻と、管理者が当該所定のエラーを把握した時刻との間に時差が生じ難くなる。これにより、エラー等履歴表示画面に表示された所定のエラーについて、そのエラーの発生状況や原因などを管理者の記憶に基づいて特定しやすくなるため、例えば当該所定のエラーの発生防止対策として、誤った対策を施してしまう虞を低くすることができる。

30

【0685】

次に、リールの回転中に所定のエラーが発生し、当該リールの回転中に設定変更モードへ移行した場合、当該所定のエラーの履歴がどのように扱われるのかについて、図131を参照して説明する。なお、図131においても時間軸上に配置されるドットの意味などは図125と同様である。

40

【0686】

図131において、遊技者によってスタートレバーが操作されたことにより、すべてのリールが一斉に回転を開始した後、リールの回転中に所定のエラー（例えば第1実施形態で説明したE系エラー）が時刻14時38分に発生したとする。これにより、例えば遊技場の管理者が、上記所定のエラーが発生したことが報知される前の14時39分に前扉2を開けてスロットマシンの電源をオフにした後、所定の操作を行ってから電源をオンにすることで設定変更モードへ移行して設定変更作業を行うと、E系エラーは設定変更作業によって解除される。そして、設定変更作業後に、副制御手段200がエラー等履歴表示画面を画像表示装置11に表示する場合、図131（a）に示すように、所定のエラーが発生してから設定変更作業が行われるまでの間に発生した所定のエラー及び前扉2の開放に

50

については、その履歴を表示しない。

【0687】

このように、リールの回転中にE系エラーに該当するエラーが発生し、このエラーの報知が行われる前に管理者が設定変更作業を行った場合、設定変更作業によって当該エラーが解除されるので、管理者は発生したエラーが具体的にはどのようなエラーだったのかを認識しないことになる。このような状況で、例えば、設定変更後にエラー等履歴表示画面を表示したときに、発生したエラーに関する履歴を表示してしまうと、その履歴を見た管理者が認識していないエラーが含まれていることになるので混乱させてしまう虞がある。したがって、エラー等履歴表示画面において、管理者が認識していないエラーに関する履歴を表示しないようにすることで、管理者が混乱してしまう虞をなくすることができる。

10

【0688】

次に、設定確認モード中に複数のエラーが発生した場合において、各エラーの報知が行われるタイミングと、エラー等履歴表示画面に表示されるエラーの発生順序との関係について図132を参照して説明する。

【0689】

まず、管理者が時刻21時12分に前扉2を開けて設定確認モードへ移行した後、21時14分にメダル不正通過エラーが発生し、さらに21時16分に払出メダル滞留エラーが発生したとする。ここで、図132に示す例においては、メダル不正通過エラーは遊技が可能な状態（すなわち、設定変更モード及び設定確認モードではない状態）でリセットスイッチ82を操作すると報知され、払出メダル滞留エラーは設定確認モードを終了させると報知されるものとする。これにより、管理者がまず設定確認モードを終了させると払出メダル滞留エラーが報知され、この報知を認識した管理者が払出メダル滞留エラーの原因を取り除いた後、払出メダル滞留エラーを解除すべくリセットスイッチ82を操作すると、次にメダル不正通過エラーが報知される。そして、管理者がメダル不正通過エラーの原因を取り除いた後、メダル不正通過エラーを解除すべくリセットスイッチ82を操作し、これにより全てのエラーを解除させた後、21時28分に前扉2を閉めて、遊技者に引き続き遊技を行わせる。

20

【0690】

そして、遊技場の営業時間終了後、例えば23時37分に遊技場の管理者が前扉2を開け、設定確認モードへ移行するための操作を行い、設定確認モードにおいて所定の操作を行うと、副制御手段200は、図124(a)に示したシステムメニュー画面を画像表示装置11に表示する。これにより、管理者が表示されたシステムメニュー画面においてエラー等履歴表示モードを選択し、決定ボタン55を操作すると、副制御手段200は、画像表示装置11に図132(a)に示すエラー等履歴表示画面を表示する。このとき副制御手段200は、エラー等履歴表示画面において、前述したメダル不正通過エラー及び払出メダル滞留エラーの履歴を発生順序に従ってではなく、エラー報知が行われた順序に従って表示する。

30

【0691】

このように、設定確認モード中に複数のエラーが発生した場合、エラー等履歴表示画面において、それらのエラーをエラーが報知された順序で表示することにより、エラー等履歴表示画面に表示された複数のエラーと、管理者が把握している複数のエラーとの一致が容易となる。これにより、エラー等履歴表示画面に表示された複数のエラーについて、それらのエラーの発生状況や原因などを管理者の記憶に基づいて特定しやすくなるため、例えば当該複数のエラーの発生防止対策として、誤った対策を施してしまう虞を低くすることができる。

40

【0692】

次に、遊技が可能な状態と、設定確認モード中とにおいて、各々で複数のエラーが発生した場合に、各エラーがエラー等履歴表示画面においてどのように表示されるのかを図133を参照して説明する。

【0693】

50

まず図133(a)に示すように、スロットマシンにおいて遊技が行われているときに例えば20時48分にメダル不正通過エラーが発生したとすると、メダル不正通過エラーが発生したことが報知される。この報知を受けて遊技場の係員が20時51分にドアを開放して、エラーの原因を排除してからリセットスイッチ82を操作するとメダル不正通過エラーが解除され、20時52分にドアを閉めると再び遊技が可能となる。その後、21時2分に払出メダル滞留エラーが発生したとすると、払出メダル滞留エラーが発生したことが報知される。この報知を受けて遊技場の係員が21時4分にドアを開放して、エラーの原因を排除してからリセットスイッチ82を操作すると払出メダル滞留エラーが解除され、21時10分にドアを閉めると再び遊技が可能となる。

【0694】

そして、遊技場の営業時間終了後、例えば23時37分に遊技場の管理者が前扉2を開け、設定確認モードへ移行するための操作を行い、設定確認モードにおいて所定の操作を行うと、副制御手段200は、図124(a)に示したシステムメニュー画面を画像表示装置11に表示する。これにより、管理者が表示されたシステムメニュー画面においてエラー等履歴表示モードを選択し、決定ボタン55を操作すると、副制御手段200は、画像表示装置11に図133(a-1)及び(a-2)に示すエラー等履歴表示画面を表示する。このとき副制御手段200は、表示したエラー等履歴表示画面において、前述したメダル不正通過エラー及び払出メダル滞留エラーの履歴を発生順序に従って表示する。

【0695】

図133(a)の例とは異なるシチュエーションにおいて、例えば図133(b)に示すように、まず管理者が時刻21時12分に前扉2を開けて設定確認モードへ移行した後、21時14分にメダル不正通過エラーが発生し、さらに21時16分に払出メダル滞留エラーが発生したとする。ここで、払出メダル滞留エラーは設定確認モードを終了させると報知されるものとする。また、メダル不正通過エラーは設定確認モードを終了させた後、リセットスイッチ82を操作すると報知されるものとする。

【0696】

これにより、管理者がまず設定確認モードを終了させると払出メダル滞留エラーが報知され、この報知を認識した管理者が払出メダル滞留エラーの原因を取り除いた後、払出メダル滞留エラーを解除すべくリセットスイッチ82を操作すると、次にメダル不正通過エラーが報知される。そして、管理者がメダル不正通過エラーの原因を取り除いた後、メダル不正通過エラーを解除すべくリセットスイッチ82を操作し、これにより全てのエラーを解除させた後、21時28分に前扉2を閉めて、遊技者に引き続き遊技を行わせる。

【0697】

そして、遊技場の営業時間終了後、例えば23時37分に遊技場の管理者が前扉2を開け、設定確認モードへ移行する操作を行った後、所定の操作を行うと、副制御手段200は、図124(a)に示したシステムメニュー画面を画像表示装置11に表示する。これにより、管理者が表示されたシステムメニュー画面においてエラー等履歴表示モードを選択し、決定ボタン55を操作すると、副制御手段200は、画像表示装置11に図133(b-1)に示すエラー等履歴表示画面を表示する。このとき副制御手段200は、エラー等履歴表示画面において、前述したメダル不正通過エラー及び払出メダル滞留エラーを発生順序に従ってではなく、エラー報知が行われた順序に従って表示する。

【0698】

このように、遊技中及び設定確認モード中に複数のエラーが発生した場合、エラー等履歴表示画面において、それらのエラーをエラーが報知された順序で表示することにより、エラー等履歴表示画面に表示された複数のエラーと、管理者が把握している複数のエラーとの一致が容易となる。これにより、エラー等履歴表示画面に表示された複数のエラーについて、それらのエラーの発生状況や原因などを管理者の記憶に基づいて特定しやすくなるため、例えば当該複数のエラーの発生防止対策として、誤った対策を施してしまう虞を低くすることができる。

【0699】

10

20

30

40

50

なお、図１２５～図１３３に示した例では、エラー等履歴表示画面を表示するには、設定変更モード又は設定確認モードへ移行させなければならない、設定変更モード又は設定確認モードへ移行するには、前扉２を開ける必要がある。このような前提の下、エラー等履歴表示画面においてドアの開閉とそれらの発生時刻とを表示している。このため、例えばドアの開放から閉鎖までの時間が著しく長くなっている場合や、ドアの開放履歴をその発生時刻順に並べたときに、ドアの閉鎖の後に再度ドアの閉鎖が記録されていたり、ドアの開放の後に再度ドアの開放が記録されていたりした場合は、現在時刻が変更された可能性が極めて高いといえる。したがって、現在時刻が変更された場合に、そのことを履歴に残さなくとも、エラー等履歴表示画面に表示されたドアの開閉とそれらの発生時刻とに基づいて現在時刻が変更されたか否かを判断することができる。

10

【０７００】

また、エラー等履歴表示画面に表示する事象は、図１２５～図１３３に示したものに限らず、主制御手段１００から送信されてくる制御コマンドによって示される事象を適宜定めることができる。例えば、主制御手段１００から送信される制御コマンドとして、設定変更モードや設定確認モードへ移行したことを示すコマンドや、設定鍵型スイッチ８３やリセットスイッチ８２のオン／オフ状態を示すコマンドが含まれている場合は、それらのコマンドによって示される事象をその事象の発生時刻と共にエラー等履歴表示画面に表示してもよい。また、図１２４（ｃ）及び（ｄ）に示したエラー等履歴表示画面では、各事象が検知又は報知された時刻を表示していたが、時刻を表示する代わりにスロットマシンの電源投入時からの経過時間を表示するようにしてもよい。このような場合であっても、エラー等履歴表示画面の表示内容を、図１２４（ｃ）及び（ｄ）に示したエラー等履歴表示画面と同様に、「Ｎｏ．」欄、「内容」欄及び「発生時刻」欄（ただし表示されるのは電源投入時からの経過時間）で構成してもよい。

20

【０７０１】

また、上述した例ではエラー等履歴表示画面に前扉２の開閉履歴とエラーに関する履歴とを表示していたが、前扉２の開閉履歴とエラーに関する履歴とを別々に表示するようにしてもよい。例えば、エラー等履歴表示画面とは別にドア開閉履歴表示画面を追加し、前扉２の開閉履歴についてはドア開閉履歴表示画面に表示し、エラーに関する履歴についてはエラー等履歴表示画面に表示する。画像表示装置１１に表示させる履歴表示画面の選択は、例えばシステムメニュー画面に「ドア開閉履歴表示モード」という項目を追加し、「ドア開閉履歴表示モード」が選択された場合は、画像表示装置１１にドア開閉履歴表示画面を表示し、「エラー等履歴表示モード」が選択された場合はエラー等履歴表示画面するように構成するとよい。

30

【０７０２】

また、エラー等履歴表示画面（又は前扉２の開閉履歴を独立して表示する場合は上述したドア開閉履歴表示画面）に表示する前扉２の開閉履歴は、「ドア開放」（前扉２の開放）のみを履歴に残し、「ドア閉鎖」（前扉２の閉鎖）については履歴に残さないようにしてもよい。

【０７０３】

なお、上述した各実施形態では、本発明が適用される遊技機の一例として、遊技メダルを遊技価値として使用するスロットマシン（回胴式遊技機）を例示して説明したが、これに限定されるものではなく、例えば、遊技球を遊技価値として使用する回胴式遊技機や、電子的記録媒体に記録される情報を遊技価値として使用する回胴式遊技機、雀球遊技機、アレンジボール機、ぱちんこ機などについても同様に適用し、同様の効果を得ることが可能である。また、４個以上のリールを有するスロットマシンについても本発明を同様に適用し、同様の効果を得ることが可能である。

40

【符号の説明】

【０７０４】


- １ スロットマシン
- ２ 前扉

50


3 a, 3 b, 3 c リール (第 1 実施形態)
 25 スタートレバー
 26 a, 26 b, 26 c ストップスイッチ (第 1 実施形態)
 60 主制御基板
 70 副制御基板
 70 A サブメイン制御基板
 70 B サブサブ制御基板
 100 主制御手段
 200 副制御手段
 200 A サブメイン制御手段
 200 B サブサブ制御手段
 RE 1, RE 2, RE 3 リール (第 2 実施形態)
 SS 1, SS 2, SS 3 ストップスイッチ (第 2 実施形態)
 W 表示窓
 DP 画像表示部

【図面】

【図 1】

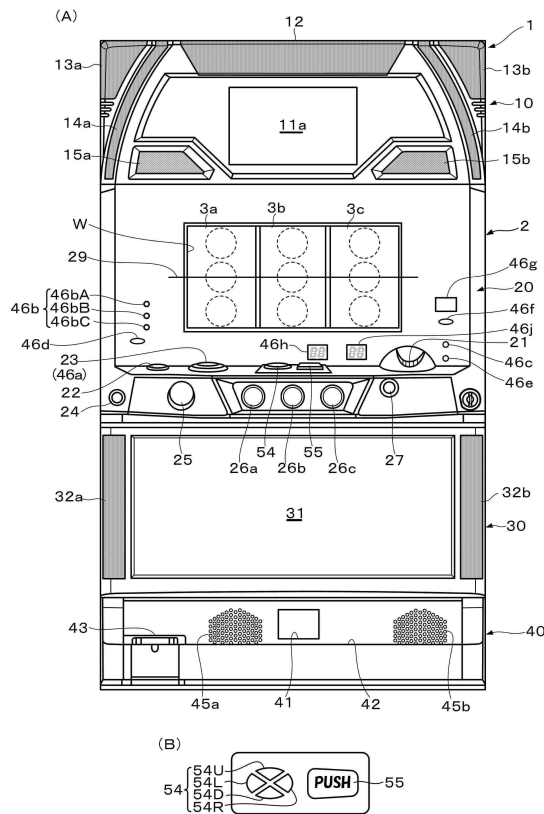

【図 2】

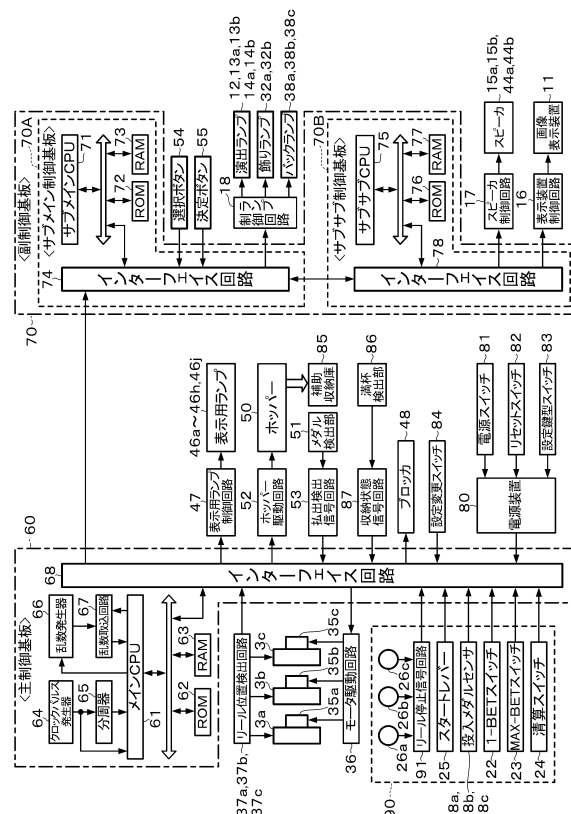

10

20

30

40


50

【図 3】

図柄番号	左リール	中リール	右リール
19			
18			
17			
16			
15			
14			
13			
12			
11			
10			
9			
8			
7			
6			
5			
4			
3			
2			
1			
0			

図柄	図柄名称
	赤7
	金7
	黒バー
	青バー
	ブランクA
	ブランクB
	ベルA
	ベルB
	スイカ
	リプレイ

【図 4】

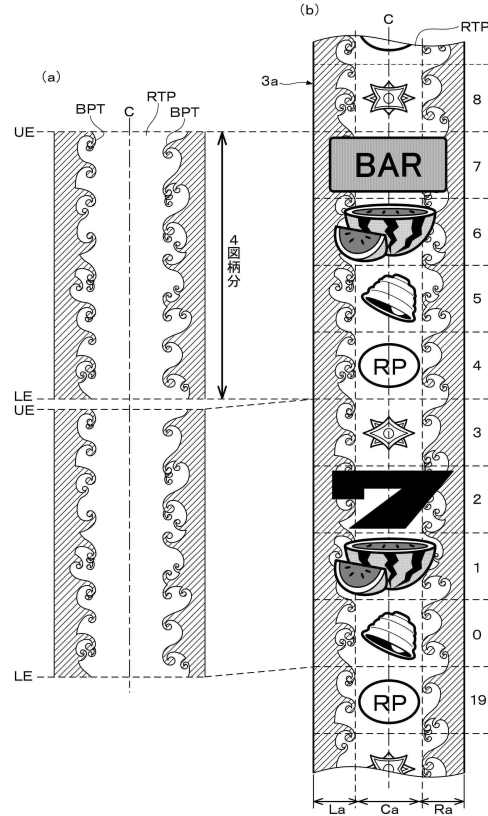

【図 5】

図柄組合せ1

名称	対立図柄			払出枚数(規定数3枚)		備考	
	左リール	中リール	右リール	非RT, RT1	RT2		
BB役1	青バー	青バー	赤セブン	0	—	特別役 (1種BB、ボーナス役)	
BB役2	黒バー	黒バー	赤セブン	0	—		
再遊技役1 (右下がりRP)	ブランクA	リプレイ	ヘルA	0	—		
再遊技役2 (右上がりRP)	ブランクB	リプレイ	ヘルA	0	—	再遊技役 (リプレイ役)	
	ヘルA	リプレイ	青バー				
	ヘルA	リプレイ	黒バー				
	ヘルA	リプレイ	金セブン				
再遊技役3 (上段RP)	ヘルA	リプレイ	赤セブン	0	—		
	ブランクA	ヘルA	青バー				
	ブランクA	ヘルA	黒バー				
	ブランクA	ヘルA	金セブン				
	ブランクA	ヘルA	赤セブン				
	ブランクB	ヘルA	青バー				
再遊技役3 (上段RP)	ブランクB	ヘルA	黒バー	0	—		
	ブランクB	ヘルA	金セブン				
	ブランクB	ヘルA	赤セブン				
	再遊技役4 (中段RP)	リプレイ	リプレイ				リプレイ
再遊技役5 (上段スィッチRP)	ヘルA	青バー	ヘルB	0	—		入賞役 (小役)
	ヘルA	黒バー	ヘルB				
	ヘルA	金セブン	ヘルB				
	ヘルA	赤セブン	ヘルB				
小役1	リプレイ	ブランクA	ヘルB	1	1		
	リプレイ	ブランクA	スィッチ				
	リプレイ	ブランクB	ヘルB				
小役2	リプレイ	ブランクB	ヘルB	1	1		
	リプレイ	ブランクA	ヘルA				
	リプレイ	ブランクA	リプレイ				
小役3	リプレイ	ブランクB	ヘルA	1	1		
	ブランクA	ヘルA	リプレイ				
	ブランクA	ヘルA	スィッチ				
小役4	ブランクB	ヘルA	スィッチ	1	1		
	ブランクB	ヘルA	スィッチ				
小役5	ブランクA	ヘルA	ヘルB	1	1		
	ブランクB	ヘルA	ヘルB				
小役6	ブランクA	ブランクA	ヘルB	1	1		
	ブランクA	ブランクB	ヘルB				
	ブランクB	ブランクA	ヘルB				
小役7	ブランクB	ブランクB	ヘルB	1	1		
	ブランクA	ブランクA	スィッチ				
	ブランクA	ブランクB	スィッチ				
	ブランクB	ブランクB	スィッチ				
小役8	青バー	金セブン	青バー	1	1		
	黒バー	金セブン	青バー				

【図 6】

図柄組合せ2

名称	対応国語		私出枚数(規定枚3枚)		備考
	左リール	中リール	右リール	非RT, RT1 RT2	
小役9	青バー	金セブン	黒バー	1	1
	黒バー	金セブン	黒バー	1	1
小役10	青バー	金セブン	金セブン	1	1
	黒バー	金セブン	金セブン	1	1
小役11	青バー	金セブン	金セブン	1	1
	黒バー	金セブン	赤セブン		
小役12	青バー	赤セブン	青バー	1	1
	黒バー	赤セブン	青バー		
小役13	青バー	赤セブン	黒バー	1	1
	黒バー	赤セブン	黒バー		
小役14	青バー	赤セブン	金セブン	1	1
	黒バー	赤セブン	金セブン		
小役15	青バー	赤セブン	赤セブン	1	1
	黒バー	赤セブン	赤セブン		
小役16	金セブン	青バー	青バー	1	1
	赤セブン	青バー	青バー		
小役17	金セブン	青バー	黒バー	1	1
	赤セブン	青バー	黒バー		
小役18	金セブン	青バー	金セブン	1	1
	赤セブン	青バー	金セブン		
小役19	金セブン	青バー	赤セブン	1	1
	赤セブン	青バー	赤セブン		
小役20	金セブン	黒バー	青バー	1	1
	赤セブン	黒バー	青バー		
小役21	金セブン	黒バー	黒バー	1	1
	赤セブン	黒バー	黒バー		
小役22	金セブン	黒バー	金セブン	1	1
	赤セブン	黒バー	金セブン		
小役23	金セブン	黒バー	赤セブン	1	1
	赤セブン	黒バー	赤セブン		
小役24	リプレイ	ス役	リプレイ	15	15
小役25	リプレイ	ス役	ベルA	15	15
小役26	リプレイ	ベルA	ス役	15	15
小役27	リプレイ	ベルA	ベルB	15	15
小役28	ベルA	ベルA	ベルA	15	15
小役29	ベルA	ベルA	ベルB	15	15
小役30	ス役	ベルA	ベルA	15	15
小役31	ス役	ベルA	リプレイ	15	15
小役32	ス役	リプレイ	ベルB	15	15
小役33	ス役	リプレイ	ス役	15	15
小役34	ス役	ベルA	ベルB	15	15
小役35	ス役	ベルA	ス役	15	15
小役36	リプレイ	ベルA	リプレイ	15	15

【図 7】

図柄組合せ3

名称	対応図柄		払出枚数(規定数3枚)		備考
	左リール	中リール	右リール	非RT、RT1	
小役37 (スハ小役)	△△A	スハ	青バー	—	15
	△△A	スハ	黒バー		
	△△A	スハ	金セブン		
	△△A	スハ	赤セブン		
小役38	プランA	リプレイ	スハ	—	3
	プランB	リプレイ	スハ		
小役39	青バー	プランA	青バー	—	3
	青バー	プランA	黒バー		
	青バー	プランA	金セブン		
	青バー	プランA	赤セブン		
	青バー	プランB	青バー		
	青バー	プランB	黒バー		
	青バー	プランB	金セブン		
	青バー	プランB	赤セブン		
	プランA	プランA	青バー		
	プランA	プランA	黒バー		
	プランA	プランA	金セブン		
	プランA	プランA	赤セブン		
	プランA	プランB	青バー		
	プランA	プランB	黒バー		
	プランA	プランB	金セブン		
	プランA	プランB	赤セブン		
	プランB	プランA	青バー		
	プランB	プランA	黒バー		
プランB	プランA	金セブン			
プランB	プランA	赤セブン			
プランB	プランB	青バー			
プランB	プランB	黒バー			
プランB	プランB	金セブン			
プランB	プランB	赤セブン			

【図 8】


図柄組合せ4

名称	対応図柄		払出枚数(規定数3枚)		備考
	左リール	中リール	右リール	RT2	
小役40 (赤7揃い 1枚役)	赤セブン	赤セブン	赤セブン	—	1
小役41	リプレイ	赤セブン	赤セブン	—	1
小役42	金セブン	金セブン	金セブン	—	1
小役43	リプレイ	金セブン	金セブン	—	1
小役44	プラシカ	青バー	青バー	—	1
	プラシカ	青バー	黒バー		
	プラシカ	青バー	金セブン		
	プラシカ	青バー	赤セブン		
	プラシカ	黒バー	青バー		
	プラシカ	黒バー	黒バー		
	プラシカ	黒バー	金セブン		
	プラシカ	黒バー	赤セブン		
	プラシカ	金セブン	青バー		
	プラシカ	金セブン	黒バー		
	プラシカ	金セブン	金セブン		
	プラシカ	金セブン	赤セブン		
	プラシカ	赤セブン	青バー		
	プラシカ	赤セブン	黒バー		
	プラシカ	赤セブン	金セブン		
	プラシカ	赤セブン	赤セブン		
	プラシカB	青バー	青バー		
	プラシカB	青バー	黒バー		
	プラシカB	青バー	金セブン		
	プラシカB	青バー	赤セブン		
	プラシカB	黒バー	青バー		
	プラシカB	黒バー	黒バー		
	プラシカB	黒バー	金セブン		
	プラシカB	黒バー	赤セブン		
	プラシカB	金セブン	青バー		
	プラシカB	金セブン	黒バー		
	プラシカB	金セブン	金セブン		
	プラシカB	金セブン	赤セブン		
プラシカB	赤セブン	青バー			
プラシカB	赤セブン	黒バー			
プラシカB	赤セブン	金セブン			
プラシカB	赤セブン	赤セブン			


10

20

【図 9】

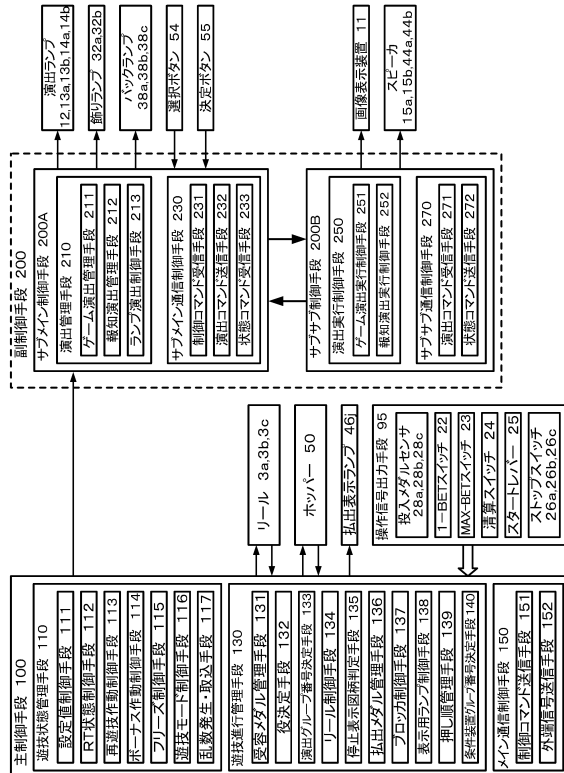

【図 10】

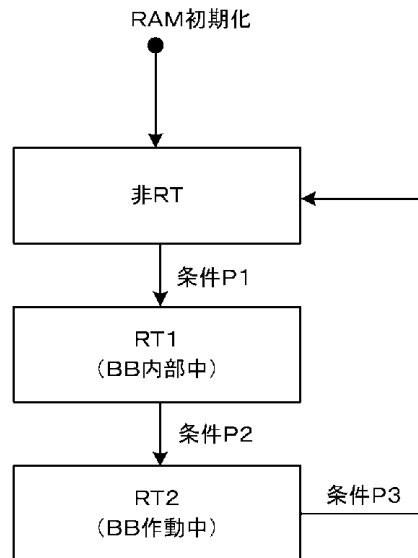

移行条件

条件P1:BB当选

条件P2:BB成立


条件P3:BB作動終了

30

40

50

【図 11】

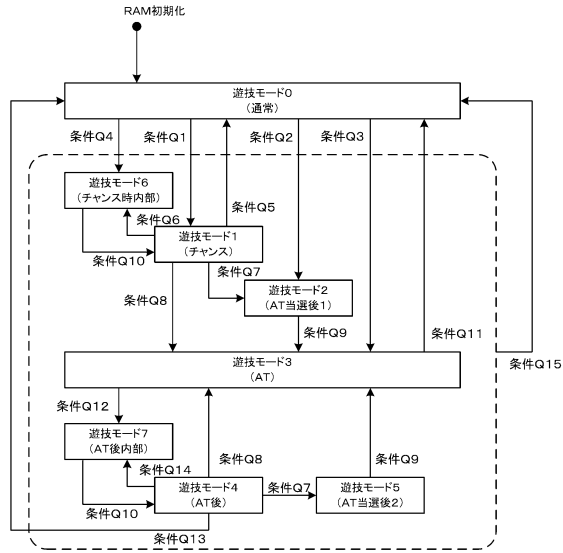

移行条件

条件 Q1: 区間種別番号=1, かつ 当該フック=0で、BB 当選かつ BB 成立、または BB 非当選
条件 Q2: 区間種別番号=1, かつ 当該フック=1で、BB 非当選
条件 Q3: 区間種別番号=1, かつ 当該フック=1で、BB 当選
条件 Q4: 区間種別番号=1, かつ 当該フック=0で、BB 非当選かつ BB 未成立
条件 Q5: 当該せんりゃく=0で、チャート A 人数が 0
条件 Q6: 当該せんりゃく=0で、1 種 BB 当せん当該フック=1 かつ BB 未成立
条件 Q7: 当該せんりゃく=1で、1 種 BB 当せん当該フック=0
条件 Q8: 当該せんりゃく=1で、1 種 BB 当せん当該フック=1
条件 Q9: 1 種 BB 当せん当該フック=1
条件 Q10: BB 成立
条件 Q11: $\text{1 人 1 回 回数} \times \text{かつセブン番号} - 1 \times \text{かつセブンカウン} - \text{かつ累積かつ} \leq 2000 \times \text{かつ到達} \times \text{フック} = 1$
条件 Q12: $\text{1 人 1 回 回数} \times \text{かつセブン番号} - 1 \times \text{かつセブンカウン} - \text{かつ累積かつ} \leq 2000 \times \text{かつ到達} \times \text{フック} = 0$
条件 Q13: 当該せんりゃく=0 かつ 1 期前かつ 0
条件 Q14: 当該せんりゃく=1 かつ 1 期前かつ 0で、1 種 BB 当せん当該フック=1 かつ BB 未成立
条件 Q15: 有利区間 1/4 カウン=0or 純増かつ 2400

【図 12】

変数一覧表			
番号	名称	範囲	内容
1	メイン遊技状態番号	0 ~ 7	メイン遊技状態番号=0:遊技モーフO(通常) メイン遊技状態番号=1:遊技モーフ1(チャンス) メイン遊技状態番号=2:遊技モーフ2(AT当せん後1) メイン遊技状態番号=3:遊技遊技3(AT) メイン遊技状態番号=4:遊技モーフ4(AT後) メイン遊技状態番号=5:遊技モーフ5(AT当せん後2) メイン遊技状態番号=6:遊技モーフ6(チャンス内部) メイン遊技状態番号=7:遊技モーフ7(AT後内部)
	2 区間遊技番号	0 ~ 1	0:無差別区間 1:有利区間
	3 指示番号	0 ~ 6	0:指示情報と管理する番号 1:有利区間のゲーム数設定管理するカウンタ 有利区間開始時に1500カウント 遊技終了時に減算し、0で有利区間終了
	4 有利区間クリアカウンタ	0 ~ 1500	有利区間のゲーム数(差枚数)を管理するカウンタ
	5 抽選モード番号	0 ~ 4	4 チャンスの当り易さを管理する番号
	7 チャンスモード数カウンタ	0 ~ 4	2 チャンスの抽選ゲーム数を管理するカウンタ
	8 チャンス開始カウンタ	0 ~ 4	3 チャンスのスタートを管理する番号
9	AT当せんフラグ	0 ~ 1	1 AT当せん時に1と管理するフラグ
10	ATモード番号	0 ~ 5	5 AT中の当り易さを管理する番号
11	センブ番号	0 ~ 2	2 ATの抽選を管理する番号 1:赤センブ 2:金センブ
12	センブカウンタ	0 ~ 26	26 センブのストップ数を管理するカウンタ
13	センブスタート	0 ~ 3	3 センブのスタートを管理するカウンタ
14	センブテーブル番号	0 ~ 15	15 センブの抽選率を決めるテーブルを管理する番号
15	EXモード番号	0 ~ 2	2 AT当選後のストップ当選率を管理する番号
16	センブセリカウンタ	0 ~ 7	7 センブのセリ数を管理するカウンタ
17	ループ番号	0 ~ 7	7 ループの抽選率を管理する番号
18	CLアラック	0 ~ 5	5 カウントアップの1回を管理する番号
19	到達フラグ	0 ~ 1	1 抽選数(差枚数)と上限到達を照らすためのフラグ
20	上乗せモード番号	0 ~ 2	2 AT中のストップと上乗せ状態を管理する番号
21	ベルリ数カウンタ	0 ~ 134	134 AT中のベルリ数値を管理するカウンタ
22	変動フラグ	0 ~ 2412	2412 1回の抽選で変動フラグを管理するカウンタ
23	AT開始カウンタ	0 ~ 3	3 AT中の滞在抽選数を管理するカウンタ
24	補正カウンタ	0 ~ 2101	2101 ATストップ数などに獲得予想枚数を算出するカウンタ
25	演出グループA番号	0 ~ 1	1 ボーナス演出
26	演出グループB番号	0 ~ 29	29 特殊演出と大賞を管理
27	条件発生グループA番号	0 ~ 13	13 有利区間当せん時
28	条件発生グループB番号	0 ~ 25	25 AT抽せん
29	条件発生グループC番号	0 ~ 10	10 AT抽せん
30	条件発生グループD番号	0 ~ 12	12 AT抽せん(BB動作中)
31	条件発生グループE番号	0 ~ 6	6 AT抽せん(BB内)
32	条件発生グループF番号	0 ~ 3	3 AT抽せん(スリム4役使適用)
33	条件発生グループG番号	0 ~ 2	2 AT抽せん(設定6役使適用)
34	AT開始抽選ゲーム数カウンタ	0 ~ 20	20 抽選の優遇抽選ゲーム数を管理するカウンタ
35	抽せん待ちフラグ	0 ~ 1	1 抽選待ち状態か否かを管理するフラグ
36	1回抽せんセリ結果フラグ	0 ~ 1	1 抽選結果のセリ抽せんか否かを管理するフラグ
37	レバー全降フラグ	0 ~ 1	1 レバー降下時か全降時かを管理するフラグ
38	条件発生グループH番号	0 ~ 8	8 有利区間当せん時AT抽せん
39	条件発生グループI番号	0 ~ 2	2 BB中の抽せん(スリム4役使適用)
40	条件発生グループJ番号	0 ~ 6	6 ATモード抽せん
41	レバーウイット番号	0 ~ 3	3 レバー時のプリーズを管理する番号 1:当せんウイット 2:フェイクウイット 3:告知ウイット
42	待機演出番号	0 ~ 3	3 画面演出の抽選を管理する番号 1:赤センブ演出 2:金センブ演出 3:金センブ終了演出 4:全降時のプリーズを管理する番号 5:全降時のストップ
44	全降時ウイット番号	0 ~ 2	2 全降時のストップウイット

【図 13】

(A) 有利区間移行抽せん

条件装置グループA番号	当選置数	
	0	1
1	80	160
2,3,5,6,10	240	0
4,7	0	240
8,9,11	120	120
12,13	220	20

(B) チャンスモード1抽せん

条件装置グループH番号	当選置数				
	0	1	2	3	4
1	0	206	32	1	1
2.3.4.5.6.7.8	0	0	0	0	240

(C) チャンスモード2抽せんー1 〈チャンス中(BB作動中)〉

条件装置グループD番号	0	1	2	3	4
1	90	0	0	0	150
2	90	0	0	0	150
3	200	0	0	0	40
4	239	0	0	0	1
5	240	0	0	0	0
6	0	0	0	0	240
7	80	0	0	0	160
8	80	0	0	0	160
9	239	0	0	0	1
10	0	0	0	0	240
11	240	0	0	0	0
12	240	0	0	0	0

(D) チャンスモード2抽せんー2 〈チャンス中(BB非作動中)〉

条件装置グループB番号	0	1	2	3	4
1	240	0	0	0	0
2	240	0	0	0	0
3	240	0	0	0	0
4	0	0	0	0	240
5	240	0	0	0	0
6	240	0	0	0	0
7	0	0	0	0	240
8	0	0	0	0	240
9	0	0	0	0	240
10	239	0	0	0	1
11	239	0	0	0	1
12	239	0	0	0	1

(E) チャンスゲーム3抽せん

チャンスモード番号	当選置数				
	0	1	2	3	4
1	239	0	0	0	1
2	239	0	0	0	1
3	0	0	0	0	240

【図 14】

(A) チャンスゲーム数抽せん

チャンスモード番号	当選置数			
	0	10	20	30
1	0	150	80	10
2	0	1	238	
3	0	238	1	

(B) チャンス周期抽せん

チャンスモード番号	当選置数			
	0	1	2	3
1	240	0	0	0
2	238	1	1	0
3	0	0	0	240

(C) EX1モード抽せん

条件装置グループ番号	当選置数		
	0	1	2
1	0	240	0
2	0	240	0
3	0	239	0

(D) EX2モード抽せん(遊技モード2, 5)

条件装置グループ番号	当選置数		
	0	1	2
1	240	0	0
2	240	0	0
3	239	0	0

(E) ATモード抽せん-1(ATモード0~2)

条件装置グループ番号	当選回数					
	0	1	2	3	4	5
1	0	152	5	80	3	0
2	0	152	5	80	3	0
3	0	232	6	1	1	0
4	0	70	9	160	1	0
5	240	0	0	0	0	0
6	0	232	6	1	1	0

(F) ATモード抽せん-2(ATモード3~5)

案件装置グループ番号	当選回数				
	0	1	2	3	4
1	0	0	1	80	46
2	240	0	0	0	0
3	0	0	1	80	46
4	0	0	1	80	46
5	240	0	0	0	0
6	240	0	0	0	0

(G) ATモード抽せん-3(全停後)

条件装置グループ番号	当選置数				
	0	1	2	3	4
1	0	152	7	80	1
2	0	109	6	120	5
3	0	28	71	140	1
4	0	0	1	80	46
5	0	0	1	33	93
6	240		0	0	0

【図 15】

(A) セブン1抽せん(遊技モード1、4、全停後)

条件装置グループF番号	当選置数		
	0	1	2
1	0	239	1
2	0	239	1
3	0	239	1

(B) セブン2抽せん(遊技モード2、5)

条件装置グループF番号	当選置数		
	0	1	2
1	240	0	0
2	235	0	5
3	240	0	0

(C) ATモード書換抽せん

有利区間クリアカウンタ	当選置数				
	0	1	2	3	4
<300	0	0	0	0	0
≥300	240	0	0	0	0

(D) セブンループ抽せん

ループ番号	当選置数	
	0	1
1	240	0
2	238	2
3	168	72
4	118	122
5	55	185
6	26	214
7	11	229

(E) 金セブンループ抽せん

	当選置数	
	0	1
	168	72

(F) 金セブンループ書換抽せん

条件装置グループE番号	当選置数	
	0	1
0	240	0
1	239	1
2	239	1
3	239	1
4	239	1
5	240	0
6	240	0

(G) 上乗せモード抽せん

	当選置数	
	0	1
	0	239

【図 17】

(A) AT周期抽せんー1(ATモード番号1、2)

ベル回数カウンタ	当選置数			
	0	1	2	3
1	0	234	6	0
2	0	234	6	0
3	0	234	6	0
4	0	234	6	0
5	0	36	204	0
6	0	36	204	0
7	0	36	204	0
8	0	1	238	1
9	0	1	238	1
10	0	1	238	1
>10	0	1	238	1

(B) AT周期抽せんー2(ATモード番号3、4)

ベル回数カウンタ	当選置数			
	0	1	2	3
1	0	1	238	1
2	0	1	238	1
3	0	1	238	1
4	0	1	238	1
5	0	1	238	1
6	0	1	238	1
7	0	1	238	1
8	0	0	2	238
9	0	0	0	240
10	0	0	0	240
>10	0	0	0	240

(C) 引き戻し1抽せんー1(ATモード番号1～3)

条件装置グループC番号	当選置数	
	0	1
1	240	0
2	240	0
3	240	0
4	235	5
5	240	0
6	240	0
7	240	0
8	239	1
9	240	0
10	235	5

(D) 引き戻し1抽せんー2(ATモード番号4)

条件装置グループC番号	当選置数	
	0	1
1	240	0
2	240	0
3	240	0
4	238	2
5	240	0
6	240	0
7	240	0
8	239	1
9	240	0
10	238	2

【図 16】

(A) ベル回数切替抽せん

ベル回数カウンタ	当選置数	
	0	1
1	240	0
2	240	0
3	240	0
4	240	0
5	240	0
6	240	0
7	240	0
8	240	0
9	240	0
10	240	0
>10	239	1

(B) セブンストック1抽せん

条件装置グループC番号	当選置数	
	0	1
1	240	0
2	240	0
3	240	0
4	235	5
5	240	0
6	240	0
7	240	0
8	239	1
9	240	0
10	235	5

(C) セブンストック2抽せん

条件装置グループE番号	当選置数	
	0	1
0	240	0
1	240	0
2	240	0
3	239	1
4	240	0
5	240	0
6	240	0

(D) 演出レバーウェイト抽せん

条件装置グループJ番号	当選置数	
	0	1
1	240	0
2	48	192
3	240	0
4	240	0
5	240	0
6	240	0

【図 18】

(A) 引き戻し1抽せんー3(ATモード番号5)

条件装置グループC番号	当選置数	
	0	1
1	240	0
2	240	0
3	240	0
4	239	1
5	240	0
6	240	0
7	240	0
8	240	0
9	240	0
10	239	1

(B) 引き戻し2抽せん

ATモード番号	当選置数	
	0	1
1	239	1
2	228	12
3	0	240
4	0	240
5	240	0

(C) AT周期優遇ゲーム数抽せん

ATモード番号	当選置数			
	0	10	20	30
1	0	238	1	1
2	0	238	1	1
3	0	238	1	1
4	0	238	1	1
5	0	238	1	1

10

20

30

40

50

【図 1 9】

(A) セブンスター1抽せん													
当選置数													
ATモード番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	104	93	8	2	4	2	8	4	1	2	2	1
1,2,3	0	108	93	12	2	8	2	1	4	7	1	0	0

(B) セブンスター2抽せん													
当選置数													
条件設置グループG番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【図 2 0】

(A) ベル回数1抽せんー1(遊技モード0~2)													
当選置数													
CURランク番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0
3	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	59	122

(B) ベル回数1抽せんー2(遊技モード4, 5)													
当選置数													
CURランク番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	200	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	200	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
3	200	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	100	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	100	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0

(C) ベル回数2抽せん													
当選置数													
CURランク番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	200	0	0	0	40	0	0	0	0	0
4	0	220	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0

(D) ベル回数3抽せん													
当選置数													
CURランク番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0

【図 2 1】

(A) ボーナス条件設置ー演出グループA番号対応表		
ボーナス条件設置番号	条件設置名称	演出グループA番号
0	ハズレ	0
1	1種BB-A条件設置	1
2	1種BB-B条件設置	1

(B) 入賞再遊技条件設置ー演出グループB番号対応表		
入賞再遊技条件設置番号	条件設置名称	演出グループB番号
0	ハズレ	0
1	再遊技-A条件設置	1
2	再遊技-B条件設置	2
3	再遊技-C条件設置	3
4	再遊技-D条件設置	4
5	再遊技-E条件設置	5
6	再遊技-F条件設置	6
7	再遊技-G条件設置	7
8	再遊技-H条件設置	8
9	再遊技-I条件設置	9
10	再遊技-J条件設置	10
11	再遊技-K条件設置	11
12	再遊技-L条件設置	12
13	入賞-A1条件設置	13
14	入賞-A2条件設置	13
15	入賞-A3条件設置	13
16	入賞-A4条件設置	13
17	入賞-A5条件設置	13
18	入賞-A6条件設置	13
19	入賞-A7条件設置	13
20	入賞-A8条件設置	13
21	入賞-A9条件設置	13
22	入賞-A10条件設置	13
23	入賞-A11条件設置	13
24	入賞-A12条件設置	13
25	入賞-B1条件設置	14
26	入賞-B2条件設置	14
27	入賞-B3条件設置	14
28	入賞-B4条件設置	14
29	入賞-B5条件設置	14
30	入賞-B6条件設置	14
31	入賞-B7条件設置	14
32	入賞-B8条件設置	14
33	入賞-B9条件設置	14
34	入賞-B10条件設置	14
35	入賞-B11条件設置	14
36	入賞-B12条件設置	14
37	入賞-C条件設置	15
38	入賞-D条件設置	16
39	入賞-E条件設置	17
40	入賞-F条件設置	18
41	入賞-G条件設置	19
42	入賞-H条件設置	20
43	入賞-I条件設置	21
44	入賞-J条件設置	22
45	入賞-K条件設置	23
46	入賞-L条件設置	24
47	入賞-M条件設置	25
48	入賞-N条件設置	26
49	入賞-O条件設置	27
50	入賞-P条件設置	28
51	入賞-Q条件設置	29

【図 2 2】

演出グループ番号ー条件設置グループ番号対応表													
名称													
演出グループB番号													
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【図 23】

ポートナス 条件抜き	人賞再遊技 条件抜き	第1R			RT1 (BB内部中)			RT2 (B動作中)		
		設定1	設定3	設定6	設定1	設定3	設定6	設定1	設定3	設定6
1種BB-A-B	—	4530	4530	4468	0	0	0	0	0	0
1種BB-B-A	—	4530	4530	4468	0	0	0	0	0	0
—	再遊技-A	4	4	4	8875	8875	8875	0	0	0
—	再遊技-B	4	4	4	5	5	5	0	0	0
—	再遊技-C	3697	3697	3821	4	4	4	0	0	0
—	再遊技-D	128	128	4	4	4	4	0	0	0
—	再遊技-E	—	—	4	7913	7913	7913	0	0	0
—	再遊技-F	3697	3697	3883	4	4	4	0	0	0
—	再遊技-G	128	128	4	4	4	4	0	0	0
—	再遊技-H	4	4	4	1217	1217	1217	0	0	0
—	再遊技-I	528	528	683	4	4	4	0	0	0
—	再遊技-J	128	128	4	4	4	4	0	0	0
—	再遊技-K	328	328	679	4	4	4	0	0	0
—	再遊技-L	328	328	8	4	4	4	0	0	0
—	入賞-A1	3900	3900	3900	3900	3900	3900	0	0	0
—	入賞-A2	3900	3900	3900	3900	3900	3900	0	0	0
—	入賞-A3	3900	3900	3900	3900	3900	3900	0	0	0
—	入賞-A4	3900	3900	3900	3900	3900	3900	0	0	0
—	入賞-A5	3900	3900	3900	3900	3900	3900	0	0	0
—	入賞-A6	3900	3900	3900	3900	3900	3900	0	0	0
—	入賞-A7	3900	3900	3900	3900	3900	3900	0	0	0
—	入賞-A8	3900	3900	3900	3900	3900	3900	0	0	0
—	入賞-A9	3900	3900	3900	3900	3900	3900	0	0	0
—	入賞-A10	3900	3900	3900	3900	3900	3900	0	0	0
—	入賞-A11	3900	3900	3900	3900	3900	3900	0	0	0
—	入賞-A12	3900	3900	3900	3900	3900	3900	0	0	0
—	入賞-B1	4	4	4	4	4	4	0	0	0
—	入賞-B2	4	4	4	4	4	4	0	0	0
—	入賞-B3	4	4	4	4	4	4	0	0	0
—	入賞-B4	4	4	4	4	4	4	0	0	0
—	入賞-B5	4	4	4	4	4	4	0	0	0
—	入賞-B6	4	4	4	4	4	4	0	0	0
—	入賞-B7	4	4	4	4	4	4	0	0	0
—	入賞-B8	4	4	4	4	4	4	0	0	0
—	入賞-B9	4	4	4	4	4	4	0	0	0
—	入賞-B10	4	4	4	4	4	4	0	0	0
—	入賞-B11	4	4	4	4	4	4	0	0	0
—	入賞-B12	4	4	4	4	4	4	0	0	0
—	入賞-C	16	16	16	16	16	16	0	0	0
—	入賞-D	315	315	315	315	315	315	0	0	0
—	入賞-E	315	315	315	315	315	315	0	0	0
—	入賞-F	0	0	0	0	0	0	4	4	4
—	入賞-G	0	0	0	0	0	0	4	4	4
—	入賞-H	0	0	0	0	0	0	3233	3233	3233
—	入賞-I	0	0	0	0	0	0	4	4	4
—	入賞-J	0	0	0	0	0	0	4	4	4
—	入賞-K	0	0	0	0	0	0	4	4	1474
—	入賞-L	0	0	0	0	0	0	324	324	644
—	入賞-M	0	0	0	0	0	0	324	324	4
—	入賞-N	0	0	0	0	0	0	320	630	320
—	入賞-O	0	0	0	0	0	0	320	630	320
—	入賞-P	0	0	0	0	0	0	60000	59000	6000
—	入賞-Q	0	0	0	0	0	0	1311	2001	53841
ハズレ	—	4	4	4	0	0	0	0	0	0
箇所合計		65536	65536	65536	65536	65536	65536	65536	65536	65536

【圖 24】

(A)ボートス条件装置			
番号	条件装置	当選役	備考
0/Aズレ		なし	
1114BB-Aズレ装置	BB&1	押し込めによってBB&1	RT1(BB内部中)
2114BB-Bズレ装置	BB&2	押し込めによってBB&2	RT2(BB作動中)
(B)入賞時抽選条件装置(1)			
番号	条件装置	当選役	備考
0/Aズレ		なし	
10000000-Aズレ装置	抽選装置1~4	抽選装置4	抽選装置4
20000000-Aズレ装置	抽選装置1~4	抽選装置4	抽選装置4
30000000-Aズレ装置	抽選装置1,3,4	抽選装置4	抽選装置4
40000000-Dズレ装置	抽選装置1,3~5	抽選装置4	抽選装置4
50000000-Eズレ装置	抽選装置1~3	抽選装置1又は抽選装置3	抽選装置1又は抽選装置3
60000000-Gズレ装置	抽選装置1~3,5	抽選装置1又は抽選装置3	抽選装置1又は抽選装置3
70000000-Gズレ装置	抽選装置1~3,5	抽選装置1又は抽選装置3	抽選装置1又は抽選装置3
80000000-Hズレ装置	抽選装置2,4	抽選装置2	抽選装置2
90000000-J条件装置	抽選装置1,2,4,5	抽選装置2	抽選装置4
100000000-Jズレ装置	抽選装置2~4	抽選装置2	抽選装置4
110000000-Jズレ装置	抽選装置2~4	抽選装置2	抽選装置4
120000000-Jズレ装置	抽選装置2~5	抽選装置2	抽選装置4
130000000-Jズレ装置	抽選装置2~5	抽選装置2	抽選装置4
13入賞-A1条件装置	小役1, 8, 13, 18, 23, 24	小役1	132.1/7で小役24 132.1/7で小役1 231.1/8で小役8, 13, 18, 23 231.1/8で小役8, 13, 18, 23 231.1/8で小役8, 13, 18, 23 321.1/8で小役8, 13, 18, 23
14入賞-A2条件装置	小役1, 9, 14, 19, 20, 25	小役1	132.1/7で小役25 132.1/7で小役1 213.1/9で小役9, 14, 19, 20 213.1/9で小役9, 14, 19, 20 321.1/8で小役9, 14, 19, 20

【圖 25】

入賞賞格抽籤枚数(2)	当選役	抽籤型	抽籤型	抽籤型	抽籤型
15 入賞-A5条抽籤	小役2、10、15、16、21、26	小役2	小役2	小役2	小役2
16 入賞-A4条抽籤	小役2、11、12、17、22、27	小役2	小役2	小役2	小役2
17 入賞-A5条抽籤	小役3、4、8、13、18、23、28	小役3、4	小役3、4	小役3、4	小役3、4
18 入賞-A6条抽籤	小役3、4、9、14、19、20、29	小役3、4	小役3、4	小役3、4	小役3、4
19 入賞-A7条抽籤	小役4、5、10、15、16、21、30	小役5	小役5	小役5	小役5
20 入賞-A8条抽籤	小役4、5、11、12、17、22、31	小役5	小役5	小役5	小役5

【圖 26】

人質対応技術条件装置(3)	装置名	備考	非RTT	備考	RTT(BB内部中)	RTT(BB作動中)
21 入賞-A9条件装置	小役6、8、13、18、23、32	小役6			123/1/7で小役8、13、18、23 132/1/8で小役8、13、18、23 231/1/8で小役8、13、18、23 321/1/7で小役32	-
22 入賞-A10条件装置	小役7、9、14、19、20、33	小役7			321/1/7で小役6 123/1/8で小役9、14、19、20 132/1/8で小役9、14、19、20 231/1/8で小役9、14、19、20 321/1/7で小役33	-
23 入賞-A11条件装置	小役6、10、15、16、21、34	小役6			123/1/8で小役10、15、16、21 132/1/8で小役10、15、16、21 231/1/8で小役10、15、16、21 321/1/7で小役34	-
24 入賞-A12条件装置	小役7、11、12、17、22、35	小役7			123/1/8で小役11、12、17、22 132/1/8で小役11、12、17、22 231/1/8で小役11、12、17、22 321/1/7で小役7	-
25 入賞-B1条件装置	小役1、10、15、16、21、24	小役1			321/1/7で小役35 123/1/7で小役24 231/1/8で小役10、15、16、21 241/1/7で小役1 321/1/8で小役10、15、16、21	-
26 入賞-B2条件装置	小役1、11、12、17、22、25	小役1			132/1/7で小役25 241/1/7で小役1 321/1/8で小役11、12、17、22 251/1/7で小役1	-

【図 2 7】

入賞再遊技条件装置 (4)				備考	
番号	条件装置	当選役	非RT	RT1 (BB内部中)	RT2 (BB作動中)
27	入賞 - B3条件装置	小説2, 8, 13, 18, 23, 26	1-1/1TE小説26	133:1/1TE小説26	-
			2-1/1TE小説2	213:1/8TE小説8, 13, 18, 23	
			-3:1/1TE小説2	312:1/8TE小説8, 13, 18, 23	
28	入賞 - B4条件装置	小説2, 9, 14, 19, 20, 27	1-1/1TE小説27	133:1/1TE小説27	-
			2-1/1TE小説2	213:1/8TE小説9, 14, 19, 20	
			-3:1/1TE小説2	312:1/8TE小説9, 14, 19, 20	
29	入賞 - B5条件装置	小説3, 4, 10, 15, 16, 21, 28	1-1/1TE小説3, 4	133:1/1TE小説3, 4	-
			2-1/1TE小説28	213:1/1TE小説28	
			-3:1/1TE小説3, 4	312:1/8TE小説10, 15, 16, 21	
30	入賞 - B6条件装置	小説3, 4, 11, 12, 17, 22, 29	1-1/1TE小説2, 4	133:1/8TE小説1, 12, 17, 22	-
			2-1/1TE小説29	213:1/1TE小説29	
			-3:1/1TE小説3, 4	312:1/8TE小説1, 12, 17, 22	
31	入賞 - B7条件装置	小説4, 5, 8, 13, 18, 23, 30	1-1/1TE小説6	133:1/8TE小説8, 13, 18, 23	-
			2-1/1TE小説30	213:1/8TE小説5, 8, 13, 18, 23	
			-3:1/1TE小説6	312:1/8TE小説8, 13, 18, 23	
32	入賞 - B8条件装置	小説4, 5, 9, 14, 19, 20, 31	1-1/1TE小説5	133:1/8TE小説9, 14, 19, 20	-
			2-1/1TE小説31	213:1/1TE小説31	
			-3:1/1TE小説5	312:1/8TE小説9, 14, 19, 20	


【図 2 8】

入賞再遊技条件装置 (5)				備考	
番号	条件装置	当選役	非RT	RT1 (BB内部中)	RT2 (BB作動中)
33	入賞 - B9条件装置	小説6, 10, 15, 16, 21, 32	1-1/1TE小説6	133:1/8TE小説10, 15, 16, 21	-
			2-1/1TE小説32	213:1/8TE小説10, 15, 16, 21	
			-3:1/1TE小説6	312:1/8TE小説10, 15, 16, 21	
34	入賞 - B10条件装置	小説7, 11, 12, 17, 22, 33	1-1/1TE小説7	133:1/8TE小説11, 12, 17, 22	-
			2-1/1TE小説7	213:1/8TE小説11, 12, 17, 22	
			-3:1/1TE小説33	312:1/8TE小説11, 12, 17, 22	
35	入賞 - B11条件装置	小説6, 8, 13, 18, 23, 34	1-1/1TE小説6	133:1/8TE小説8, 13, 18, 23	-
			2-1/1TE小説6	213:1/8TE小説8, 13, 18, 23	
			-3:1/1TE小説34	312:1/8TE小説6	
36	入賞 - B12条件装置	小説7, 9, 14, 19, 20, 35	1-1/1TE小説7	133:1/8TE小説9, 14, 19, 20	-
			2-1/1TE小説7	213:1/8TE小説9, 14, 19, 20	
			-3:1/1TE小説35	312:1/8TE小説7	


【図 2 9】

入賞再遊技条件装置 (6)				備考	
番号	条件装置	当選役	非RT	RT1 (BB内部中)	RT2 (BB作動中)
37	入賞 - C条件装置	小説36	小説36	小説36	-
38	入賞 - D条件装置	小説36, 36	小説36	小説36	-
39	入賞 - E条件装置	小説36	小説36	小説36	-
40	入賞 - F条件装置	小説37	小説37	小説37	スライ小説
41	入賞 - G条件装置	小説37	小説37	小説37	スライ小説
42	入賞 - H条件装置	小説38	小説38	小説38	スライ小説
43	入賞 - I条件装置	小説39	小説39	小説39	スライ小説
44	入賞 - J条件装置	小説39	小説39	小説39	スライ小説
45	入賞 - K条件装置	小説40, 41, 44	小説40, 41, 44	小説40, 41, 44	スライ小説
46	入賞 - L条件装置	小説40, 41, 44	小説40, 41, 44	小説40, 41, 44	スライ小説
47	入賞 - M条件装置	小説37, 42, 43	小説37, 42, 43	小説37, 42, 43	スライ小説
48	入賞 - N条件装置	小説1 ~ 23, 40 ~ 44	-	-	1-1/1TE小説
49	入賞 - O条件装置	小説1 ~ 23, 40, 42, 44	-	-	2-1/1TE小説
50	入賞 - P条件装置	小説1 ~ 23, 40 ~ 42, 44	-	-	1/1TE小説
51	入賞 - Q条件装置	小説1 ~ 23, 40, 42 ~ 44	-	-	1/1TE小説


【図 3 0】

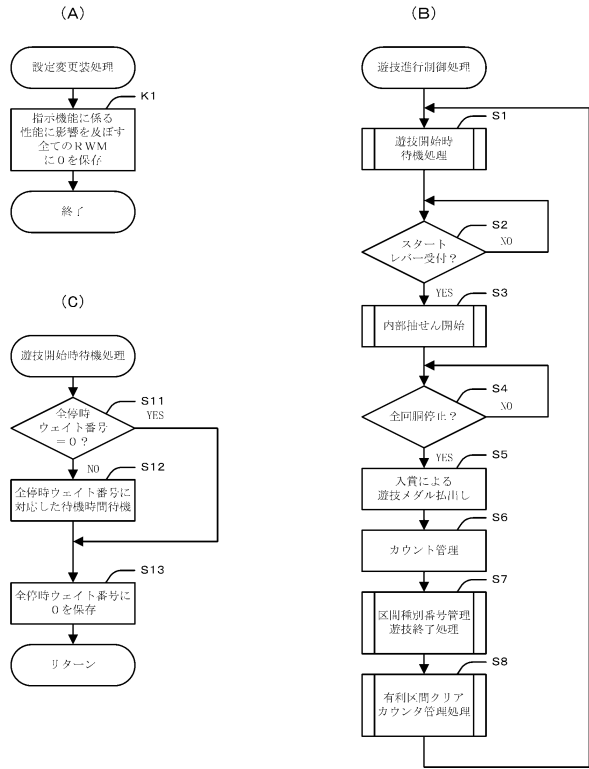


【図 3 1】

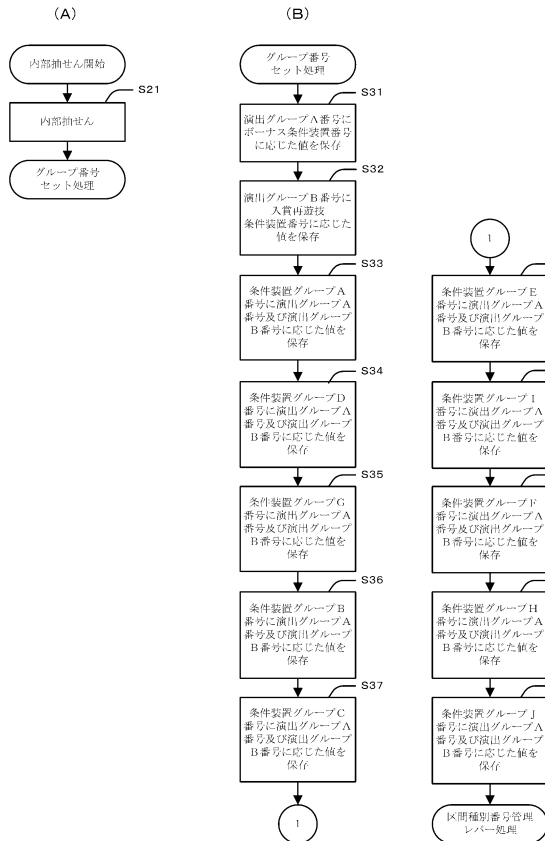


【図 3 2】

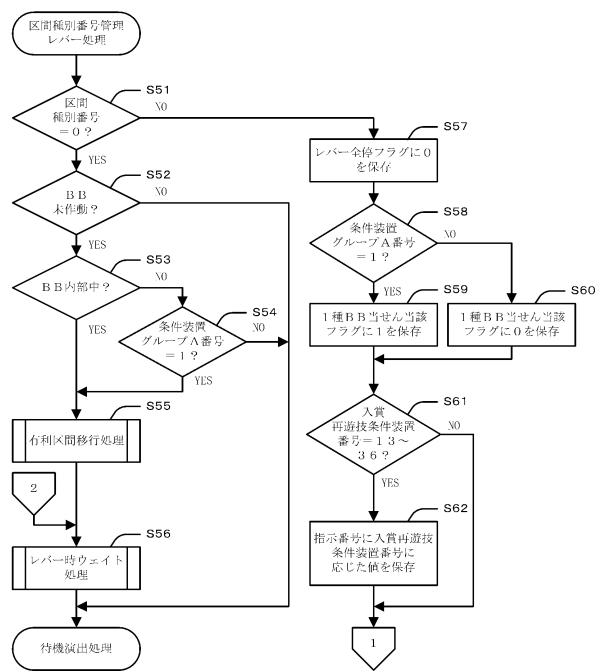

【図 3 3】

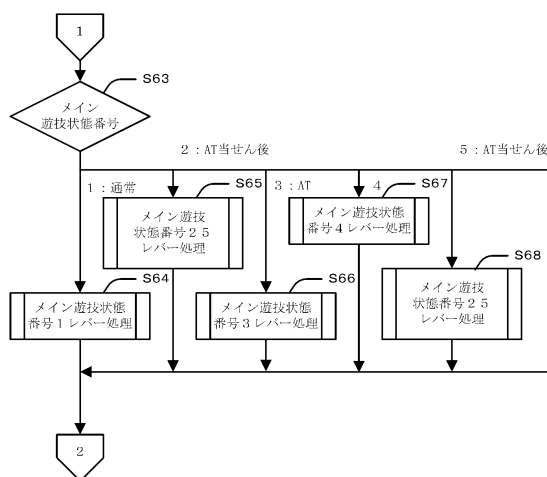

【図 3 4】

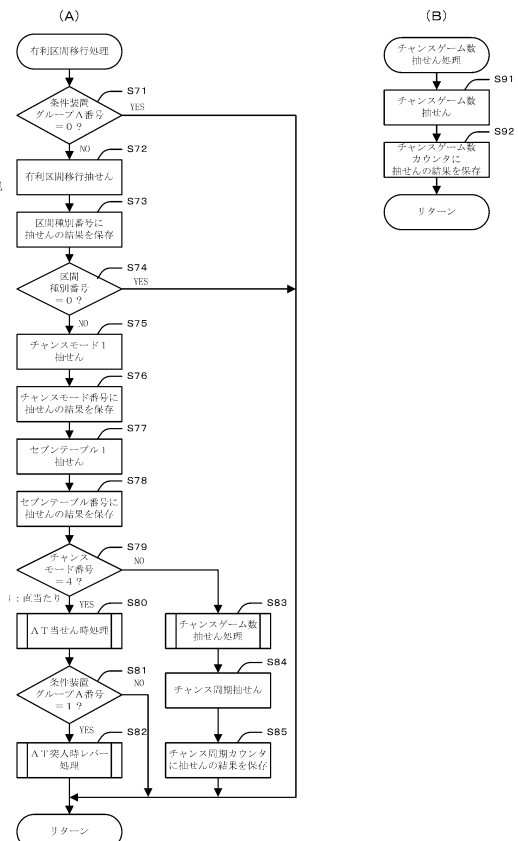

10


20

30


40

50


【図 3 5】

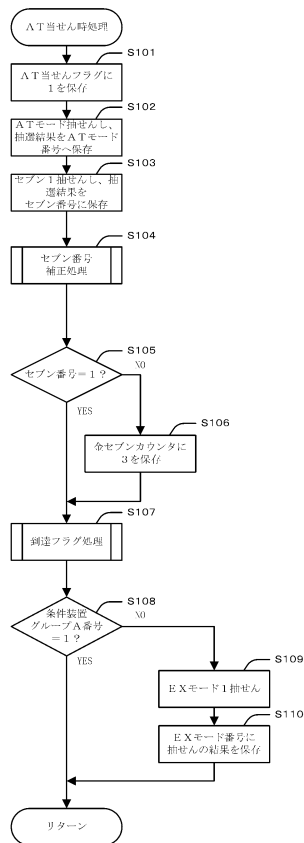


【図 3 6】

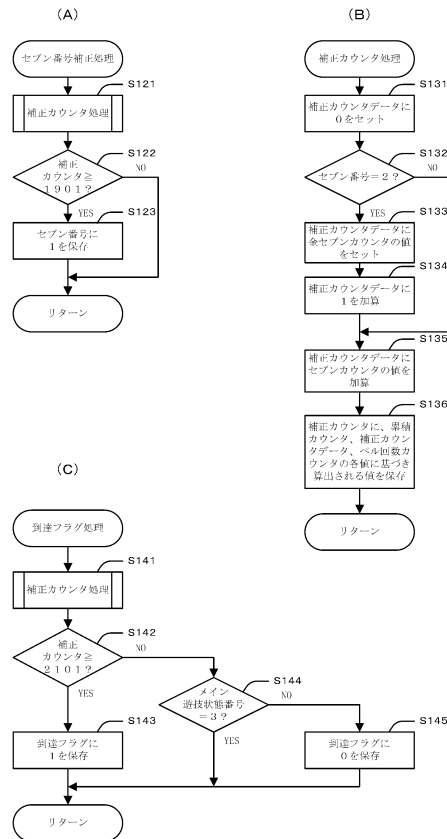


【図 37】

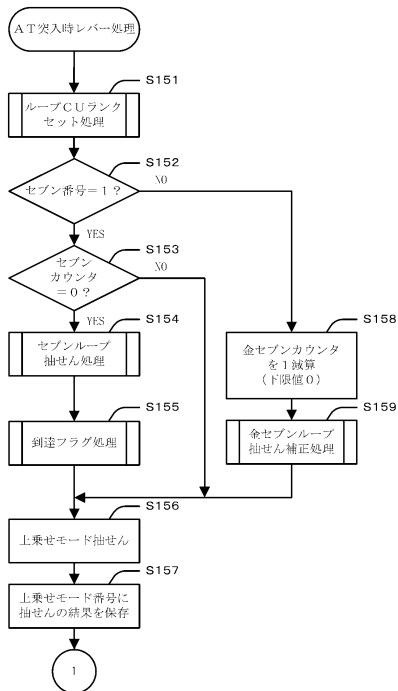


【圖 38】

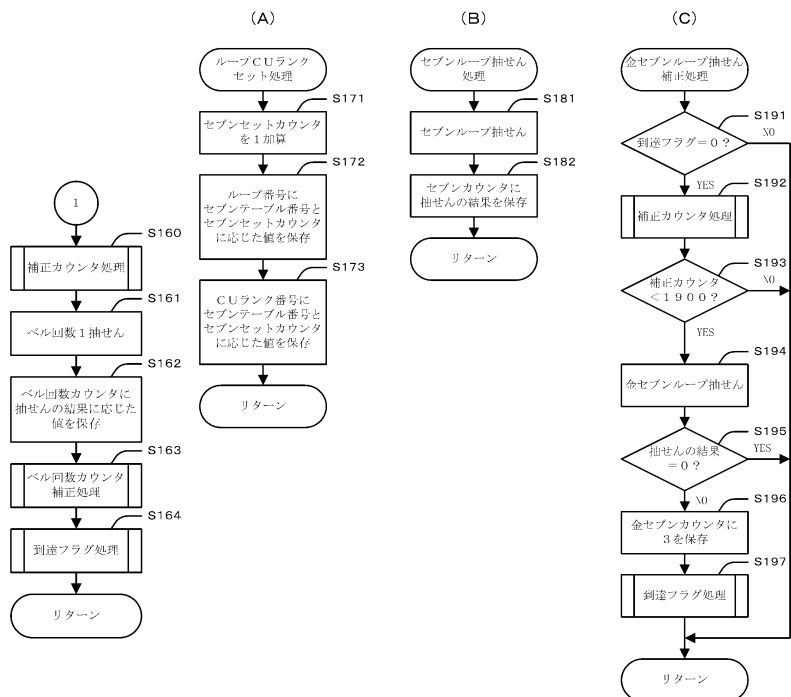


【図 39】

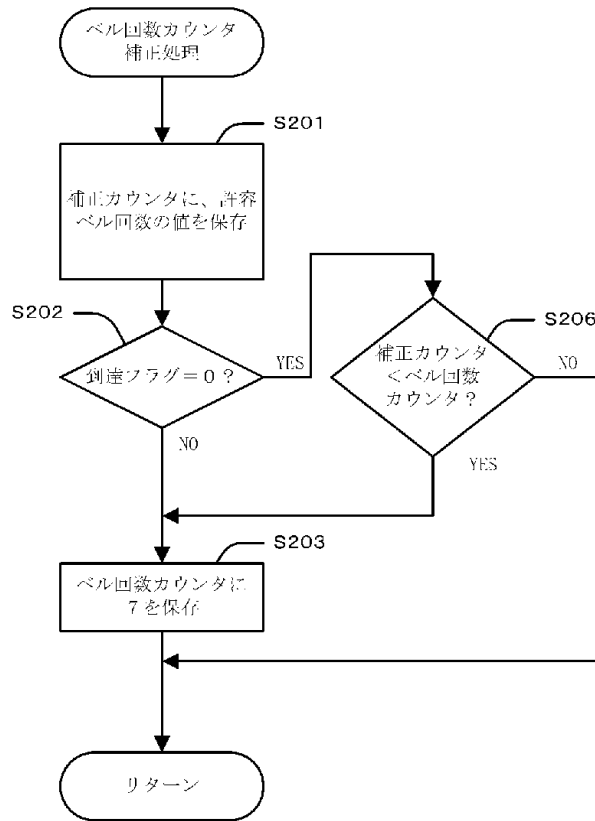


【図 40】

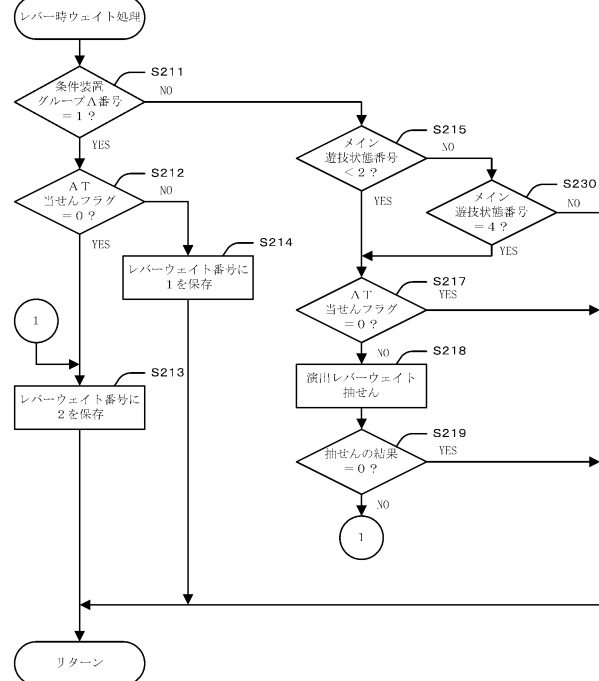

【図 41】

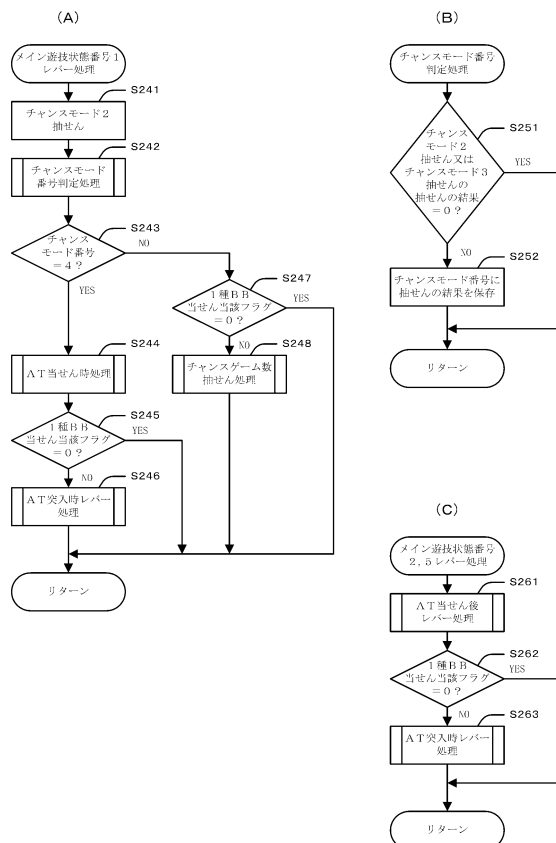

【図 42】

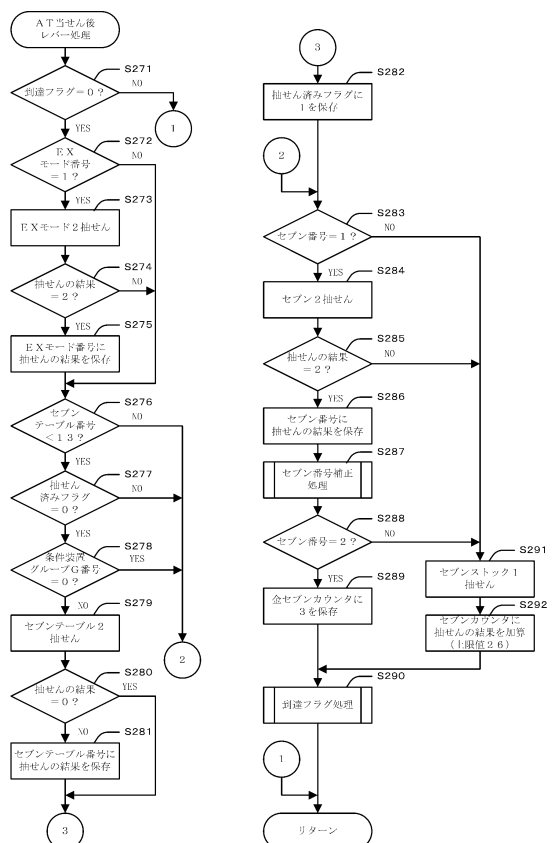

10


20

30


40

50


【図 4 3】

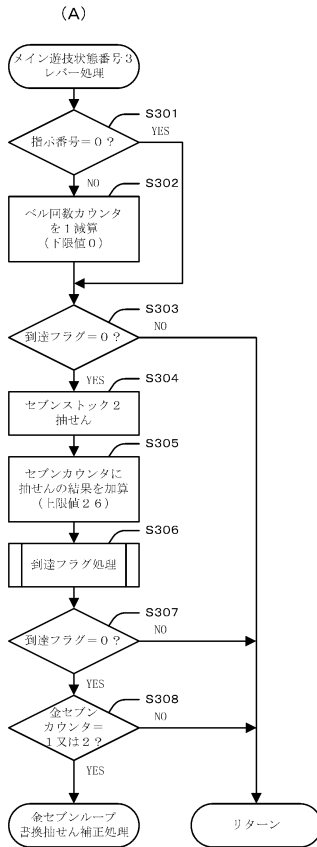


【図 44】

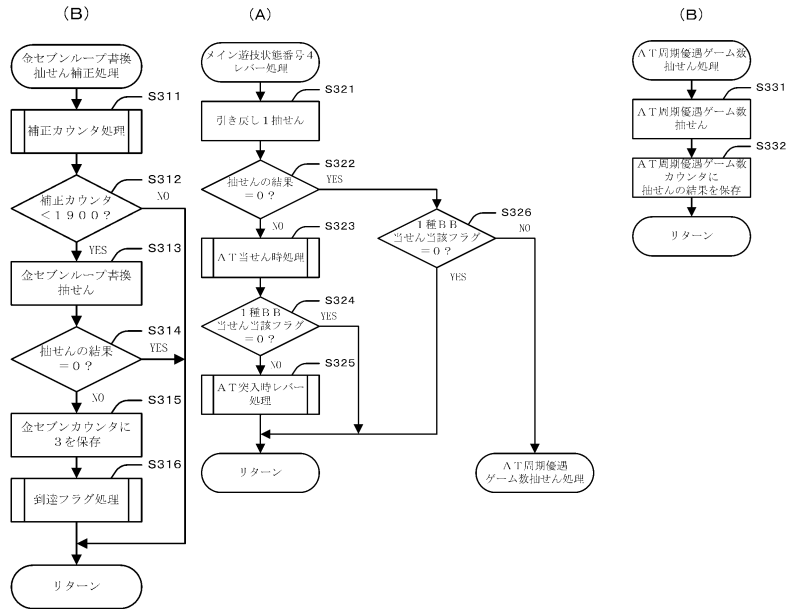


【図 4 5】

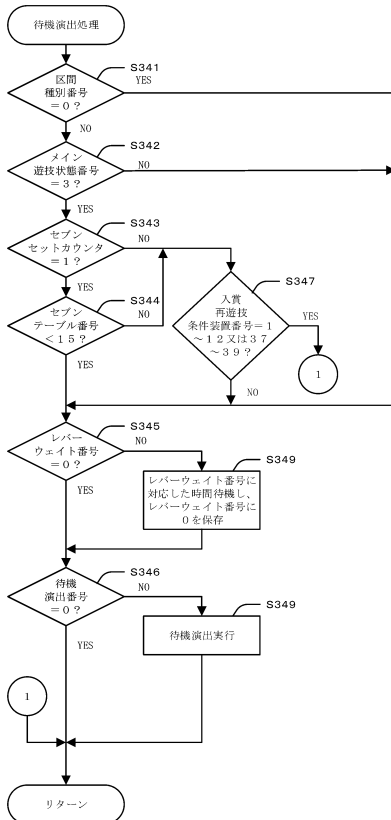


【図 4 6】

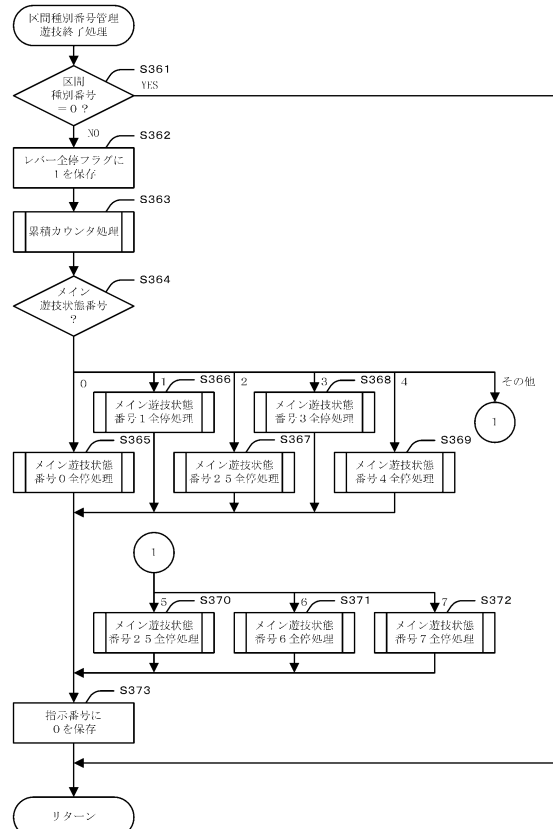



【図 47】

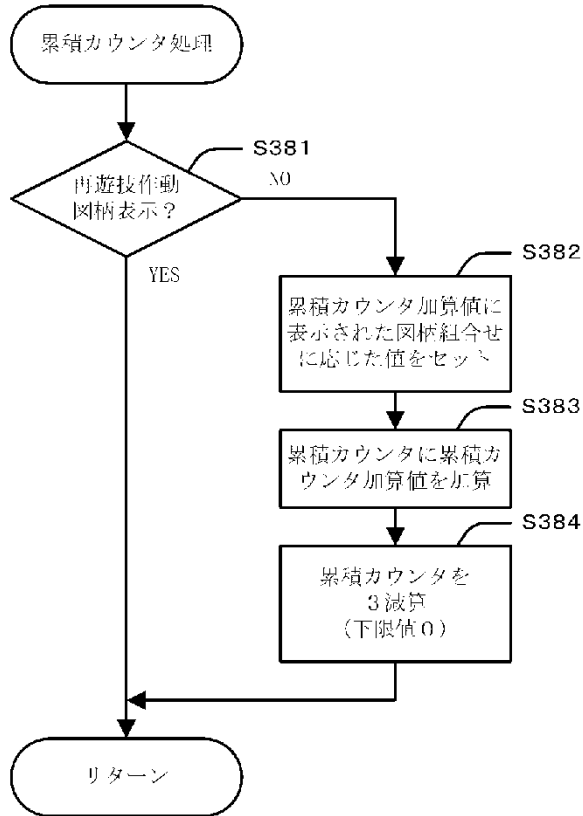


【図 48】

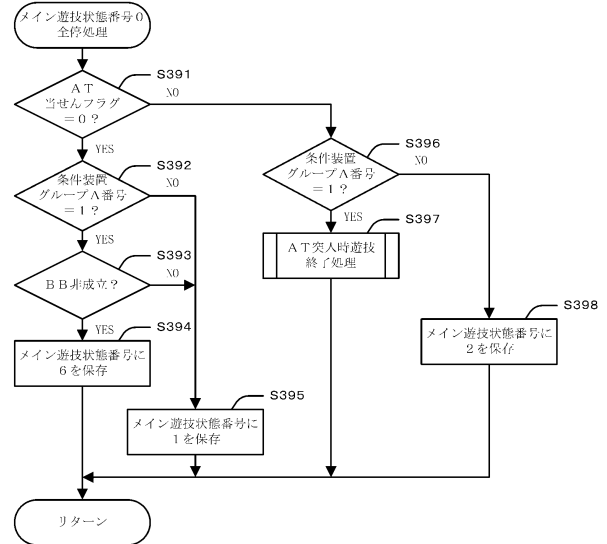

【図 49】

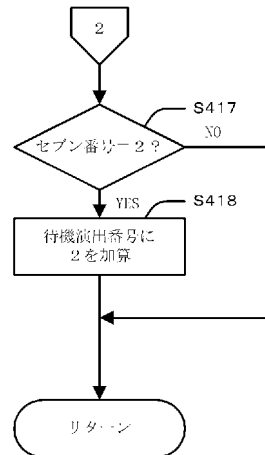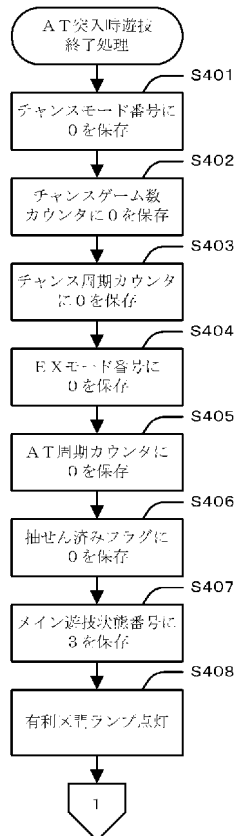

【図 50】

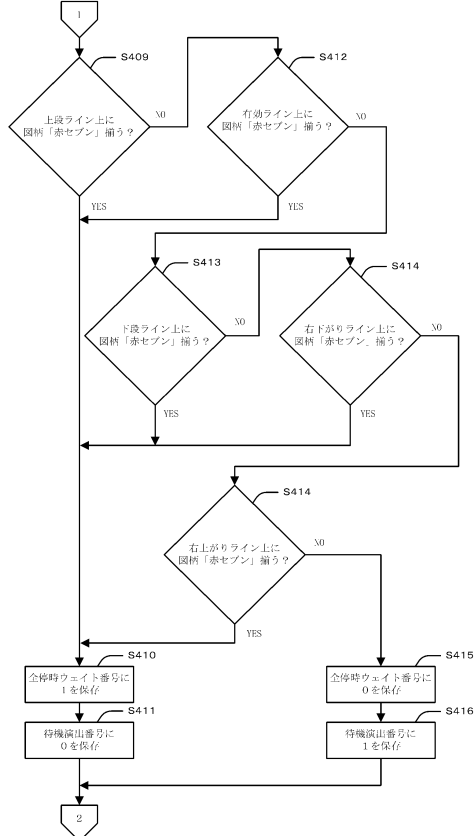

10


20

30


40

50


【図 5 1】

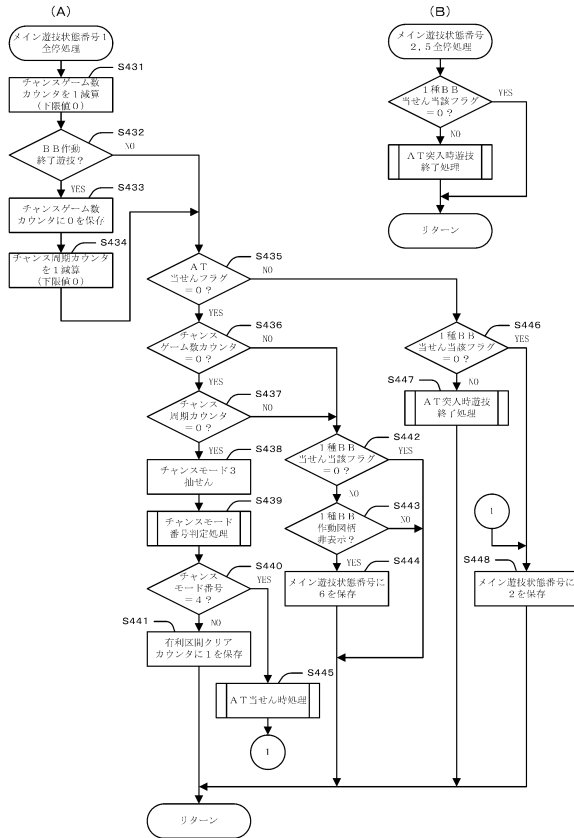


【図 5 2】

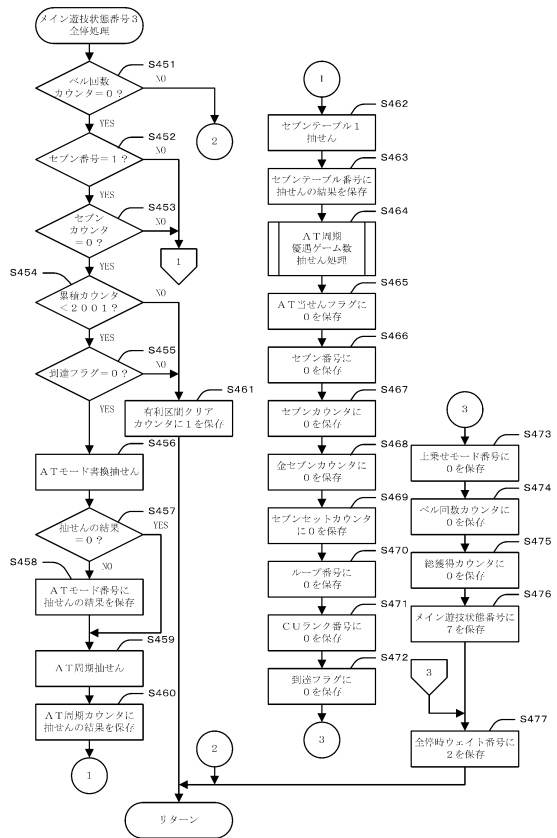


【図 5 3】

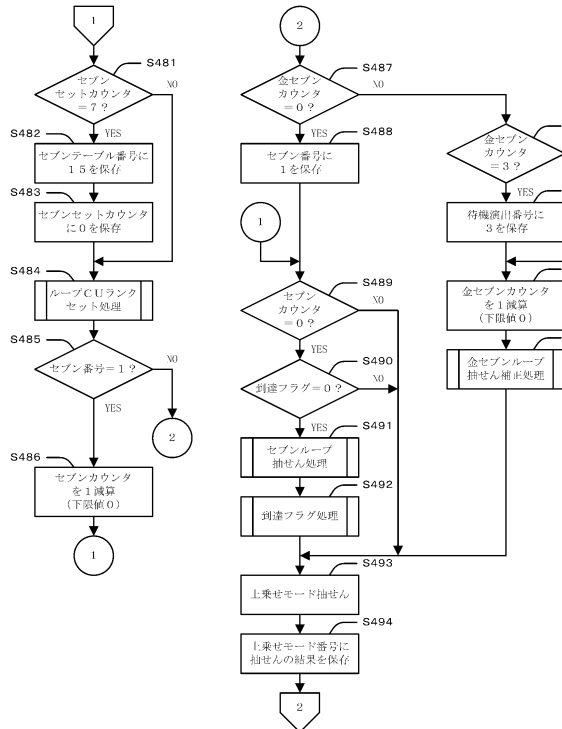


【図 5 4】

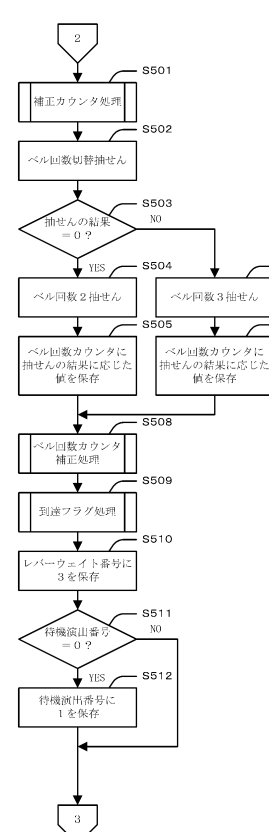

【図 5 5】

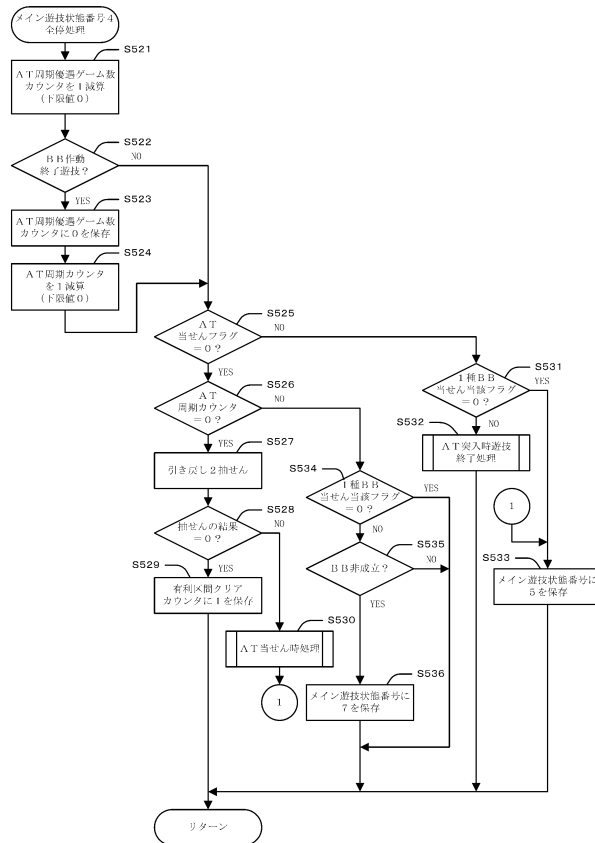


【図 5 6】

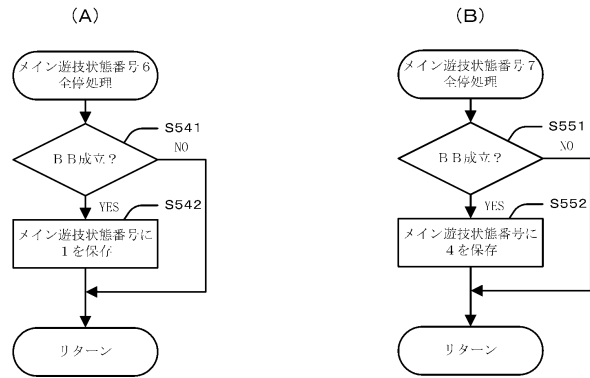


10

20

【図 5 7】

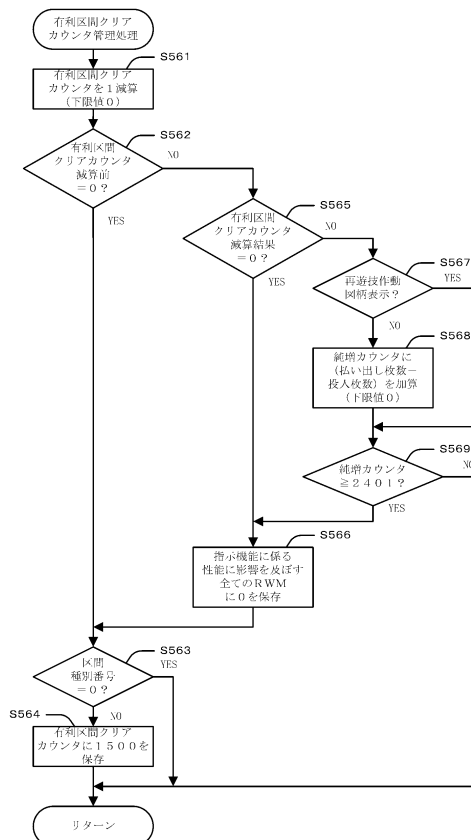

【図 5 8】

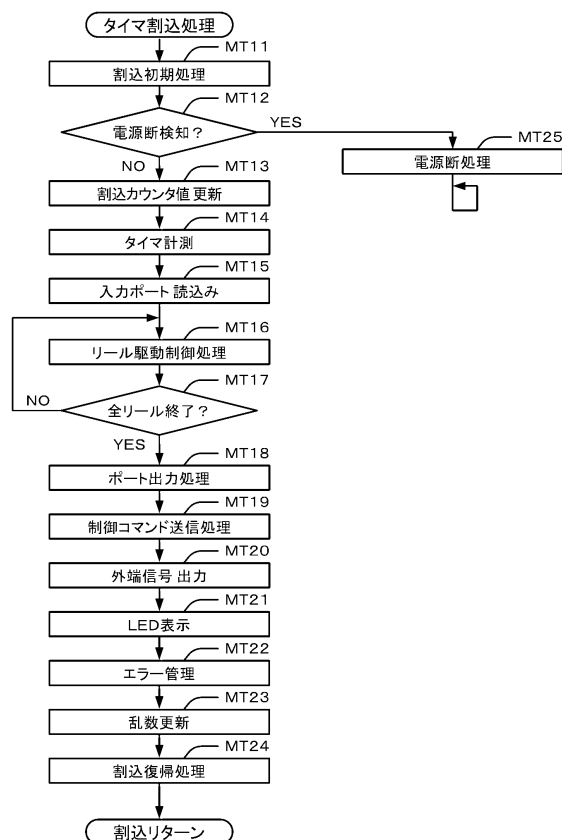


30


40

50

【図 59】

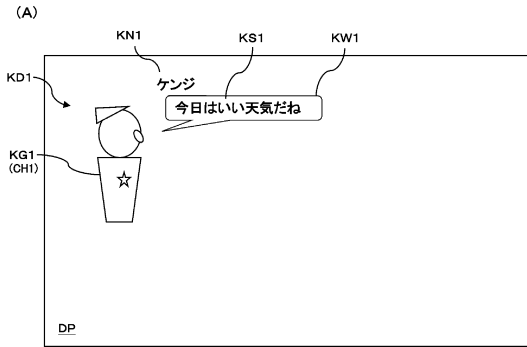


【図 60】

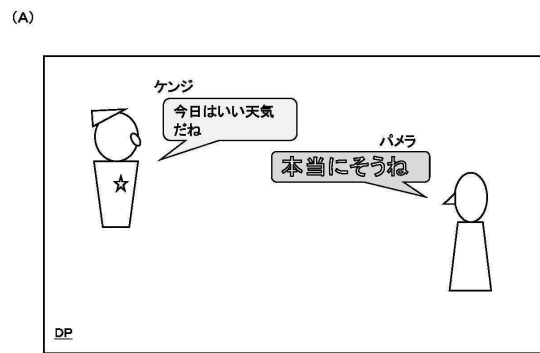


10

(B)

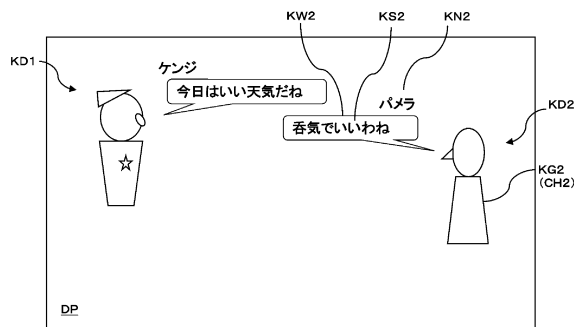


(B)

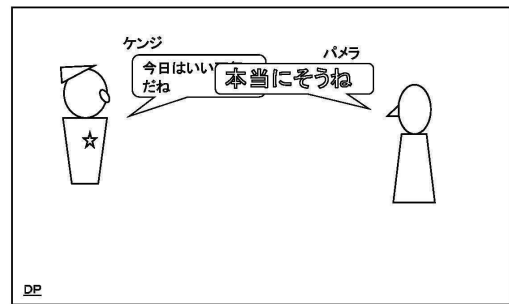


20

【図 61】

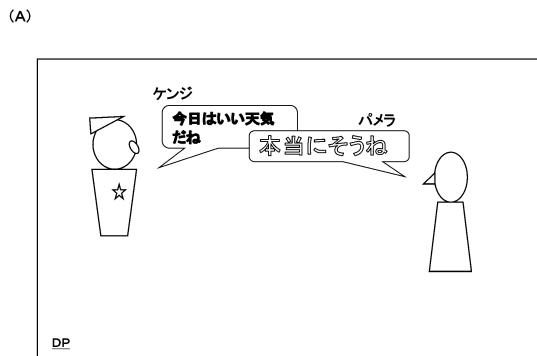


【図 62】

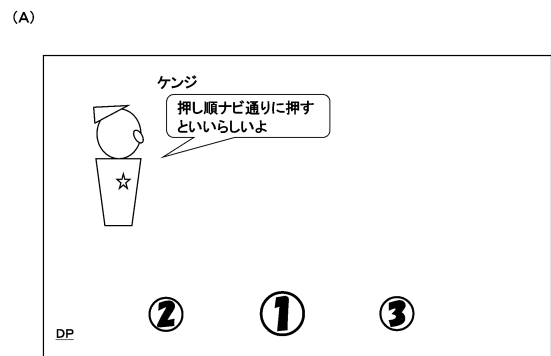


30

(B)

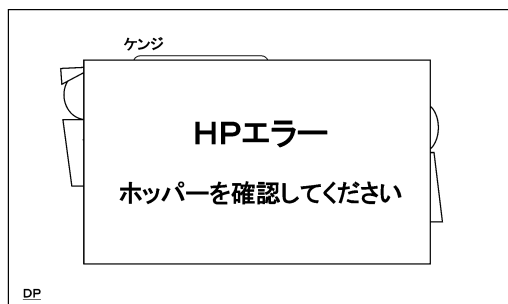

(B)

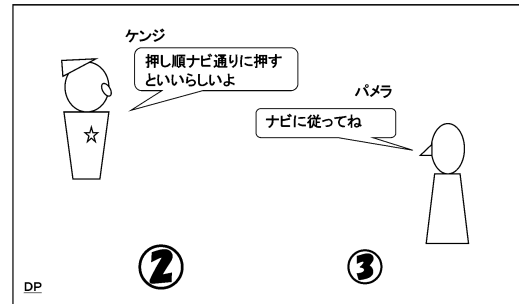


40


50

【図 6 3】

(A)

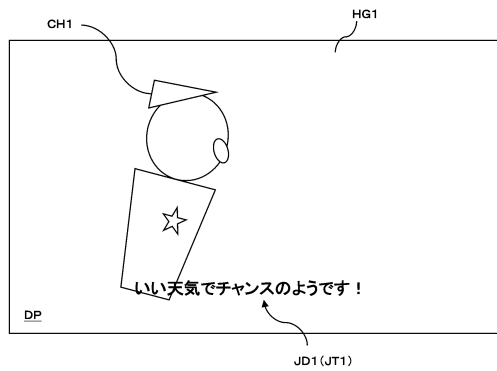


(B)

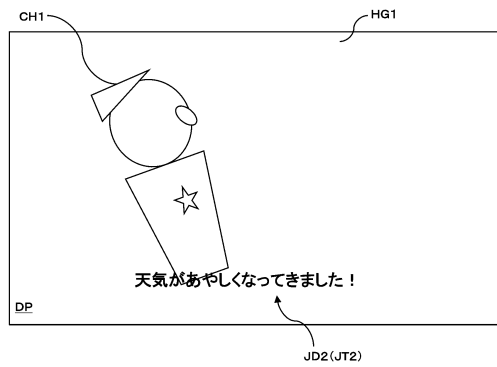


【図 6 4】

(A)

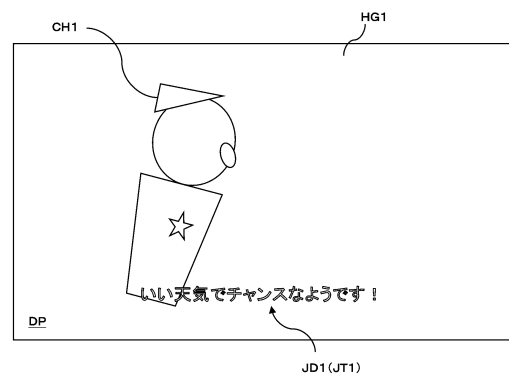


(B)

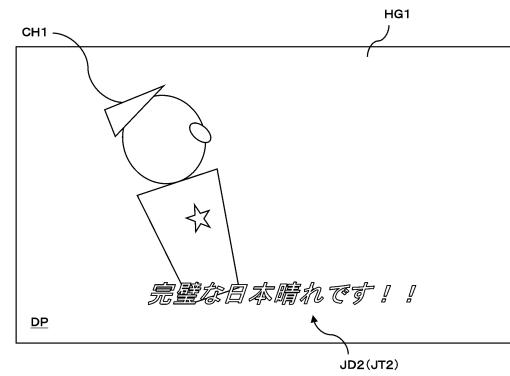


【図 6 5】

(A)

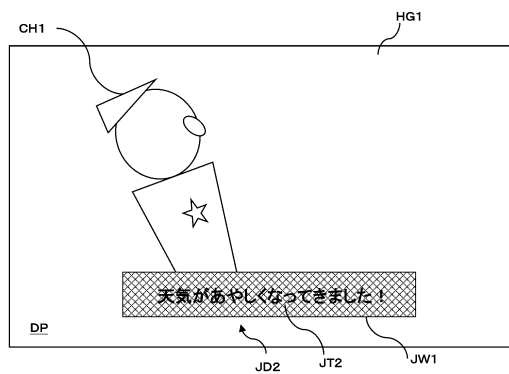


(B)

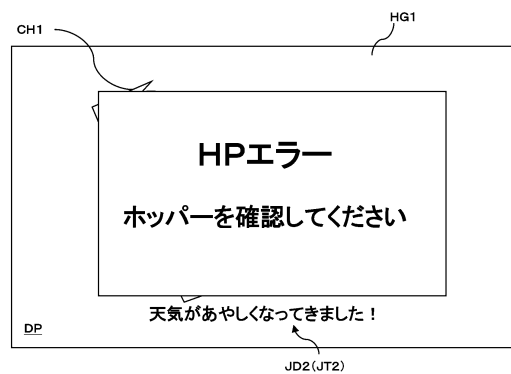


【図 6 6】

(A)

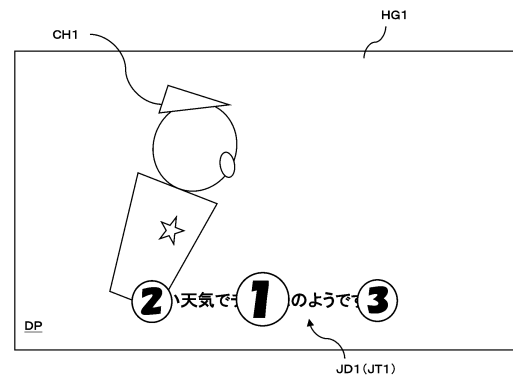

(B)

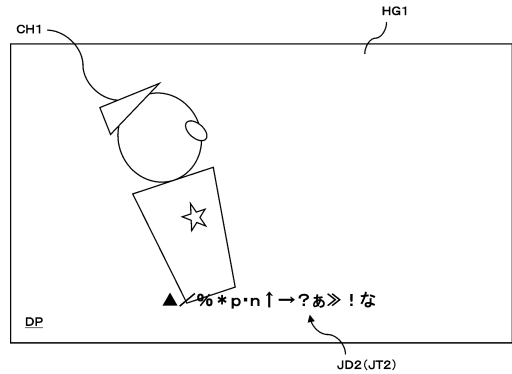

10


20

30


40

50


【図 67】

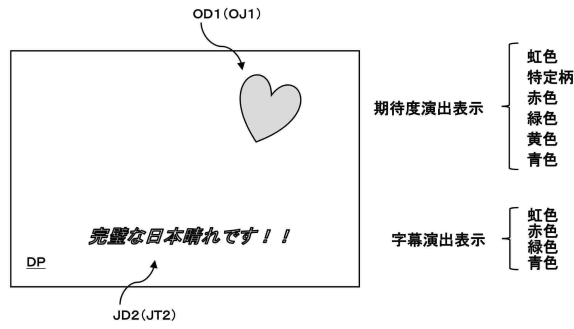


【図 68】

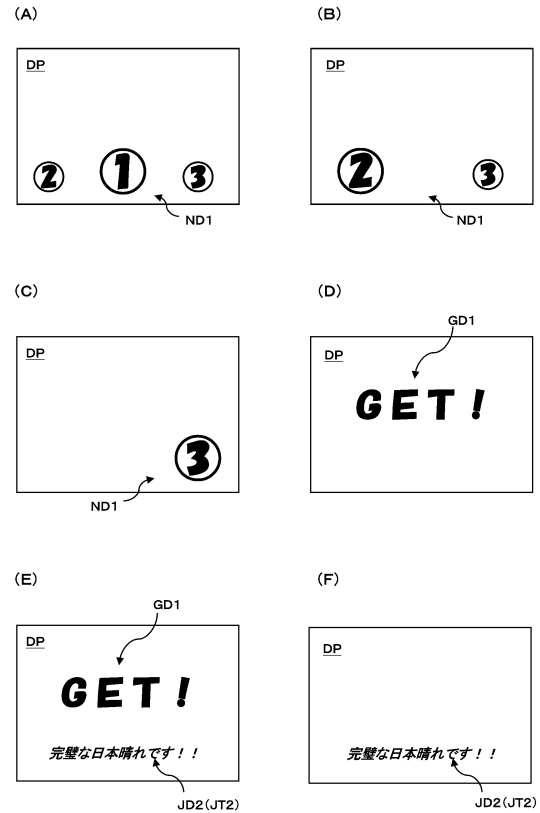

【図 69】

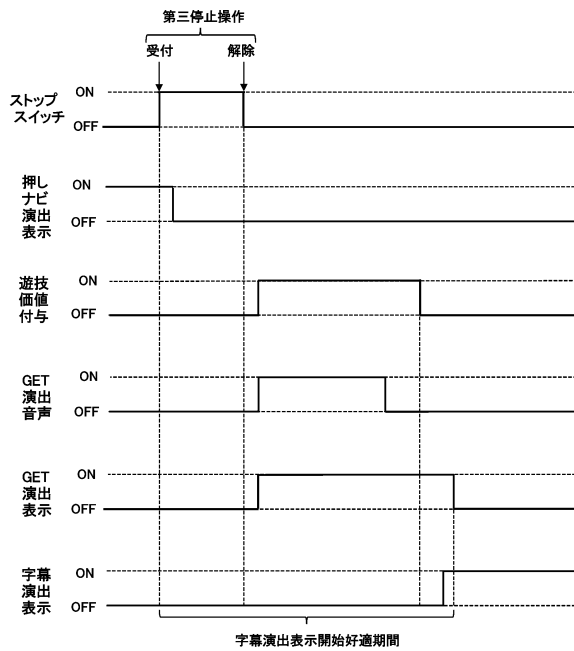

【図 70】

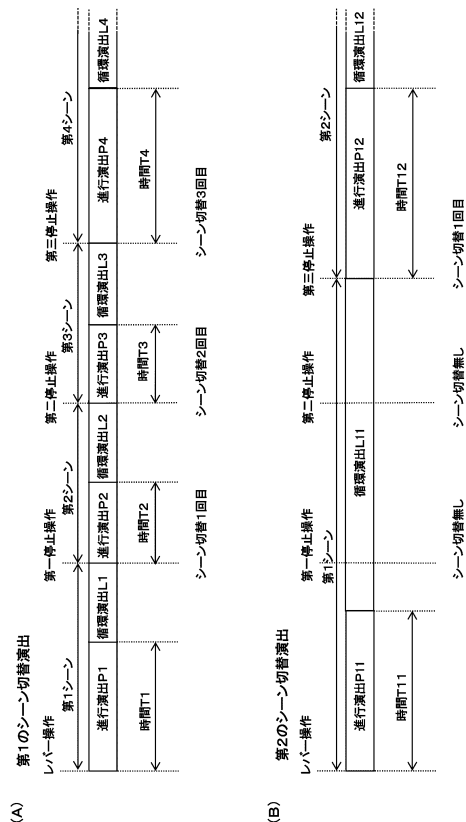

10

20


30

40


50

【図 7 1】


(A)

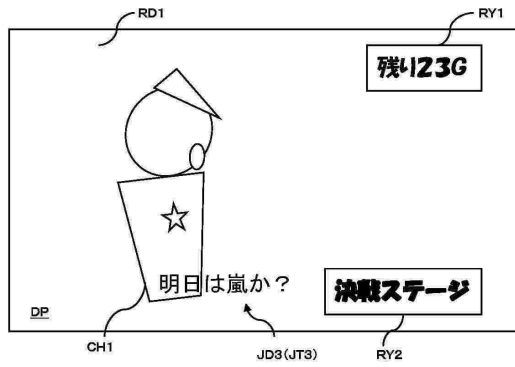

(B)

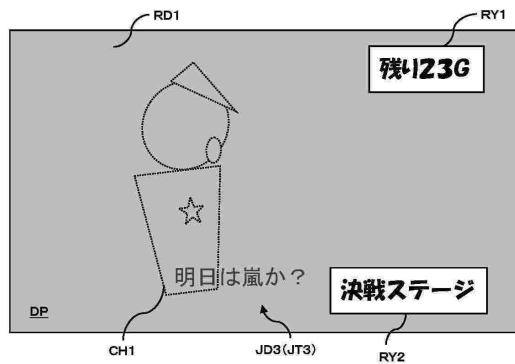


【図 7 2】

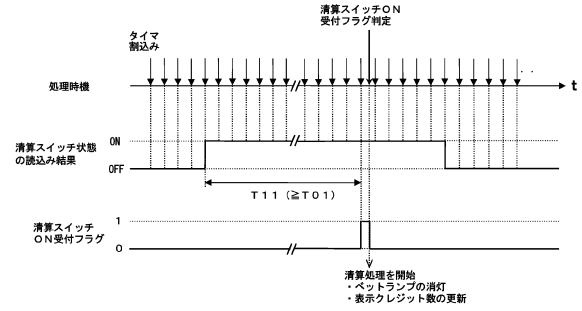


10

20

【図 7 3】

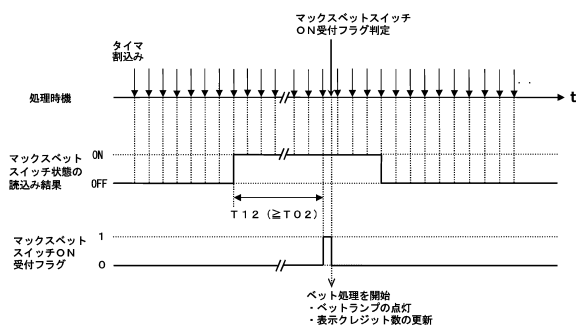

【図 7 4】

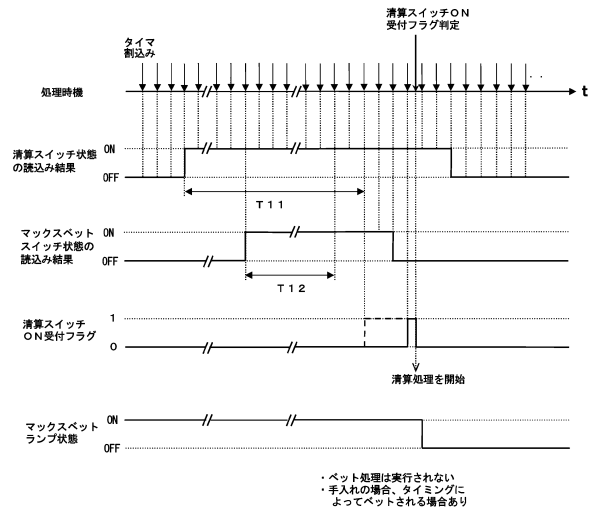


30


40

50

【図 7 5】

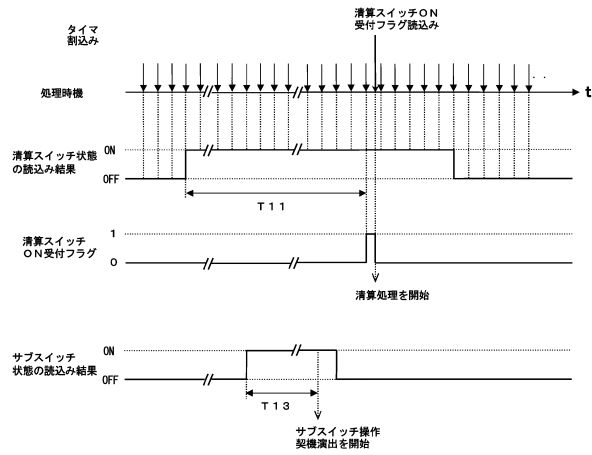


【図 7 6】

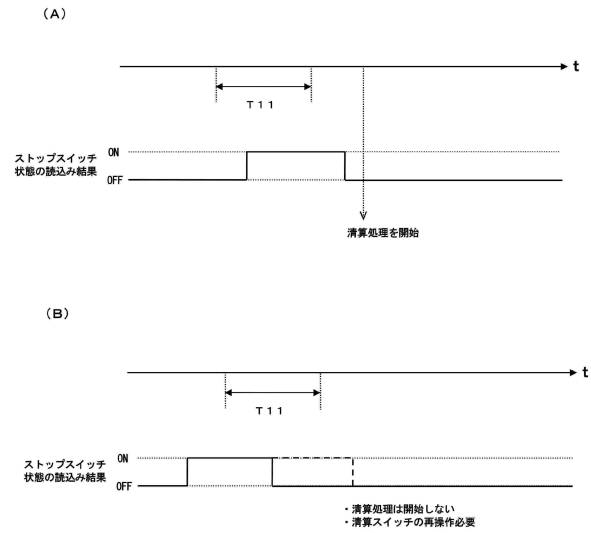


10

【図 7 7】

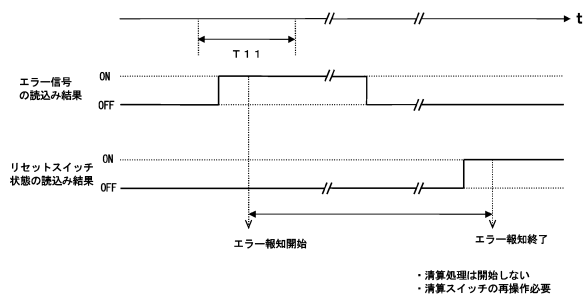

【図 7 8】

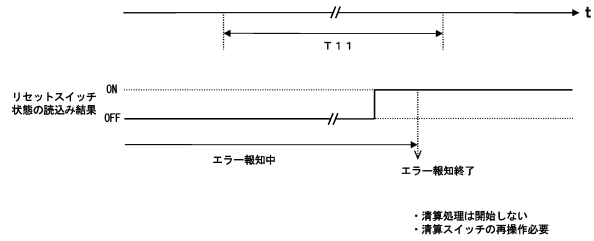


20

30


40

50


【図 79】

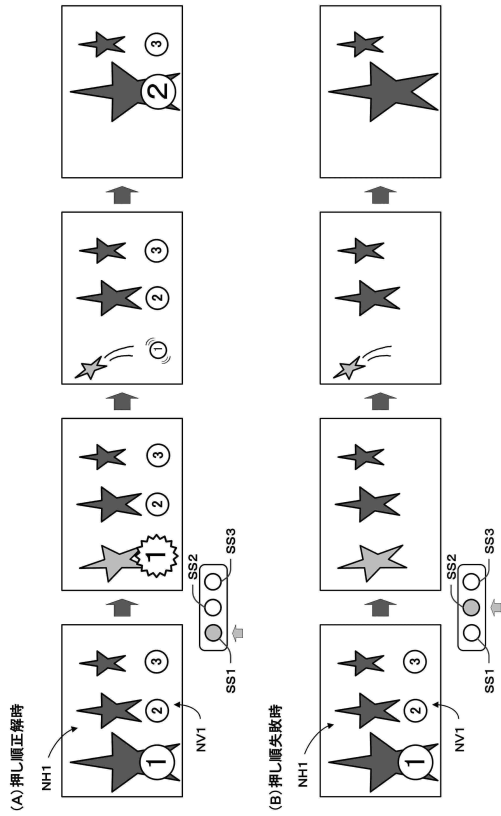


【図 80】

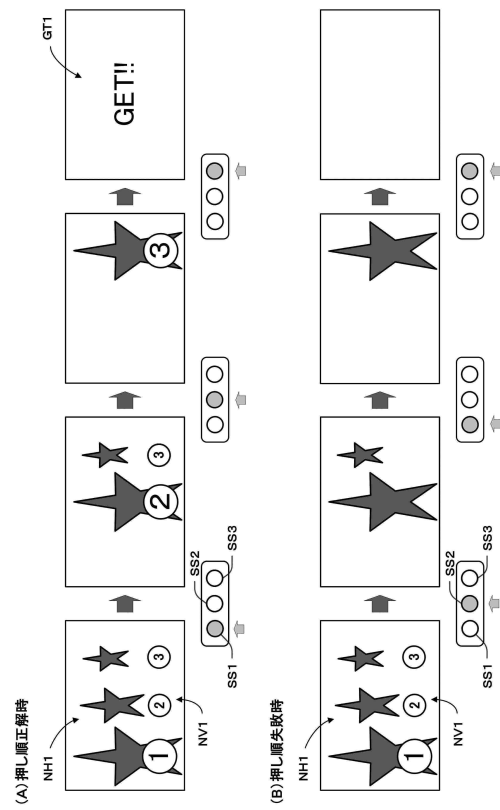

【図 81】

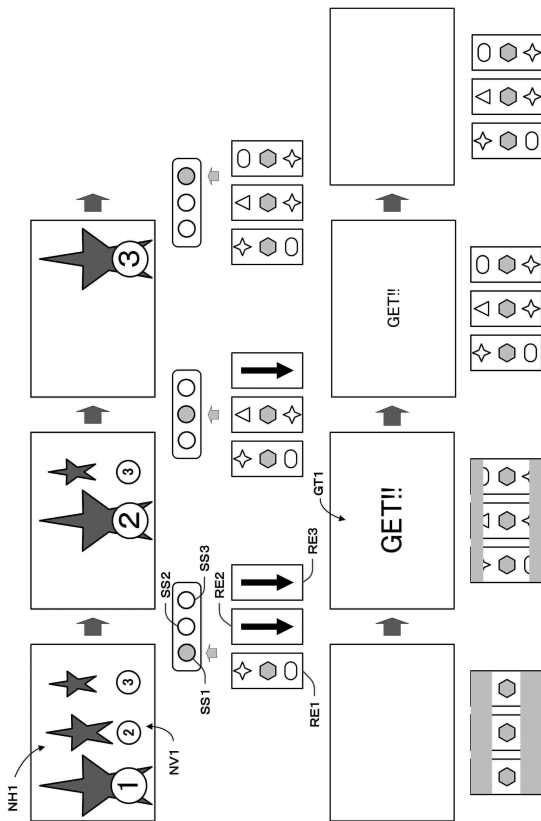

【図 82】

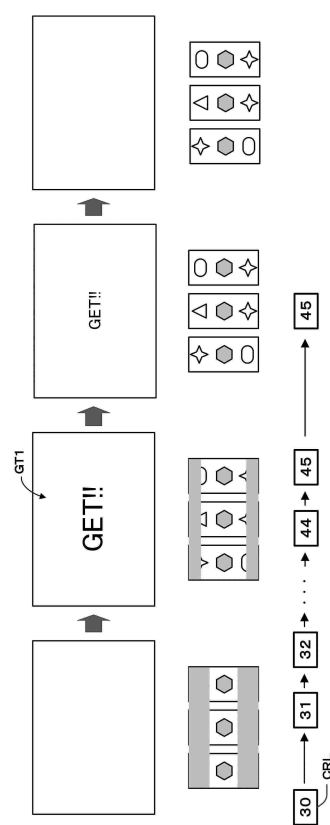

10


20

30


40

50


【図 8 3】

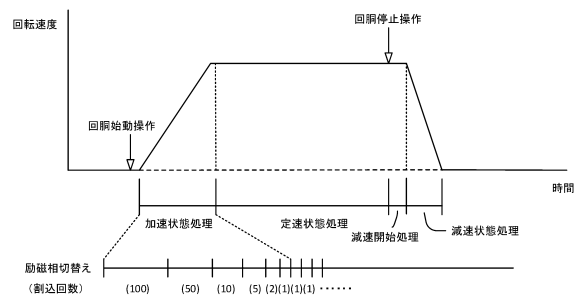

【図 8 4】

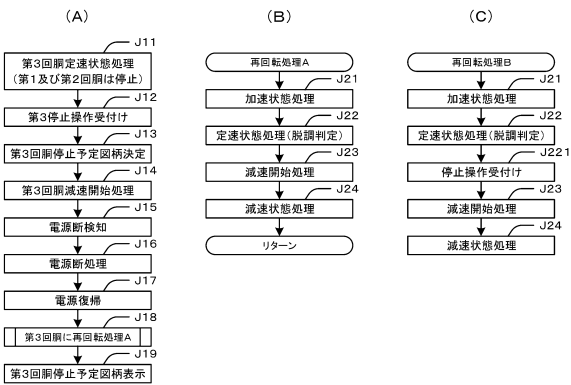

【図 8 5】

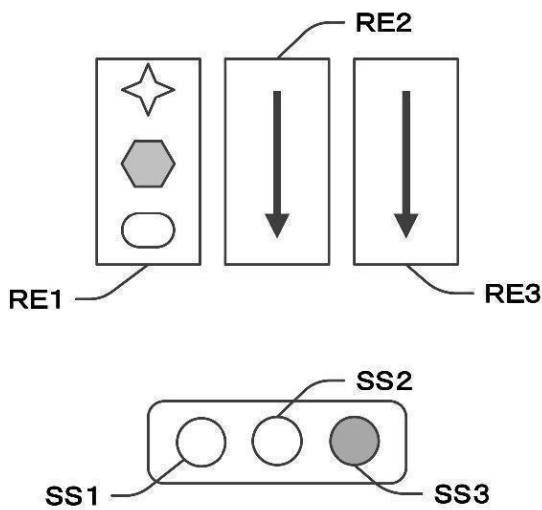

【図 8 6】

図柄番号	左リール	中リール	右リール
0	スイカ	ホシA	チェリーB
20	赤セブン	赤セブン	赤セブン
19	リプレイA	チェリーB	スイカ
18	スイカ	スイカ	ホシA
17	ホシA	リプレイA	リプレイA
16	リプレイB	ホシA	スイカ
15	ホシB	チェリーB	青セブン
14	ホシA	リプレイA	リプレイB
13	青セブン	ホシA	ホシA
12	スイカ	ホシB	バー
11	ホシA	バー	スイカ
10	リプレイA	チェリーB	チェリーA
9	チェリーB	リプレイA	リプレイA
8	リプレイA	ホシA	ホシB
7	ホシA	チェリーA	スイカ
6	バー	青セブン	青セブン
5	スイカ	スイカ	リプレイA
4	リプレイA	リプレイA	ホシB
3	スイカ	ホシA	スイカ
2	チェリーA	チェリーB	ホシA
1	ホシA	リプレイA	リプレイA

10

20

30

40

50

【図 8 7】

名 称	対応図柄			払出枚数			備 考
	左リール	中リール	右リール	役物未作動時 SB作動時	RB-A 作動時	RB-B 作動時	
1種BB01	赤セブン	赤セブン	赤セブン	0	—	—	RB-B(作動図柄なし)が連続作動 RB-Bは2回の遊技又は2回の入 賞で終了 1種BBは払出数が279枚を超える と終了
1種BB02	青セブン	青セブン	青セブン	0	—	—	
1種BB03	バー	バー	バー	0	—	—	
1種BB04	赤セブン	青セブン	赤セブン	0	—	—	
RB	赤セブン	赤セブン	バー	0	—	—	12回の遊技又は5回の入賞で終了 1回の遊技で終了
SB	リプレイB	青セブン	リプレイB	0	—	—	
再遊技01	リプレイB	リプレイA	チェリーB	0	—	—	
再遊技02	バー	ホシB	赤セブン	0	—	—	
再遊技03	バー	チェリーA	赤セブン	0	—	—	
再遊技04	赤セブン	リプレイA	スイカ	0	—	—	
再遊技05	リプレイA	リプレイA	リプレイA	0	—	—	
	リプレイA	リプレイA	リプレイB				
	リプレイB	リプレイA	リプレイA				
	リプレイB	リプレイA	リプレイB				
	青セブン	リプレイA	リプレイA				
入賞01	赤セブン	ホシA	赤セブン	10	10	10	単回胴報知で目押し成功時に表示
	赤セブン	ホシA	ホシA				
	赤セブン	ホシA	ホシB				
	赤セブン	ホシA	チェリーA				
	青セブン	ホシA	赤セブン				
入賞02	青セブン	ホシA	青セブン	10	10	10	単回胴報知で目押し成功時に表示
	青セブン	ホシA	ホシA				
	青セブン	ホシA	ホシB				
	青セブン	ホシA	チェリーA				
	バー	ホシA	赤セブン				
入賞03	バー	ホシA	青セブン	10	10	10	単回胴報知で目押し成功時に表示
	バー	ホシA	ホシA				
	バー	ホシA	ホシB				
	バー	ホシA	チェリーA				
	スイカ	スイカ	スイカ				
入賞04	赤セブン	リプレイA	リプレイA	1	1	1	
	赤セブン	リプレイA	リプレイB				
	バー	リプレイA	リプレイA				
	バー	リプレイA	リプレイB				
	チェリーA	リプレイA	リプレイA				
入賞05	チェリーA	リプレイA	リプレイB				
	青セブン	ホシA	リプレイA	1	1	1	
	青セブン	ホシA	リプレイB				
	チェリーA	ホシA	リプレイA				
	チェリーA	ホシA	リプレイB				
入賞06	青セブン	ホシA	リプレイA	1	1	1	
入賞07	青セブン	ホシA	リプレイB	1	1	1	
入賞08	チェリーB	ホシA	リプレイA	1	1	1	
入賞09	チェリーB	ホシA	リプレイB	1	1	1	
入賞10	赤セブン	青セブン	チェリーB	1	1	1	
入賞11	青セブン	青セブン	リプレイB	1	1	1	
入賞12	バー	青セブン	リプレイB	1	1	1	
入賞13	バー	青セブン	チェリーB	1	1	1	
入賞14	チェリーA	ANY	赤セブン	2	2	2	
	チェリーA	ANY	青セブン				
	チェリーA	ANY	バー				
	チェリーA	ANY	ホシB				
	チェリーA	ANY	チェリーA				
入賞15	チェリーA	青セブン	リプレイA	2	2	2	
	チェリーA	バー	リプレイA				
	チェリーA	チェリーB	リプレイA				
	チェリーA	青セブン	ホシA				
	チェリーA	バー	ホシA				
入賞16	チェリーA	リプレイA	ホシA	2	2	2	
	チェリーA	リプレイA	ホシA				
	チェリーA	ホシA	ホシA				
	チェリーA	ホシA	ホシA				
	チェリーA	スイカ	ホシA				
入賞17	チェリーA	チェリーB	ホシA	2	2	2	
	チェリーA	リプレイA	チェリーB				
	チェリーA	ホシA	チェリーB				
	チェリーA	スイカ	チェリーB				
	チェリーB	ANY	赤セブン				
入賞18	チェリーB	ANY	青セブン	2	2	2	
	チェリーB	ANY	ホシA				
	チェリーB	ANY	ホシB				
	チェリーB	ANY	チェリーA				
	チェリーB	赤セブン	チェリーB				
入賞19	チェリーB	バー	チェリーB	2	2	2	
	チェリーB	リプレイA	チェリーB				
	チェリーB	ホシA	チェリーB				
	チェリーB	ホシB	チェリーB				
	チェリーB	スイカ	チェリーB				
入賞20	チェリーB	チェリーA	チェリーB	2	2	2	
	チェリーB	チェリーB	チェリーB				
	チェリーB	チェリーB	チェリーB				
	チェリーB	チェリーB	チェリーB				
	チェリーB	チェリーB	チェリーB				
入賞21	チェリーB	赤セブン	スイカ	2	2	2	
	チェリーB	バー	スイカ				
	チェリーB	ホシA	スイカ				
	チェリーB	ホシB	スイカ				
	チェリーB	チェリーA	スイカ				

【図 8 8】

名 称	対応図柄			払出枚数			備 考
	左リール	中リール	右リール	役物未作動時 SB作動時	RB-A 作動時	RB-B 作動時	
入賞12	バー	青セブン	リプレイB	1	1	1	
入賞13	バー	青セブン	チェリーB	1	1	1	
入賞14	チェリーA	ANY	赤セブン	2	2	2	
	チェリーA	ANY	青セブン				
	チェリーA	ANY	バー				
	チェリーA	ANY	ホシB				
	チェリーA	ANY	チェリーA				
入賞15	チェリーA	青セブン	リプレイA	2	2	2	
	チェリーA	バー	リプレイA				
	チェリーA	チェリーB	リプレイA				
	チェリーA	青セブン	ホシA				
	チェリーA	バー	ホシA				
入賞16	チェリーA	リプレイA	ホシA	2	2	2	
	チェリーA	リプレイA	ホシA				
	チェリーA	ホシA	ホシA				
	チェリーA	ホシA	ホシA				
	チェリーA	スイカ	ホシA				
入賞17	チェリーA	チェリーB	ホシA	2	2	2	
	チェリーA	リプレイA	チェリーB				
	チェリーA	ホシA	チェリーB				
	チェリーA	スイカ	チェリーB				
	チェリーB	ANY	赤セブン				
入賞18	チェリーB	ANY	青セブン	2	2	2	
	チェリーB	ANY	ホシA				
	チェリーB	ANY	ホシB				
	チェリーB	ANY	チェリーA				
	チェリーB	赤セブン	チェリーB				
入賞19	チェリーB	バー	チェリーB	2	2	2	
	チェリーB	リプレイA	チェリーB				
	チェリーB	ホシA	チェリーB				
	チェリーB	ホシB	チェリーB				
	チェリーB	スイカ	チェリーB				
入賞20	チェリーB	チェリーA	チェリーB	2	2	2	
	チェリーB	チェリーB	チェリーB				
	チェリーB	チェリーB	チェリーB				
	チェリーB	チェリーB	チェリーB				
	チェリーB	チェリーB	チェリーB				
入賞21	チェリーB	赤セブン	スイカ	2	2	2	
	チェリーB	バー	スイカ				
	チェリーB	ホシA	スイカ				
	チェリーB	ホシB	スイカ				
	チェリーB	チェリーA	スイカ				

10

20

【図 8 9】

名 称	対応図柄			払出枚数			備 考
	左リール	中リール	右リール	役物未作動時 SB作動時	RB-A 作動時	RB-B 作動時	
入賞22	リプレイB	ANY	赤セブン	2	2	2	
	リプレイB	ANY	青セブン				
	リプレイB	ANY	ホシB				
	リプレイB	ANY	チェリーA				
入賞23	リプレイB	青セブン	ホシA	2	2	2	
	リプレイB	バー	ホシA				
	リプレイB	リプレイA	ホシA				
	リプレイB	スイカ	ホシA				
	リプレイB	チェリーB	ホシA				
入賞24	ホシA	ホシA	ホシA	—	15	10	
	ホシA	ホシA	ホシB				
	ホシA	ホシB	ホシA				
	ホシA	ホシB	ホシB				
	ホシB	ホシA	ホシA				
	ホシB	ホシA	ホシB				
	ホシB	ホシB	ホシA				
	ホシB	ホシB	ホシB				
	スイカ	ホシA	ホシA				
	スイカ	ホシA	ホシB				
入賞25	スイカ	ホシB	ホシA	—	15	10	
	スイカ	ホシB	ホシB				
	バー	ホシA	リプレイA				
	バー	ホシA	リプレイB				
	バー	ホシA	スイカ				
入賞26	ホシA	リプレイA	リプレイA	—	—	10	
入賞27	バー	ホシB	ホシA	—	—	10	
	バー	ホシB	ホシB				
入賞28	リプレイB	ホシB	スイカ	—	—	10	3回胴報知で3リール目押し成功時に表示
入賞29	青セブン	ホシB	スイカ	—	—	10	3回胴報知で2リール目押し成功時に表示
	リプレイA	ホシB	スイカ				
	チェリーA	ホシB	スイカ				
入賞30	リプレイB	チェリーB	スイカ	—	—	10	3回胴報知で2リール目押し成功時に表示
	リプレイB	スイカ	スイカ				
入賞31	リプレイB	ホシB	リプレイA	—	—	10	3回胴報知で2リール目押し成功時に表示
	リプレイB	ホシB	リプレイB				
入賞32	青セブン	チェリーB	スイカ	—	—	10	3回胴報知で1リール目押し成功時に表示
	青セブン	スイカ	スイカ				
	リプレイA	チェリーB	スイカ				
	リプレイA	スイカ	スイカ				
	チェリーA	チェリーB	スイカ				
	チェリーA	スイカ	スイカ				

【図 9 1】

(a) ボーナス条件装置

番号	条件装置 名称	構成図柄組合せ	備 考
0	—	なし	
1	1種BB—A	1種BB01	赤セブン揃い
2	1種BB—B	1種BB02	青セブン揃い
3	1種BB—C	1種BB03	バー揃い
4	1種BB—D	1種BB04	青7・青7・赤7揃い
5	RB	RB	赤7・赤7・バー揃い
6	SB	SB	リブB・青7・リブB揃い

(b) 入賞再遊技条件装置

番号	条件装置 名称	構成図柄組合せ	備 考
0	—	なし	
1	再遊技—A	再遊技02、04、05	単独リプレイ
2	再遊技—B	再遊技01、02、04、05	ボーナス重複リプレイ(リプレイが優先的に揃う)
3	再遊技—C	再遊技03～05	ボーナス重複リプレイ(リプレイが優先的に揃う)
4	再遊技—D	再遊技01、03～05	ボーナス重複リプレイ(リプレイが優先的に揃う)
5	再遊技—E	再遊技02～05	順押し時、特定押し位置で再遊技03、04が揃う
6	再遊技—F	再遊技01～05	順押し時、特定押し位置で再遊技03～05が揃う
7	入賞—A1	入賞01	中第1停止時、10枚役取りこぼし可能性あり
8	入賞—A2	入賞02	中第1停止時、10枚役取りこぼし可能性あり
9	入賞—A3	入賞03	中第1停止時、10枚役取りこぼし可能性あり
10	入賞—B	入賞01～03	10枚役取りこぼし無し(共通10枚役)
11	入賞—C	入賞04、11、12	スライカ揃い(スライカA)
12	入賞—D	入賞04、11～13	スライカ揃い(スライカB)
13	入賞—E	入賞14～23	左チェリー・リブBの取りこぼし無し(チェリー)
14	入賞—F	入賞08	ボーナス重複当選時のみ出現(リーチ目A)
15	入賞—G	入賞09	ボーナス重複当選時のみ出現(リーチ目B)
16	入賞—H	入賞10	ボーナス重複当選時のみ出現(リーチ目C)
17	入賞—I	入賞11	ボーナス重複当選時のみ出現(リーチ目D)
18	入賞—J	入賞05～13	1枚役取りこぼし無し(共通10枚役)
19	入賞—K	入賞01～23	7・☆・☆取りこぼし無し(特殊共通役)
20	入賞—L	入賞01～06、14～39	ビタ押し失敗でも7・☆・☆が揃う(技術介入成功役)
21	入賞—M	入賞01～03、05、06、14～39	ビタ押し成功でも7・☆・☆が揃う(技術介入役)
22	入賞—N	入賞01～39	右第1停止時に7枚役が揃う可能性あり(枚数調整役)
23	入賞—O	入賞05、06、14～39	10枚役取りこぼし無し(BB中10枚役)
24	入賞—P	入賞05、06、13～39	指示発生で10枚役揃い(素せ無しジューン役)
25	入賞—Q	入賞01、14～39	3回脚ビタ押し成功で☆の3ラインが揃う(3回脚技術介入役)
26	入賞—R	入賞01～25	中段☆揃い(RB中15枚役)
27	入賞—S	入賞40	リブB・チェリーA・チェリーAが揃う(RB中1枚役)

【図 9 2】

[入賞再遊技条件装置]

(a) 非RT(通常時)

当せん 番号	入賞再遊技 条件装置	設定1	設定2	設定3	設定4
$\alpha+1$	再遊技—A	8948	8948	8948	8948
$\alpha+2$	入賞—A1	5620	5450	5300	4750
$\alpha+3$	入賞—A2	5620	5450	5300	4750
$\alpha+4$	入賞—A3	5620	5450	5300	4750
$\alpha+5$	入賞—B	1318	1618	1878	2578
$\alpha+6$	入賞—C	1039	1079	1089	1139
$\alpha+7$	入賞—D	255	255	255	255
$\alpha+8$	入賞—E	1766	1846	1876	1911

(b) 非RT(SB作動中)

当せん 番号	入賞再遊技 条件装置	設定1	設定2	設定3	設定4
$\alpha+1$	再遊技—A	8948	8948	8948	8948
$\alpha+9$	入賞—J	14301	14081	13776	12605
$\alpha+10$	入賞—K	6938	7068	7223	7529

(c) RT1(1BB又はRB—Aの条件装置作動中)

当せん 番号	入賞再遊技 条件装置	設定1	設定2	設定3	設定4
$\alpha+1$	再遊技—A	10970	10970	10970	10970
$\alpha+2$	入賞—A1	5620	5450	5300	4750
$\alpha+3$	入賞—A2	5620	5450	5300	4750
$\alpha+4$	入賞—A3	5620	5450	5300	4750
$\alpha+5$	入賞—B	1318	1618	1878	2578
$\alpha+6$	入賞—C	1039	1079	1089	1139
$\alpha+7$	入賞—D	255	255	255	255
$\alpha+8$	入賞—E	1766	1846	1876	1911
$\alpha+9$	入賞—J	14301	14081	13776	12605
$\alpha+10$	入賞—K	6938	7068	7223	7529

(d) RB—B作動中

当せん 番号	入賞再遊技 条件装置	設定1	設定2	設定3	設定4
$\alpha+11$	入賞—L	6215	6215	6215	6215
$\alpha+12$	入賞—M	14501	14501	14501	14501
$\alpha+13$	入賞—N	19690	19690	19690	19690
$\alpha+14$	入賞—O	23984	23936	23872	23745
$\alpha+15$	入賞—P	16	64	128	255
$\alpha+16$	入賞—Q	1130	1130	1130	1130

(e) RB—A作動中

当せん 番号	入賞再遊技 条件装置	設定1	設定2	設定3	設定4
$\alpha+17$	入賞—R	43691	40286	37036	32768
$\alpha+18$	入賞—S	21845	25250	28500	32768

【図 9 3】

[ボーナス条件装置(非RT・RT1共通)]

当せん 番号	ボーナス 条件装置	入賞再遊技 条件装置	設定1	設定2	設定3	設定4
$\alpha+19$	1種BB—A	—	14	14	14	14
$\alpha+20$	1種BB—A	再遊技—E	4	4	4	4
$\alpha+21$	1種BB—A	入賞—B	4	4	4	4
$\alpha+22$	1種BB—A	入賞—D	4	4	4	4
$\alpha+23$	1種BB—A	入賞—E	4	4	4	4
$\alpha+24$	1種BB—A	入賞—F	12	12	12	12
$\alpha+25$	1種BB—A	入賞—G	9	9	9	9
$\alpha+26$	1種BB—A	入賞—H	5	5	5	5
$\alpha+27$	1種BB—A	入賞—I	10	10	10	10
$\alpha+28$	1種BB—A	入賞—J	7	7	7	7
$\alpha+29$	1種BB—B	—	5	5	5	5
$\alpha+30$	1種BB—B	再遊技—B	6	6	6	6
$\alpha+31$	1種BB—B	再遊技—F	4	4	4	4
$\alpha+32$	1種BB—B	入賞—B	4	4	4	4
$\alpha+33$	1種BB—B	入賞—C	8	8	8	8
$\alpha+34$	1種BB—B	入賞—E	4	4	4	4
$\alpha+35$	1種BB—B	入賞—F	6	6	6	6
$\alpha+36$	1種BB—B	入賞—G	19	19	19	19
$\alpha+37$	1種BB—B	入賞—H	4	4	4	4
$\alpha+38$	1種BB—B	入賞—I	6	6	6	6
$\alpha+39$	1種BB—B	入賞—J	7	7	7	7
$\alpha+40$	1種BB—C	—	10	10	10	10
$\alpha+41$	1種BB—C	再遊技—C	6	6	6	6
$\alpha+42$	1種BB—C	入賞—B	4	4	4	4
$\alpha+43$	1種BB—C	入賞—C	9	9	9	9
$\alpha+44$	1種BB—C	入賞—E	4	4	4	4
$\alpha+45$	1種BB—C	入賞—F	8	8	8	8
$\alpha+46$	1種BB—C	入賞—G	8	8	8	8
$\alpha+47$	1種BB—C	入賞—H	9	9	9	9
$\alpha+48$	1種BB—C	入賞—I	8	8	8	8
$\alpha+49$	1種BB—C	入賞—J	7	7	7	7
$\alpha+50$	1種BB—D	—	4	4	4	4
$\alpha+51$	1種BB—D	入賞—F	5	6	12	14
$\alpha+52$	RB	—	48	50	51	52
$\alpha+53$	RB	再遊技—D	10	10	10	10
$\alpha+54$	RB	入賞—B	10	10	10	10
$\alpha+55$	RB	入賞—E	12	20	22	27
$\alpha+56$	RB	入賞—G	11	15	16	17
$\alpha+57$	RB	入賞—H	15	15	15	15
$\alpha+58$	RB	入賞—I	14	18	19	22
$\alpha+59$	RB	入賞—J	12	12	12	12
$\alpha+60$	SB	—	34960	35031	35170	36023

【図 9 4】


(a) 演出グループ番号

入賞再遊技 条件装置番号	条件装置 名称	演出グループ 番号	当せん番号 (1BB遊技中)
0	ハズレ	0	
1	再遊技—A	1	
2	再遊技—B	1	
3	再遊技—C	1	
4	再遊技—D	1	
5	再遊技—E	2	
6	再遊技—F	2	
7	入賞—A1	3	
8	入賞—A2	3	
9	入賞—A3	3	
10	入賞—B	4	
11	入賞—C	5	
12	入賞—D	6	
13	入賞—E	7	
14	入賞—F	8	
15	入賞—G	9	
16	入賞—H	10	
17	入賞—I	11	
18	入賞—J	12	
19	入賞—K	13	
20	入賞—L	14	$\alpha+11$
21	入賞—M	15	$\alpha+12$
22	入賞—N	16	$\alpha+13$
23	入賞—O	17	$\alpha+14$
24	入賞—P	18	$\alpha+15$
25	入賞—Q	19	$\alpha+16$
26	入賞—R	20	
27	入賞—S	21	

(b) 条件装置グループ番号

ボーナス条件 装置番号	名 称	条件装置 グループ番号	設定差
0	ボーナス未作動	0	あり
1	1種BB—A	1	なし
2	1種BB—B	1	なし
3	1種BB—C	1	なし
4	1種BB—D	1	あり
5	RB	2	あり
6	SB	0	あり

【図 9 5】




【図 9 6】

番号	名 称	範 囲	内 容
1	メイン遊技状態番号	0～4	メイン遊技状態番号
2	演出グループ番号	0～21	入賞及び再遊技条件装置番号をグループ化したもの
3	条件装置グループ番号	0～2	規定数3枚時の当せん当該ボーナス条件装置番号をグループ化したもの
4	指示番号	0～5	ナビの種類を管理するための番号
5	有利区間クリアカウンタ	0～1500	有利区間の継続数管理用カウンタ
6	MYカウンタ	0～2413	有利区間中のMYを管理するためのカウンタ
7	AT遊技数カウンタ	0～1500	残りATの遊技数を管理するためのカウンタ
8	仮乗せカウンタ	0～50	レバーで上乗せ数字を表示するためのカウンタ
9	高確遊技数カウンタ	0～255	残り高確遊技数を管理するためのカウンタ
10	高確フラグ	0 or 1	高確に滞在するか否かを判別するためのフラグ
11	ATフラグ	0 or 1	AT中か否かを判定するためのフラグ
12	1枚役カウンタ	0～8	RB-A作動中の1枚役の入賞をカウントするためのカウンタ
13	ループ率番号	0～2	DT上乗せのループ率を管理するための番号
14	待機演出番号	0～2	全リール停止時のフリーズを管理するための番号
15	EDフラグ	0 or 1	完走状態に移行したか否かを判定するためのフラグ
16	ベルこぼしカウンタ	0～241	完走状態中に指示を無視した回数を記憶するためのカウンタ
17	内部中遊技数カウンタ	0～4	ボーナス当せん時からの遊技数をカウントするためのカウンタ

10

【図 9 7】

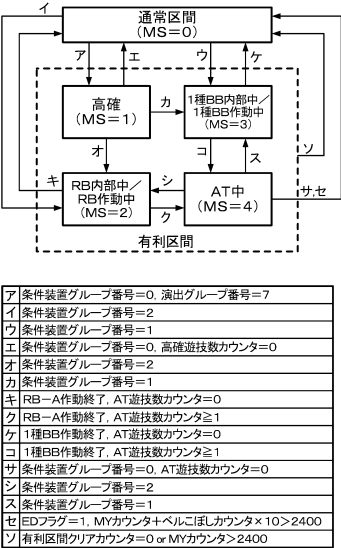

【図 9 8】

番号	名 称	MS	タイミング	内 容
1	全停止フリーズ1抽せん	0, 1	レバー	全停止フリーズを発生するか否かを決定する一次抽せん
2	全停止フリーズ2抽せん	0, 1	レバー	全停止フリーズを発生するか否かを決定する二次抽せん
3	特殊第1AT遊技抽せん	0, 1	レバー	特殊第1AT遊技へ突入するか否かを決定する抽せん
4	特殊第1AT遊技上乗せ抽せん	0, 1	レバー	特殊第1AT遊技上乗せループの抽せん
5	高確移行抽せん	0, 1, 4	レバー	高確へ移行するか否かを決定する抽せん
6	第1AT遊技上乗せ抽せん	0, 1, 2, 4	レバー 全停止	第1AT遊技上乗せゲーム数の振り分け抽せん
7	ループ率抽せん	0, 1, 2, 4	レバー 全停止	第1AT遊技上乗せループのループ率振り分け抽せん
8	ループ抽せん	0, 1, 2, 4	レバー 全停止	ループ率に基づく第1AT遊技上乗せループの抽せん
9	内部中に指示発生抽せん	2, 3	レバー	内部中に押し順ナビを発生するか否かを決定する抽せん
10	第2AT遊技上乗せ抽せん	3	全停止	第2AT遊技上乗せゲーム数の振り分け抽せん
11	3回胴上乗せ1抽せん	3	全停止	3回胴目押し報知時、目押し成功ルールが1個or 2個or 3個のときの第2AT遊技数上乗せ抽せん
12	3回胴上乗せ2抽せん	3	全停止	3回胴目押し報知時、目押し成功ルールが2個or 3個のときに実行する第2AT遊技数上乗せ抽せん
13	3回胴上乗せ3抽せん	3	全停止	3回胴目押し報知時、目押し成功ルールが3個のときに実行する第2AT遊技数上乗せ抽せん

20

30

40

50

【図 99】

(a) 指示モニタ表示あり


番号	指示モニタ 指示番号	画像表示装置の表示内容	報知され得る メイン遊技状態
—	0	表示なし	—
A1	1	「赤セブンを狙え」を表示	2, 3, 4
A2	2	「青セブンを狙え」を表示	2, 3, 4
A3	3	「バーを狙え」を表示	2, 3, 4
A4	4	「中リールに(リプレイ・☆・☆)をビタ押し！」を表示	3
A5	5	「左リールに(☆・☆・青セブン)、中リールに(☆・☆・バー)、右リールに(リプレイA・チェリーB・赤セブン)をビタ押し！」を表示	3

(b) 指示モニタ表示なし

番号	画像表示装置の表示内容
B1	「赤セブンを狙え」を表示
B2	「青セブンを狙え」を表示
B3	「バーを狙え」を表示
B4	「1・2・3」を表示
B5	「1・3・2」を表示
B6	「2・1・3」を表示
B7	「3・1・2」を表示
B8	「2・3・1」を表示
B9	「3・2・1」を表示

【図 100】


(a)

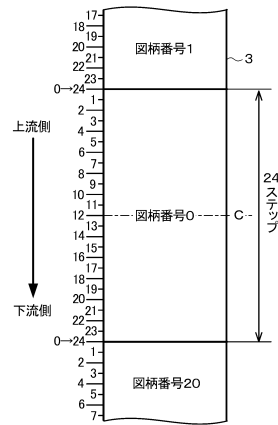


(b)



(c)




(d)



【図 101】

(a) 単回胴報知時




(b) 3回胴報知時



【図 102】


(a) 1種B8入賞後

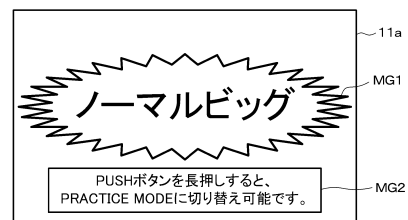

(b) プラクティスモード移行



(c) メダル投入時

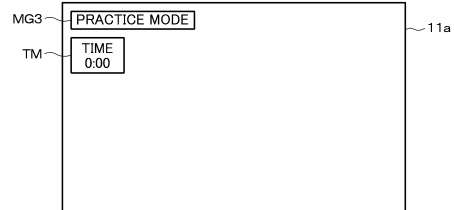

10

20

30

40

50

【図 103】

(目押し画像1)		
バー	リプレイA	ホシB
スイカ	ホシA	スイカ
リプレイA	ホシB	ホシA
2	1	3

(目押し画像2)		
バー	リプレイA	青セブン
スイカ	ホシA	リプレイA
リプレイA	ホシB	ホシB
2	1	3

(目押し画像3)		
バー	リプレイA	チェリーA
スイカ	ホシA	リプレイA
リプレイA	ホシB	ホシB
2	1	3

(目押し画像4)		
バー	リプレイA	青セブン
スイカ	ホシA	リプレイB
リプレイA	ホシB	ホシA
2	1	3

(目押し画像5)		
バー	リプレイA	赤セブン
スイカ	ホシA	スイカ
リプレイA	ホシB	ホシA
2	1	3

(目押し画像6)		
ホシA	リプレイA	スイカ
バー	ホシA	ホシA
スイカ	ホシB	リプレイA
2	1	3

(目押し画像7)		
ホシA	リプレイA	リプレイA
バー	ホシA	ホシB
スイカ	ホシB	スイカ
2	1	3

(目押し画像8)		
ホシA	リプレイA	リプレイA
バー	ホシA	ホシB
スイカ	ホシB	スイカ
2	1	3

(目押し画像9)		
ホシA	リプレイA	リプレイB
バー	ホシA	ホシA
スイカ	ホシB	バー
2	1	3

(目押し画像10)		
ホシA	リプレイA	スイカ
バー	ホシA	ホシA
スイカ	ホシB	リプレイA
2	1	3

(目押し画像11)		
リプレイA	リプレイA	スイカ
ホシA	ホシA	ホシA
バー	ホシB	リプレイA
2	1	3

(目押し画像12)		
リプレイA	リプレイA	ホシB
ホシA	ホシA	スイカ
バー	ホシB	ホシA
2	1	3

(目押し画像13)		
リプレイA	リプレイA	ホシB
ホシA	ホシA	スイカ
バー	ホシB	青セブン
2	1	3

(目押し画像14)		
リプレイA	リプレイA	ホシA
ホシA	ホシA	バー
バー	ホシB	スイカ
2	1	3

(目押し画像15)		
リプレイA	リプレイA	ホシA
ホシA	ホシA	ホシA
バー	ホシB	スイカ
2	1	3

(目押し画像16)		
リプレイA	リプレイA	青セブン
ホシA	ホシA	リプレイA
バー	ホシB	ホシB
2	1	3

(目押し画像17)		
リプレイA	リプレイA	チェリーA
ホシA	ホシA	リプレイB
バー	ホシB	ホシB
2	1	3

(目押し画像18)		
リプレイA	リプレイA	青セブン
ホシA	ホシA	リプレイB
バー	ホシB	ホシA
2	1	3

(目押し画像19)		
リプレイA	リプレイA	赤セブン
ホシA	ホシA	スイカ
バー	ホシB	ホシA
2	1	3

(目押し画像20)		
青セブン	リプレイA	ホシB
スイカ	ホシA	スイカ
ホシA	ホシB	ホシA
2	1	3

(目押し画像21)		
青セブン	リプレイA	青セブン
スイカ	ホシA	リプレイA
ホシA	ホシB	ホシB
2	1	3

(目押し画像22)		
青セブン	リプレイA	チェリーA
ホシA	ホシA	ホシB
ホシA	ホシB	ホシA
2	1	3

(目押し画像23)		
青セブン	リプレイA	青セブン
スイカ	ホシA	リプレイB
ホシA	ホシB	ホシA
2	1	3

(目押し画像24)		
青セブン	リプレイA	赤セブン
スイカ	ホシA	ホシB
ホシA	ホシB	ホシA
2	1	3

【図 104】

(目押し画像25)		
ホシA	リプレイA	スイカ
青セブン	ホシA	ホシA
スイカ	ホシB	リプレイA
2	1	3

(目押し画像26)		
ホシA	リプレイA	リプレイA
青セブン	ホシA	ホシB
スイカ	ホシB	スイカ
2	1	3

(目押し画像27)		
ホシA	リプレイA	リプレイA
青セブン	ホシA	ホシB
スイカ	ホシB	スイカ
2	1	3

(目押し画像28)		
ホシA	リプレイA	リプレイB
ホシA	ホシA	ホシA
青セブン	ホシB	バー
2	1	3

(目押し画像29)		
ホシA	リプレイA	スイカ
ホシA	ホシA	ホシA
青セブン	ホシB	リプレイA
2	1	3

(目押し画像30)		
ホシB	リプレイA	ホシA
ホシA	ホシA	リプレイA
青セブン	ホシB	チェリーB
2	1	3

(目押し画像31)		
ホシB	リプレイA	ホシB
ホシA	ホシA	スイカ
青セブン	ホシB	ホシA
2	1	3

(目押し画像32)		
ホシB	リプレイA	ホシB
ホシA	ホシA	スイカ
青セブン	ホシB	青セブン
2	1	3

(目押し画像33)		
ホシB	リプレイA	ホシA
ホシA	ホシA	バー
青セブン	ホシB	スイカ
2	1	3

(目押し画像34)		
ホシB	リプレイA	ホシA
ホシA	ホシA	リプレイA
青セブン	ホシB	スイカ
2	1	3

(目押し画像35)		
ホシB	リプレイA	青セブン
ホシA	ホシA	リプレイA
青セブン	ホシB	ホシB
2	1	3

(目押し画像36)		
ホシB	リプレイA	チェリーA
ホシA	ホシA	リプレイA
青セブン	ホシB	ホシB
2	1	3

(目押し画像37)		
ホシB	リプレイA	青セブン
ホシA	ホシA	リプレイB
青セブン	ホシB	ホシA
2	1	3

(目押し画像38)		
ホシB	リプレイA	赤セブン
ホシA	ホシA	スイカ
青セブン	ホシB	ホシA
2	1	3

(目押し画像39)		
赤セブン	リプレイA	ホシB
リプレイA	ホシA	スイカ
スイカ	ホシB	ホシA
2	1	3

(目押し画像40)		
赤セブン	リプレイA	青セブン
リプレイA	ホシA	リプレイA
スイカ	ホシB	ホシB
2	1	3

(目押し画像41)		
赤セブン	リプレイA	チェリーA
リプレイA	ホシA	リプレイA
スイカ	ホシB	ホシB
2	1	3

(目押し画像42)		
赤セブン	リプレイA	青セブン
リプレイA	ホシA	リプレイB
スイカ	ホシB	ホシA
2	1	3

(目押し画像43)		
赤セブン	リプレイA	赤セブン
リプレイA	ホシA	スイカ
スイカ	ホシB	ホシA
2	1	3

(目押し画像44)		
スイカ	リプレイA	スイカ
赤セブン	ホシA	ホシA
リプレイA	ホシB	リプレイA
2	1	3

(目押し画像45)		
スイカ	リプレイA	リプレイA
赤セブン	ホシA	ホシB
リプレイA	ホシB	スイカ
2	1	3

(目押し画像46)		
スイカ	リプレイA	リプレイA
赤セブン	ホシA	ホシB
リプレイA	ホシB	スイカ
2	1	3

(目押し画像47)		
スイカ	リプレイA	リプレイB
赤セブン	ホシA	ホシA
リプレイA	ホシB	バー
2	1	3

(目押し画像48)		
スイカ	リプレイA	スイカ
赤セブン	ホシA	ホシA
リプレイA	ホシB	リプレイA
2	1	3

【図 105】

(目押し画像49)		
ホシA	リプレイA	ホシA
青セブン	ホシA	リプレイA
ホシA	ホシB	チェリーB
2	1	3

(目押し画像50)		
ホシA	リプレイA	ホシB
青セブン	ホシA	スイカ
ホシA	ホシB	ホシA
2	1	3

(目押し画像51)		
ホシA	リプレイA	ホシB
青セブン	ホシA	スイカ
スイカ	ホシB	青セブン
2	1	3

(目押し画像52)		
ホシA	リプレイA	ホシA
スイカ	ホシA	バー
赤セブン	ホシB	スイカ
2	1	3

(目押し画像53)		
ホシA	リプレイA	ホシA
スイカ	ホシA	リプレイA
赤セブン	ホシB	スイカ
2	1	3

(目押し画像54)		
ホシA	リプレイA	青セブン
スイカ	ホシA	リプレイA
赤セブン	ホシB	ホシB
2	1	3

(目押し画像55)		
ホシA	リプレイA	チェリーA
スイカ	ホシA	リプレイA
赤セブン	ホシB	ホシB
2	1	3

(目押し画像56)		
ホシA	リプレイA	青セブン
スイカ	ホシA	リプレイB
赤セブン	ホシB	ホシA
2	1	3

(目押し画像57)		
ホシA	リプレイA	赤セブン
スイカ	ホシA	スイカ
赤セブン	ホシB	ホシA
2	1	3

【図 106】

目押し 画像	成功判定図柄番号	目押し 画像	成功判定図柄番号	目押し 画像	成功判定図柄番号	目押し 画像	成功判定図柄番号
左	中	右	難易度	左	中	右	難易度
1	4	12	2 SS	30	13	12	0 B
2	4	12	4 A	31	13	12	2 SS
3	4	12	8 SS	32	13	12	6 C
4	4	12	13 A	33	13	12	11 C
5	4	12	18 C	34	13	12	16 S
6	5	12	1 SS	35	13	12	4 A
7	5	12	3 S	36	13	12	8 SS
8	5	12	7 S	37	13	12	13 A
9	5	12	12 C	38	13	12	18 C
10	5	12	17 B	39	18	12	2 SS
11	6	12	0 B	40	18	12	4 A
12	6	12	2 SS	41	18	12	8 SS
13	6	12	6 C	42	18	12	13 A
14	6	12	11 C	43	18	12	18 C
15	6	12	16 S	44	19	12	1 SS
16	6	12	4 A	45	19	12	3 S
17	6	12	8 SS	46	19	12	7 C
18	6	12	13 A	47	19	12	12 C
19	6	12	18 C	48	19	12	17 B
20	11	12	2 SS	49	20	12	0 B
21	11	12	4 A	50	20	12	2 SS
22	11	12	8 SS	51	20	12	6 C
23	11	12	13 A	52	20	12	11 C
24	11	12	18 C	53	20	12	16 S
25	12	12	1 SS	54	20	12	4 A
26	12	12	3 S	55	20	12	8 SS
27	12	12	7 S	56	20	12	13 A
28	12	12	12 C	57	20	12	18 C
29	12	12	17 B				

10

20

30

40

50

【図 107】


(a)

レバー操作時の 遊技経過時間	目押し画像 抽せんテーブル	スコア 計算レベル
0秒以上 20秒未満	A	3
20秒以上 40秒未満	B	4
40秒以上 1分未満	C	5
1分以上 1分20秒未満	D	3
1分20秒以上 2分未満	E	2
2分以上	F	1

(b)


スコア計算 レベル	ビタ押し判定ポイント			3回胴ビタ押し成功ポイント		枚数調整役時 Marvelous判定
	Cool	Excellent	Marvelous	単回胴報知時	3回胴報知時	
1	10	12	15	25	50	15
2	20	24	30	25	50	30
3	30	36	45	50	100	45
4	50	60	75	50	100	45
5	70	84	105	50	100	45

【図 108】

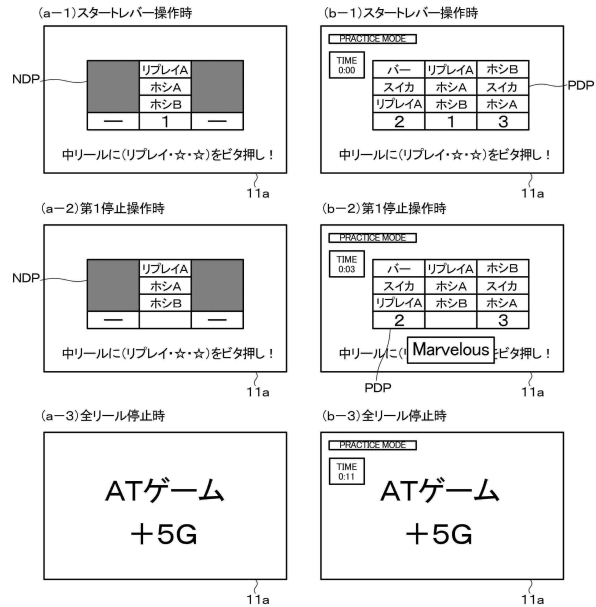


10

【図 109】

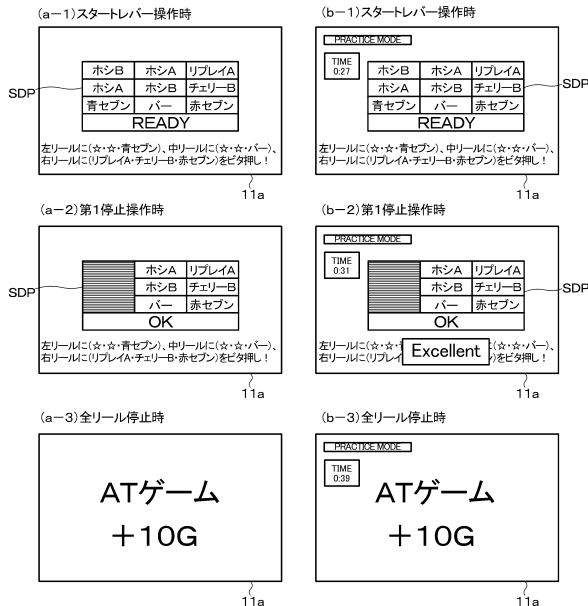

【図 110】

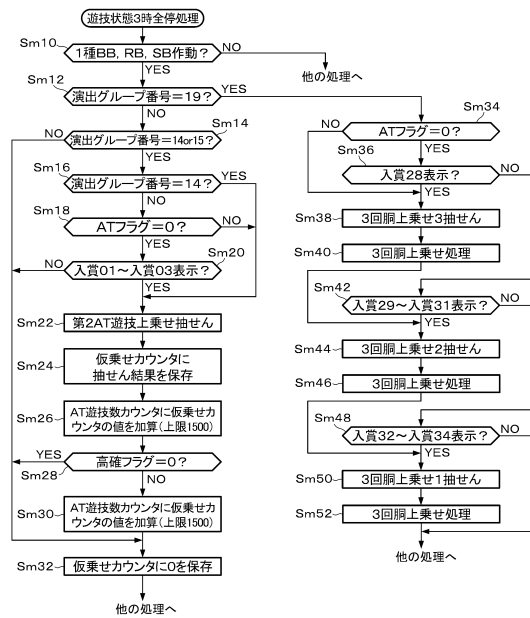


20

30


40

50

【図 1 1 1】

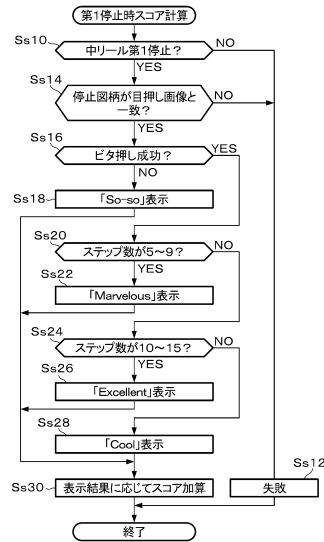


【図 1 1 2】

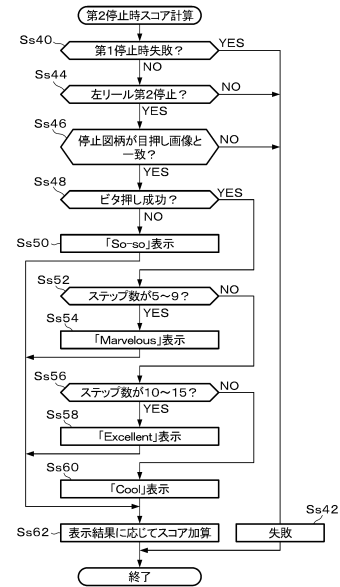


10

20

【図 1 1 3】

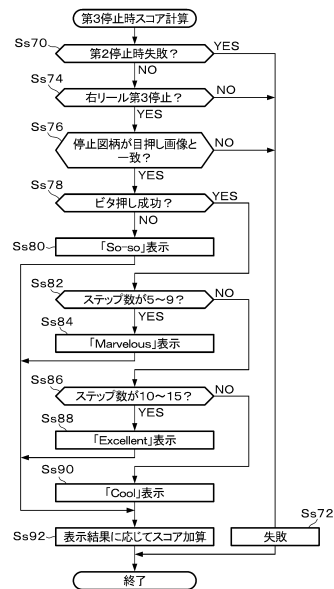

【図 1 1 4】

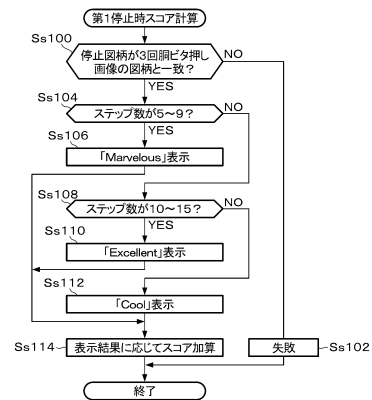


30


40

50


【図 1 1 5】

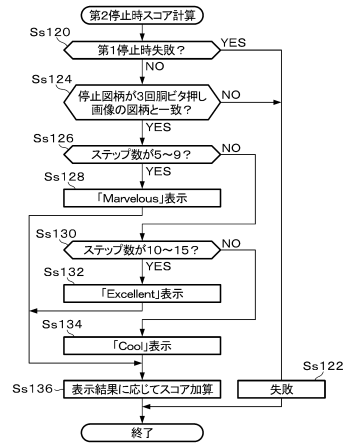


【図 1 1 6】

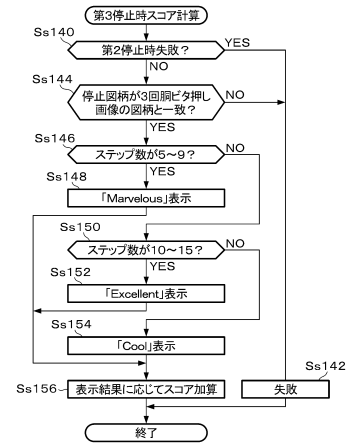

【図 1 1 7】



【図 1 1 8】

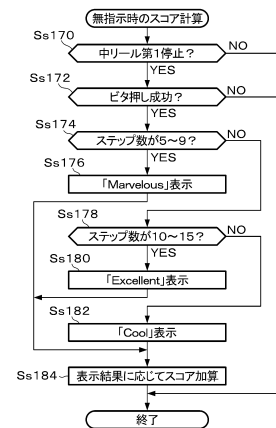

10


20

30


40

50

【図 1 1 9】

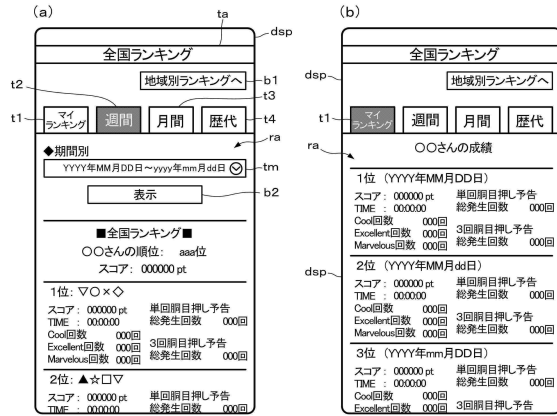


【図 1 2 0】

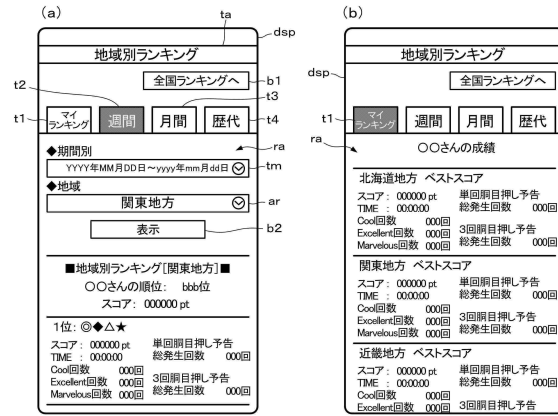


10

【図 1 2 1】

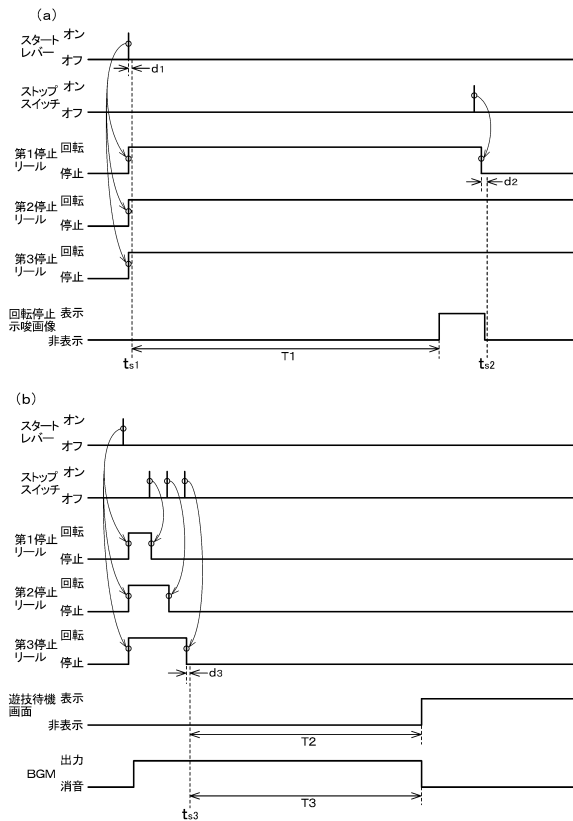

20

【図 1 2 2】

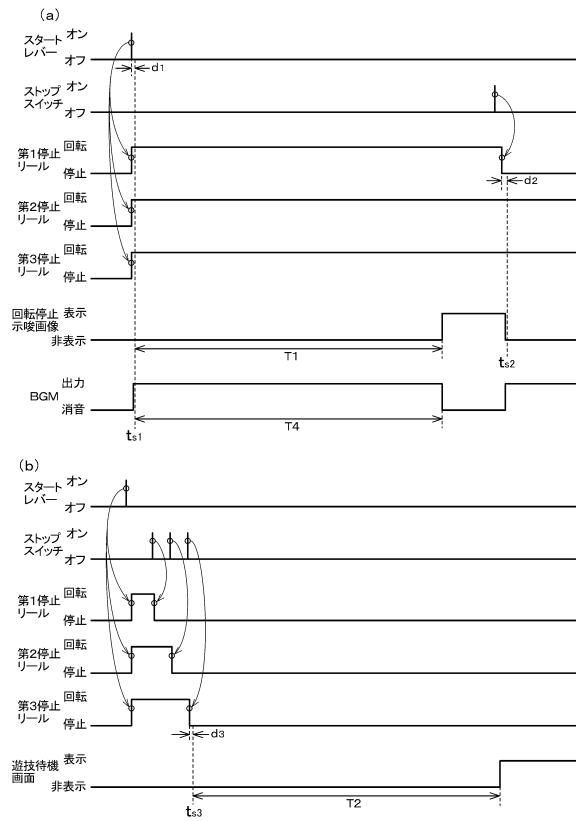


30


40

50


【図 1 2 3】

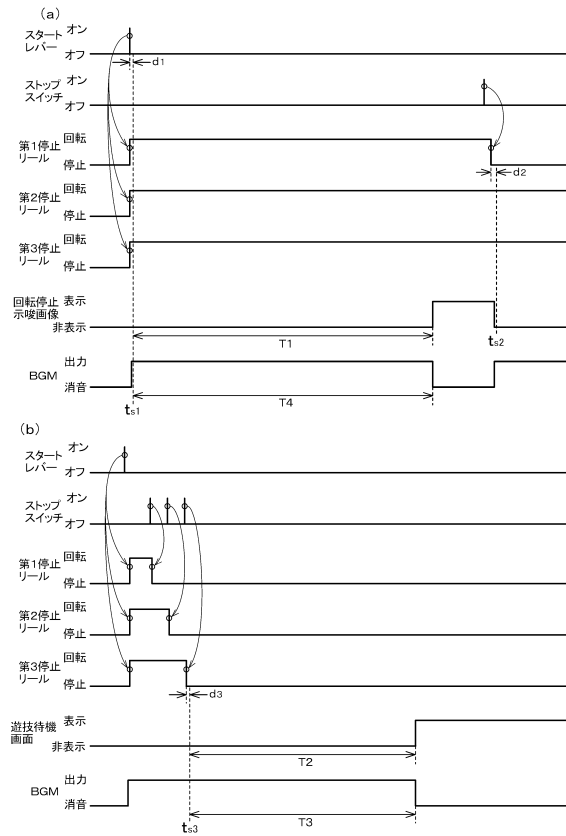


【図 1 2 5】

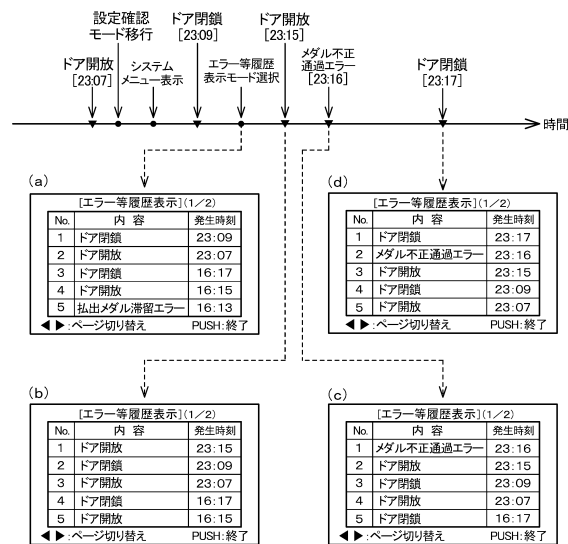


【図 1 2 4】

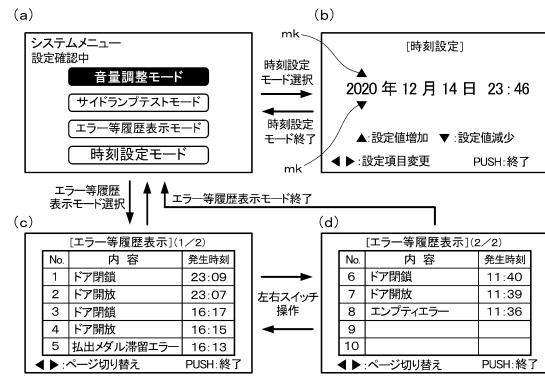


【図 1 2 6】

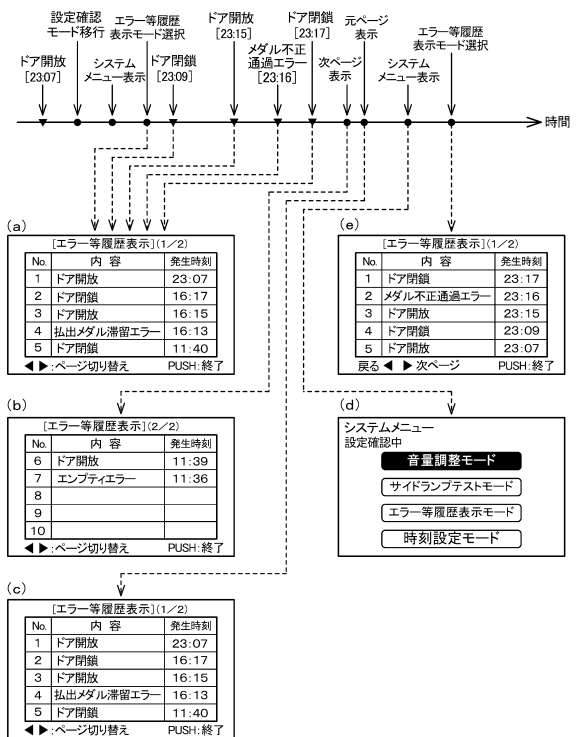


【図 1 2 7】

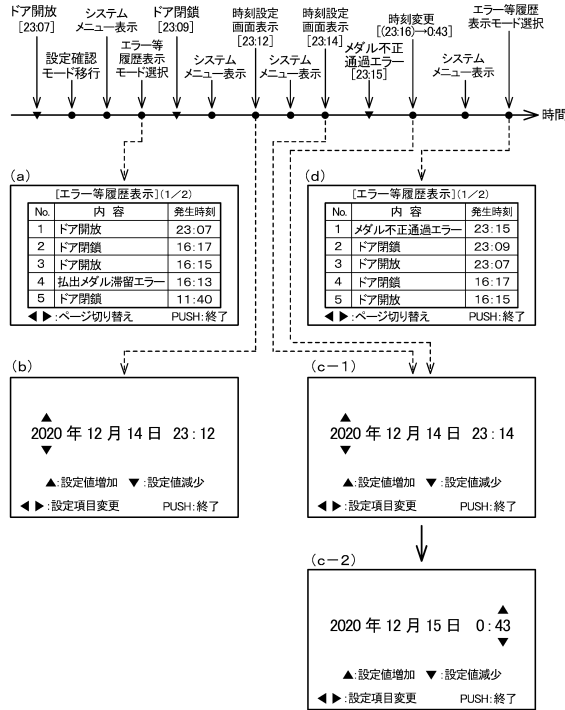


【図 1 2 8】

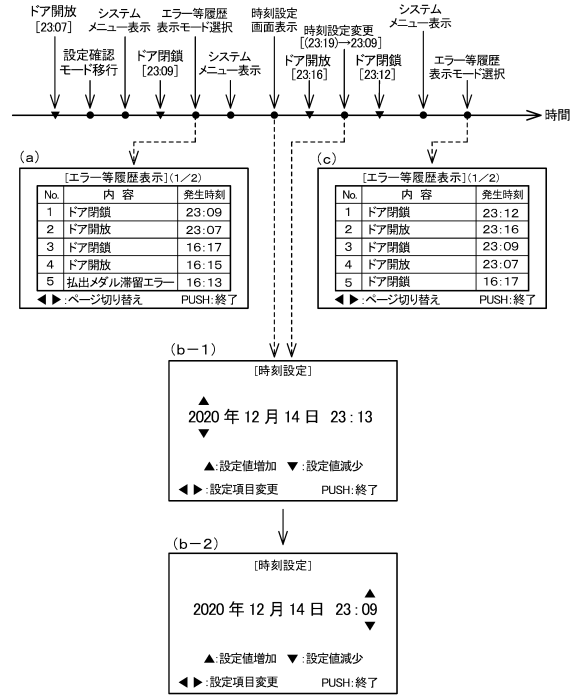

【図 1 2 9】

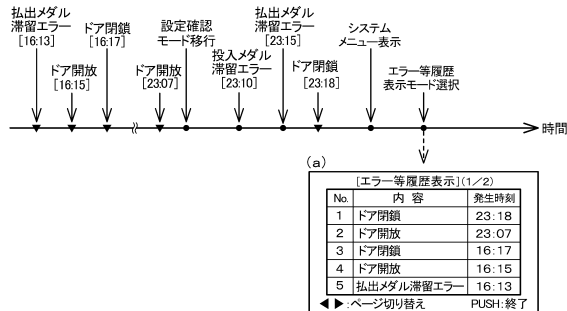

【図 1 3 0】

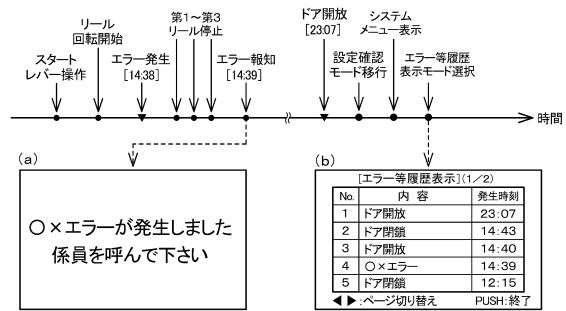

10


20

30


40

50

【図 1 3 1】

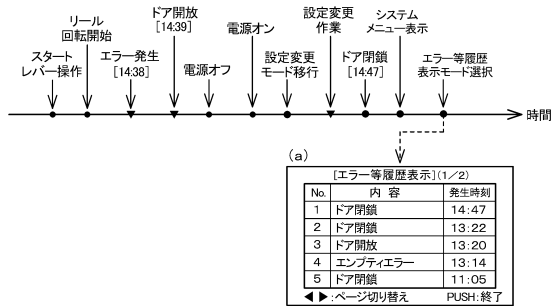


【図 1 3 2】

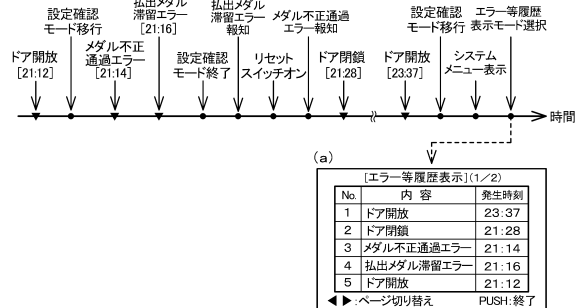

10

【図 1 3 3】

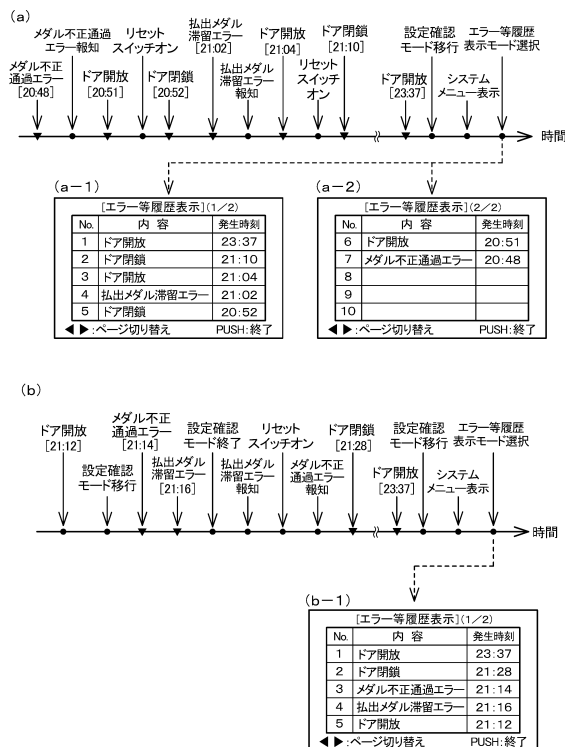

20

30

40

50

フロントページの続き

東京都品川区西品川一丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー サミー株式会社内

審査官 金子 和孝

- (56)参考文献 特開2021-159516 (JP, A)
特開2004-073700 (JP, A)
特開2013-202195 (JP, A)
特開2016-059622 (JP, A)
特開2010-279628 (JP, A)
特開2013-066612 (JP, A)
特開2016-054909 (JP, A)
- (58)調査した分野 (Int.Cl., DB名)
A63F 5/04