



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109174821 A

(43)申请公布日 2019.01.11

(21)申请号 201811080726.5

(22)申请日 2018.09.17

(71)申请人 徐州国宏信息技术有限公司

地址 221000 江苏省徐州市云龙区三环东
路工程机械市场352-1

(72)发明人 单昌喜

(51)Int.Cl.

B08B 5/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种计算机的清理装置

(57)摘要

本发明公开一种计算机的清理装置,包括支撑柱I、挡板I、吹风机I、风头I、外壳、挡板II,支撑柱II、吹风机II、风头II、控制开关和筋板,支撑柱I、挡板I、吹风机I和风头I固定在外壳表面一端,支撑柱I上固定安装挡板I,吹风机I上开有若干个风头I,挡板II,支撑柱II、吹风机II和风头II固定在外壳表面另一端,挡板II与支撑柱II连接一起,吹风机II上开有若干个风头II,控制开关通过筋板与外壳连接在一起,不会有灰尘进入眼睛情况的发生,不会使工作人员全身都布满灰尘。

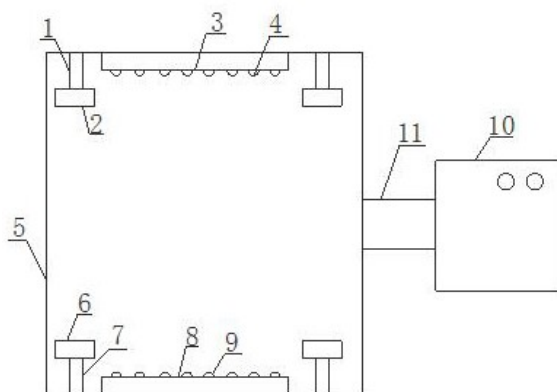

1. 一种计算机的清理装置,包括支撑柱I(1)、挡板I(2)、吹风机I(3)、风头I(4)、外壳(5)、挡板II(6),支撑柱II(7)、吹风机II(8)、风头II(9)、控制开关(10)和筋板(11),其特征在于,支撑柱I(1)、挡板I(2)、吹风机I(3)和风头I(4)固定在外壳(5)表面一端,支撑柱I(1)上固定安装挡板I(2),吹风机I(3)上开有若干个风头I(4),挡板II(6),支撑柱II(7)、吹风机II(8)和风头II(9)固定在外壳(5)表面另一端,挡板II(6)与支撑柱II(7)连接一起,吹风机II(8)上开有若干个风头II(9),控制开关(10)通过筋板(11)与外壳(5)连接在一起。

2. 根据权利要求1所述的一种计算机的清理装置,其特征在于,所述的控制开关(10)是由控制器、开关、电源和传输器组成,控制器连接开关,开关连接电源,电源连接传输器。

3. 根据权利要求1所述的一种计算机的清理装置,其特征在于,所述的挡板I(2)和挡板II(6)的材质为海绵。

4. 根据权利要求3所述的一种计算机的清理装置,其特征在于,所述的外壳(5)为塑钢。

一种计算机的清理装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种清理装置,具体是一种计算机的清理装置。

背景技术

[0002] 计算机是人们每天都使用的设备,长时间的使用会使计算机内布满有很多的灰尘,直接影响计算机的性能,所以每隔一段时间就需要进行一次清理工作,因为计算机内部都是精密的元器件不能用水或者洗涤剂只能用吹风机清理机器,但是这样在清理时候就会使工作人员全身都布满灰尘,而且灰尘很容易进入到眼睛内,有时候灰尘小颗粒会造成眼睛的巨大伤害,防止此类事故发生是人们最当先需要解决的问题。

发明内容

[0003] 针对上述现有技术存在的问题,本发明提供一种计算机的清理装置,不会有灰尘进入眼睛情况的发生,不会使工作人员全身都布满灰尘。

[0004] 为了实现上述目的,本发明采用的一种计算机的清理装置,包括支撑柱I、挡板I、吹风机I、风头I、外壳、挡板II,支撑柱II、吹风机II、风头II、控制开关和筋板,支撑柱I、挡板I、吹风机I和风头I固定在外壳表面一端,支撑柱I上固定安装挡板I,吹风机I上开有若干个风头I,挡板II,支撑柱II、吹风机II和风头II固定在外壳表面另一端,挡板II与支撑柱II连接一起,吹风机II上开有若干个风头II,控制开关通过筋板与外壳连接在一起。

[0005] 所述的控制开关是由控制器、开关、电源和传输器组成,控制器连接开关,开关连接电源,电源连接传输器。

[0006] 所述的挡板I和挡板II的材质为海绵。

[0007] 所述的外壳为塑钢。

[0008] 不会有灰尘进入眼睛情况的发生,杜绝出现小颗粒会造成眼睛的巨大伤害的发生,不会使工作人员全身都布满灰尘,清理计算机更加干净,适用于任何大小的机型,不受地域和环境的限制。

附图说明

[0009] 图1为本发明的结构示意图;

图中:1、支撑柱I,2、挡板I,3、吹风机I,4、风头I,5、外壳,6、挡板II,7、支撑柱II,8、吹风机II,9、风头II,10、控制开关,11、筋板。

具体实施方式

[0010] 为使本发明的目的技术方案和优点更加清楚明了,下面通过附图中及实施例,对本发明进行进一步详细说明。但是应该理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限制本发明的范围。

[0011] 如图1所示,本发明采用的一种计算机的清理装置,包括支撑柱I1、挡板I2、吹风机

I3、风头I4、外壳5、挡板Ⅱ6,支撑柱Ⅱ7、吹风机Ⅱ8、风头Ⅱ9、控制开关10和筋板11,支撑柱I1、挡板I2、吹风机I3和风头I4固定在外壳5表面一端,支撑柱I1上固定安装挡板I2,吹风机I3上开有若干个风头I4,挡板Ⅱ6,支撑柱Ⅱ7、吹风机Ⅱ8和风头Ⅱ9固定在外壳5表面另一端,挡板Ⅱ6与支撑柱Ⅱ7连接一起,吹风机Ⅱ8上开有若干个风头Ⅱ9,控制开关10通过筋板11与外壳5连接在一起。

[0012] 所述的控制开关10是由控制器、开关、电源和传输器组成,控制器连接开关,开关连接电源,电源连接传输器。

[0013] 所述的挡板I2和挡板Ⅱ6的材质为海绵。

[0014] 所述的外壳5为塑钢。

[0015] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换或改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

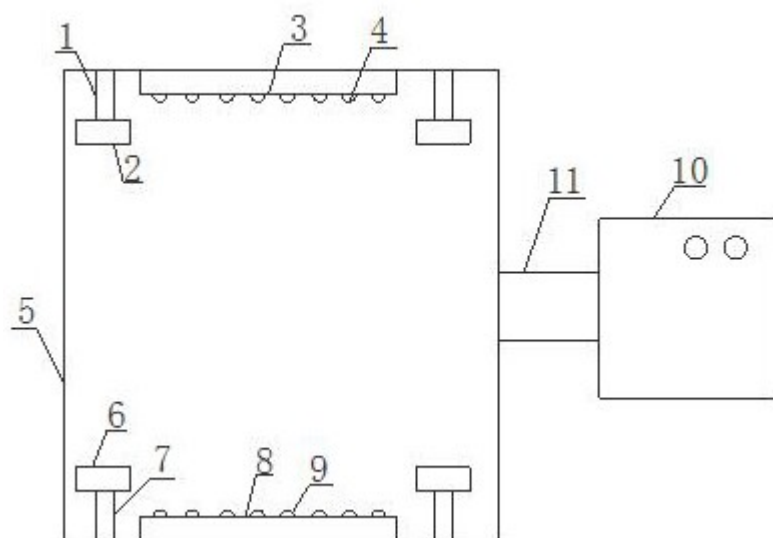


图1